


## DS1218RT

Traglast	454 kg
Traglast, ausgefahren	136 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	4
<b>A</b> Arbeitshöhe	12 m
<b>B</b> Plattformhöhe	10 m
<b>C</b> Gesamtlänge (mit Stützen)	3,84 m
<b>D</b> Gesamtbreite	1,76 m
<b>E</b> Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,59 m
<b>F</b> Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,82 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,88x1,52 m
<b>G</b> Plattformerweiterung	1,43 m
Bodenfreiheit	24 cm
<b>H</b> Radstand	2,29 m
Wenderadius (innen/außen)	2,15 m / 4,85 m
Motor	Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 U/min
Fahrtrieb	-
Hubtrieb	-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,45 km/h
Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Neigung	1,5° / 3°
Batterie	12 V / 110 Ah
Integriertes Batterieladegerät	-
Hydraulikölbehälter	71 l
Kraftstofftank	47 l
Bereifung	26x12-16,5
Gewicht (mit Stützen)	4.300 kg

**NORMENVERWEIS:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20

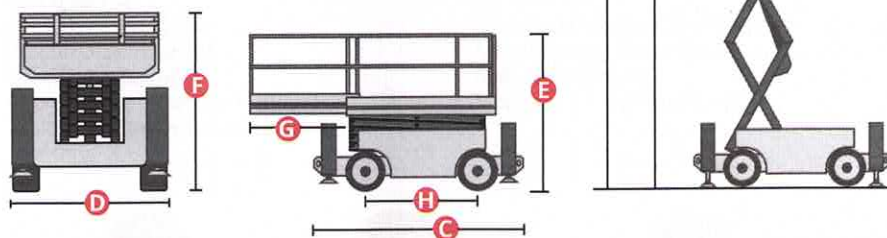

Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose