

Musterleistungsverzeichnis monolithische Pendelrinnen



Stand: 19.01.2026

OZ	StL – Nr	Menge AE
----	----------	----------



Hinweis

Allgemeine Regelungen zur Planung, zu Baustoffen, sowie der Ausführung von monolithisch hergestellten Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen finden sich im „Merkblatt für Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen“ (M RR) geregelt.

Allgemeine Informationen für die Ausschreibung

Eine Bewehrung ist in monolithischen Bauteilen (z.B. Borden, Rinnen etc.) nicht erforderlich.

Der Fugenabstand beträgt i.d.R. 2 bis 4m.

Bauteilfugen der Unterlage (z.B. Verfestigung, HGT, etc.) sowie angeschlossener Flächenbefestigungen (z.B. Betondecken) sind in dem monolithischen Bauteil mit zu übernehmen.

Sollte das monolithische Profil an eine Betonfläche anschließen, ist dieses mittels Anker (d=20mm) in einem Abstand von 1,00m zu verbinden.

Es ist ein Beton nach DIN 1045-2 wie folgt zu verwenden:
C30/37 (LP), XC4, XD3, XF3, WA

Musterleistungsverzeichnis monolithische Pendelrinnen



Stand: 19.01.2026

OZ	StL – Nr	Menge AE
	Bei der Ausschreibung / Planung sollte grundsätzlich eine Querschnittszeichnung des herzustellenden Bauteils beigelegt werden.	
01.01.0001	Baustelleneinrichtung/ - räumung Baustelle einrichten und wieder räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Durchführungen der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten, sowie nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.	Stk.
01.01.0002	Monolithische Pendelrinne herstellen Monolithische Pendelrinne in Ortbetonbauweise mittels Gleitschalungsfertiger flucht- und höhengerecht herstellen. Abmessungen: <i>siehe Skizze in der Anlage</i> Beton C30/37 (LP), XC4, XD3, XF4, WA Querscheinfugen im Abstand von 3,0 m schneiden. Fugenkerbe ca. 2-3 mm breit Fugenkerbe zu Fugenspalt aufweiten, Abmessungen ca. 10 mm breit, ca. 30 mm tief. Fuge mit dauerelastischem 1-k Fugendichtstoff verfüllen. Oberfläche der Bordanlage mit Besenstrich versehen. Einschließlich der erforderlichen Nachbehandlung durch Aufbringen eines Curing-Mittels des Betons.	m


Musterleistungsverzeichnis monolithische Pendelrinnen



Stand: 19.01.2026

OZ	StL – Nr	Menge AE
	Hinweis zur OZ 01.01.0003 Der Einbau des Profilausgleich und der monolithischen Bordrinnenanlage (Position 01.01.0002) erfolgt in einem Arbeitsgang.	
01.01.0003	Beton zum Profilausgleich Zulage zur Position (<i>Grundposition</i>) Beton C30/37 (LP), XC4, XD3, XF4, WA zum Profilausgleich liefern und einbauen. Vergütet wird ein eventueller Mehrverbrauch an Beton gegenüber der rechnerischen Einbaumenge.	m ³
01.01.0004	Zulage Sonderformen Gleitschalungsbau Zulage zur Position (<i>Grundposition</i>) Sonderformen der Gleitschalungsborde und –rinne herstellen, wie Unterbrechung, Anfänge, Ende, Absenkung. Hierfür wird die monolithisch hergestellte Rinne von Hand nachgearbeitet. Der überschüssige Beton wird aufgenommen und von der Baustelle entfernt. Evtl. erforderliche Schalungsarbeiten durchführen. Abgerechnet wird je Stück.	Stck
01.01.0007	Zulage Handeinbau Zulage zur Grundposition monolithische Bordrinnenanlage herstellen. Herstellung der Bordanlage von Hand einschließlich ggf. erforderlicher Schalung, z. B. bei Eckausbildung oder Radian. Abgerechnet wird je Stück.	Stck
01.01.0008	Straßenablaufrost anbinden Zulage zur Position (<i>Grundposition</i>) Gleitschalungsbord an Straßenabläufe (500mm x 500mm) angleichen bzw. Straßenablauf integrieren. Hierfür wird die monolithisch hergestellte Bordanlage von Hand nachgearbeitet. Abgerechnet wird je Stück.	Stck

Querschnitt Pendelrinne

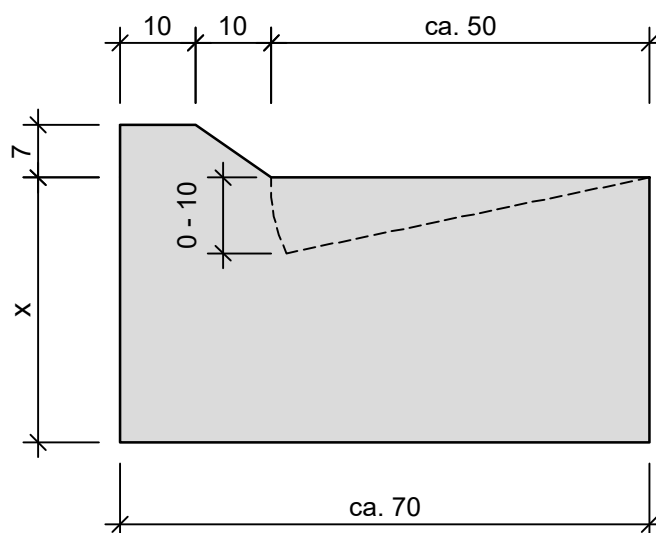

x = Deckenstärke

Diese Unterlagen sind geistiges Eigentum der WALLSTOP GmbH und Co. KG, Kastellauner Straße 51, 55253 Treis-Karden. Jegliche Vervielfältigung, Mikroverfilmung, fotomechanische Wiedergabe, Übersetzung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen bleibt vorbehalten und ist nicht gestattet.

 Wallstop GmbH & Co. KG		Maßstab:		Blatt:	
		1:10		1	
Pendelrinne	Schnitt				
		Datum		Name	
	bearbeitet	14.01.2026		N. Kallmes	
	geprüft				