

LIVATY

Lume & Care



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Urządzenie kosmetyczne LED z zakresu wellness
do użytku z serum

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI UŻYWANIA (GERMAN)

BERMER Int. AG | Austrasse 15 | LI-9495 Triesen | www.bermergroup.com
Tel.: +423 399 39 99 | Faks: +423 399 39 98

Document number: 765100 | Revision: 26.1 | Date: 01/2026

SPIS TREŚCI

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	04
Witamy!	05
Zawartość zestawu	06
Przeciwwskazania	07
Samodzielny test na wrażliwość	08
Obszary zastosowania	09
Obsługa urządzenia LIVATY Lume	11
Zalecenia dotyczące stosowania	12
Pomocne wskazówki dla jak najlepszych rezultatów	14
Ładowanie urządzenia	15
Wskazówki dotyczące czyszczenia	16
Usuwanie usterek	17
Utylizacja	18
Informacje dotyczące regulacji	18
Specyfikacja techniczna	19
Opisy symboli	20

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Ostrzeżenia

1	Podczas stosowania urządzenia nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła LED oraz zamykać oczy. W celu zwiększenia komfortu używać dołączonych okularów LIVATY Lume.
2	Nie stosować urządzenia LIVATY LUME w połączeniu z produktami takimi jak maści czy lekarstwa, które nie są do tego celu przeznaczone. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą.
3	Nie stosować na mocno opaloną, nadwrażliwą lub dotkniętą stanem zapalnym skórę bądź w przypadku gorączki.
4	Wszczone urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca lub defibrylatory, mogą ulegać silnemu działaniu magnetycznemu. Jeśli Ty lub którakolwiek z osób mieszkających w Twoim gospodarstwie domowym jesteście posiadaczami wszczonego urządzenia medycznego lub defibrylatora, wówczas należy trzymać produkt LIVATY Lume z dala od implantu. W razie wątpliwości należy zwrócić się do producenta wszczonego urządzenia.
5	To urządzenie jest wyposażone w baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania. • Nie otwierać, nie uszkodzić ani nie wrzucać do ognia. • Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego oraz wysoką temperaturą. • W przypadku nietypowego działania (np. przegrzanie urządzenia, pojawienie się dymu lub zapachu) natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać jego używania. • Baterii nie wolno wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.
6	W celu czyszczenia urządzenia LIVATY Lume można rozłożyć na części i umyć je pod bieżącą wodą (IP65). Należy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące poszczególnych części i nie chwytac za obszar pomiędzy górną częścią urządzenia LIVATY Lume oraz dolną pokrywą obudowy.
7	Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego USB-C określonego w instrukcji używania.
8	Nie używaj chemicznych, agresywnych środków czyszczących ani środków zawierających alkohol.
9	Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Z urządzenia nie wolno korzystać osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź z niedostatecznym doświadczeniem i niedostateczną wiedzą. Chyba że robią to pod nadzorem lub otrzymują instrukcje z zakresu korzystania z urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
10	Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 35°C, przed rozpoczęciem kolejnego zabiegu w serii urządzenie LIVATY Lume powinno stygnąć przez co najmniej 10 minut.
11	Nie dopuszczać do upadków urządzenia, jak i ładowarki Qi-Charger, aby uniknąć uszkodzeń.
12	Zarówno urządzenia, jak i ładowarki Qi-Charger nie należy rozkładać na części, naprawiać ani modyfikować na własną rękę.
13	Nie umieszczać urządzenia ani ładowarki Qi-Charger w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
14	Nie wystawiać produktu ani ładowarki Qi-Charger na deszcz i nie poddawać ich działaniu wilgoci.
15	Podczas procesu ładowania nie umieszczać metalowych przedmiotów pomiędzy urządzeniem i ładowarką Qi-Charger.

Produkty LIVATY mają zastosowanie wyłącznie kosmetyczne i należy z nich korzystać zgodnie z instrukcjami używania.

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat poszczególnych serów, w tym ich składy i wskazówki dotyczące stosowania, można znaleźć w ulotkach dołączonych do opakowań tych produktów. Informacje te nie stanowią części niniejszej instrukcji używania i należy się z nimi zapoznać osobno.

WITAMY!

Dziękujemy za wybór zestawu LIVATY Lume & Care Set. W niniejszej instrukcji używania znajdziesz wskazówki, jak w prosty i komfortowy sposób korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia LIVATY Lume.

Poświęć zatem chwilę przed pierwszym użyciem LIVATY Lume, aby zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji używania. W ten sposób upewnisz się, że wszystkie funkcje urządzenia działają bez zarzutu, unikniesz potencjalnych szkód oraz w pełni skorzystasz z gwarancji na ten produkt.

Niniejsza instrukcja używania odnosi się do następujących zestawów Lume & Care Set. Zawarte w zestawach sera różnią się w zależności od wybranego rodzaju zestawu.

- LIVATY Lume & Care Set: 415100
- LIVATY Lume & Care Set Eco Bundle Early Care: 415200
- LIVATY Lume & Care Set Eco Bundle Recovery: 415300
- LIVATY Lume & Care Set Eco Bundle Timeless Skin: 415400

Życzymy Ci dużo radości podczas odkrywania funkcji urządzenia i jego testowania!

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



LIVATY Lume



LIVATY Lume
Clutch



LIVATY Lume
Goggles



LIVATY Lume
Qi-Charger

Ilustracja 1: Urządzenie LIVATY Lume z akcesoriami



Early Care
Serum



Recovery
Serum



Timeless Skin
Serum

Ilustracja 2: Sera LIVATY

PRZECIWWSKAZANIA

Nie używaj urządzenia, jeśli:

- przyjmujesz leki przepisywane na receptę lub kupowane bez recepty, o których wiadomo, że powodują wrażliwość na światło (np. określone antybiotyki, preparaty na trądzik czy dziurawiec);
- cierpisz na choroby skóry, których objawy mogłyby się pogorszyć w następstwie działania światła i/lub ciepła;
- masz podejrzaną lub rakową zmianę skórną;
- cierpisz na nadwrażliwość na światło lub inną, genetycznie uwarunkowaną chorobę oczu;
- jesteś w ciąży lub karmisz piersią;
- masz zranioną lub zmienioną chorobowo skórę, np. otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenia skóry, infekcje, krwaki, guzki.

Nie stosować na miejsca, w których znajdują się znamiona, tatuaże lub permanentny makijaż.

Po zabiegach kosmetycznych lub medycznych, które podrażniają skórę, zalecamy odczekanie co najmniej 72 godzin przed zastosowaniem urządzenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą.

W razie wystąpienia nietypowych reakcji (np. mocnego zaczerwienienia, bólu, oparzenia) natychmiast zaprzestać używania urządzenia.

SAMODZIELNY TEST NA WRAŻLIWOŚĆ

W przypadku skóry szczególnie wrażliwej zalecamy uprzednie przetestowanie zestawu Lume & Care Set na małym obszarze skóry, np. na przedramieniu. W razie wystąpienia nietypowych reakcji (np. mocnego zaczerwienienia, oparzenia, świądu) zaprzestać stosowania i skonsultować się ze specjalistą.

Włącz urządzenie LIVATY Lume. (Wykonaj 2 krótkie obroty pierścienia sterującego w prawo lub w lewo).

Umieść urządzenie LIVATY Lume na przedramieniu (*ilustracja 3*) i wykonaj pełen 4-minutowy zabieg. Na koniec nałóż odrobinę serum na obszar skóry poddany uprzednio zabiegowi.

Po zastosowaniu urządzenia oceń wygląd tego obszaru skóry. Jeśli skóra w tym miejscu jest zaczerwieniona, a zaczerwienienie nie znika po 2 godzinach, może to świadczyć o wrażliwości Twojej skóry na światło. W sprawie oceny zaczerwienienia skonsultuj się ze specjalistą.



Ilustracja 3: Samodzielny test na wrażliwość

OBSZARY ZASTOSOWANIA

LIVATY Lume to urządzenie wellness, które stanowi uzupełnienie codziennej rutyny pielęgnacyjnej skóry. Oferuje trzy różne programy natężenia światła, przeznaczone dla konkretnych produktów LIVATY, z myślą o zmaksymalizowaniu efektów stosowania serów LIVATY oraz poprawie indywidualnych wrażeń z codziennej pielęgnacji. Stosowanie urządzenia może przynieść korzyści takie jak świeży, jednolity wygląd cery czy zwiększenie uczucia komfortu lub elastyczności skóry. Urządzenie swoje najlepsze właściwości wykazuje w połączeniu z dedykowanymi serami LIVATY, i jest dostępne wyłącznie w ramach zestawów LIVATY Lume & Care Set.

Sera LIVATY obejmują starannie dobrane składniki, wspierając ukierunkowane zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb skóry.

Wskazówka: Dokładne informacje na temat składów można znaleźć w ulotkach dołączonych do opakowań konkretnych produktów.

Early Care Serum

RED Early Care Serum powstało z myślą o codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekolту, w celu redukcji widoczności drobnych linii i pierwszych zmarszczek. Regularne stosowanie może sprawić, że skóra będzie wydawać się gładziej i bardziej zadbana, a jej jednolity, promienny koloryt nada jej harmonijny wygląd.

Stosowanie serum wraz z aplikatorem światła LIVATY Lume z programem RED może w ukierunkowany sposób wspierać działanie kosmetyczne formuły. Cera bez niedoskonałości oraz zadbana, wygładzona i jędrny wygląd skóry – również bez użycia aplikatora światła LIVATY Lume. Do stosowania rano i wieczorem po oczyszczeniu skóry.

LIVATY RED Early Care Serum świetnie sprawdza się także jako wzmocnienie dla codziennej pielęgnacji skóry. Można go zatem używać w połączeniu z ulubionymi, zwyczajowymi produktami pielęgnacyjnymi oraz makijażowymi.





Recovery Serum

BLUE Recovery Serum służy do codziennej pielęgnacji, a jego zadaniem jest dbanie o promienny, gładki i jednolity wygląd skóry. Nakłada się je rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi i dekoltu po jej uprzednim oczyszczeniu.

Stosowanie serum wraz z aplikatorem światła LIVATY Lume z programem BLUE może w ukierunkowany sposób wspierać działanie kosmetyczne formuły. Wyraźnie zadbane i harmonijny wygląd skóry, a także jednolita i promienna cera – przy regularnym stosowaniu, również bez użycia aplikatora światła LIVATY Lume.

LIVATY BLUE Recovery Serum świetnie sprawdza się także jako wzmocnienie dla codziennej pielęgnacji skóry. Można je zatem nakładać w połączeniu z ulubionymi, zwyczajowymi produktami pielęgnacyjnymi oraz makijażowymi.




Timeless Skin Serum

AMBER Timeless Skin Serum zostało stworzone z myślą o codziennej pielęgnacji skierowanej przeciwko starzeniu się skóry. Nakłada się je rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi i dekoltu po jej uprzednim oczyszczeniu.

Stosowanie serum wraz z aplikatorem światła LIVATY Lume z programem AMBER może w ukierunkowany sposób wspierać działanie kosmetyczne formuły. Regularne stosowanie – również bez użycia aplikatora światła LIVATY Lume – może w wyraźny sposób zredukować widoczność drobnych linii i zmarszczek oraz pozostawiać uczucie gładkości na skórze – nadając jej świeży i młodzieńczy wygląd.

LIVATY AMBER Timeless Skin Serum można stosować samodzielnie lub jako produkt uzupełniający poranną lub wieczorną pielęgnację – wówczas należy stosować serum przed nałożeniem zwyczajowego produktu do pielęgnacji. Można je zatem nakładać w połączeniu ze zwyczajowymi produktami makijażowymi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA LIVATY LUME

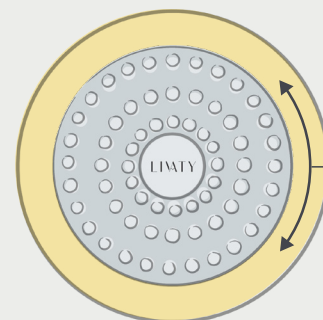


Pierścień sterujący
(Wł. / Programy światła / Wył.)

1

Obrócić pierścień sterujący 1 x w lewo lub w prawo i krótko przytrzymać

(ok. 2 sek.)

1x WŁ.




LIVATY Lume jest w gotowości do pracy i wskazuje aktualny stan naładowania baterii

2

Obrócić pierścień sterujący 1 x w lewo lub w prawo

(maks. 1 sek.)

+ 1x



Lume RED


Rozpoczyna się program LIVATY Lume RED

3

Ponownie obrócić pierścień sterujący 1 x w lewo lub w prawo

(maks. 1 sek.)

+ 1x



Lume BLUE


Rozpoczyna się program LIVATY Lume BLUE

4

Ponownie obrócić pierścień sterujący 1 x w lewo lub w prawo

(maks. 1 sek.)

+ 1x



Lume AMBER


Rozpoczyna się program LIVATY Lume AMBER

5

Ponownie obrócić pierścień sterujący 1 x w lewo lub w prawo i krótko przytrzymać

(ok. 2 sek.)


+ 1x WYŁ.



LIVATY Lume wskazuje aktualny stan naładowania akumulatora i przechodzi w tryb czuwania


ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1

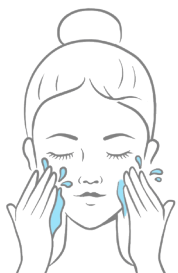

Oczyść twarz, aby jak najlepiej przygotować skórę na zabieg LIVATY.


2

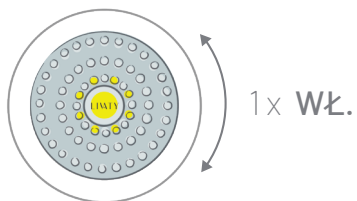

Urządzenie LIVATY Lume włącza się, obracając delikatnie pierścień sterujący w lewo lub w prawo – światło w środku aplikatora zaczyna świecić i wskazuje aktualny stan naładowania akumulatora. Twoje urządzenie LIVATY Lume jest gotowe.

3


Obróć pierścień więcej razy, aby ustawić wybrany przez siebie program. (Patrz sekcja: Obsługa urządzenia LIVATY Lume).



Lume RED

Widoczne czerwone światło i delikatnie działająca bliska podczerwień


Dla witalnej i promiennej cery



Lume BLUE

Z dodatkiem niebieskiego światła

Dla ukojonej, jednolitej skóry




Lume AMBER

Z dodatkiem żółtego światła


Dla wygładzonej i naturalnie rozświetlonej skóry

4

Po wybraniu preferowanego programu światła rozpocznij zabieg, przykładając urządzenie LIVATY Lume jak najbliżej do skóry twarzy. Naświetlaj poszczególne strefy twarzy, wykonując powolne ruchy urządzenia Lume na skórze. Po upływie jednej minuty urządzenie daje delikatny sygnał w postaci wibracji: czas, aby zmienić strefę twarzy. Po 4 minutach urządzenie automatycznie wyłącza się.



Wskazówka: Jeśli chcesz wykonać dodatkowo zabieg na skórze szyi i dekoltu, uruchom urządzenie ponownie.



opcjonalnie

Podczas stosowania urządzenia nie patrz bezpośrednio w źródło światła LED i nie otwieraj oczu. W celu zwiększenia komfortu możesz użyć okularów dołączonych do zestawu.

5

Teraz Twoja skóra jest idealnie przygotowana do nałożenia serum. Wybierz serum dostosowane do potrzeb Twojej skóry i nanieś 1-3 pompki produktu na skórę, rozprowadzając go równomiernie na skórze twarzy, szyi i dekoltu.



**ZESKANUJ, ABY
UZYSKAĆ INFOR-
MACJE**



**Early Care
Serum
po użyciu
Lume Red**

Na pierwsze widoczne
oznaki starzenia się
skóry



**Recovery
Serum po
użyciu Lume
Blue**

Dla przywrócenia rów-
nowagi zestresowanej
skórze



**Timeless Skin
Serum po
użyciu Lume
Amber**

Dla regeneracji i młó-
dzieńczego wyglądu
skóry

POMOCNE WSKAZÓWKI DLA JAK NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Używaj zestawu LIVATY Lume & Care dwa razy dziennie.
- Urządzenie Lume stosuj wyłącznie po oczyszczeniu i osuszeniu skóry.
- Nie używaj aplikatora Lume po zastosowaniu kremu ochronnego z filtrem, aby nie zakłócać przenikania światła.
- Urządzenie LIVATY Lume należy stosować w połączeniu z serami LIVATY dla zapewnienia możliwie najlepszych rezultatów.
- Po każdym użyciu wyczyść swoje urządzenie Lume (patrz Wskazówki dotyczące czyszczenia).

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie LIVATY Lume jest wyposażone w akumulator wielokrotnego ładowania, który powinien działać przez ok. 1 tydzień na jednym ładowaniu. Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator urządzenia LIVATY Lume do pełna.

- Umieść urządzenie LIVATY Lume na ładowarce LIVATY Lume Qi-Charger.
- Włóż kabel ładowarki LIVATY Lume Qi-Charger z wtyczką USB-C do zasilacza sieciowego z wejściem USB-C (nie dołączony do zestawu), a ten z kolei podłącz do gniazda. Do ładowania używaj ładowarki z wejściem USB-C o mocy co najmniej 15 W. Ładowarka o wyższej mocy nie uszkodzi urządzenia i pobierze jedynie potrzebną ilość prądu. Zwróć uwagę, aby korzystać z ładowarki wyłącznie od zaufanego producenta.
- Podczas ładowania widoczne jest pulsowanie wskaźnika ładowania na środku urządzenia i wyświetla się stan naładowania akumulatora. Gdy akumulator jest naładowany w pełni, środkowe diody LED świecą się na zielono, a wskaźnik naładowania akumulatora (środkowy pierścień z pomarańczowych diod LED) jest kompletny.



Ilustracja 4: Ładowanie urządzenia LIVATY Lume za pomocą ładowarki LIVATY Lume Qi-Charger.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

1

Wyłącz urządzenie LIVATY Lume i odłącz od ładowarki LIVATY Lume Qi-Charger, jeśli urządzenie było w trakcie ładowania. Niniejsze wskazówki dotyczące czyszczenia odnoszą się wyłącznie do urządzenia Lume, a nie do ładowarki Qi-Charger (ładowarkę należy czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki).


2

Oddziel górną część urządzenia LIVATY Lume od dolnej części obudowy, przekraczając ją, pokonaj opór magnetyczny i rozdziel obie części obudowy. Dzięki temu można w łatwiejszy sposób wyczyścić trudno dostępne elementy urządzenia.



3

Po każdym użyciu przetrzyj całą powierzchnię obudowy urządzenia LIVATY Lume wilgotną szmatką lub opłucz ją pod bieżącą wodą, aby usunąć resztki sebum. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani środków zawierających alkohol do czyszczenia zewnętrznych powierzchni, gdyż agresywne środki chemiczne mogą zafarbować metalowe elementy urządzenia.

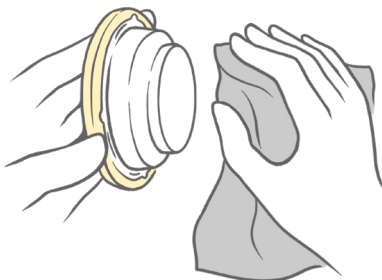

Do okazjonalnej dezynfekcji możesz użyć łagodnego środka czyszczącego lub środka do dezynfekcji niezawierającego alkoholu (np. chusteczek do czyszczenia ekranów).

4

Przed ponownym użyciem urządzenie musi całkowicie wyschnąć.

USUWANIE USTEREK

Urządzenie LIVATY Lume nie włącza się

- Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane.
→ Podczas włączania urządzenia środkowe pole diod LED powinno się świecić ciągłym światłem.

System się nie ładuje

- Sprawdź, czy ładowarka LIVATY Lume Qi-Charger z wtyczką USB-C jest poprawnie podłączona do zasilacza sieciowego USB.
→ Środkowe pole diod powinno pulsować i powinien być widoczny stan naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy został poprawnie włożony do gniazda.
- Włóż zasilacz sieciowy do innego gniazda, aby ustalić, czy gniazdo nie jest uszkodzone.

Przed upływem 4 minut system wyłącza się nagle

- System urządzenia został stworzony w taki sposób, aby wyłączać się automatycznie po 4 minutach.
- Po wielokrotnym użyciu system może wyłączać się przed czasem, gdy urządzenie przekroczy pożądaną temperaturę. Warto wtedy odczekać kilka minut, aby urządzenie ostygło, i spróbować ponownie.

Niektóre diody wydają się być wyłączone

- Promieniowanie podczerwone (IR) jest niewidoczne dla oka ludzkiego. Diody te mogą wydawać się wyłączone, jednak działają prawidłowo. Gdy czerwone, widzialne diody świecą się, urządzenie działa właściwie.

UTYLIZACJA

Nie wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady z gospodarstwa domowego!

Niniejszego produktu oraz dołączonej ładowarki Qi-Charger nie wolno wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Kompletne urządzenie oraz ładowarkę Qi-Charger należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów lub do swojego punktu handlowego.

To urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Akumulator zostanie tam zutylizowany i poddany recyklingowi zgodnie z przepisami. Urządzenia ani ładowarki Qi-Charger nie wolno otwierać, uszkodzić ani palić!

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULACJI

Deklaracja zgodności UE

Produkt jest zgodny z wymogami następujących europejskich dyrektyw:

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

2014/53/UE Dyrektywa radiowa

2014/30/UE Dyrektywa EMC

2011/65/UE Dyrektywa RoHS

Pełną treść deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem:
www.livaty.com/declaration-of-conformity

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	LIVATY Lume
Typ produktu	Urządzenie LED z zakresu wellness
Napięcie robocze w V	5 V
Moc maksymalna w W	5 W
Wymiary w mm	Ø: 94, wysokość: 33
Waga (g)	180 g
Typ	Urządzenie przenośne
Materiał powierzchni	Powierzchnia pola LED: szkło odporne na uderzenia i pęknięcia Pierścień sterujący: aluminium Obudowa: PC/ABS, TPE
Stopień ochrony IP	IP65
Klasa EMC (IEC 61000-3-2)	Class A
Zakres długości fali i liczba diod LED	465 nm +/- 5 Blue (15 szt.) 590 nm +/- 5 Amber (15 szt.) 645 nm +/- 5 Rot (17 szt.) 850 nm +/- 10 Podczerwień (17 szt.)
Maksymalna energia światła (J/cm ²) na powierzchni skóry na jedno zastosowanie	Lume RED: 5 J/cm ² Lume BLUE: 7 J/cm ² Lume AMBER: 6,5 J/cm ²
Przeznaczenie	Do użytku domowego
Warunki eksploatacji	Temperatura: od 0 do 35°C Wilgotność powietrza: od 15% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: od 70 kPa do 110 kPa
Qi-Charger	Wymiary w mm: 56 x 56 x 5,5 Materiał: PC + stop aluminium Zakres częstotliwości: 110-205 kHz

OPISY SYMBOLI

Nr	Symbol	Opis
1		Producent
2	IP65	Urządzenie jest pyłoszczelne i zabezpieczone na wypadek zachlapania wodą.
3		Oznaczenie zgodności UE
4		Przestrzegać instrukcji używania
5		Wskazuje użytkownikowi konieczność zapoznania się z zawartymi w instrukcji używania ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, takimi jak ostrzeżenia czy środki ostrożności.
6		Zaleca, by podczas obsługi oraz stosowania urządzenia Lume nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła, aby uniknąć oślepienia. Dzięki funkcji Lume Comfort Start podczas włączania urządzenia najpierw wyświetla się stan naładowania akumulatora, tak aby użytkownik mógł we własnym tempie uruchomić wybrany przez siebie program – bez konieczności patrzenia bezpośrednio w źródło światła.
7		Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów (patrz rozdział „Utylizacja”, strona 18).