


5.5. Elektrischer Anschluss

Beispielhafter elektrischer Anschluss (illustriert)

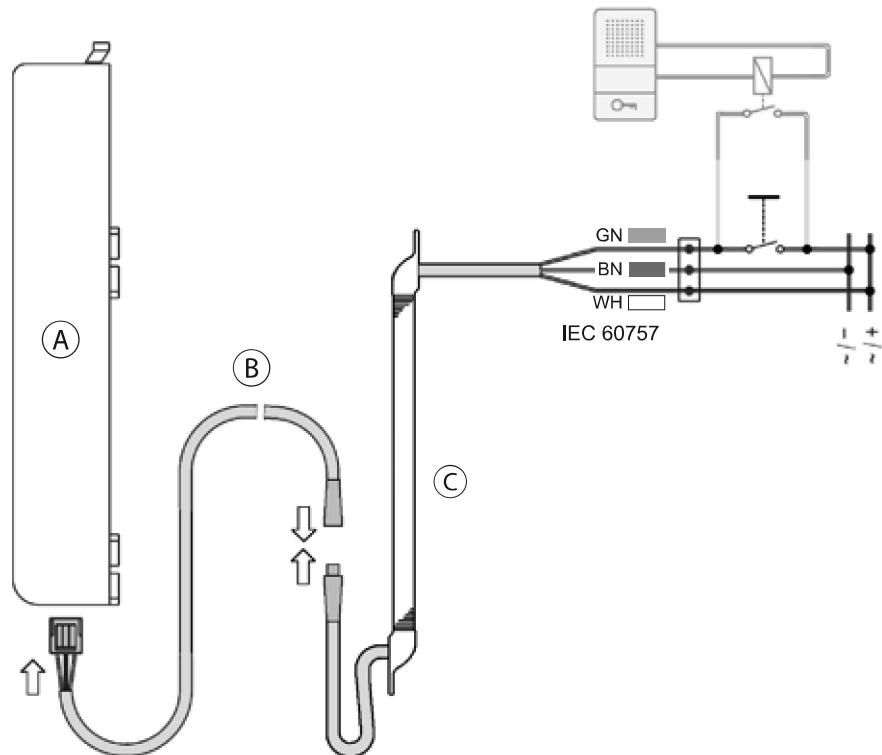


Pos.	Benennung Art.-Nr.
Komponenten	
(A)	A-Öffner / A-Öffner servo 263 018 / 263 518
(C)	Leitungsübergang 263 306 / 263 369
Leitungen	
(B)	Motorschlossleitung 262 619 / 263 033

Ader- farbe	Belegung
WH	24 V DC / 12 V AC
BN	GND / 12 V AC
GN	Entriegelungssignal

Beispielhafter elektrischer Anschluss (Anschlussplan)**HINWEIS**

Sachschäden!

- Isolieren Sie alle unbenutzten Adern einzeln.

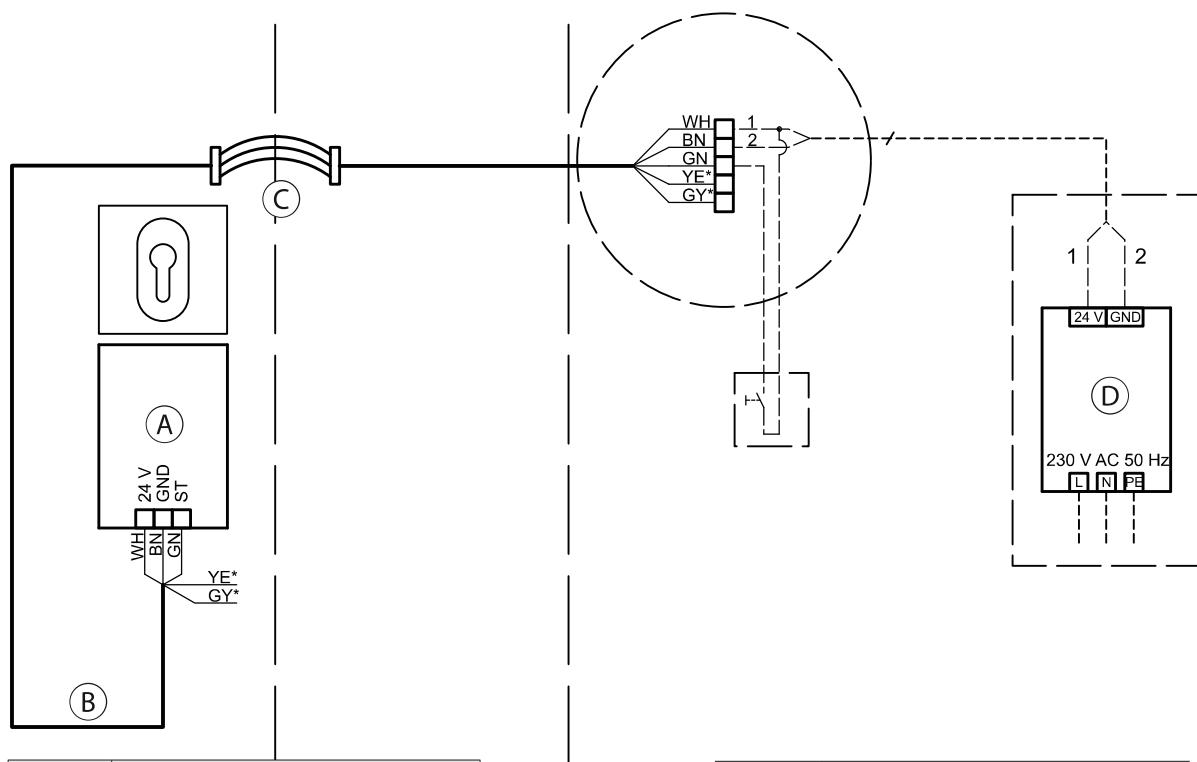

Pos.	Benennung Art.-Nr.
Komponenten	
(A)	A-Öffner / A-Öffner servo 263 018 / 263 518
(C)	Leitungsübergang 263 306 / 263 369
(D)	Netzteil 24 V/2,0 A PE 263 099
Sonstige Leitungen	
(B)	Trennbare Motorschloss- leitung (5,2 m - 5,2 m) (262 619)

Ader- farbe	Belegung
WH	24 V DC / 12 V AC
BN	GND / 12 V AC
GN	Entriegelungssignal
YE	Nicht verwendet
GY	Nicht verwendet