





Abbruchschere

Long Front

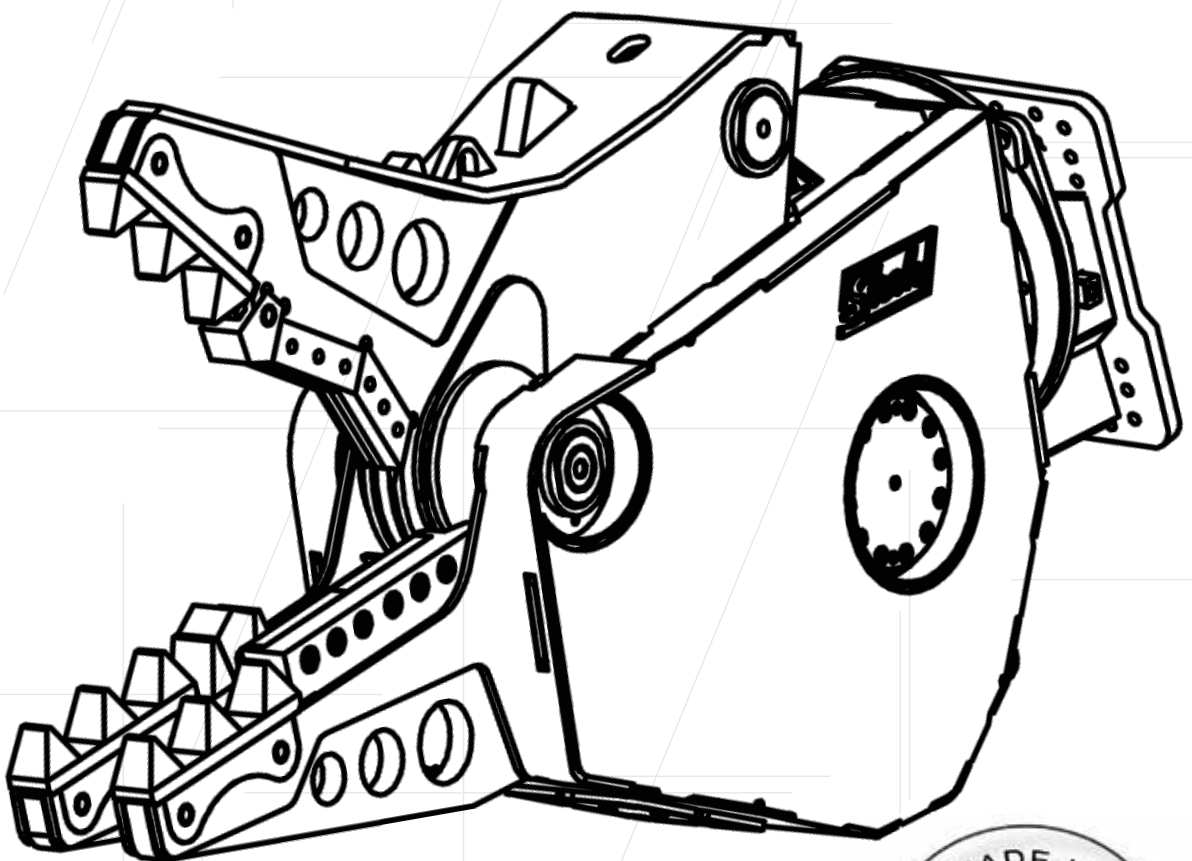


Neuartiger Aufbau der Schere


Höhere Kräfte durch idealen Kräfteverlauf an der beweglichen Backe

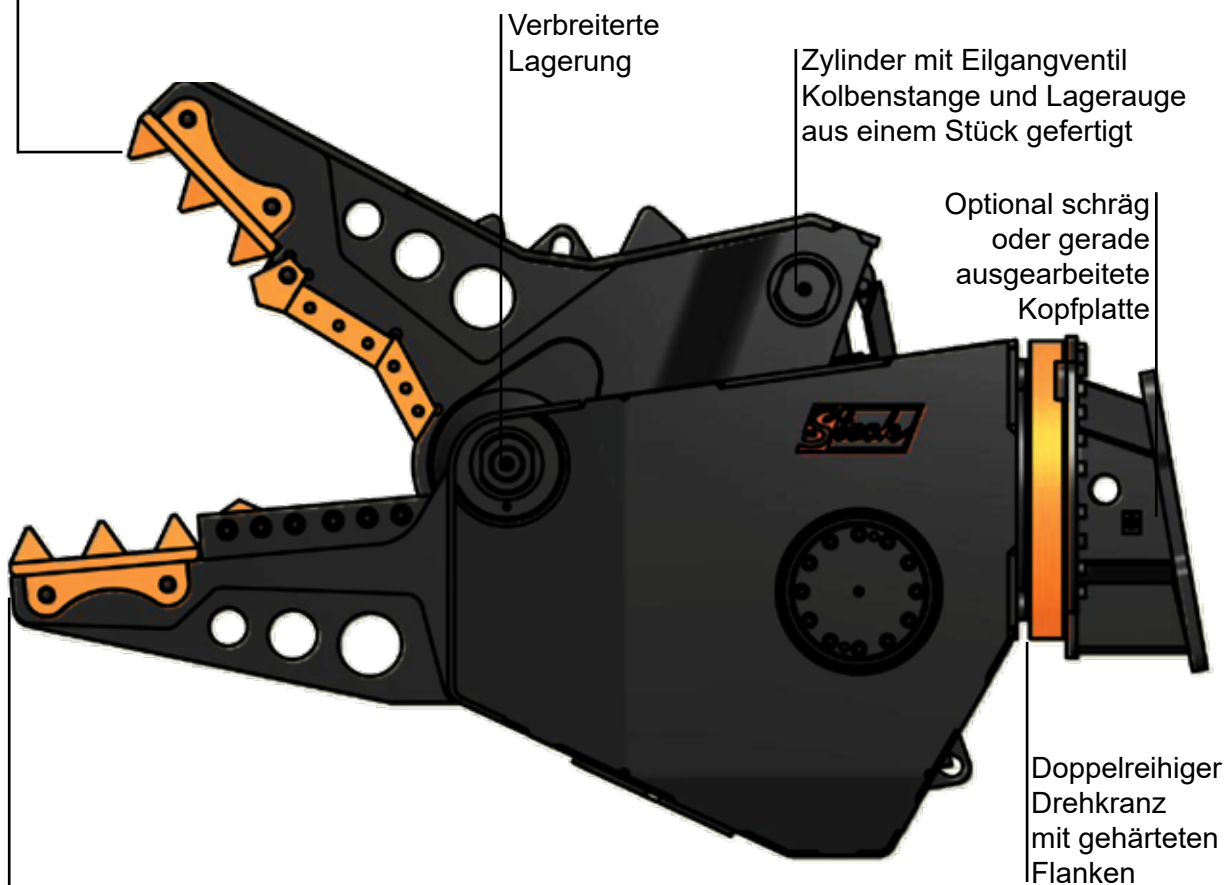

Auswechselbare Verschleißteile
mit sehr hoher Standzeit durch spezielles Material und Härtung.

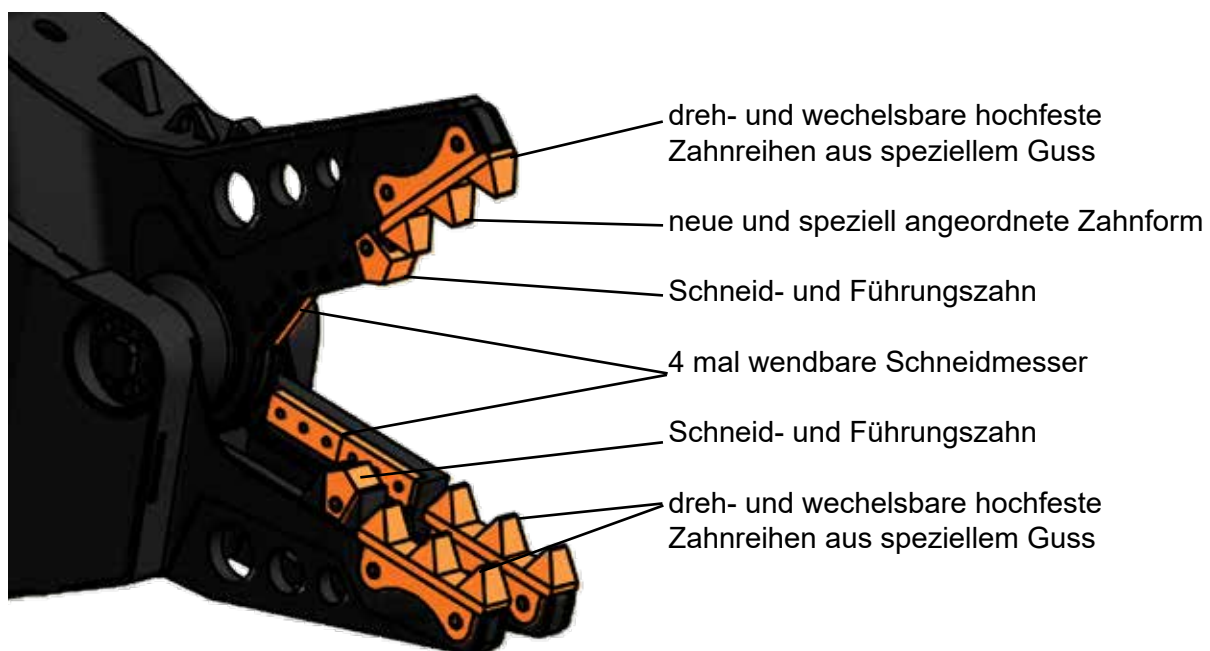

Abbruchscheren Long Front

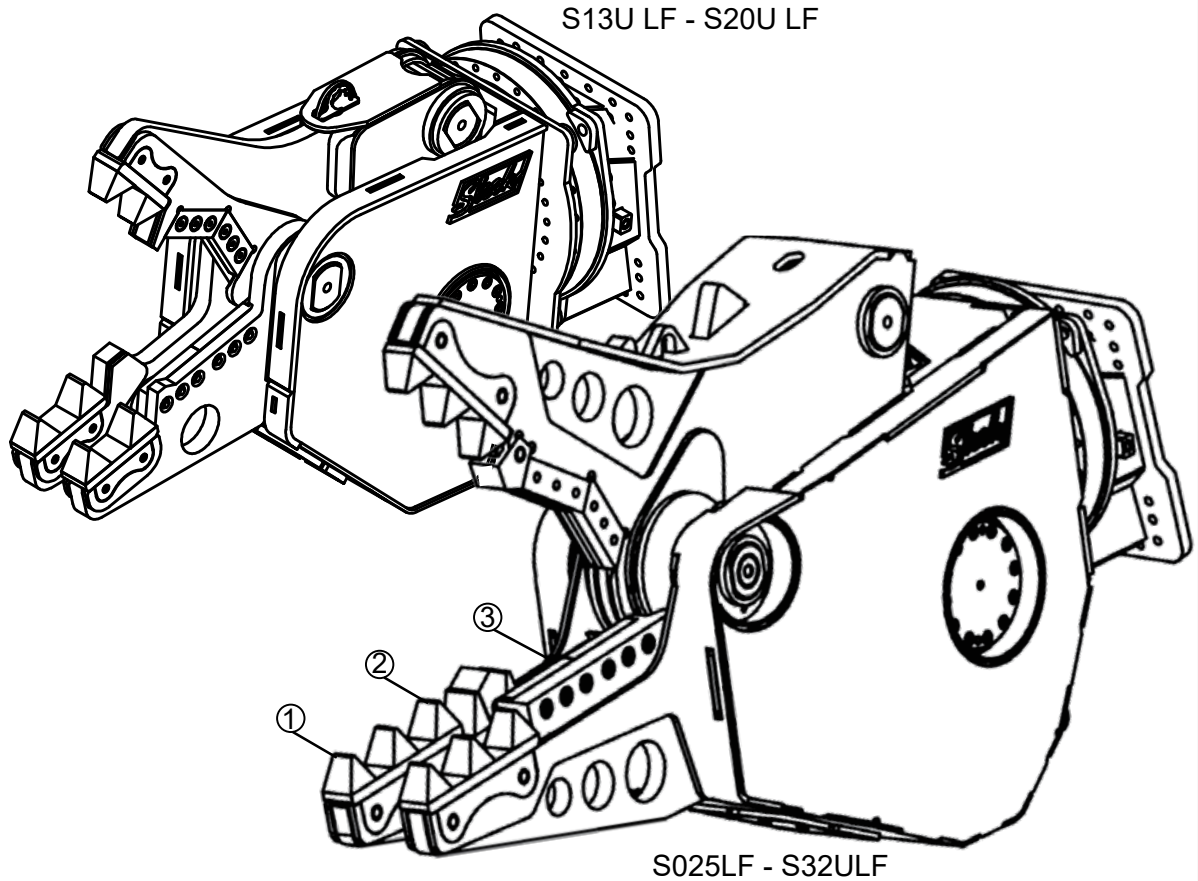

Technische Daten	S13ULF	S20ULF	S25ULF	S32ULF
Baggerdienstgewicht (t)	9 - 15	15 - 28	20 - 35	27 - 45
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	1.100	2.050	2.850	3.250
Öffnen / Schließen (sek)	1 - 1,78	1,7 - 1,2	1,9 - 1,3	2,6 - 2
Öffnen / Schließen (l/min)	150 - 200	200 - 500	200 - 500	200 - 500
drehen (l/min)	20 - 40	40 - 60	40 - 60	40 - 60
Öffnen/Schließen P _{max} (bar)	350	350	350	350
drehen P _{max} (bar)	140	140	140	140
Gesamthöhe (mm)	1.868	1.970	2.383	2.707
Gesamtbreite (mm)	600	720	700	700
Maulöffnung (mm)	600	690	920	908
Maultiefe (mm)	560	680	940	970
Breite Unterbacke (mm)	190	240	330	330
Breite Oberbacke (mm)	70	76	90	90
Schneidlänge (mm)	330	380	373	423
Schließkraft Punkt 1 (t)	65	84	100	125
Schließkraft Punkt 2 (t)	85	120	148	165
Schließkraft Punkt 3 (t)	140	180	294	350



↑
mehr erfahren



Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de