



Produktliste



anbaugeraete-shop.de



Eurotrac



anbaugeraete-shop.de

BAGGERLÖFFEL 1-1,9 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

9

**SIEBLÖFFEL**

9

**KABEL TIEFLÖFFEL**

9

BAGGERLÖFFEL 1,9-2,6 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

10

**SIEBLÖFFEL**

10

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

11

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

11

**KABEL TIEFLÖFFEL**

11

BAGGERLÖFFEL 2,6-3,5 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

12

**SIEBLÖFFEL**

12

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

13

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

13

**KABEL TIEFLÖFFEL**

13

BAGGERLÖFFEL 3,5-5 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

14

**SIEBLÖFFEL**

14

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

15

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

15

**KABEL TIEFLÖFFEL**

15

BAGGERLÖFFEL 5-6 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

16

**SIEBLÖFFEL**

16

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

17

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

17

**KABEL TIEFLÖFFEL**

17

BAGGERLÖFFEL 6-8,5 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

18

**SIEBLÖFFEL**

18

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

19

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

19

**KABEL TIEFLÖFFEL**

19

BAGGERLÖFFEL 8,5-10 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

20

**SIEBLÖFFEL**

20

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

21

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

21

**KABEL TIEFLÖFFEL**

21

RADBAGGERLÖFFEL 8,5-10 T**TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN**

22

**SIEBLÖFFEL**

22

**GRABENRAUMSCHAUFEL**

23

**GRABENRAUMSCHAUFEL HYDRAULISCH**

23

								
	SCHNELLKUPPELDREIECK KAT: II	24		BALLENGABEL - 2 ZINKEN	29		DUNGGABEL STANDARD	36
	GERÄTEDREIECK KAT: I, II, III	24		BALLENGABEL VERSTÄRKT- 3 ZINKEN	29		DUNGGABEL MAXI	36
	SCHNELLKUPPELDREIECK KAT: 0	24		BALLENGABEL - 4 ZINKEN	30		DUNGGABEL TELESKOP	37
	ADAPTERRAHMEN EURO LEICHT	25		BALLENGABEL VERSTELLBAR - 4 ZINKEN	30		GRÜNGUTGABEL GOLIAT VARIO	37
	ADAPTERRAHMEN EURO SCHWER	25		BALLENGABEL FÜR TELESKOPLADER	31		KROKODILGEBISS MIKRO	38
	ADAPTERRAHMEN JCB Q-FIT	25		BALLENGABEL + BIG BAG-HAKEN	31		KROKODILGEBISS MINI	38
	ADAPTERRAHMEN WEIDEMANN	26		BALLENGABEL HECK – MECHANISCH	32		KROKODILGEBISS STANDARD	39
	ADAPTERRAHMEN MANITOU	26		BALLENGABEL HECK - HYDRAULISCH	32		KROKODILGEBISS XL	39
	ADAPTERRAHMEN TUZ KAT. II	26		BALLENZANGE MIKRO	33		GUMMISCHIEBESCHILD FEST	40
	ADAPTERRAHMEN SKID STEER	27		BALLENZANGE SMART	33		GUMMISCHIEBESCHILD HYDRAULISCH	40
	ADAPTERRAHMEN MAILLEUX MX	27		BALLENZANGE MIT 1 ZYLINDER	34			
	ADAPTERRAHMEN MERLO	27		QUADERBALLENZANGE	34		PALETTENGABEL 0,6 T	41
	ADAPTERRAHMEN VOLVO LB-45	28		VERTIKALER BALLENGREIFER	35		PALETTENGABEL 1,6 T	41
	ADAPTERRAHMEN KRAMER	28		VERTIKALER BALLENGREIFER MAXI	35		PALETTENGABEL 2,0 T	42

	PALETTENGABEL XL	42		VOLUMENSCHAUFEL	49		SCHWERGUTSCHAUFEL BODENSCHAUFEL	57
	PALETTENGABEL HYDRAULISCH 2,5T	43		BAUGUTSCHAUFEL STANDARD	50		SCHWERGUTSCHAUFEL MAXI	57
	PALETTENGABEL HYDRAULISCH 4,2T	43		SCHWERGUTSCHAUFEL	50		LEICHTGUTSCHAUFEL MINI	58
	KISTENDREHGERÄT	44		STEINSCHAUFEL	51		LEICHTGUTSCHAUFEL STANDARD	58
	BIG BAG HEBER	44		STEINSCHAUFEL MIT GREIFARM	51		LEICHTGUTSCHAUFEL VOLUMEN	59
	TRANSPORTCONTAINER	45		RÜBENSCHAUFEL MINI	52		LEICHTGUTSCHAUFEL MAXI	59
	ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB	45		RÜBENSCHAUFEL STANDARD	52		KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 MINI	60
	ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB MIT DEN ZERTIFIKATEN	46		RÜBENSCHAUFEL MAXI	53		KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 STANDARD	60
	ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB AUF EINER ERHÖHUNG	46		KARTOFFELSCHAUFEL	53		KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 MAXI	61
				HOCHKIPPSCHAUFEL MIT GEBISS	54		BETONMISCHSCHAUFEL	61
	SCHAUFEL NANO	47		HOCHKIPPSCHAUFEL	54			
	SCHAUFEL MIKRO	47		VOLUMEN-HOCHKIPPSCHAUFEL	55		KROKODILSCHAUFEL MIKRO	62
	SCHAUFEL MINI	48		HOCHKIPPSCHAUFEL MAXI	55		KROKODILSCHAUFEL MINI	62
	VOLUMENSCHAUFEL MINI	48		SCHWERGUTSCHAUFEL MINI	56		KROKODILSCHAUFEL STANDARD	63
	STANDARD-SCHAUFEL	49		SCHWERGUTSCHAUFEL STANDARD	56		KROKODILSCHAUFEL MAXI	63

	GREIFSCHAUFEL MINI	64		FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT FRÄSWALZE	72		
	GREIFSCHAUFEL STANDARD	64		FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT FRÄSWALZE VOLUMEN	72		HOLZGREIFER MIT EINEM ARM 80
	GREIFSCHAUFEL MAXI	65		EINSTREUGERÄT MINI	73		HOLZGREIFER MIT ZWEI ARMEN 80
	GREIFSCHAUFEL MAXI TELESKOP	65		EINSTREUGERÄT UNIVERSELL	73		HOLZGREIFER FÜR PALETTENGABEL 81
	GREIFSCHAUFEL GOLIAT	66		EINSTREUGERÄT MAXI	74		HOLZGREIFER MIT DER PALETTENGABEL 81
	SILAGESCHNEIDZANGE	67		EINSTREUGERÄT MAXI POWER	74		HOLZGREIFER STANDARD 82
	SILAGESCHNEIDZANGE MIT ANGESCHRAUBTEN ZÄHNEN	67		EINSTREUGERÄT MIT HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG	75		HOLZGREIFER MAXI 82
	SILAGESCHNEIDSCHAUFEL	68		ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	75		HOLZGREIFER GOLIAT 83
	SILAGESCHNEIDSCHAUFEL MIT ANGESCHRAUBTEN ZÄHNEN	68		RUNDBALLENABROLLER	76		RODERECHEN 83
	SILAGESCHNEIDZANGE MULTI 3 W 1	69		RUNDBALLENABWICKLER	76		RODERECHEN – PROFILRAHMEN 84
	SILAGESCHNEIDZANGE MAXI POWER	69		ELEKTRISCH RUNDBALLENABROLLER	77		RODERECHEN MIT GEBISS 84
	FUTTERDOSIERSCHAUFEL	70		BALLENTRENNER	77		WURZELGRIENER 85
	FUTTERDOSIERSCHAUFEL VOLUMEN	70		SELBSTLADENER BALLENWICKLER	78		WALDPFLUG AKTIV 85
	FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT GREIFARM	71		FRÄSWALZE	78		
	FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT GREIFARM VOLUMEN	71		RÜBENSCHNITZEL	79		SCHNEEPFLUG KOMMUNAL GERADE 86

	SCHNEEPFLUG KOMMUNAL VARIO	86		BETONMISCHER KOMBI 600	95
	SCHNEEPFLUG LEICHT GERADE	87		BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 600	95
	SCHNEEPFLUG LEICHT VARIO	87		BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 600	96
	SCHNEEPFLUG STANDARD	88		BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 800	97
	SCHNEEPFLUG STANDARD VARIO	88		BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 800	97
	SCHNEEPFLUG SCHWER GERADE	89		BETONMISCHER KOMBI 800	98
	SCHNEEPFLUG SCHWER VARIO	89		BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 800	98
	ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	90,91		BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 800	99
	PLANIERSCHILD SEHR LEICHT	92		BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 1200	100
	PLANIERSCHILD LEICHT-HYDRAULISCH	92		BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 1200	100
	PLANIERSCHILD SCHWER-HYDRAULISCH	93		BETONMISCHER KOMBI 1200	101
	PLANIERSCHILD SCHWER-SCHWENKBAR	93		BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 1200	101
				BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 1200	102
	BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 600	94		SELBSTBELADUNG 600, 800, 1200	96,99,102
	BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 600	94		ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	103

		
	KEHRMASCHINE	104
		
	WIESENSCHLEPPE 4 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH	105
	WIESENSCHLEPPE 5 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH	105
	WIESENSCHLEPPE 6 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH	106
	WIESENSCHLEPPE 8 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH	106



Produkte

anbaugeraete-shop.de

BAGGERLÖFFEL

Gruppe A

1-1,9 t

TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN




≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell NX-11.7
- Schürfleiste HB500 110x16
- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBA025	250 mm	29 kg	22 L	2
EBA03	300 mm	31 kg	27 L	3
EBA04	400 mm	35 kg	39 L	3
EBA05	500 mm	41 kg	50 L	4
EBA06	600 mm	47 kg	62 L	4

SIEBLÖFFEL

EEA




≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell NX-11.7
- Schürfleiste HB500 110x16
- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEA025	250 mm	25 kg	22 L	2
EEA03	300 mm	27 kg	27 L	3
EEA04	400 mm	31 kg	39 L	3
EEA05	500 mm	34 kg	50 L	4
EEA06	600 mm	38 kg	62 L	4

KABEL TIEFLÖFFEL

EKA




≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 110x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKA025	250 mm	28 kg	33 L
EKA03	300 mm	30 kg	40 L
EKA035	350 mm	32 kg	46 L



BAGGERLÖFFEL



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBB





≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



Spezifikation

- Zahnmodell NX-11.7
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm
- Schürfleiste HB500 110x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBB03	300 mm	41 kg	42 L	3
EBB04	400 mm	46 kg	61 L	3
EBB05	500 mm	52 kg	77 L	4
EBB06	600 mm	57 kg	99 L	4
EBB07	700 mm	63 kg	114 L	5

SIEBLÖFFEL

EEB





≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



Spezifikation

- Zahnmodell NX-11.7
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm
- Schürfleiste HB500 110x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEB03	300 mm	37 kg	42 L	3
EEB04	400 mm	42 kg	60 L	3
EEB05	500 mm	47 kg	78 L	4
EEB06	600 mm	52 kg	97 L	4
EEB07	700 mm	57 kg	115 L	5

GRABENRÄUMSCHAUFEL

EDB





≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 8 mm



GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EGB





≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 8 mm



KABEL TIEFLÖFFEL

EKB





≠ 5 + 8 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 8mm
- Schürfleiste HB500 110x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDB085	850 mm	55 kg	70 L
EDB10	1000 mm	62 kg	82 L
EDB12	1200 mm	71 kg	100 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 8mm
- Schürfleiste HB500 110x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGB085	850 mm	83 kg	70 L
EGB10	1000 mm	95 kg	82 L
EGB12	1200 mm	100 kg	100 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + ≠ 8 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm
- Schürfleiste HB500 150X16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKB025	250 mm	37 kg	41 L
EKB03	300 mm	40 kg	50 L
EKB035	350 mm	43 kg	59 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBC





≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



Spezifikation

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 150x16
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBC025	250 mm	54 kg	40 L	2
EBC03	300 mm	59 kg	52 L	3
EBC04	400 mm	70 kg	76 L	3
EBC05	500 mm	81 kg	100 L	4
EBC06	600 mm	91 kg	127 L	4
EBC07	700 mm	101 kg	151 L	5
EBC08	800 mm	110 kg	177 L	5

SIEBLÖFFEL

EEC





≠ 5+10 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



Spezifikation

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 150x16
- Rippe S355 J2 ≠ 8 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEC025	250 mm	60 kg	40 L	2
EEC03	300 mm	67 kg	52 L	3
EEC04	400 mm	73 kg	76 L	3
EEC05	500 mm	80 kg	100 L	4
EEC06	600 mm	86 kg	127 L	4
EEC07	700 mm	92 kg	151 L	5
EEC08	800 mm	99 kg	177 L	5

GRABENRÄUMSCHAUDEL

EDC





≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 10 mm



GRABENRÄUMSCHAUDEL HYDRAULISCH

EGC





≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 10 mm



KABEL TIEFLÖFFEL

EKC





≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 - 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDC10	1000 mm	86 kg	128 L
EDC12	1200 mm	98 kg	156 L
EDC14	1400 mm	110 kg	185 L
EDC15	1500 mm	116 kg	200 L
EDC16	1600 mm	122 kg	213 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 5 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 4 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGC10	1000 mm	115 kg	128 L
EGC12	1200 mm	128 kg	156 L
EGC14	1400 mm	142 kg	185 L
EGC15	1500 mm	148 kg	200 L
EGC16	1600 mm	155 kg	213 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x20
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKC025	250 mm	46 kg	46 L
EKC03	300 mm	51 kg	58 L
EKC035	350 mm	55 kg	70 L
EKC04	400 mm	60 kg	81 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBD





≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 8 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 - 150x16
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBD03	300 mm	68 kg	67 L	3
EBD035	350 mm	73 kg	82 L	3
EBD04	400 mm	78 kg	97 L	3
EBD05	500 mm	91 kg	129 L	4
EBD06	600 mm	101 kg	161 L	4
EBD07	700 mm	112 kg	194 L	5
EBD08	800 mm	123 kg	230 L	5

SIEBLÖFFEL

EED





≠ 5+8 mm



≠ 10 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6
- Seiten S355 J2 ≠ 5+10mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm
- Rippe S355 J2 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EED03	300 mm	71 kg	67 L	3
EED035	350 mm	77 kg	82 L	3
EED04	400 mm	83 kg	97 L	3
EED05	500 mm	94 kg	129 L	4
EED06	600 mm	106 kg	161 L	4
EED07	700 mm	118 kg	194 L	5
EED08	800 mm	129 kg	230 L	5

GRABENRÄUMSCHAUFEL

EDD





≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EGD





≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



KABEL TIEFLÖFFEL

EKD





≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDD10	1000 mm	92 kg	142 L
EDD12	1200 mm	106 kg	175 L
EDD14	1400 mm	120 kg	207 L
EDD16	1600 mm	127 kg	223 L
EDD18	1800 mm	134 kg	240 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGD10	1000 mm	143 kg	142 L
EGD12	1200 mm	149 kg	175 L
EGD13	1300 mm	160 kg	190 L
EGD14	1400 mm	163 kg	207 L
EGD15	1500 mm	170 kg	223 L
EGD16	1600 mm	177 kg	240 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5+10mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 150x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKD03	300 mm	69 kg	67 L
EKD035	350 mm	74 kg	82 L
EKD04	400 mm	79 kg	97 L
EKD045	450 mm	84 kg	129 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBE





≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 150x16
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBE03	300 mm	74 kg	74 L	3
EBE04	400 mm	85 kg	107 L	3
EBE05	500 mm	96 kg	141 L	4
EBE06	600 mm	108 kg	177 L	4
EBE07	700 mm	119 kg	210 L	5
EBE08	800 mm	130 kg	250 L	5
EBE09	900 mm	141 kg	290 L	5
EBE10	1000 mm	152 kg	323 L	5

SIEBLÖFFEL

EEE





≠ 5+10 mm



≠ 10 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell E11.4 / 1000.3
- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5+10mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm
- Rippe S355 J2 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x16

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEE03	300 mm	82 kg	74 L	3
EEE04	400 mm	94 kg	107 L	3
EEE05	500 mm	107 kg	141 L	4
EEE06	600 mm	119 kg	177 L	4
EEE07	700 mm	131 kg	210 L	5
EEE08	800 mm	144 kg	250 L	5
EEE09	900 mm	156 kg	290 L	5
EEE10	1000 mm	169 kg	323 L	5

GRABENRAUMSCHAUFEL

EDE





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EGE





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



KABEL TIEFLÖFFEL

EKE



≠ 6+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 150x20

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDE10	1000 mm	110 kg	156 L
EDE12	1200 mm	124 kg	192 L
EDE14	1400 mm	138 kg	227 L
EDE15	1500 mm	146 kg	245 L
EDE16	1600 mm	153 kg	263 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 - ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 - ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 10 mm
- Schürfleiste HB500 - 150x20

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGE10	1000 mm	152 kg	156 L
EGE12	1200 mm	159 kg	192 L
EGE14	1400 mm	164 kg	227 L
EGE15	1500 mm	182 kg	245 L
EGE16	1600 mm	190 kg	263 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6+10mm
- Vorderkante aus HB500≠6mm
- Schürfleiste HB500 150x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKE03	300 mm	74 kg	91 L
EKE035	350 mm	80 kg	109 L
EKE04	400 mm	85 kg	127 L
EKE045	450 mm	91 kg	144 L
EKE05	500 mm	96 kg	162 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBF





≠ 6+12 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell JCB 531
- Mantel S355 J2 - ≠ 8 mm
- Seiten S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 - ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBF03	300 mm	100 kg	90 L	3
EBF04	400 mm	115 kg	130 L	3
EBF05	500 mm	131 kg	170 L	4
EBF06	600 mm	146 kg	210 L	4
EBF07	700 mm	162 kg	255 L	5
EBF08	800 mm	176 kg	300 L	5
EBF09	900 mm	191 kg	340 L	5
EBF10	1000 mm	206 kg	380 L	5

SIEBLÖFFEL

EEF





≠ 6+12 mm



≠ 10 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell - JCB 531
- Rippe S355 J2 - ≠ 10mm
- Mantel S355 J2 - ≠ 8 mm
- Seiten S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEF03	300 mm	119 kg	90 L	3
EEF04	400 mm	133 kg	130 L	3
EEF05	500 mm	147 kg	170 L	4
EEF06	600 mm	160 kg	210 L	4
EEF07	700 mm	174 kg	255 L	5
EEF08	800 mm	188 kg	300 L	5
EEF09	900 mm	202 kg	340 L	5
EEF10	1000 mm	216 kg	380 L	5

GRABENRÄUMSCHAUFEL

EDF





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm

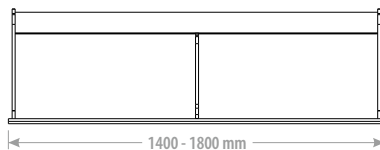

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDF14	1400 mm	203 kg	282 L
EDF15	1500 mm	214 kg	304 L
EDF16	1600 mm	225 kg	326 L
EDF18	1800 mm	236 kg	370 L

GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EGF





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGF14	1400 mm	278 kg	282 L
EGF15	1500 mm	299 kg	304 L
EGF16	1600 mm	311 kg	326 L
EGF17	1700 mm	323 kg	348 L
EGF18	1800 mm	335 kg	370 L

KABEL TIEFLÖFFEL

EKF





≠ 6+12 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 8 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 + 12 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKF035	350 mm	113 kg	128 L
EKF04	400 mm	120 kg	149 L
EKF045	450 mm	127 kg	169 L
EKF05	500 mm	134 kg	190 L
EKF055	550 mm	143 kg	211 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

EBG





≠ 6+12 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell - JCB 531
- Mantel S355 J2 - ≠ 8 mm
- Seiten S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EBG03	300 mm	131 kg	105 L	3
EBG04	400 mm	148 kg	155 L	3
EBG05	500 mm	164 kg	200 L	4
EBG06	600 mm	181 kg	255 L	4
EBG07	700 mm	198 kg	305 L	5
EBG08	800 mm	214 kg	370 L	5
EBG09	900 mm	231 kg	425 L	5
EBG10	1000 mm	247 kg	480 L	5

SIEBLÖFFEL

EEG





≠ 5+8 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



SPEZIFIKATION

- Zahnmodell JCB 531
- Schürfleiste HB500 200x20
- Mantel S355 J2 ≠ 8 mm
- Rippe S355 J2 ≠ 12 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5+12 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
EEG03	300 mm	138 kg	105 L	3
EEG04	400 mm	155 kg	155 L	3
EEG05	500 mm	172 kg	200 L	4
EEG06	600 mm	190 kg	255 L	4
EEG07	700 mm	207 kg	305 L	5
EEG08	800 mm	224 kg	370 L	5
EEG09	900 mm	241 kg	425 L	5
EEG10	1000 mm	258 kg	480 L	5

GRABENRAUMLÖFFEL

EDG





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EGG





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



KABEL TIEFLÖFFEL

EKG





≠ 6 + 12 mm



≠ 8 mm



≠ 8 mm



SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EDG15	1500 mm	244 kg	345 L
EDG16	1600 mm	255 kg	370 L
EDG18	1800 mm	277 kg	420 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 mm
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 200x20
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EGG15	1500 mm	310 kg	345 L
EGG16	1600 mm	322 kg	370 L
EGG18	1800 mm	346 kg	420 L

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 ≠ 8 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 6 + 12
- Vorderkante aus HB500 ≠ 8 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 - ≠ 6 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EKG04	400 mm	137 kg	182 L
EKG045	450 mm	152 kg	194 L
EKG05	500 mm	169 kg	206 L
EKG055	550 mm	184 kg	219 L
EKG06	600 mm	201 kg	231 L



TIEFLÖFFEL MIT ZÄHNEN

ECG





≠ 5 + 12 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



SIEBLÖFFEL

ETG





≠ 5+12 mm



≠ 8 mm



≠ 6 mm



Spezifikation

- Zahnmodell - JCB 531
- Schürfleiste HB500 200x20
- Mantel S355 J2 ≠ 8
- Strebe S355 J2 - ≠ 6
- Seiten S355 J2 ≠ 5+12
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
ECG03	300 mm	135 kg	85 L	2
ECG035	350 mm	140 kg	100 L	3
ECG04	400 mm	146 kg	125 L	3
ECG045	450 mm	151 kg	150 L	4
ECG05	500 mm	156 kg	165 L	4
ECG055	550 mm	162 kg	185 L	4
ECG06	600 mm	167 kg	210 L	4
ECG065	650 mm	172 kg	230 L	4
ECG07	700 mm	178 kg	250 L	5
ECG075	750 mm	183 kg	265 L	5
ECG08	800 mm	188 kg	295 L	5
ECG085	850 mm	194 kg	310 L	5
ECG09	900 mm	199 kg	330 L	5

Spezifikation

- Zahnmodell JCB 531
- Schürfleiste HB500 200x20
- Mantel S355 J2 ≠ 8 mm
- Strebe S355 J2 ≠ 6 mm
- Seiten S355 J2 ≠ 5+12
- Vorderkante aus HB500 ≠ 6mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ZAHN-TINES
ETG03	300 mm	143 kg	85 L	2
ETG035	350 mm	148 kg	100 L	3
ETG04	400 mm	154 kg	125 L	3
ETG045	450 mm	159 kg	150 L	4
ETG05	500 mm	164 kg	165 L	4
ETG055	550 mm	170 kg	185 L	4
ETG06	600 mm	175 kg	210 L	4
ETG065	650 mm	180 kg	230 L	4
ETG07	700 mm	186 kg	250 L	5
ETG075	750 mm	191 kg	265 L	5
ETG08	800 mm	196 kg	295 L	5
ETG085	850 mm	202 kg	310 L	5
ETG09	900 mm	207 kg	330 L	5

GRABENRÄUMSCHAUFEL

EJG





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm

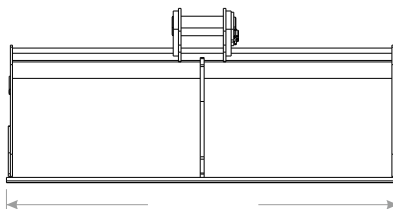

SPEZIFIKATION

- Mantel S355 J2 - ≠ 6
- Seiten S355 J2 - ≠ 6
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
-

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EG15	1500 mm	186 kg	225 L
EG16	1600 mm	198 kg	254 L
EG18	1800 mm	212 kg	301 L

GRABENRÄUMSCHAUFEL HYDRAULISCH

EOG





≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



SPEZIFIKATION


- Mantel S355 J2 - ≠ 6
- Seiten S355 J2 - ≠ 6
- Vorderkante aus HB500 ≠ 12 mm
- Schürfleiste HB500 - 200x20
- Strebe S355 J2 - ≠ 6

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
EOG12	1200 mm	239 kg	240 L
EOG15	1500 mm	283 kg	300 L
EOG16	1600 mm	305 kg	320 L



SNHELLKUPPELDREIECK KAT: II

M223

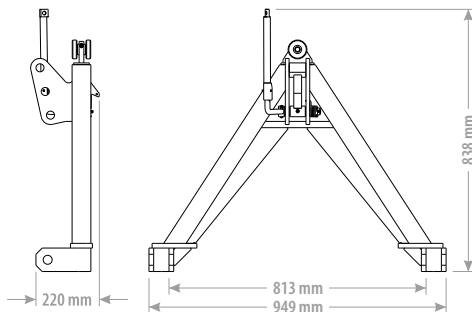


SPEZIFIKATION

- Schnellkuppeldreieck
- TUZ Kat. II

GERÄTEDREIECK KAT: I, II, III

M97

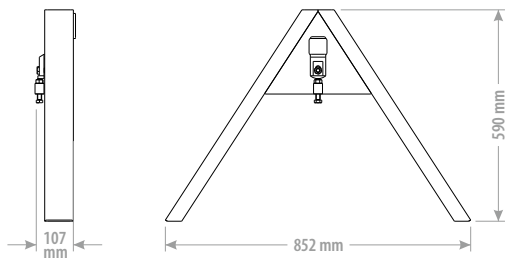


SPEZIFIKATION

- Anschweißdreieck für das Anbaugerät

SNHELLKUPPELDREIECK KAT: 0

M115


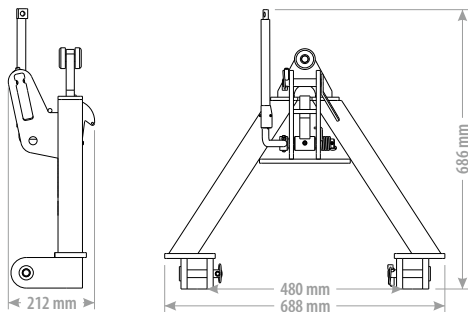


SPEZIFIKATION

- Schnellkuppeldreieck
- TUZ Kat. 0

ADAPTERRAHMEN EURO LEICHT

RA24

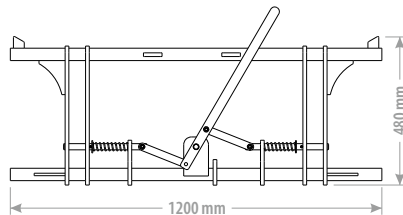



SPEZIFIKATION

- Leichter Adapter EURO
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 1500 kg
- Gewicht: 50-130 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN EURO SCHWER

RA18

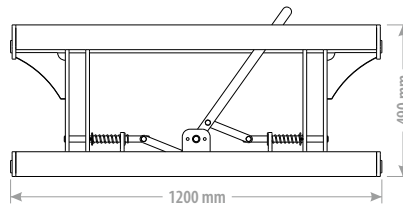



SPEZIFIKATION

- Schwerer Adapter EURO
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 3000 kg
- Gewicht: 75-160 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN JCB Q-FIT

RA02

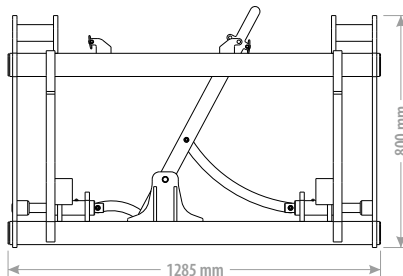



SPEZIFIKATION

- Adapter JCB Q-FIT
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 3000 kg
- Gewicht: 50-130 kg (je nach der Aufnahme)



ADAPTERRAHMEN WEIDEMANN

RA00

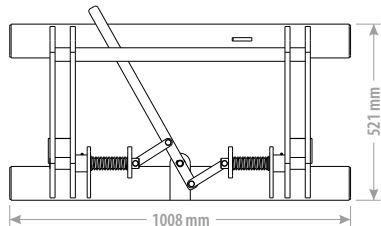



SPEZIFIKATION

- Adapter WEIDEMANN
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 2500 kg
- Gewicht: 50-130 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN MANITOU

RA07

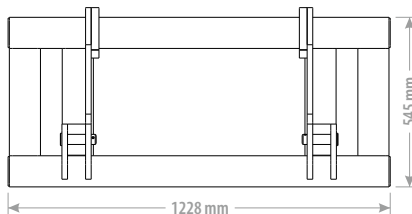



SPEZIFIKATION

- Adapter MANITOU
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 4500 kg
- Gewicht: 70-150 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN TUZ KAT. II

RA19

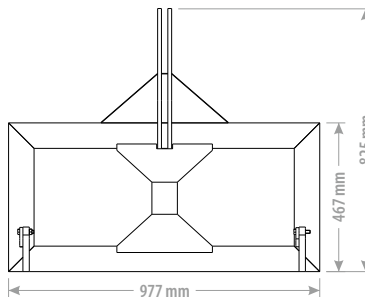


SPEZIFIKATION

- Adapter TUZ Kat. II
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 2500 kg
- Gewicht: 70-150 kg (je nach der Aufnahme)
- mit der Ausklinsicherung

ADAPTERRAHMEN SKID STEER

RA20

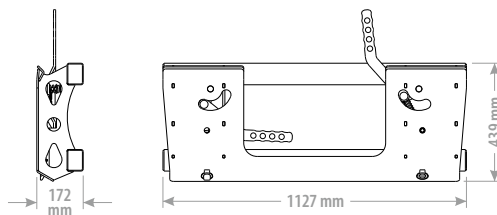


SPEZIFIKATION

- Adapter SKID STEER (BOBCAT)
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 2000 kg
- Gewicht: 75-160 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN MAILLEUX MX

RA09

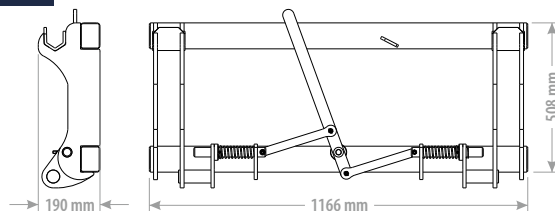


SPEZIFIKATION

- Adapter MAILLEUX MX
- Mechanische Ausführung
- Gewicht 50 - 130 kg (je nach Aufnahme)
- Traglast: 2500 kg

ADAPTERRAHMEN MERLO

RA31

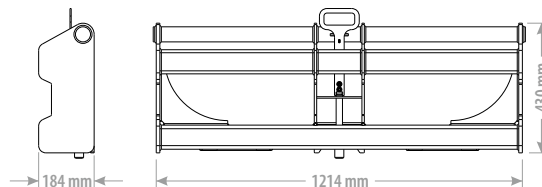


SPEZIFIKATION

- Adapter MERLO
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 4000 kg
- Gewicht: 80-160 kg (je nach der Aufnahme)



ADAPTERRAHMEN VOLVO LB-45

RA17

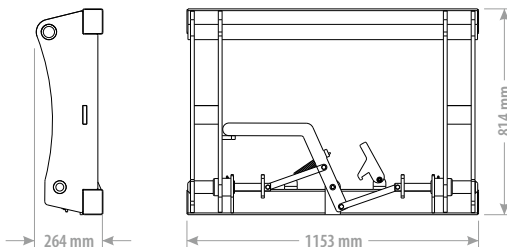


SPEZIFIKATION

- Adapter VOLVO
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 2500 kg
- Gewicht: 128-200 kg (je nach der Aufnahme)

ADAPTERRAHMEN KRAMER

RA37

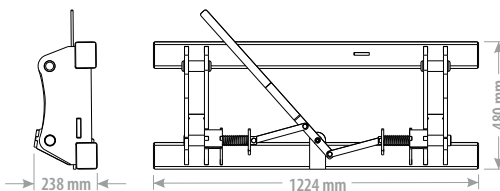

SPEZIFIKATION

- Adapter KRAMER
- Mechanische Ausführung
- Traglast: 2500 kg
- Gewicht: 80 - 160 kg (je nach der Aufnahme)

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Arten von Adaptern und Schnellkupplungen.
Wir liefern auch Befestigungen zur Selbstmontage.
Insgesamt haben wir über 300 Halterungen für verschiedene Arten von Ladegeräten.
Anfragen zur Ausführung eines bestimmten Adapters richten Sie bitte an die Verkaufsabteilung.

BALLENGABEL - 2 ZINKEN

UBF2T




2 pcs.



1100 kg



65 kg

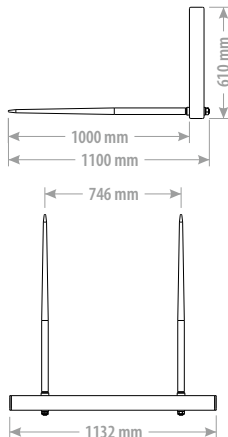

BALLENGABEL VERSTÄRKT- 3 ZINKEN

UBF3T




3 pcs.



1500 kg



78 kg

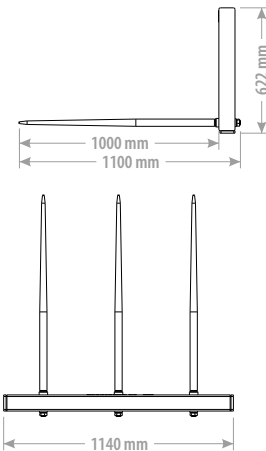

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne



BALLENGABEL - 4 ZINKEN

UBF4T




4 pcs.



1700 kg



110 kg

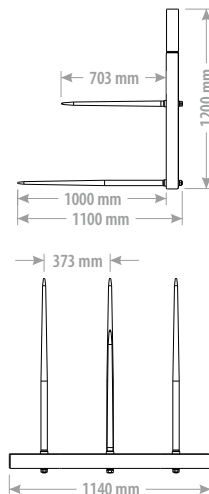

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne

BALLENGABEL VERSTELLBAR - 4 ZINKEN

UBF4W




4 pcs.



1500-2500 kg



159-188 kg

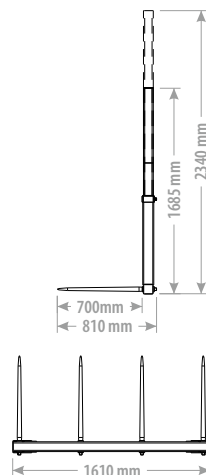

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Höhenverstellung des Unterstützung
- Buchsen für M22

OPTIONEN

- UBF4WB- Buchsen für M28



BALLENGABEL FÜR TELESKOPLADER

XLUBFT





10 pcs.



3000 kg



205 kg



SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne

BALLENGABEL + BIG BAG-HAKEN

UVF5



7-9 pcs.





UVF3



2500 kg



131-150 kg



SPEZIFIKATION

- Gabel oder Big Bag-Haken zur Auswahl
- universell einsetzbar
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne

OPTIONEN

- zusätzlicher Zahn L-1100 M22
- zusätzlicher Zahn L-632

INDEX	BREITE	OPTIONEN
UVF3	1200 mm	einziehbares Profil mit Stiften
UVF5	1400 mm	einziehbares Profil mit Stiften
UVF3-B	1200 mm	haken BIG BAG
UVF5-B	1400 mm	haken BIG BAG



BALLENGABEL HECK - MECHANISCH

UBTM



UBTM-A




1,2 - 1,8 m



1000 kg




130 kg

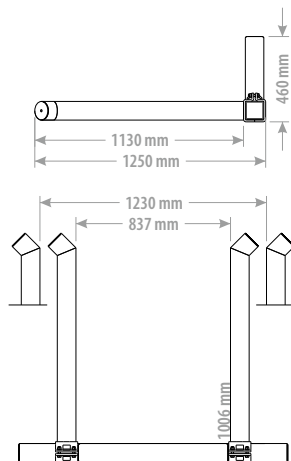

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- universell einsetzbar
- Verstellung der Arbeitsbreite

- optional geschmiedeter Zahn L-1100 M22
- optional Palettengabel aus dem Profil



BALLENGABEL HECK - HYDRAULISCH

UBTH




0,8 - 1,8 m



1000 kg



176 kg

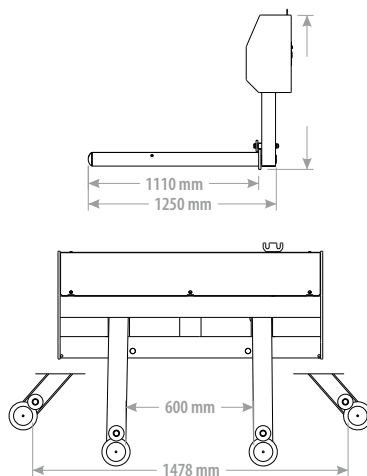

SPEZIFIKATION

- für die Arbeit mit den Ballen in der Folie und Strohballen geeignet
- großer Bereich der Arbeitsbreiten
- Drehrohre während des Betriebs
- einfacher Zugang zur Schmierung der Bolzen

BALLENZANGE MIKRO

UBGN





0,8 - 1,6 m



950 kg



155 kg



SPEZIFIKATION

- Rohrarm mit 3 mm-Dicke
- konstruktuion zur Maximierung der Reichweite
- 1 Hydraulikzylinder

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

BALLENZANGE SMART

UBGS





0,8 - 1,6 m



1000 kg



165 kg

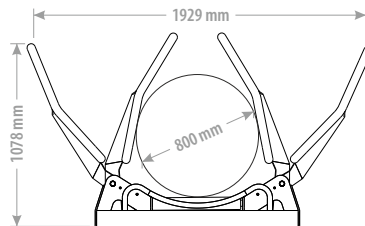

SPEZIFIKATION

- Rohrarm mit 3 mm-Dicke
- 1 Hydraulikzylinder
- optimales Greifen der Ballen mit kleineren Durchmessern

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP



BALLENZANGE MIT 1 ZYLINDER

UBG



UBG2C
2-ZYLINDER





0,9 - 1,8 m



1000 kg



185-200 kg

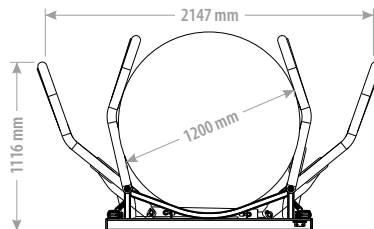

SPEZIFIKATION

- Rohrarm mit 3 mm-Dicke
- eingefahrene FüÙe
- 1 Hydraulikzylinder
- optimales Greifen der Ballen mit unterschiedlichen Durchmessern


OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

INDEX	ANZAHL HYDRAULIKZYLINDER	TRAGLAS	GEWICHT
UBG	1	1000 kg	185 kg
UBG2C	2	1000 kg	200 kg

QUADERBALLENZANGE

USBG

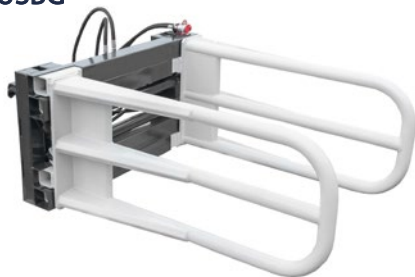



0,8 - 2,1 m



1000 kg



300 kg

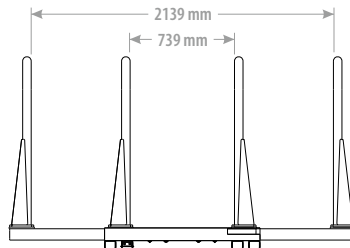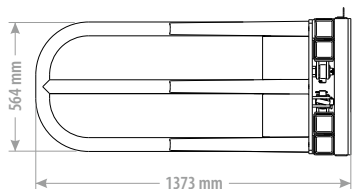

SPEZIFIKATION

- Rohrarm mit 3 mm-Dicke
- 2 Hydraulikzylinder
- optimales Greifen der Ballen mit kleineren Durchmessern

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- Stromregelventil - DFL
- Verstellung des Unterstützung



VERTIKAL BALLENZANGE

USBV



2,1 - 2,8 m




1500 kg



185 kg

USBV-B

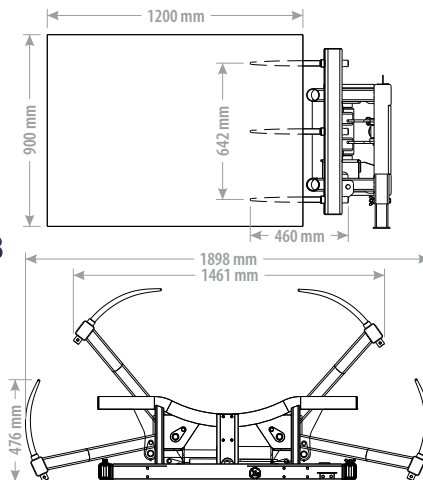

SPEZIFIKATION

- modulare Konstruktion
- 1 Hydraulikzylinder pro Modul
- Auch für Rundballen geeignet

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

VERTIKAL BALLENZANGE MAXI

USBV-C




2,1 - 2,8 m



2100 kg



420 kg

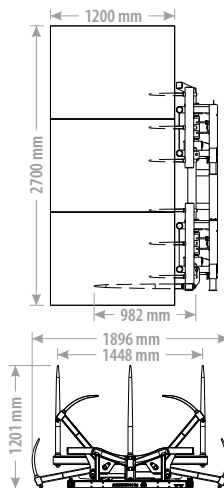

SPEZIFIKATION

- modulare Konstruktion
- 1 Hydraulikzylinder pro Modul
- Auch für Rundballen geeignet
- nur 1 Hydrauliksektion erforderlich

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE



DUNGGABEL STANDARD



MMF



≈ 8 mm



≈ 5 mm

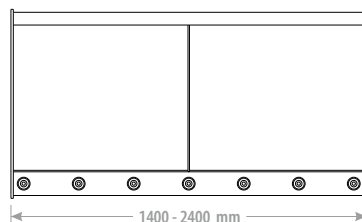

SPEZIFIKATION

- dickwandiges Profil
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
MMF140	140 cm	90 kg	0,62 m ³	8
MMF150	150 cm	95 kg	0,66 m ³	8
MMF160	160 cm	100 kg	0,70 m ³	9
MMF180	180 cm	110 kg	0,79 m ³	9
MMF200	200 cm	120 kg	0,88 m ³	10
MMF220	220 cm	130 kg	0,97 m ³	11
MMF240	240 cm	140 kg	1,06 m ³	12

DUNGGABEL MAXI



MMFM



≈ 8 mm



≈ 6 mm

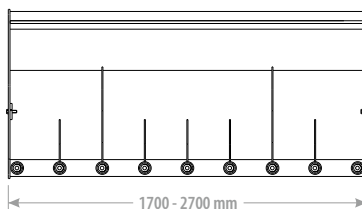




SPEZIFIKATION

- Konstruktion aus dickwandigen Profilen
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne
- 2 angeschraubte Seitenzähne

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
MMFM170	170 cm	210 kg	1,16 m ³	9
MMFM190	190 cm	226 kg	1,29 m ³	10
MMFM210	210 cm	249 kg	1,43 m ³	10
MMFM230	230 cm	275 kg	1,56 m ³	11
MMFM250	250 cm	297 kg	1,70 m ³	12
MMFM270	270 cm	316 kg	1,84 m ³	13

DUNGGABEL TELESKOP

XLMMF

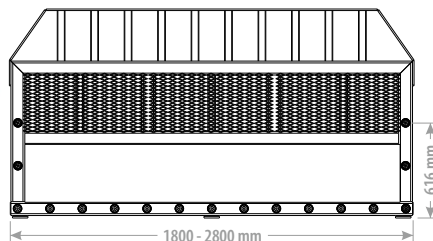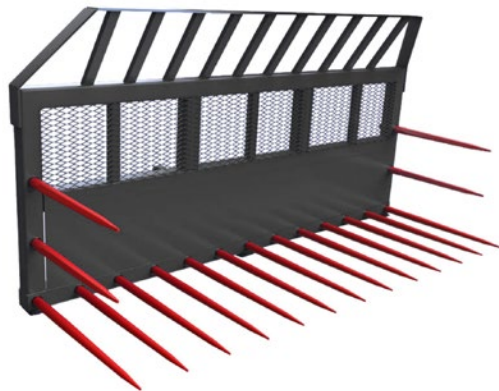

SPEZIFIKATION

- Konstruktion aus dickwandigen Profilen
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Netz für bessere Sichtbarkeit



OPTIONEN

- zusätzlicher Zahn L-980 M28
- zusätzlicher Zahn L-820 M28

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLMMF180	180 cm	305 kg	1,37 m ³	9
XLMMF200	200 cm	337 kg	1,52 m ³	10
XLMMF220	220 cm	369 kg	1,67 m ³	11
XLMMF240	240 cm	401 kg	1,82 m ³	12
XLMMF260	260 cm	433 kg	1,98 m ³	13
XLMMF280	280 cm	465 kg	2,13 m ³	14

GRÜNGUTGABEL GOLIAT VARIO

XLMMFV

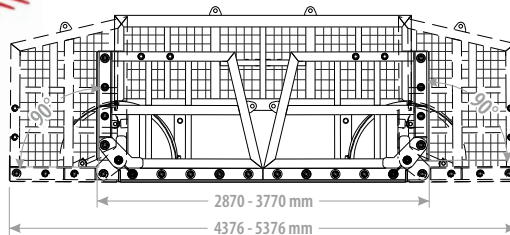

SPEZIFIKATION

- Konstruktion aus dickwandigen Profilen
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen
- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Netz für bessere Sichtbarkeit

OPTIONEN

- zusätzlicher Zahn L-1200 M28
- zusätzlicher Zahn L-980 M28

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLMMFV435	435 cm	1121 kg	5,45 m ³	22
XLMMFV485	485 cm	1299 kg	6,07 m ³	24
XLMMFV535	535 cm	1488 kg	6,70 m ³	26



DUNGGABEL

KROKODILGEBISS MIKRO

AFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,21-0,37 m³

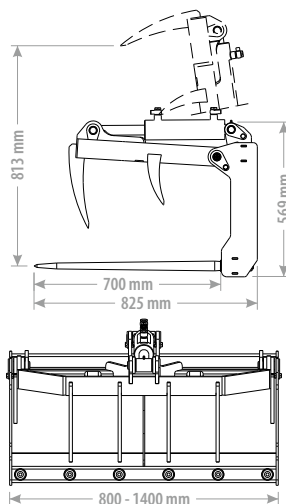

SPEZIFIKATION

- Spannzähne aus Vollstahl
- untere Zähne aus geschmiedetem Stahl
- 1 Hydraulikzylinder
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
AFWG080	80 cm	88 kg	0,21 m ³	4/5
AFWG100	100 cm	116 kg	0,26 m ³	4/6
AFWG120	120 cm	128 kg	0,32 m ³	4/7
AFWG140	140 cm	141 kg	0,37 m ³	4/8

KROKODILGEBISS MINI

SFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,36-0,68 m³

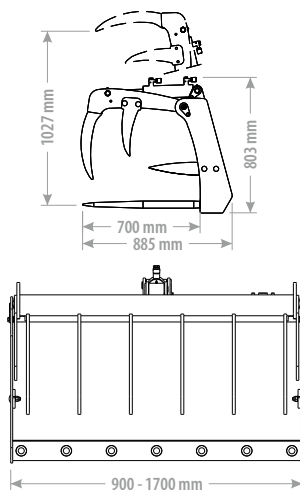

SPEZIFIKATION

- Spannzähne aus Vollstahl
- untere Zähne aus geschmiedetem Stahl
- 2 Hydraulikzylinder über 1,2 m Breite
- 4 angeschraubte Zähne in der Standardausführung
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
SFWG090	90 cm	155 kg	0,36 m ³	4/5
SFWG110	110 cm	170 kg	0,44 m ³	5/6
SFWG120	120 cm	195 kg	0,48 m ³	6/7
SFWG140	140 cm	210 kg	0,56 m ³	7/8
SFWG150	150 cm	220 kg	0,60 m ³	7/8
SFWG170	170 cm	233 kg	0,68 m ³	8/9

KROKODILGEBISS STANDARD

MFWG




≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,77-1,32 m³

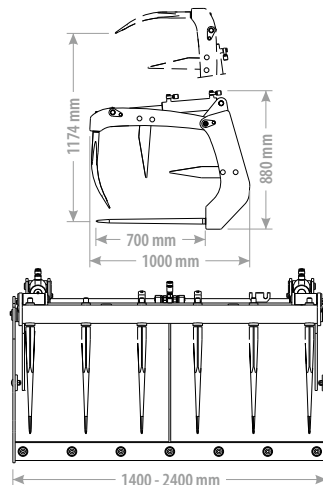

SPEZIFIKATION

- Zähne aus geschmiedetem Stahl
- 2 Hydraulikzylinder
- 4 angeschraubte Zähne in der Standardausführung
- Zahnbefestigung mit verstärkten Konusbuchsen

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
MFWG140	140 cm	255 kg	0,77 m ³	7/8
MFWG160	160 cm	300 kg	0,88 m ³	7/8
MFWG180	180 cm	320 kg	0,99 m ³	8/9
MFWG200	200 cm	340 kg	1,10 m ³	9/10
MFWG220	220 cm	370 kg	1,21 m ³	10/11
MFWG240	240 cm	410 kg	1,32 m ³	11/12

KROKODILGEBISS MAXI

XLFWG




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,62-2,25 m³

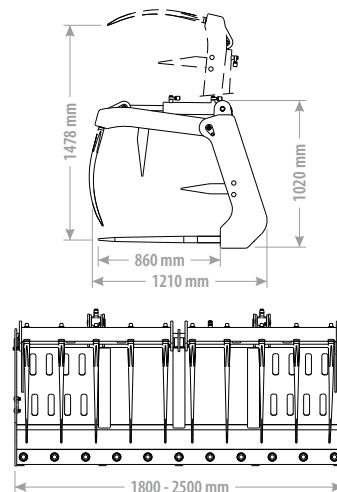

SPEZIFIKATION

- Zähne aus geschmiedetem Stahl
- 2 Hydraulikzylinder
- 4 angeschraubte Zähne in der Standardausführung
- geteilte Zange über 2,0 m Breite
- Rücken mit den Öffnungen für bessere Sichtbarkeit

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLFWG180	180 cm	470 kg	1,62 m ³	8/9
XLFWG200	200 cm	500 kg	1,80 m ³	9/10
XLFWG220	220 cm	530 kg	1,98 m ³	10/11
XLFWG230	230 cm	550 kg	2,07 m ³	11/12
XLFWG250	250 cm	580 kg	2,25 m ³	12/13



DÜNGEGABEL

GUMMISCHIEBESCHILD FEST

MRSM

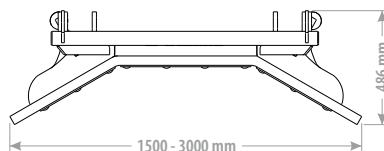



SPEZIFIKATION

- Gummipatte mit Faser
- Stützfuß

INDEX	BREITE	GEWICHT
MRSM150	150 cm	165 kg
MRSM170	170 cm	175 kg
MRSM200	200 cm	185 kg
MRSM220	220 cm	195 kg
MRSM240	240 cm	200 kg
MRSM260	260 cm	205 kg
MRSM300	300 cm	220 kg

GUMMISCHIEBESCHILD HYDRAULISCH

MRSH

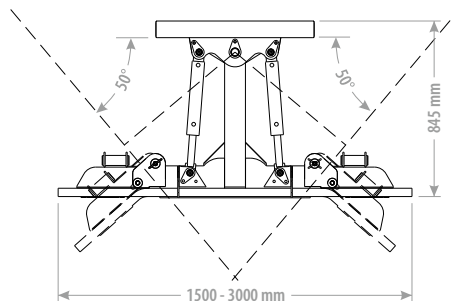

SPEZIFIKATION

- Gummipatte mit Faser
- Verstellung des Arbeitswinkels
- Anti-Schüttblende
- Stützfuß

INDEX	BREITE	GEWICHT
MRSH150	150 cm	230 kg
MRSH170	170 cm	242 kg
MRSH200	200 cm	265 kg
MRSH220	220 cm	273 kg
MRSH240	240 cm	280 kg
MRSH260	260 cm	295 kg
MRSH300	300 cm	315 kg

PALETTENGABEL 0,6 T

UPFN06





2 pcs



650 kg



55 kg

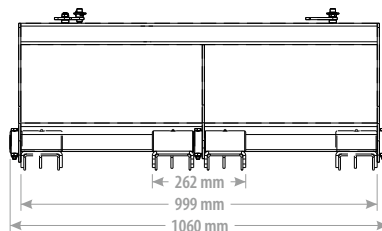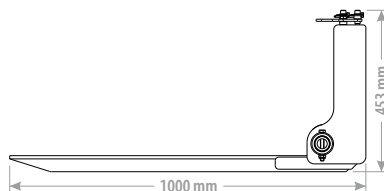

SPEZIFIKATION

- Gabel gebogen 100x45x6
- ganze konstruktion aus S355 Stahl
- mechanische Verstellung der Gabelbreite

PALETTENGABEL 1,6 T

UPF16




2 pcs



1600 kg



165 kg



SPEZIFIKATION

- standardmäßig Gabel 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- Platte aus hochwertigem Stahl 18 mm
- mechanische Verstellung der Gabelbreite

OPTIONEN

- UPF16/10 - Gabel 80x40x1000 2T FEM 2A



PALETTENGABEL 2,0 T

UPF20




2 pcs



2000-2500 kg



171-185 kg

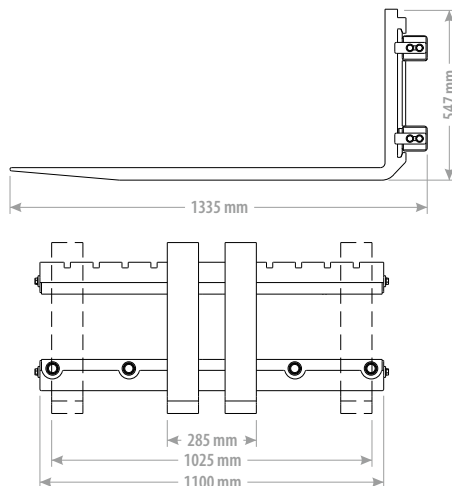

SPEZIFIKATION

- standardmäßig Gabel 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- 4 Konusbuchsen für die Befestigung des Zahns auf den Ballen
- mechanische Verstellung der Gabelbreite

OPTIONEN

- UPF20/10 - Gabel 80x40x1000 2T FEM 2A
- UPF25 - Gabel 100x40x1200 2,5T FEM 2A
- Zahn für die Ballen L-1100 M22

PALETTENGABEL XL

XLPF30/16




2 pcs



3000-5000 kg



200-300 kg

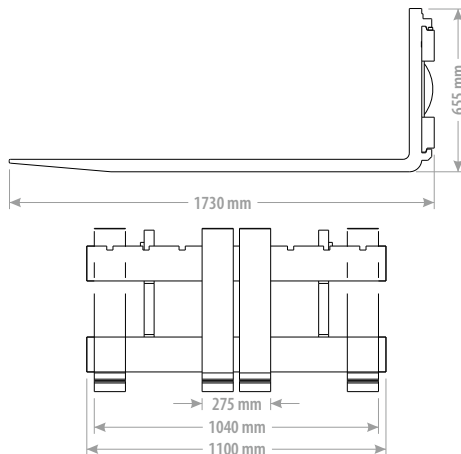

SPEZIFIKATION

- standardmäßig 120x40x1600 3T FEM 2A
- mechanische Verstellung der Gabelbreite
- Konstruktion mit einer U-Konsole aus hochwertigem Stahl verstärkt

OPTIONEN

- XLPF35/16 - Gabel 100x45x1600 3,5T FEM 3A
- XLPF42/16 - Gabel 125x50x1600 4,2T FEM 3A
- XLPF50/16 - Gabel 125x50x1600 5T FEM 3A

PALETTENGABEL HYDRAULISCH 2,5T

UPF25H




2 pcs



2500 kg



239 kg

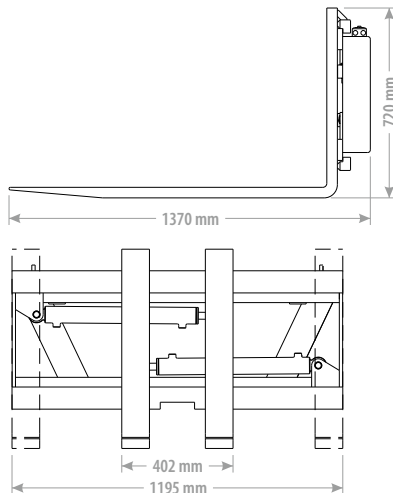

SPEZIFIKATION

- synchrones Öffnen der Gabeln
- standardmäßig Gabel 100x40x1200 2,5 T

OPTIONEN

- Ventil für die seitliche Verschiebung
- Stromregelventil - DFL

PALETTENGABEL HYDRAULISCH 4,2T

UPF40H




2 pcs



4200 kg



299 kg

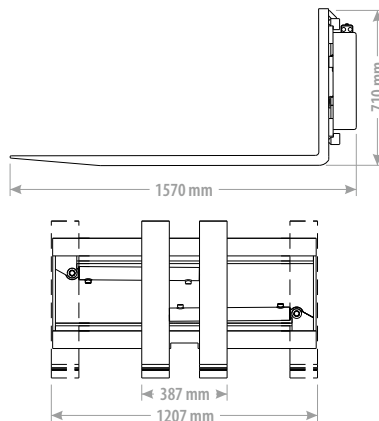

SPEZIFIKATION

- synchrones Öffnen der Gabeln
- standardmäßig Gabel 125x45x1400 4T



OPTIONEN

- Ventil für die seitliche Verschiebung
- Stromregelventil - DFL



KISTENDREHGERÄT

UPFR16

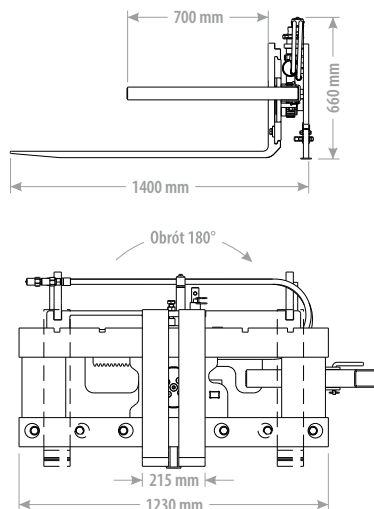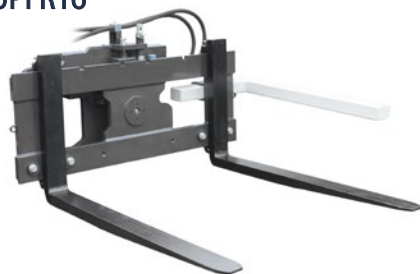

2 pcs



1600 kg




188 kg

SPEZIFIKATION

- mechanisch verstellbarer Seitenarm zum Halten der Last
- 1 Hydraulikzylinder
- Verstellung der Drehgeschwindigkeit
- mechanische Verstellung der Gabelbreite


OPTIONEN

- Oberarm zum Zurückhalten der Kastenpaletten
Bereich H: 570-745 mm, L: 800-1000 mm



BIG BAG HEBER

UBB

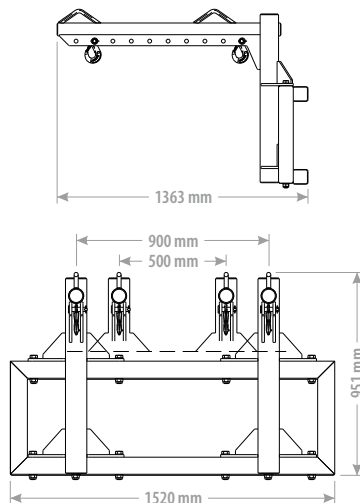

4 szt



2000 kg



195 kg

SPEZIFIKATION

- Einstellbarer Armabstand
- 4 Haken mit Sicherung
- Einstellung des Hakenabstands
- Stopper gegen Verrutschen der Bigbag-Gürtel

TRANSPORTCONTAINER

UTB



≠ 3 mm




≠ 3 mm



0,66-1,10 m³



700 kg

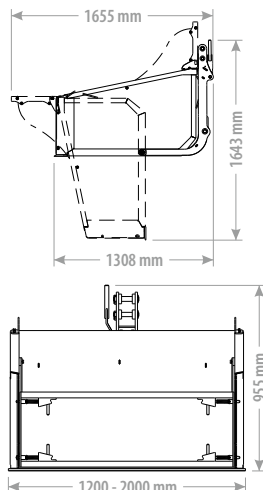


SPEZIFIKATION

- mechanischer Auslauf
- hintere Bordwand kann aufgeklappt werden
- Aufnahme TUZ Kat. I und II

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
UTB120	120 cm	210 kg	0,66 m ³
UTB150	150 cm	231 kg	0,83 m ³
UTB180	180 cm	254 kg	0,99 m ³
UTB200	200 cm	269 kg	1,10 m ³

ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB

CKN

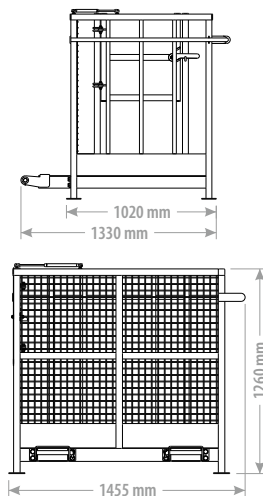

SPEZIFIKATION



- rutschfestes Blech auf dem Fußboden
- Tür mit Luftfeder
- Taschen für Palettengabel

INDEX	BREITE	GEWICHT
CKN130	130 cm	220 kg
CKN240	240 cm	320 kg



ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB MIT DEN ZERTIFIKATEN

CWP

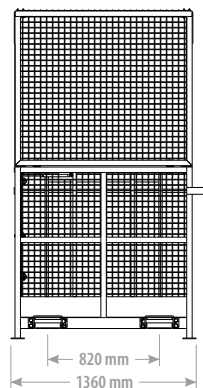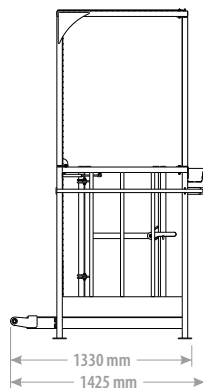

SPEZIFIKATION



- CWP - Version mit den Zertifikaten und der zusätzlichen Quetschsicherung
- rutschfestes Blech auf dem Fußboden
- Tür mit der Luftfeder
- Taschen für Palettengabel

CE

INDEX	BREITE	GEWICHT
CWP130	130 cm	259 kg
CWP240	240 cm	463 kg

ARBEITSKORB / WERKZEUGKORB AUF EINER ERHÖHUNG

CWPP

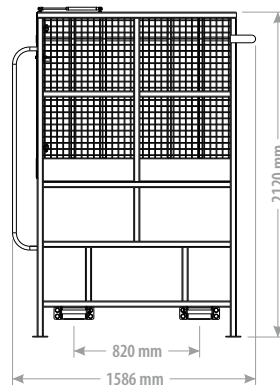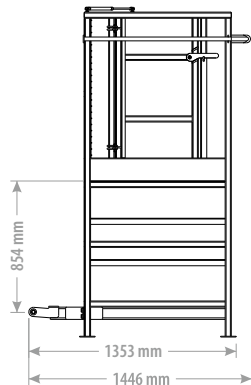

SPEZIFIKATION

- CWPP - Version auf einer Erhöhung zur Verbesserung der Reichweite
- rutschfestes Blech auf dem Fußboden
- Tür mit der Luftfeder
- Taschen für Palettengabel
- Schutznetz aus dem Stab

INDEX	BREITE	GEWICHT
CWPP130	130 cm	331 kg

SCHAUFEL NANO

NSB





≠ 4 mm



≠ 4 mm



0,20 - 0,26 m³

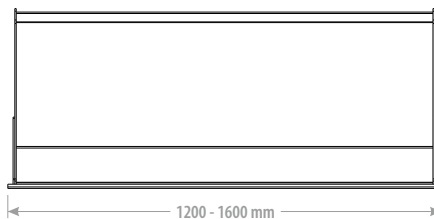

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- Zugaben auf Angriffselementen

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
NSB120	120 cm	94 kg	0,20 m ³
NSB140	140 cm	101 kg	0,23 m ³
NSB160	160 cm	107 kg	0,26 m ³

SCHAUFEL MIKRO

ASB





≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,20 - 0,24 m³

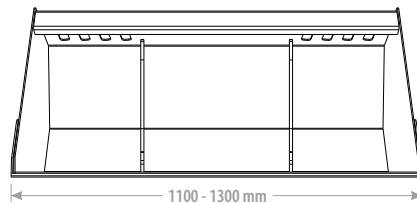

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- Zugaben auf Angriffselementen

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
ASB110	110 cm	80 kg	0,20 m ³
ASB120	120 cm	87 kg	0,22 m ³
ASB130	130 cm	93 kg	0,24 m ³



SCHAUFELN



SCHAUFEL MINI

SSB



SSBW





≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,24 - 0,42 m³

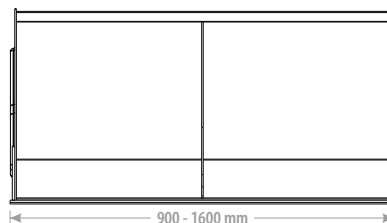

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- Zugaben auf Angriffselementen
- ausgestanzte Seite


OPTIONEN

- SSBW - Version mit der Einlage
- SSB - Version mit der Rippe

	BREITE	GEWICHT	VOL.
SSB090	90 cm	91 kg	0,24 m³
SSB100	100 cm	99 kg	0,26 m³
SSB110	110 cm	109 kg	0,29 m³
SSB120	120 cm	115 kg	0,32 m³
SSB140	140 cm	128 kg	0,37 m³
SSB150	150 cm	134 kg	0,39 m³
SSB160	160 cm	140 kg	0,42 m³

VOLUMENSCHAUFEL MINI

SVB



SVBW





≠ 5 mm



≠ 5 mm



0,32 - 0,71 m³

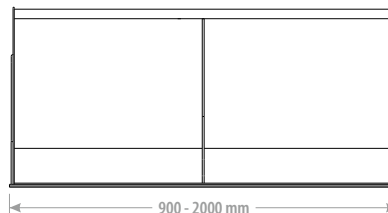

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- Zugaben auf Angriffselementen
- ausgestanzte Seite

OPTIONEN


- SVBW - Version mit der Einlage
- SVB - Version mit der Rippe

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
SVB090	90 cm	135 kg	0,32 m³
SVB100	100 cm	142 kg	0,36 m³
SVB120	120 cm	157 kg	0,43 m³
SVB140	140 cm	172 kg	0,50 m³
SVB160	160 cm	187 kg	0,57 m³
SVB180	180 cm	206 kg	0,64 m³
SVB200	200 cm	227 kg	0,71 m³



STANDARD-SCHAUFEL

MSB



MSBW





≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,36 - 0,72 m³

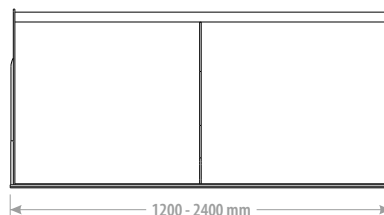

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- Zugaben auf Angriffselementen
- ausgestanzte Seite


OPTIONEN

- MSBW – Version mit der Einlage
- MSB – Version mit der Rippe

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSB120	120 cm	121 kg	0,36 m ³
	140 cm	128 kg	0,42 m ³
MSB160	160 cm	140 kg	0,48 m ³
MSB180	180 cm	153 kg	0,54 m ³
MSB200	200 cm	169 kg	0,60 m ³
MSB220	220 cm	186 kg	0,66 m ³
MSB240	240 cm	226 kg	0,72 m ³

VOLUMENSCHAUFEL

MVB



MVBW





≠ 5 mm



≠ 5 mm



0,40 - 0,80 m³

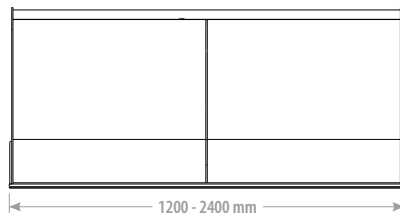

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x16
- Zugaben auf Angriffselementen
- ausgestanzte Seite

OPTIONEN

- MVBW – Version mit der Einlage
- MVB – Version mit der Rippe

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MVB120	120 cm	147 kg	0,40 m ³
MVB140	140 cm	168 kg	0,46 m ³
MVB160	160 cm	189 kg	0,53 m ³
MVB180	180 cm	210 kg	0,59 m ³
MVB200	200 cm	230 kg	0,66 m ³
MVB220	220 cm	244 kg	0,73 m ³
MVB240	240 cm	259 kg	0,80 m ³



BAUGUTSCHAUFEL STANDARD

SBC





≠ 6 mm



≠ 4 mm



0,26 - 0,45 m³

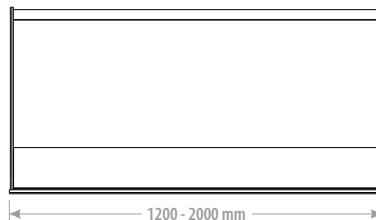

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- Zugaben an den Seiten

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
SBC120	120 cm	124 kg	0,26 m ³
SBC140	140 cm	145 kg	0,31 m ³
SBC160	160 cm	165 kg	0,36 m ³
SBC180	180 cm	186 kg	0,40 m ³
SBC200	200 cm	207 kg	0,45 m ³

SCHWERGUTSCHAUFEL

MSBP





≠ 6 mm



≠ 6 mm



0,57 - 0,98 m³

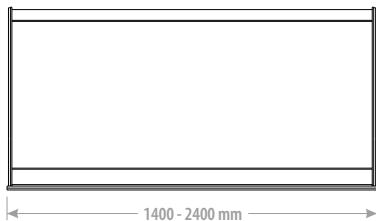

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- Zugaben an den Seiten

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSBP140	140 cm	199 kg	0,57 m ³
MSBP160	160 cm	224 kg	0,66 m ³
MSBP180	180 cm	246 kg	0,74 m ³
MSBP200	200 cm	267 kg	0,82 m ³
MSBP220	220 cm	288 kg	0,90 m ³
MSBP240	240 cm	309 kg	0,98 m ³



STEINSCHAUFEL

MSBS





≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,29 - 0,50 m³

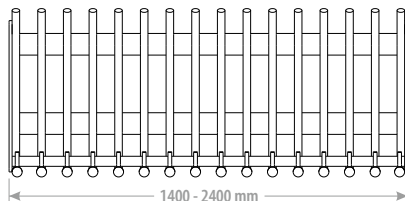

SPEZIFIKATION

- Abstand zwischen den Stäben 72 mm
- Konstruktion mit dickwandigen Profilen verstärkt
- profilierte Angriffselemente

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSBS140	140 cm	230 kg	0,29 m ³
MSBS160	160 cm	257 kg	0,34 m ³
MSBS180	180 cm	284 kg	0,38 m ³
MSBS200	200 cm	311 kg	0,42 m ³
MSBS220	220 cm	338 kg	0,46 m ³
MSBS240	240 cm	365 kg	0,50 m ³

STEINSCHAUFEL MIT GREIFARM

MSBSG





≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,61 - 0,92 m³

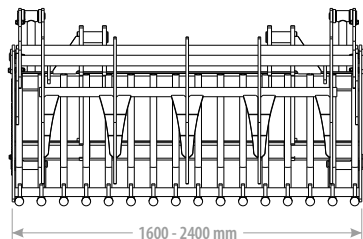

SPEZIFIKATION

- Abstand zwischen den Stäben 72 mm
- Konstruktion mit dickwandigen Profilen verstärkt
- profilierte Angriffselemente

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSBSG160	160 cm	460 kg	0,61 m ³
MSBSG200	200 cm	530 kg	0,77 m ³
MSBSG240	240 cm	600 kg	0,92 m ³



RÜBENSCHAUFEL MINI

SPB



SPBW




≠ 6 mm



Ø 20 mm



0,26 - 0,48 m³

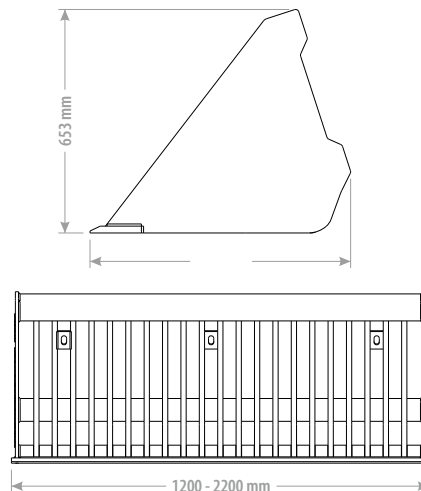

SPEZIFIKATION

- Abstand zwischen den Stäben 50 mm
- Schürfleiste HB500 150x20
- für eine optionale Einlage geeignet

OPTIONEN

- SPBW - Version mit der Einlage

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
SPB120	120 cm	161 kg	0,26 m³
SPB140	140 cm	189 kg	0,31 m³
SPB160	160 cm	214 kg	0,35 m³
SPB180	180 cm	240 kg	0,40 m³
SPB200	200 cm	267 kg	0,44 m³
SPB220	220 cm	292 kg	0,48 m³

RÜBENSCHAUFEL STANDARD

MPB




≠ 6 mm



Ø 16 mm



0,57 - 0,98 m³

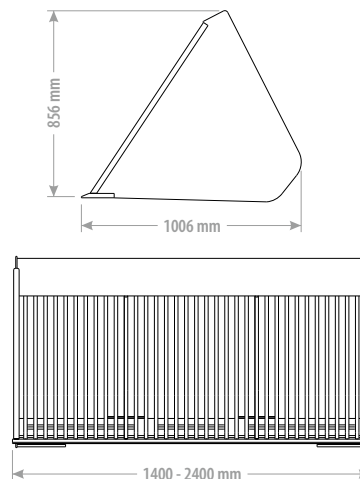

SPEZIFIKATION




- Abstand zwischen den Stäben 30 mm
- Schürfleiste HB500 150x20

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MPB140	140 cm	226 kg	0,57 m³
MPB160	160 cm	247 kg	0,66 m³
MPB180	180 cm	266 kg	0,74 m³
MPB200	200 cm	288 kg	0,82 m³
MPB220	220 cm	309 kg	0,90 m³
MPB240	240 cm	330 kg	0,98 m³



RÜBENSCHAUFEL MAXI

MBBP

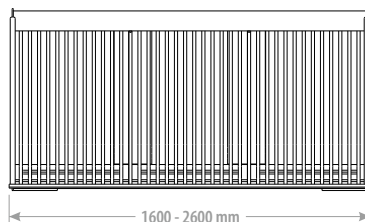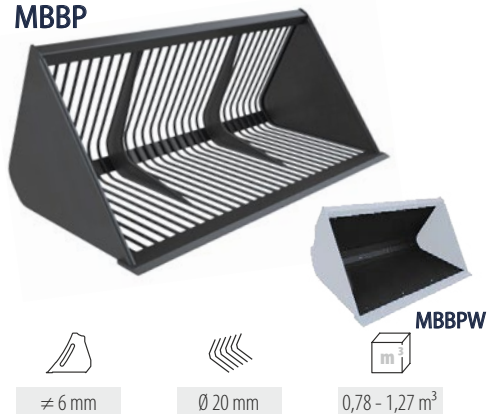

SPEZIFIKATION

- Abstand zwischen den Stäben 40 mm
- Schürfleiste HB500 150x20



OPTIONEN



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MBBP160	160 cm	244 kg	0,78 m ³
MBBP180	180 cm	271 kg	0,88 m ³
MBBP200	200 cm	300 kg	0,98 m ³
MBBP220	220 cm	327 kg	1,08 m ³
MBBP240	240 cm	355 kg	1,18 m ³
MBBP260	260 cm	380 kg	1,27 m ³

KARTOFFELSCHAUFEL

AA

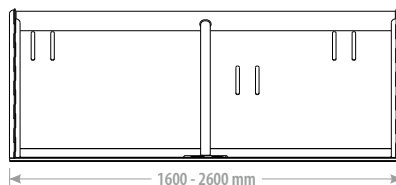

SPEZIFIKATION

- Verstärkungsrohr Ø 60 mm
- Schürfleiste HB500 150x20
- Konstruktion zur Minimierung der Beschädigung des entnommenen Materials

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
AA160	160 cm	414 kg	1,20 m ³
AA180	180 cm	453 kg	1,35 m ³
AA200	200 cm	486 kg	1,50 m ³
AA220	220 cm	524 kg	1,65 m ³
AA240	240 cm	560 kg	1,80 m ³
AA260	260 cm	596 kg	1,95 m ³




SCHAUFELN



HOCHKIPPSCHAUFEL MIT GEBISS

MHTBG

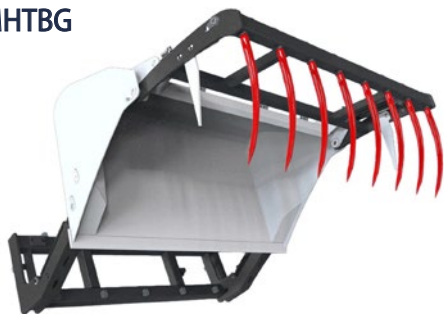


≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,50 - 0,86 m³

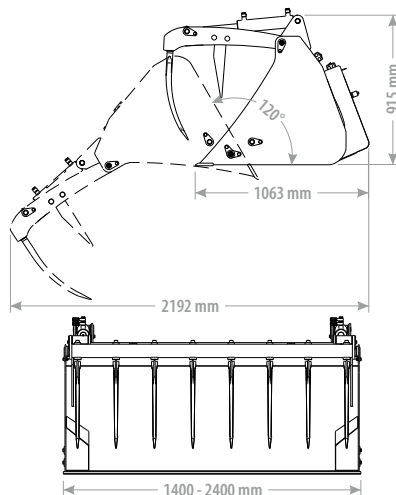

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x16
- einfacher Zugang zur Bolzenschmierung
- Zähne aus geschmiedetem Stahl

OPTIONEN

- elektronisch gesteuertes Wegeventil

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MHTBG140	140 cm	484 kg	0,50 m³
MHTBG160	160 cm	513 kg	0,58 m³
MHTBG180	180 cm	542 kg	0,65 m³
MHTBG200	200 cm	571 kg	0,72 m³
MHTBG220	220 cm	600 kg	0,79 m³
MHTBG240	240 cm	629 kg	0,86 m³

HOCHKIPPSCHAUFEL

MHTB




≠ 6 mm




≠ 5 mm



0,43 - 0,79 m³



MHTBB

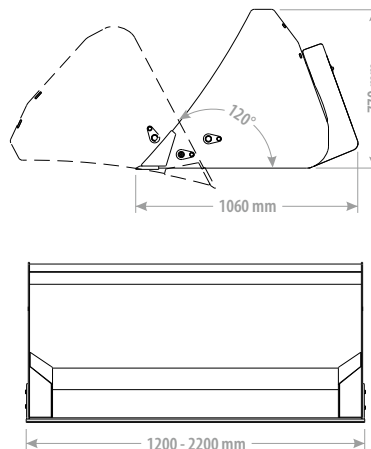

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x16
- einfacher Zugang zur Bolzenschmierung
- großer Kippwinkel


OPTIONEN

- Überlast und Sperrventil - VBCD
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	VOL. MHTBB
MHTB120	120 cm	351 kg	0,43 m³	+ 0,13 m³
MHTB140	140 cm	381 kg	0,50 m³	+ 0,17 m³
MHTB160	160 cm	411 kg	0,58 m³	+ 0,19 m³
MHTB180	180 cm	441 kg	0,65 m³	+ 0,22 m³
MHTB200	200 cm	471 kg	0,72 m³	+ 0,26 m³
MHTB220	220 cm	501 kg	0,79 m³	+ 0,29 m³

VOLUMEN-HOCHKIPPSCHAUFEL

MHTBM

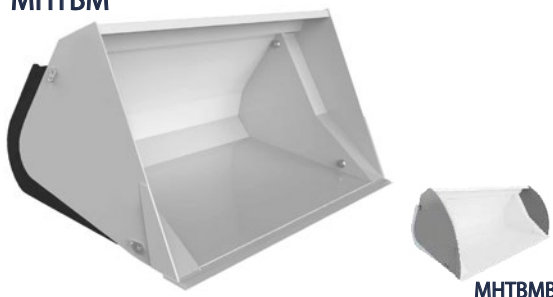

≠ 8 mm




≠ 5 mm



0,96 - 1,92 m³

MHTBMB

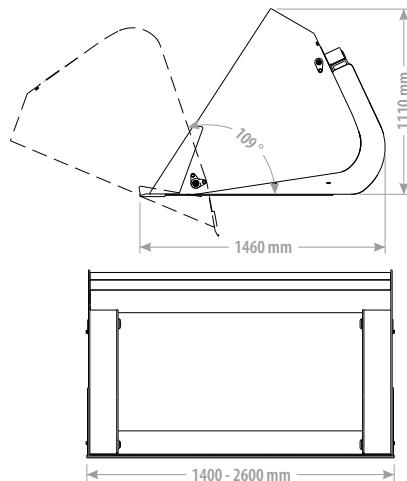

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- einfacher Zugang zur Bolzenschmierung


OPTIONEN

- Überlast und Sperrventil - VBCD
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	VOL. MHTBMB
MHTBM140	140 cm	604 kg	0,96 m ³	+ 0,3 m ³
MHTBM160	160 cm	640 kg	1,12 m ³	+ 0,34 m ³
MHTBM180	180 cm	680 kg	1,28 m ³	+ 0,39 m ³
MHTBM200	200 cm	725 kg	1,44 m ³	+ 0,43 m ³
MHTBM220	220 cm	759 kg	1,60 m ³	+ 0,48 m ³
MHTBM240	240 cm	793 kg	1,76 m ³	+ 0,52 m ³
MHTBM260	260 cm	827 kg	1,92 m ³	+ 0,56 m ³

HOCHKIPPSCHAUFEL MAXI

XLHTB

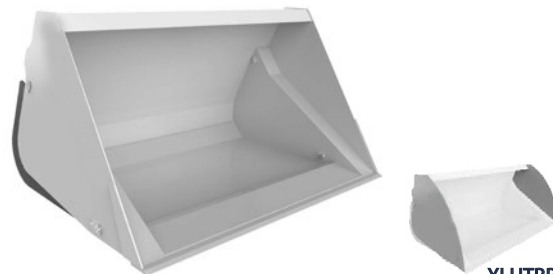

≠ 8 mm




≠ 6 mm



1,61 - 2,76 m³

XLHTBB

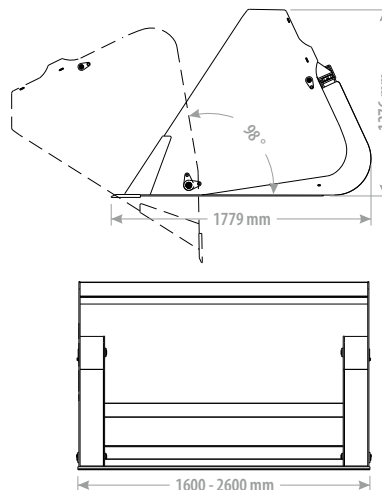

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- einfacher Zugang zur Bolzenschmierung
- Überlast und Sperrventil - VBCD
in der Standardausführung

OPTIONEN

- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	VOL. XLHTBB
XLHTB160	160 cm	846 kg	1,61 m ³	+ 0,44 m ³
XLHTB180	180 cm	912 kg	1,84 m ³	+ 0,5 m ³
XLHTB200	200 cm	978 kg	2,07 m ³	+ 0,55 m ³
XLHTB220	220 cm	1044 kg	2,30 m ³	+ 0,62 m ³
XLHTB240	240 cm	1110 kg	2,53 m ³	+ 0,66 m ³
XLHTB260	260 cm	1176 kg	2,76 m ³	+ 0,72 m ³



SCHAUFELN



SCHWERGUTSCHAUFEL MINI

XLHBS-A





≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,71-1,22 m³

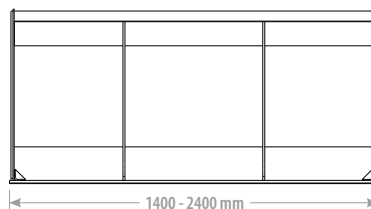

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm, Rippen ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN



- angeschraubter Zahn L-184
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 150x16 beidseitig abgeschragt

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLHBS-A140	140 cm	243 kg	0,71 m ³
XLHBS-A160	160 cm	275 kg	0,82 m ³
XLHBS-A180	180 cm	209 kg	0,92 m ³
XLHBS-A200	200 cm	341 kg	1,02 m ³
XLHBS-A220	220 cm	373 kg	1,12 m ³
XLHBS-A240	240 cm	406 kg	1,22 m ³

SCHWERGUTSCHAUFEL STANDARD

XLHBS-B





≠ 8 mm



≠ 6 mm




0,83-1,42 m³

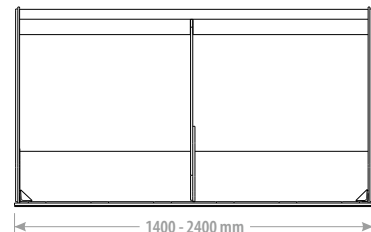

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm, Rippen ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN



- angeschraubter Zahn L-184
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 150x16 beidseitig abgeschragt

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLHBS-B140	140 cm	317 kg	0,83 m ³
XLHBS-B160	160 cm	356 kg	0,94 m ³
XLHBS-B180	180 cm	391 kg	1,06 m ³
XLHBS-B200	200 cm	429 kg	1,18 m ³
XLHBS-B220	220 cm	468 kg	1,30 m ³
XLHBS-B240	240 cm	508 kg	1,42 m ³



SCHWERGUTSCHAUFEL BODENSCHAUFEL

XLHBS-C





≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,31-2,13 m³



SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm, Rippen ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN



- angeschraubter Zahn L-250
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 200x20 beidseitig abgeschrägt

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLHBS-C160	160 cm	437 kg	1,31 m³
XLHBS-C180	180 cm	481 kg	1,48 m³
XLHBS-C200	200 cm	525 kg	1,64 m³
XLHBS-C220	220 cm	569 kg	1,80 m³
XLHBS-C240	240 cm	613 kg	1,97 m³
XLHBS-C260	260 cm	657 kg	2,13 m³

SCHWERGUTSCHAUFEL MAXI

XLHBS-D





≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,62-2,63 m³



SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm, Rippen ≠ 12 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN



- angeschraubter Zahn L-250
- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 200x20 beidseitig abgeschrägt


INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLHBS-D160	160 cm	522 kg	1,62 m³
XLHBS-D180	180 cm	578 kg	1,82 m³
XLHBS-D200	200 cm	639 kg	2,02 m³
XLHBS-D220	220 cm	701 kg	2,22 m³
XLHBS-D240	240 cm	760 kg	2,42 m³
XLHBS-D260	260 cm	819 kg	2,63 m³



SCHAUFELN

LEICHTGUTSCHAUFEL MINI

XLLBC-A

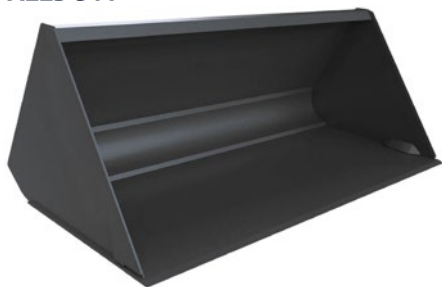



≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,67-1,15 m³

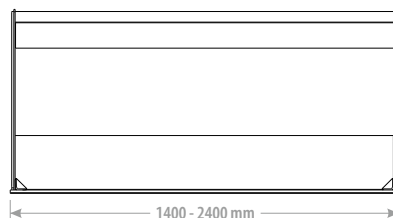


SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x16
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN

- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 150x16 beidseitig abgeschrägt



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLLBC-A140	140 cm	239 kg	0,67 m ³
XLLBC-A160	160 cm	257 kg	0,77 m ³
XLLBC-A180	180 cm	306 kg	0,86 m ³
XLLBC-A200	200 cm	340 kg	0,96 m ³
XLLBC-A220	220 cm	380 kg	1,06 m ³
XLLBC-A240	240 cm	412 kg	1,15 m ³

LEICHTGUTSCHAUFEL STANDARD

XLLBC-B





≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,84-1,44 m³

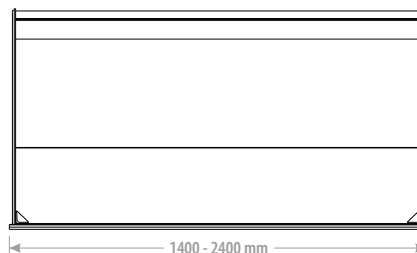

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x20
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN

- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 150x20 beidseitig abgeschrägt




INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLLBC-B140	140 cm	245 kg	0,84 m ³
XLLBC-B160	160 cm	287 kg	0,96 m ³
XLLBC-B180	180 cm	322 kg	1,08 m ³
XLLBC-B200	200 cm	364 kg	1,20 m ³
XLLBC-B220	220 cm	403 kg	1,32 m ³
XLLBC-B240	240 cm	441 kg	1,44 m ³



LEICHTGUTSCHAUFEL VOLUMEN

XLLBC-C

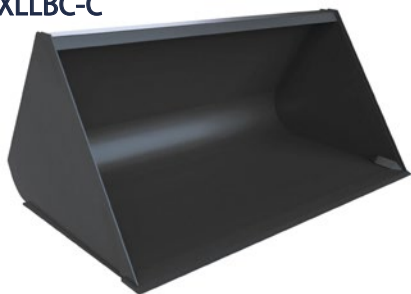


≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,26-2,05 m³

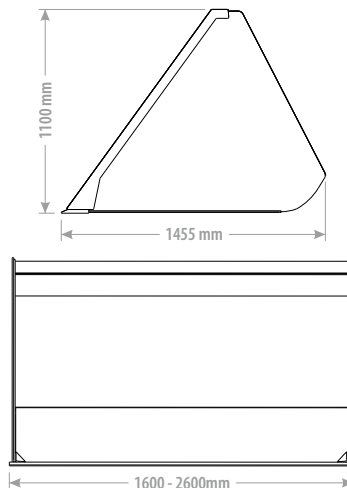


SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN

- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 200x20 beidseitig abgeschrägt



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLLBC-C160	160 cm	416 kg	1,26 m³
XLLBC-C180	180 cm	467 kg	1,42 m³
XLLBC-C200	200 cm	515 kg	1,58 m³
XLLBC-C220	220 cm	561 kg	1,74 m³
XLLBC-C240	240 cm	608 kg	1,90 m³
XLLBC-C260	260 cm	655 kg	2,05 m³

LEICHTGUTSCHAUFEL MAXI

XLLBC-D




≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,47-2,39 m³

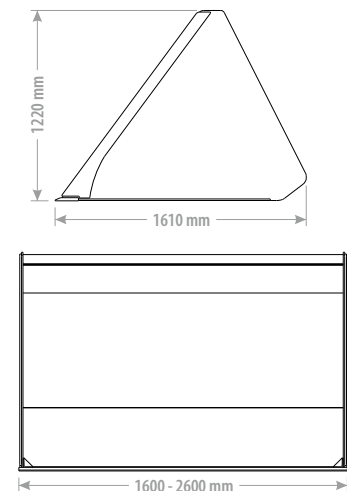


SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 10 mm
- verstärkte Verbindung der Seite mit dem Boden

OPTIONEN

- profilierte Seiten zur Erhöhung des Volumens
- Schürfleiste geschraubt HB500 200x20 beidseitig abgeschrägt




INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLLBC-D160	160 cm	475 kg	1,47 m³
XLLBC-D180	180 cm	533 kg	1,66 m³
XLLBC-D200	200 cm	591 kg	1,84 m³
XLLBC-D220	220 cm	644 kg	2,02 m³
XLLBC-D240	240 cm	706 kg	2,21 m³
XLLBC-D260	260 cm	766 kg	2,39 m³



KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 MINI

S41BL

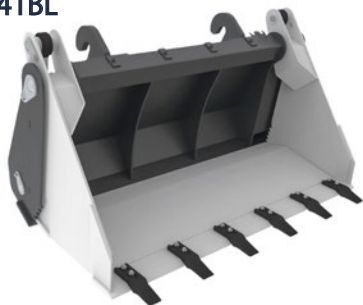



≠ 8 mm



≠ 5 mm



0,21-0,34 m³



KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 STANDARD

M41B





≠ 8 mm



≠ 8 mm



0,36-0,72 m³



SPEZIFIKATION

- HB500 110x16 Schürfleiste beim Angriff
- HB500 100x12 Schaber Schürfleiste
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 4 mm

OPTIONEN

- angeschraubter Zahn L-184
- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL / ZINKEN
S41BL100	100 cm	176 kg	0,21 m ³	4
S41BL110	110 cm	187 kg	0,23 m ³	5
S41BL120	120 cm	198 kg	0,25 m ³	5
S41BL140	140 cm	235 kg	0,29 m ³	6
S41BL160	160 cm	253 kg	0,34 m ³	6

SPEZIFIKATION

- HB500 110x16 Schürfleiste beim Angriff
- HB500 100x12 Schaber Schürfleiste
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 6 mm
- über 2 m breite zusätzlich verstärkte Konstruktion

OPTIONEN


- angeschraubter Zahn L-184 ab 2.0 m L-250
- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL / ZINKEN
M41B120	120 cm	293 kg	0,36 m ³	5
M41B140	140 cm	318 kg	0,42 m ³	6
M41B160	160 cm	342 kg	0,48 m ³	6
M41B180	180 cm	364 kg	0,54 m ³	7
M41B200	200 cm	387 kg	0,60 m ³	7
M41B220	220 cm	479 kg	0,66 m ³	8
M41B240	240 cm	509 kg	0,72 m ³	8



KLAPPSCHAUFEL 4 IN 1 MAXI

XL41B

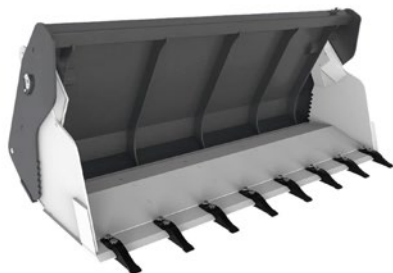



≠ 10 mm



≠ 10 mm



0,56-0,84 m³

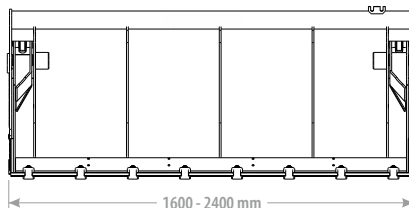

SPEZIFIKATION

- HB500 150x20 Schürfleiste beim Angriff
- HB500 150x16 Schaber Schürfleiste
- Zugaben auf den Angriffselementen
- Bodenverstärkung ≠ 8 mm

OPTIONEN

- angeschraubter Zahn L-250
- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL / ZINKEN
XL41B160	160 cm	514 kg	0,56 m³	6
XL41B180	180 cm	542 kg	0,63 m³	6
XL41B200	200 cm	570 kg	0,70 m³	8
XL41B220	220 cm	598 kg	0,77 m³	8
XL41B240	240 cm	626 kg	0,84 m³	8

BETONMISCHSCHAUFEL

UCMB





≠ 12 mm



≠ 8 mm



0,44-0,68 m³

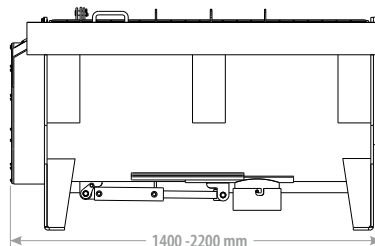

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x20
- Bodenverstärkung ≠ 15 mm
- elektrisch gesteuertes Sektionsventil
- Mischer aus hochwertigem Stahl HB500
- solides Fachwerk zum Sieben der Steine
- empfohlene Strömung 40 l/min

OPTIONEN

- Überfüllschutz
- Ablaufrohr 1500 mm



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	ARBEITSBREITE
UCMB145	140 cm	593 kg	0,44 m³	118 cm
UCMB175	170 cm	672 kg	0,53 m³	145 cm
UCMB205	200 cm	750 kg	0,62 m³	178 cm
UCMB225	220 cm	794 kg	0,68 m³	198 cm



SCHAUFELN



KROKODILSCHAUFEL MIKRO

ABWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,21-0,34 m³



SPEZIFIKATION

- angeschraubte Seite ≠ 6 mm
- Schürfleiste HB500 110x12
- Spannzähne aus Vollstahl ≠ 12 mm - L:300 mm

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
ABWG100	100 cm	130 kg	0,21 m ³	4
ABWG120	120 cm	138 kg	0,25 m ³	5
ABWG140	140 cm	149 kg	0,29 m ³	5
ABWG160	160 cm	160 kg	0,34 m ³	6

KROKODILSCHAUFEL MINI

SBWG





≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,32-0,54 m³



SPEZIFIKATION

- hochwertige geschmiedete Zähne - L:585 mm
- angeschraubte Seite ≠ 5 mm
- 2 angeschraubte Seitenzähne
- Schürfleiste HB500 110x12
- über 1,2 m Breite - 2 Zylinder

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
SBWG90	90 cm	164 kg	0,32 m ³	4
SBWG110	110 cm	186 kg	0,40 m ³	5
SBWG120	120 cm	198 kg	0,43 m ³	6
SBWG140	140 cm	228 kg	0,50 m ³	7
SBWG150	150 cm	236 kg	0,54 m ³	7

KROKODILSCHAUFEL STANDARD

MBWG




≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,77-1,32 m³

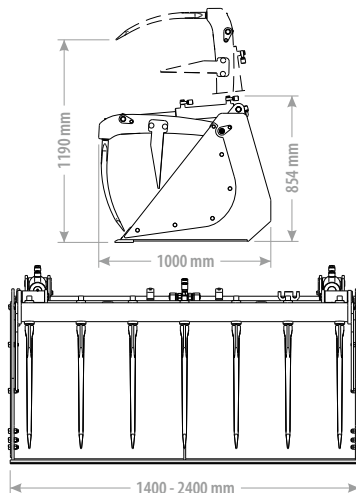

KROKODILSCHAUFEL MAXI

XLBWG




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,30-1,87 m³

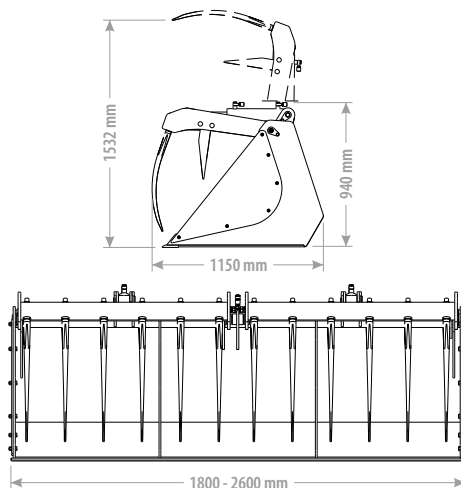

SPEZIFIKATION

- hochwertige geschmiedete Zähne - L: 660 mm
- angeschraubte Seite ≠ 6 mm
- 2 angeschraubte Seitenzähne
- Schürfleiste HB500 110x16
- über 2,0m breite - 3 Scharniere

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
MBWG140	140 cm	294 kg	0,77 m³	6
MBWG160	160 cm	318 kg	0,88 m³	7
MBWG180	180 cm	342 kg	0,99 m³	8
MBWG200	200 cm	369 kg	1,10 m³	8
MBWG220	220 cm	403 kg	1,21 m³	10
MBWG240	240 cm	430 kg	1,32 m³	10

SPEZIFIKATION

- hochwertige geschmiedete Zähne - L: 770 mm
- angeschraubte Seite ≠ 8 mm
- 2 angeschraubte Seitenzähne
- Schürfleiste HB500 150x20
- geteilte Zange über 2,0 m Breite

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLBWG180	180 cm	515 kg	1,30 m³	8
XLBWG200	200 cm	541 kg	1,44 m³	10
XLBWG220	220 cm	588 kg	1,58 m³	10
XLBWG240	240 cm	632 kg	1,73 m³	11
XLBWG260	260 cm	680 kg	1,87 m³	12



GREIFSCHAUFEL MINI

SBGB




≠ 6 mm



≠ 4 mm



0,27-0,39 m³

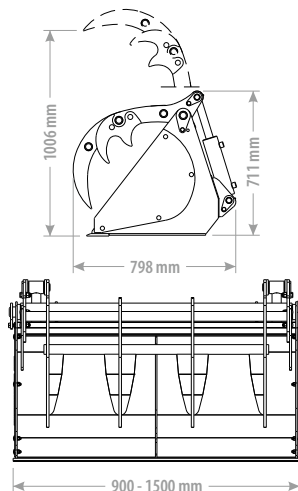

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x12
- 2 angeschraubte Zähne im Spanneisen
- Spannzähne ≠ 10 mm
- verschraubte Seiten ≠ 4 mm

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
SBGB090	90 cm	182 kg	0,27 m³
SBGB110	110 cm	197 kg	0,33 m³
SBGB130	130 cm	209 kg	0,39 m³
SBGB150	150 cm	218 kg	0,45 m³

GREIFSCHAUFEL STANDARD

MBGB




≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,42-0,92 m³

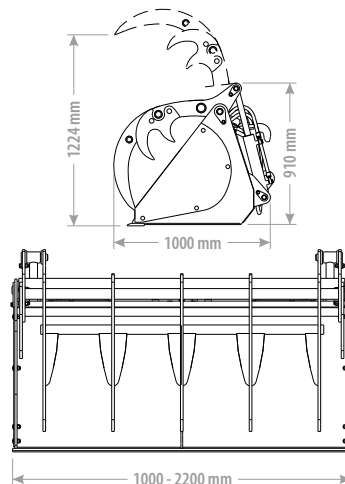

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 110x16
- 2 angeschraubte Zähne im Spanneisen
- über 1,4 m Breite Spannzähne ≠ 16 mm
- verschraubte Seiten ≠ 5 mm

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MBGB100	100 cm	273 kg	0,42 m³
MBGB120	120 cm	306 kg	0,50 m³
MBGB140	140 cm	325 kg	0,59 m³
MBGB160	160 cm	374 kg	0,67 m³
MBGB180	180 cm	425 kg	0,76 m³
MBGB200	200 cm	439 kg	0,84 m³
MBGB220	220 cm	480 kg	0,92 m³

GREIFSCHAUFEL MAXI

MBGBM




≠ 8 mm



≠ 6 mm



0,95-1,38 m³

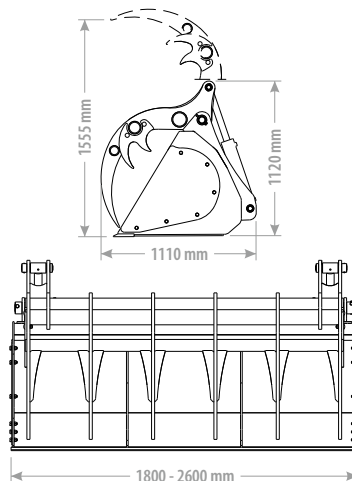

GREIFSCHAUFEL MAXI TELESKOP

XLGBG




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,42-2,05 m³

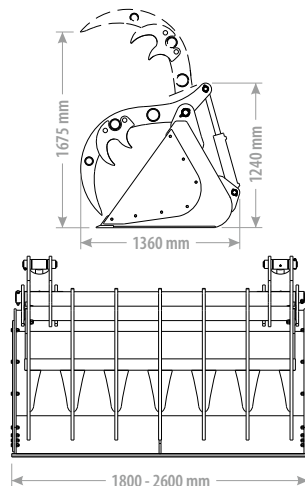

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 150x20
- 2 angeschraubte Zähne im Spanneisen
- Spannzähne ≠ 18 mm
- verschraubte Seiten ≠ 6 mm

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MBGBM180	180 cm	675 kg	0,95 m ³
MBGBM200	200 cm	708 kg	1,06 m ³
MBGBM220	220 cm	758 kg	1,17 m ³
MBGBM240	240 cm	781 kg	1,27 m ³
MBGBM260	260 cm	822 kg	1,38 m ³

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- 2 angeschraubte Zähne im Spanneisen
- Spannzähne ≠ 18 mm
- verschraubte Seiten ≠ 10 mm

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLGBG180	180 cm	807 kg	1,42 m ³
XLGBG200	200 cm	855 kg	1,58 m ³
XLGBG220	220 cm	920 kg	1,74 m ³
XLGBG240	240 cm	954 kg	1,90 m ³
XLGBG260	260 cm	1001 kg	2,05 m ³



GREIFSCHAUFEL GOLIAT

XLGBM




≠ 12 mm



≠ 6 mm



2,14-2,78 m³

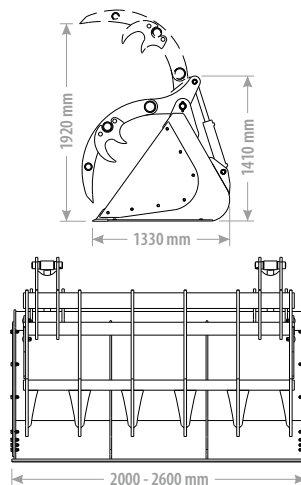

SPEZIFIKATION

- Schürfleiste HB500 200x20
- 2 angeschraubte Zähne im Spanneisen
- Spannzähne ≠ 18 mm
- verschraubte Seiten ≠ 10 mm

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLGBM200	200 cm	1041 kg	2,14 m ³
XLGBM220	220 cm	1079 kg	2,35 m ³
XLGBM240	240 cm	1100 kg	2,57 m ³
XLGBM260	260 cm	1116 kg	2,78 m ³

SCHAUFELN MIT MODIFIKATIONEN NACH KUNDENWUNSCH



SCHAUFELN MIT GREIFER FÜR DIE KINEMATIK VON LADERN



SCHAUFELN MIT GREIFER HEAVY DUTY FÜR RECYKLING




SCHAUFELN MIT GREIFER FÜR MATERIALIEN
MIT GERINGERER DICHT



SILAGESCHNEIDZANGE


MSC



≠ 8 mm



0,65-1,00 m³

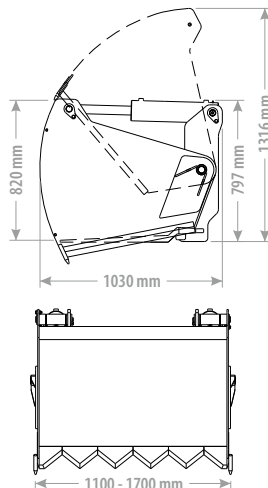

SPEZIFIKATION

- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Zähne zum Schneiden aus hochwertigem Stahl
- Netz für bessere Sichtbarkeit
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge

OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
MSC110	110 cm	390 kg	0,65 m ³	8
MSC130	130 cm	424 kg	0,77 m ³	9
MSC150	150 cm	453 kg	0,89 m ³	10
MSC170	170 cm	485 kg	1,00 m ³	12

SILAGESCHNEIDZANGE MIT ANGESCHRAUBTEN ZÄHNEN


XLSC



≠ 8 mm



0,65-0,85 m³

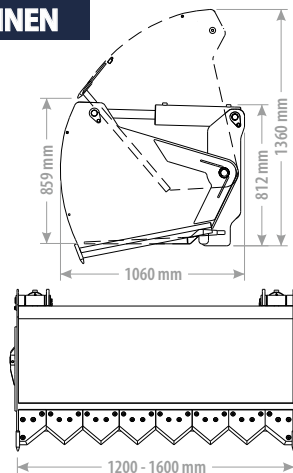

SPEZIFIKATION

- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Zähne zum Schneiden aus hochwertigem Stahl
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge
- Netz für bessere Sichtbarkeit

OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLSC120	120 cm	433 kg	0,65 m ³	9
XLSC140	140 cm	471 kg	0,75 m ³	10
XLSC160	160 cm	504 kg	0,85 m ³	12



SILAGESCHNEIDSCHAUFEL


MSCB



≠ 8 mm



0,66-0,87 m³

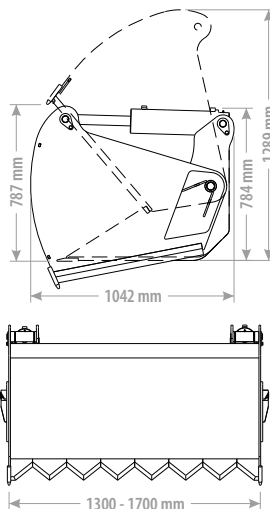

SPEZIFIKATION

- Zähne zum Schneiden aus hochwertigem Stahl
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge
- Schürfleiste HB500 110x16

OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSCB130	130 cm	542 kg	0,66 m ³
MSCB150	150 cm	573 kg	0,77 m ³
MSCB170	170 cm	601 kg	0,87 m ³

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL MIT ANGESCHRAUBTEN ZÄHNEN


XLCB



≠ 8 mm



0,65-0,87 m³

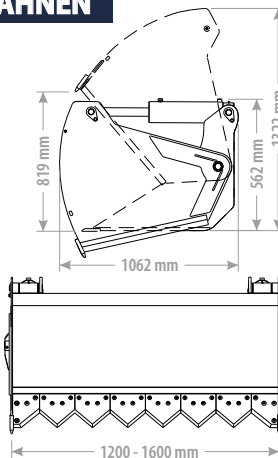

SPEZIFIKATION

- Zähne zum Schneiden aus hochwertigem Stahl
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge
- Schürfleiste HB500 110x16

OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
XLCB120	120 cm	485 kg	0,65 m ³
XLCB140	140 cm	566 kg	0,76 m ³
XLCB160	160 cm	647 kg	0,87 m ³



SILAGESCHNEIDZANGE MULTI 3 W 1


MSSCM



≠ 8 mm



0,83 m³

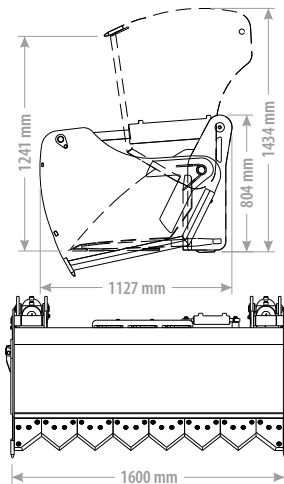

SPEZIFIKATION

- Schneiden der Ballen
- Ausschneiden der Grassilage aus den Stapeln
- Schaufel für Schüttgut
- angeschraubte Schneidzähne aus hochwertigem Stahl
- Haken für das Zurückhalten der Folie
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge


OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
MSSCM160	160 cm	702 kg	0,83 m ³

SILAGESCHNEIDZANGE MAXI POWER


XLSC

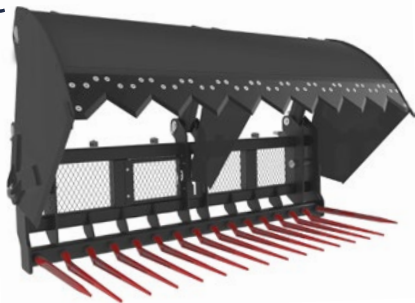

≠ 8 mm



1,06-1,17 m³

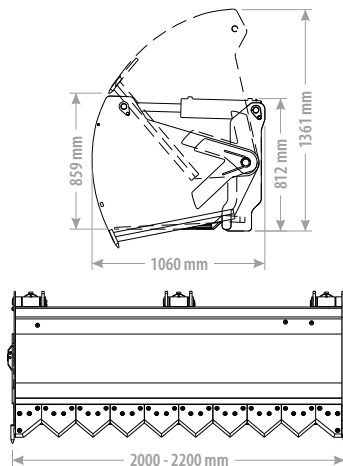

SPEZIFIKATION

- hochqualitative geschmiedete Zähne
- Zähne zum Schneiden aus hochwertigem Stahl
- Seiten ≠ 8 mm mit der Schneideklinge
- Netz für bessere Sichtbarkeit

OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.	SICHEL/ZINKEN
XLSC205	200 cm	666 kg	1,06 m ³	15
XLSC225	220 cm	733 kg	1,17 m ³	16



FUTURTECHNIK



FUTTERDOSIERSCHAUFEL

FBSS





≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,85-1,70 m³



SPEZIFIKATION

- Futtermöglichkeit von beiden Seiten
- Mischer zur Vermeidung der Ablagerung des Futters
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,2 m Breite - 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 45 l/min


OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBSS120	120 cm	441 kg	0,85 m ³
FBSS140	140 cm	471 kg	0,99 m ³
FBSS160	160 cm	503 kg	1,14 m ³
FBSS180	180 cm	529 kg	1,28 m ³
FBSS200	200 cm	560 kg	1,42 m ³
FBSS220	220 cm	594 kg	1,56 m ³
FBSS240	240 cm	622 kg	1,70 m ³

FUTTERDOSIERSCHAUFEL VOLUMEN

FBSV

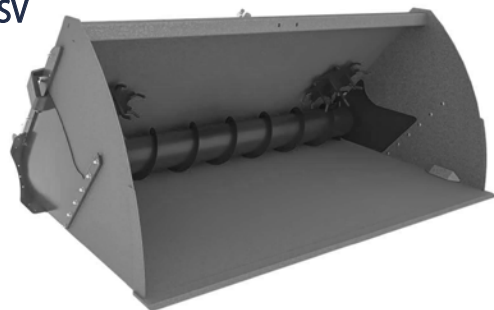



≠ 6 mm



≠ 5 mm



1,09-2,18 m³



SPEZIFIKATION

- Futtermöglichkeit von beiden Seiten
- Mischer zur Vermeidung der Ablagerung des Futters
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,0 m Breite - 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 45 l/min

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBSV120	120 cm	475 kg	1,09 m ³
FBSV140	140 cm	519 kg	1,27 m ³
FBSV160	160 cm	568 kg	1,46 m ³
FBSV180	180 cm	614 kg	1,64 m ³
FBSV200	200 cm	655 kg	1,82 m ³
FBSV220	220 cm	701 kg	2,00 m ³
FBSV240	240 cm	745 kg	2,18 m ³

FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT GREIFARM

FBWGS





≠ 6 mm



≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT GREIFARM VOLUMEN

FBWGV





≠ 6 mm



≠ 5 mm



1,46-2,00 m³



SPEZIFIKATION

- Spanneisen für die Futterentnahme
- nur 1 Hydrauliksteuerkreis erforderlich
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,2 m Breite - 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 45 l/min

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBWGS160	160 cm	635 kg	1,14 m ³
FBWGS180	180 cm	698 kg	1,28 m ³
FBWGS200	200 cm	765 kg	1,42 m ³
FBWGS220	220 cm	819 kg	1,56 m ³

SPEZIFIKATION

- Spanneisen für die Futterentnahme
- nur 1 Hydrauliksteuerkreis erforderlich
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,0 m Breite - 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 45 l/min

OPTIONEN

- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBWGV160	160 cm	715 kg	1,46 m ³
FBWGV180	180 cm	780 kg	1,64 m ³
FBWGV200	200 cm	845 kg	1,82 m ³
FBWGV220	220 cm	910 kg	2,00 m ³



FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT FRÄSWALZE

FBHSS





≠ 6 mm



≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



FUTTERDOSIERSCHAUFEL MIT FRÄSWALZE VOLUMEN

FBHSV





≠ 6 mm



≠ 5 mm



1,46-2,00 m³



SPEZIFIKATION

- hydraulische Fräse für die Futterentnahme
- nur 1 Hydrauliksteuerkreis erforderlich
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,2 m Breite - 2 Hydraulikmotoren im
- Zubringer empfohlene Strömung 50 l/min

OPTIONEN

- angeschraubter Zahn an der Fräse
- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBHSS160	160 cm	630 kg	1,14 m³
FBHSS180	180 cm	720 kg	1,28 m³
FBHSS200	200 cm	814 kg	1,42 m³
FBHSS220	220 cm	920 kg	1,56 m³

SPEZIFIKATION

- hydraulische Fräse für die Futterentnahme
- nur 1 Hydrauliksteuerkreis erforderlich
- Schürfleiste HB500 150x16
- ab 2,0 m Breite - 2 Hydraulikmotoren im Zubringer
- empfohlene Strömung 50 l/min

- angeschraubter Zahn an der Fräse
- Überlaufventil - VMP
- zusätzlicher Motor

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FBHSV160	160 cm	760 kg	1,46 m³
FBHSV180	180 cm	825 kg	1,64 m³
FBHSV200	200 cm	917 kg	1,82 m³
FBHSV220	220 cm	1020 kg	2,00 m³





EINSTREUGERÄT MINI

BBMI



1,04-1,35 m³



SPEZIFIKATION

- Verteilung des geschnittenen Stroh, Sägemehls und anderes leichtes Materials
- Geschwindigkeitsregelung der Wellen und des Bandes
- zur Verteilung in beide Richtungen
- Mantel $\neq$ 4 mm
- Schürfleiste HB500 110x12mm
- wirksame Reichweite ca. 4 m
- 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 55 l/min



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
BBMI120	120 cm	388 kg	1,04 m ³
BBMI155	155 cm	465 kg	1,35 m ³

EINSTREUGERÄT UNIVERSELL

BBUN



1,33-2,15 m³



SPEZIFIKATION

- Verteilung des geschnittenen Stroh, Sägemehls und anderes leichtes Materials
- Geschwindigkeitsregelung der Wellen und des Bandes
- zur Verteilung in beide Richtungen
- Mantel $\neq$ 4 mm
- Schürfleiste HB500 110x12 mm
- wirksame Reichweite ca. 4 m
- 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 55 l/min

INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
BBUN120	120 cm	398 kg	1,33 m ³
BBUN155	155 cm	476 kg	1,72 m ³
BBUN180	180 cm	553 kg	2,00 m ³
BBUN220	220 cm	640 kg	2,15 m ³




EINSTREUGERÄT MAXI

BBHV



2,63 m³

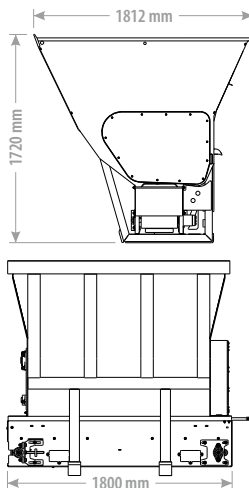

SPEZIFIKATION

- Verteilung des geschnittenen Stroh, Sägemehls und anderes leichtes Materials
- Geschwindigkeitsregelung der Wellen und des Bandes
- zur Verteilung in beide Richtungen
- Mantel $\neq$ 5 mm
- Schürfleiste HB500 110x12 mm
- wirksame Reichweite ca. 4 m
- 2 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 55 l/min


INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
BBHV180	180 cm	698 kg	2,63 m ³

EINSTREUGERÄT MAXI POWER

BBHV3S



2,63 m³

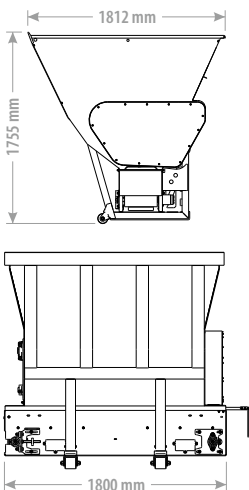


SPEZIFIKATION

- Verteilung des geschnittenen Stroh, Sägemehls und anderes leichtes Materials
- Geschwindigkeitsregelung der Wellen und des Bandes
- zur Verteilung in beide Richtungen
- Mantel $\neq$ 5 mm
- Schürfleiste HB500 110x12 mm
- wirksame Reichweite ca. 4 m
- 3 Hydraulikmotoren
- empfohlene Strömung 70 l/min



INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
BBHV3S180	180 cm	760 kg	2,63 m ³

EINSTREUGERÄT MIT HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG

BBUN180F

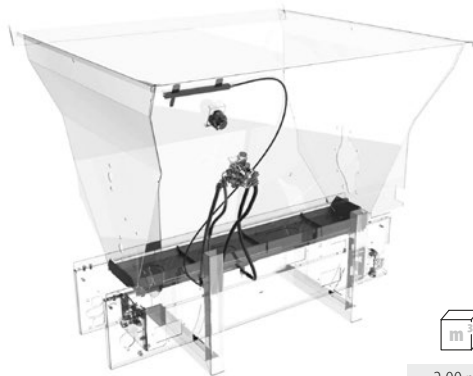

2,00 m³



SPEZIFIKATION

- Einstreuen mit Pellets und anderen sehr losen Materialien
- Geschwindigkeitsregelung der Wellen und des Bandes
- zur Verteilung in beide Richtungen
- Mantel $\neq$ 4 mm
- Schürfleiste HB500 110x12 mm
- wirksame Reichweite ca. 4 m
- 2 Hydraulikmotoren
- Hydraulische Verriegelung mit Öffnungsanzeige
- empfohlene Strömung 55 l/min

INDEX	SZER.	WAGA	POJ.
BBUNF180	180 cm	565 kg	2,00 m³

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG MIT ÖFFNUNGSANZEIGE



- reguliert genau die Menge des abgegebenen Materials

POLYAMID ROLLEN



geschraubt

geschweißt

- Reduzieren das Risiko von Bodenschäden in Gebäuden

AUSWURFBEGRENZER



- AUSWURFBEGRENZER: reduziert die Wurfweite
- AUSTRAGBEGRENZER: ermöglicht es, die Menge des abgegebenen Materials zu reduzieren, Wir empfehlen die Verwendung mit sehr lockerem Material



Universal-schneider

zum Brechen von Strohwürfeln

für lose Materialien

- verschiedenen Messern ermöglichen arbeit mit verschiedenen Materialien





RUNDBALLENABROLLER

BPBU



485 kg

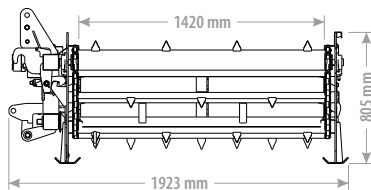

SPEZIFIKATION



- Futtern mit Silage
- Abrollen der Strohballen
- Einstellung der Abrollgeschwindigkeit
- Verteilung in beide Richtungen
- verzinkte Kette
- AUTOLOCK-System
- Sicherungskette im Führungskanal

RUNDBALLENABWICKLER

BPBR



550 kg

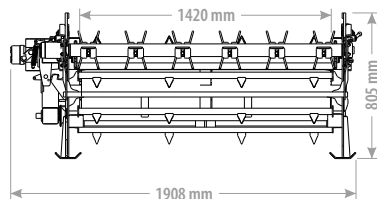

SPEZIFIKATION

- Rotor zum Verteilen
- Futtern mit Silage
- Abrollen der Strohballen
- Einstellung der Abrollgeschwindigkeit
- Verteilung in beide Richtungen
- verzinkte Kette
- AUTOLOCK-System
- Sicherungskette im Führungskanal
- empfohlene Strömung 55 l/min

OPTIONEN

- linker und rechter Rotor zur Auswahl





ELEKTRISCHER RUNDBALLENABROLLER

BUE



520 kg

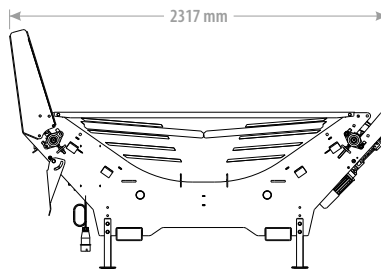

SPEZIFIKATION

- Futtern mit Silage
- Abrollen der Strohballen
- Verteilung in beide Richtungen
- verzinkte Kette
- Spannung 380V
- Motor mit Getriebemotor MOTOVARIO
- Taschen für Palettengabeln

OPTIONEN



- Sicherheitstraverse
- Füße unterschiedlicher Höhe

BALLENTRENNER

MBC



469 kg



SPEZIFIKATION

- Trennen der Ballen mit bis zu 1520 mm Höhe
- Schneidzähne geschweißt
- Haken zum Zurückhalten der Folie
- hochqualitativer geschmiedeter Zahn L-820 M28
- optimaler Schnittwinkel


OPTIONEN

- Stromregelventil - DFL



SELBSTLADENER BALLENWICKLER

OW2


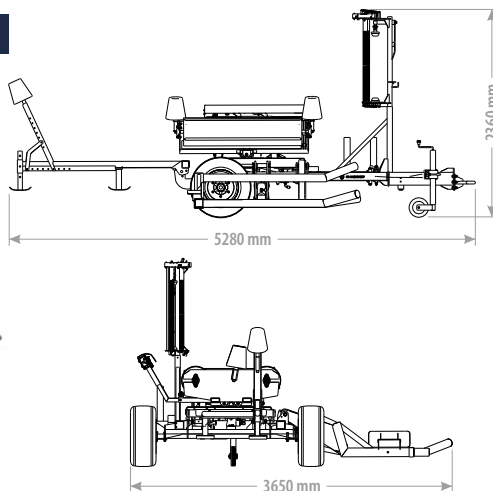


SPEZIFIKATION

- elektronische Steuerung
- LED-Straßenbeleuchtung
- maximale Ballenbreite - 1200-1500 mm
- maximales Gewicht des eingewickelten Ballens 1100 kg
- folienbreite 500/750 mm
- seitlicher Ladearm - hydraulische Steuerung
- folienschneiden - Automatisch

FRÄSWALZE

FBBS

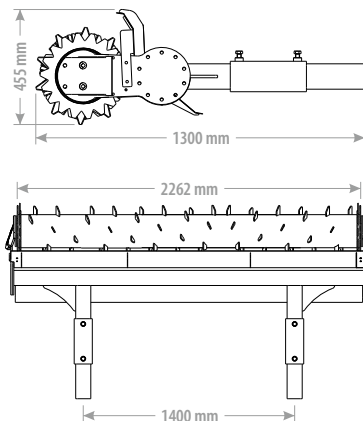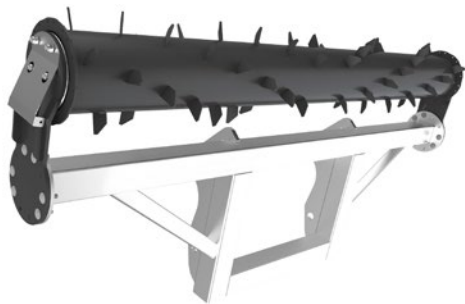

SPEZIFIKATION


- gleichmäßiger Fräsbereich
- großer Bereich der Reichweite und Arbeitswinkelverstellung
- Version 2,4 m - 2 Hydraulikzylinder
- mögliche Montage auf der Schaufel
- mögliche Herstellung für eine konkrete Aufnahme
- möglich in jeder Breite zu produzieren von 1m bis 2,5m

OPTIONEN

- Abdeckung gegen zu großer Ausbringung des Futters
- Ausführung mit angeschraubten Zähnen
- zusätzlicher Motor

RÜBENSCHNITZEL

FRSB

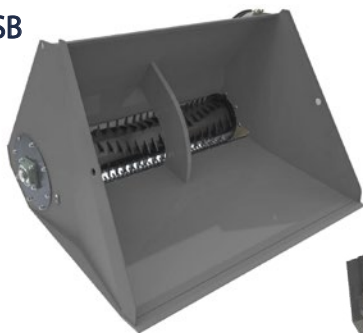



≠ 6 mm



≠ 6 mm




1,53 - 2,05 m³




SPEZIFIKATION

- Schnitzelgröße variabel
- Zentralschmierung
- Schneidezähne aus HB500 Stahl
- Schürfleiste 150x20 HB500
- nur 1 Hydrauliksteuerkreis erforderlich
- Verarbeitungskapazität ca. 1000 kg in 60 Sek.
- Überlaufventil - VMP serienmäßig
- empfohlene Strömung 55 l/min


INDEX	BREITE	GEWICHT	VOL.
FRSB180	180 cm	1016 kg	1,53 m ³
FRSB210	210 cm	1100 kg	1,79 m ³
FRSB240	240 cm	1184 kg	2,05 m ³

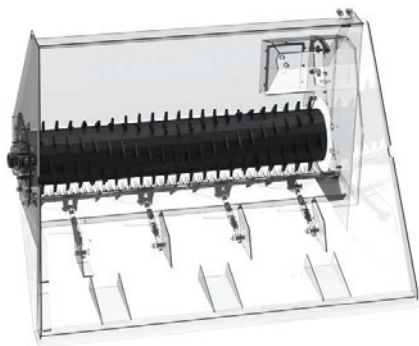

SCHNEIDEZÄHNE AUS HB500 STAHL

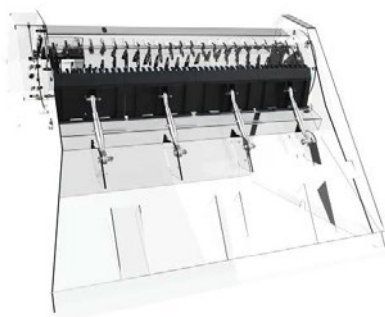

MECHANISCH SCHNITZEL GRÖÖE VARIABEL

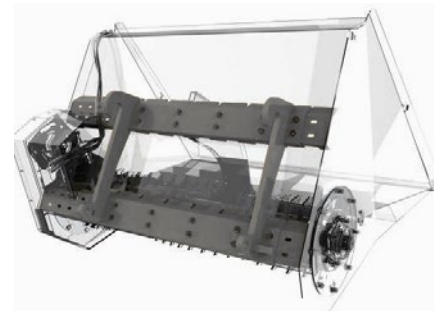

GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE
SCHRAUBBEFESTIGUNGEN



FUTERTECHNIK

HOLZGREIFER MIT EINEM ARM



UWG1



1000 kg



163 kg



SPEZIFIKATION

- Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung

HOLZGREIFER MIT ZWEI ARMEN



UWG2



1200 kg



231 kg



SPEZIFIKATION


- 2 unabhängige Pratzten
- 2 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung

HOLZGREIFER FÜR PALETTENGABEL

UPG1



109 kg

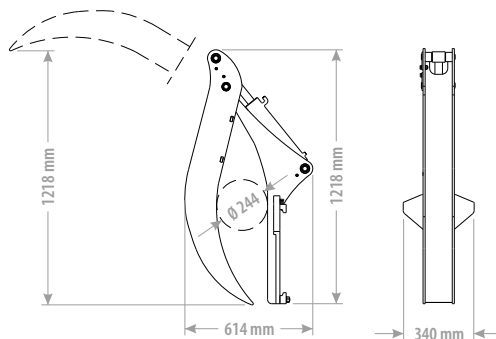

SPEZIFIKATION

- FEM 2
- 1 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer

OPTIONEN


- UPG1-B FEM 3

HOLZGREIFER MIT DER PALETTENGABEL

UPFWG



683 kg

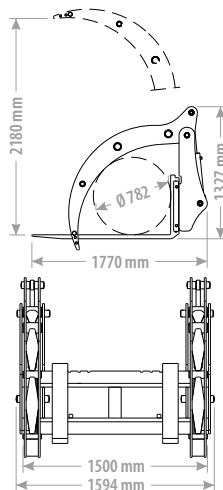

SPEZIFIKATION

- Gabel 100x45x1200 3T FEM 3A in der Standardausführung
- 2 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung
- Pratzen mit dem Rohr verstärkt



HOLZGREIFER STANDARD



UWG3



1300 kg



249 kg



SPEZIFIKATION

- 2 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung
- Blechpratzen $\neq$ 20 mm

HOLZGREIFER MAXI



UWG2M



3000 kg



506 kg



SPEZIFIKATION

- 2 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung
- Blechpratzen $\neq$ 25 mm

HOLZGREIFER GOLIAT


UWGPG



3500 kg



580 kg

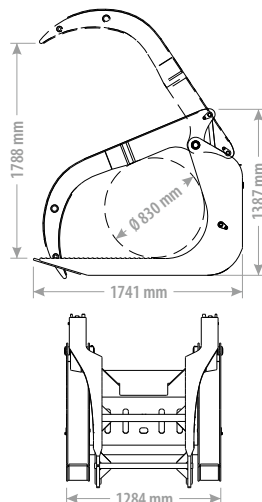

SPEZIFIKATION


- 2 Hydraulikzylinder
- große Spanne der Durchmesser der handgehabten Rundhölzer
- Überlaufventil VMP in der Standardausführung
- Blechpratzen ≠ 25 mm
- verstärkte Pratzen

RODERECHEN

URFB



563 kg

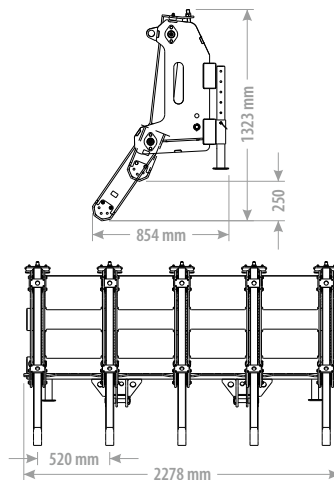

SPEZIFIKATION

- Konstruktion gestützt auf 2 dickwandigen Profilen
- Kopieren des Untergrunds
- austauschbare Zahnenden
- Fuß für das Aufrichten der Maschine
- Abdichtbleche (sichtbar auf dem Foto)

OPTIONEN

- größere oder kleinere Zahnanzahl




RODERECHEN – PROFILRAHMEN

URFBP



560 kg

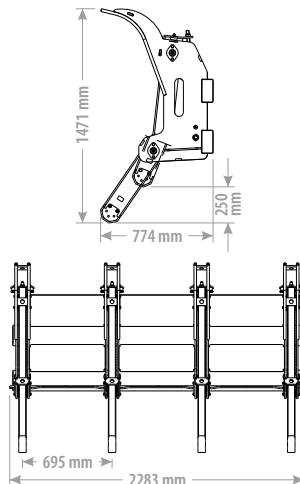

SPEZIFIKATION

- profilierte Zahnenden
- Konstruktion gestützt auf 2 dickwandigen Profilen
- Kopieren des Untergrunds
- austauschbare Zahnenden
- Fuß für das Aufrichten der Maschine
- Abdichtbleche (sichtbar auf dem Foto)

OPTIONEN


- größere oder kleinere Zahnanzahl

RODERECHEN MIT GEBISS

URFBD



803 kg

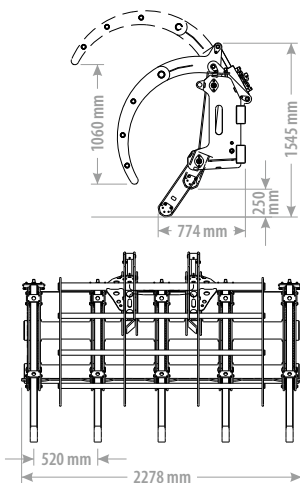

SPEZIFIKATION

- Spanneisen für das Auflegen der Biomasse
- Konstruktion gestützt auf 2 dickwandigen Profilen
- Kopieren des Untergrunds
- austauschbare Zahnenden
- Fuß für das Aufrichten der Maschine
- Abdichtbleche (sichtbar auf dem Foto)

OPTIONEN



- größere oder kleinere Zahnanzahl
- Überlaufventil - VMP

WURZELGRIEFER

URTR



470 kg



SPEZIFIKATION

- Pratte mit Kerben gegen Gleiten der Wurzeln
- 2 unabhängige Pratzen
- 2 Hydraulikzylinder

OPTIONEN



- Überlaufventil - VMP

WALDPFLUG AKTIV

AFP



830 kg

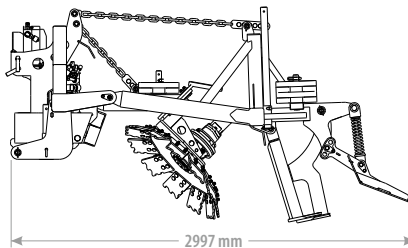

SPEZIFIKATION

- Graben der Furche für ca. 450 mm
- Lockern des Bodens der Furche
- Glätten des Bodens der Furche
- eigene Hydraulikanlage vom WOM eingespeist
- Pflugbreiteinstellung
- 150 kg Belastung als Standard

OPTIONEN

- zusätzliche Gewichte



SCHNEEFLOG KOMMUNAL GERADE

CPK




≠ 4 mm



≠ 4 mm



150x30

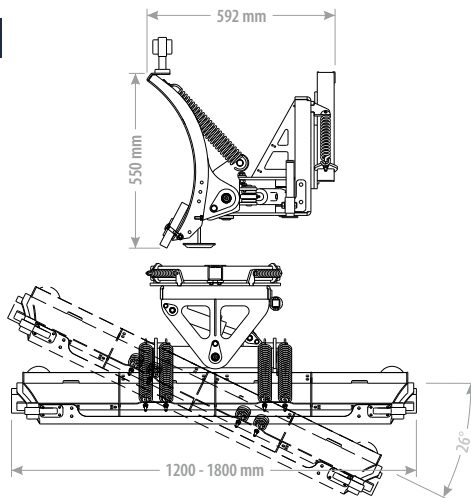

SPEZIFIKATION

- gebogenes Streichbrett
- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 26°
- Gleitkufen als standard


OPTIONEN

- LED Beleuchtung

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPK120	120 cm	103 kg	107 - 120 cm
CPK150	150 cm	114 kg	135 - 151 cm
CPK180	180 cm	123 kg	163 - 184 cm

SCHNEEFLOG KOMMUNAL VARIO

CPKV

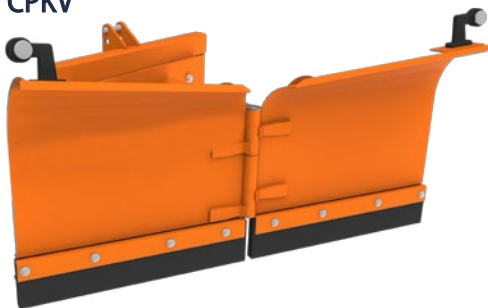


≠ 4 mm



≠ 4 mm



150x30

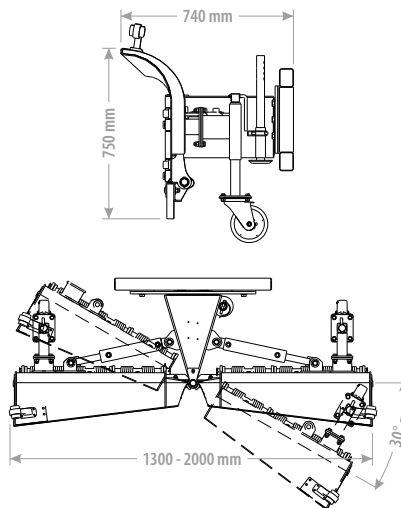

SPEZIFIKATION

- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 30°

OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder ab 1,8 m Breite
- Gleitkufen ab 1,8 m Breite

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPKV130	130 cm	120 kg	114 - 132 cm
CPKV150	150 cm	129 kg	134 - 152 cm
CPKV180	180 cm	149 kg	164 - 182 cm
CPKV200	200 cm	159 kg	184 - 202 cm

SNIEPFUG LECHT GERADE

CPLH





± 6 mm



± 4 mm



150x30

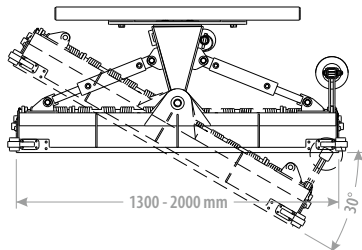

SPEZIFIKATION

- gebogenes Streichbrett
- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 30°


OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder ab 1,8 m Breite
- Gleitkufen ab 1,8 m Breite

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPLH130	130 cm	125 kg	117 - 131 cm
CPLH150	150 cm	143 kg	132 - 151 cm
CPLH180	180 cm	163 kg	161 - 184 cm
CPLH200	200 cm	192 kg	176 - 201 cm

SNIEPFUG LECHT VARIO

CPLV

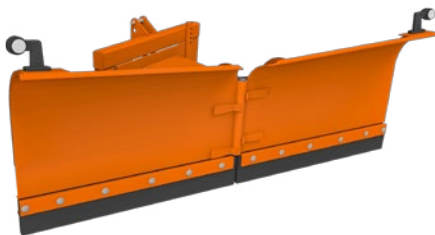



± 6 mm



± 4 mm



150x30

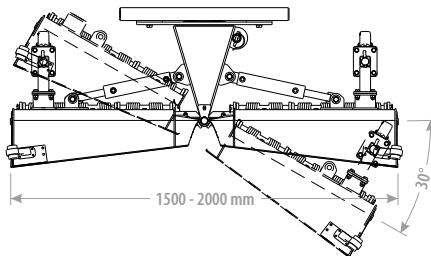

SPEZIFIKATION

- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 30°

OPTIONEN


- LED Beleuchtung
- Stützräder ab 1,8 m Breite
- Gleitkufen ab 1,8 m Breite

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPLV150	150 cm	141 kg	133 - 151 cm
CPLV180	180 cm	173 kg	156 - 180 cm
CPLV200	200 cm	180 kg	173 - 201 cm



SCHNEEPFLUG STANDARD

CPSH

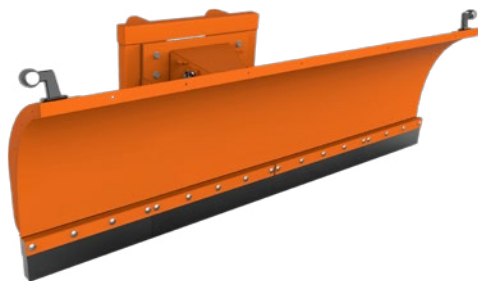



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

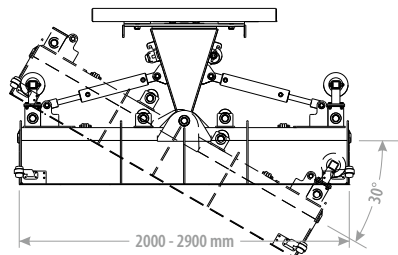

SPEZIFIKATION

- gebogenes Streichbrett
- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 30°


OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder
- Gleitkufen

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPSH200	200 cm	284 kg	177 - 202 cm
CPSH220	220 cm	311 kg	194 - 221 cm
CPSH260	260 cm	337 kg	224 - 260 cm
CPSH290	290 cm	370 kg	258 - 294 cm

SCHNEEPFLUG STANDARD VARIO

CPSV

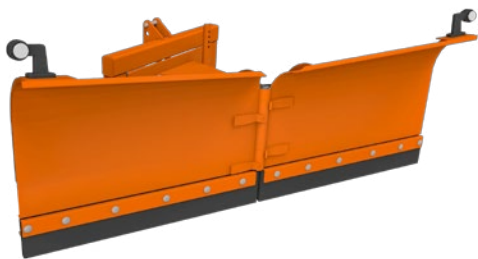



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

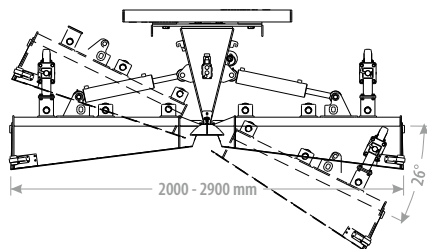

SPEZIFIKATION

- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 26°


OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder
- Gleitkufen

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPSV200	200 cm	318 kg	186 - 202 cm
CPSV220	220 cm	326 kg	197 - 222 cm
CPSV260	260 cm	371 kg	238 - 263 cm
CPSV290	290 cm	401 kg	252 - 291 cm

SCHNEEPFLUG SCHWER GERADE

CPCH

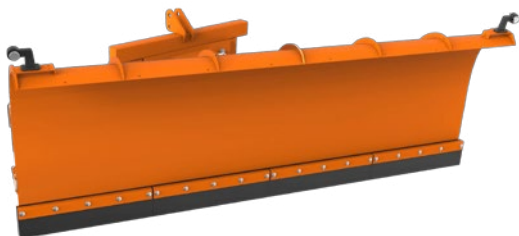



≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50



SPEZIFIKATION

- gebogenes Streichbrett
- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 27°


OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder
- Gleitkufen

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPCH260	260 cm	479 kg	227 - 261 cm
CPCH290	290 cm	510 kg	275 - 294 cm
CPCH330	330 cm	544 kg	290 - 330 cm

SCHNEEPFLUG SCHWER VARIO

CPCV

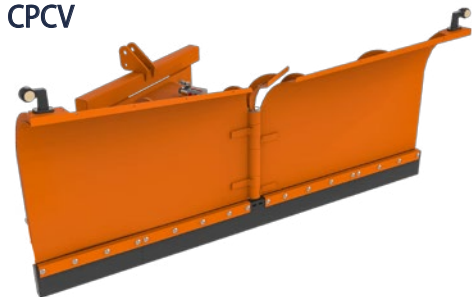



≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50

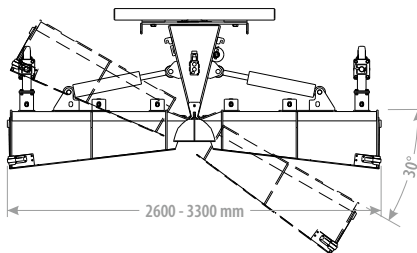

SPEZIFIKATION

- hydraulische Streichbrettverstellung
- schwenkbare Scharen
- Kopieren des Geländes
- Lenkwinkel rechts links 30°

OPTIONEN

- LED Beleuchtung
- Stützräder
- Gleitkufen

INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CPCV260	260 cm	453 kg	228 - 261 cm
CPCV290	290 cm	474 kg	254 - 294 cm
CPCV330	330 cm	515 kg	291 - 331 cm




SCHNEEPFLÜGE / PLANIERRAUPEN




ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

HEBESYSTEM


CSUM

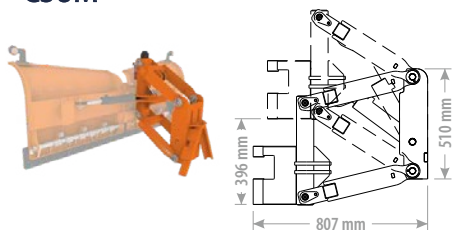

CSUS

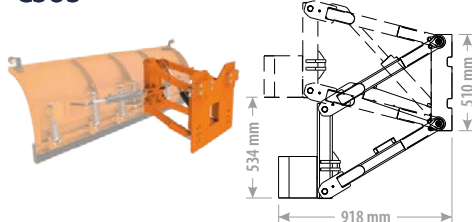

CSUC

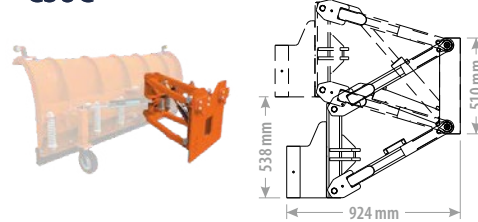

FÜR LEICHTE SCHNEEPFLÜGE

- hydraulisches Heben
- Hebebereich 396 mm


FÜR STANDARD-SCHNEEPFLÜGE

- hydraulisches Heben
- Hebebereich 500 mm

FÜR SCHWER-SCHNEEPFLÜGE

- hydraulisches Heben
- Hebebereich 538 mm


RAHMEN




COMBI TUZ KAT. I und II, EURO

SPEZIFIKATION


- Horizontale und Vertikale Anpassung der Straße




EURO



TUZ KAT. II



LEERRAHMEN FÜR UNTERSCHIED- LICHE AUFNAHMEN



LOCHRAHMEN FÜR DAS ANSCHRAUBEN DER AUFNAHME

Wir haben viel mehr Rahmen im Angebot, wir können praktisch jede Aufnahme an unsere Schneepflüge anpassen.




SCHNEEPFLÜGE / PLANIERRAUPEN




STÜTZRAD

SPWS160/50




- für CPK, CPKV, CPLH, CPLV
- Raddurchmesser 160 mm
- Radbreite 50 mm
- Einstellbereich 145 mm

SPWS200/40



- für CPSH, CPSV
- Raddurchmesser 200 mm
- Radbreite 40 mm
- Einstellbereich 130 mm


SPWS200/60



- für CPCH, CPCV
- Raddurchmesser 200 mm
- Radbreite 60 mm
- Einstellbereich 130 mm

GLEITKUVE FÜR KOMMUNALPFLUG


SU2



- Gleitstück für den Kommunalpflug

UNIVERSAL-GLEITKUVE

SU1



- Gleitstück für den leichten, standardmäßigen und schweren Pflug

UNTERSCHIEDLICHE SCHÜRFLEISTEN



- Gleitschiene: 150x30, 175x30
- PU-Leiste: 150x30
- Schürfleiste Stahl HB500: 150x12, 175x16, 175x18

LED



PLANIERSCHILD SEHR LEICHT

CZTSL





≠ 6 mm



≠ 5 mm



100x12



SPEZIFIKATION

- Winkelverstellung rechts links
- Verstellung der Radhöhe
- TUZ kat. I i O
- Stahlschar HB500
- Abstützfuß

INDEX	BREITE	GEWICHT
CZTSL160	160 cm	290 kg

PLANIERSCHILD LEICHT-HYDRAULISCH

CZTLH





≠ 6 mm



≠ 5 mm



100x12



SPEZIFIKATION

- Winkelverstellung rechts links
- Verstellung der Radhöhe
- TUZ Kat. II
- Stahlschar HB500
- Abstützfuß

OPTIONEN

- mechanische Ausführung

INDEX	BREITE	GEWICHT
CZTLH180	180 cm	290 kg
CZTLH210	210 cm	310 kg
CZTLH240	240 cm	330 kg
CZTLH270	270 cm	350 kg



PLANIERSCHILD SCHWER-HYDRAULISCH

CZTCH





≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12



SPEZIFIKATION

- Winkelverstellung rechts links
- Verstellung der Radhöhe
- TUZ Kat. II
- Stahlschar HB500
- profiliertes Streichbrett
- Hydraulikspeicher

OPTIONEN

- mechanische Ausführung

INDEX	BREITE	GEWICHT
CZTCH240	240 cm	600 kg
CZTCH270	270 cm	630 kg
CZTCH300	300 cm	665 kg

PLANIERSCHILD SCHWER-SCHWENKBAR

CZTCW





≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12



SPEZIFIKATION

- Winkelverstellung rechts links
- Verstellung der Radhöhe
- TUZ Kat. II
- Stahlschar HB500
- profiliertes Streichbrett
- horizontale Verstellung
- Hydraulikspeicher
- Horizontalausgleich für Anpassung an das Straßenprofil

INDEX	BREITE	GEWICHT
CZTCW240	240 cm	650 kg
CZTCW300	300 cm	715 kg





SCHNEEPFLÜGE / PLANIERRAUPEN



BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 600

UBCM600



69 U/min



7,75:1



466 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 69 U/min
- TUZ Kat. II
- hochwertiges Getriebe mit der Übersetzung 7,75:1
- Taschen für Palettengabeln

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 600

UBCH600



35 U/min



912 Nm



511 kg

SPEZIFIKATION

- Drehzahl 35 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60-80 l/min (max. 120 l/min)

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER KOMBI 600

UBCHM600





35 U/min



912 Nm



510 kg



SPEZIFIKATION

- Drehzahl 35 U/min (69 U/min WOM)
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400cc
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60-80 l/min (max. 120 l/min)
- Stromversorgung über das Hydrauliksystem oder die Zapfwelle

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 600

UBCE600





31 U/min



11 kW



740 kg

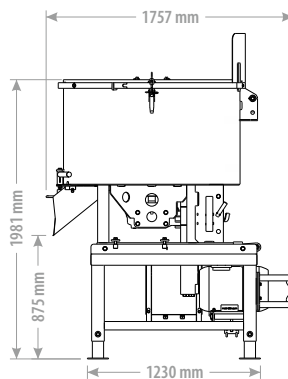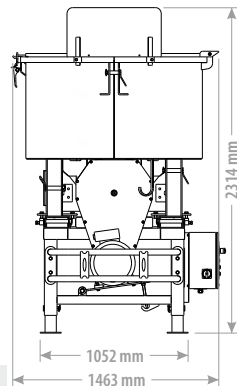

SPEZIFIKATION

- Drehzahl 31 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 11 kW 960 U/min
- Taschen für Palettengabeln
- Mischer auf dem Stativ

OPTIONEN

- Motor SIEMENS 11 kW 960 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf



BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 600

UBCEN600




31 U/min



11 kW



590 kg

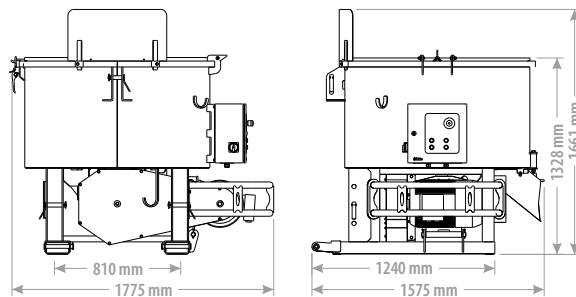

SPEZIFIKATION

- Drehzahl 31 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 11 kW 960 U/Min
- Taschen für Palettengabeln

OPTIONEN

- Motor SIEMENS 11 kW 960 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

SELBSTBELADUNG 600


600S



0,23 m³



219 kg

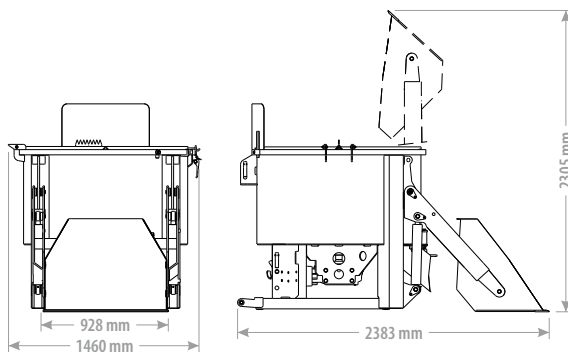



SPEZIFIKATION

- Selbstbeladung ist eine Option, die in jedem Mischer angebaut werden kann
- 2 Hydraulikzylinder



BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 800

UBCM800



69 U/min



7,75:1



581 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 69 U/min
- TUZ Kat. II
- Getriebe mit der Übersetzung 7,75:1
- Taschen für Palettengabeln

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 800

UBCH800



35 U/min



912 Nm



589 kg

SPEZIFIKATION

- Drehzahl 35 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400cc
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60-80 l/min (max. 120 l/min)


OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf



BETONMISCHER KOMBI 800

UBCHM800

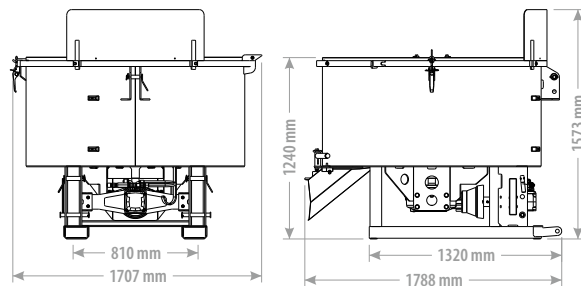

35 U/min



912 Nm



581 kg

SPEZIFIKATION


- Drehzahl 35 U/min (69 U/min WOM)
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400cc
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60–80 l/min (max. 120 l/min)
- Stromversorgung über das Hydrauliksystem oder die Zapfwelle

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 800

UBCE800

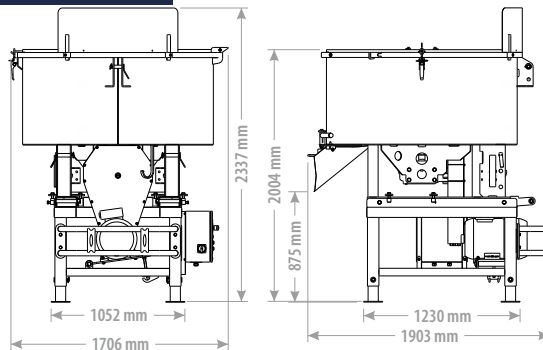

45 U/min



15 kW



909 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 45 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 15 kW 1400 U/min
- Taschen für Palettengabeln
- Mischer auf dem Stativ

OPTIONEN

- Motor SIEMENS 15 kW 1400 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 800

UBCEN800



45 U/min



15 kW



743 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 45 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 15 kW 1400 U/min
- Taschen für Palettengabeln

OPTIONEN

- Motor SIEMENS 15 kW 1400 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

SELBSTBELADUNG 800

800S



0,27 m³



229 kg



SPEZIFIKATION

- Selbstbeladung ist eine Option, die in jedem Mischer angebaut werden kann
- 2 Hydraulikzylinder



BETONMISCHER ANTRIEB MECHANISCH PTO 1200

UBCM1200



50 U/min



10,8:1



830 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 50 U/min
- TUZ Kat. II
- Getriebe mit der Übersetzung 10,8:1
- Taschen für Palettengabeln
- 2 Ausgussmassen in der Standardausführung

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB HYDRAULISCH 1200

UBCH1200



35 U/min



912 Nm



789 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 35 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400cc
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60-80 l/min (max. 120 l/min)
- 2 Ausgussmassen in der Standardausführung

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER KOMBI 1200

UBCHM1200



35 U/min



912 Nm



876 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 35 U/min (50 U/min WOM)
- TUZ Kat. II
- Motor ALSG6 400cc
- Taschen für Palettengabeln
- empfohlene Strömung 60-80 l/min (max. 120 l/min)
- 2 Ausgussmassen in der Standardausführung
- Stromversorgung über das Hydrauliksystem oder die Zapfwelle

OPTIONEN

- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH 1200

UBCE1200



32 U/min



18,5 kW



1184 kg

SPEZIFIKATION

- Drehzahl 32 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 18,5 kW 1400 U/min
- Taschen für Palettengabeln
- Mischer auf dem Stativ
- 2 Ausgussmassen in der Standardausführung



OPTIONEN

- Motor SIEMENS 18,5 kW 1400 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf



BETONMISCHER ANTRIEB ELEKTRISCH NIEDRIG 1200

UBCEN1200



32 U/min



18,5 kW



950 kg

SPEZIFIKATION



- Drehzahl 32 U/min
- TUZ Kat. II
- Motor 18,5 kW 1400 U/min
- Taschen für Palettengabeln
- 2 Ausgussmassen in der Standardausführung

OPTIONEN

- Motor SIEMENS 18,5 kW 1400 U/min
- Wechselrichter
- Selbstbeladung
- Zusätzlicher Auslauf

SELBSTBELADUNG 1200

1200S



SPEZIFIKATION

- Selbstbeladung ist eine Option, die in jedem Mischer angebaut werden kann
- 2 Hydraulikzylinder



0,32 m³



256 kg

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

VERSCHIEDENE ARTEN VON MISCHFLÜGELN

MISCHFLÜGEL
STANDARD




SCHWERLAST
MISCHFLÜGEL



SCHABERKLINGE




ZUSÄTZLICHER AUSLAUF

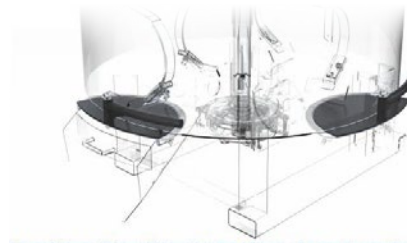

- ein zusätzlicher Auslauf erhöht die Vielseitigkeit der Materialentladung
- es ist möglich, zusätzliche Ausläufe in verschiedenen Konfigurationen herzustellen


REHBARER AUSLAUF LANG



STANDARD - (Reichweite 550 mm)

LONG - (Reichweite 1100 mm)

- horizontale und vertikale einstellung ermöglicht eine genauere dosierung des gemischten materials

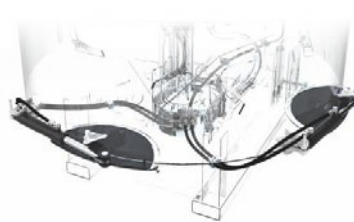

- Öffnen des Auslaufs hydraulisch ohne Verlassen der Kabine
- es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Öffnen der Ausläufe zu steuern

ELEKTROMOTOREN

11 KW
971 U/min

15 KW
1463 U/min

18 KW
1467 U/min

22 KW
1472 U/min



VERSCHIEDENE RIEMENSCHLEIBEN





- unterschiedliche Riemenschleibengrößen ermöglichen eine Erhöhung der Mischkraft



KEHRMASCHINE

CY

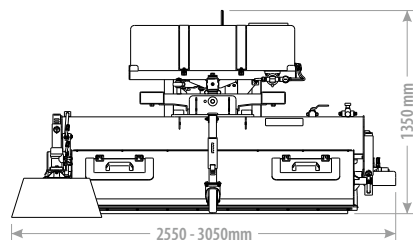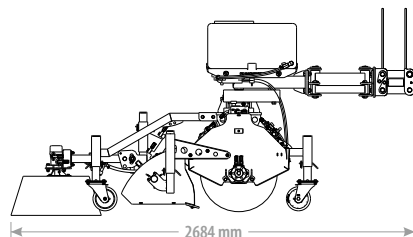

SPEZIFIKATION

- Positionsanzeigen
- Metall-Polypropylen-Bürste
- Taschen für Palettengabeln
- Universalität der Montagegerahmen
- mechanische Einstellung des Arbeitswinkels
- kopieren des Geländes


OPTIONEN

- mechanischer / hydraulischer Abfallbehälter
- linke / rechte Seitenbürste
- Wassersprühsystem
- hydraulisch die seitliche Verschiebung


INDEX	BREITE	GEWICHT	ARBEITSBREITE
CY180	225cm	285 kg	180cm
CY230	275cm	332 kg	230cm

* Daten für die Basisversion


ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

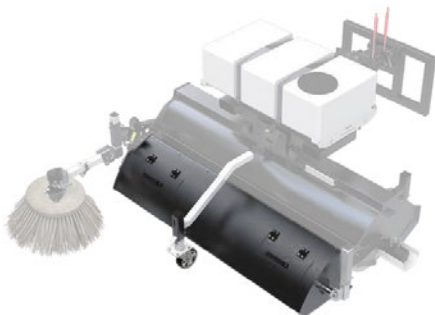

MECHANISCHER / HYDRAULISCHER
ABFALLBEHÄLTER

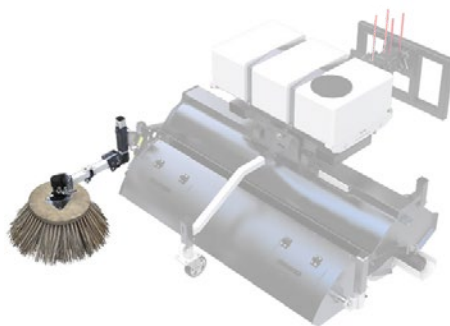

LINKE / RECHTE SEITENBÜRSTE

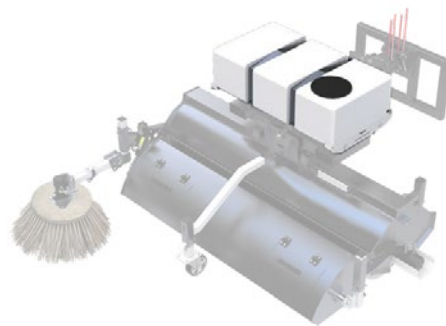

WASSERSPRÜHSYSTEM



WIESENSCHLEPPE 4 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH


WPH40



4,88 m²




448 kg

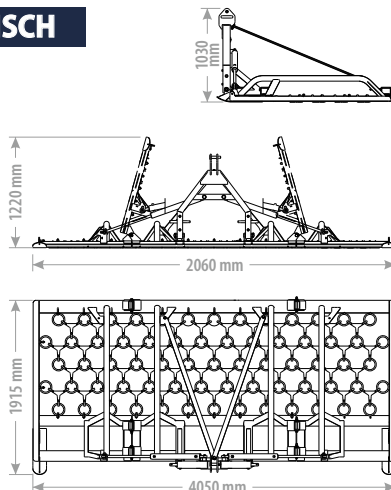


SPEZIFIKATION

- doppelseitige COMBI-Gussteile³
- austauschbare gleitkuffen¹
- hydraulisch klappbar (2 Hydraulikzylinder)
- 4 Reihiges Eggennetz⁴
- ganze konstruktion aus S355 Stahl
- Klappbarer Dreipunkt - Verbindungsrahmen Kat. II²
- gebogener Winkel $\neq 8$ mm
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

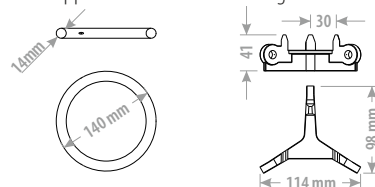

WIESENSCHLEPPE 5 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH


WPH51

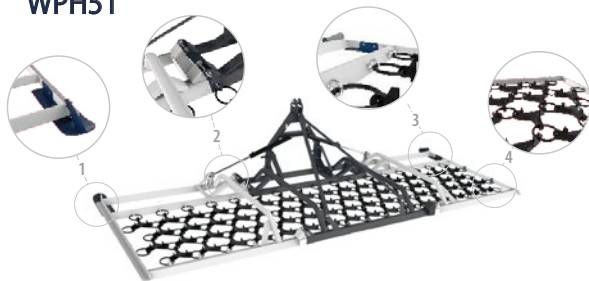

9,2 m²




526 kg

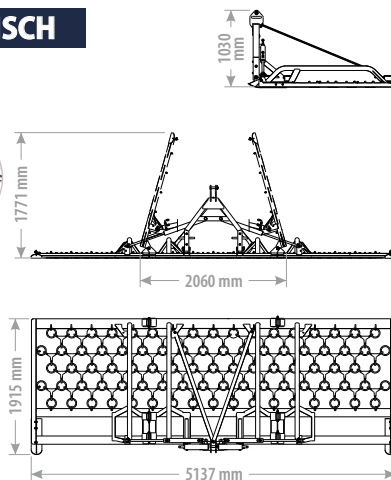

SPEZIFIKATION

- doppelseitige COMBI-Gussteile³
- austauschbare gleitkuffen¹
- hydraulisch klappbar (2 Hydraulikzylinder)
- 4 Reihiges Eggennetz⁴
- ganze konstruktion aus S355 Stahl
- faltbarer Dreipunkt - Verbindungsrahmen Kat. II²
- gebogener Winkel $\neq 8$ mm
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

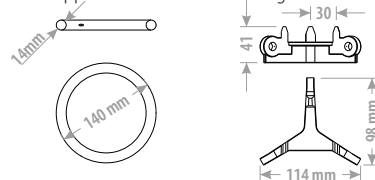



WIESENSCHLEPPE



105


WIESENSCHLEPPE 6 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH

WPH63

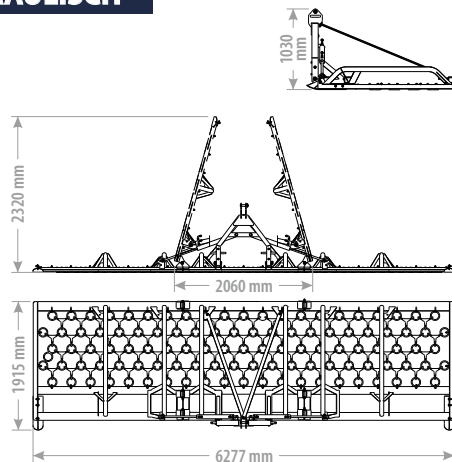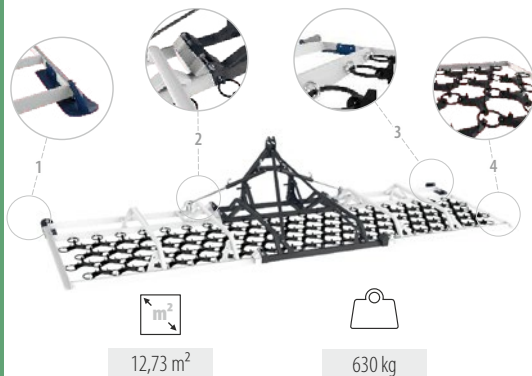



SPEZIFIKATION

- doppelseitige COMBI-Gussteile³
- austauschbare gleitkuffen¹
- hydraulisch klappbar (2 Hydraulikzylinder)
- 4 Reihiges Eggennetz⁴
- ganze konstruktion aus S355 Stahl
- faltbarer Dreipunkt-Verbindungsrahmen Kat. II²
- gebogener Winkel $\neq 8$ mm
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

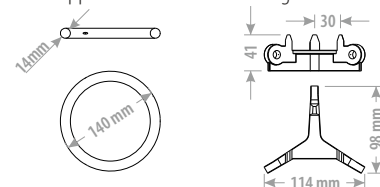

WIESENSCHLEPPE 8 m - 4 REIHIG HYDRAULISCH

WPH80

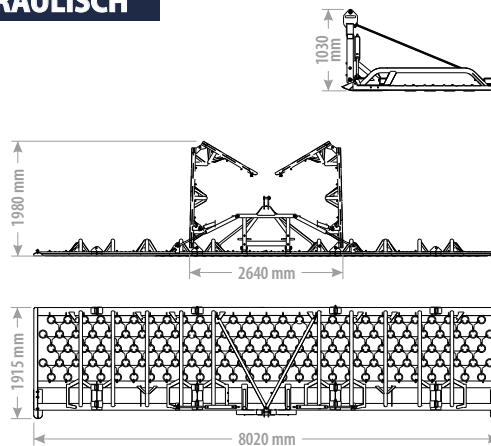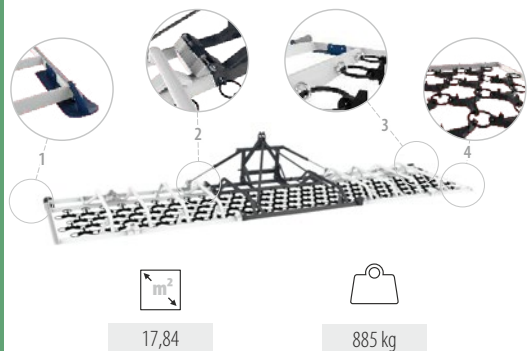

SPEZIFIKATION

- doppelseitige COMBI-Gussteile³
- austauschbare gleitkuffen¹
- hydraulisch klappbar (2 Hydraulikzylinder)
- 4 Reihiges Eggennetz⁴
- ganze konstruktion aus S355 Stahl
- faltbarer Dreipunkt-Verbindungsrahmen Kat. II²
- gebogener Winkel $\neq 8$ mm
- verstärkter Dreipunkt
- Doppel Gesteuertes Rückschlagventil - VBPDE

anbaugeraete-shop.de



Eurotrac



Notizen



Händler

anbaugeraete-shop.de

Firma:

Eurotrac Vertriebs GmbH

Tel.: 03999 37100-40

Postanschrift:

Letzin 46a

17089 Gnevkow OT Letzin

Germany

Änderungen bei
Konstruktion und
Ausrüstung vorbehalten.

© Eurotrac Vertriebs GmbH
Alle Rechte vorbehalten