



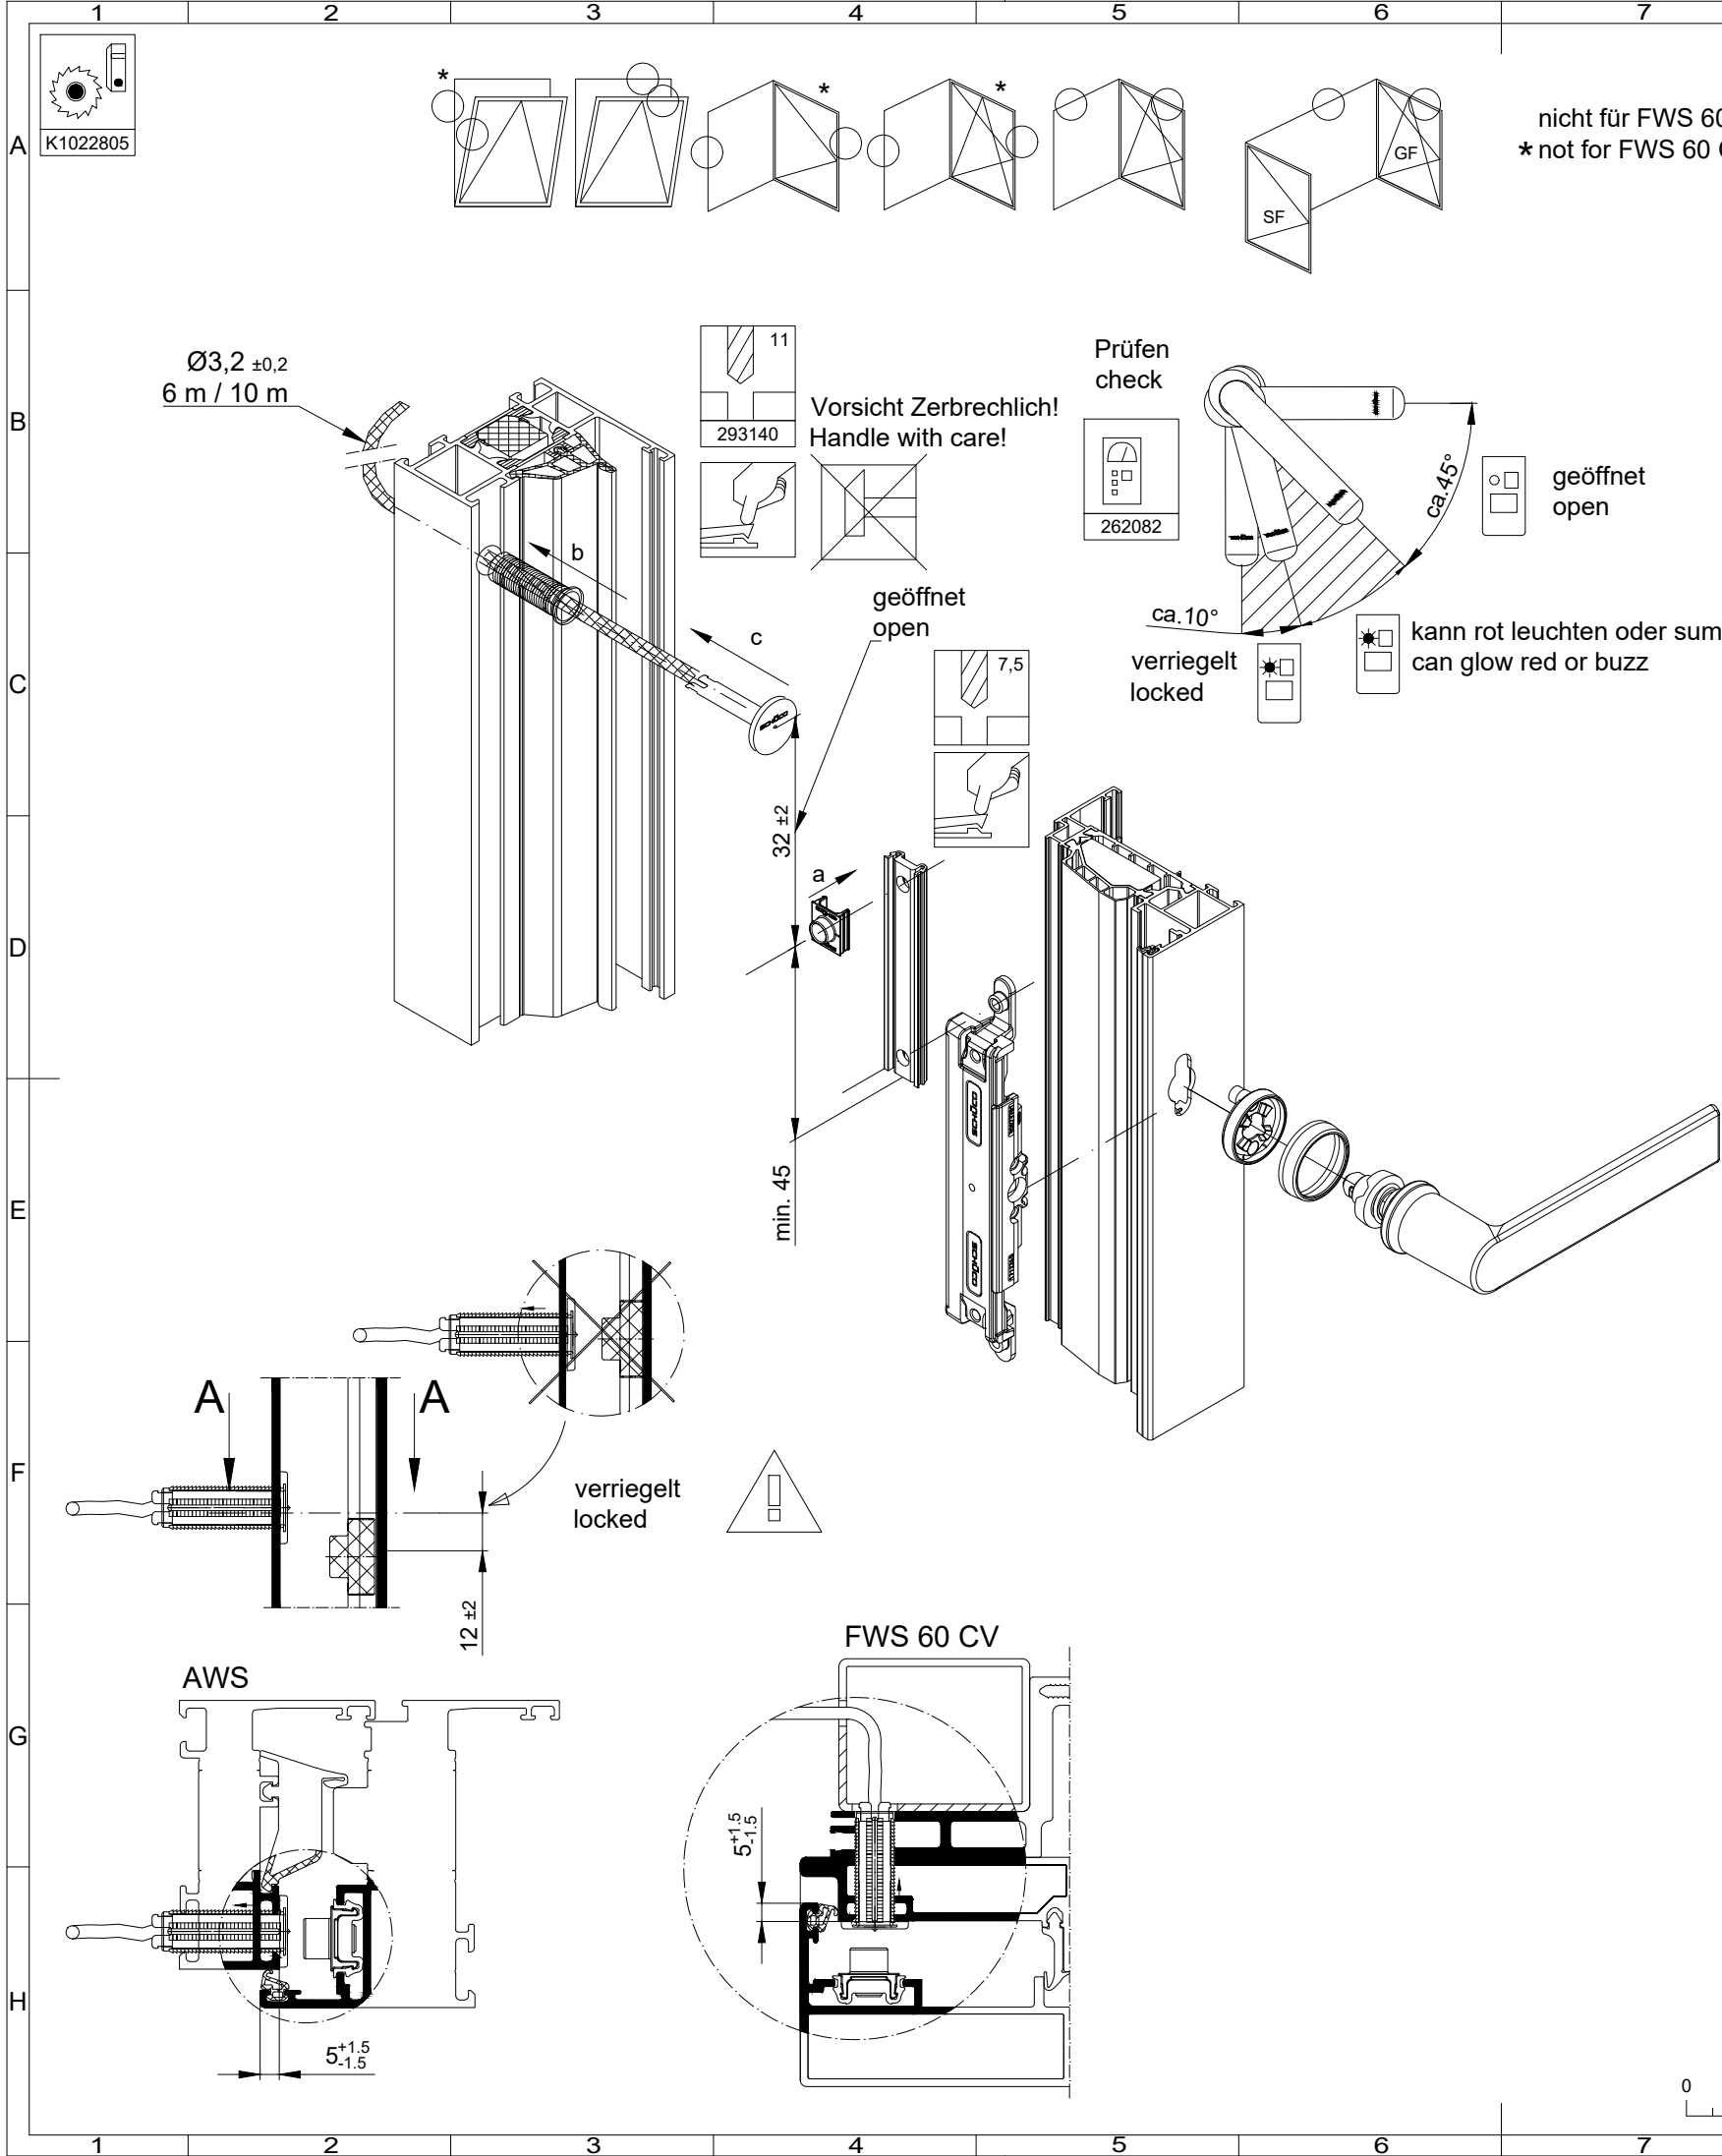

Schaltspannung Switching voltage	max. DC 100 V
Schaltstrom Switching current	max. DC 0,5 A
Kontaktbelastung Contact loading	max. 10 Watt
Kontaktart Contact type	Schließer und Sabotageschleife Normally open contact and anti-tamper circuit
Umweltklasse nach VdS 2120 sowie nach EN 50131-2-6 Environmental class conforming to VdS 2110 and EN 50131-2-6	III / IIIA
Gehäuse-Typ, Farbe Housing type, colour	Dübel mit Klippstechnik, schwarz RAL 9005 anchor clip into fittings groove, black RAL 9005
Schutzart Protection rating	IP 67
Maße (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	Magnetschalter ($\varnothing 19 \times 36$), Magnet ($20 \times 17 \times 13$) Magnetic switch ($\varnothing 19 \times 36$), magnet ($20 \times 17 \times 13$)
Abstand zum nächsten MS Distance to the nearest MS	100 mm
Betriebs-, Transport-, und Lagertemperatur Operating-, Transport-, and Storage temperature	-25°C - +70°C
Leitungsende Cable end	konfektioniert, zinngebundene Leitung - Länge der Einzeladern Linienkontakt 4 cm, Einzeladern 8 mm abisoliert - Länge der Einzeladern für Fremdfeldkontakt 3 cm, Einzeladern ca. 8 mm abisoliert - Länge der Einzeladern Sabotageschleife 2 cm, Einzeladern nicht abisoliert Prepared, pre-soldered cable -Length of individual wires, 4 cm magnetic switch, individual wires stripped 8 mm -Length of individual wires, 3 cm external magnetic fiel contact, individual wires stripped ca. 8 mm -Length of individual wires, 2 cm anti-tamper circuit, individual wires not stripped
Anschlussleitung Connecting cable	Li2Y2Y 4x0,14 mm ² 6 m / 10 m Halogenfrei non halogen
VdS Zertifikat VdS Certificate	G107080

Anschlussbeispiel
connection expample



1	263666	6 m	
1	263610	10 m	

Magnetschalter, magnetic switch	
Schüco AvanTec SimplySmart	
Kipp/ Dreh/ Drehkipp VdS Klasse C	
tilt/ turn/ pivoted hopper VdS class C	
10000523972_05_DE	10.2023