



# ATRIUM

neu



**4200**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 31004



**4200**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3100



**4210**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3206-45



**4220**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3004-45



**4230**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3214-45



**4240**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3006-45



**4250**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3010-45




**4260**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3004-45




**4270**  
Min. Abmessung  
800 x 1860 mm  
Aussengriff: art. 3010-45

## Modifikationen

### FREIE POSITIONIERUNG DER VERTIKALE ODER HORIZONTALEN SPROSSEN

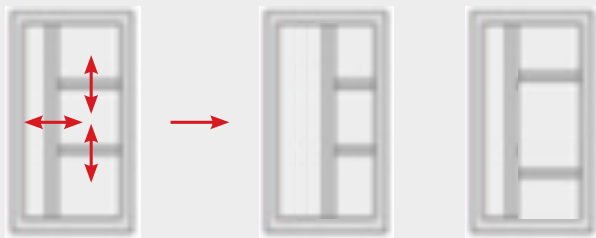

### FREIWAHL DER FÜLLUNG IM FELDER (ALU FÜLLUNG ODER VERGLASUNG)

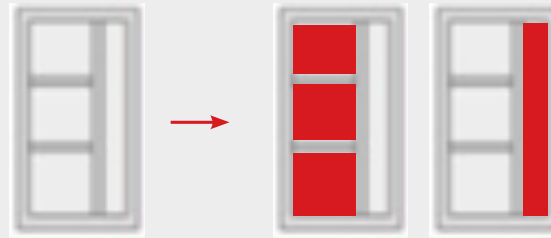

STANDARD AUSSTATTUNG UND TÜRKONSTRUKTIONEN

**ATRIUM STANDARD AUSSTATTUNG UND TÜRKONSTRUKTIONEN**

**NACH INNEN ÖFFNEND**

**NACH AUSSEN ÖFFNEND**



Außenansicht

Innenansicht



Außenansicht

Innenansicht




Edelstahl Türdrücker innen 6039



3-Punkt-Sicherheitsverriegelung ARMO



Drei Aufsatzbänder in Türfarbe



Drei Aufsatzbänder in Türfarbe  
**NACH AUSSEN ÖFFNEND**



Drei Rollentübbänder in Türfarbe  
Mehrpreis



Profilzylinder ARMO 1 mit 5 Schlüsseln




Dichtung **WeatherSeal**


**ATRIUM STANDARD AUSSTATTUNG UND TÜRKONSTRUKTIONEN**




Klarglas



Satinato Glas  
Mehrpreis



Klarglas mit Motiv  
Mehrpreis



Satinato Glas mit Motiv  
Mehrpreis




Motiv nach Wunsch  
Mehrpreis



Dichtung  
**Magnet Weather Seal**  
Mehrpreis

**ALU ATRIUM CARBONCORE LEVEL  
NACH INNEN ÖFFNEND**

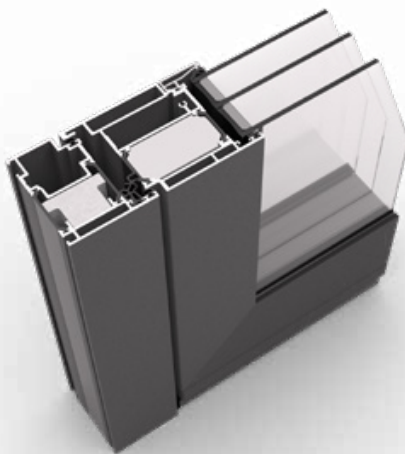

$U_d \text{ Wert} = \text{ab } 0,84 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Profilzylinderlänge außen / innen **50/35 mm**



Rahmenstärke **83 mm**



Flügelstärke **83 mm**




3-fach Verglasung oder Paneel **63 mm**



RC2 Sicherheit (Mehrpreis)

**ALU ATRIUM CARBONCORE LEVEL  
NACH AUSSEN ÖFFNEND**

Mehrpreis

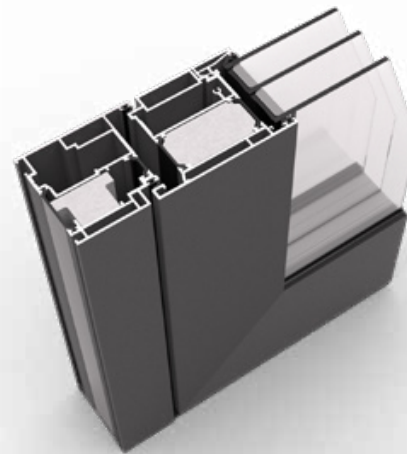

$U_d \text{ Wert} = \text{ab } 0,94 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Profilzylinderlänge außen / innen **50/35 mm**



Rahmenstärke **83 mm**



Flügelstärke **83 mm**



3-fach Verglasung oder Paneel **63 mm**



RC2 Sicherheit (Mehrpreis)

ATRIUM ZUBEHÖR



**7302CS**  
Fingerscanner **SECUROSMART**  
mit ARMO COMFORT ELECTRO  
Verriegelung



**6213CS**  
Elektrischer Türöffner mit  
Tagesfalle  
(Standard) 10 - 24V AC/DC  
(11-13V)



ARTIKEL	LÄNGE [mm]	
3204-45	ECKIG 55-45	550
3206-45	ECKIG 75-45	750
3208-45	ECKIG 95-45	950
3210-45	ECKIG 115-45	1150
3212-45	ECKIG 135-45	1350
3214-45	ECKIG 150-45	1500
3216-45	ECKIG 180-45	1800
3220-45	ECKIG ALTUM-45	nach Maß



ARTIKEL	LÄNGE [mm]	
3004-45	RUND 55-45	550
3006-45	RUND 75-45	750
3008-45	RUND 95-45	950
3010-45	RUND 115-45	1150
3012-45	RUND 135-45	1350
3014-45	RUND 150-45	1500
9002-45	RUND 170-45	1700
3016-45	RUND 180-45	1800
3020-45	RUND ALTUM-45	nach Maß



NERO  
EDITION




NERO  
EDITION

ARTIKEL	LÄNGE [mm]	
30044-45	RUND 55-45 NERO	550
30064-45	RUND 75-45 NERO	750
30084-45	RUND 95-45 NERO	950
30104-45	RUND 115-45 NERO	1150
30124-45	RUND 135-45 NERO	1350
30144-45	RUND 150-45 NERO	1500
90024-45	RUND 170-45 NERO	1700
30164-45	RUND 180-45 NERO	1800
30204-45	RUND ALTUM-45 NERO	nach Maß


ARTIKEL	LÄNGE [mm]	
3100	RUND ALTUM	nach Maß
31004	RUND ALTUM NERO	nach Maß

ATRIUM ZUBEHÖR



6039

Auf der Innenseite im Preis inbegriffen.



6022 RUND




60224 RUND NERO

NERO  
EDITION




6043



6042

WETTERSCHENKEL

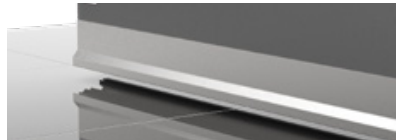

6275

Wetterschenkel

TÜRSCHLIESSER



6970CC

Türschließer mit Feststeller (im Türblatt integrierter Gleitschienentürschließer)



Türschließer in EV1

6216CC EN 1 - 4 (Türblatt bis 1100 mm breit)

6218CC EN 3 - 6 (Türblatt ab 1100 mm breit)

+ 6944CC

OPTION: Mechanischer Teststeller mit Türstopper

SICHERHEITSPROFILZYLINDER

6515CC

ARMO 1\_S Sicherheits Profilzylinder mit FL Funktion und 5-Wendeschlüssel  
**Im Preis inbegriffen**



6517CC

ARMO 3\_S Sicherheits Profilzylinder mit FL Funktion, Sicherungskarte und 5-Wendeschlüssel  
Mehrpreis



KNAUF AUFBAU

6501CC

ARMO 1\_K Knaufzylinder mit FL Funktion und 5-Wendeschlüssel  
Mehrpreis

6518CC

ARMO 3\_K Knaufzylinder mit Sicherungskarte und 5-Wendeschlüssel  
Mehrpreis



ARMO 1

Widerstand:

- Klasse D
- Codiersystem mit 6 Stiften in Edelstahl
- Picking-Schutz dank Pilzkopf-Gegenstiften
- Aufbohrschutz durch zusätzliche Einsätze auf beiden Seiten des Zylindergehäuses

ARMO 3

Widerstand:

- Klasse D
- Codiersystem mit 6 Stiften in Edelstahl und zusätzlichen radialen Stiften seitlich und oben
- Stange aus gehärtetem Federstahl für hohen Widerstand gegen Ziehen und Brechen
- Schutz vor Schlagtechniken: zertifizierte Stifte und Gegenstifte (ICIM-Zertifizierung Klasse 2)
- Aufbohrschutz: Vorrichtung gegen Aufbohren im Gehäuse und Kernen