

# Moderne Innentüren



## Inhalte

---

4	Über ComTür
8	PLANO   Umfassungszarge
14	INTRA   flächenbündige Türen
20	INTRA-UZ   wandbündige Türen
26	FLAT-VD   zargenlose Türen
32	BR   Türen mit Blockrahmen
38	SVING-Holz   Pivottüren mit Holz
44	SVING-Glas   Pivottüren mit Glas

## Manufakturqualität seit über 100 Jahren



Tradition, Teamgeist und Ausbildung haben bei ComTür seit Generationen ihren festen Platz. Als Familienunternehmen verbinden wir handwerkliche Erfahrung mit Leidenschaft, Zusammenhalt und der Förderung junger Talente.

Erfahren Sie mehr  
über uns und unsere  
Firmengeschichte:



Manche Entscheidungen prägen Generationen. Als sich die Familie Weimann vor über 100 Jahren bewusst gegen Massenware und für Einzigartigkeit entschied, legte sie den Grundstein für das, was ComTür heute ausmacht: Türen mit Charakter, gefertigt mit Handwerkerstolz.

In Heilbronn, wo unsere Firmengeschichte im nahegelegenen Biberach ihren Anfang nahm, entwickeln und produzieren wir jede Tür selbst. Von der ersten Skizze bis zur Endmontage bleibt alles in unserer Hand – und in den Händen unserer langjährigen Mitarbeiter, auf die wir besonders stolz sind.

Moderne Fertigung trifft auf traditionelle Schreinerkunst: Wir beherrschen komplexe Rundbögen genauso wie flächenbündige Designtüren. Unsere 7 Produktlinien lassen sich flexibel kombinieren, weil wir alles selbst fertigen – vom klassischen Stilelement bis zur in die Fassade integrierten Haustür.

**Maßarbeit bedeutet für uns: Ihre Vision wird Realität.** Auch wenn andere sagen, dass etwas nicht geht. Denn „Geht nicht, gibt's nicht“ ist nicht nur ein Motto – es ist unser Versprechen an Sie.

Made im Ländle. Mit Qualität, die bleibt.

### Was uns wichtig ist



Drei Werte bestimmen seit über 100 Jahren unsere Arbeit bei ComTür. Sie sind das Fundament jeder Tür, die wir für Sie fertigen – und der Grund, warum unsere Kunden noch Jahrzehnte später Freude an ihren Türen haben.

### Individualität

Unser eigener Rohlingsbau erlaubt eine flexible Formgebung mit Sonderhöhen und -breiten. Unsere Kompetenz in der Oberflächenverarbeitung ermöglicht Oberflächen nach Mustervorgabe, Türen passend zur Wand oder zum Boden, Furnierstammabwicklung nach Kundenwunsch und Oberflächenvielfalt durch verschiedene Deckflächen wie Stein, Original Altholz oder Leder. Unser flexibler Türblattaufbau gestattet unterschiedliche Gestaltung von Innen- und Außenseite, gleiches Design mit unterschiedlichen Funktionen und frei wählbare Beschläge in Farbe und Design.

### Qualität

Nicht nur die inneren Werte unserer Türen überzeugen, auch ihre sichtbaren Eigenschaften setzen Maßstäbe. Unsere hochwertige Schleiflackoberfläche mit mehrschichtigem Lackaufbau ermöglicht eine stoßfeste, pflegeleichte Oberfläche mit wunderschöner, seidig-samtiger Haptik. Die Zargen werden im Werk zusammengebaut und erst danach überlackiert – für Gehrungen ohne Fugen. Durch die Feinabstimmung von Dichtung, Tür und Beschlägen von Qualitätsherstellern bieten unsere Türen eine leise Schließfunktion.

### Langlebigkeit

*„Unser Ziel ist es, dass Sie noch in 20 Jahren Freude an der Qualität unserer Türen haben.“*

Unser Türblattaufbau mit massiven Kanten aus Hartholz (3-seitig verdeckter Anleimer) und hochverdichteten Stabilisatoren (4-seitig) garantiert Stabilität und Verzugsfreiheit. Die Zargenkonstruktion besteht aus Tischlerplatten für stabilen Halt am Mauerwerk, Unterzargen aus wasserfestem Material. Der Türblattkern aus schalldämmender Vollspaneinlage sorgt für hohen Basisschallschutz.

# PLANO

Das Zargensystem PLANO für flächenbündige Türen ist besonders flexibel. Die Zierbekleidung ist +10mm verstellbar und daher auch für Renovierungen oder unebene Wandanschlüsse geeignet.

## Merkmale:

- 3-teilige Umfassungszarge mit Falzkante
- Bündigkeit von Tür und Zarge
- Individuelle Türmaße
- Langlebiges Türblatt mit Vollspaneinlage
- Raumhoch ohne oberes Querteil möglich
- Hochwertige Beschläge



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

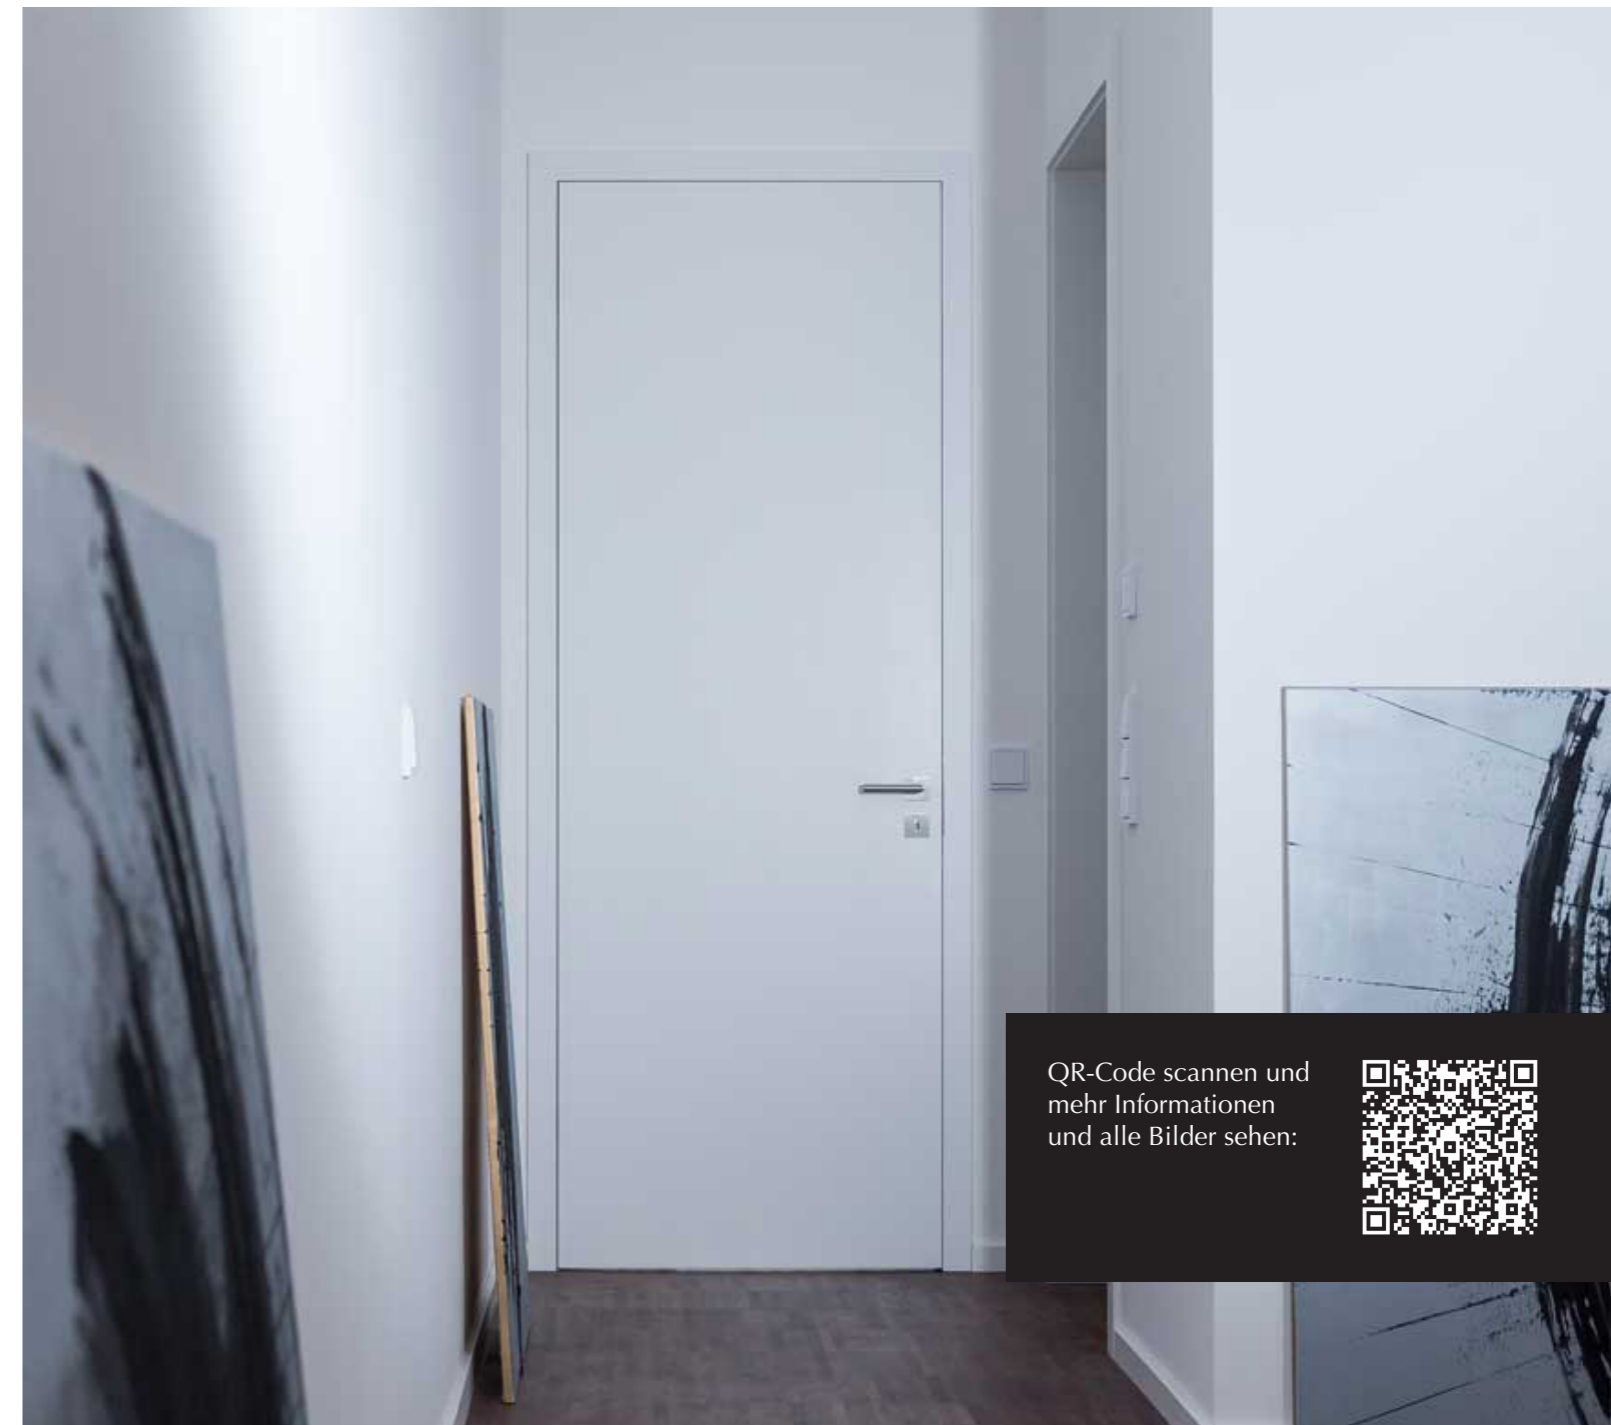

QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** Umfassungszarge mit Zargenfalzkante, Türblatt und Zarge flächenbündig, Spiegelbreite 63/70mm

**Maße** Höhe variabel bis 3300mm (FUAM)  
Breite variabel bis 1300mm (FUAM)

**Türblatt** Türblattstärke ca. 40mm, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)  
Langlebiger, stabiler Aufbau mit 3-seitig verdeckten Massivholzanleimern  
Massive Kanten leicht gerundet  
Längsstabilisatoren und Vollspainlage bei TS40 / Light-Einlage bei TS64

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Funktionen** Variante PLANO TS64 Doppelfalzzarge für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)  
Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!

**Beschläge** Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)  
BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw. optional  
Magnetschloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3)




**Optional**

- Integrierter Öffnungsbegrenzer
- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- System raumhoch ohne oberes Querteil
- Ohne Schlüssellochbohrung
- Designvarianten Türblatt:  
Stilausführungen, Fräsungen und Lichtausschnitte möglich




Weitere Systeme:

PLANO TS48

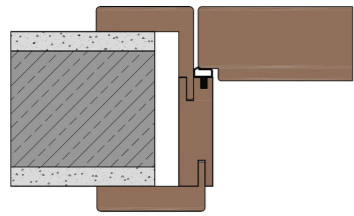


PLANO TS64 Doppelfalzzarge

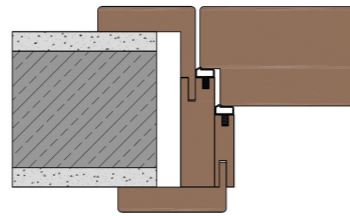


Für erhöhten Schallschutz (2. Dichtungsebene)

PLANO TS40-MID



Türblatt mittig

PLANO TS40

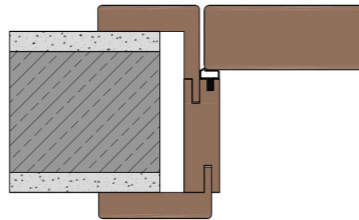


## Zarge Basissysteme

- Zarge einbaufertig verleimt mit Standard-Bekleidung 63/70mm und leicht gerundeten Kanten, formfurniert (Furnieroberfläche)
- Unsichtbare Gehrung durch nachträgliches Überlackieren im Werk (Farboberflächen)
- Futterplatte aus hochwertiger Tischlerplatte (22mm), rückseitig mit Feuchtigkeitssperre
- Zierbekleidung verstellbar + 10mm



## Durchgangsverlust

Durchgangsverlust von Rohbaumaß auf späteren lichten Durchgang  
*(Angaben sind ungefähr und können je nach Einbausituation variieren)*

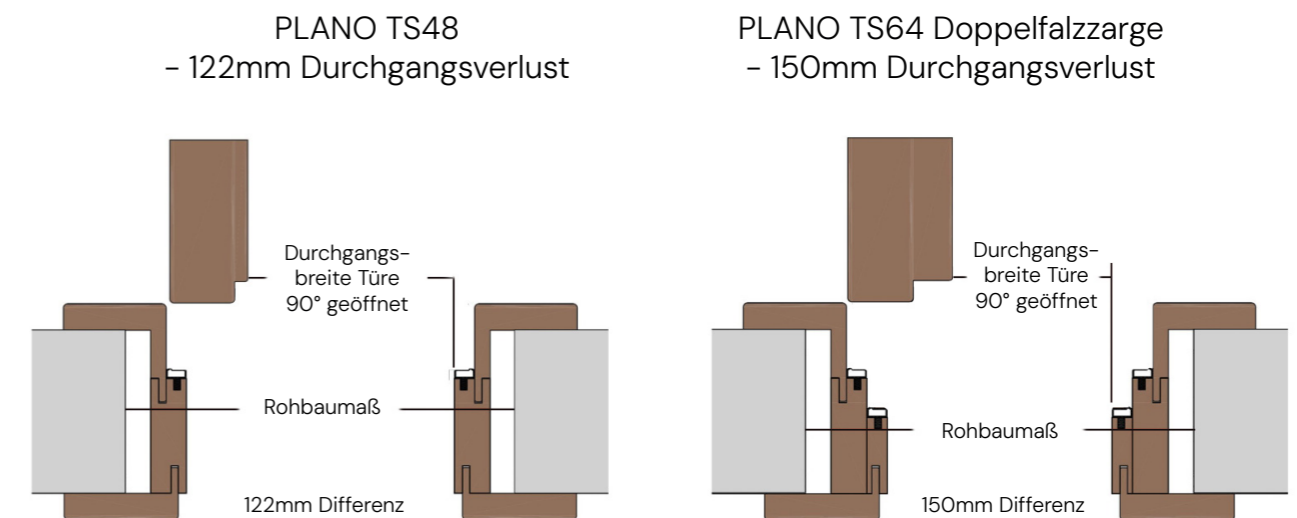

Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen



# INTRA

Stumpf einschlagende Türen, dank der hochwertigen INTRA Zargenkonstruktion mit überlackierten Gehrungen und ohne Zargenfalzkante. Flexibilität erhalten Sie durch die invers öffnende Varianten und Systeme für Funktionsanforderungen.

## Merkmale:

- 2-teilige Umfassungszarge ohne Falzkante
- Bündigkeit von Tür und Zarge
- Langlebiges Türblatt mit Vollspaneinlage
- Invers öffnende Varianten möglich
- Hochwertige Beschläge



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

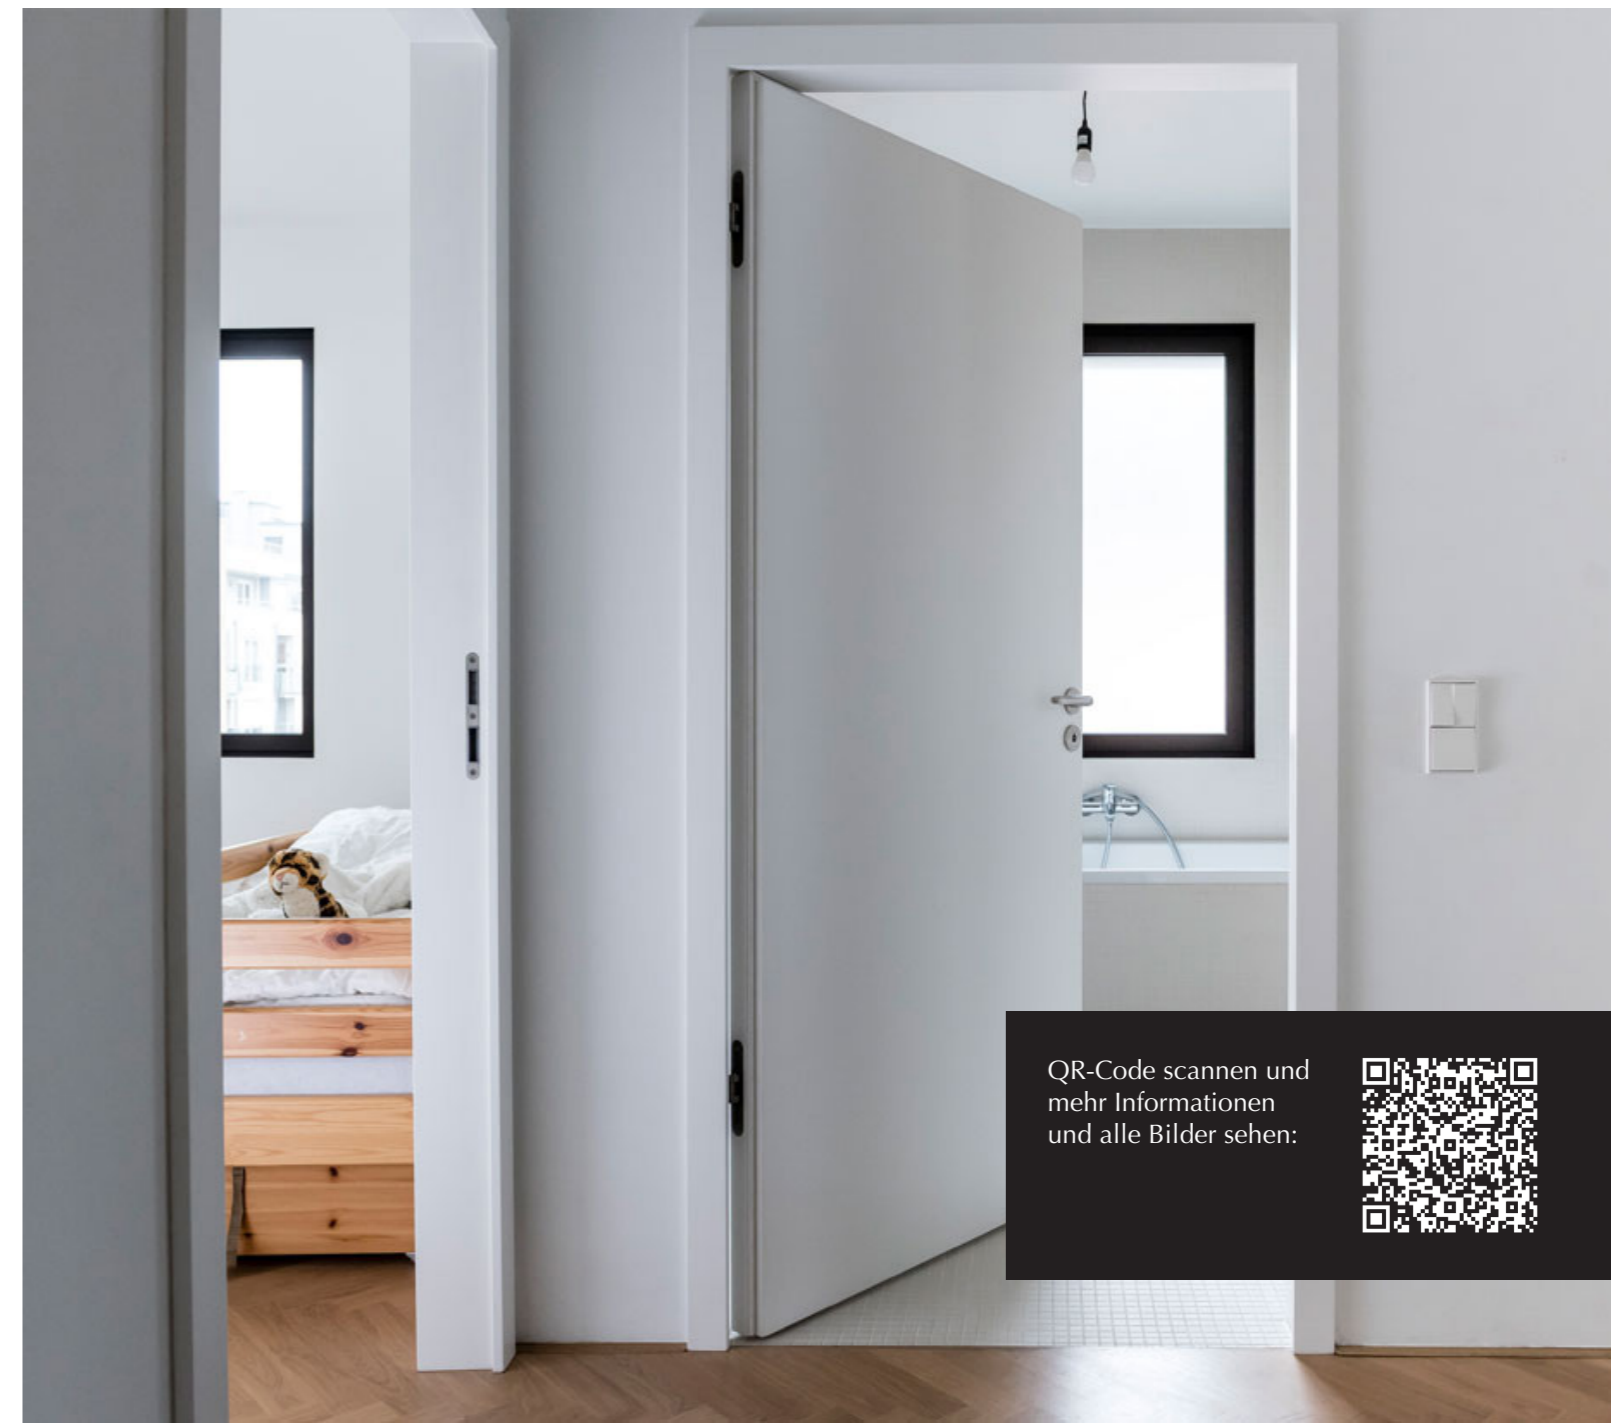

QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** INTRA 63/75 (1A) - 2-schalige Umfassungszarge auf der Wand, Spiegelbreite 63/75mm

**Maße** Höhe variabel bis 3300mm  
Breite variabel bis 1300mm

**Türblatt** ca. 40mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)  
3-seitig verdeckter Massivholzanleimer  
Kanten leicht gerundet  
Einlage Vollspan bei TS40 / Light-Einlage bei TS64

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furniert mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Funktionen** Variante 1E / 1F für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)  
Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!

**Beschläge** Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)  
BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw.  
Magnetschloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3)




**Optional**

- Integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen)
- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- System raumhoch ohne oberes Querteil
- Ohne Schlüssellochbohrung
- Designvarianten Türblatt:  
Stilausführungen, Fräsungen und Lichtausschnitte möglich




Weitere Systeme:

BR-INTRA IN 75/52 TS64

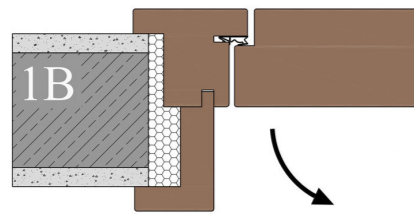

Blockrahmen auf der Wand mit Halbzarge  
Öffnungsrichtung nach innen zur Wand


INTRA IN 65/52 TS64

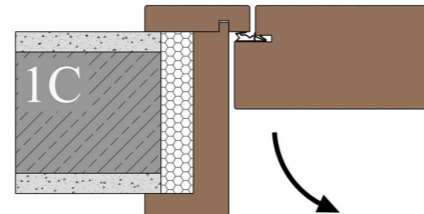

Halbzarge mit Bekleidung  
Öffnungsrichtung nach innen zur Wand  
Variante mit Magnetschloss erforderlich


### Zarge Basissysteme

- 2-schaliges Zargensystem auf der Wand mit leicht gerundeten Kanten, formfurniert (Furnieroberfläche)
- Unsichtbare Gehrung durch nachträgliches Überlackieren im Werk (Farboberflächen)
- Futterplatte aus hochwertiger Tischlerplatte (22mm), rückseitig mit Feuchtigkeitssperre
- Lieferung auf Wunsch vorab möglich

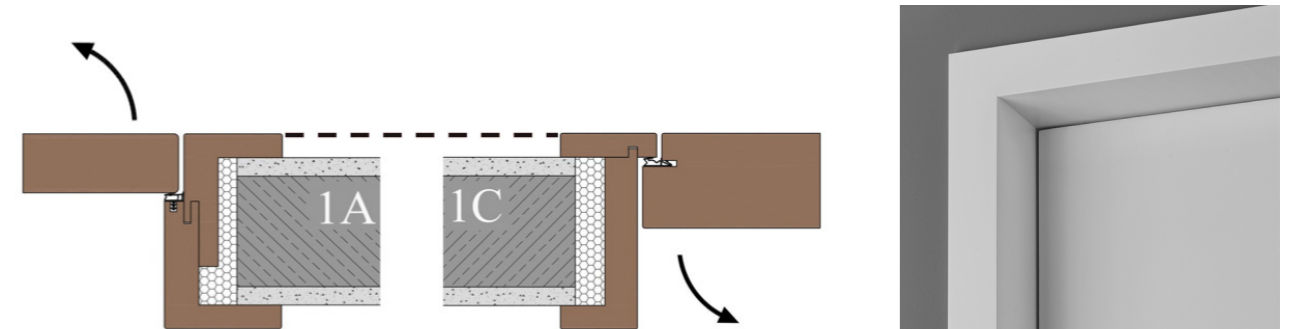

### Durchgangsverlust

Durchgangsverlust von Rohbaumaß auf späteren lichten Durchgang  
*(Angaben sind ungefähr und können je nach Einbausituation variieren)*

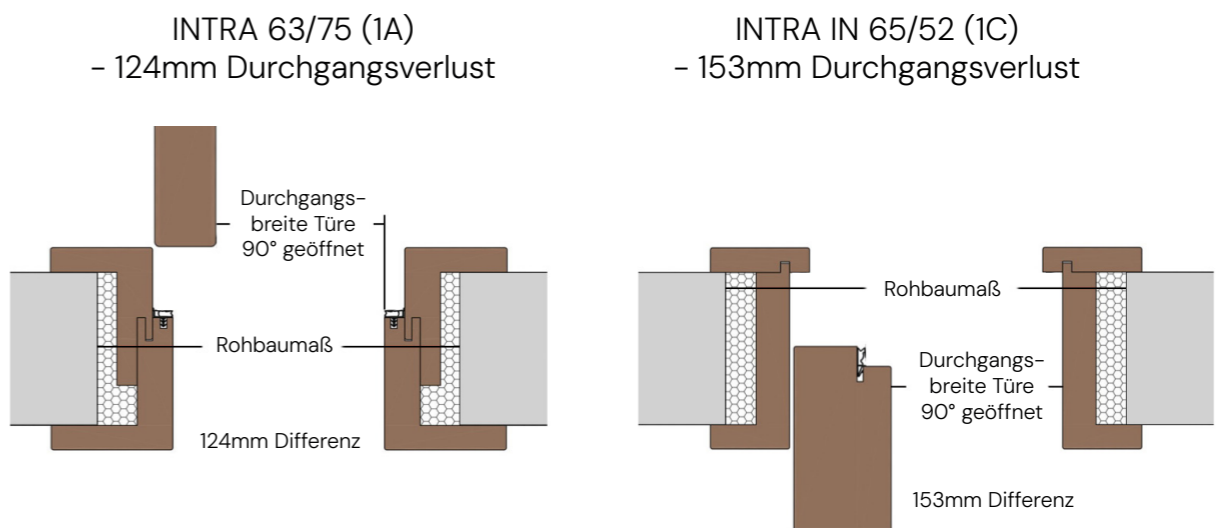

Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen

# INTRA-UZ

Die wandbündige Tür INTRA UZ bildet durch den Einsatz der Unterzarge und Schattenfuge eine flächenbündige Einheit von Tür, Zarge und Wand.

## Merkmale:

- Bündigkeit von Tür, Zarge und Wand
- Schattenfuge mit und ohne Aluprofil möglich
- Unterzarge aus wasserfestem Material
- Langlebiges Türblatt mit Vollspaneinlage
- Flexible Öffnungsrichtung der Tür
- Montage der Unterzarge vorab möglich



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

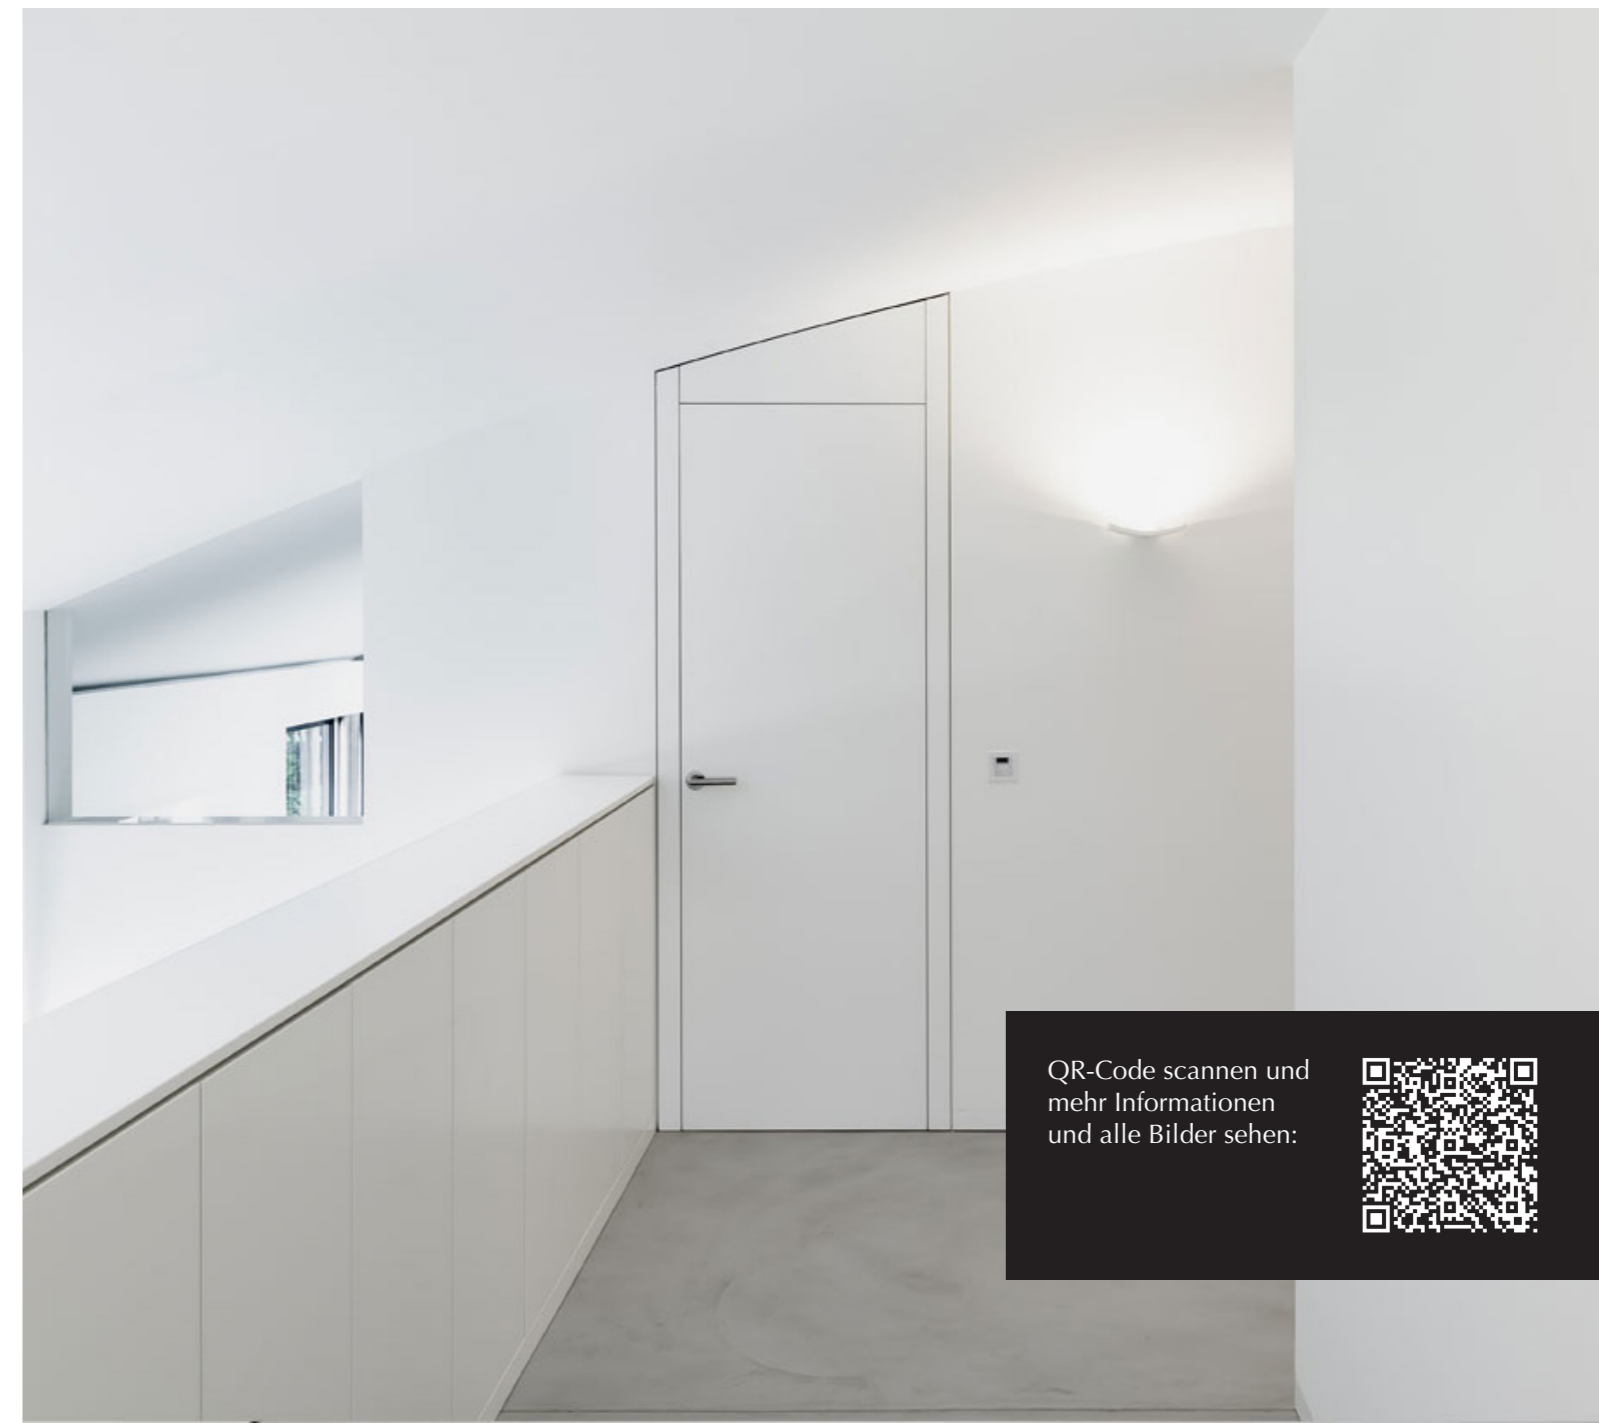

QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** INTRA UZ-ALU 40/52 (2B) – 2-schalige Zarge mit Unterzarge und Alu-Profil, Spiegelbreite 40/52mm

**Maße** Höhe variabel bis 3300mm (FUAM)  
 Breite variabel bis 1300mm (FUAM)  
 Sondermaße auf Anfrage

**Türblatt** ca. 40mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)  
 3-seitig verdeckter Massivholzanleimer  
 Kanten leicht gerundet  
 Einlage Vollspan bei TS40 / Light-Einlage bei TS64

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
 Echtholz furniert mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
 Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Funktionen** Variante 2E für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)  
 Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!

**Beschläge** Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)  
 BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw.  
 Magnetschloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3)




**Optional**

- Integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen)
- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- System raumhoch ohne oberes Querteil
- Ohne Schlüssellochbohrung
- Designvarianten Türblatt:  
 Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich




Weitere Systeme:

INTRA-UZ 40/52 TS40

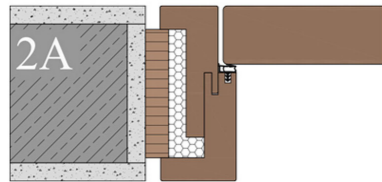


2-schalige Zarge mit Unterzarge ohne Alu

INTRA-UZ 75/52 TS64

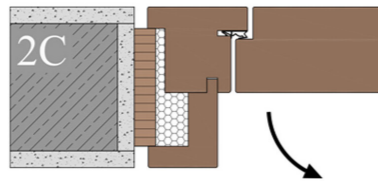


Blockrahmen mit Unterzarge ohne Alu  
Öffnungsrichtung nach innen zur Wand

BR-INTRA IN-UZ-ALU 63/85 TS64

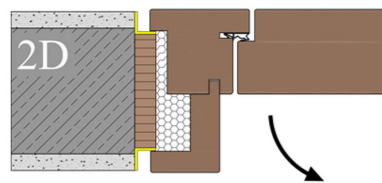


Blockrahmen mit Unterzarge und Aluprofil  
Öffnungsrichtung nach innen zur Wand

INTRA UZ-ALU-DF 40-65 TS64



Variante wie 2B für erhöhten Schallschutz  
(2. Dichtungsebene)


INTRA IN-UZ-ALU 65/52 TS64

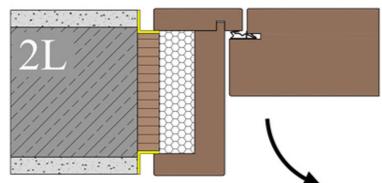

Halbzarge mit Bekleidung  
Öffnungsrichtung innen zur Wand  
Variante mit Magnetschloss erforderlich


### Zarge Basissysteme

- 2-schaliges Zargensystem mit Unterzarge und Aluprofil einbaufertig verleimt (exakte Gehrungsverbindung durch nachträgliches Überlackieren)
- Rückseitig mit Feuchtigkeitssperre

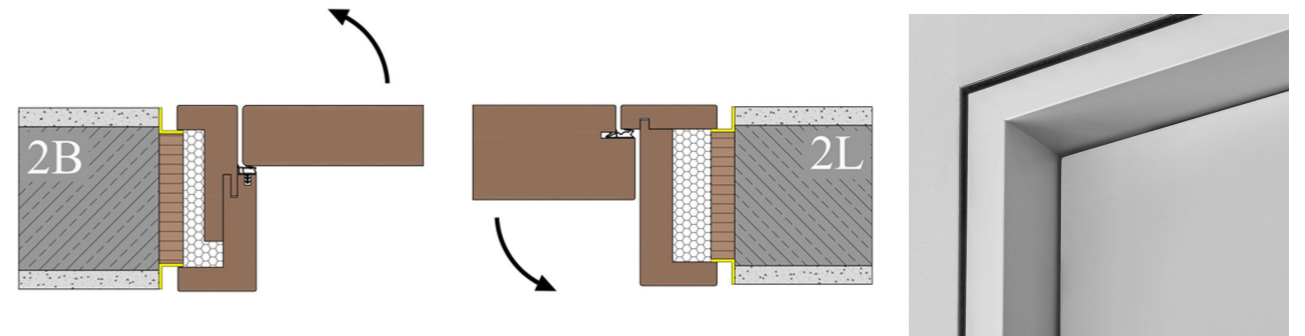

### Durchgangsverlust

Durchgangsverlust von Rohbaumaß auf späteren lichten Durchgang  
(Angaben sind ungefähr und können je nach Einbausituation variieren)

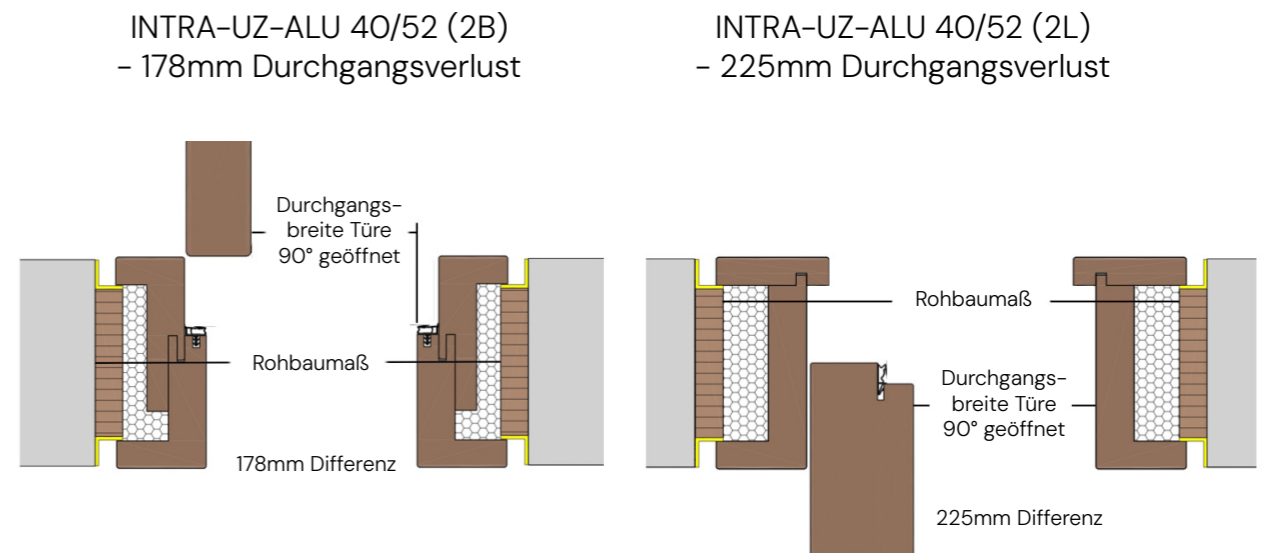

Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen

# FLAT-VD

Türen mit unsichtbarer Zarge lassen sich perfekt in die Wand integrieren. Das Türblatt kann farbgleich gestrichen, tapeziert oder mit Spiegel belegt werden – ohne sichtbaren Rahmen wirkt das Türblatt wie Teil der Wandgestaltung.

## Merkmale:

- Bündigkeit von Tür, Zarge und Wand
- Maße bis ca. 4,50 × 1,30 m (1-flgl.)
- Flexible Öffnungsrichtung der Tür
- Alle FLAT VD Systeme inklusive Magnetschloss
- Montage der Rahmen vorab möglich



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

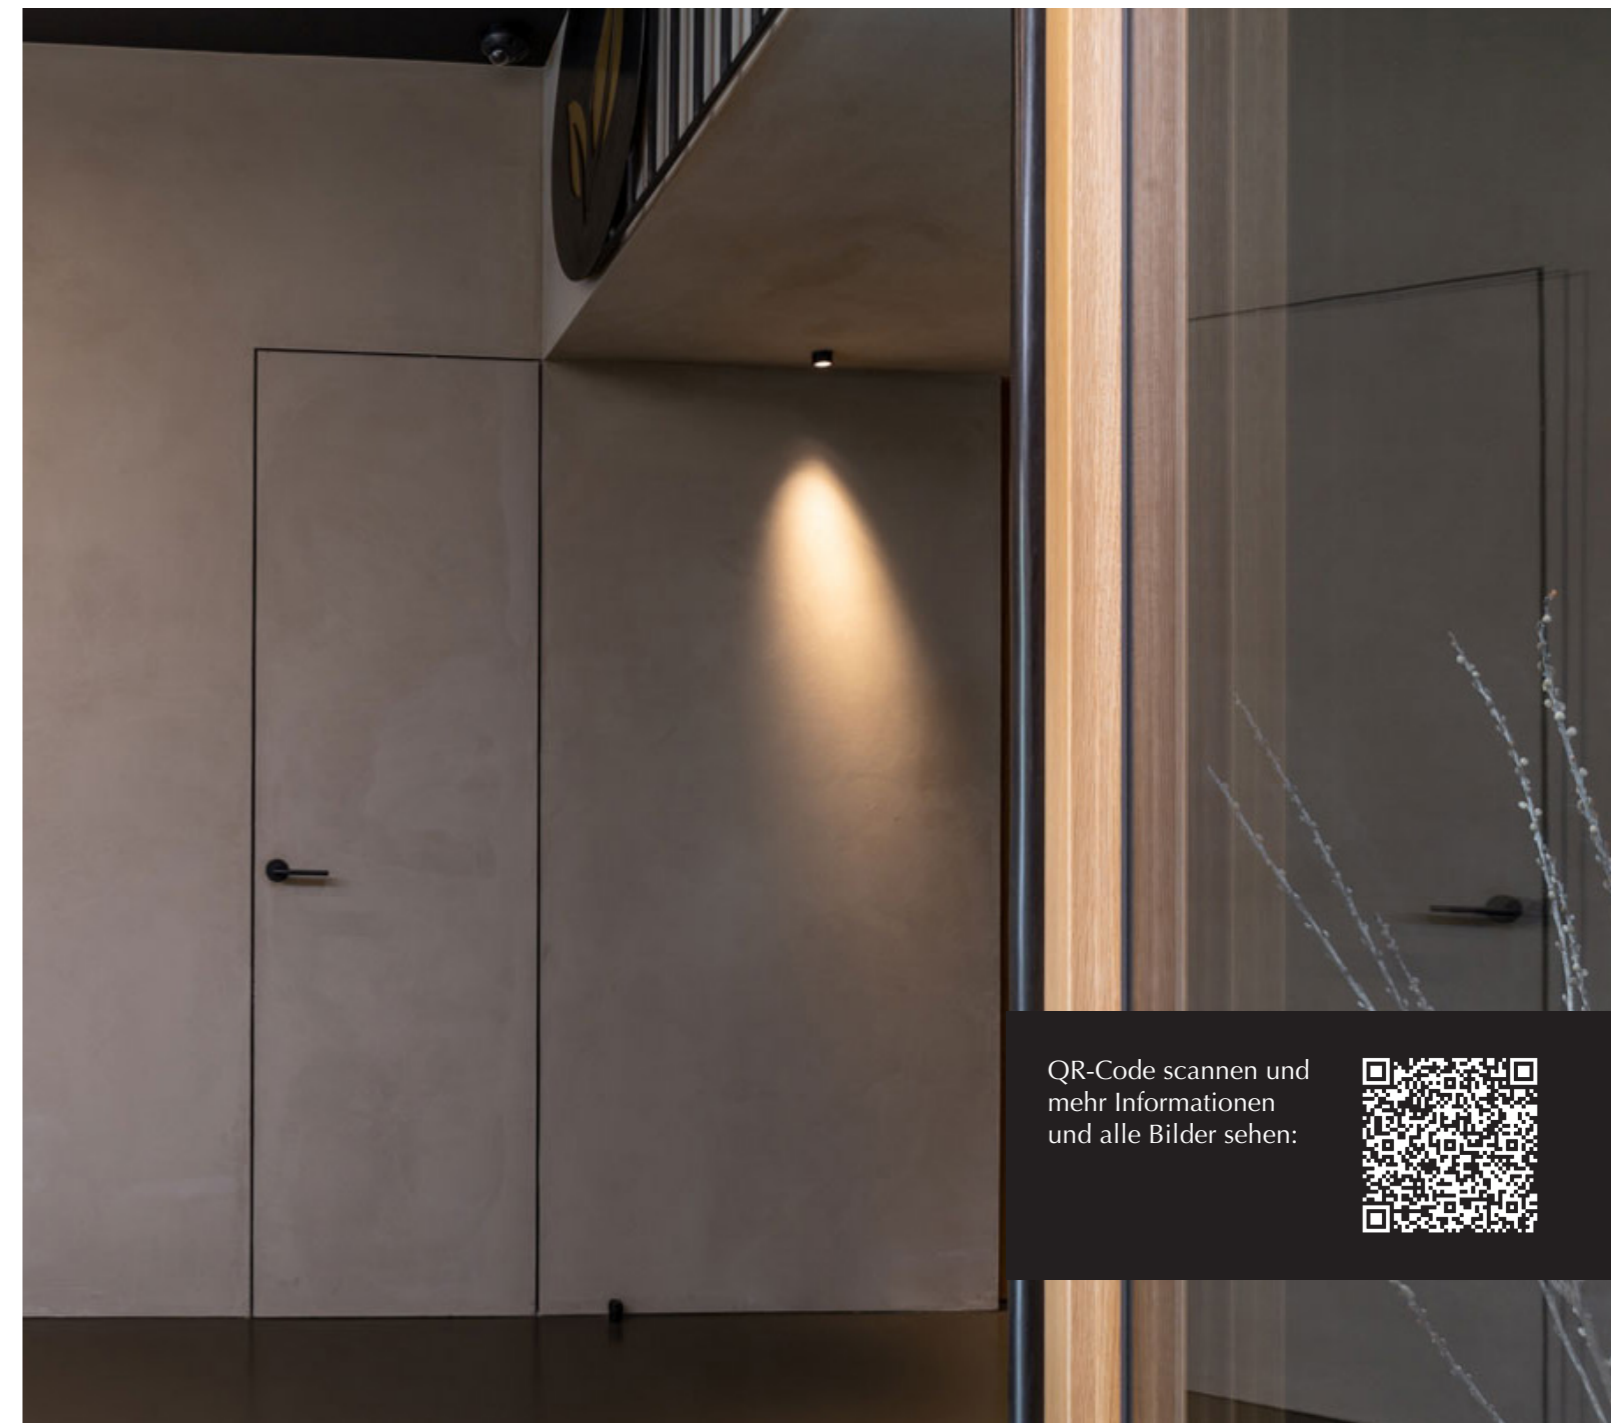

QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** Verdeckter Blockrahmen mit Alu-Kantenschutzprofil im Zargenfalz

**Maße** Höhe variabel bis 4500mm (FUAM)  
Breite variabel bis 1300mm (FUAM)

**Türblatt** Türblattstärke ca. 48mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)  
Langlebiger, stabiler Aufbau mit 3-seitig verdeckten Massivholzanleimern  
Massive Kanten leicht gerundet  
Längsstabilisatoren und Vollspaneinlage bei TS48 / Light-Einlage bei TS64


**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furniert mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Funktionen** Variante 4E / 4F für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)  
Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!

**Beschläge** Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)  
Magnetschloss (Klasse 3) mit Edelstahlstulp




- Optional**
- Integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen)
  - Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
  - System raumhoch ohne oberes Querteil
  - Ohne Schlüssellochbohrung
  - Alu- Kantenschutzprofil in RAL-Tönen
  - Montagehilfe-Set montiert
  - Designvarianten Türblatt: Stilausführungen, Fräsungen und Lichtausschnitte möglich




Weitere Systeme:

FLAT VD-MID




Türblatt mittig

FLAT VD-IN (Zargenfalz ALU)

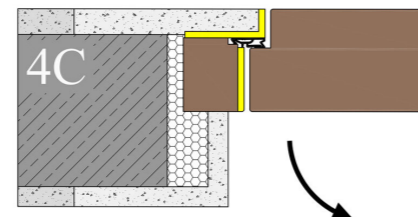


Variante 4C  
inkl. zusätzliches Alu-Kantenschutzprofil  
im Zargenfalz

FLAT VD-DF



Variante wie 4A für erhöhten Schallschutz  
(2. Dichtungsebene)


FLAT VD-IN-DF

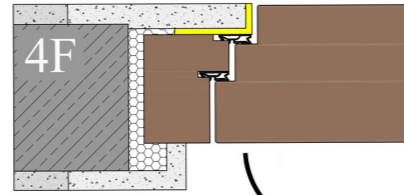

Variante wie 4C für erhöhten Schallschutz  
(2. Dichtungsebene)


### Zarge Basissysteme

- Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen aus wasserfestem Material (Aquastop), geeignet für Mauerwerk und Trockenbau
- Alu- Kantenschutzprofil in Edelstahllook (alternativ in RAL-Farbe)
- Zarge vormontiert
- Lieferung auf Wunsch vorab

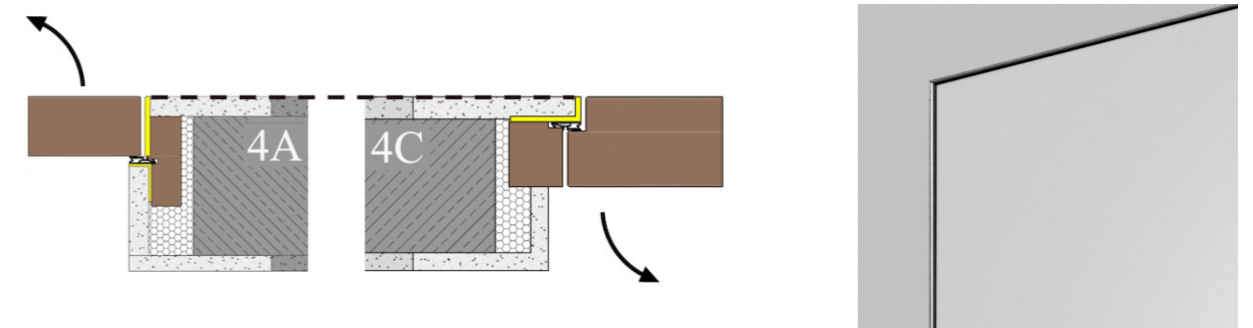

### Durchgangsverlust

Durchgangsverlust von Rohbaumaß auf späteren lichten Durchgang  
(Angaben sind ungefähr und können je nach Einbausituation variieren)

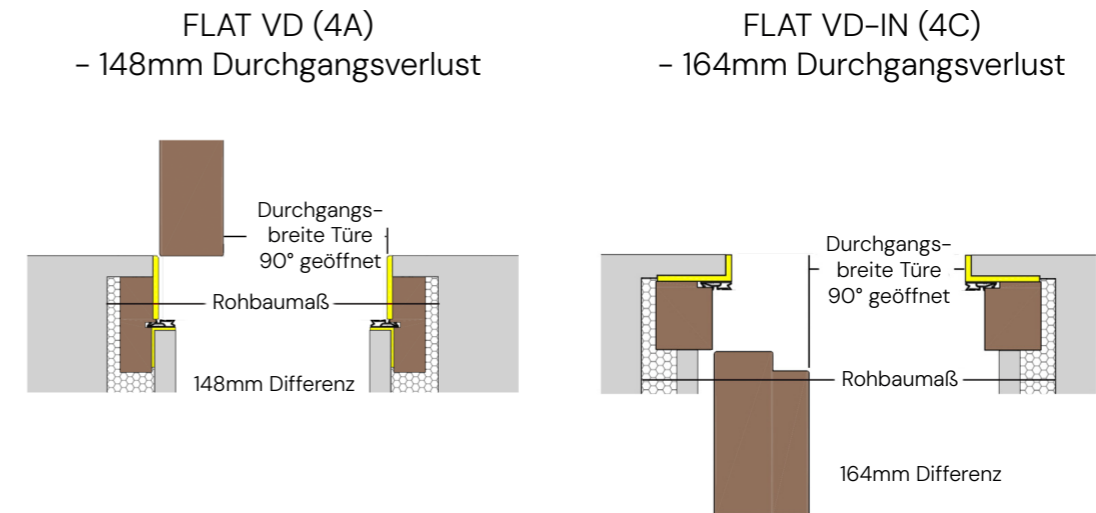

\*Variante FLAT ZERO (5A / 5C) für geringen Durchgangsverlust auf Anfrage

Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen



# BR

Türen mit Blockrahmen eröffnen dank vielfältiger Systemvarianten ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Klare Linien treffen auf eine hochwertige Türkonstruktion, die sich optional um Funktionen wie Schall- oder Brandschutz erweitern lässt. Die ideale Lösung für anspruchsvolle Innenarchitektur.

## Merkmale:

- Blockrahmen aus Massivholzlamellen
- Vielfältige Systemvarianten und Wandanbindungen
- Individuelle Türmaße
- Langlebiges Türblatt mit Vollspaneinlage
- Invers öffnende Varianten möglich
- Hochwertige Beschläge



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

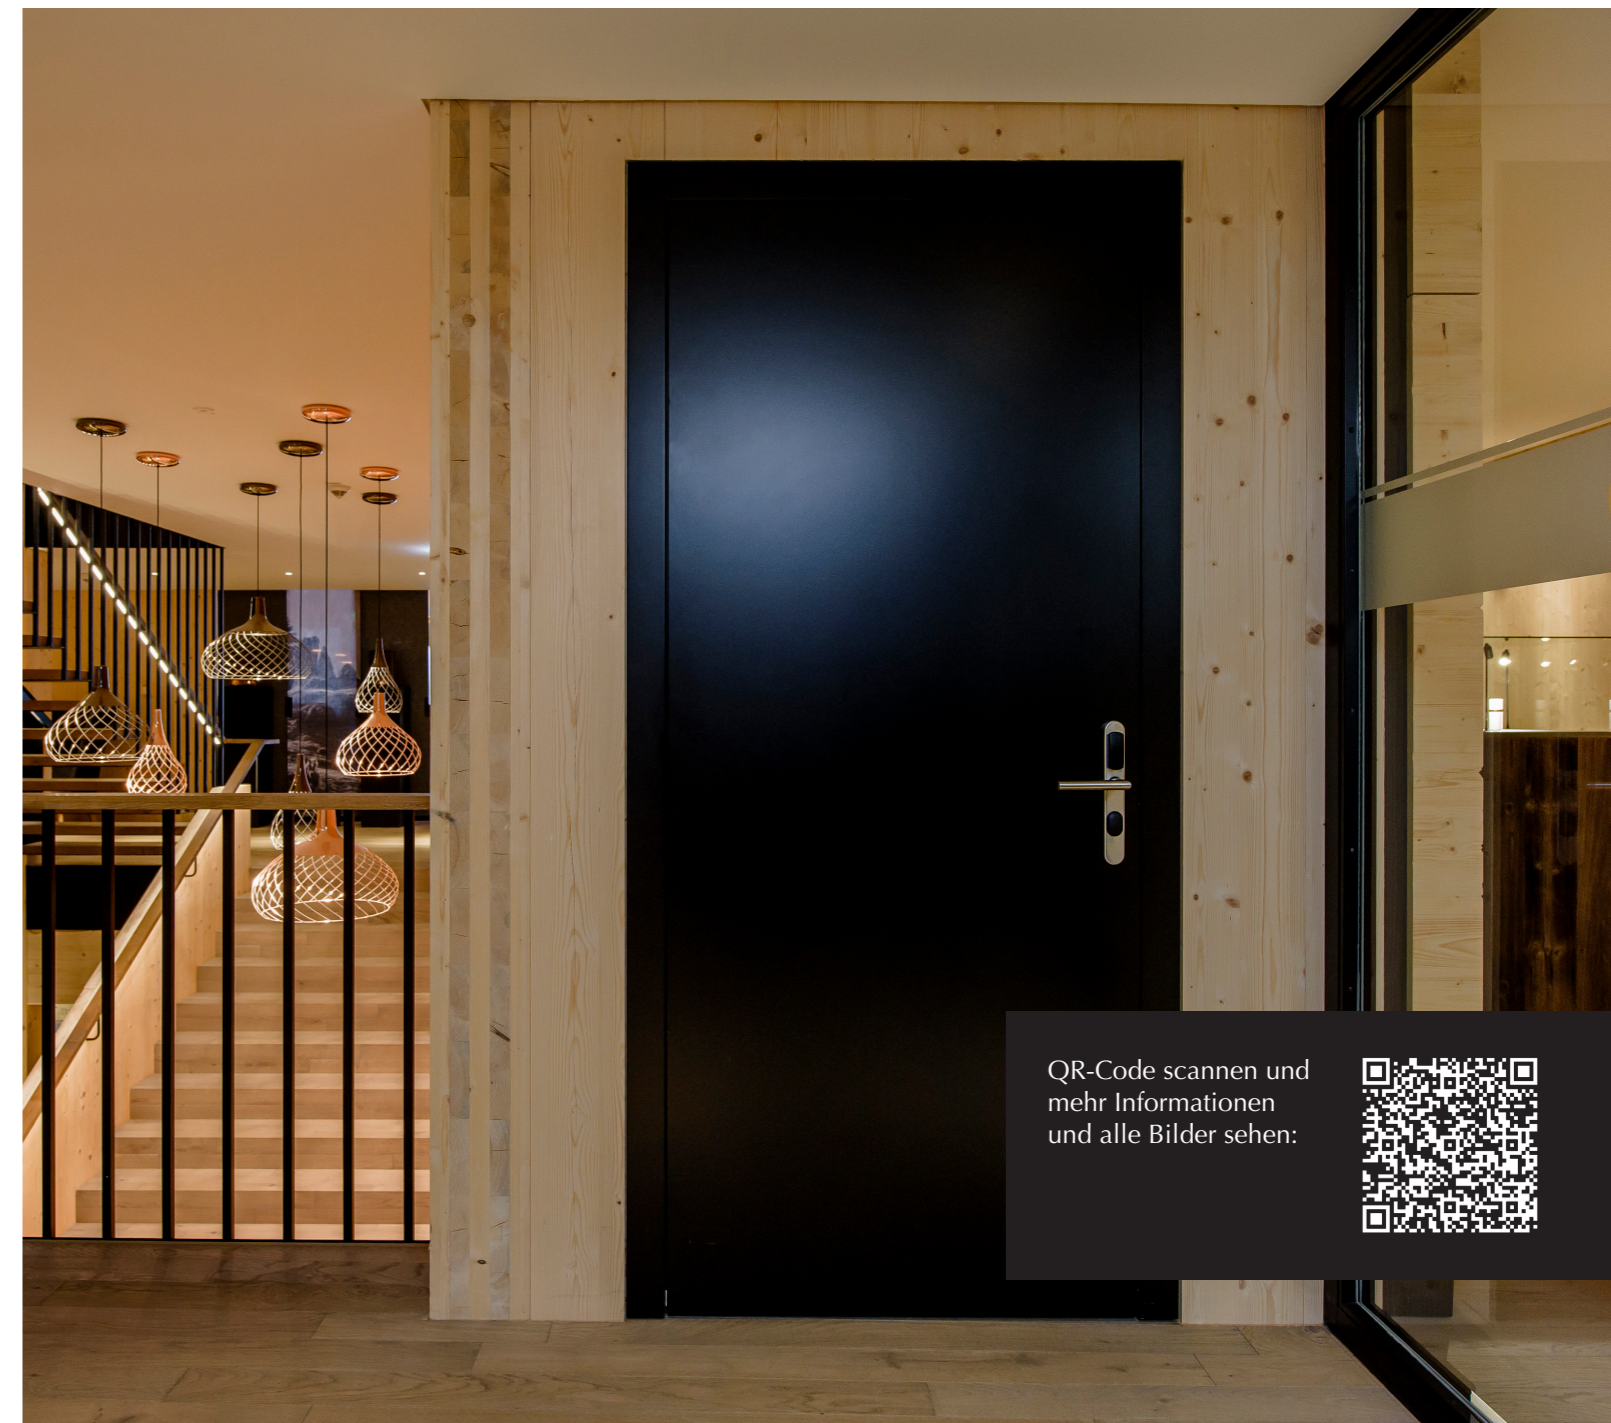

QR-Code scannen und mehr Informationen und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** Blockrahmen aus Massivholzlamellen in vielfältigen Ausführungen (siehe weitere Systeme)

**Maße** Höhe variabel bis 3300mm (FUAM)  
Breite variabel bis 2000mm (FUAM)

**Türblatt** Türblattstärke ca. 40mm, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS)  
Langlebiger, stabiler Aufbau mit 3-seitig verdeckten Massivholzanleimern  
Massive Kanten leicht gerundet  
Längsstabilisatoren und Vollspaneinlage bei TS40 / Light-Einlage bei TS64

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Funktionen** Varianten für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme)  
Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!



**Beschläge** Bänder VX ER (System je nach Anforderung)  
Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung)  
BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw. optional  
Magnetschloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3)




**Optional**

- Integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen)
- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- System raumhoch ohne oberes Querteil
- Ohne Schlüsselbohrung
- Designvarianten Türblatt:  
Stilaustrittsöffnungen, Fräsungen und Lichtausschnitte möglich



**Rahmen 2-teilig mit Schattenfuge****Rahmen mit Unterzarge (1-seitige Schattenfuge)****Rahmen mit Halbschale**


System INTRA invers öffnend




Auch mit 2.Dichtungsebene für erhöhten Schallschutz möglich (Variante 1F)

**Rahmen mit Unterzarge und Halbschale**


System INTRA-UZ invers öffnend

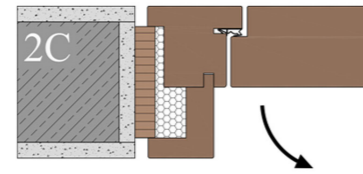Unterzarge auch mit Alu-Kante möglich (Variante 2D)  
Auch mit 2.Dichtungsebene für erhöhten Schallschutz möglich (Variante 2F)**Rahmen verdeckt liegend**


System FLAT-VD




System FLAT-VD invers öffnend

**Zarge Basissysteme**


- Blockrahmen 75x64mm aus Massivholzlamellen (überfurniert) einbaufertig verleimt
- Gehrung unsichtbar durch nachträgliches Überlackieren im Werk (Farboberflächen) oder je nach Konstruktion als stumpfe Rahmenverbindung
- Lieferung vormontierte Zarge (auf Wunsch vorab)

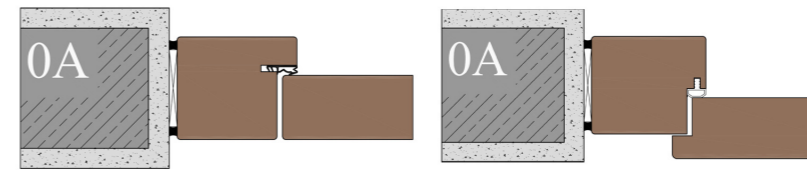

Weitere Systeme:

**Überfälzt (COMPACT)**

Variante ähnlich OA, mit 2. Dichtungsebene für erhöhten Schallschutz

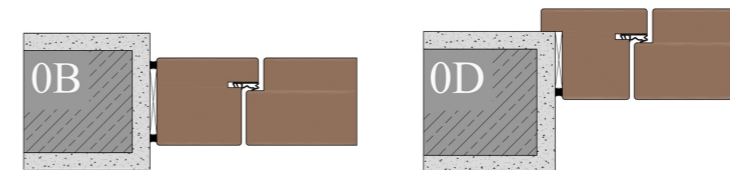**Stumpf einschlagend (PLANO)**

Variante ähnlich OA, beidseitig flächenbündig



# SVING-HOLZ

Pivot Innentüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Sie funktionieren in großen Dimensionen und lagern auf Drehpunkten oben und unten im Türblatt. Die Position des Drehpunkts ist variabel, ebenso die Möglichkeit, die Tür bei 90° zu arretieren. Die Technik ermöglicht ein selbständiges und einstellbar sanftes Schließen.

## Merkmale:

- Keine Zarge notwendig
- Maße bis ca. 4,50 x 2,10 m möglich
- Massive Türblattkonstruktion (TS48/64mm)
- Verschiedene Anschlagvarianten möglich
- Hochwertiger Pivotbeschlag mit verschiedenen Schließfunktionen
- Als mehrflügeliger Raumtrenner kombinierbar



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz



Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung



QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** Holztürrblatt mit Pivot Drehbeschlag


**Maße** Höhe variabel bis 3300mm  
Breite variabel bis 2000mm

**Türblatt** Holztürrblatt  
ca. 40mm, 48mm bzw. 64mm stark  
Kanten leicht gerundet

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Beschläge** Pivotbeschlag FritsJurgens, System nach Anforderung

- Variable Position des Drehpunkts
- Feststellung der Türe bei 90°/0°/-90°
- Selbständiges sanftes Schließen (einstellbar)




**Optional**

- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich
- Integrierte Griffmodule




Weitere Systeme:

Anschlag 6B




Anschlagleiste ohne Dichtung

Anschlag 6C




Anschlagleiste mit Schattenfuge ohne Dichtung

Anschlag 6D




Anschlagleiste mit Dichtung

Anschlag 6E




Anschlagleiste mit Schattenfuge und Dichtung

FLAT-Midline 6F



Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen ohne Dichtung


FLAT-Midline 6G



Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen mit Dichtung

## Zarge Basissysteme

- Ohne Anschlag (Pendelausführung)



Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen



# SVING-GLAS

Pivot Glastüren – ComTür erfindet die Loft Tür neu und kombiniert das Pivot Türsystem mit Glas und effektlackiertem Holzrahmen. Der charakteristische Industrial Style entsteht durch die individuelle Anzahl und Anordnung der Sprossen. Dank der ausbalancierten Pivot-Technologie lassen sich selbst großformatige Glaselemente scheinbar schwerelos und mühelos bewegen.

## Merkmale:

- Keine Zarge notwendig
- Große Dimensionen möglich
- Variante mit Holzrahmen und Glas
- Flexible Sprossenaufteilung nach Kundenwunsch
- Verschiedene Anschlagvarianten möglich
- Hochwertiger Pivotbeschlag mit verschiedenen Schließfunktionen
- Als mehrflügeliger Raumtrenner kombinierbar



Schallschutz



Rauchschutz



Brandschutz




Klimaklasse



Einbruchschutz



Beschusshemmung

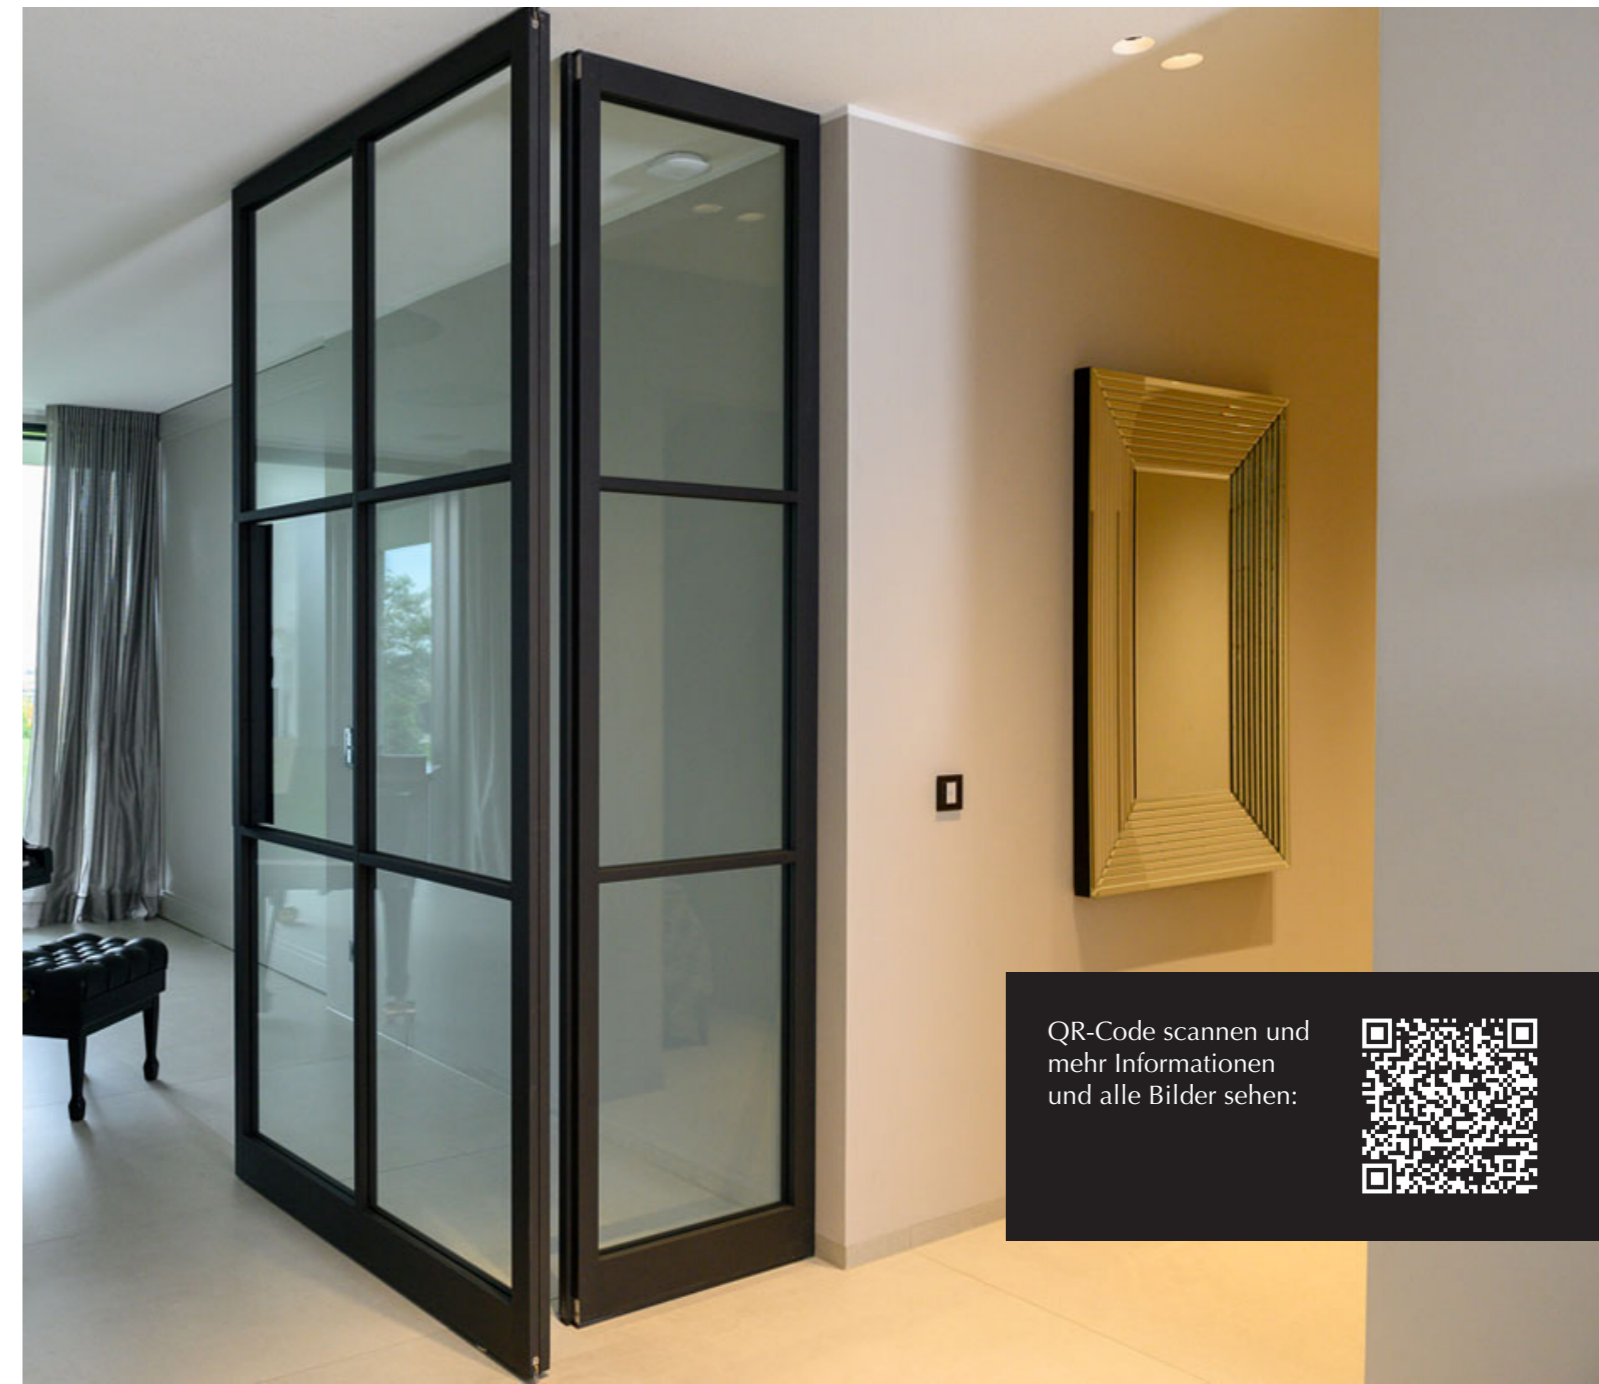

QR-Code scannen und  
mehr Informationen  
und alle Bilder sehen:





**Beschreibung** Filigraner Rahmen mit Ganzglasfüllung und Sprossendesign

**Maße** Höhe variabel bis 3000mm  
Breite variabel bis 2000mm

**Türblatt** Ganzglastürblatt mit Holzrahmen  
ca. 40mm, 48mm bzw. 64mm stark  
Kanten leicht gerundet

**Oberfläche** Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m<sup>2</sup>  
Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung  
Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau)

**Beschläge** Pivotbeschlag FritsJurgens, System nach Anforderung

- Variable Position des Drehpunkts
- Feststellung der Türe bei 90°/0°/-90°
- Selbständiges sanftes Schließen (einstellbar)




**Optional**

- Bodendichtung für erhöhten Schallschutz
- Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich




Weitere Systeme:

Anschlag 6B




Anschlagleiste ohne Dichtung

Anschlag 6C




Anschlagleiste mit Schattenfuge ohne Dichtung

Anschlag 6D




Anschlagleiste mit Dichtung

Anschlag 6E




Anschlagleiste mit Schattenfuge und Dichtung

FLAT-Midline 6F



Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen ohne Dichtung



FLAT-Midline 6G



Verdeckt liegender, integrierter Blockrahmen mit Dichtung

### Zarge Basissysteme

- Ohne Anschlag (Pendelausführung)

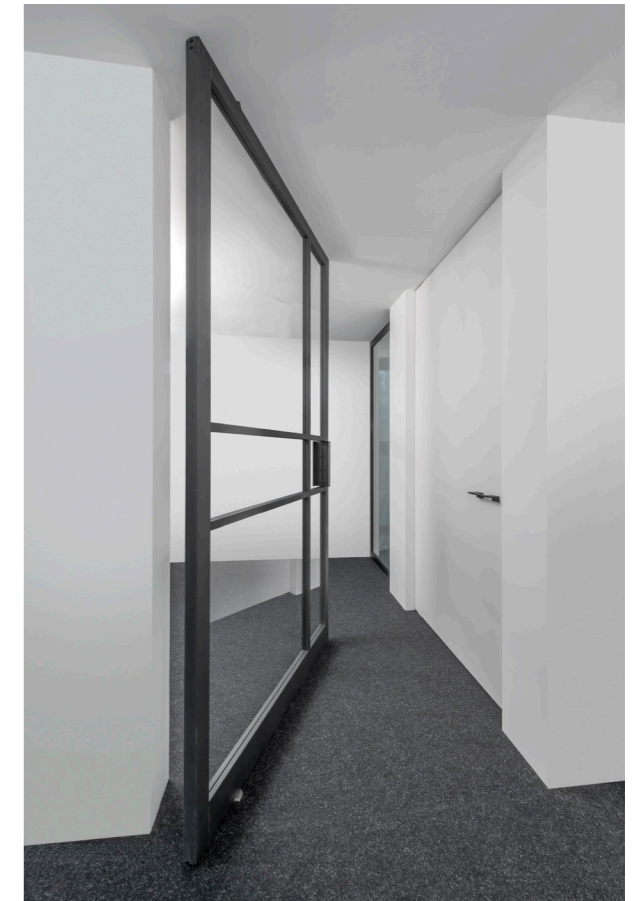

Jetzt Kontakt aufnehmen und Ihre Türen anfragen



# COMTÜR

EXCLUSIVE DOORS



Mehr Inspiration finden Sie auf unserer Website,  
oder auf unserem Instagram Account @comtuer

