

### Antriebsstrang

Wendekreis (mit Bremse)	2450.00MM
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	25.48
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	17.58

### Anhängerkupplung

Verbindungstyp überprüfen (HST-Getriebe)	Teleskop
@Hebepunkt (horizontale Position)	1101 (2427)
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030.00KG
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740.00KG
Typ Oberlenker	Spannschloss
Typ der Zugstange	bar
Typ der Hubstange	Spannschloss
Max. Ladegewicht Anhänger	3500.00KG
Max. vertikale Belastung Zugstange	650.00KG

### Zapfwelle

Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Hintere Zapfwelle	Std.-
Max. Leistung Zapfwelle	33.00HP
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Drehzahl mittlere Zapfwelle	2000.00RPM

### Kapazität (sonstige)

Getriebegehäuse	22.00L
Abstützung der Vorderachse	6.00L
Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	7.40L

### Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3

### Hydrauliksystem

Servolenkungspumpe	16.90
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)
Gerätepumpe	26.00
Gesamthydraulikfluss	42.90

### Fahrtrieb

Getriebe	HST
----------	-----

### Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	34.00L
-------------------------------------------------	--------

### Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

### Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

### Elektrik


Generator	12V/75A
-----------	---------

### Motor

Motortyp	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Inline -Bauweise, Common-Rail-Direkteinspritzung (CRDI)
Bruttoleistung (ECE-R120)	39.60HP
Nettoleistung	37.60HP
Hubraum	1.80L
Max. Drehmoment	118.00
Luftfilter	Trockener Typ, auswechselbar
Nenn Drehzahl	2600.00RPM
Kraftstoff	Diesel

### Standardausstattung

### Abmessungen

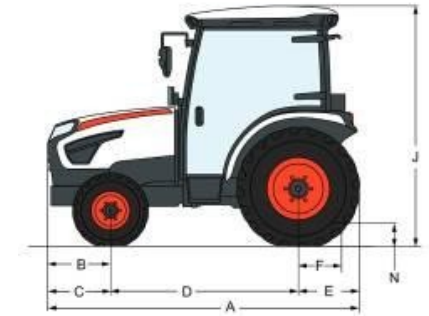

(A) 3487.00 MM	(C) 668.00 MM
(D) 1670.00 MM	(F) 626.00 MM
(Wt.) 1652.00 KG	(J) 2520.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(E) 812.00 MM	(M) 1102.00 MM
(N) 338.00 MM	(O) 1385.00 MM

- 
- 4-Rad-Antrieb
  - HST-Drehzahlregelung
  - Kabine mit Heiz-Klima-System, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten
  - Zapfwelle stationär
  - Joystick-Hebel
  - Kraftstoffheizung
  - 7-polige Buchse
  - Kennleuchten-Vorverdrahtung
  - Federsitz mit Bezug, mit Automatik-Sicherheitsgurt
  - Hupe
  - Becherhalter
  - Fußmatte

- Verstellbares Lenkrad
- Drehzahl HST-Verbindung
- Abdeckung Zapfwelle
- Zapfwellenautomatik
- Vordere Anhängerkupplung
- Zapfwellen-Drehzahlregelung
- 12V Aux
- Motorhaube, einteilig
- Batterie
- Rückspiegel
- OPC
- Werkzeugkasten

B5Y6 11001 — B5Y6 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - [www.bobcat.com/eu](http://www.bobcat.com/eu)  
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment