

Antriebsstrang

Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	16.11
Wendekreis (mit Bremse)	2450.00MM
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	11.28

Anhängerkupplung

Typ der Zugstange	bar
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740.00KG
Max. vertikale Belastung Zugstange	650.00KG
Max. Ladegewicht Anhänger	3500.00KG
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030.00KG
Verbindungstyp überprüfen (Manuelles Getriebe)	Spannschloss
Typ Oberlenker	Spannschloss
Typ der Hubstange	Spannschloss
@Hebepunkt (horizontale Position)	1101 (2427)

Zapfwelle

Max. Leistung Zapfwelle	19.00HP
Hintere Zapfwelle	Std.-
Drehzahl mittlere Zapfwelle	2000.00RPM
Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM

Kapazität (sonstige)

Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	5.80L
Getriebegehäuse	22.00L
Kühlmittel (nur Motor)	2.80L
Abstützung der Vorderachse	6.00L

Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4

Hydrauliksystem

Gesamthydrukfluss	39.60
Gerätepumpe	24.00
Servolenkungspumpe	15.60
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)

Fahrtrieb

Getriebe	HST
----------	-----

Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	34.00L
---	--------

Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

Elektrik

Generator	12V/75A
-----------	---------



Motor

Nettoleistung	23.00HP
Bruttoleistung (ECE-R120)	24.50HP
Luftfilter	Trockener Typ, auswechselbar
Nenn Drehzahl	2400.00RPM
Motortyp	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Indirekte Einspritzung (IDI)
Max. Drehmoment	84.00
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.60L

Standardausstattung

- 4-Rad-Antrieb
- Verstellbares Lenkrad

Abmessungen

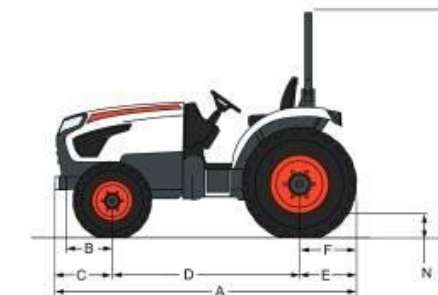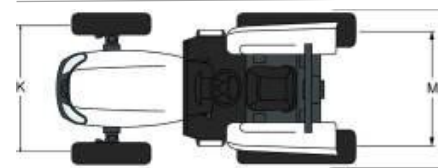

(J) 2520.00 MM	(B) 546.00 MM
(F) 626.00 MM	(C) 668.00 MM
(K) 1126.00 MM	(D) 1670.00 MM
(M) 1102.00 MM	(E) 812.00 MM
(Wt.) 1438.00 KG	(N) 338.00 MM
(A) 3487.00 MM	(O) 1385.00 MM

- HST-Drehzahlregelung
- Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)
- Zapfwelle stationär
- Joystick-Hebel
- 7-polige Buchse
- Kennleuchten-Vorverdrahtung
- Vinyl-Federsitz mit Automatik-Sicherheitsgurt
- Hupe
- Becherhalter
- Fußmatte
- Drehzahl HST-Verbindung
- Abdeckung Zapfwelle
- Zapfwellenautomatik
- Vordere Anhängerkupplung
- 12V Aux
- Motorhaube, einteilig
- Batterie
- Rückspiegel
- OPC
- Werkzeugkasten

B5ZR 11001 — B5ZR 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment