

### Antriebsstrang

Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	25.00
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	24.36
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Wendekreis (mit Bremse)	2450.00MM

### Anhängerkupplung

Typ Oberlenker	Spannschloss
Typ der Hubstange	Spannschloss
@Hebepunkt (horizontale Position)	1101 (2427)
Verbindungstyp überprüfen (Manuelles Getriebe)	Spannschloss
Max. Ladegewicht Anhänger	3500.00KG
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740.00KG
Verbindungstyp überprüfen (HST-Getriebe)	Teleskop
Max. vertikale Belastung Zugstange	650.00KG
Typ der Zugstange	bar
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030.00KG

### Zapfwelle

Max. Leistung Zapfwelle	31.00HP
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Hintere Zapfwelle	Std.-
Drehzahl mittlere Zapfwelle (optional):	2000.00RPM

### Kapazität (sonstige)

Abstützung der Vorderachse	6.00L
Getriebegehäuse	22.00L
Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	7.40L

### Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3

### Hydrauliksystem

Servolenkungspumpe	16.90
Gesamthydraulikfluss	42.90
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)
Gerätepumpe	26.00

### Fahrtrieb

Getriebe	HST
----------	-----

### Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	34.00L
---	--------

### Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

### Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------



### Elektrik

Generator	12V/75A
-----------	---------

### Motor

Nettleistung	32.90HP
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.80L
Max. Drehmoment	115.00
Luftfilter	Trockener Typ, auswechselbar
Bruttogleistung (ECE-R120)	34.90HP
Motortyp	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Inline -Bauweise, Common-Rail-Direkteinspritzung (CRDI)
Nenn Drehzahl	2600.00RPM

### Abmessungen

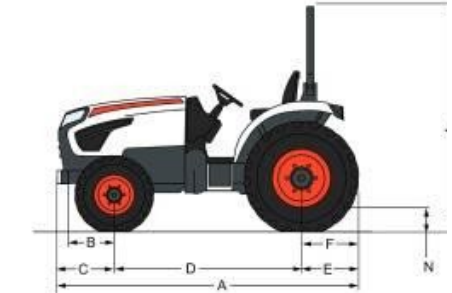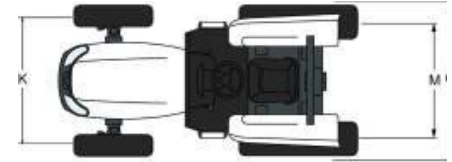

(A) 3487.00 MM	(C) 668.00 MM
(B) 546.00 MM	(D) 1670.00 MM
(E) 812.00 MM	(J) 2520.00 MM
(M) 1102.00 MM	(Wt.) 1410.00 KG
(N) 338.00 MM	(F) 626.00 MM
(O) 1385.00 MM	(K) 1126.00 MM

## Standardausstattung

---

- 4-Rad-Antrieb
- Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)
- Zapfwelle stationär
- Vordere Anhängerkupplung
- 12V Aux
- Motorhaube, einteilig
- Batterie
- Rückspiegel
- OPC
- Werkzeugkasten
- Verstellbares Lenkrad
- Abdeckung Zapfwelle
- Zapfwellenautomatik
- 7-polige Buchse
- Kennleuchten-Vorverdrahtung
- Vinyl-Federsitz mit Automatik-Sicherheitsgurt
- Hupe
- Becherhalter
- Fußmatte

B5ZS 11001 — B5ZS 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - [www.bobcat.com/eu](http://www.bobcat.com/eu)

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment