

Antriebsstrang

Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	16.11
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	11.28
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Wendekreis (mit Bremse)	2450.00MM

Anhängerkupplung

Typ Oberlenker	Spannschloss
Typ der Zugstange	bar
Verbindungstyp überprüfen (HST-Getriebe)	Teleskop
Typ der Hubstange	Spannschloss
Max. vertikale Belastung Zugstange	650.00KG
@Hebepunkt (horizontale Position)	1101 (2427)
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740.00KG
Max. Ladegewicht Anhänger	3500.00KG
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030.00KG

Zapfwelle

Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Drehzahl mittlere Zapfwelle	2000.00RPM
Hintere Zapfwelle	Std.-
Max. Leistung Zapfwelle	19.00HP
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM

Kapazität (sonstige)

Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	5.80L
Getriebegehäuse	22.00L
Abstützung der Vorderachse	6.00L

Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4

Hydrauliksystem

Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)
Servolenkungspumpe	15.60
Gesamthydraulikfluss	39.60
Gerätepumpe	24.00

Fahrtrieb

Getriebe	HST
----------	-----

Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	34.00L
---	--------

Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

Elektrik


Generator	12V/75A
-----------	---------

Motor

Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.60L
Luftfilter	Trockener Typ, auswechselbar
Nettoleistung	23.00HP
Max. Drehmoment	84.00
Bruttoleistung (ECE-R120)	24.50HP
Nenn Drehzahl	2400.00RPM
Motortyp	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Indirekte Einspritzung (IDI)

Standardausstattung

Abmessungen

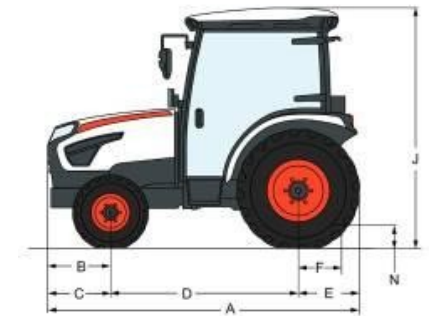

(C) 668.00 MM	(N) 338.00 MM
(F) 626.00 MM	(O) 1385.00 MM
(J) 2372.00 MM	(A) 3487.00 MM
(M) 1102.00 MM	(B) 546.00 MM
(D) 1670.00 MM	(K) 1126.00 MM
(E) 812.00 MM	(Wt.) 1601.00 KG

- 4-Rad-Antrieb
- HST-Drehzahlregelung
- Kabine mit Heiz-Klima-System, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten
- Abdeckung Zapfwelle
- Zapfwellenautomatik
- Vordere Anhängerkupplung
- 12V Aux
- Motorhaube, einteilig

- Batterie
- Rückspiegel
- OPC
- Werkzeugkasten

- Verstellbares Lenkrad
- Drehzahl HST-Verbindung

- Heckzapfwelle, unabhängig
- Zapfwelle stationär
- Joystick-Hebel
- 7-polige Buchse
- Kennleuchten-Vorverdrahtung
- Federsitz mit Bezug, mit Automatik-Sicherheitsgurt
- Hupe
- Becherhalter
- Fußmatte

B5ZW 11001 — B5ZW 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment