

Antriebsstrang

Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	25.48
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	17.58
Wendekreis (mit Bremse)	2450.00MM
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb

Anhängerkupplung

Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740.00KG
Max. vertikale Belastung Zugstange	650.00KG
Typ der Zugstange	bar
@Hebepunkt (horizontale Position)	1101 (2427)
Max. Ladegewicht Anhänger	3500.00KG
Typ Oberlenker	Spannschloss
Typ der Hubstange	Spannschloss
Verbindungstyp überprüfen (HST-Getriebe)	Telescope
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030.00KG

Zapfwelle

Typ hintere Zapfwelle	Independent
Max. Leistung Zapfwelle	30.00HP
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Drehzahl mittlere Zapfwelle	2000.00RPM
Hintere Zapfwelle	Std.-

Kapazität (sonstige)

Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	7.40L
Abstützung der Vorderachse	6.00L
Getriebegehäuse	22.00L

Reifen

Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4
Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1

Hydrauliksystem

Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)
Gesamthydraulikfluss	42.90
Servolenkungspumpe	16.90
Gerätepumpe	26.00

Fahrtrieb

Getriebe	HST
----------	-----

Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	34.00L
---	--------

Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

Elektrik


Generator	12V/75A
-----------	---------

Motor

Hubraum	1.80L
Motortyp	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Nenn Drehzahl	2600.00RPM
Kraftstoff	Diesel
Luftfilter	Dry type, replaceable
Max. Drehmoment	115.00
Bruttoleistung (ECE-R120)	34.90HP
Nettoleistung	32.90HP

Standardausstattung

Abmessungen

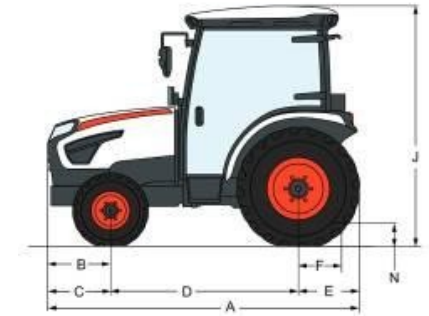

(A) 3487.00 MM	(B) 546.00 MM
(C) 668.00 MM	(E) 812.00 MM
(K) 1126.00 MM	(F) 626.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(J) 2520.00 MM	(O) 1385.00 MM
(M) 1102.00 MM	(Wt.) 1652.00 KG

-
- 4-Rad-Antrieb
 - HST-Drehzahlregelung
 - Kabine mit Heiz-Klima-System, Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten
 - Zapfwelle stationär
 - Joystick-Hebel
 - Kraftstoffheizung
 - 7-polige Buchse
 - Kennleuchten-Vorverdrahtung
 - Federsitz mit Bezug, mit Automatik-Sicherheitsgurt
 - Hupe
 - Becherhalter
 - Fußmatte

- Verstellbares Lenkrad
- Drehzahl HST-Verbindung
- Abdeckung Zapfwelle
- Zapfwellenautomatik
- Vordere Anhängerkupplung
- Zapfwellen-Drehzahlregelung
- 12V Aux
- Motorhaube, einteilig
- Batterie
- Rückspiegel
- OPC
- Werkzeugkasten

B5ZY 11001 — B5ZY 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment