

### Antriebsstrang

Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	32.80
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	32.00
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Wendekreis (mit Bremse)	2640.00MM
Handkupplung	Standard
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.

### Anhängerkupplung

Hubkapazität bei Hebepunkt	1417.00KG
Typ der Zugstange	bar
Max. vertikale Belastung Zugstange	750.00KG
Typ der Hubstange	Spannschloss
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	1467.00KG
Verbindungstyp überprüfen (Manuelles Getriebe)	Turn-buckle
@Hebepunkt (horizontale Position)	1707
Max. Ladegewicht Anhänger	4300.00KG
Typ Oberlenker	Spannschloss

### Zapfwelle

Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Typ hintere Zapfwelle	Independent
Max. Leistung Zapfwelle	40.90HP
Hintere Zapfwelle	Std.-

### Kapazität (sonstige)

Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	7.40L
Abstützung der Vorderachse	5.60L
Getriebegehäuse	43.00L

### Reifen

Landwirtschaftsreifen	Front: 8-16 R1 / Rear: 13.6-24 R1
Industriereifen	Front: 10-16.5 (124 A2) / Rear: 17.5L-24 R4
Rasenreifen	Front: 29x12.5-15NHS R3 / Rear: 44x18.0-20 R3

### Hydrauliksystem

Gerätepumpe	36.40
Servolenkungspumpe	18.70
Gesamthydraulikfluss	55.10
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)

### Fahrertrieb

Getriebe	HST
----------	-----

### Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	45.00L
---	--------

### Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

### Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

### Elektrik



Generator	12V/75A
-----------	---------

### Motor

Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2600.00RPM
Hubraum	1.80L
Luftfilter	Dry type, replaceable
Motortyp	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Bruttoleistung (ECE-R120)	50.30HP
Max. Drehmoment	166.00
Nettoleistung	48.30HP

### Standardausstattung

### Abmessungen

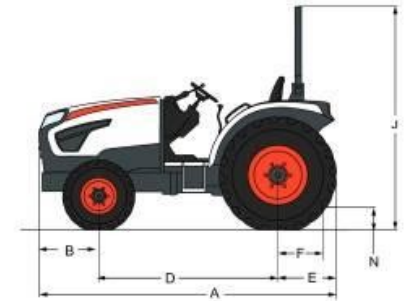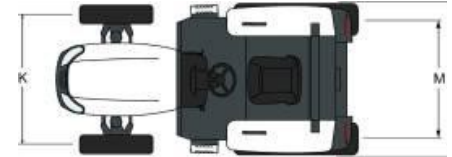

(J) 2474.00 MM	(D) 1808.00 MM
(K) 1251.00 MM	(M) 1254.00 MM
(N) 387.00 MM	(O) 1702.00 MM
(Wt.) 1619.00 KG	

- 
- 4-Rad-Antrieb
  - Hydrostatische Servolenkung
  - Schnelle Drehung
  - Heckzapfwelle, unabhängig
  - Zapfwelle stationär
  - Zugkraftregelung
  
  - Vordere Anhängerkupplung
  - Zapfwellen-Drehzahlregelung
  - 12V Aux
  - Hupe
  - Becherhalter
  - SMV-Symbol
  - Werkzeugkasten
- Mechanische Differenzialsperre
  - Verstellbares Lenkrad
  - Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)
  - Abdeckung Zapfwelle
  - Zapfwellenautomatik
  - Ferngesteuerte Heckhydraulik, 2 Paar (4 Anschlüsse)
  - Kraftstoffheizung
  - 7-polige Buchse
  - Kennleuchten-Vorverdrahtung
  - Rückspiegel
  - OPC
  - Fußmatte

B611 11001 — B611 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - [www.bobcat.com/eu](http://www.bobcat.com/eu)  
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment