

Antriebsstrang

Wendekreis (mit Bremse)	2640.00MM
Typ Wendegetriebe	H-Shuttle
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.
Vorderrad-Antriebssystem	Manuell (MEC)
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Handkupplung	Standard
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	32.80
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	32.00

Anhängerkupplung

Typ Oberlenker	Spannschloss
Max. vertikale Belastung Zugstange	750.00KG
Hubkapazität bei Hebepunkt	1417.00KG
Verbindungstyp überprüfen (Manuelles Getriebe)	Turn-buckle
@Hebepunkt (horizontale Position)	1707
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	1467.00KG
Max. Ladegewicht Anhänger	4300.00KG
Typ der Hubstange	Spannschloss
Typ der Zugstange	bar

Zapfwelle

Max. Leistung Zapfwelle	48.00HP
Hintere Zapfwelle	Std.-
Typ hintere Zapfwelle	Independent
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM

Kapazität (sonstige)

Getriebegehäuse	43.00L
Motorkurbelgehäuse (mit Filter)	7.40L
Abstützung der Vorderachse	5.60L

Reifen

Industriereifen	Vorn: 10-16,5 (124 A2) / Hinten: 17,5L-24 R4
Rasentreifen	Vorn: 29 x 12,5-15NHS R3 / Hinten: 44 x 18,0-20 R3
Landwirtschaftsreifen	Vorn: 8-16 R1 / Hinten: 13,6-24 R1

Hydrauliksystem

Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)
Gesamthydraulikfluss	55.10
Servolenkungspumpe	18.70
Gerätepumpe	36.40

Fahrtrieb

Getriebe	Manual, 16F/16R
----------	-----------------

Füllmengen

Erweiterte Tankautonomie bei 75 % Last – Primär	45.00L
---	--------

Flüssigkeitsspezifikationen

Kühlmittel	3.30L
------------	-------

Bedienelemente

Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
---------	-----------------------------

Elektrik



Generator	12V/75A
-----------	---------

Motor

Bruttoleistung (ECE-R120)	57.70HP
Hubraum	1.80L
Motortyp	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Nenndrehzahl	2600.00RPM
Luftfilter	Dry type, replaceable
Nettoleistung	55.70HP
Kraftstoff	Diesel
Max. Drehmoment	187.00

Standardausstattung

Abmessungen

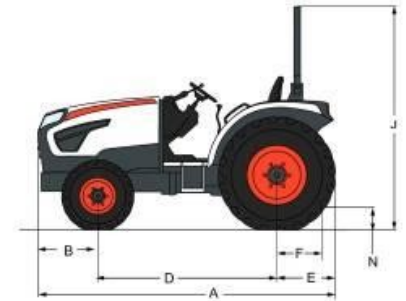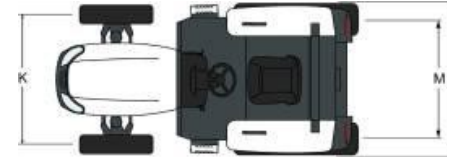

(D) 1808.00 MM	(Wt.) 1619.00 KG
(J) 2474.00 MM	(K) 1254.00 MM
(M) 1251.00 MM	(O) 1702.00 MM
(N) 387.00 MM	

-
- 4-Rad-Antrieb
 - Schnelle Drehung
 - Abdeckung Zapfwelle
 - Zapfwellenautomatik
 - Vordere Anhängerkupplung
 - Zapfwellen-Drehzahlregelung
 - 12V Aux
 - Hupe
 - Becherhalter
 - SMV-Symbol
 - Werkzeugkasten

- Verstellbares Lenkrad
- Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)
- Zapfwelle stationär
- Zugkraftregelung
- Kraftstoffheizung
- 7-polige Buchse
- Kennleuchten-Vorverdrahtung
- Rückspiegel
- OPC
- Fußmatte

B612 11001 — B612 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment