

A4 & A6

Pumpen mit geschlossenen Ein-Kanal-Laufrädern




Die A Baureihe mit 4-6 Polen wird zum Pumpen von Abwasser- und Kanalisationsflüssigkeiten eingesetzt. Durch die breite Produktpalette und den hervorragenden hydraulischen Wirkungsgrad eignet sich die Reihe besonders für den Einsatz in Kläranlagen, Kanalisationen, Viehzucht und industrielle Wasseraufbereitungsanlagen wie zum Beispiel in Flughäfen, U-Bahnen, Krankenhäusern und Hotels.


Technische Daten

- Fördermenge: bis 504 m³/h
- Förderhöhe: bis 58 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 10 kW bis 50 kW
- Temperatur des Fördermediums: bis 40 °C
- Zulässige pH-Werte: 6–10
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von <1,1 kg/dm³
- Maximale Eintauchtiefe: 20 m
- Schutzart IP 68
- Druckstutzen: Horizontal DN150


Installationsbeispiel mit Hebe- und Absenkvorrichtung

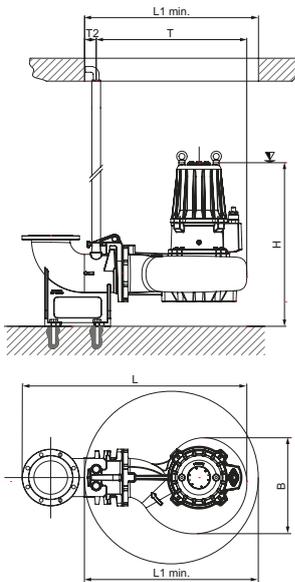

▼ Mindesteintauchtiefe

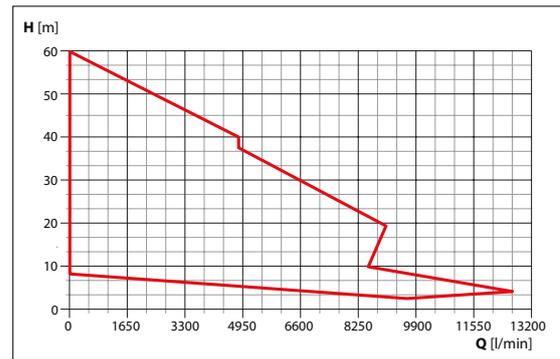

Abmessungen



Typ	Code	[VAC]	[mm]	Abmessungen [mm]								[kg]
		el. Anschluss	Durchgang	H	H1	B	L	L1	T	T1	T2	Gewicht
		3x400										
AT 150/4/200 C.260	2000185	x	80	837	837	455	1102	870	720	791	80	230
AT 150/4/200 C.263	2000187	x	80	837	837	455	1102	870	720	791	80	256
AT 150/4/200 C.264	2000186	x	110	1050	956	536	1181	950	792	863	80	260
AT 150/4/200 C.265	2000188	x	110	1050	956	536	1181	950	792	863	80	276
AT 150/4/240 C.275	2000194	x	120	1092	1001	536	1181	950	792	863	80	308
AT 150/4/240 C.280	2000196	x	120	1092	1001	536	1181	950	792	863	80	328
AT 150/4/340 C.285	2000198	x	110	1265	1190	605	1380	1170	998	1090	80	550
AT 150/4/340 C.290	2000200	x	120	1265	1190	605	1380	1170	998	1090	80	585
AT 150/4/340 C.295	2000202	x	130	1265	1190	605	1380	1170	998	1090	80	600
AT 150/4/340 C.300	2000203	x	140	1265	1190	605	1380	1170	998	1090	80	600
AT 200/4/200 C.265	2001802	x	110	937	996	574	1403	1050	894	1060	80	296
AT 200/4/240 C.270	2001809	x	110	979	1048	574	1403	1050	894	1060	80	340
AT 200/4/240 C.275+C.280	2001810	x	110	979	1048	574	1403	1050	894	1060	80	341
AT 200/6/240 C.275	2002008	x	110	979	1018	574	1403	1050	894	1060	80	320
AT 200/6/240 C.280	2002010	x	110	979	1018	574	1403	1050	894	1060	80	322

Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Flüssigkeitspumpen für sehr viele Anwendungen. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Telefon +41 (0) 31 721 52 24
Telefax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 552 02 08
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Westschweiz

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch