

Pumpen mit Zwei-Kanal-Laufrädern





Pumpen mit Zwei-Kanal-Laufrädern werden zur Förderung grosser Mengen von reinen Flüssigkeiten oder leichtem Abwasser bei grosser Förderhöhe eingesetzt. Anwendungsbereich: Abwasserförderung, Industrie- und öffentliche Kanalisationen, Spitäler, Landwirtschaft und Bewässerungsanlagen.


Technische Daten

- Fördermenge: bis 216 m³/h
- Förderhöhe: bis 80 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 12 kW bis 42 kW
- Temperatur des Fördermediums: bis 40 °C
- Zulässige pH-Werte: 6–10
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von <1,1 kg/dm³
- Maximale Eintauchtiefe: 20 m
- Schutzart IP 68
- Druckstutzen: Horizontal DN80, DN100


Installationsbeispiel mit Hebe- und Absenkvorrichtung

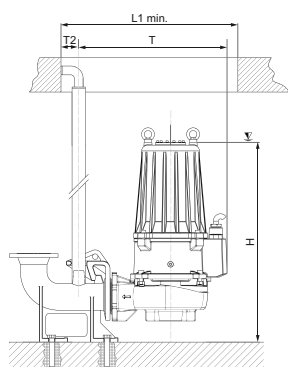

▼ Mindesteintauchtiefe

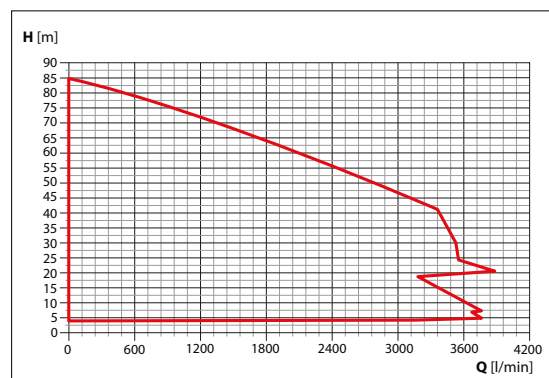

Abmessungen



Typ	Code	[VAC]	[mm]	Abmessungen [mm]								[kg]
		el. Anschluss 3x400	Durchgang	H	H1	B	L	L1	T	T1	T2	
ATH 80-2/120	2000124	x	33	769	825	364	911	800	650	655	80	190
ATH 80-2/150	2000126	x	33	769	825	364	911	800	650	655	80	200
ATH 80-2/200	2000123	x	40	810	866	364	934	800	678	683	80	262
ATH 80-2/250	2000125	x	40	810	866	364	934	800	678	683	80	250
ATH 80-2/300	2000127	x	40	877	933	364	934	800	678	683	80	293
ATH 100-2/120	2001210	x	33	788	818	365	949	800	734	663	80	190
ATH 100-2/150	2001215	x	33	788	818	365	949	800	734	663	80	200
ATH 100-2/200	2001220	x	40	829	859	365	977	800	671	693	80	247
ATH 100-2/250	2001225	x	40	829	859	365	977	800	671	693	80	250
ATH 100-2/350	2000502	x	45	903	933	365	977	800	671	693	80	295
ATH 100-2/400	2000504	x	45	903	933	365	977	800	671	693	80	298
ATH 100-2/420	2000506	x	45	903	933	365	977	800	671	693	80	298

Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Flüssigkeitspumpen für sehr viele Anwendungen. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Telefon +41 (0) 31 721 52 24
Telefax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 552 02 08
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Westschweiz

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch