



CX15BE



CX15B



Motorleistung (PS):

CX15B: 11,8

CX15BE: 11,8

Maschinengewicht (kg):

CX15B: 1.430

CX15BE: 1.480



Ultrakompakte Abmessungen, verbesserter Bedienerschutz – alles, was Sie brauchen, um die Arbeit zu erledigen



Neuer, verbesserter 1,5-Tonnen-Minibagger mit besserer Wärmeableitung und höherem Wirkungsgrad. Er eignet sich für Straßenabbrucharbeiten, Aushubarbeiten, den Bau von Gemüsegewächshäusern, Erdarbeiten und Aufschüttungen an Hängen, die Beseitigung von Gülle auf dem Bauernhof, den Umbau von Toiletten, Abbrucharbeiten in Innenräumen usw.



Hydraulic Mini Bagger

CX15B/CX15BE



CX15BE Motor



Für dieses Baggermodell stehen Motoren von Kubota, Yanmar und Perkins zur Auswahl. Der Motor erfüllt die Abgasnormen Euro 5 und EPA und ist somit für die Anforderungen verschiedener Märkte geeignet



SERVICE/SICHERHEIT ✦

Service und Sicherheit gehen Hand in Hand, um sicherzustellen, dass Ihr Minibagger stets einsatzbereit ist. Die Wartung ist einfach, dank einer vollständig zu öffnenden Motorhaube, die einen einfachen Zugang zum Motor ermöglicht, sowie dank der günstig angeordneten und geschützten Hydraulik-Wartungsanschlüsse.

Vollständig öffnende Motorabdeckung

Einfacher Zugang zu allen Motorkomponenten



Batterietrennschalter

Die Minibagger sind mit einem Batterietrennschalter ausgestattet, um das gesamte elektrische System vor elektrischen Störungen zu schützen.

ZWEITEILIGE SCHLAUCHKONSTRUKTION

Wenn vor Ort ein Austausch des Versorgungsschlauchs für den Planierschildzylinder erforderlich ist, vereinfacht dessen zweiteilige Bauweise die Arbeit.

GESCHÜTZTE HYDRAULIK-WARTUNGSANSCHLÜSSE

Beim CX15B/CX15BE müssen Sie die Hydraulik-Wartungsanschlussleitungen nie wieder austauschen. Um das Risiko einer Beschädigung der Hydraulikleitungen zu verringern, sind die Wartungsanschlussleitungen im Ausleger verborgen, und die Wartungsanschlüsse befinden sich griffgünstig am Ende des Auslegers.



ZWEITEILIGE SCHLAUCHKONSTRUKTION KUBOTA-DIEBSTAHLSICHERUNGSSYSTEM

Nur programmierte Schlüssel ermöglichen das Starten des Motors. Der Versuch, den Motor mit einem nicht programmierten Schlüssel zu starten, löst den Alarm aus. Zu den Funktionen gehört eine Warnmeldung, die den Fahrer daran erinnert, den Schlüssel nach dem Betrieb abziehen.

Optional Accessories



Specification



Modell			15B	15BE
Art des ROPS/FOPS			Überdachung	
Art der Raupenketten			Gummi	
Motor	Modell		D902-E4B-CBH-1	D902-E4B-CBH-1
	Leistung (SAE J1995 brutto)	PS (kW) bei U/min	16,1 (11,8) bei 2300	
	Max. Drehmoment	N·m bei U/min	51,3 / 1800	
	Hubraum in. (cc)	cu.	43,8 (898)	
Abmessungen	Gesamtlänge (Transport) ft. in. (mm)		9'0" (3240)	9'9" (3240)
	Gesamthöhe (Transport) ft. in. (mm)		7'4" (2280)	7'5" (2280)
	Gesamt Breite	Standard ft. in. (mm)	2'10" (1050)	3'3" (1160)
Schaufelbreite	Mit Seitenzähnen mm		422	
	Ohne Seitenzähne mm		400	
Schaufelvolumen, Standard SAE/CECE m³			0,035	
	Bodenfreiheit (mm)		5,9" (150)	5,5" (160)
Hydraulikpumpen	Förderleistung GPM (/min)		2,8 (10,5) × 2	2,8 (10,5) × 2 / 0,8 (3,1) × 1
Hilfskreis	Durchfluss GPM (/min)		5,5 (21)	
	Max.	Ausleger kN (kgf)	7,3 (740)	7,3 (740)
	Grabkraft t	Schaufel kN (kgf)	12,7 (1300)	12,7 (1300)
		Kraft		
Max. Fahrgeschwindigkeit		Niedrig / Hoch km/h	2,1 (3,8)	
Trommelabstand mm			1090	1090
Kettenlänge mm			1450	1450
Breite der Gummikettenplatten mm			230	
Bodenkontaktdruck kPa (kgf/cm²)			25,5 (0,26)	25,5 (0,26)
Schwenkgeschwindigkeit U/min			9,1	
Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts) Grad			55 / 55	
Abmessungen des Planiers (Breite x Höhe) mm			910 / 1150 x 220	910 / 1150 x 220
HUBKAPAZITÄT Über die Vorderkante	Max. Hubhöhe über dem Boden (Schild abgesenkt) KN (Tonnen)		5,3 (0,44)	
	Max. Senkung unter Bodenhöhe (Schaufel oben) kN (t)		3,2 (0,23)	
Hydraulikbehälter	L		23	23
Kraftstofftankinhalt	L		15	
Betriebsgewicht (einschließlich Fahrergewicht von 165 lbs.)		lbs. (kgf)	2315 (1410)	2646 (1460)


*Maschinengewicht: mit 35 kg Standardschaufel und voller Ausstattung

*Betriebsgewicht: mit einem Fahrer von 75 kg, einer 35-kg-Standardschaufel und voller Ausrüstung

Arbeitsreichweite

CX15B/CX15BE

Einheit: MM

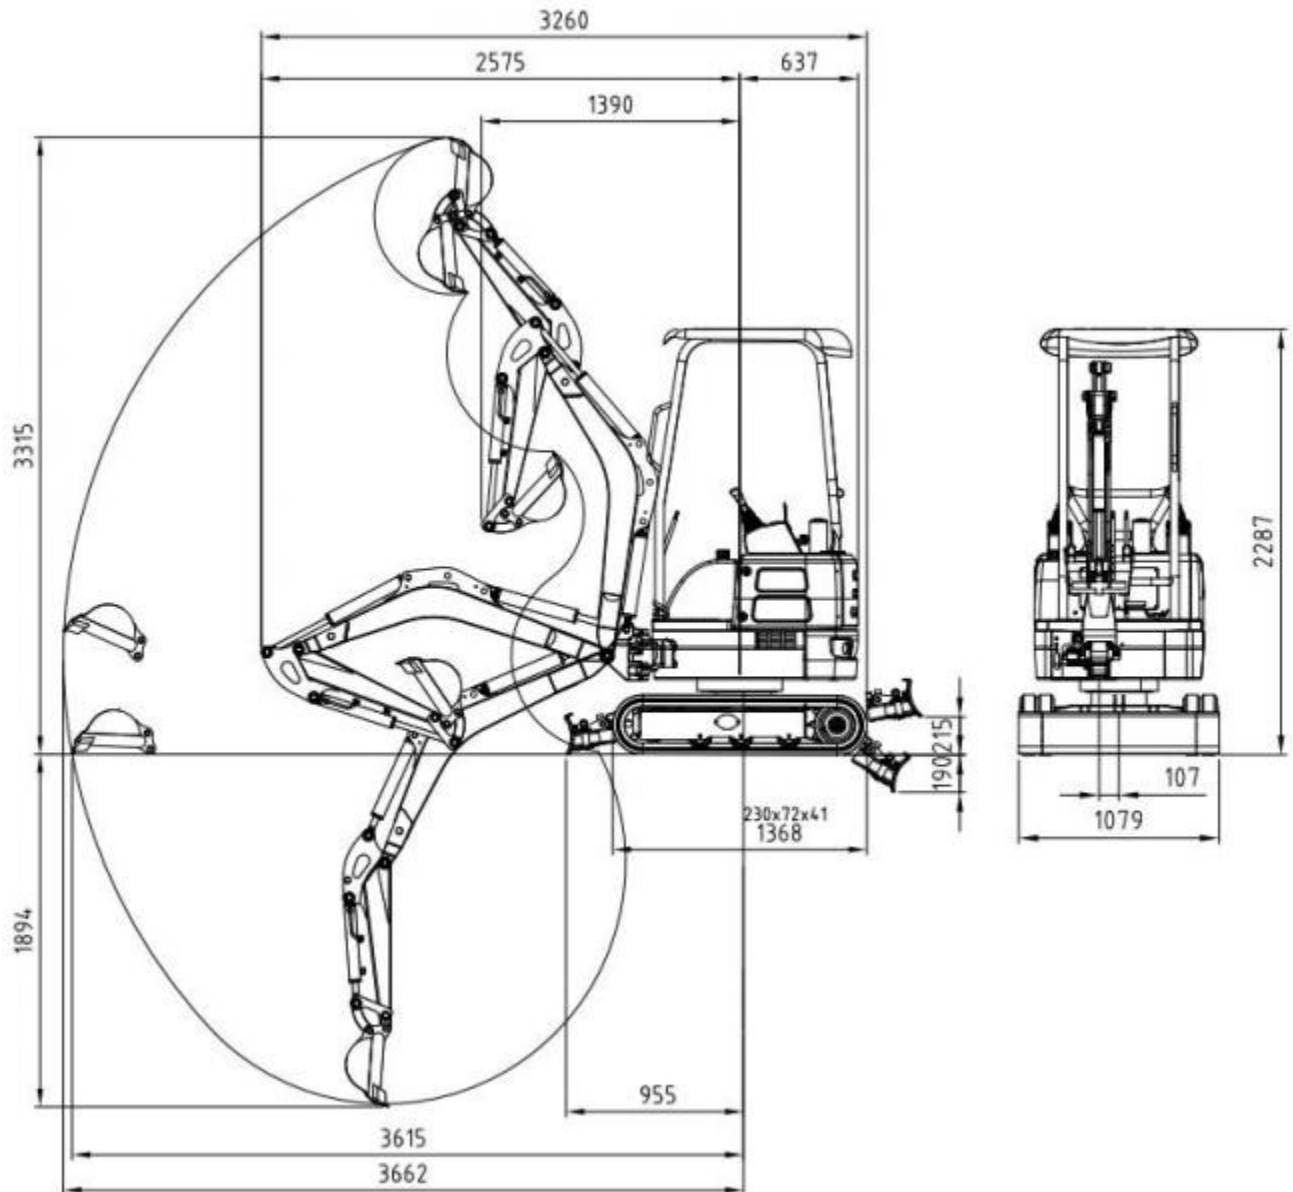

* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung im Zuge von Verbesserungen geändert werden.

