

NINGBO CHUANGXIN CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

HYDRAULIC MINI BAGGER



CX20A

FROM HERE, TO THE WORLD

Mit seinem Design ohne Heckausladung und dem einklappbaren Fahrwerk holt der äußerst leistungsfähige und dennoch kompakte CX20A mehr Leistung aus Bereichen heraus, in denen Sie normalerweise eine Schaufel benötigen würden.

Die lastabhängige Hydraulik sorgt für eine sanfte Steuerung.

Darüber hinaus machen der Zweigang-Fahrtrieb mit automatischer Schaltung und die kompakte Bauweise diesen Bagger schnell und wendig, sodass Sie problemlos zum nächsten Einsatzort weiterfahren können.



FIT IN MORE WORK

Operational Performance

SMOOTH CONTROL

Load-sensing hydraulic system efficiently manages power for multiple functions, delivering smooth machine control with less effort.



SIMPLIFY SERVICE

Large door allows wide-open, ground-level access to daily checkpoints, for fast service. Grease fittings are also within easy



GET IN CLOSE

Zero-tail-swing design lets the operator rotate the machine in tight spaces without worrying about hitting walls or obstacles.



DIG AND GO

Two-speed travel with automatic shifting provides faster transport speeds across large work areas or to the next job.






Datenblatt CX20A

Minibagger-Modell	CX20A		
Betriebsgewicht (kg)	2250		
Hydrauliksystem	200 MPa		
Marke der Hydraulikölpumpe	Japanische Nachi		
	2 Verstellkolbenpumpen		
Fahrmotor	Amerikanischer Eaton		
	2-stufiger Kolbenmotor		
Rotationsmotor	American Eaton		
	Gerotor-Motor		
Schwenksystem	10 U/min		
Fahrgeschwindigkeit	0–4,5 km/h		
Schaufel-Ausbrechkraft	14 kN		
Grabkraft des Auslegers	10 kN		
Steigfähigkeit	< 35° (70 %)		
Bodendruck	30 kPa		
Dieselmotor			
Motormodell	YANMAR 3TNV80	PERKINS 403J-11	KUBOTA D1105
Nennleistung (kW/U/min)	15/2400	14,7/2200	14/2300
Hubraum (l)	0,993	1,13	0,898
Anzahl der Zylinder	3	3	3
Kühlungsart	Wassergekühlt	Wassergekühlt	Wassergekühlt
Einsatzbereich			
Auslegerlänge	1856 mm		
Armlänge	930 mm		
Maximale Grabreichweite	3793 mm		
Maximale Grabtiefe	2154 mm		

Datenblatt CX20A

Maximale Grabhöhe	3050 mm
Maximale Abwurfhöhe	2217 mm
Minimaler Schwenkradius	1820 mm
Heckschwenkradius	1048 mm
Max. Grabtiefe	3690 mm
Maximale vertikale Grabtiefe	1500 mm
Schwenkt der Baggerausleger oder nicht?	Schwenken
Steuerungssystem	Steuerung über Vorsteuerventil
Gesamtabmessungen	
Gesamtbreite	1060 mm
Gesamthöhe	2300 mm
Gesamtlänge	3800 mm
Bodenfreiheit (Min.)	230 mm
Bodenkontaktlänge der Raupenkette	1090 mm
Kettenbreite	230 mm
Spurweite	820 mm
Schaufelvolumen	0,06 m ³

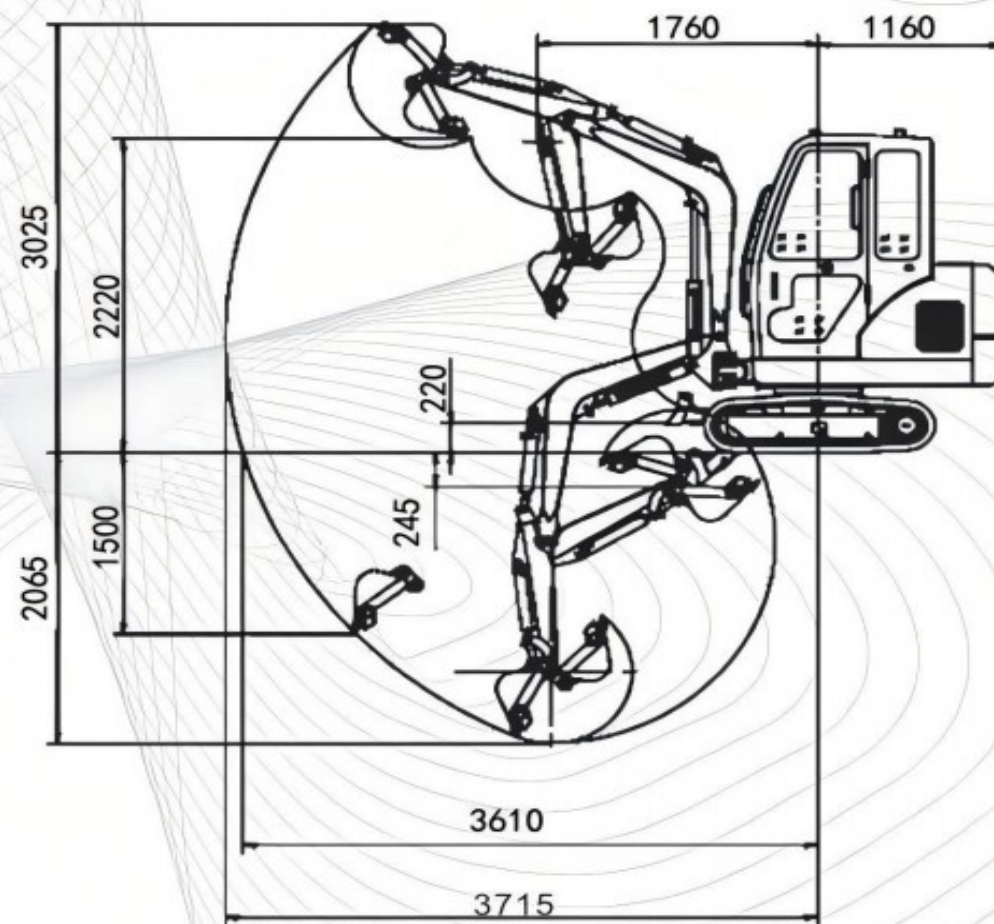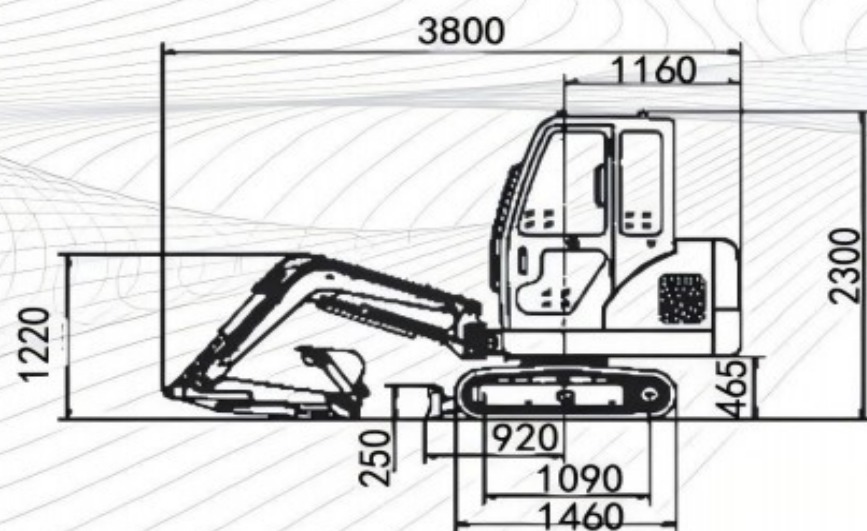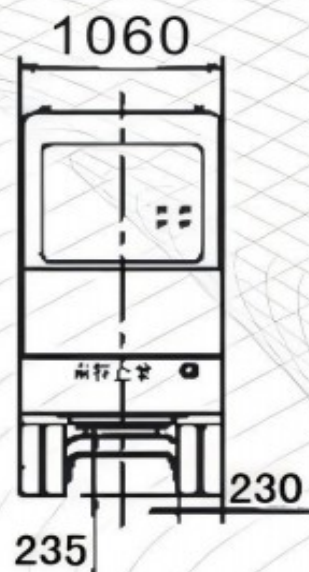

Wooden Packing



Optional Accessories

