

Pumpen mit Freistromlaufrad (Vortex)





Diese Pumpen mit Freistromlaufrad eignen sich für Abwasser mit Schwebstoffen (Fördermedien mit suspendierten Festkörpern). Der grosse Durchlass macht Sie besonders für den Einsatz in Kläranlagen, öffentlichen und privaten Kanalisationsnetzen und der Viehhaltung geeignet. Die Serie DNA kommt zum Pumpen von biologischen und Kanalisationsflüssigkeiten zum Einsatz. Die 4-polige Ausführung ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und arbeitet praktisch Geräuschlos.


Technische Daten

- Fördermenge: bis 60 m³/h
- Förderhöhe: bis 20 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 0.9 kW bis 2.2 kW
- Temperatur des Fördermediums: bis 40 °C
- Zulässige pH-Werte: 6–10
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von <1,1 kg/dm³
- Maximale Eintauchtiefe: 20 m
- Schutzart IP 68
- Druckstutzen: Horizontal DN50 (G2"), DN65, DN80


Installationsbeispiel mit Hebe- und Absenkvorrichtung



▼ Mindesteintauchtiefe

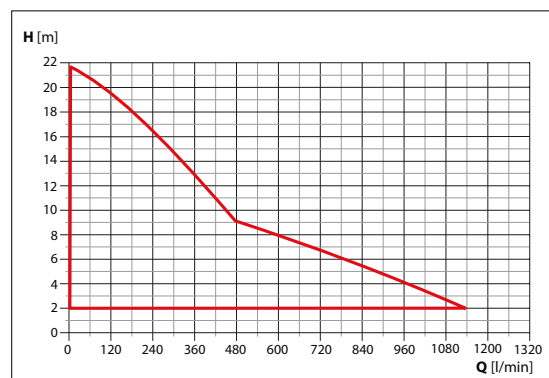

Abmessungen



		[VAC]		[mm]	Abmessungen [mm]										[kg]
Typ	Code	el. Anschluss		Durchgang	H	H1	H2	H3	B	L	L1	T	T1	T2	Gewicht
		1x230	3x400												
DNA 50-2/110 T	2001414	(x)	x	50	480	532	386	430	217	489	400	313	377	60	28
DNA 50-2/150 T	2001422	(x)	x	50	480	532	386	430	217	489	400	313	377	60	29
DNA 50-2/220 T	2001426		x	50	480	532	411	455	217	489	400	313	377	60	30
DNA 50-2/220-1 T	2001428		x	50	480	532	411	455	217	489	400	313	377	60	30
DNA 50-4/090 T	2001432	(x)	x	50		485	411	485	217	510	400	310	377	60	30
DNA 65-2/110 T	2000815	(x)	x	65	512	574	411	495	223	635	500	387	415	70	28
DNA 65-2/150 T	2000835	(x)	x	65	512	574	411	495	223	635	500	387	415	70	30
DNA 65-2/220 T	2000855		x	65	512	574	436	520	223	635	500	387	415	70	30.5
DNA 80-2/110 T	2000915	(x)	x	80	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	32
DNA 80-2/150 T	2000935	(x)	x	80	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	34.5
DNA 80-2/220 T	2000955		x	80	552	594	467	513	249	702	575	420	451	80	35
DNA 80-4/090 T	2001015	(x)	x	75	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	38

Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Flüssigkeitspumpen für sehr viele Anwendungen. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Telefon +41 (0) 31 721 52 24
Telefax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 552 02 08
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Westschweiz

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch