


- Kompakte und robuste Bautauchpumpe aus INOX 230V
- MIT Schwimmerschalter und OHNE Schwimmerschalter erhältlich
- Anschluss AG 2" / Inkl. Storzkupplung C52
- Freier Durchgang beim Sieb 8x22 mm
- Motor wassergekühlt durch Fördermedium. Mediumtemperatur 1°– 40°C
- Laufrad gummiert für eine erhöhte Abriebsfestigkeit
- Doppelte im Zwischenölbad laufende Gleitringdichtung, motorseitig CA/CE/VITON, pumpenseitig SIC/SIC/VITON



GBP EUB 50-510
(MIT Schwimmerschalter)

GBP EUB 50-510 SG
(OHNE Schwimmerschalter)

Technische Daten

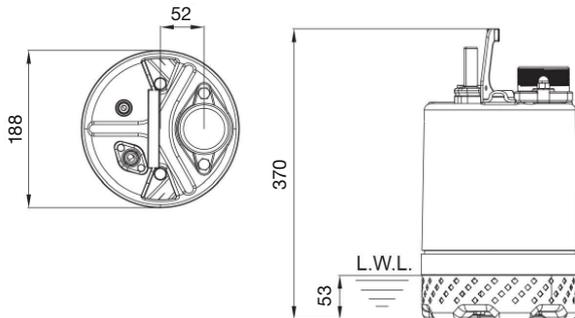

Technische Daten	
Fördermenge Q	0.0 – 5.5 l/s
Förderhöhe H	16.2 – 1.0 m WS
Leistung	0.75 kW, 1x230V, 6.3A, 50Hz, 2850 UpM, IP 68
Kabellänge	10 m mit CH-Stecker
Motorkabel	H07RN-F 3x1
Gewicht	15 kg

Leistungskurve

