

# Gloor Baupumpe

## GBP EUBR 50-510 FLACHSAUGER




- Kompakte und robuste Bautauchpumpe aus INOX 230V
- MIT Schwimmerschalter und OHNE Schwimmerschalter erhältlich
- Anschluss AG 2" / Inkl. Storzkupplung C52
- Motor wassergekühlt durch Fördermedium. Mediumtemperatur 1°– 40°C
- Laufrad gummiert für eine erhöhte Abriebsfestigkeit
- Doppelte im Zwischenölbad laufende Gleitringdichtung, motorseitig CA/CE/VITON, pumpenseitig SIC/SIC/VITON



GBP EUBR 50-510  
(MIT Schwimmerschalter)


GBP EUBR 50-510 SG  
(OHNE Schwimmerschalter)

### Technische Daten

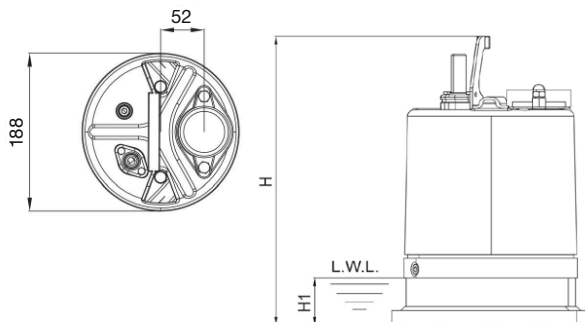

| Technische Daten |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Fördermenge Q    | 0.0 – 5.3 l/s                                |
| Förderhöhe H     | 17.0 – 1.0 m WS                              |
| Leistung         | 0.75 kW, 1x230V, 6.3A, 50Hz, 2850 UpM, IP 68 |
| Kabellänge       | 10 m mit CH-Stecker                          |
| Motorkabel       | H07RN-F 3x1                                  |
| Gewicht          | 15 kg                                        |

### Leistungskurve

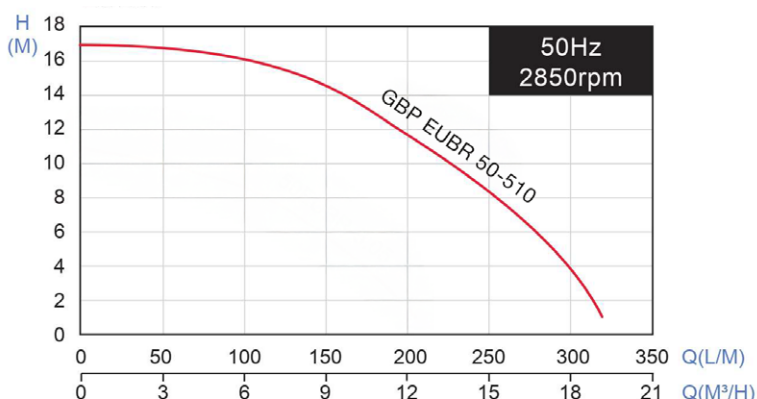

#### Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG  
Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Tel. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

#### Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG  
Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden



#### Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA  
Rue du Collège 3 | Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Tél. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pompes.ch  
www.gloor-pompes.ch