


Datenblatt

Teleskopzylinder

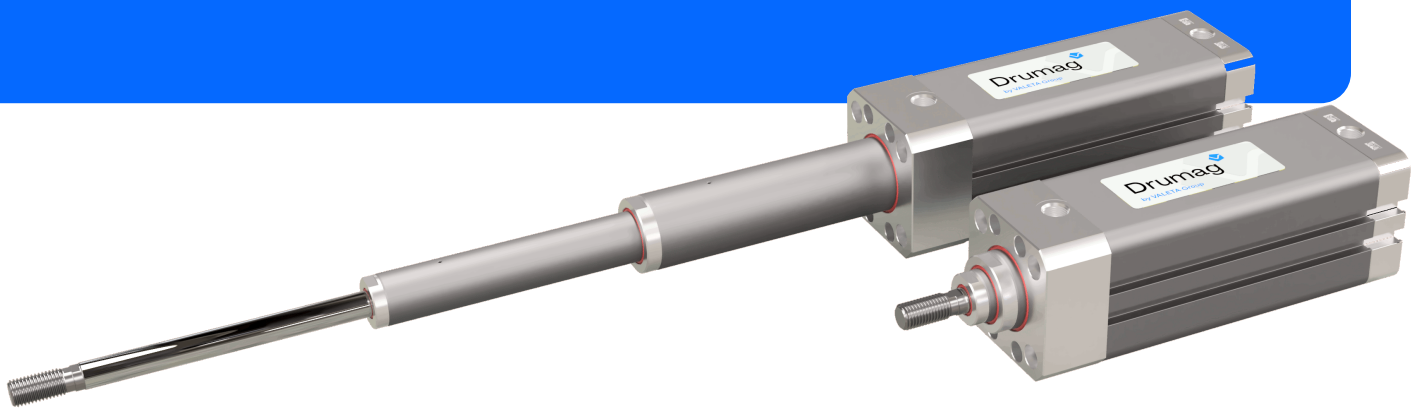

2 und 3-stufig sowie 4-stufig als Sonderausführung

Verdrehgesicherte Kolbenstange

Betriebsdruck bis 10 bar

Hublängen bis 2000mm, in Sonderanwendungen mehr möglich

Edelstahl oder verchromt

Wirkungsweise einfach- und doppelwirkend


Explosionsschutz ATEX, Tief- oder Hochtemperatur

FDA Konformität

Pneumatische Teleskopzylinder

2-stufige Ausführung

- Kolbendurchmesser: 40, 50 und 63 mm
- Maximaler Hub: 1.200 mm bei $\varnothing$ 63 mm

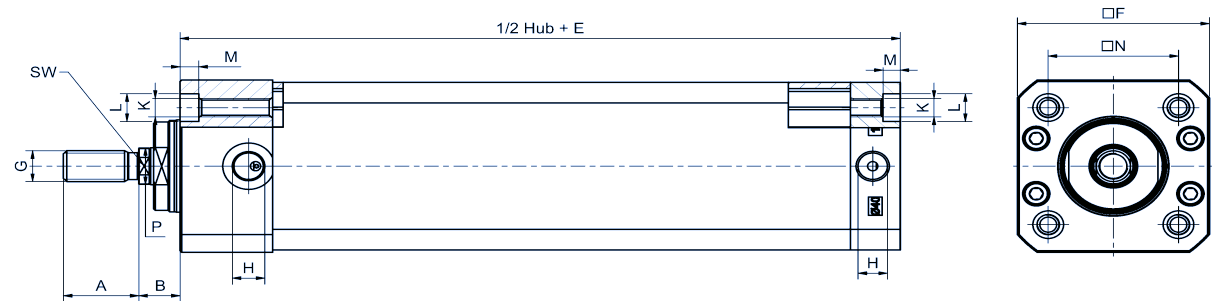


2 Stufig

Zyl. $\varnothing$	A	B	E	F	G	H	K	L	M	N	SW	$\varnothing$ P
40	22	12	60	56	M10x1,25	G1/8	M6	9	5,3	38	10	12
50	24	15	61	65,5	M12x1,25	G1/8	M8	11	6,5	46,5	13	16
63	24	15	65	79	M12x1,25	G1/8	M8	11	6,5	56,5	13	16

3-stufige Ausführung

- Kolbendurchmesser: 40, 50 und 63 mm
- Maximaler Hub: 2.000 mm bei $\varnothing$ 63 mm

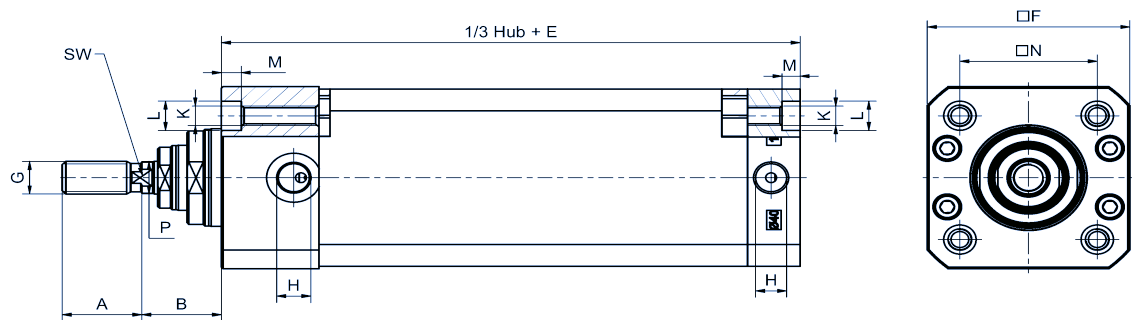

3 Stufig

Zyl. $\varnothing$	A	B	E	F	G	H	K	L	M	N	SW	$\varnothing$ P
40	22	22	60	56	M10x1,25	G1/8	M6	9	5,3	38	8	10
50	22	24	61	65,5	M10x1,25	G1/8	M8	11	6,5	46,5	10	12
63	22	25	65	79	M10x1,25	G1/8	M8	11	6,5	56,5	10	12

Aufschlüsselungs-Matrix am Beispiel

TLZ	-	A	050	/	0900	-	3	-	D	-	N	-	X	-	3097892
-----	---	---	-----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

Zeichnungs-Nr.	
Sonderausstattung	
Dämpfungsart	
Wirkungsweise	
Teleskop-Stufen	
Hublänge	
Kolbendurchmesser	
Montageart	
Teleskopzylinder	

Die Antriebsspezialisten

Let's connect!

Drumag steht für die Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden konstruieren, testen und produzieren wir fluidtechnische Systeme, welche über den Standard hinausgehen.

Mehr Infos zu unseren Produkten gibt es auf der Website und brandheiße News auf Social-Media.



Follow us on
LinkedIn.

Drumag 
by VALETA Group

Drumag GmbH
Glernerstrasse 2
79713 Bad Säckingen
Germany
+49 (0)7761 55 05 0
info@drumag.com
www.drumag.com