

Pumpen mit Freistromlaufrad (Vortex)





Diese Pumpen mit Freistromlaufrad eignen sich für Abwasser mit Schwebstoffen (Fördermedien mit suspendierten Festkörpern). Die Baureihe mit vier Polen wird zum Pumpen und Umwälzen von besonders schweren Kanalisationsflüssigkeiten eingesetzt. Die grosse Leistung und der weite Durchgang machen die Pumpen für den Einsatz in der Industrie, der Viehzucht, der Beförderung von Schlamm, in Gerbereien und überall dort, wo Flüssigkeiten mit grossen Feststoffen abgepumpt werden müssen, geeignet.


Technische Daten

- Fördermenge: bis 435 m³/h
- Förderhöhe: bis 35 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 1.1 kW bis 55 kW
- Temperatur des Fördermediums: bis 40 °C
- Zulässige pH-Werte: 6–10
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von <1,1 kg/dm³
- Maximale Eintauchtiefe: 20 m
- Schutzart IP 68
- Druckstutzen: Horizontal DN80, DN100, DN150


Installationsbeispiel mit Hebe- und Absenkvorrichtung

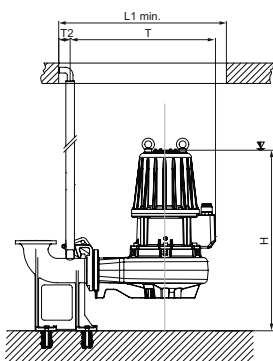

▼ Mindesteintauchtiefe

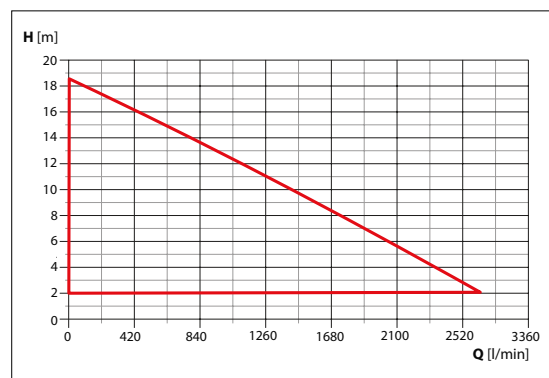

Abmessungen



		[VAC]		[mm]	Abmessungen [mm]								[kg]
Typ	Code	el. Anschluss		Durchgang	H	H1	B	L	L1	T	T1	T2	Gewicht
		1x230	3x400										
VT 65/4/152 C.344	2000155		x	65	578	565	300	721	600	475	451	70	66–70
VT 80/4/125 C.341	2000140	(x)	x	75	536	613	292	737	680	470	476	80	48
VM-VT 80/4/125 C.342	2000144	x	x	75	536	613	292	737	680	470	476	80	48
VT 80/4/152 C.345	2000158		x	80	608	613	314	796	680	560	536	80	66
VT 80/4/152 C.344	2000156		x	80	608	613	314	796	680	530	536	80	65
VT 100/4/152 C.348	2000165		x	100	634	641	318	864	770	546	569	80	69–72
VT 100/4/173 C.355	2000174		x	90	702	710	375	910	770	614	632	80	100–110
VT 100/4/200 C.362	2000182		x	100	822	855	1085	932	770	618	645	80	197–210
VT 100/4/240 C.370	2001330		x	100	866	931	507	1050	770	738	703	80	274–280
VT 150/4/340 C.385	2000204		x	130	1265	1190	605	1380	1170	998	1090	80	550–590

Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Flüssigkeitspumpen für sehr viele Anwendungen. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Telefon +41 (0) 31 721 52 24
Telefax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 552 02 08
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Westschweiz

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch