

Bauzaun M400

Standard-Mobilzaun 2,00 m mit Verstärkungsecken – 3,50 × 2,00 m



M400 mit Bauzaunfüßen als Baustellenabspernung

Der M400 ist unser Standard-Bauzaun: ein robuster, vorverzinkter Drahtgitterzaun mit rundum verschweißtem Rohrrahmen und eingeschweißten Verstärkungsecken. Das vorverzinkte Material hinterlässt keine scharfen Zinkrückstände; der Zaun ist zum Anbringen von Bauzaunplanen und Werbebannern geeignet.

VORTEILE

- Eingeschweißte Verstärkungsecken – lange Lebensdauer
- Rahmen rundum verschweißt, auch für Bauzaunplane geeignet
- Dickere horizontale Rohre, 17 kg je Feld
- Großes Zubehörprogramm: Türen, Tore, Streben, Sichtschutz

TECHNISCHE DATEN

Breite	3.500 mm (Rahmen-Außenmaß 3.478 mm)
Höhe	2.000 mm
Maschenweite (H × B)	250 × 100 mm
Rohr (B × H)	30 × 41,5 mm
Drahtstärke (B × H)	4 × 3 mm
Gewicht je Feld	17 kg
Ausführung	vorverzinkt, rundum verschweißt, mit Verstärkungsecken
Länge je Feld in der Zaunlinie	3,50 lfdm



Ecke mit Verbindungsschelle und Recyclingfüßen



Stützstrebe mit Fußplatte, mit Recyclingfuß beschwert



Zauntrasse im Freileitungsbau

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

Bauzaunfeld M400 mit V-Ecke	3,50 × 2,00 m
Betonfuß schwer	35 kg, 710 × 155 mm, Stahlbeton
Recyclingfuß	25 kg, 685 × 142 mm, recycelter Kunststoff, stapelbar; Prägung „Bauzaun-Experte“
Verbindungsschelle Standard 42/42	3 mm, 0,45 kg, Montage mit Steckschlüssel SW 19 auf der Innenseite

Standard je Feld: 1 Bauzaunfuß (Betonfuß schwer 35 kg oder Recyclingfuß) und 1 Verbindungsschelle. Ohne Abstrebung Montage in den inneren Löchern des Fußes, mit passender Abstrebung auch in den Außenlöchern (Recycling- und Betonfuß). Ausgleichselement M400 mit 2,20 m Breite (2.252 × 2.000 mm, 12,5 kg) zum Anpassen der Zaunlinie.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Stützstrebe mit Fußplatte und Pin – 1.700 × 1.300 mm, 5 kg; Fixierung mit Erdnagel (60 cm, 1,54 kg) oder durch Beschweren mit Beton-/Recyclingfuß; alternativ Bodenplatte 215 × 180 mm, 2,5 kg

Türelement / Lauftor – lichte Breite 1,18 m, Höhe 2,00 m, schwenkt über dem Standfuß; auch als Fluchttor mit Fluchtplatte und Schloss

Tor-Set zweiflügelig – bis 7 m Durchfahrt (2 × 3,50 m) mit Torrollen, Drehgelenk und Torschloßbügel aus Edelstahl

Schiebetor-Nachrüstsatz – Bauzaunfeld auf Laufschiene, Durchgang 3,50 m, mit zwei Feldern bis 7 m; ohne Öffnungswinkel

Hochsicherheitsschelle 42/42 – 0,44 kg, Mutternsicherung mit hochstehendem Kragen – nur mit Spezialschlüssel zu öffnen

Aushebesicherung – wird unter den Bauzaun geführt

Sichtschutz – Bauzaunplane, Sichtschutznetz oder Werbebanner


Dübelplatte – zum Verdübeln auf Asphalt oder Beton statt Fuß

EINSATZ UND LEISTUNG

- Einfriedung von Baustellen, Lagerflächen und Veranstaltungen; Fußgängerkorridore und Zufahrten mit Türen und Toren
- Zauntrassen im Freileitungs- und Tiefbau, auch auf Bodenschutzplatten
- Miete oder Kauf – Lieferung, Montage, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte



Mit Sichtschutznetz und Bauzaunfüßen

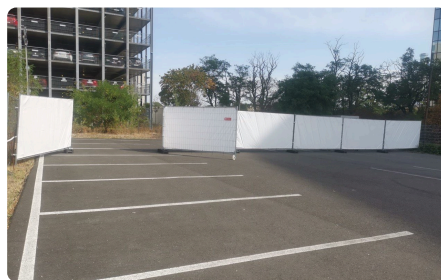

Mit weißer Sichtschutzplane



Lieferung und Montage mit eigenem Fuhrpark

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenerdig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Technische Daten laut Heras-Datenblatt „Mobilzaun M400 + Verstärkungsecken“, Heras-Maßzeichnung M400 (3.478 mm) und Artikeltext Bauzaun-Experte; Zubehördaten laut Heras-Datenblättern.