

Bretterzaun M800

Heras City-Wood M800 – Holzschichtschutzwand im Stahlrahmen, 2,16 × 2,00 m



M800 entlang des Gehwegs – Aufbau wie ein Bauzaun, Optik wie ein Bretterzaun


Der Bretterzaun M800 verbindet die Optik eines Holzzauns mit der Montage eines Mobilzauns: Robuste Douglasienplatten sind in einen stabilen Stahlrahmen montiert, der wie ein Bauzaunfeld in Bauzaunfüße gestellt und mit Schellen verbunden wird. Beschädigte Holzplatten lassen sich einfach austauschen.

VORTEILE


- Natürliche Holzoptik, fügt sich in das städtische Umfeld ein
- Montage wie beim Bauzaun: Bauzaunfüße, Verbindungsschellen, Streben
- Holzplatten austauschbar, Pflanzkübel befestigbar
- Tor aus M800-Elementen mit Torrollen möglich

TECHNISCHE DATEN

Breite	2.160 mm
Höhe	2.000 mm
Gewicht je Element	43 kg
Füllung	Douglasienplatten in stabilem Stahlrahmen
Verbindung	Verbindungsschelle 42/42 wie beim Bauzaun
Länge je Element in der Zaunlinie	2,16 lfdm
Untergrund	eben und verdichtet; Zauntrasse mit LKW 16 t befahrbar

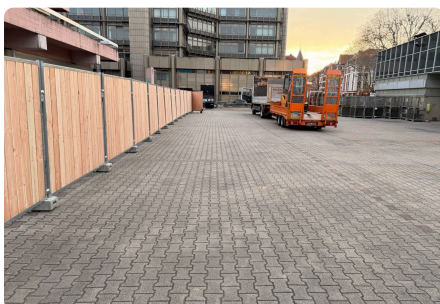

Lange Reihe auf Bauzaunfüßen

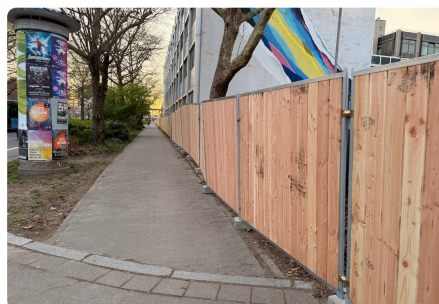

Fußweg zwischen Gebäuden



Frei stehend mit Stützstreben

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

Element City-Wood M800	2,16 × 2,00 m, 43 kg
Betonfuß schwer	35 kg, 710 × 155 mm, Stahlbeton
Verbindungsschelle Standard 42/42	3 mm, 0,45 kg, Montage mit Steckschlüssel SW 19 auf der Innenseite
Stützstrebe mit Fußplatte und Pin	1.700 × 1.300 mm, 5 kg; Fixierung mit Erdnagel (60 cm, 1,54 kg) oder durch Beschweren mit Beton-/Recyclingfuß; alternativ Bodenplatte 215 × 180 mm, 2,5 kg

Je Element 1 Verbindungsschelle und bis zu 3 Bauzaunfüße; Stützstrebe alle 2,20 m (je Element), mit Bauzaunfuß beschwert. Ohne Abstrebung wird der Zaun in den inneren Löchern des Fußes montiert, mit passender Abstrebung auch in den Außenlöchern.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Tor zweiflügelig – aus zwei M800-Elementen mit Torrollen und Drehgelenken; Torständer mit Bauzaunfüßen

Türelement – Lauftor 1,18 m für Personenzugang, auch als Fluchttor

Hochsicherheitsschelle 42/42 – 0,44 kg, Mutternsicherung mit hochstehendem Kragen – nur mit Spezialschlüssel zu öffnen


Aushebesicherung – wird unter den Bauzaun geführt

Werbebanner – Befestigung von Bannern und Schildern am Rahmen

Pflanzkübel – Befestigung von Pflanzkübeln am Element (Begrünung der Baustelle)

EINSATZ UND LEISTUNG


- Innerstädtische Baustellen mit Anwohner- und Passantenverkehr
- Gehwege und Baufelder mit Sichtschutz in Holzoptik
- Umsetzen innerhalb der Baustelle ohne Neumontage von Ständern
- Miete oder Kauf – Lieferung, Montage, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte

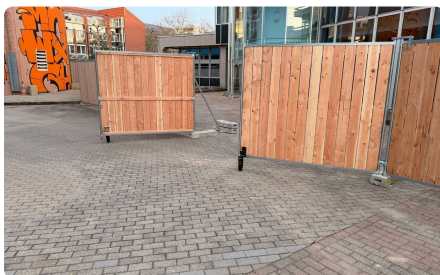

Zweiflügeliges Tor mit Torrollen



Tor geöffnet

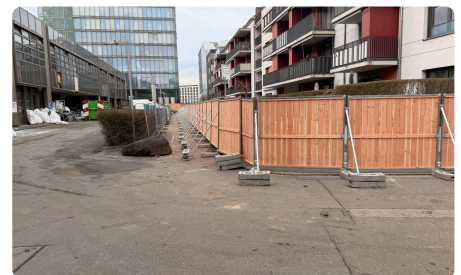

Baufeld in der Stadt

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenerdig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Technische Daten laut Heras-Datenblatt „City-Wood M800“ (Art. C1763000); Montageangaben laut Artikeltexten Bauzaun-Experte.