

Bretterzaun Standard 2,00 m

Geschlossener Holzbauzaun – Elemente 2,50 × 2,00 m auf verzinkten Ständern



Bretterzaun Standard mit Kopfteilen entlang der Zufahrt

Der Bretterzaun Standard ist der geschlossene Bauzaun aus kesseldruckimprägniertem Massivholz. Die Wandelemente werden in verzinkte Holzbauzaunständer mit U-Schiene eingesetzt, oben mit dem Kopfteil fixiert und mit Bauzaunfüßen ballastiert – ohne Fundament, schnell auf- und abgebaut.

VORTEILE

- Vollständiger Sichtschutz, ruhiges Erscheinungsbild im Straßenraum
- Elemente 2,50 × 2,00 m aus 20–22 mm Massivholz, kesseldruckimprägniert
- Verzinkte Systemständer mit U-Schiene und Kopfteil, Ballast mit Bauzaunfüßen
- Auf Wunsch farbig gestrichen (z. B. schwarz) oder mit Werbebanner

TECHNISCHE DATEN

Element	Holzbauzaun 2,50 × 2,00 m (B × H)
Bretter	20–22 mm Massivholz mit aufgenagelten Querverbindern, kesseldruckimprägniert
Ständer	Holzbauzaunständer verzinkt mit U-Schiene, 12,5 kg
Kopfteil / Oberteil	ca. 990 mm, verzinkt, in den Ständer gesteckt
Ständerabstand	2,50 m (ein Ständer je Element)
Ballast je Ständer	8 Bauzaunfüße (Betonfuß 35 kg) oder 10 Recyclingfüße (25 kg)
Untergrund	eben und verdichtet; Zauntrasse mit LKW 16 t befahrbar



Ständer mit Bauzaunfüßen als Ballast



Ständer mit Strebe und Bauzaunfüßen am Gebäude



Holzbauzauntor zweiflügelig in der Zaunlinie

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

Holzbauzaun-Element	2,50 × 2,00 m, kesseldruckimprägniert
Holzbauzaunständer	verzinkt, für Wandelemente bis ca. 40 mm, unten angeschweißte U-Schiene; Eck-Ständer und Ständer mit verstellbaren Winkeln
Kopfteil / Oberteil	ca. 990 mm (Standard) oder ca. 490 mm, Eckoberteil 490 mm; auf Wunsch mit eingelasertem Schriftzug
Betonfuß schwer	35 kg, 710 × 155 mm, Stahlbeton
Recyclingfuß	25 kg, 685 × 142 mm, recycelter Kunststoff, stapelbar; Prägung „Bauzaun-Experte“

Je laufendem Element: 1 Ständer, 1 Kopfteil und 8 Bauzaunfüße; Bretter fest verschraubt. Bei erhöhten Anforderungen doppelte Ständeranzahl (Ständer alle 1,25 m mit je 6 Bauzaunfüßen).

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Holzbauzauntor LW 5 m – zweiflügelig, Öffnungsweite ca. 5,00 m, Höhe ca. 2,10 m: 2 Holzbauzaun-Elemente auf robustem Stahlrahmen, 2 Torrollen, 2 Torständer (Rohr 60/60/2, links/rechts) mit Kopfteil

Holzbauzauntor einflügelig – Öffnungsweite ca. 2,50 m, Höhe ca. 2,30 m, mit Torständer, Kopfteil XL und Torrolle

Bretterzauntür – Tür mit Stahlrahmen, abschließbar

Anstrich – Elemente farbig gestrichen, z. B. schwarz (Fußgängerzone)

Bodenabstand – ohne Bodenabstand nur bei bauseits ausgeglichenem Boden


Ausführung einbetoniert – mit gesetzten Holzpfosten im Betonfundament (projektbezogen)

EINSATZ UND LEISTUNG

- Innerstädtische Baustellen, Fußgängerzonen, Abbruch und Rückbau
- Sichtschutz an Spielplätzen, Schulen und Wohnbebauung
- Parkplätze und Freiflächen – auch als Längenanpassung mit Zuschnitt oder überlappend gestellten Brettern
- Miete oder Kauf – Lieferung, Montage, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte



Schwarz gestrichen in der Fußgängerzone

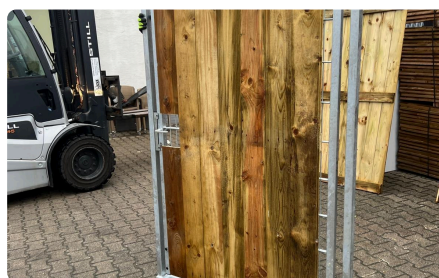

Bretterzauntür mit Stahlrahmen



Einbetonierte Ausführung am Spielplatz

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenerdig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Angaben laut Artikeltexten Bauzaun-Experte (Holzbauzaun, Holzbauzaunständer, Kopfteil, Torpfosten, Holzbauzauntor) und Schake-Datenblatt 3B160 (Holzbauzaunständer 12,5 kg).