

Bretterzaun Standard 2,50 m

Geschlossener Holzbauzaun 2,50 m hoch – Elemente 2,00 × 2,50 m mit waagerechten Brettern



Bretterzaun 2,50 m mit waagerechten Brettern

Der 2,50 m hohe Bretterzaun ist die höhere Ausführung des geschlossenen Holzbauzauns. Die Elemente sind 2,00 m breit und 2,50 m hoch, die Bretter liegen waagerecht. Die Elemente stehen in Systemständern mit Bauzaunfüßen; wegen der größeren Windangriffsfläche sind Ständerabstand und Ballast enger gesetzt als beim 2,00 m hohen Zaun.

VORTEILE

- 2,50 m Höhe – Sichtschutz auch gegenüber erhöhten Standpunkten
- Elemente 2,00 × 2,50 m mit waagerechten Brettern
- Statische Berechnung für die Standsicherheit vorhanden
- Auf- und Abbau ohne Fundament, wieder verwendbar

TECHNISCHE DATEN

Element	Holzbretter als Systemelement 2,50 × 2,00 m (H × B)
Höhe	2.500 mm
Elementbreite	2.000 mm
Ständerabstand	2,00 m (ein Ständer je Element)
Ballast je Ständer	8 Bauzaunfüße (Betonfuß 35 kg)
Untergrund	eben und verdichtet; Zauntrasse mit LKW 16 t befahrbar

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

Holzbretter als Systemelement	2,50 × 2,00 m (H × B)
Holzbauzaunständer	verzinkt, mit U-Schiene und Kopfteil
Betonfuß schwer	35 kg, 710 × 155 mm, Stahlbeton

Je laufendem Element: 1 Ständer, 1 Kopfteil und 8 Bauzaunfüße.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Statische Berechnung – Für einen 2,50 m hohen geschlossenen Bretterzaun liegt eine statische Berechnung vor (Windlastzone 1, Standzeit über 2 Jahre): Nachweis der Kippsicherheit mit Zwischenständern im Abstand 1,00 m und 504 kg je Ständer. Projektbezogene Statik auf Anfrage.


Holzbauzauntor – zweiflügelig mit robuster Stahlrahmenkonstruktion, Torständern und Torrollen; Öffnungsweite und Höhe nach Bedarf

Bretterzauntür – Tür mit Stahlrahmen, abschließbar


Werbebanner – Befestigung bauseitiger Planen und Banner am Bretterzaun

EINSATZ UND LEISTUNG


- Rückbau- und Abbruchbaustellen mit hohem Sichtschutzbedarf
- Baustellen an Wohnbebauung, Schulen und Kitas
- Lagerflächen und Freiflächen mit langer Standzeit
- Miete oder Kauf – Lieferung, Montage, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte

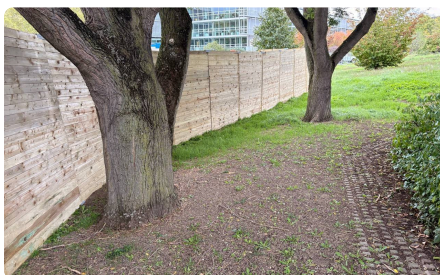

Zaunlinie um Baumbestand

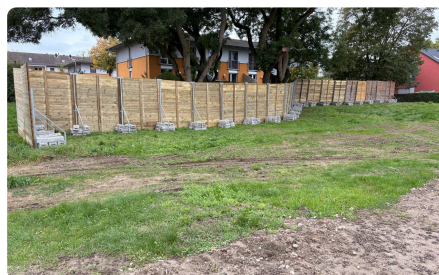

Ständer mit Bauzaunfüßen auf der Wiese

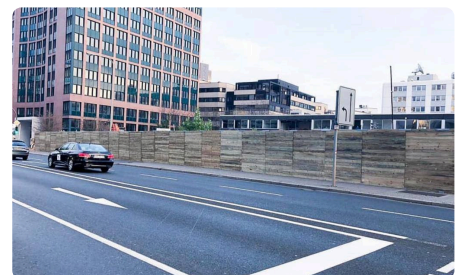

2,50 m hoher Bretterzaun an der Straße

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenenrig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Angaben laut Artikeltexten Bauzaun-Experte und statischer Berechnung (Bau-Bretterzaun H = 2,50 m).