

Blockfundament

Bewehrungsdetail | Variante 1


PROJEKT

DETAILNUMMER

DATUM

INDEX

01 SCHNITT A-A

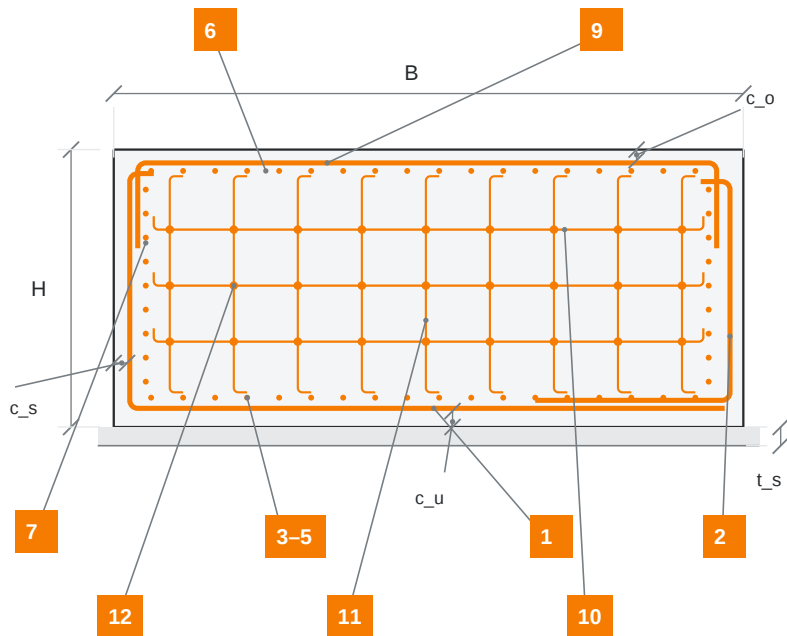

10 / 11 / 12: räumliche Innenbewehrung

X horizontal / Z vertikal / Y quer zum Schnitt.


Punkte: geschnittene Stäbe; Linien: Stäbe in Ansicht.

Verteilung schematisch; s und n je Position auf Blatt 2.

Pos. 1/2 sowie 3/4/5: gegeneinander geschwenkte Formen.

Einbaulage und Passung projektbezogen prüfen.

02 GRUNDRISS

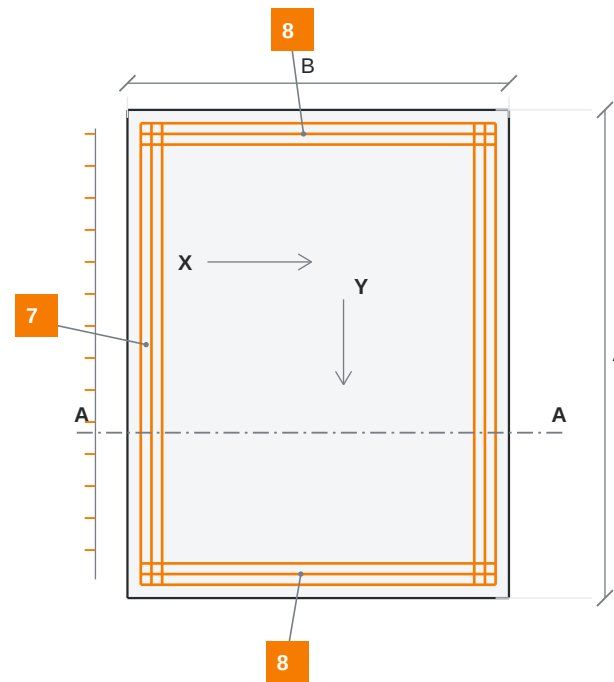

X: Pos. 1 / 2 unten, Pos. 9 oben

Y: Pos. 3 / 4 / 5 unten, Pos. 6 oben

Seitenflächen: Pos. 7 längs, Pos. 8 quer

Innenraster: Pos. 10 / 11 / 12, siehe Schnitt.

Strichpunktlinie: Schnittebene A-A.

03 BAUTEIL / MATERIAL

A Länge / Y cm

B Breite / X cm

H Fundamenthöhe cm

t_s Sauberkeit cm

Beton Fundament

Exposition Fundament

Beton Sauberkeit

c_u unten mm

c_s seitlich mm

c_o oben mm

Betondeckung jeweils bis zur
äußersten Bewehrungsoberfläche.

Keine Stützen oder Anker in der
gewählten Buchabbildung dargestellt.



Blockfundament

Bewehrungsdetail | Variante 1

BIEGEFORMEN / POSITIONEN 1–12

Projekt, Detailnummer, Datum und Index: siehe Blatt 1.

a / b / c: Außenmaße der Form · L: gesamte Stabachsenlänge · n: Gesamtstückzahl · s: Verlegeabstand

1 Unten / X

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	
c		cm		

2 Unten / X · Gegenstück

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	
c		cm		

3 Unten / Y

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

4 Unten / Y · Gegenstück

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	
c		cm		

5 Unten / Y · Gegenstück

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	
c		cm		

6 Oben / Y

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

7 Seiten / Y

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

8 Seiten / X

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

9 Oben / X

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

10 Innen / X · horizontal

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

11 Innen / Z · vertikal

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

12 Innen / Y · horizontal

Ø		mm	n	
s		cm	L	
a		cm	b	

Pos. 4/5 in Einbaulage drehen. s bei Pos. 10–12 gilt für die jeweiligen Rasterrichtungen; Rasterdetails siehe Anleitung.