

Stützenbewehrung

Ortbetonstütze mit Druckstoß | Variante 2 / Revision B

PROJEKT

DETAILNUMMER


DATUM

INDEX

01 ANSICHT

4 Eckstäbe + 4 innere Stäbe

Decke t

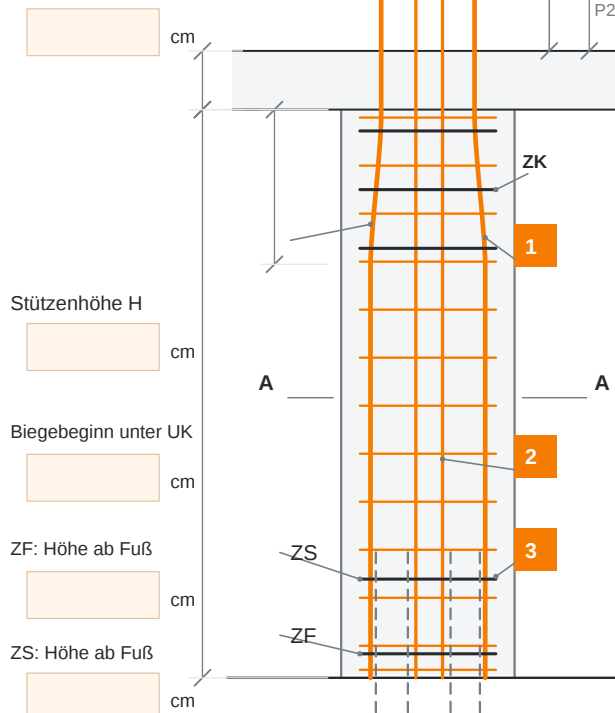

P1/P2: Herausstand ab OK Decke.

Gestrichelt: Anschlussbewehrung am Fuß.

Schwarz: Zusatzbügel am Knick / Stoß.

02 DATEN / VERTEILUNG

BETON

EXPOSITION

c_{nom} bis Bügelaußenfläche mm

POSITION 3 / BÜGEL

Ø Bügel

 mm

Bügelbreite B (außen)

 cm

Bügelhöhe T (außen)

 cm

Regelabstand s

 cm

ZK Länge der Knickzone

 cm

ZK Anzahl Zusatzbügel

 St.

ZK Abstand der Zusatzbügel

 cm

ZS / ZF jeweils Einzelbügel


 St.

Regelbügel und Zusatzbügel getrennt erfasst.

ZK: 3 Bügel schematisch; ZS / ZF: je 1.

k: Kröpfung vertikal / v: Achsversatz (Pos. 1)

03 QUERSCHNITT A-A

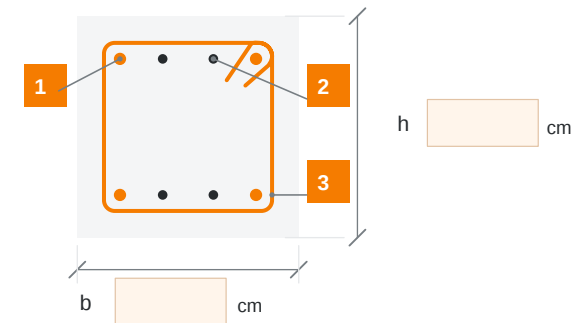

A-A: 4 Eckstäbe + 4 Stäbe an Gegenflächen

04 BIEGEFORMEN / HAKEN

