

Stützenbewehrung

Rechteckstütze | Variante 4

PROJEKT

DETAILNUMMER


DATUM

INDEX

01 ANSICHT

8 Tragstäbe + 2 konstruktive Stäbe

Decke t

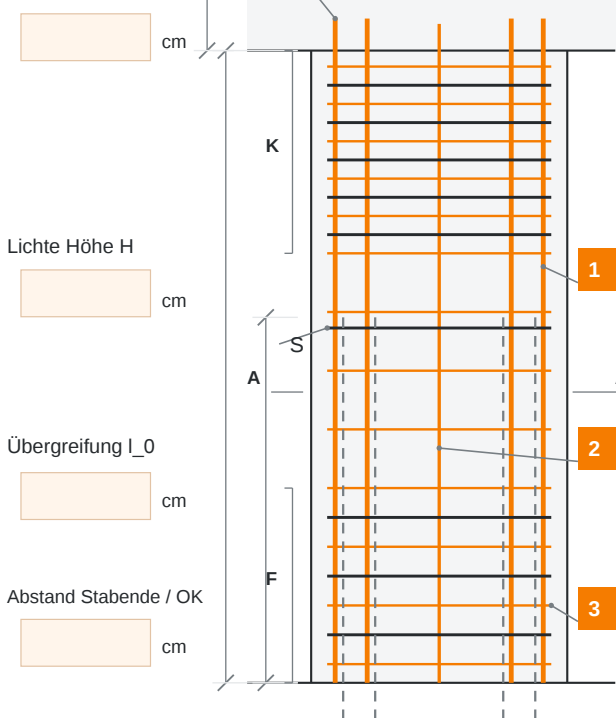

Ansicht entlang der Seite b.

Gestrichelt: vorhandene Anschlussbewehrung.

Schwarz: Zulagebügel; Stabanzahl siehe A-A.

02 DATEN / VERTEILUNG

BETON

EXPOSITION

c_nom bis Bügelaußenfläche

 mm

Pos. 1: Ø der 8 Tragstäbe

 mm

Pos. 2: Ø der 2 konstr. Stäbe

 mm

Pos. 3: Ø Bügel

 mm

Regelabstand s_R

 cm

ZONE

LÄNGE cm

ABST. cm

ZUL. St.

K Kopf

F Fuß

S Zusatzbügel am Stoßende


 St.

Achismaße a1 / a2


 / cm

S: oberes Stoßende. Abstände inkl. Zulagen.

03 QUERSCHNITT A-A

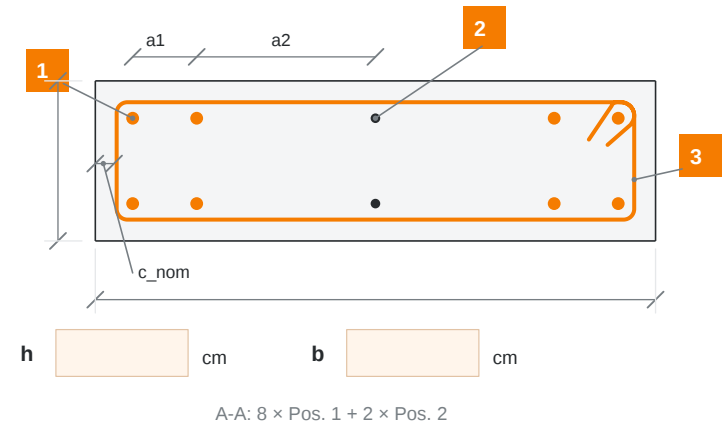

04 BIEGEFORMEN / HAKEN

1 Tragstab, gerade**2** Konstruktiver Stab