


Stützenbewehrung

Eingeschossige Ort betonstütze | Variante 1

PROJEKT	DETAILNUMMER	DATUM	INDEX

01 ANSICHT

4 Eckstäbe | schematisch

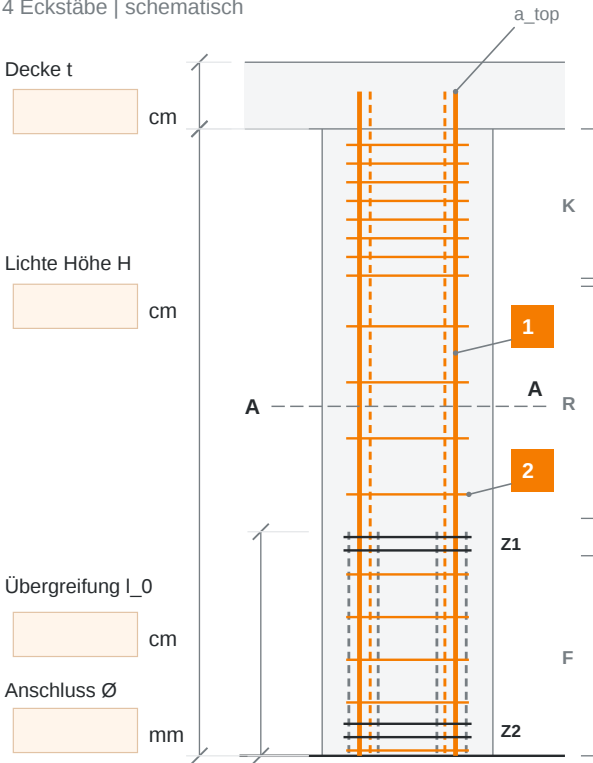

Gestrichelt: rückwärtige Stäbe (orange),
Anschlussstäbe (grau). Rückwärtige Stäbe
zur Lesbarkeit schematisch versetzt.


Auflager unterhalb der Bezugslinie nicht dargestellt.

02 BAUSTOFFE / VERTEILUNG

BETON	EXPOSITION
R Regelabstand s_r	cm
K Bügelabstand s_k	cm
K Zonenlänge L_k	cm
F Bügelabstand s_f	cm
F Zonenlänge L_f	cm
Z1 Zusatzbügel am oberen Stoßende	St.
Z2 Zusatzbügel am unteren Stoßende	St.

K / R / F: Verteilungszonen der Ansicht.
Z1 / Z2: zusätzliche Bügel, nicht in s_f enthalten.
Alle Werte gemäß projektbezogener Bemessung.
Bewehrungspositionen: 1 Längsstab, 2 Bügel.

03 QUERSCHNITT A-A

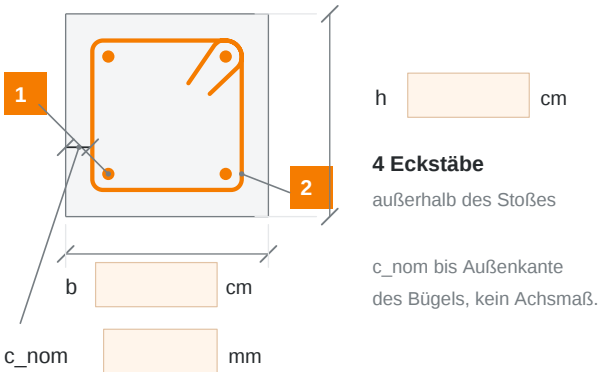

04 BIEGEFORMEN / SCHLOSS

