

Stützenbewehrung

Ortbetonstütze mit Zugstoß | Variante 3


PROJEKT

DETAILNUMMER

DATUM

INDEX

01 ANSICHT

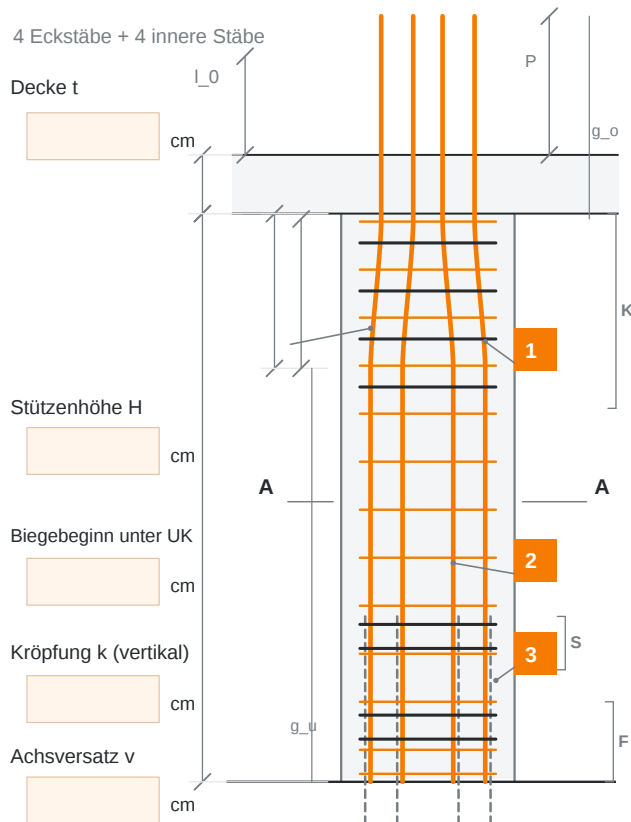

P: Herausstand ab OK Decke.
Grau gestrichelt: untere Anschlussstäbe.
Ansicht vereinfacht; acht Stäbe siehe A-A.

02 DATEN / VERTEILUNG

BETON

EXPOSITION

c_nom bis Bügelaußenfläche

 mm

Ø Längsstäbe, Pos. 1 + 2

 mm

Ø Bügel, Pos. 3

 mm

Bügel außen

 cm cm

Regelabstand s_R

 cm

ZONE

LÄNGE cm

ABST. cm

ZUL. St.


K Kopf / Knick

F Stützenfuß

S Stoßende

Abstand = fertiger Abstand einschließlich Zulagen.
Zulagen sind zusätzlich zum Regelraster gezählt.
Längen / Lagen siehe K, F und S in der Ansicht.

03 QUERSCHNITT A-A

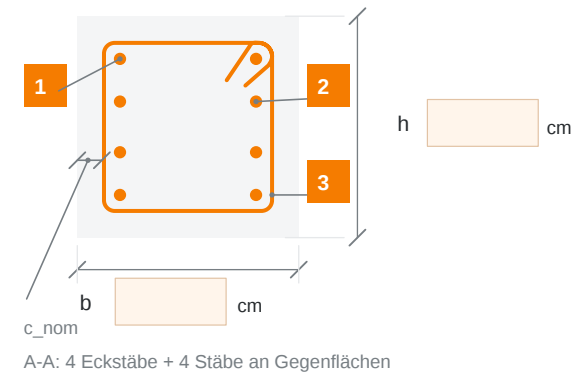

04 BIEGEFORMEN / HAKEN

