



- Innowacyjność
- Know-how
- Najnowocześniejsze technologie wykonania



GEDA® ORIGINAL












GEDA®
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S



GEDA®
Na świecie

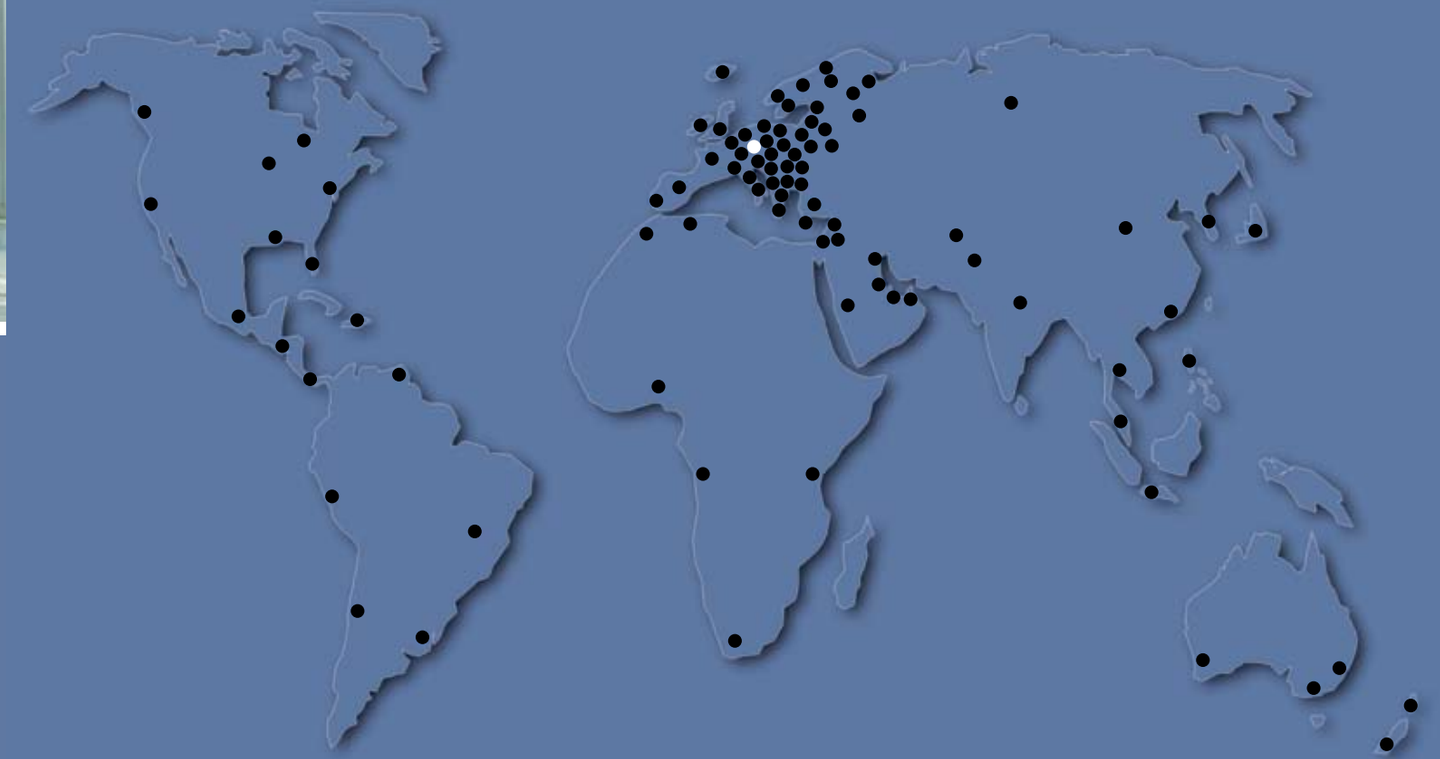

Wydanie 09/08/PL

Państwa dystrybutor:

CoMach

Comach Sp. z o. o.
ul. Litewska 16, 80-719 Gdańsk
NIP: 957-105-74-81
@ marcin.chudy@comach.pl
Tel + 48 663-969-900
www.comach.pl www.dofinansowaniebhp.pl

GEDA® ORIGINAL

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

INSTALACJE TYMCZASOWE

GEDA®
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S

Idealna dla monterów rusztowań, malarzy i budowniczych fasad

Szybka i bezpieczna wciągarka do transportu materiałów na rusztowaniu












Dane techniczne

GEDA Mini 60 S		GEDA Maxi 120 S		GEDA Maxi 150 S	
Udźwig	60 kg	**Udźwig**	120 kg	**Udźwig**	150 kg
Wysokość podnoszenia	40/76 m	**Wysokość podnoszenia**	40/76 m	**Wysokość podnoszenia**	40/76 m
Długość liny	51/81 m	**Długość liny**	51/81 m	**Długość liny**	51/81 m
Przyłącze elektryczne	0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz	**Przyłącze elektryczne**	0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz	**Przyłącze elektryczne**	0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz
Prędkość podnoszenia	23/69 m/min.	**Prędkość podnoszenia**	20/60 m/min.	**Prędkość podnoszenia**	15/45 m/min.





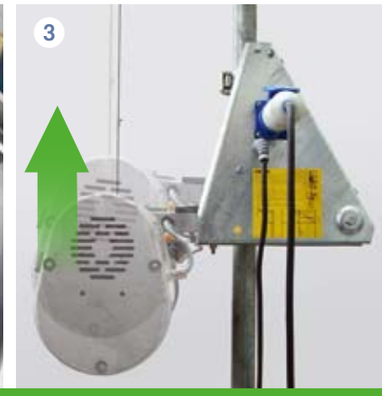







Sprawny pomocnik podczas montażu rusztowań
Ogromną zaletą wciągarek GEDA jest przede wszystkim ich **szybkość montażu** oraz możliwość **przemieszczenia w krótkim czasie.**
Ręczny napęd bębna liny w łatwy sposób mocuje się na dole rusztowania, podczas gdy lekkie wychylne ramię na górze na pożądanej wysokości.
Maksymalna wysokość robocza wynosi 40 m a przy wyżej zawieszonej wciągarce do 76 m.

CE GEDA® ORIGINAL

Bezpieczeństwo

1. Łatwość przewleczenia liny na wysięgniku bez potrzeby demontażu krążków.
2. Silnik zatrzymuje się w przypadku poluzowania liny – lina zostaje naprężona na bębnie
3. Zintegrowany wyłącznik krańcowy wyłącza pod dotarciu do wysięgnika, w przypadku przeładowania i zaczepienia o rusztowanie

Różnorodność elementów przejmujących obciążenie ...

... umożliwia łatwy transport elementów rusztowań, osprzętu malarskiego oraz materiałów izolacyjnych.