

PRODUKT- UND SYSTEMKATALOG 2026

ERSTAUSGABE / OKTOBER 2026

Wenn es darauf ankommt.

raysalu.

A clear way forward.

SICHTBARE SICHERHEIT

Licht schafft Orientierung.

Und Orientierung schafft Sicherheit.

Wenn die Allgemeinbeleuchtung ausfällt, zählt ein klar erkennbarer Weg. RaySalu verbindet Rettungszeichen, Sicherheitsleuchten und die passende Energieversorgung zu einem abgestimmten System.

01**Erkennen**

Ausgänge und Richtungen sichtbar machen.

02**Orientieren**

Rettungswege und Arbeitsbereiche beleuchten.

03**Begleiten**

Versorgung, Überwachung und Service verbinden.

Ein System. Viele Perspektiven.

01	Anwendungen	04
	Logistik, Produktion, Verwaltung / Hotel	
02	Anlagen	10
	Versorgungskonzepte und Systemauswahl	
03	Garantie & Service	15
	Herstellergarantie, Erweiterung und Full Service+	
04	Rettungszeichen	16
	Orientierung aus jeder Richtung	
05	Sicherheitsleuchten	22
	Licht für Wege und Arbeitsbereiche	
06	Planung & Bestellung	27
	Maßskizzen, Abstände und Artikelnummern	
07	RaySalu Cloud	33
	Ausblick / Veröffentlichung Ende Q4 2026 geplant	
08	Unternehmen & Kontakt	35
	Homeier Solution und Ihre Ansprechpartner	

ENTWICKELT FÜR / LOGISTIK

Weite Hallen. Ein klarer Weg.

KUNDENPROJEKT / NOTBELEUCHTUNG

In der Logistik führen Wege durch hohe Regale, große Flächen und viele Richtungswechsel. Das Zusammenspiel aus Sicherheitsbeleuchtung und Rettungszeichen macht den Weg nach draußen erkennbar.

DAS ZUSAMMENSPIEL

Passend zum Raum. Gedacht für Menschen.



01

Gänge ausleuchten

Die symmetrische Optik der RaySaluBox SY unterstützt Rettungswege zwischen hohen Regalen.

RaySaluBox SY

02

Ausgänge erkennen

RaySaluPanel60 kennzeichnet Ausgänge auch in großflächigen Innenräumen.

RaySaluPanel60

03

Abzweigungen zeigen

Die vierseitige RaySaluDice bietet Orientierung an Kreuzungen und Richtungswechseln.

RaySaluDice



ENTWICKELT FÜR / PRODUKTION

Arbeit beenden. Sicher hinaus.

ANWENDUNGSVISUALISIERUNG

In Produktionsumgebungen bedeutet Sicherheit mehr als Orientierung. Verkehrswege müssen bei einem Stromausfall erkennbar bleiben. An Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung werden besondere Anforderungen an die Notbeleuchtung gestellt.

DAS ZUSAMMENSPIEL

Passend zum Raum. Gedacht für Menschen.



01

Robuste Technik einsetzen

RaySaluProof SY ist für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt und unterstützt die flächige Ausleuchtung.

RaySaluProof SY

02

Rettungswege ausleuchten

RaySaluBox AS richtet ihr Licht entlang linearer Flucht- und Rettungswege aus.

RaySaluBox AS

03

Den Ausgang finden

RaySaluPanel60 macht die Richtung zum Ausgang auf große Distanz sichtbar.

RaySaluPanel60

Dezent im Raum. Klar im Ernstfall.

ANWENDUNGSVISUALISIERUNG

Menschen sollen sich auch in ungewohnten Gebäuden zurechtfinden. In Fluren, an Treppen und über Ausgängen schafft eine klare Lichtführung Orientierung - eingebunden in die Architektur.

DAS ZUSAMMENSPIEL

Passend zum Raum. Gedacht für Menschen.



01

Lange Flure beleuchten

Die asymmetrische RaySaluBox AS richtet ihre Lichtverteilung entlang linearer Fluchtwege aus.

RaySaluBox AS

02

Wege verständlich zeigen

RaySaluFlag 24 fügt sich kompakt in Büros, Hotels und Verwaltung ein.

RaySaluFlag 24

03

Bis ins Freie begleiten

RaySaluOut SY beleuchtet den Außenbereich direkt vor Ausgängen und entlang der Fassade.


RaySaluOut SY

Ein Objekt. Drei klare Systemwege.

Hallen 1 + 2: zentrale Versorgung. Halle 3: Gruppenbatterien je Bereich.
Verwaltung: Einzelbatterieeleuchten mit Funküberwachung.


HALLE 1

230 V Zentralbatterie

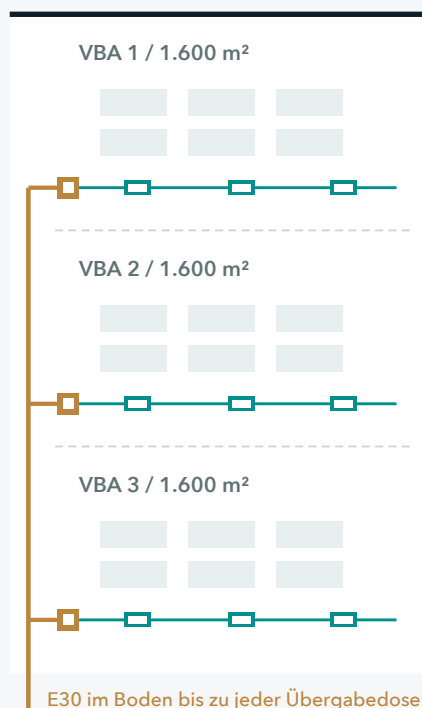


HALLE 2

230 V Zentralbatterie

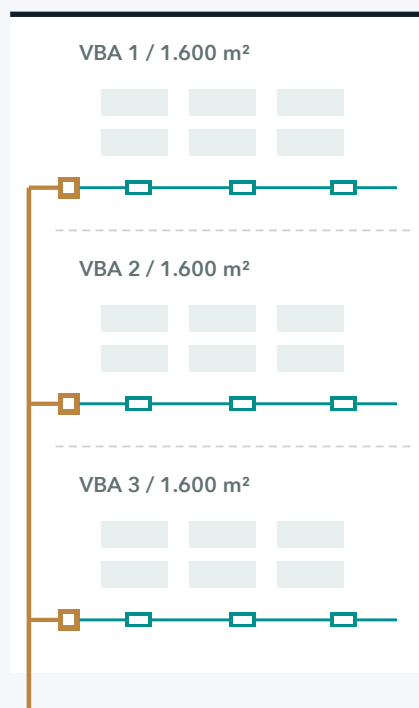

HALLE 3

24 V Gruppenbatterie

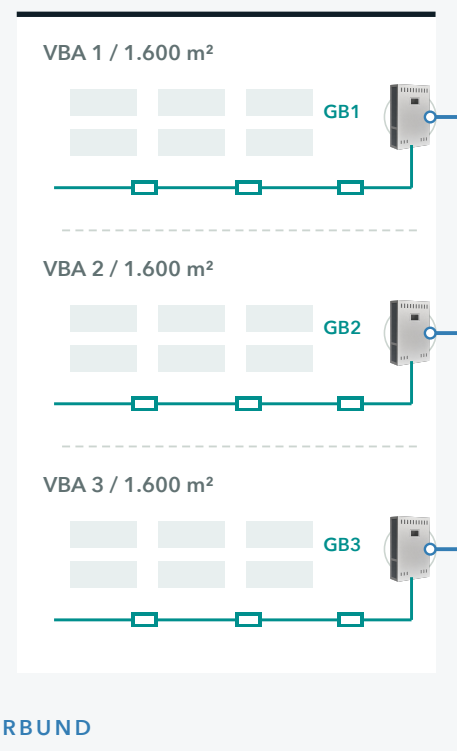

NETZWERKVERBUND


SEPARATER BATTERIERAUM

RaySaluControl
CPS230

VERWALTUNG / EG + OG

RaySaluControl

EB-Mesh

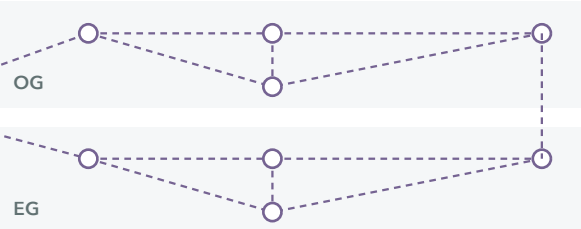


Eine Zentrale versorgt alle sechs VBA in Halle 1 und 2.

Netzwerkkabel

Alle fünf Anlagen miteinander verknüpfbar.

Funk = Daten. Jede EB-Leuchte hat eine eigene Batterie und eine lokale 230-V-Versorgung.



VBA = virtueller Brandabschnitt. Leitungsführung, Abschnittsbildung und Leuchtenzahl exemplarisch. Kein Ausführungsplan.

RAYSALUCONTROL / LPS24

24 V Gruppenbatterie

BIS ZU

6

Stromkreise

Kompakte, modulare
Versorgung mit zentraler
Überwachung.



Einsatz: Brandabschnitte, kleinere und mittlere Gebäude.

Systemmerkmal	Ausführung
Versorgung	24 V DC
Überwachung	adressierbar
Physisches Netzwerk	Bis zu 254 verbundene Anlagen
4G-IoT-Gateway	Optional erhältlich
RaySalu Cloud	Coming soon / geplant für Ende Q4 2026

RAYSALUCONTROL / CPS230

230 V Zentralbatterie

BIS ZU

72

Stromkreise

Leistungsfähige
Zentralversorgung für
weitläufige Anlagen.



Einsatz: Große Gebäude, Industrie, Logistik und Verwaltung.

Systemmerkmal	Ausführung
Versorgung	230 V AC/DC
Überwachung	adressierbar
Physisches Netzwerk	Bis zu 254 verbundene Anlagen
4G-IoT-Gateway	Optional erhältlich
RaySalu Cloud	Coming soon / geplant für Ende Q4 2026

RAYSALUCONTROL / EB-MESH


Einzelbatterie Funk

BIS ZU

100

Leuchten

Zentrale Kontrolle ohne
zusätzliche Datenleitungen.

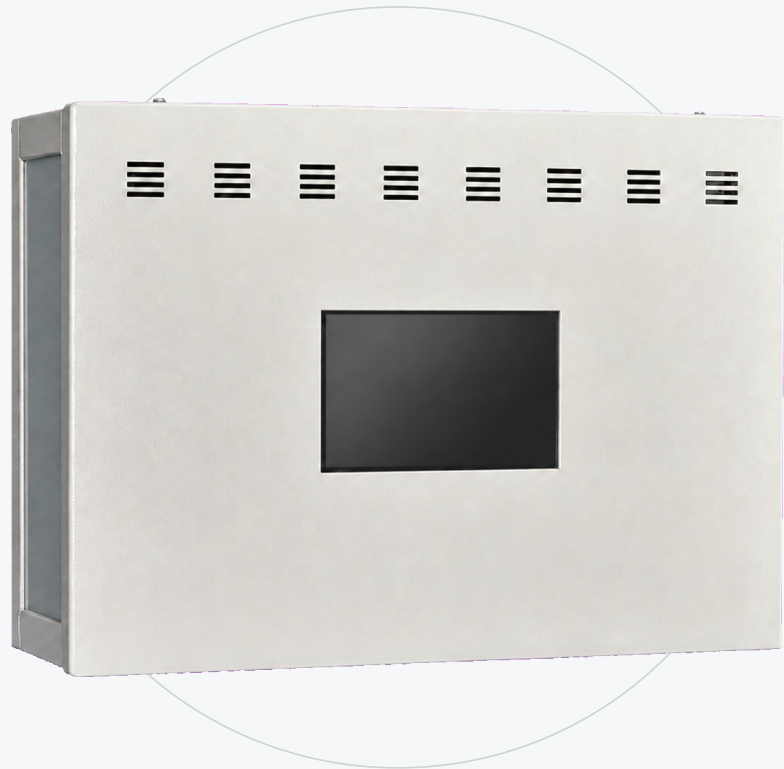

Einsatz: Bestand, Sanierung und verteilte Gebäude.

Systemmerkmal	Ausführung
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	868-MHz-Funk
Physisches Netzwerk	Bis zu 254 verbundene Anlagen
4G-IoT-Gateway	Optional erhältlich
RaySalu Cloud	Coming soon / geplant für Ende Q4 2026

RAYSALUCONTROL / EB-WIRED


Einzelbatterie Bus

BIS ZU

256

Leuchten

Stabile, klar strukturierte
kabelgebundene
Kommunikation.

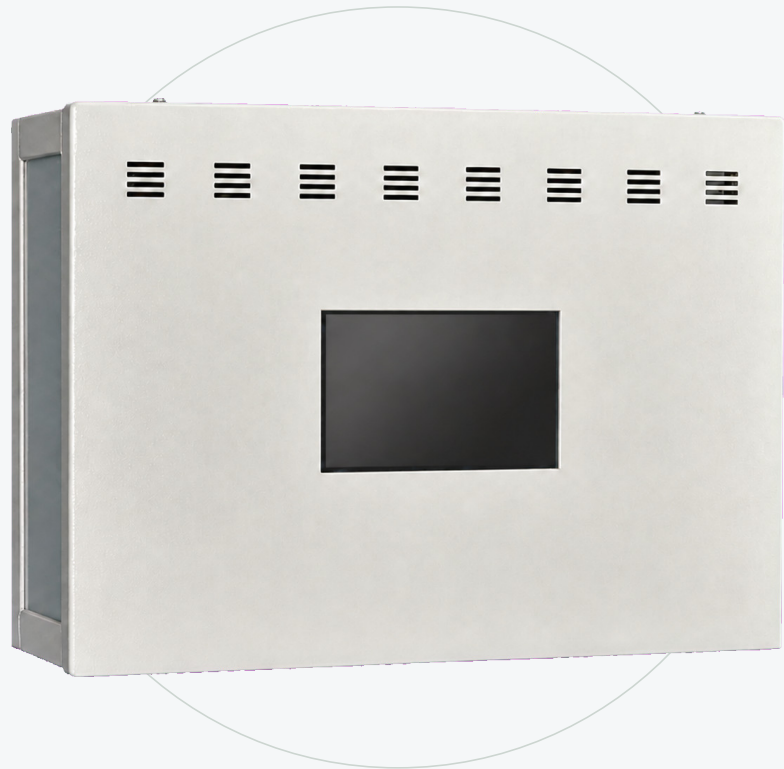

Einsatz: Neubau und Gebäude mit vorbereiteter Infrastruktur.

Systemmerkmal	Ausführung
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	kabelgebunden
Physisches Netzwerk	Bis zu 254 verbundene Anlagen
4G-IoT-Gateway	Optional erhältlich
RaySalu Cloud	Coming soon / geplant für Ende Q4 2026

DREI BAUSTEINE. EIN KLARES KONZEPT.

Sicherheit, die bleibt.

Von der Herstellergarantie bis zum langfristigen Wartungsvertrag: Sie wählen die Absicherung, die zu Ihrer RaySalu Anlage passt.

01

Herstellergarantie

5

JAHRE

5 Jahre auf Anlagen und Leuchten ab Inbetriebnahme. Voraussetzung ist die jährlich im Prüfbuch dokumentierte Wartung. Für Leuchten gilt zusätzlich die Grenze von 50.000 Betriebsstunden. Batterien und Akkus sind ausgenommen.

02

Garantieerweiterung

BIS ZU

10

JAHRE

Verlängern Sie die Herstellergarantie auf bis zu 10 Jahre. Die Erweiterung wird vor Inbetriebnahme separat beauftragt und einmalig bezahlt. Wartungsvoraussetzungen und Betriebsstundengrenze gelten weiter.

03

Full Service Wartungsverträge

BIS ZU

10

JAHRE

Individuelle Wartungsbausteine zum festen Jahrespreis: Prüfungen, Lichtmessung, Reinigung sowie Batterie-, Leuchten- und Elektronikaustausch. Material und Montage sind in den gebuchten Bausteinen enthalten.

Laufzeit, Leistungsumfang und Einsatzbedingungen werden individuell vereinbart. Maßgeblich sind die Garantiebedingungen und der jeweilige Vertrag. Die Garantieerweiterung ist nicht im Jahrespreis des Wartungsvertrags enthalten.

DAS RAYSALU LEUCHTENPROGRAMM

Die Richtung ist klar.



Rettungszeichenleuchten

Von kompakten Innenraumleuchten bis zu großformatigen und robusten Lösungen: Orientierung passend zur Architektur.

Sichtbar. Aus jeder Perspektive.



RaySaluFlag 30

18

30 m · 1 W · IP42

Doppelseitige Rettungszeichenleuchte für Decke, Wand, Fahne oder Pendel.



RaySaluFlag 24

19

24 m · 1 W · IP42

Kompakte doppelseitige Lösung für anspruchsvolle Innenräume.



RaySaluPanel60

20

60 m · 4 W · IP20

Großformatige Leuchte für Industriehallen und große Innenräume.



RaySaluDice

21

46 m · 1 W · IP42

Vierseitige Würfelleuchte für Großräume und öffentliche Bereiche.

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

RaySaluFlag 30

Architektur trifft Orientierung.

Zwei Sichtseiten · Vier Montagearten · 50.000 h Lebensdauer



30 m

1 W

IP42

Hochwertige doppelseitige LED-Rettungszeichenleuchte für anspruchsvolle Innenräume. Vier Montagearten ermöglichen eine flexible Integration in Büro, Hotel, Gewerbe und Verwaltung.

Lichtquelle	LED, 6.000 K	Temperatur	0 °C bis 45 °C
Leistung	1 W	Montage	Decke, Wand, Fahne, Pendel
Schutzart	IP42	Konformität	CE, UL, EN ISO 7010
Maße	294 × 206 × 49 mm	Garantie	5 Jahre

Technische Angaben ausführungsspezifisch prüfen. Garantie gemäß Garantiebedingungen.

AUSFÜHRUNGEN / 30

[Datenblatt im Produktportal](#)

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

RaySaluFlag 24

Kompakt. Klar. Vielseitig.

Zwei Sichtseiten · Kompakte Bauform · 50.000 h Lebensdauer



24 m

1 W

IP42

Kompakte doppelseitige LED-Rettungszeichenleuchte mit Designer-Optik und universellen Montagemöglichkeiten für kleine und mittlere Innenräume.

Lichtquelle	LED, 6.000 K	Temperatur	0 °C bis 45 °C
Leistung	1 W	Montage	Decke, Wand, Fahne, Pendel
Schutzart	IP42	Konformität	CE, EN ISO 7010
Maße	260 × 177 × 49 mm	Garantie	5 Jahre

Technische Angaben ausführungsspezifisch prüfen. Garantie gemäß Garantiebedingungen.

AUSFÜHRUNGEN / 30

[Datenblatt im Produktportal](#)

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

RaySaluPanel60

Große Räume. Große Sichtweite.

Großformatige Anzeige · Wand- oder Fahnenmontage · 50.000 h Lebensdauer



60 m

4 W

IP20

Großflächige einseitige LED-Rettungszeichenleuchte mit 60 Metern Erkennungsweite für Industriehallen, Logistikzentren, Verkaufsflächen und Großraumgebäude.

Lichtquelle	LED, 6.000 K	Temperatur	0 °C bis 45 °C
Leistung	4 W	Montage	Wand, Fahne
Schutzart	IP20	Konformität	CE, EN ISO 7010
Maße	620 × 320 × 80 mm	Garantie	5 Jahre

Technische Angaben ausführungsspezifisch prüfen. Garantie gemäß Garantiebedingungen.

AUSFÜHRUNGEN / 30

[Datenblatt im Produktportal](#)

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

RaySaluDice

Orientierung in vier Richtungen.

Vier Sichtseiten · 360° Orientierung · Decken- oder Pendelmontage



46 m

1 W

IP42

Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte in Würfelform. Rettungswege bleiben aus allen Richtungen sichtbar - ideal für Flughäfen, Einkaufszentren und Industriehallen.

Lichtquelle	LED, 6.000 K	Temperatur	0 °C bis 45 °C
Leistung	1 W	Montage	Decke, Pendel
Schutzart	IP42	Konformität	CE, EN ISO 7010
Maße	254 × 254 × 250 mm	Garantie	5 Jahre

Technische Angaben ausführungsspezifisch prüfen. Garantie gemäß Garantiebedingungen.

AUSFÜHRUNGEN / 30

[Datenblatt im Produktportal](#)

Licht, das weiterführt.

Gezielte Lichtverteilung für Fluchtwege, Arbeitsbereiche und den sicheren Weg ins Freie.



RaySaluBox SY

bis zu 267 lm · 3 W · IP54

23



RaySaluBox AS

bis zu 282 lm · 3 W · IP54

24



RaySaluOut SY

314 lm · 3 W · IP65

25



RaySaluProof SY

bis zu 745 lm · 6 W · IP65

26

SICHERHEITSLEUCHTE

RaySaluBox SY

Präzises Licht für klare Wege.

Symmetrische Rundoptik · IP54 · 50.000 h Lebensdauer



bis zu 267 lm

3 W

IP54

Kompakte LED-Sicherheitsleuchte mit symmetrischer Rundoptik für Flucht- und Rettungswege. Für Wand- und Decken-Aufbaumontage, mit bis zu 267 lm Lichtstrom. Kunststoffgehäuse in Weiß oder Schwarz, Schutzart IP54.

Lichtquelle	LED, 6.000 K (neutralweiß)	Schutzart	IP54
Lichtstrom CPS230	267 lm	Anschlussklemme	max. 2,5 mm ² Querschnitt
Lichtstrom LPS24	264 lm	Betriebsart	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Lichtstrom Einzelbatterie	234 lm	Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Leistungsaufnahme	3 W	Befestigungsarten	Wand, Decke (Aufbau)
Lebensdauer	50.000 h	Akku 1 h (Einzelbatterie)	NiMH, 600 mAh
Optik	Symmetrische Rundoptik	Akku 3 h (Einzelbatterie)	NiMH, 1.600 mAh
Maße (L × B × H)	136 × 136 × 51 mm	Konformität	CE, UL
Gehäusematerial	Kunststoff, weiß oder schwarz	Garantie	5 Jahre

Lichtstrom je Ausführung. Garantie gemäß Garantiebedingungen. Aktuelle Daten im Produktportal.

AUSFÜHRUNGEN / 31

[Datenblatt im Produktportal](#)

SICHERHEITSLEUCHTE

RaySaluBox AS

Licht entlang des Flurs.

Asymmetrische Korridoroptik · IP54 · Optimiert für Fluchtwege



bis zu 282 lm

3 W

IP54

LED-Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Korridoroptik für lange, lineare Flucht- und Rettungswege. Für Wand- und Decken-Aufbaumontage, mit bis zu 282 lm Lichtstrom. Kunststoffgehäuse in Weiß oder Schwarz, Schutzart IP54.

Lichtquelle	LED, 6.000 K (neutralweiß)	Schutzart	IP54
Lichtstrom CPS230	280 lm	Anschlussklemme	max. 2,5 mm ² Querschnitt
Lichtstrom LPS24	282 lm	Betriebsart	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Lichtstrom Einzelbatterie	244 lm	Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Leistungsaufnahme	3 W	Befestigungsarten	Wand, Decke (Aufbau)
Lebensdauer	50.000 h	Akku 1 h (Einzelbatterie)	NiMH, 600 mAh
Optik	Asymmetrische Korridoroptik	Akku 3 h (Einzelbatterie)	NiMH, 1.600 mAh
Maße (L × B × H)	136 × 136 × 51 mm	Konformität	CE, UL
Gehäusematerial	Kunststoff, weiß oder schwarz	Garantie	5 Jahre

Lichtstrom je Ausführung. Garantie gemäß Garantiebedingungen. Aktuelle Daten im Produktportal.

AUSFÜHRUNGEN / 31

[Datenblatt im Produktportal](#)

SICHERHEITSLEUCHTE

RaySaluOut SY

Sicherheit geht nach draußen.

IP65 · -25 °C bis +50 °C · Metallgehäuse in Weiß



314 lm

3 W

IP65

Outdoor-Sicherheitsleuchte für Wandmontage mit robustem Metallgehäuse in Weiß. Anthrazit ist gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich. 314 lm, IP65 und -25 °C bis +50 °C für Ausgänge und geschützte Außenwände. Betriebsart: Bereitschaftsschaltung.

Lichtquelle	LED, 6.000 K (neutralweiß)	Schutzart	IP65
Lichtstrom	314 lm	Anschlussklemme	max. 2,5 mm ² Querschnitt
Leistungsaufnahme	3 W	Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Lebensdauer	50.000 h	Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Optik	Symmetrische Optik	Befestigungsarten	Wand (Aufbau)
Maße (L × B × H)	192 × 220 × 65 mm	Konformität	CE
Gehäusematerial	Metall	Garantie	5 Jahre
Gehäusefarbe	Weiß, Anthrazit gegen Aufpreis		

Lichtstrom je Ausführung. Garantie gemäß Garantiebedingungen. Aktuelle Daten im Produktportal.

AUSFÜHRUNGEN / 31

[Datenblatt im Produktportal](#)

SICHERHEITSLEUCHTE

RaySaluProof SY

Für anspruchsvolle Räume.

Symmetrische Optik · IP65 · Wand- und Deckenmontage



bis zu 745 lm

6 W

IP65

Leistungsstarke IP65-Sicherheitsleuchte mit symmetrischer Optik und bis zu 745 lm Lichtstrom. Für Wand- und Deckenmontage in Innen- und Außenbereichen, auch in nassen und schmutzigen Umgebungen. Weißes Kunststoffgehäuse, Bereitschaftsschaltung.

Lichtquelle	LED, 6.000 K (neutralweiß)	Schutzart	IP65
Lichtstrom CPS230	567 lm	Anschlussklemme	max. 2,5 mm ² Querschnitt
Lichtstrom LPS24	745 lm	Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Lichtstrom Einzelbatterie	567 lm	Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Leistungsaufnahme	6 W	Befestigungsarten	Wand, Decke (Aufbau)
Lebensdauer	50.000 h	Akku 1 h (Einzelbatterie)	NiMH, 600 mAh
Optik	Symmetrische Optik	Akku 3 h (Einzelbatterie)	NiMH, 2.400 mAh
Maße (L × B × H)	337 × 170 × 62 mm	Konformität	CE, UL
Gehäusematerial	Kunststoff, weiß	Garantie	5 Jahre

Lichtstrom je Ausführung. Garantie gemäß Garantiebedingungen. Aktuelle Daten im Produktportal.

AUSFÜHRUNGEN / 31

[Datenblatt im Produktportal](#)


LICHTTECHNISCHE VORPLANUNG

RaySaluBox SY

Abstände richtig lesen.




SEITENANSICHT



Lichtaustritt bis Boden

DRAUFSICHT / SCHEMATISCH

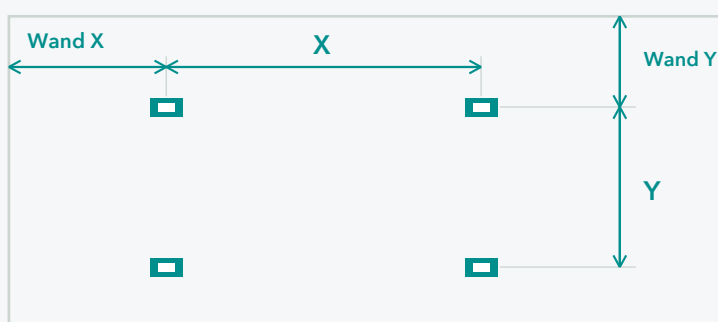

X = längs / Y = quer

H = Montagehöhe. X / Y = Leuchtenabstand in der jeweiligen Planungsachse.

Abstand: Mitte Leuchte bis Mitte Leuchte. Wandabstand: Wand bis Mitte Leuchte.



H Montagehöhe [m]	X Leuchte - Leuchte [m]	Wand X Wand - Leuchte [m]	Y Leuchte - Leuchte [m]	Wand Y Wand - Leuchte [m]
2,5	5,6	2,3	8	2,9
3	5,7	2,5	8,3	3,1
4	6,4	2,9	9,3	3,7
6	8,7	3,5	10,3	3,9
8	9,3	3,9	10,7	4,1
10	10,1	4	12,6	4
15	11	2,4	11,5	2,4


Für eine erste Anordnung. Für die konkrete Ausführung: Lichtberechnung.

Orientierungswerte aus dem RaySalu Produktportal, Stand 30.09.2026. Achsen und Optikausrichtung beachten. Ausführung, Raumgeometrie, Hindernisse und Anforderungen projektspezifisch prüfen; kein lichttechnischer Nachweis. Montagehöhen außerhalb der Tabelle individuell berechnen.

LICHTTECHNISCHE VORPLANUNG

RaySaluBox AS

Abstände richtig lesen.

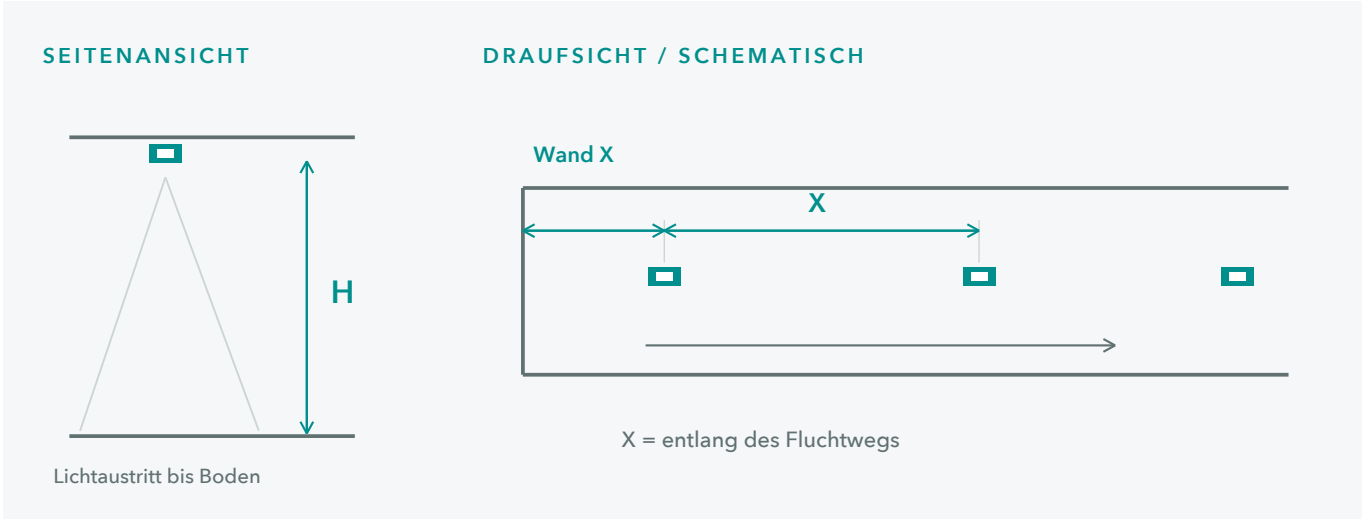

H = Montagehöhe. X = Abstand entlang des Fluchtwegs.
Abstand: Mitte Leuchte bis Mitte Leuchte. Wandabstand: Wand bis Mitte Leuchte.



H Montagehöhe [m]	X Leuchte - Leuchte [m]	Wand X Wand - Leuchte [m]
2,5	10,7	4,8
3	12,2	5,3
4	14,8	5,8
6	19,2	7,8
8	21,2	8,8

Optik entlang des Fluchtwegs ausrichten.


Diese Tabelle beschreibt die Längsrichtung. Querabstände sind hier nicht ausgewiesen.

Orientierungswerte aus dem RaySalu Produktportal, Stand 30.09.2026. Achsen und Optikausrichtung beachten. Ausführung, Raumgeometrie, Hindernisse und Anforderungen projektspezifisch prüfen; kein lichttechnischer Nachweis. Montagehöhen außerhalb der Tabelle individuell berechnen.

LICHTTECHNISCHE VORPLANUNG

RaySaluProof SY

Abstände richtig lesen.

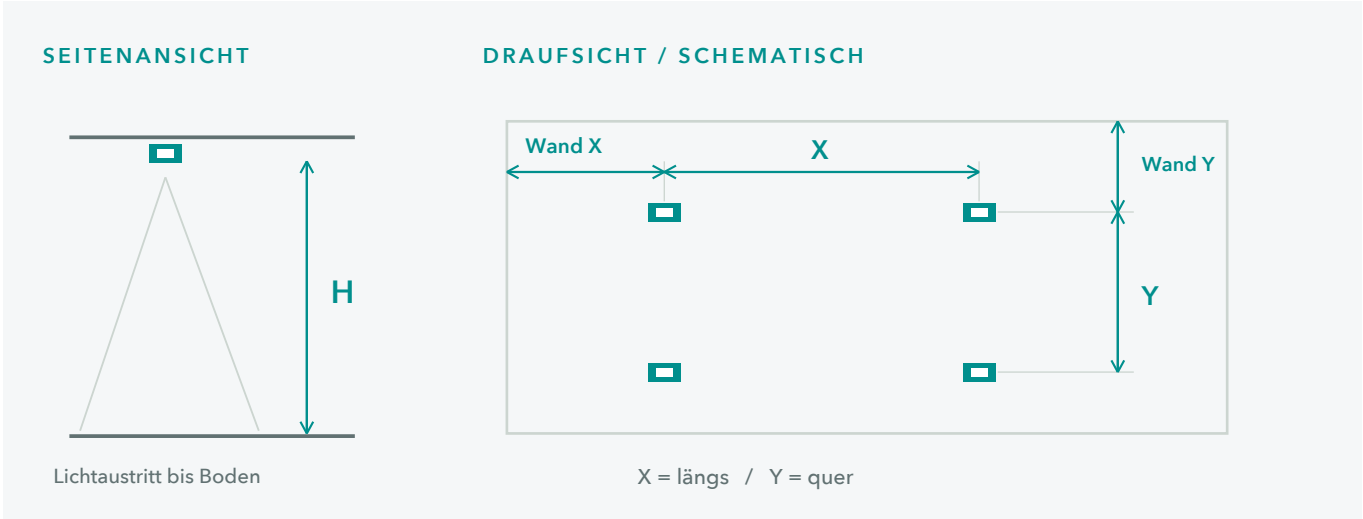

H = Montagehöhe. X / Y = Leuchtenabstand in der jeweiligen Planungsachse.
Abstand: Mitte Leuchte bis Mitte Leuchte. Wandabstand: Wand bis Mitte Leuchte.

H Montagehöhe [m]	X Leuchte - Leuchte [m]	Wand X Wand - Leuchte [m]	Y Leuchte - Leuchte [m]	Wand Y Wand - Leuchte [m]
2,5	11	4,7	11	4,7
3	12,2	5,1	12,2	5,1
4	14,4	5,7	14,4	5,7
6	16,2	6,8	16,2	6,8
8	17,5	6,8	17,5	6,8
10	18,2	6,1	18,2	6,1
15	4,7	5,6	4,7	5,6

Für eine erste Anordnung. Für die konkrete Ausführung: Lichtberechnung.

Orientierungswerte aus dem RaySalu Produktportal, Stand 30.09.2026. Achsen und Optikausrichtung beachten. Ausführung, Raumgeometrie, Hindernisse und Anforderungen projektspezifisch prüfen; kein lichttechnischer Nachweis. Montagehöhen außerhalb der Tabelle individuell berechnen.

Die passende Ausführung.

SYSTEM / BETRIEBSDAUER / ARTIKELNUMMER

RaySaluFlag 30

LPS24

HRS-RZ-FLG-30-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-RZ-FLG-30-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-RZ-FLG-30-EBW-1H

CPS230

HRS-RZ-FLG-30-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-RZ-FLG-30-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-RZ-FLG-30-EBW-3H

RaySaluFlag 24

LPS24

HRS-RZ-FLG-24-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-RZ-FLG-24-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-RZ-FLG-24-EBW-1H

CPS230

HRS-RZ-FLG-24-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-RZ-FLG-24-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-RZ-FLG-24-EBW-3H

RaySaluPanel60

LPS24

HRS-RZ-PNL-60-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-RZ-PNL-60-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-RZ-PNL-60-EBW-1H

CPS230

HRS-RZ-PNL-60-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-RZ-PNL-60-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-RZ-PNL-60-EBW-3H

RaySaluDice

LPS24

HRS-RZ-DIC-46-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-RZ-DIC-46-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-RZ-DIC-46-EBW-1H

CPS230

HRS-RZ-DIC-46-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-RZ-DIC-46-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-RZ-DIC-46-EBW-3H

LPS24: 24 V Gruppenbatterie / CPS230: 230 V Zentralbatterie / EB-Mesh: Einzelbatterie Funk / EB-Wired: Einzelbatterie Bus. Die Betriebsdauer zentral versorgter Leuchten ist anlagenabhängig.

Die passende Ausführung.

SYSTEM / BETRIEBSDAUER / ARTIKELNUMMER

RaySaluBox SY

LPS24

HRS-SL-BOX-SY3-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-SL-BOX-SY3-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-SL-BOX-SY3-EBW-1H

CPS230

HRS-SL-BOX-SY3-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-SL-BOX-SY3-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-SL-BOX-SY3-EBW-3H

RaySaluBox AS

LPS24

HRS-SL-BOX-AS3-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-SL-BOX-AS3-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-SL-BOX-AS3-EBW-1H

CPS230

HRS-SL-BOX-AS3-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-SL-BOX-AS3-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-SL-BOX-AS3-EBW-3H

RaySaluOut SY

LPS24

HRS-SL-OUT-SY3-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-SL-OUT-SY3-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-SL-OUT-SY3-EBW-1H

CPS230

HRS-SL-OUT-SY3-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-SL-OUT-SY3-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-SL-OUT-SY3-EBW-3H

RaySaluProof SY

LPS24

HRS-SL-PRF-SY6-LPS24

EB-MESH / 1H

HRS-SL-PRF-SY6-EBM-1H

EB-WIRED / 1H

HRS-SL-PRF-SY6-EBW-1H

CPS230

HRS-SL-PRF-SY6-CPS230

EB-MESH / 3H

HRS-SL-PRF-SY6-EBM-3H

EB-WIRED / 3H

HRS-SL-PRF-SY6-EBW-3H

LPS24: 24 V Gruppenbatterie / CPS230: 230 V Zentralbatterie / EB-Mesh: Einzelbatterie Funk / EB-Wired: Einzelbatterie Bus. Die Betriebsdauer zentral versorgter Leuchten ist anlagenabhängig.

Die richtige Anlagengröße.

System	Artikelnummer	Kreise	Leuchten max.	Dauer
LPS24	HRS-CTL-LPS24-1H-06X20	6	120	1h
LPS24	HRS-CTL-LPS24-3H-06X20	6	120	3h
CPS230	HRS-CTL-CPS230-12X20	12	240	Anlagen-abhängig
CPS230	HRS-CTL-CPS230-24X20	24	480	Anlagen-abhängig
CPS230	HRS-CTL-CPS230-44X20	44	880	Anlagen-abhängig
CPS230	HRS-CTL-CPS230-72X20	72	1440	Anlagen-abhängig
CPS230 SUB	HRS-CTL-CPS230-SUB-12X20	12	240	Anlagen-abhängig
EB-Mesh	HRS-CTL-EBM-01X100	1	100	Anlagen-abhängig
EB-Wired	HRS-CTL-EBW-01X64	1	64	Anlagen-abhängig
EB-Wired	HRS-CTL-EBW-02X64	2	128	Anlagen-abhängig
EB-Wired	HRS-CTL-EBW-03X64	3	192	Anlagen-abhängig
EB-Wired	HRS-CTL-EBW-04X64	4	256	Anlagen-abhängig


Dimensionierung nach Last, Betriebsdauer und Projektanforderung. Das 4G-IoT-Gateway ist optional erhältlich. RaySalu Cloud: Coming soon / geplant für Ende Q4 2026.

COMING SOON / GEPLANT FÜR ENDE Q4 2026

Alle Standorte. Ein klarer Überblick.

Ihr Notlicht. Zentral im Blick.

Die Plattform für Anlagen, Standorte und Prüfstatus.

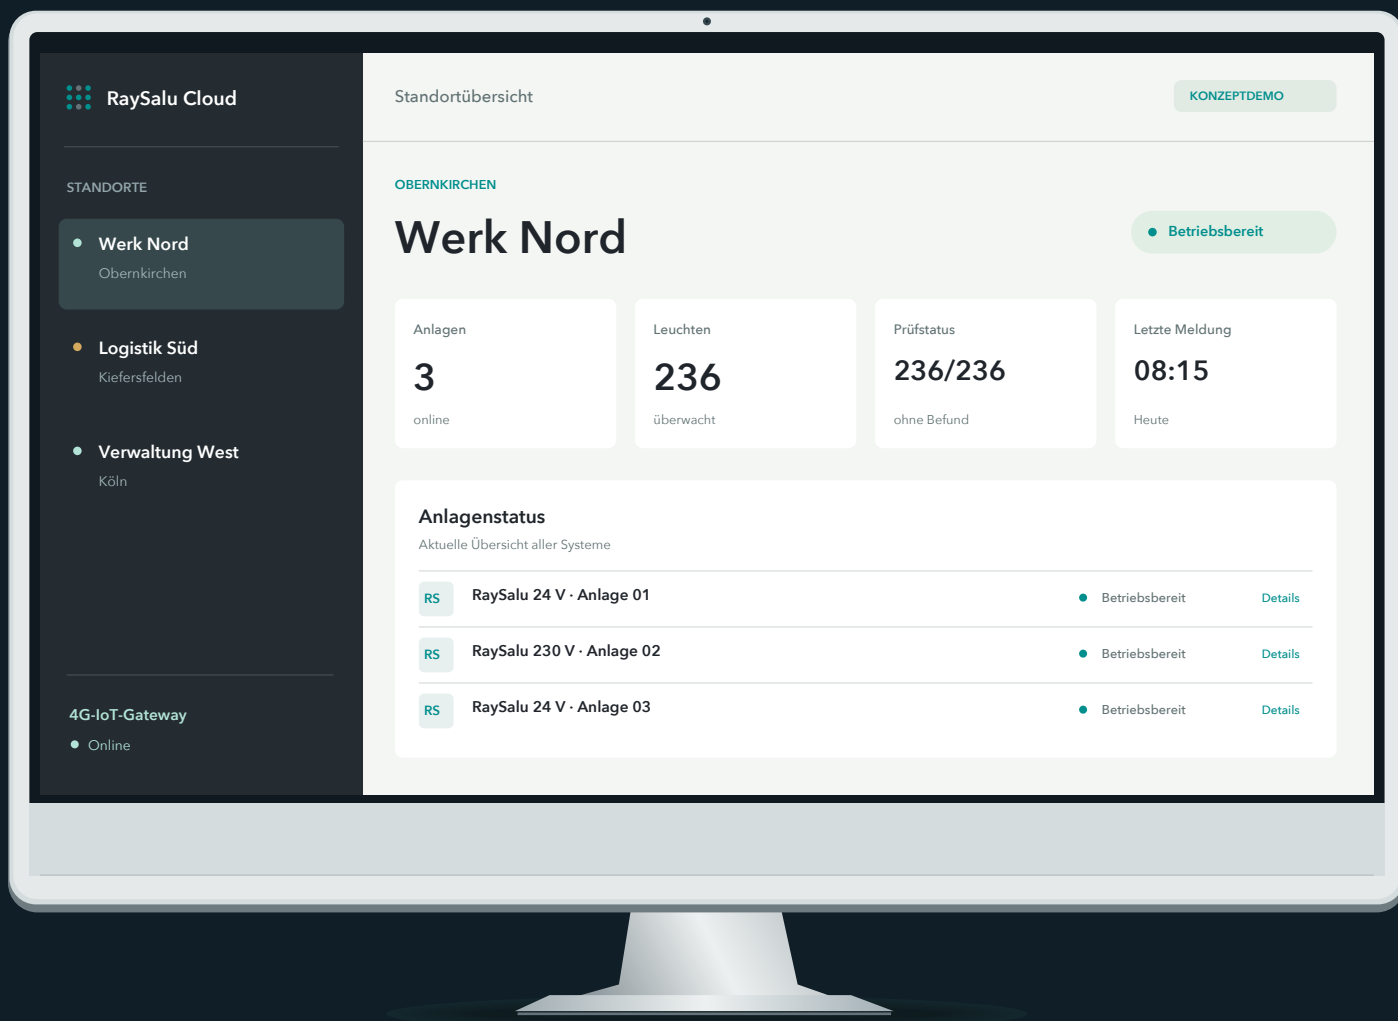

01 Standorte bündeln


02 Anlagen überblicken

03 Prüfstatus verfolgen

Vorschau mit Beispieldaten. Veröffentlichung für Ende Q4 2026 geplant.

Vernetzung, die mitdenkt.

Das optionale 4G-IoT-Gateway ermöglicht die Vernetzung von Anlagen und Standorten - unabhängig vom vorhandenen Gebäudenetzwerk.

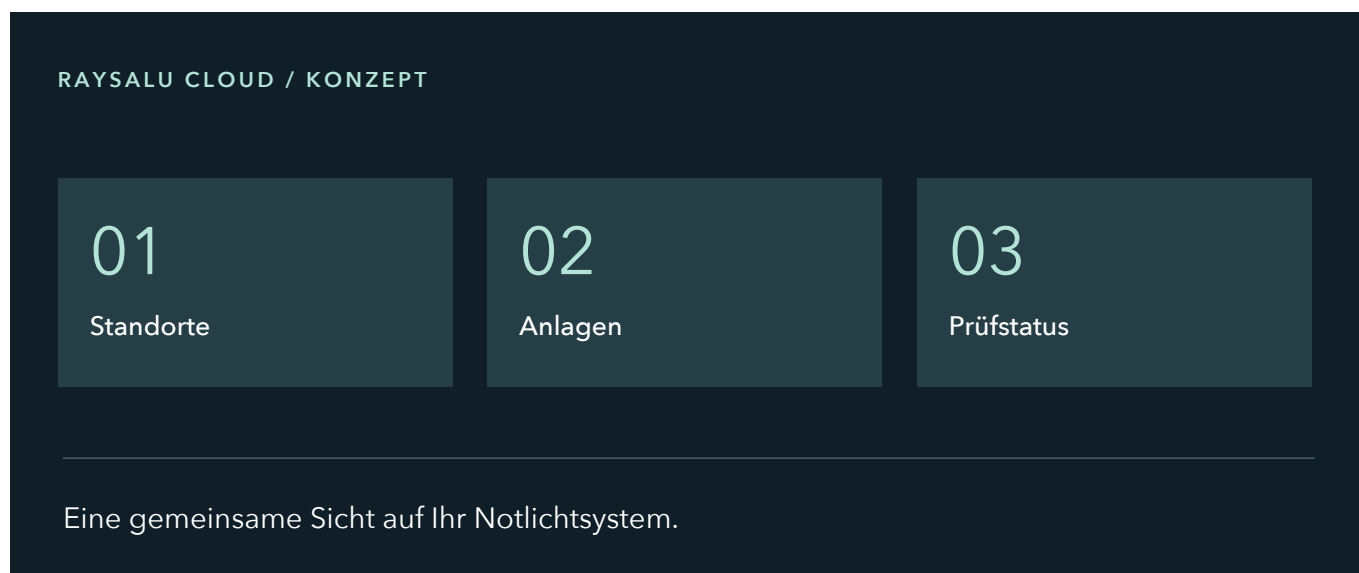

Optional vernetzt

4G-IoT ist optional erhältlich und aktuell keine serienmäßige Ausstattung.

Individuell strukturiert

Die Übersicht wird auf Organisation, Gebäude und Anlagenstruktur ausgerichtet.

Für das gesamte Programm

Vorgesehen für 24 V, 230 V sowie funk- und busüberwachte Einzelbatteriesysteme.

RaySalu Cloud: Veröffentlichung für Ende Q4 2026 geplant. Die gezeigte Oberfläche ist eine Vorschau.

Hersteller sein heißt, Verantwortung übernehmen.

Homeier Solution ist ein deutscher Hersteller für Notbeleuchtung und Teil der tempLED Group. Unter RaySalu verbinden wir Notlichttechnik, europäische Fertigung und moderne Software.

2014

Aus dem Projektgeschäft

Erfahrung mit professionellen Beleuchtungs- und Sicherheitsprojekten in Industrie, Gewerbe und Verwaltung.

2025

Teil der tempLED Group

Projekterfahrung trifft auf industrielle Produktentwicklung und europäische Fertigung.

2026

Das RaySalu Programm

Anlagen, Leuchten, Kommunikation und Software als abgestimmtes Notlichtsystem.

EUROPÄISCHE PRODUKTION

PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER

ABGESTIMMTES SORTIMENT

Planen wir Ihre Sicherheit.

Vom passenden System bis zum langfristigen Betrieb.
Wir begleiten Ihr Projekt.




Homeier Solution GmbH & Co. KG

+49 5721 927964

kontakt@homeier-solution.com


www.homeier-solution.com



Das RaySalu Produktportal.
Datenblätter und
Produktunterlagen.

projekte.homeier-solution.com/produktportal

Erstausgabe 10/2026. Redaktionsstand 30.09.2026. Technische Änderungen vorbehalten. Titelmotiv und Anwendungsmotive Produktion sowie Verwaltung/Hotel: KI-generierte Visualisierungen.



raysalu.

A clear way
forward.