
Blind Rivets
MADE IN GERMANY

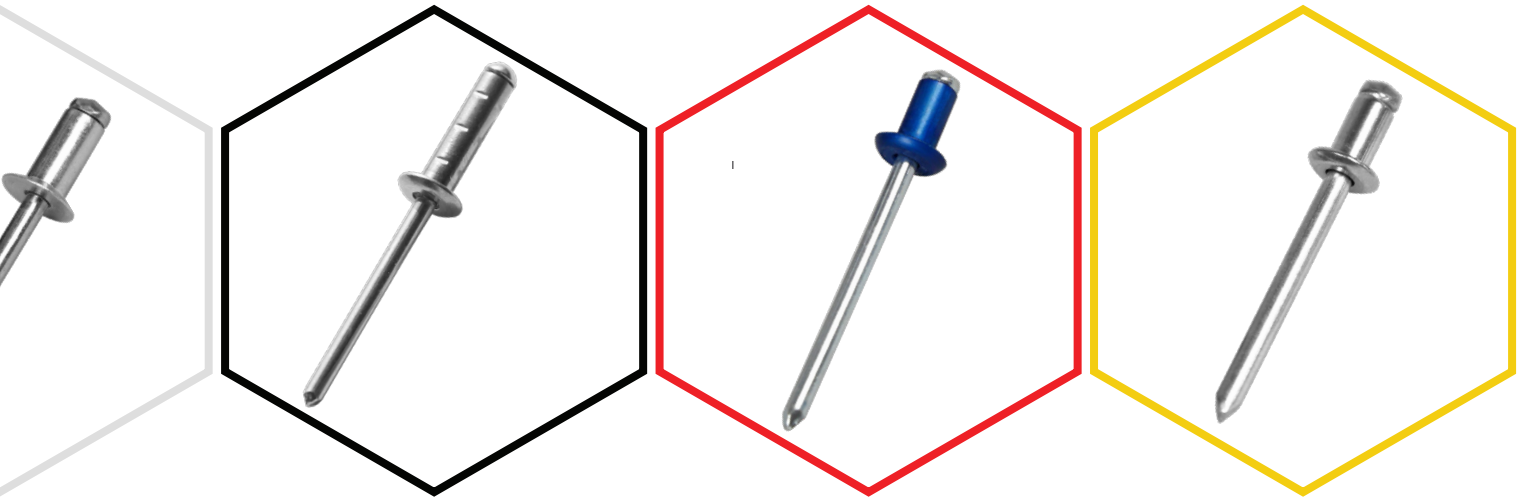

GOEBEL MIG BLINDNIETE

PRODUKTÜBERSICHT UND DATENBLÄTTER

GOEBEL MIG BLIND RIVETS

PRODUCT GUIDE AND DATA SHEETS

GOEBEL MIG RIVETS

PRODUITS ET DONNÉES TECHNIQUES

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

Blind Rivets MADE IN GERMANY

MIG STANDARD BLINDNIETE / BLIND RIVETS / RIVETS AVEUGLES				**4**
	Aluminium / Stahl verzinkt Aluminium / Steel zinc plated Aluminium / Acier zingué	Flachkopf / Domed head / Tête plate Senkkopf / Countersunk / Tête fraisée Großkopf / Large head / Tête large	~ ISO 15977	**5 - 7** **8** **9 - 10**
	Aluminium / Edelstahl A2 Aluminium / Stainless steel A2 Aluminium / Acier inox A2	Flachkopf / Domed head / Tête plate Großkopf / Large head / Tête large	~ ISO 15981	**11 - 12** **13**
	Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium	Flachkopf / Domed head / Tête plate Großkopf / Large head / Tête large	~ ISO 15981	**14** **15**
	Stahl verzinkt / Stahl verzinkt Steel zinc plated / Steel zinc plated Acier zingué / Acier zingué	Flachkopf / Domed head / Tête plate Senkkopf / Countersunk head / Tête fraisée	~ ISO 15979 ~ ISO 15980	**16 - 17** **18**
	Edelstahl A2 / Edelstahl A2 Stainless steel A2 / Stainless steel A2 Acier inox A2 / Acier inox A2	Flachkopf / Domed head / Tête plate Senkkopf / Countersunk head / Tête fraisée Großkopf / Large head / Tête large	~ ISO 15977	**19 - 20** **21 - 22** **23**
	Edelstahl A4 / Edelstahl A4 Stainless steel A4 / Stainless steel A4 Acier inox A4 / Acier inox A4	Flachkopf / Domed head / Tête plate	~ ISO 15977	**24 - 25**
MIG MULTI MEHRBEREICHSBLINDNIETE / MULTIGRIP BLIND RIVETS / RIVETS MULTI SERRAGE				**26**
	Aluminium / Stahl verzinkt Aluminium / Steel zinc plated Aluminium / Acier zingué	Flachkopf / Domed head / Tête plate Senkkopf / Countersunk head / Tête fraisée Großkopf / Large head / Tête large		**27** **28** **29**
	Aluminium / Edelstahl A2 Aluminium / Stainless steel A2 Aluminium / Acier inox A2	Flachkopf / Domed head / Tête plate Großkopf / Large head / Tête large		**30** **31**
	Stahl verzinkt / Stahl verzinkt Steel zinc plated / Steel zinc plated Acier zingué / Acier zingué	Flachkopf / Domed head / Tête plate Senkkopf / Countersunk head / Tête fraisée Großkopf / Large head / Tête large		**32** **33** **34**
	Edelstahl A2 / Edelstahl A2 Stainless steel A2 / Stainless steel A2 Acier inox A2 / Acier inox A2	Flachkopf / Domed head / Tête plate		**35**
	Edelstahl A4 / Edelstahl A4 Stainless steel A4 / Stainless steel A4 Acier inox A4 / Acier inox A4	Flachkopf / Domed head / Tête plate	~ ISO 15973	**36**
MIG CUP DICHT-BECHERBLINDNIETE / SEALED BLIND RIVETS / RIVETS ÉTANCHES				**37**
	Aluminium / Stahl verzinkt Aluminium / Steel zinc plated Aluminium / Acier zingué	Flachkopf / Domed head / Tête plate		**38**


INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS


	Aluminium / Edelstahl A2 Aluminium / Stainless steel A2 Aluminium / Acier inox A2	Flachkopf / Domed head / Tête plate		**39**
	Edelstahl A2 / Edelstahl C1 Stainless steel A2 / Stainless steel C1 Acier inox A2 / Acier inox C1	Flachkopf / Domed head / Tête plate	~ ISO 15973	**40**

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

Blind Rivets MADE IN GERMANY

BLINDNIETE STANDARD
BLIND RIVETS STANDARD
RIVETS AVEUGLES STANDARD

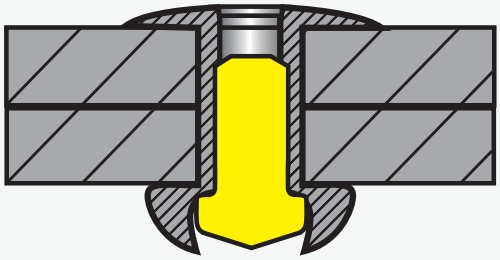


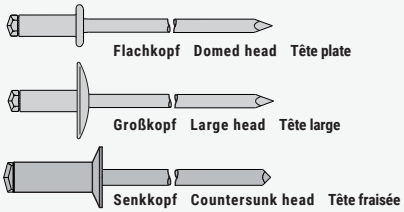

Lieferbar in den folgenden Qualitäten

Available in the following qualities

Livrables dans les matériaux suivants

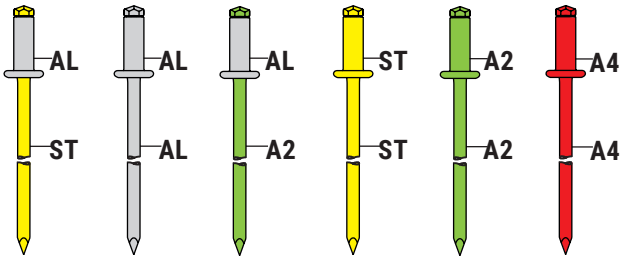

Anwendungen

Standard-Blindniete werden an einseitig und beidseitig zugängliche Bauteile gesetzt z.B. bei Behältern, Hohlkörpern, Rohren, Profilen, Luftkanälen und vieles mehr.

Applications

Standard blind rivets can be placed on components that are accessible on on one side or on two sides see below. For example: containers/tanks, hollow body, tubes, profiles, air ducts and many others.

Utilisation

Les rivets aveugles standard peuvent être fixés sur des parties accessibles d'un seul ou de deux côtés. Par exemple: contenants, corps creux, tuyaux, profils, tuyaux d'aération et plus encore.

Eigenschaften

- wirtschaftlich
- vielseitig einsatzbar
- fest
- sicher

Characteristics

- economical
- versatile
- strong
- secure


Caractéristiques

- économique
- nombreuses applications
- solide et résistant
- sûr

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)

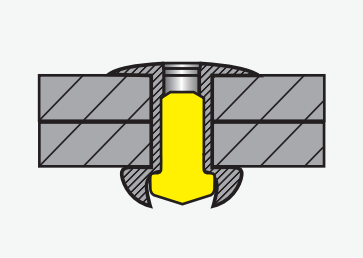



Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 2,4 mm

D1 (mm)	2,4	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	0,7	(±)	0,15
d (mm)	1,45	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	2,5 - 2,6

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
2,4 x 4	8,4	0,5 - 2,0	SAFS2404	350	450	1.000
2,4 x 6	10,4	2,0 - 4,0	SAFS2406			1.000
2,4 x 8	12,4	4,0 - 6,0	SAFS2408			1.000

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 4	8,4	0,5 - 1,5	SAFS3004	700	900	1.000
3,0 x 5		1,5 - 2,5	SAFS3005			1.000
3,0 x 6	10,4	2,5 - 3,5	SAFS3006			1.000
3,0 x 7	11,4	3,5 - 4,5	SAFS3007			1.000
3,0 x 8	12,4	4,5 - 5,0	SAFS3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 7,0	SAFS3010			1.000
3,0 x 12	16,4	7,0 - 9,0	SAFS3012			1.000
3,0 x 14	18,4	9,0 - 11,0	SAFS3014			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 4	8,9	0,5 - 1,5	SAFS3204	720	950	1.000
3,2 x 6	10,9	1,5 - 3,5	SAFS3206			1.000
3,2 x 8	12,9	3,5 - 5,0	SAFS3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 7,0	SAFS3210			1.000
3,2 x 12	16,9	7,0 - 9,0	SAFS3212			1.000
3,2 x 14	18,9	9,0 - 11,0	SAFS3214			1.000
3,2 x 16	20,9	11,0 - 13,0	SAFS3216			1.000
3,2 x 18	22,9	13,0 - 15,0	SAFS3218			1.000
3,2 x 20	24,9	15,0 - 17,0	SAFS3220			1.000
3,2 x 25	29,9	17,0 - 22,0	SAFS3225			1.000

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,3	(±)	0,3
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 5		0,5 - 1,5	SAFS4005			1.000
4,0 x 6	10,9	1,5 - 3,0	SAFS4006			1.000
4,0 x 7	11,9	3,0 - 4,0	SAFS4007			1.000
4,0 x 8	12,9	4,0 - 5,0	SAFS4008			1.000
4,0 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SAFS4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SAFS4012	1.400	2.000	1.000
4,0 x 14	18,9	8,5 - 10,5	SAFS4014			500
4,0 x 16	20,9	10,5 - 12,5	SAFS4016			500
4,0 x 18	22,9	12,5 - 14,5	SAFS4018			500
4,0 x 20	24,9	14,5 - 16,5	SAFS4020			500
4,0 x 25	29,9	16,5 - 21,5	SAFS4025			500
4,0 x 30	34,9	21,5 - 26,0	SAFS4030			500
4,0 x 35	39,9	26,0 - 30,0	SAFS4035	850	1.000	500
4,0 x 40	44,9	30,0 - 35,0	SAFS4040			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 6	11,4	2,0 - 2,5	SAFS4806			500
4,8 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAFS4808			500
4,8 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAFS4810			500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAFS4812			500
4,8 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAFS4814			500
4,8 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAFS4816	1.800	2.700	500
4,8 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SAFS4818			500
4,8 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SAFS4820			500
4,8 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SAFS4825			500
4,8 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SAFS4830			250

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

Blind Rivets MADE IN GERMANY

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 5,0 mm

D1 (mm)	5,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,7	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 6	11,4	2,0 - 2,5	SAFS5006	2.000	2.800	500
5,0 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAFS5008			500
5,0 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAFS5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAFS5012			500
5,0 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAFS5014			500
5,0 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAFS5016			500
5,0 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SAFS5018			500
5,0 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SAFS5020			250
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SAFS5025			250
5,0 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SAFS5030			250
5,0 x 35	40,4	25,0 - 30,0	SAFS5035			250

Ø 6,0 mm

D1 (mm)	6,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	12	(±)	+0 / -1,5
k (mm)	1,5	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,1 - 6,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,0 x 8	13,9	2,0 - 3,0	SAFS6008	3.100	3.800	250
6,0 x 10	15,9	3,0 - 5,0	SAFS6010			250
6,0 x 12	17,9	5,0 - 7,0	SAFS6012			250
6,0 x 16	21,9	7,0 - 11,0	SAFS6016			250
6,0 x 18	23,9	11,0 - 13,0	SAFS6018			250
6,0 x 20	25,9	13,0 - 15,0	SAFS6020			250
6,0 x 25	30,9	15,0 - 20,0	SAFS6025			250
6,0 x 30	34,9	20,0 - 24,0	SAFS6030			250

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	13	(±)	+0 / -1,5
k (mm)	1,8	(±)	0,4
d (mm)	3,65	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,4 x 12	18,4	2,0 - 6,0	SAFS6412	3.400	4.600	250
6,4 x 16	22,4	6,0 - 10,0	SAFS6416			250
6,4 x 20	26,4	10,0 - 14,0	SAFS6420			250
6,4 x 25	31,4	14,0 - 18,0	SAFS6425			250
6,4 x 30	36,4	18,0 - 23,0	SAFS6430			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

TEL.: **+49-(0) 211 - 24 50 00 - 0** E-Mail: **mig-anfragen@goebel-group.com** WEB: **www.goebel-madeingermany.com**

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°


BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

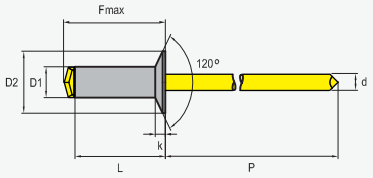

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,4
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 6	10,4	1,5 - 3,5	SASS3006	700	900	1.000
3,0 x 8	12,4	3,5 - 5,0	SASS3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 7,0	SASS3010			1.000
3,0 x 12	16,4	7,0 - 9,0	SASS3012			1.000
3,0 x 16	18,4	9,0 - 13,0	SASS3016			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -0,5
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,5 - 3,0	SASS4006	1.400	2.000	1.000
4,0 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SASS4008			1.000
4,0 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SASS4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SASS4012			1.000
4,0 x 16	20,9	10,5 - 12,5	SASS4016			1.000
4,0 x 20	24,9	14,5 - 16,5	SASS4020			500

Ø 5,0 mm

D1 (mm)	5,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -0,5
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,0 - 2,5	SASS5008	2.000	2.800	500
5,0 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SASS5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SASS5012			500
5,0 x 16	21,4	8,0 - 12,0	SASS5016			500
5,0 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SASS5018			500
5,0 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SASS5020			500
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SASS5025			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

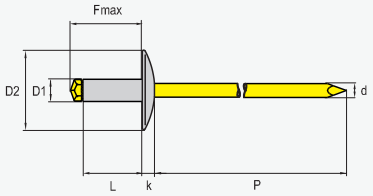

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)		(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,9	3,5 - 5,0	SAGS3208	720	950	1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 7,0	SAGS3210			1.000
3,2 x 12	16,9	7,0 - 9,0	SAGS3212			1.000
3,2 x 16	20,9	9,0 - 13,0	SAGS3216			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	12	(±)	+0,5 / -1,0
k (mm)	1,6	(±)	0,3
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,5 - 3,0	SAGS4006	1.400	2.000	500
4,0 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SAGS4008			500
4,0 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SAGS4010			500
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SAGS4012			500
4,0 x 16	20,9	8,5 - 12,5	SAGS4016			500
4,0 x 20	24,9	12,5 - 16,5	SAGS4020			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	16	(±)	+0,5 / -1,0
k (mm)	2	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	12,9	2,5 - 4,5	SAGS4808	1.800	2.700	250
4,8 x 10	14,9	4,5 - 6,0	SAGS4810			250
4,8 x 12	16,9	6,0 - 8,0	SAGS4812			250
4,8 x 16	20,9	8,0 - 12,0	SAGS4816			250
4,8 x 20	24,9	12,0 - 15,0	SAGS4820			250
4,8 x 25	29,9	15,0 - 20,0	SAGS4825			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 5,0 mm

D1 (mm)	**5,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**14**	**(±)**	+0,5 / -1,0
k (mm)	**2**	**(±)**	0,3
d (mm)	**2,7**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
5,0 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAGS5008			250
5,0 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAGS5010			250
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAGS5012			250
5,0 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAGS5014			250
5,0 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAGS5016	2.000	2.800	250
5,0 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SAGS5018			250
5,0 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SAGS5020			250
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SAGS5025			250
5,0 x 30	34,4	20,0 - 25,0	SAGS5030			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2

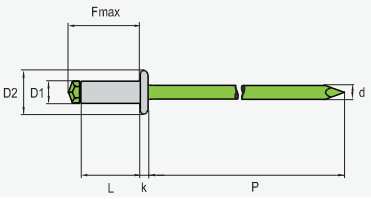

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 4	8,4	0,5 - 1,5	SAFI3004	700	900	1.000
3,0 x 6	10,4	1,5 - 3,5	SAFI3006			1.000
3,0 x 8	12,4	3,5 - 5,0	SAFI3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 7,0	SAFI3010			1.000
3,0 x 12	16,4	7,0 - 9,0	SAFI3012			1.000
3,0 x 16	18,4	9,0 - 13,0	SAFI3016			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	1,5 - 3,5	SAFI3206	720	950	1.000
3,2 x 8	12,9	3,5 - 5,0	SAFI3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 7,0	SAFI3210			1.000
3,2 x 12	16,9	7,0 - 9,0	SAFI3212			1.000
3,2 x 14	18,9	9,0 - 11,0	SAFI3214			1.000
3,2 x 16	20,9	11,0 - 13,0	SAFI3216			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,3	(±)	0,3
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,5 - 3,0	SAFI4006	1.400	2.000	1.000
4,0 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SAFI4008			1.000
4,0 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SAFI4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SAFI4012			1.000
4,0 x 14	18,9	8,5 - 10,5	SAFI4014			500
4,0 x 16	20,9	10,5 - 12,5	SAFI4016			500
4,0 x 18	22,9	12,5 - 14,5	SAFI4018			500
4,0 x 20	24,9	14,5 - 16,5	SAFI4020			500
4,0 x 25	29,9	16,5 - 21,5	SAFI4025			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAFI4808	1.800	2.700	500
4,8 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAFI4810			500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAFI4812			500
4,8 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAFI4814			500
4,8 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAFI4816			500

Ø 5,0 mm


D1 (mm)	5,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,5	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAFI5008	2.000	2.800	500
5,0 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAFI5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAFI5012			500
5,0 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAFI5014			500
5,0 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAFI5016			500
5,0 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SAFI5018			500
5,0 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SAFI5020			250
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SAFI5025			250
5,0 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SAFI5030			250
5,0 x 35	40,4	25,0 - 30,0	SAFI5035			100
5,0 x 40	45,4	30,0 - 35,0	SAFI5040			100

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 5,0 mm

D1 (mm)	**5,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**14**	**(±)**	+0 / -1,0
k (mm)	**1,5**	**(±)**	0,3
d (mm)	**2,7**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,5 - 4,5	SAGI5008			250
5,0 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAGI5010			250
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SAGI5012			250
5,0 x 14	19,4	8,0 - 10,0	SAGI5014			250
5,0 x 16	21,4	10,0 - 12,0	SAGI5016	2.000	2.800	250
5,0 x 18	23,4	12,0 - 14,0	SAGI5018			250
5,0 x 20	25,4	14,0 - 15,0	SAGI5020			250
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SAGI5025			250
5,0 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SAGI5030			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)

BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)








Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy



Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

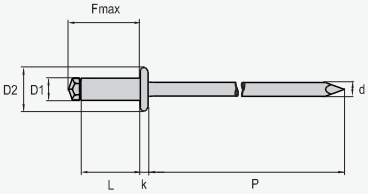

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	1,0 - 3,0	SAFA3206	500	850	1.000
3,2 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SAFA3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 7,0	SAFA3210			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,3	(±)	0,3
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,0 - 2,5	SAFA4006	800	1.020	500
4,0 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SAFA4010			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 7,2	12,8	1,5 - 3,2	SAFA4807	1.150	1.420	500
4,8 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SAFA4810			500
4,8 x 14	19,4	6,0 - 8,0	SAFA4814			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF

BLIND RIVETS
LARGE HEAD








Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy



Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

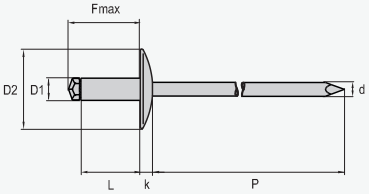

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1	(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
3,2 x 9,2	14,1	3,2 - 6,4	SAGA3209	530	660	500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	16	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	2,9	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 10,3	15,9	1,5 - 6,4	SAGA4810	1.150	1.420	250
4,8 x 13,5	18,9	6,4 - 9,5	SAFA4813			250
4,8 x 19,9	24,8	12,7 - 15,9	SAFA4819			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1,0	(±)	0,15
d (mm)	1,95	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 5	9,4	0,5 - 2,0	SSFS3005	1.000	1.300	1.000
3,0 x 6	10,4	2,0 - 3,0	SSFS3006			1.000
3,0 x 8	12,4	3,0 - 5,0	SSFS3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 6,5	SSFS3010			1.000
3,0 x 12	16,4	6,5 - 8,5	SSFS3012			1.000
3,0 x 16	20,4	8,5 - 12,5	SSFS3016			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1,0	(±)	0,15
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	0,5 - 3,0	SSFS3206	1.200	1.500	1.000
3,2 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SSFS3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SSFS3210			1.000
3,2 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SSFS3212			1.000
3,2 x 16	20,9	8,5 - 12,5	SSFS3216			1.000
3,2 x 18	22,9	12,5 - 14,5	SSFS3218			1.000
3,2 x 20	24,9	14,5 - 16,5	SSFS3220			500

Ø 4,0 mm


D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,1	(±)	0,3
d (mm)	2,5	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	0,5 - 2,5	SSFS4006	2.000	2.500	1.000
4,0 x 8	12,9	2,5 - 4,5	SSFS4008			1.000
4,0 x 10	14,9	4,5 - 6,5	SSFS4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SSFS4012			1.000
4,0 x 16	20,9	8,5 - 12,0	SSFS4016			500
4,0 x 18	22,9	12,0 - 14,0	SSFS4018			500
4,0 x 20	24,9	14,0 - 16,0	SSFS4020			500
4,0 x 25	29,9	16,0 - 21,0	SSFS4025			500

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

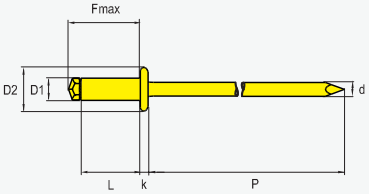

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SSFS4808	2.900	4.000	500
4,8 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SSFS4810			500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SSFS4812			500
4,8 x 16	21,4	8,0 - 11,0	SSFS4816			500
4,8 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SSFS4820			500
4,8 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SSFS4825			250

Ø 5,0 mm

D1 (mm)	5,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	3,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SSFS5008	3.100	4.400	500
5,0 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SSFS5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SSFS5012			500
5,0 x 16	21,4	8,0 - 11,0	SSFS5016			500
5,0 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SSFS5020			500
5,0 x 25	29,4	15,0 - 20,0	SSFS5025			250
5,0 x 30	34,4	20,0 - 25,0	SSFS5030			250

Ø 6,0 mm

D1 (mm)	6,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	12	(±)	+0 / -1,5
k (mm)	1,5	(±)	0,3
d (mm)	3,65	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,1 - 6,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,0 x 10	15,9	2,5 - 4,5	SSFS6010	4.400	6.000	250
6,0 x 12	17,9	4,5 - 6,5	SSFS6012			250
6,0 x 14	19,9	6,5 - 8,5	SSFS6014			250
6,0 x 16	21,9	8,5 - 10,5	SSFS6016			250
6,0 x 20	25,9	10,5 - 14,5	SSFS6020			250
6,0 x 25	30,9	14,5 - 19,5	SSFS6025			250

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	13	(±)	+0 / -1,5
k (mm)	1,8	(±)	0,4
d (mm)	3,85	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,4 x 8	14,4	1,0 - 3,0	SSFS6408	4.900	6.800	250
6,4 x 12	18,4	3,0 - 6,0	SSFS6412			250
6,4 x 16	22,4	6,0 - 9,0	SSFS6416			250
6,4 x 20	26,4	9,0 - 13,0	SSFS6420			250
6,4 x 25	31,4	13,0 - 17,0	SSFS6425			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°


BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°

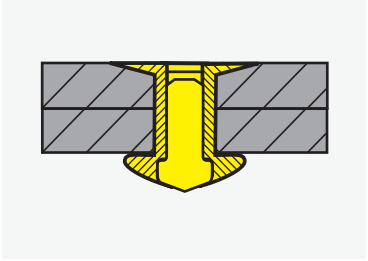



Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

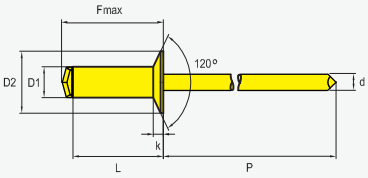

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	**3,0**	**(±)**	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	**6,0**	**(±)**	+0 / -0,4
k (mm)	120°	**Nom.**	
d (mm)	**1,95**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 6	10,4	1,0 - 3,0	SSSS3006	1.000	1.300	1.000
3,0 x 8	12,4	3,0 - 5,0	SSSS3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 6,5	SSSS3010			1.000
3,0 x 12	16,4	6,5 - 8,5	SSSS3012			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	**4,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**7,5**	**(±)**	+0 / -0,5
k (mm)	120°	**Nom.**	
d (mm)	**2,5**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,5 - 2,5	SSSS4006	2.000	2.500	1.000
4,0 x 8	12,9	2,5 - 4,5	SSSS4008			1.000
4,0 x 10	14,9	4,5 - 6,5	SSSS4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SSSS4012			1.000
4,0 x 16	20,9	8,5 - 12,0	SSSS4016			500

Ø 5,0 mm

D1 (mm)	**5,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**9,0**	**(±)**	+0 / -0,5
k (mm)	120°	**Nom.**	
d (mm)	**3,0**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SSSS5008	3.100	4.400	500
5,0 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SSSS5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SSSS5012			500
5,0 x 16	21,4	9,5 - 11,0	SSSS5016			500
5,0 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SSSS5020			500
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SSSS5025			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)

BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)








Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	0,8	(±)	0,15
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 6	10,4	1,0 - 3,0	SIFI3006	1.600	2.000	1.000
3,0 x 8	12,4	3,0 - 5,0	SIFI3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 6,5	SIFI3010			1.000
3,0 x 12	16,4	6,5 - 8,5	SIFI3012			1.000
3,0 x 14	18,4	8,5 - 10,5	SIFI3014			1.000
3,0 x 16	20,4	10,5 - 12,5	SIFI3016			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	0,8	(±)	0,3
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	1,5 - 3,5	SIFI3206	1.900	2.500	1.000
3,2 x 8	12,9	3,5 - 5,0	SIFI3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 7,0	SIFI3210			1.000
3,2 x 12	16,9	7,0 - 9,0	SIFI3212			1.000
3,2 x 14	18,9	9,0 - 11,0	SIFI3214			1.000
3,2 x 16	20,9	11,0 - 13,0	SIFI3216			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,3	(±)	0,3
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,0 - 2,5	SIFI4006	2.700	3.600	1.000
4,0 x 8	12,9	2,5 - 4,5	SIFI4008			1.000
4,0 x 10	14,9	4,5 - 6,5	SIFI4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SIFI4012			1.000
4,0 x 14	18,9	8,5 - 10,5	SIFI4014			500
4,0 x 16	20,9	10,5 - 12,0	SIFI4016			500
4,0 x 20	24,9	12,0 - 16,0	SIFI4020	3.800	4.500	500
4,0 x 25	29,9	16,0 - 21,0	SIFI4025			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Edelstahl A2
Stainless Steel A2

Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 6	11,4	1,5 - 3,0	SIFI4806	4.000	5.000	500
4,8 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SIFI4808			500
4,8 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SIFI4810			500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SIFI4812			500
4,8 x 14	19,4	8,0 - 9,5	SIFI4814			500
4,8 x 16	21,4	9,5 - 11,0	SIFI4816			500
4,8 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SIFI4820			500
4,8 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SIFI4825			250
4,8 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SIFI4830			250

Ø 5,0 mm

D1 (mm)	5,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SIFI5008	4.700	5.900	500
5,0 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SIFI5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SIFI5012			500
5,0 x 14	19,4	8,0 - 9,5	SIFI5014			500
5,0 x 16	21,4	9,5 - 11,0	SIFI5016			500
5,0 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SIFI5020			500
5,0 x 25	30,4	15,0 - 20,0	SIFI5025			250
5,0 x 30	35,4	20,0 - 25,0	SIFI5030			250
5,0 x 35	40,4	25,0 - 30,0	SIFI5035			250
5,0 x 40	45,4	30,0 - 34,0	SIFI5040			100

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°


BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°





Edelstahl A2
Stainless Steel A2

Edelstahl A2
Stainless Steel A2

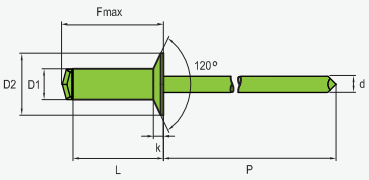

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,4
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 6	10,4	1,5 - 3,0	SISI3006	1.600	2.000	1.000
3,0 x 8	12,4	3,0 - 5,0	SISI3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 6,5	SISI3010			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	1,5 - 3,0	SISI3206	1.900	2.500	1.000
3,2 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SISI3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SISI3210			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8,0	(±)	+0 / -0,5
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 8	12,9	1,5 - 4,5	SISI4008	2.700	3.600	1.000
4,0 x 10	14,9	4,5 - 6,5	SISI4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SISI4012			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -0,5
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SISI4810	4.000	5.000	500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SISI4812			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°

BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°








Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Edelstahl A2
Stainless Steel A2

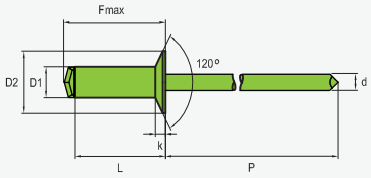

Ø 5,0 mm

D1 (mm)	**5,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**9,5**	**(±)**	+0 / -0,5
k (mm)	120°	**Nom.**	
d (mm)	**3,2**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
5,0 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SISI5008	4.700	5.900	500
5,0 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SISI5010			500
5,0 x 12	17,4	6,5 - 8,5	SISI5012			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF

BLIND RIVETS
LARGE HEAD








Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 4,8 mm

D1 (mm)	**4,8**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**15,0**	**(±)**	+0 / -1,0
k (mm)	**1,45**	**(±)**	0,3
d (mm)	**3,2**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 14	19,4	8,0 - 9,5	SIGI4814	4.000	5.000	250
4,8 x 16	21,4	9,5 - 11,0	SIGI4816			250
4,8 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SIGI4820			250
4,8 x 25	29,4	15,0 - 20,0	SIGI4825			250
4,8 x 30	34,4	20,0 - 25,0	SIGI4830			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)


BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)





Edelstahl A4
Stainless Steel A4

Edelstahl A4
Stainless Steel A4

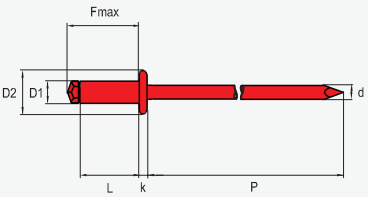

Ø 3,0 mm

D1 (mm)	3,0	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	0,8	(±)	0,15
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,1 - 3,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,0 x 6	10,4	1,0 - 3,0	SJFJ3006	1.600	2.000	1.000
3,0 x 8	12,4	3,0 - 5,0	SJFJ3008			1.000
3,0 x 10	14,4	5,0 - 6,5	SJFJ3010			1.000
3,0 x 12	16,4	6,5 - 8,5	SJFJ3012			1.000

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	0,8	(±)	0,3
d (mm)	2,0	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,9	1,0 - 3,0	SJFJ3206	1.900	2.500	1.000
3,2 x 8	12,9	3,0 - 5,0	SJFJ3208			1.000
3,2 x 10	14,9	5,0 - 6,5	SJFJ3210			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,3	(±)	0,3
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,9	1,0 - 2,5	SJFJ4006	2.700	3.600	1.000
4,0 x 8	12,9	2,5 - 4,5	SJFJ4008			1.000
4,0 x 10	14,9	4,5 - 6,5	SJFJ4010			1.000
4,0 x 12	16,9	6,5 - 8,5	SJFJ4012			1.000
4,0 x 14	18,9	8,5 - 10,5	SJFJ4014			500
4,0 x 16	20,9	10,5 - 12,0	SJFJ4016			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,45	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	13,4	3,0 - 4,5	SJFJ4808	4.000	5.000	500
4,8 x 10	15,4	4,5 - 6,0	SJFJ4810			500
4,8 x 12	17,4	6,0 - 7,5	SJFJ4812			500
4,8 x 16	21,4	9,5 - 11,0	SJFJ4816			500
4,8 x 20	25,4	11,0 - 15,0	SJFJ4820			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG STANDARD BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF (~ DIN EN ISO 15977)

BLIND RIVETS
FLAT HEAD (~ DIN EN ISO 15977)








Edelstahl A4
Stainless Steel A4



Edelstahl A4
Stainless Steel A4




Ø 5,0 mm


D1 (mm)	**5,0**	**(±)**	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	**9,5**	**(±)**	+0 / -1,0
k (mm)	**1,45**	**(±)**	0,3
d (mm)	**3,2**	**(±)**	
P (mm)	**27**	**≥**	
L (mm)		**(±)**	+1 / -0,2
		(mm)	5,1 - 5,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
5,0 x 8	13,4	2,0 - 4,0	SJFJ5008	4.700	5.900	500
5,0 x 10	15,4	4,0 - 6,0	SJFJ5010			500
5,0 x 12	17,4	6,0 - 8,0	SJFJ5012			500
5,0 x 16	19,4	8,0 - 11,0	SJFJ5016			500
5,0 x 20	21,4	11,0 - 15,0	SJFJ5020			500
5,0 x 25	25,4	15,0 - 20,0	SJFJ5025			500
5,0 x 30	30,4	20,0 - 25,0	SJFJ5030			250
5,0 x 35	35,4	25,0 - 30,0	SJFJ5035			250

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

MEHRBEREICHSBLINDNIETE
MULTIGRIP BLIND RIVETS
RIVETS MULTI SERRAGE

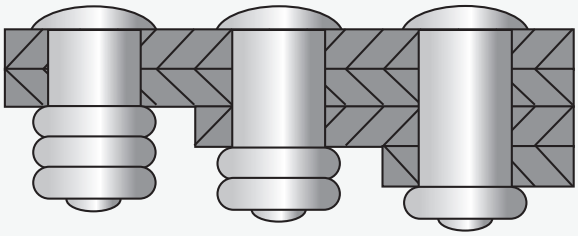


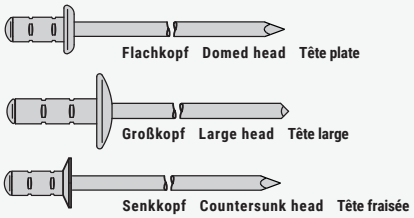

Lieferbar in den folgenden Qualitäten

Available in the following qualities

Livrables dans les matériaux suivants

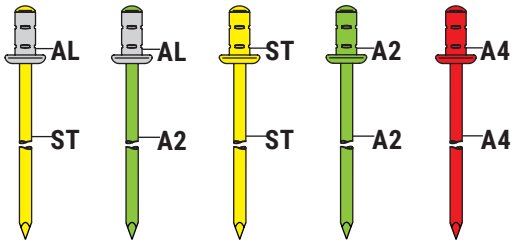

Anwendungen

- Klimatechnik
- Konstruktionsbau
- Behälter- und Gehäusebau
- Fahrzeugbau
- Möbelindustrie
  und vieles mehr

Applications

- air-conditioning
- construction works
- tank and housing construction
- construction of vehicles
- furniture industry
  and many others

Utilisation

- climatisation
- engineering
- construction de contenants et chambres froides
- construction automobile
- industrie du meuble
  et plus encore

Eigenschaften

- bei entsprechender Bohrlochgröße, staub- und spritzwasserdicht
- großer Klemmbereich
- großer Schließkopf, für große und unrunde Bohrlöcher oder Reparaturarbeiten
- Restnietdorn wird fest eingeschlossen

Characteristics

- suitable size of drilled hole ensure dust and splashproof connections
- high clamping capacity
- large closing head for big and noncircular holes or repair jobs
- remainder of mandrel is retained inside rivet


Caractéristiques

- en respectant le trou de perçage préconisé, le rivet sera étanche à l'eau et à l'air.
- plage de sertissage plus importante
- tête plus large pour les trous de perçage grands et irréguliers ou pour les travaux de réparation
- le reste du clou après la pose est solidement emprisonné dans la tige

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET


BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF

BLIND RIVETS
FLAT HEAD

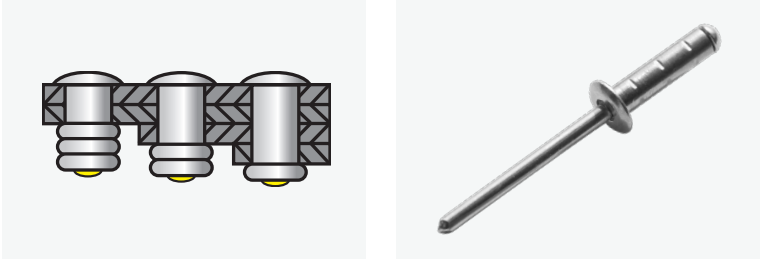

Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

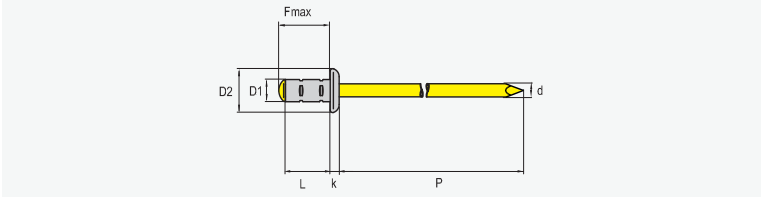

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,0	0,5 - 5,0	MAFS3208	720	1.050	1.000
3,2 x 9,5	13,5	1,5 - 6,5	MAFS3295			1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MAFS3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	0,5 - 6,5	MAFS4010	1.060	1.680	1.000
4,0 x 13	17,0	3,5 - 9,5	MAFS4013			1.000
4,0 x 17	21,0	7,0 - 13,0	MAFS4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	0,5 - 6,5	MAFS4810	1.500	2.300	500
4,8 x 15	19,5	4,5 - 11,0	MAFS4815			500
4,8 x 17	21,5	6,5 - 13,0	MAFS4817			500
4,8 x 25	29,5	11,0 - 19,5	MAFS4825			500
4,8 x 30	34,5	16,0 - 24,0	MAFS4830			250

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	13,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	2,0	(±)	0,3
d (mm)	3,65	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,4 x 15	21,4	1,5 - 9,0	MAFS6415	2.800	4.000	250
6,4 x 20	26,4	6,0 - 14,0	MAFS6420			250
6,4 x 25	31,4	10,0 - 18,0	MAFS6425			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°


BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

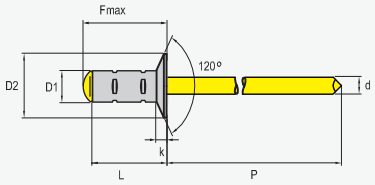

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6	10,0	1,0 - 3,0	MASS3206	720	1.050	1.000
3,2 x 10	14,0	4,0 - 7,0	MASS3210			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 6	10,0	1,5 - 3,5	MASS4006	1.060	1.680	1.000
4,0 x 12	16,0	3,5 - 8,5	MASS4012			1.000

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	2,0 - 5,0	MASS4810	1.500	2.300	500
4,8 x 15	19,5	5,0 - 11,0	MASS4815			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

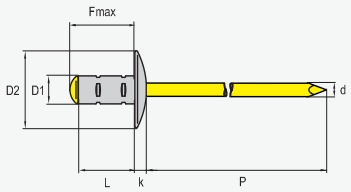

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,0	0,5 - 5,0	MAGS3208			1.000
3,2 x 9,5	13,5	1,5 - 6,5	MAGS3295	720	1.050	1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MAGS3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	12,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,6	(±)	0,3
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	0,5 - 6,5	MAGS4010			500
4,0 x 13	17,0	3,5 - 9,5	MAGS4013	1.060	1.680	500
4,0 x 17	21,0	7,0 - 13,0	MAGS4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	16	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	0,5 - 6,5	MAGS4810			250
4,8 x 15	19,5	4,5 - 11,0	MAGS4815			250
4,8 x 17	21,5	6,5 - 13,0	MAGS4817	1.500	2.300	250
4,8 x 25	29,5	11,0 - 19,5	MAGS4825			250
4,8 x 30	34,5	16,0 - 24,0	MAGS4830			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF


BLIND RIVETS
FLAT HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,0	0,5 - 5,0	MAFI3208	720	1.050	1.000
3,2 x 9,5	13,5	1,5 - 6,5	MAFI3295			1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MAFI3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	0,5 - 6,5	MAFI4010	1.060	1.680	1.000
4,0 x 13	17,0	3,5 - 9,5	MAFI4013			1.000
4,0 x 17	21,0	7,0 - 13,0	MAFI4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	0,5 - 6,5	MAFI4810	1.500	2.300	500
4,8 x 15	19,5	4,5 - 11,0	MAFI4815			500
4,8 x 17	21,5	6,5 - 13,0	MAFI4817			500
4,8 x 25	29,5	11,0 - 19,5	MAFI4825			500
4,8 x 30	34,5	16,0 - 24,0	MAFI4830			250

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	13,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	2,0	(±)	0,3
d (mm)	3,65	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,4 x 15	21,4	1,5 - 9,0	MAFI6415	2.800	4.000	250
6,4 x 20	26,4	6,0 - 14,0	MAFI6420			250
6,4 x 25	31,4	10,0 - 18,0	MAFI6425			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD

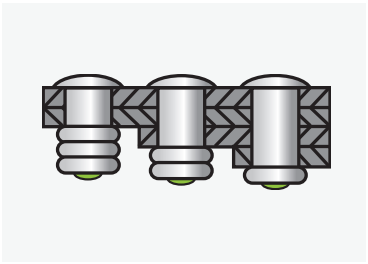



Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2

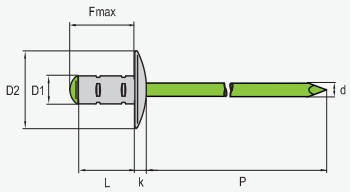

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,0	0,5 - 5,0	MAGI3208	720	1.050	1.000
3,2 x 9,5	13,5	1,5 - 6,5	MAGI3295			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	12,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,6	(±)	0,3
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	0,5 - 6,5	MAGI4010	1.060	1.680	500
4,0 x 13	17,0	3,5 - 9,5	MAGI4013			500
4,0 x 17	21,0	7,0 - 13,0	MAGI4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	16	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	0,5 - 6,5	MAGI4810	1.500	2.300	250
4,8 x 15	19,5	4,5 - 11,0	MAGI4815			250
4,8 x 17	21,5	6,5 - 13,0	MAGI4817			250
4,8 x 25	29,5	11,0 - 19,5	MAGI4825			250
4,8 x 30	34,5	16,0 - 24,0	MAGI4830			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF


BLIND RIVETS
FLAT HEAD





Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)



Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	1,8	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
3,2 x 8	12,0	1,0 - 5,0	MSFS3208	1.200	1.600	1.000
3,2 x 9,5	13,5	2,0 - 6,5	MSFS3295			1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MSFS3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,0 x 10	14,0	1,5 - 6,5	MSFS4010	1.650	2.400	1.000
4,0 x 13	17,0	4,5 - 9,0	MSFS4013			1.000
4,0 x 17	21,0	8,5 - 13,0	MSFS4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 10	14,5	1,5 - 6,5	MSFS4810	2.400	3.200	500
4,8 x 15	19,5	6,0 - 11,0	MSFS4815			500
4,8 x 17	21,5	8,5 - 13,0	MSFS4817			500

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	13,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	2,0	(±)	0,3
d (mm)	4,25	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
6,4 x 15	21,4	2,0 - 8,0	MSFS6415	4.000	6.100	250
6,4 x 20	26,4	5,0 - 13,0	MSFS6420			250
6,4 x 25	31,4	10,0 - 18,0	MSFS6425			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
SENKKOPF 120°


BLIND RIVETS
COUNTERSUNK HEAD 120°





Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

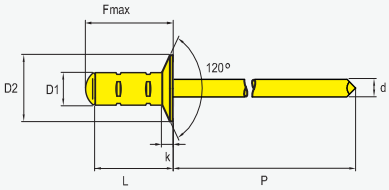

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N		
3,2 x 6	10,0	1,0 - 3,0	MSSS3206	1.200	1.600	1.000
3,2 x 10	14,0	3,0 - 7,0	MSSS3210			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,0 x 6	10,0	1,5 - 3,5	MSSS4006	1.650	2.400	1.000
4,0 x 12	16,0	3,5 - 8,5	MSSS4012			1.000

Ø 4,8 mm


D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	120°	Nom.	
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 10	14,5	2,0 - 6,0	MSSS4810	2.400	3.200	500
4,8 x 15	19,5	5,5 - 11,0	MSSS4815			500

GOEBEL MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
GROSSKOPF


BLIND RIVETS
LARGE HEAD





Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

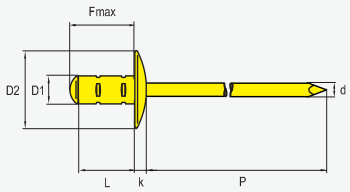

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	2,1	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
3,2 x 8	12,0	1,0 - 5,0	MSGS3208	1.200	1.600	1.000
3,2 x 9,5	13,5	2,0 - 6,5	MSGS3295			1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MSGS3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	12	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,6	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,0 x 10	14,0	1,5 - 6,5	MSGS4010	1.650	2.400	1.000
4,0 x 13	17,0	4,5 - 9,0	MSGS4013			1.000
4,0 x 17	21,0	8,5 - 13,0	MSGS4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	16	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 10	14,5	1,5 - 6,5	MSGS4810	2.400	3.200	500
4,8 x 15	19,5	6,0 - 11,0	MSGS4815			500
4,8 x 17	21,5	8,5 - 13,0	MSGS4817			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF

BLIND RIVETS
FLAT HEAD

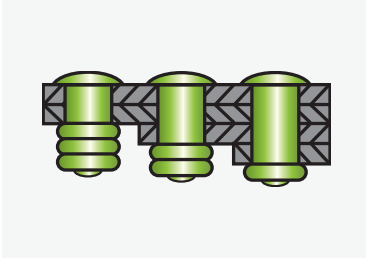






Edelstahl A2
Stainless Steel A2



Edelstahl A2
Stainless Steel A2

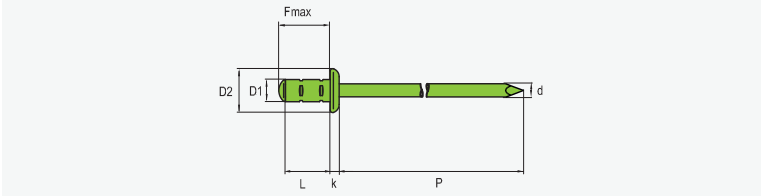

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	2,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 8	12,0	1,0 - 5,0	MIFI3208	1.450	2.300	1.000
3,2 x 9,5	13,5	2,0 - 6,0	MIFI3295			1.000
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MIFI3211			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	1,5 - 6,5	MIFI4010	2.650	3.600	1.000
4,0 x 13	17,0	3,0 - 8,0	MIFI4013			1.000
4,0 x 17	21,0	7,0 - 11,0	MIFI4017			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	1,0 - 6,5	MIFI4810	4.000	5.000	500
4,8 x 15	19,5	5,0 - 10,0	MIFI4815			500
4,8 x 17	21,5	8,0 - 12,0	MIFI4817			500

Ø 6,4 mm

D1 (mm)	6,4	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	13,0	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	2,0	(±)	0,3
d (mm)	4,25	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	6,5 - 6,6


D1 L mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
6,4 x 13	18,5	2,0 - 6,5	MIFI6413	7.800	8.800	250
6,4 x 15	20,5	3,5 - 8,5	MIFI6415			250
6,4 x 20	25,5	7,0 - 12,5	MIFI6420			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG MULTI BLINDNIET

BLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF

BLIND RIVETS
FLAT HEAD

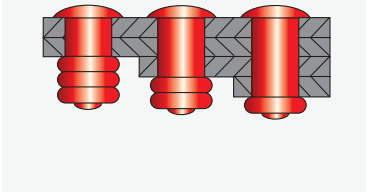






Edelstahl A4
Stainless Steel A4



Edelstahl A4
Stainless Steel A4



Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1	(±)	0,3
d (mm)	2,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 11	15,0	3,0 - 8,0	MJFJ3211	1.450	2.300	1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,2	(±)	0,3
d (mm)	2,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 10	14,0	1,5 - 6,5	MJFJ4010	2.650	3.600	1.000

Ø 4,8 mm


D1 (mm)	4,8	(±)	+0,05 / -0,13
D2 (mm)	9,5	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,55	(±)	0,3
d (mm)	3,2	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 mm	F-Max mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 10	14,5	1,0 - 6,5	MJFJ4810	4.000	5.000	500
4,8 x 15	19,5	5,0 - 10,0	MJFJ4815			500

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG CUP BLINDNIET

DICHT-BECHERBLINDNIETE
SEALED BLIND RIVETS
RIVETS ÉTANCHES

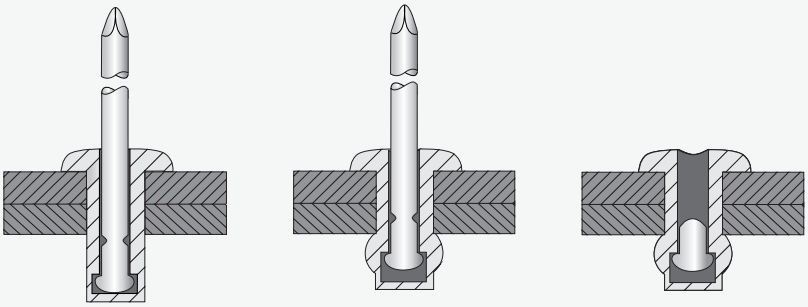


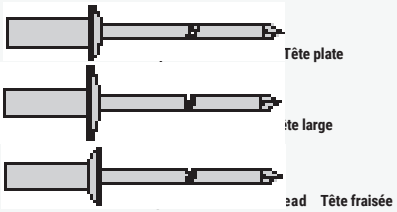

Lieferbar in den folgenden Qualitäten

Available in the following qualities

Livrables dans les matériaux suivants



Anwendungen

- Karosseriebau
- Bauindustrie
- Behälter- und Apparatebau
- Containerbau
- Klimatechnik
- Schiffsbau und
  und vieles mehr

Applications

- car body production
- construction industry
- tank construction and
  apparatus engineering
- container construction
- air-conditioning
- shipbuilding
  and many others

Utilisation

- industrie automobile
- industrie du bâtiment
- construction de
  contenants de machines
- construction de container
- construction navale
- climatisation
  et plus encore...

Eigenschaften

- luft-, staub- und wasserdicht
  (bei entsprechender Lochbohrung)
- unverlierbarer Restnietdorn
- gut für die automatische
  Verarbeitung geeignet
- großer Anpressdruck auf der
  Fügeseite
- guter Lochlaibungseffekt

Characteristics

- airtight, dust and waterproof
  (with a fitting drill hole)
- captive mandrel head
- very suitable for automatic
  production
- high pressure on the join end
- good pressure on the face of the hole


Caractéristiques

- étanches à l'air et à l'eau
  (lorsque le trou de perçage
  correspond parfaitement)
- partie restante du mandrin
  non perdable
- peuvent être utilisés sans problème
  sur une chaîne de montage automatisée
- bonne tension de serrage
- bonne adaptation du rivet au
  volume du trou de perçage
  à remplir

GOEBEL MIG CUP BLINDNIET

DICHT-BECHERBLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF


SEALED BLIND RIVETS
DOMED HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Stahl verzinkt (mind. 8µm / ≙ A3K, gemäß ISO 4042)
Steel zinc plated (min. 8µm / ≙ A3K, according to ISO 4042)

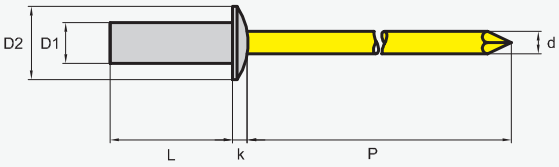

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1,2	(±)	0,15
d (mm)	1,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6,5	0,5 - 2,0	CAFS3265	1.100	1.250	1.000
3,2 x 8	2,0 - 3,5	CAFS3208			1.000
3,2 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFS3295			1.000
3,2 x 10,5	5,0 - 6,5	CAFS3210			1.000
3,2 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFS3212			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,4	(±)	0,3
d (mm)	2,18	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 8	0,5 - 3,5	CAFS4008	1.600	2.200	1.000
4,0 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFS4095			500
4,0 x 11	5,0 - 6,5	CAFS4011			500
4,0 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFS4012			500
4,0 x 15	8,0 - 11,0	CAFS4015			500

Ø 4,8 mm


D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	10	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,7	(±)	0,3
d (mm)	2,63	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	1,0 - 3,5	CAFS4808	2.230	3.100	500
4,8 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFS4895			500
4,8 x 11	5,0 - 6,5	CAFS4811			250
4,8 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFS4812			250
4,8 x 14	8,0 - 9,5	CAFS4814			250
4,8 x 16	9,5 - 11,0	CAFS4816			250
4,8 x 18	11,0 - 13,0	CAFS4818			250
4,8 x 21	13,0 - 16,0	CAFS4821			250

GOEBEL MIG CUP BLINDNIET

DICHT-BECHERBLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF


SEALED BLIND RIVETS
DOMED HEAD





Aluminium- Legierung
Aluminium Alloy

Edelstahl A2
Stainless Steel A2

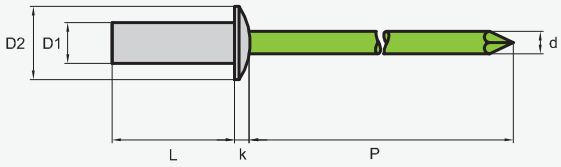

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1,2	(±)	0,15
d (mm)	1,7	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
3,2 x 6,5	0,5 - 2,0	CAFI3265	1.100	1.250	1.000
3,2 x 8	2,0 - 3,5	CAFI3208			1.000
3,2 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFI3295			1.000
3,2 x 10,5	5,0 - 6,5	CAFI3210			1.000
3,2 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFI3212			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,4	(±)	0,3
d (mm)	2,18	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,0 x 8	0,5 - 3,5	CAFI4008	1.600	2.200	1.000
4,0 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFI4095			500
4,0 x 11	5,0 - 6,5	CAFI4011			500
4,0 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFI4012			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	10	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,7	(±)	0,3
d (mm)	2,63	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0


D1 L mm	S mm	CODE	N	N	GOEBEL
4,8 x 8	1,0 - 3,5	CAFI4808	2.230	3.100	500
4,8 x 9,5	3,5 - 5,0	CAFI4895			500
4,8 x 11	5,0 - 6,5	CAFI4811			250
4,8 x 12,5	6,5 - 8,0	CAFI4812			250
4,8 x 14	8,0 - 9,5	CAFI4814			250
4,8 x 16	9,5 - 11,0	CAFI4816			250
4,8 x 18	11,0 - 13,0	CAFI4818			250
4,8 x 21	13,0 - 16,0	CAFI4821			250

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications

GOEBEL MIG CUP BLINDNIET

DICHT-BECHERBLINDNIETE
FLACHRUNDKOPF


SEALED BLIND RIVETS
DOMED HEAD





Edelstahl A2
Stainless Steel A2

Edelstahl C1
Stainless Steel C1

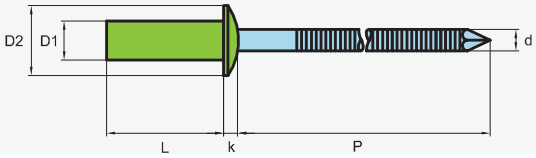

Ø 3,2 mm

D1 (mm)	3,2	(±)	+0,08 / -0,1
D2 (mm)	6,5	(±)	+0 / -0,7
k (mm)	1,2	(±)	0,15
d (mm)	1,9	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	3,3 - 3,4

D1 L mm	S mm	CODE	N	N		
3,2 x 6	0,8 - 2,0	CIFM3206	2.000	2.200	1.000
3,2 x 8	2,0 - 4,0	CIFM3208			1.000
3,2 x 10	4,0 - 6,0	CIFM3210			1.000
3,2 x 12	6,0 - 8,0	CIFM3212			1.000

Ø 4,0 mm

D1 (mm)	4,0	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	8	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,4	(±)	0,3
d (mm)	2,3	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,1 - 4,2

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	
4,0 x 6	0,8 - 1,5	CIFM4006	3.120	3.560	1.000
4,0 x 8	1,5 - 3,5	CIFM4008			1.000
4,0 x 10	3,5 - 5,5	CIFM4010			500
4,0 x 12	5,5 - 7,5	CIFM4012			500
4,0 x 16	7,5 - 11,5	CIFM4016			500

Ø 4,8 mm

D1 (mm)	4,8	(±)	+0,08 / -0,15
D2 (mm)	10	(±)	+0 / -1,0
k (mm)	1,7	(±)	0,3
d (mm)	2,9	(±)	
P (mm)	27	≥	
L (mm)		(±)	+1 / -0,2
		(mm)	4,9 - 5,0

D1 L mm	S mm	CODE	N	N	
4,8 x 8	0,8 - 3,0	CIFM4808	4.000	4.400	500
4,8 x 10	3,0 - 5,0	CIFM4810			500
4,8 x 12	5,0 - 7,0	CIFM4812			250
4,8 x 16	7,0 - 11,0	CIFM4816			250
4,8 x 20	11,0 - 15,0	CIFM4820			250

10-2026
4 049337 658276



GERMANY HEADQUARTER

GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
MÜHLENSTRASSE 2-4
D-40699 ERKRATH
TEL.: +49 -(0) 211- 245000-0
E-MAIL: DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

THE NETHERLANDS

GOEBEL BV
SCHROEF- EN VERBINDINGSTECHNIEK
ARESSTRAAT 13-02/04
NL-5048 CD TILBURG
TEL.: +31- (0) 13- 5720229
E-MAIL: NL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

FRANCE

SOCIÉTÉ GOEBEL
VIS ET TECHNIQUES DE FIXATION
LE DÔME, 1 RUE DE LA HAYE
BP 12910
F-95731 ROISSY CDG CEDEX
TEL.: +33- (0) 1- 82887280
E-MAIL: FR@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

GERMANY FULFILLMENT CENTER

GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
LUDENBERGER STR. 42-44
D-40699 ERKRATH
TEL.: +49- (0) 211- 245000-0
E-MAIL: DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

USA

GOEBEL FASTENERS INC.
5650 GUHN ROAD, SUITE 110
HOUSTON, TX 77040
TEL.: +1- (713) 393 7007
E-MAIL: SALES@GOEBELFASTENERS.COM
WEB: WWW.GOEBELFASTENERS.COM

POLAND

GOEBEL POLSKA SP.Z.O.O.
UL.TOPOLOWA 1
PL-05-805 KANIE
TEL.: +48- (0) 22- 7593678
E-MAIL: PL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM