



SICOTECH Rohrfütterungsanlage mit Kette

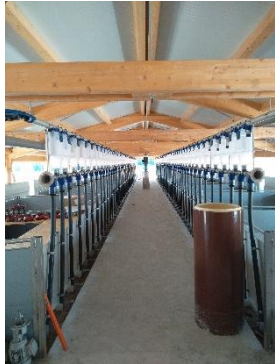

- Die solide Trockenfütterungsanlage mit vielen Möglichkeiten
- Flexible Kette
- Rostfreie Antriebsstation
- Formstabile Ecken aus Hartkunststoff

Die Antriebsstation kann liegend - nach links oder rechts ziehend - montiert werden. Das Zugrad ist aus Metall (gummiert) hergestellt. Die Lärmemission ist somit klein.


Die Antriebsstation ist mit einem Sicherheitsschalter versehen welcher die Anlage abschaltet, wenn die Abdeckung geöffnet wird. Ein eingebauter automatischer Kettenstraffer nimmt bis zu 40 cm Verlängerung der Kette auf, bevor ein Endschalter die Anlage abschaltet.

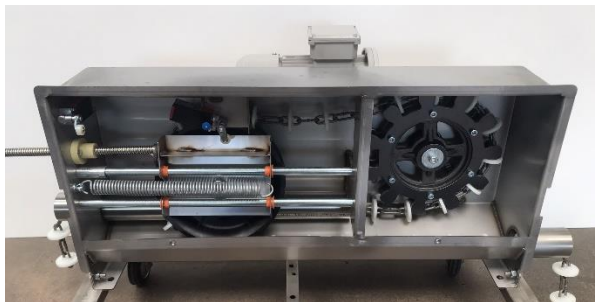


Die Aufnahmestation ist aus rostfreiem Stahl und für die Innen- und Aussenmontage geeignet. Sie kann freistehend, auf dem Boden oder hängend unter dem Silo, montiert werden. Die Zufuhr vom Einlauf der Aufnahmestation zum Futterrohr geschieht mittels einer Schneckendosierung.

Das Retourfutter der Kettenförderanlage wird wieder zur Aufnahmestation befördert, somit besteht keine Verstopfung.

Zur Standardausrüstung gehört ein Fremdkörperabscheider welcher das Futter filtert, bevor dieses in den Stall transportiert wird.

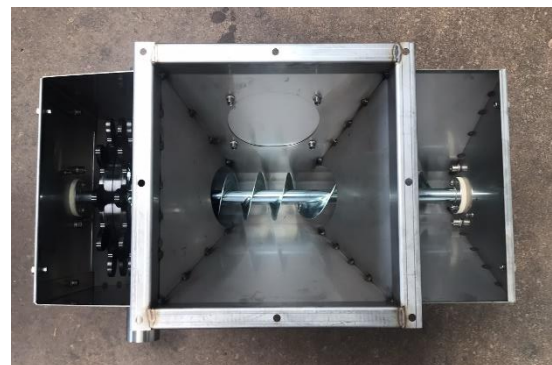

Die Ecken bestehen aus einem galvanisiertem Eckenrad, solidem Gehäuse aus Hartkunststoff, einer rostfreien Chromstahlachse, Edelstahlverschraubungen und zwei wartungsfreien, staubdichten Kugellagern.

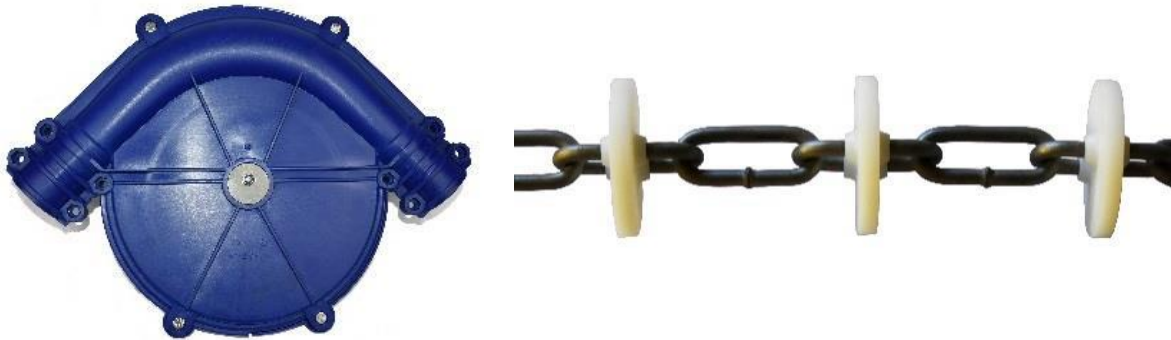

Das Förderkette steht für einen langen Einsatz.
Die Steuerungen sind einfach bedienbar, robust und clever!



Die Konstruktion des Volumendosierers ist sehr stabil. Die Dosiererwand und Steuerschiene sind aus einem Stück hochwertigem Kunststoff gegossen. Der Dosierer ist einfach einzustellen und leicht zu reinigen. Mit einem Schieber am Dosierer kann man die Futterzufuhr zu leeren Buchten leicht stoppen. Wenn ein Trog nicht leer gefressen wurde, kann mit einem Hebel an der Bodenklappe der bereits volle Dosierers für die nächste Ausfütterung gesperrt werden. Der Dosierer ist auch für Rieselfütterungsanlagen bestens geeignet.