Steck Abbruchgeräte

Lasthebemagnete







MADE IN Steck Gütesiegel GERMANY

www.steck.de YouTube Facebook Instagram TikTok

Lasthebemagnete

36 Monate Gewährleistung



Luftschlitze für optimale Kühlung




Sytem-/ Sicherheitschecks während des Betriebs
- Isolationsmessung
- Kurzschluss
- Widerstand Magnetplatte
- Kabel
- Überlast
- Überhitzung

Extrem leistungsstarker 13 kW Generator

Magnetplatte mit Hardox-Verschleiß-schutzring ausgestattet

mit Schutzblech (EAN82388)





MPZ5

Optionen:
Magnetplatte mit 3 - 5 Zähnen erhältlich

360° drehbar - Ausführung (R)




Pendel- Ausführung (P)




MPZ3

© Copyright Steck 01/2026

Sehr schnelles magnetisieren / abwerfen durch intelligente Steuerung

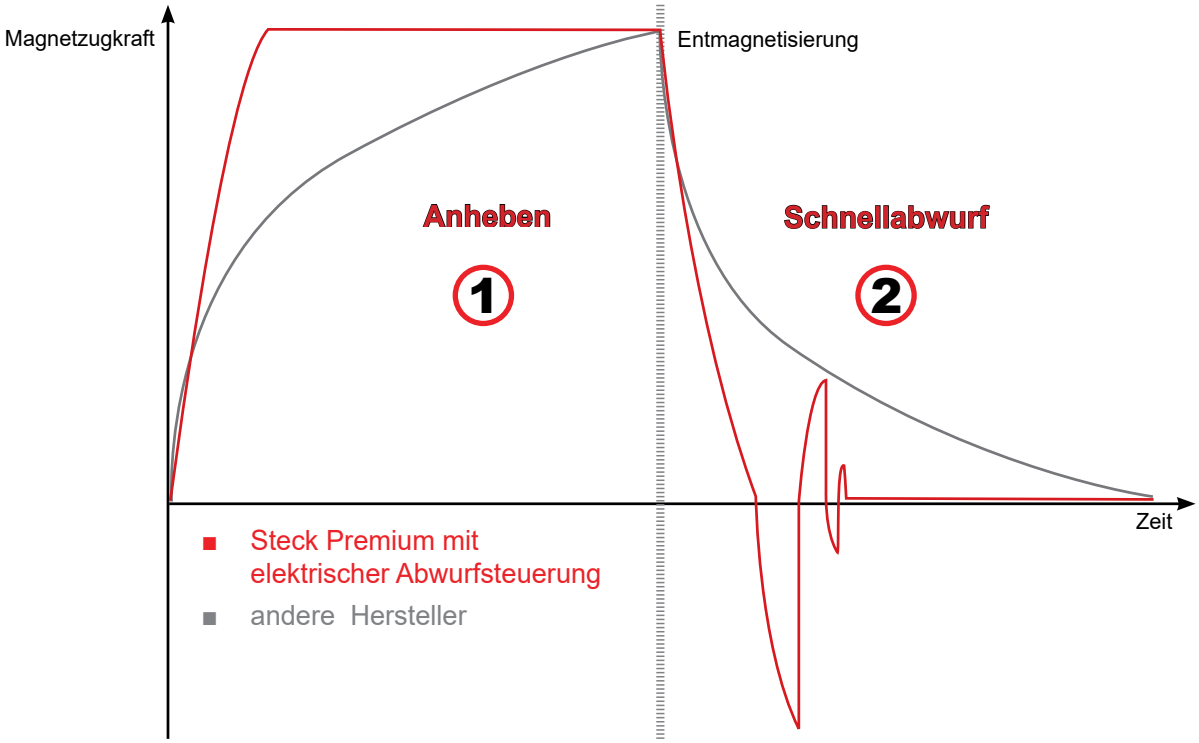

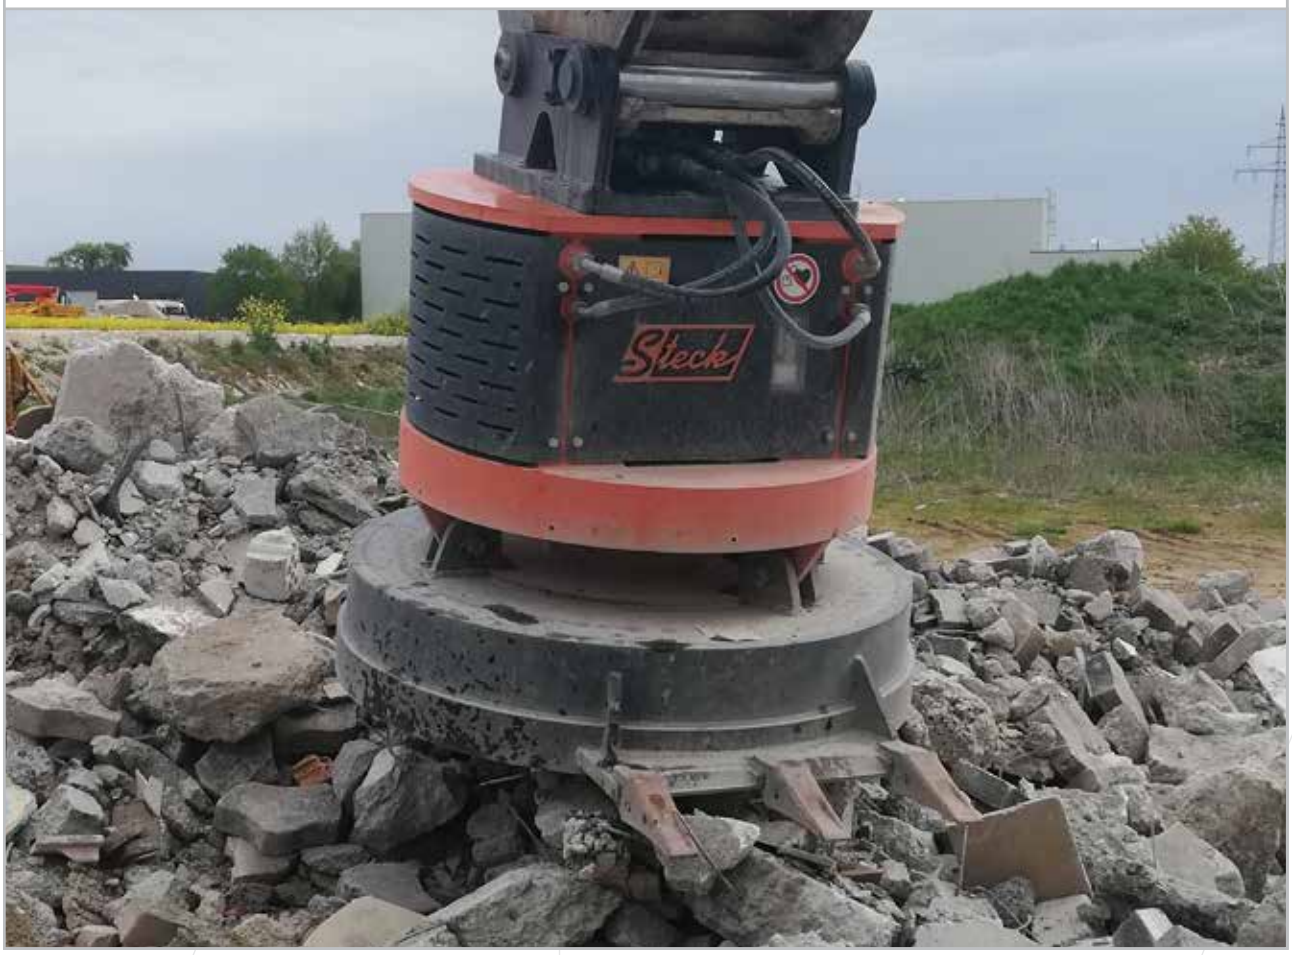

Lasthebemagnete Plus & Premium

M3S- M4S Starre- Ausführung (S)






Magnetplatte mit Zähne MPZ3-75

Einstellungs Daten	M3 - M4
Ölmenge	50 Liter
Arbeitsdruck	max.200 bar

Lasthebemagnet	M3S	M4S
Baggerdienstgewicht (t)	3 - 12	3 - 25
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	365	420
Gesamthöhe (mm)	670	650
Leistung Generator (kW)	5	5
Leistung Magnetplatte (kW)	2,2	3,5

Magnetplatte	MP3	MP4
Gewicht (kg)	210	265
Abmessung A Ø (mm)	600	750
Abmessung B (mm)	235	215
Spannung (V)	220	220
mit Luftspalt Ø /300 [1] Reisskraft (daN)	3.400	5.500
Tragfähigkeit [1] Brammen Blöcken (kg)	1.700	1.900
Tragfähigkeit [1] Kugeln (kg)	600	950
Tragfähigkeit [1] Eisenmasseln (kg)	65	105
Tragfähigkeit [1] Schrott 3A 2,2÷2, 5 T/m3 (kg)	50	80
Tragfähigkeit [1] Schrott 24 1,9÷2,0 T/m3 (kg)	40	70
Tragfähigkeit [1] Schrott 40 0,8÷1, 0 T/m3 (kg)	25	40



[1] Nach VDE 0580. Festgelegt in 5 Stunden von wechselnder Arbeit (50%), bei Umgebungs-temperatur von 20°C.

© Copyright Steck 01/2026

M8S bis M19S Starre- Ausführung (S) Plus und Premium





einfache Bedienung
durch Status- und
Fehleranzeige






empfohlene Einstellung	M8	M14 - M19
Ölmenge	120 Liter	200 Liter
Arbeitsdruck	250 bar	>300 bar
Rückstaudruck		< 20 bar
Lecköl		< 10 bar

Lasthebemagnet	M 8S	M 14S	M 16S	M 19S
Baggerdienstgewicht (t)	12 - 20	12 - 30	20 - 45	24 - 55
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	800	1.360	1.850	1.970
Gesamthöhe (mm)	1.000	1.017	1.042	1.042
Leistung Generator (kW)	9	13	13	13
Leistung Magnetplatte (kW) kalt	6	9	10,9	12

Magnetplatte	MP 6	MP 8	MP 11	MP 14
Abmessung A Ø (mm)	860	1.060	1.250	1.450
Abmessung B (mm)	280	280	305	285
Spannung (V)	220	220	220	220
mit Luftspalt Ø /300 [1] Reisskraft (daN)	8.200	11.500	15.000	18.000
Tragfähigkeit [1] Brammen Blöcken (kg)	4.100	5.750	7.500	9.000
Tragfähigkeit [1] Kugeln (kg)	1.700	2.600	3.500	4.200
Tragfähigkeit [1] Eisenmasseln (kg)	200	280	410	580
Tragfähigkeit [1] Schrott 3A 2,2÷2, 5 T/m3 (kg)	170	255	370	530
Tragfähigkeit [1] Schrott 24 1,9÷2,0 T/m3 (kg)	160	240	360	510
Tragfähigkeit [1] Schrott 40 0,8÷1, 0 T/m3 (kg)	80	120	190	240

[1] Nach VDE 0580. Festgelegt in 5 Stunden von wechselnder Arbeit (50%),bei Umgebungstemperatur von 20°C.





Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

© Copyright Steck 01/2026