Steck Abbruchgeräte

# Lasthebemagnete




MADE IN Steck Gütesiegel GERMANY


www.steck.de YouTube Facebook Instagram TikTok

# Lasthebemagnete

M4S, M8S-Plus und M14S-Plus Starre- Ausführung (S)



| Lasthebemagnet | M4S | M8S-Plus | M 14S-Plus |
|---|---|---|---|
| Baggerdienstgewicht (t) | 3 - 25 | 12 - 20 | 15 - 30 |
| Gewicht, ohne Kopfplatte (kg) | 420 | 800 | 1.360 |
| Gesamthöhe (mm) | 650 | 735 | 1.017 |
| Leistung Generator (kW) | 5 | 8 | 13 |
| Leistung Magnetplatte (kW) kalt | 3,5 | 6 | 9 |
| Ölmenge | 50 Liter | 120 Liter | 200 Liter |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 250 bar | 300 bar |




[1] Nach VDE 0580. Festgelegt in 5 Stunden von wechselnder Arbeit (50%), bei Umgebungstemperatur von 20°C.

| Magnetplatte | MP4 | MP 6 | MP 8 |
|---|---|---|---|
| Abmessung A Ø (mm) | 750 | 800 | 1.060 |
| Abmessung B (mm) | 215 | 170 | 280 |
| Spannung (V) | 220 | 220 | 220 |
| mit Luftspalt Ø /300 [1] Reisskraft (daN) | 5.500 | 8.200 | 11.500 |
| Tragfähigkeit [1] Brammen Blöcken (kg) | 2.700 | 4.100 | 5.750 |
| Tragfähigkeit [1] Kugeln (kg) | 950 | 1.700 | 2.600 |
| Tragfähigkeit [1] Eisenmasseln (kg) | 105 | 200 | 280 |
| Tragfähigkeit [1] Schrott 3A 2,2÷2, 5 T/m3 (kg) | 80 | 170 | 255 |
| Tragfähigkeit [1] Schrott 24 1,9÷2,0 T/m3 (kg) | 70 | 160 | 240 |
| Tragfähigkeit [1] Schrott 40 0,8÷1, 0 T/m3 (kg) | 40 | 80 | 120 |

mehr erfahren



© Copyright Steck 01/2026

# Lasthebemagnete

36 Monate Gewährleistung

Luftschlitze für optimale Kühlung




Magnetplatte mit Hardox-Verschleiß-schutzring ausgestattet




Extrem leistungsstarker 13 kW Generator

Sytem-/ Sicherheitschecks während des Betriebs
- Isolationsmessung
- Kurzschluss
- Widerstand Magnetplatte
- Kabel
- Überlast
- Überhitzung

Sehr schnelles magnetisieren / abwerfen durch intelligente Steuerung

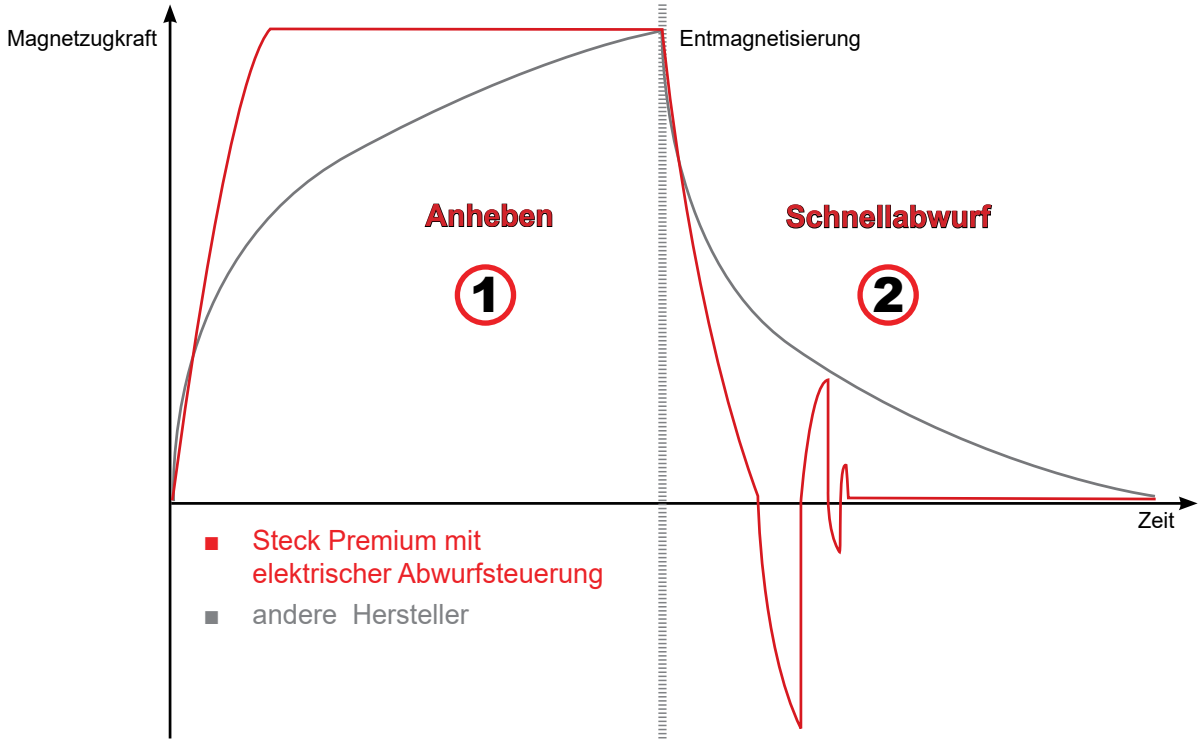



Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

© Copyright Steck 01/2026