

04.2026
LISTINO - PRICE LIST



MACCHINE PER L'AGRICOLTURA
AGRICULTURAL MACHINERY
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN
MAQUINARIA DE AGRICULTURA
MACHINES AGRICOLES

Cod. C6474001



Consulta i nostri listini online per avere gli ultimi aggiornamenti!

Zanon srl si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso

Check out our online price lists for the latest updates!

Zanon srl reserves the right to make changes without prior notice

zanon.it





TRINCIA
MULCHER
MULCHGERÄT
TRITURADORA
BROYEUR

GPS CONTROL 4.0	5
MTZ 600	19
MTZ 860	20
MTZ 860C	21
TSM MONOLAMA	22
TSM OFF-ROAD	24
RYDER	26
RYDER TRACTOR	28
RYDER HYDRO	NEW 30
TSS	32
TFL	34
TFL-S	36
TFX	38
TFX-PRO	NEW 40
TFM/P	42
TFZ	44
TFZ-PRO	NEW 46
IT-M	48
IT	50
IT-PRO	52
DMI	54
TFG	56
TFA	58
TFO	60
TDR	62
TSP	64
LFG	66
TFB	68
TMU	70
TMS-PRO	NEW 72
TSF-PRO	NEW 74
ZTS-DT	76
ZTS-MEGA	78
ZTS TWIN	80
TRE-PRO	82
TRL	NEW 84
TFM/R	86
TRV-PRO	88
TRG	90
RFG	92
RFG-PRO	NEW 94
TRP-PRO	NEW 96
TMR-PRO	NEW 98
TCK	100
TLK	102
TLK-PRO	NEW 104
TMK	106
TMK-PRO	NEW 108
TPK	110
TLP	112
TMP	114
TM	116
TL	NEW 118
TF/DT SPECIAL	120
TN/DT SPECIAL	NEW 122
TMJ	124
TMO	126
TMO-SE	128
TMC	130
TMH	132
TMH-PRO	134
TMA-S	136
TPE	138

RASAERBA
MOWER
RASENMÄHER
SEGADORA DE CÉSPED
TONDEUSE

ROBY-PRO 550	142
ROBY-PRO 800	143
ZRA BILAMA	144

DISTRUGGIERBA
SHREDDER
GRASZERKLEINER
TRITURADORA DE HIERBA
GIROBROYEUR POUR MTC

FALK	146
ZPM	NEW 148

ARIEGGIATORE
AERATOR
VERTIKUTIERER
ESCARIFICADOR
AÉRATEUR

AR ARIEGGIATORE	150
-----------------	-----

FALCIATRICE ROTANTE
ROTARY MOWER
TROMMELMÄHWER FÜR EINACHSER
SEGADORA ROTATIVA
ROTOFAUCHEUSE

ZRF FALCIATRICE	152
ZRF-T FALCIATRICE	154
ZRF-TL FALCIATRICE	156

SPACCALEGNA
LOG SPLITTER
HOLZSPALTER
ASTILLADORA DE TRONCO
FENDEUSE À BOIS

SLE-8	158
SLS-8	159
SLE-9	160
SLT-9.5	161
SLE-10	162
SLT-10	164
SLS-10	166
SVE-10/12	167
SVT-10/12	168
SVE-16 ECOLINE	169
SVT-16 ECOLINE	170
SVEK-14/16	171
SVTK-14/16	172
SVE-20	173
SVT-20	174
SVI-20	175
SVT-25	176

BIOCIPPATORI
WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER
BIOTRITURADORA
BIO-BROYEUR

CIP 35-E	NEW 180
CIP 50-B	NEW 181
CIP 100-B	NEW 182
CIP 120-B	NEW 184
CIP 120-T	NEW 185

CIP 120-B CINGO	NEW 186
BC 30	188
BC 50-S	189
BC 50-T	190
BC 60-E	191
BC 60-S	192
BC 60-T	193
BC 90-S	195
BC 90-T	196
BC 90 CINGO	197

BIOTRITURATORI
BIO-SHREDDER
HOLZHÄCKSLER
BIOTRITURADORA
BROYEUR DE VÉGÉTAUX

BIO 8-B	198
BIO 8-E	199
BIO 8-T	200
BIO 10-B	201
BIO 130-S SEMOVENTE	202
BIO 130-C CARRELLATO	204
BIO 160-T	206

MINI-DUMPERS
MINI-DUMPERS
MINI-RAUPENDUMPER
MINI-DUMPERS
MINI-TOMBEREAUX

DC 300-B	NEW 208
DE 500/H	NEW 209
DC 500-B	NEW 210
DC 500-BH	NEW 211

Utensili da taglio

Cutting tools Schneidewerkzeuge Herramientas de corte Outils de coupe	213
--	-----

Richiesta di primo avviamento

Conditions required for initial commissioning Voraussetzungen für die erste inbetriebnahme Condiciones para la primera puesta en marcha Conditions nécessaires au premier démarrage	225
--	-----

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale Allgemeine verkaufsbedingungen Condiciones generales de venta Conditions générales de vente	228
---	-----

Rete commerciale italia

	233
--	-----

Export area manager

	234
--	-----

	Attacco motocoltivatore Two-wheel tractor connection Einachsiger Adapter Acople a motocultor Montage sur motoculteur		Dimensioni macchina Machine dimensions Abmessungen der Maschine Dimensiones de la máquina Dimensions de la machine		Requisiti del trattore (larghezza cm) Tractor requirements (width in cm) Traktor Anforderungen ((Breite in cm) Requisitos del tractor (anchura en cm) Exigences relatives au tract. (largeur cm)		Lama per biotrituratore Blades for wood chipper Messor für Holzhäcksler Cuchilla para biotrituradora Lames pour broyeur de végétaux
	Attacco a cardano Pto shaft connection Anschluss Gelenkwelle Acoplamiento a cardán Entrainement par cardan		Dimensioni trincia Mulcher dimensions Abmessungen Mulcher Dimensiones de la trituradora Dimensions du broyeur		Giri al minuto PTO Revolutions per minute PTO Umdrehungen pro Minute PTO Zapfwelle Revoluciones por minuto TDF Révolutions par minute PDF		Controlama per biotrituratore Counterblade for wood chipper Gegenmesser für Holzhäcksler Contracuchilla para biotrituradora Contre-lames pour broyeur de végétaux
	Attacco alle prese idrauliche Hydraulic tractor connection Hydraulischer Traktoranschluss Tomas hidráulicas del tractor Entrainement hydraulique		Dimensioni biotrituratore Wood chipper dimensions Abmessungen der Holzhäcksler Dimensiones de la biotrituradora Dimensions du broyeur de végétaux		Senso di rotazione PTO Direction of PTO rotation Drehrichtung der Zapfwelle Dirección de rotación de la TDF Sens de rotation de la PDF		Aste di raccolta sarmanti Twig rakes Holzaufnahmezinken Astas de cosecha Tiges de ramassage
	Alimentazione motore a scoppio Combustion engine Angetrieben durch Verbrennungsmotor Alimentado por motor a explosión Entrainement par moteur thermique	MOD	Modello macchina Machine model Maschinenmodell Modelo de la máquina Modèle de la machine		Cardano PTO drive shaft Gelenkwelle Transmisión cardanica Cardan		Alette spargitrici Spreading wings Verteilerflügel Aletas esparciadoras Ailettes de dispersion
	Alimentazione motore elettrico Powered electric motor Angetriebener Elektromotor Alimentado por motor eléctrico Entrainement par moteur électrique		Codice macchina Machine code Maschinencode Código máquina Code de la machine		Cardano con frizione PTO drive shaft with friction Gelenkwelle mit Rutschkupplung Transmisión cardanica con embrague Cardan avec embrayage à friction		Spuntoni di raccolta TCK Harvesting spikes for TCK Ripperzähne für TCK Púas de recogida TCK Dents de ramassage TCK
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Codice macchina versione sinistra Machine code - left version Maschinencode - linke Version Código máquina - versión izquierda Code machine - version gauche		Numero/modello cinghie Number-model of belts Anzahl-Modell der Riemen Cantidad-modelo de correas Nombre-modelle de courroies		Spuntoni di raccolta TF/TN Harvesting spikes for push frame TF/TN Ripperzähne Druckevorrichtung TF/TN Púas de recogida TF/TN Dents de ramassage TF/TN
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Codice macchina versione destra Machine code - right version Maschinencode - Rechte Version Código máquina - versión derecha Code machine - version droit		Gruppo spostamento Idraulico Hydraulic side shift Hydraulische Verschiebung Kit desplazador hidráulico Groupe de déplacement latéral		Diametro massimo di taglio Maximum cutting diameter Maximaler Schnittdurchmesser Diámetro máximo de corte Diamètre maximum de coupe
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Codice macchina a coltelli Machine code - blades version Maschinencode - Messer Version Código máquina - versión cuchillas Code machine - version couteaux		Dimensioni rotore trincia Dimensions rotor mulcher Abmessungen Rotormulcher Dimensiones de rotor de la trituradora Dimensions du rotor broyeur		Altezza massima di taglio Maximum cutting height Maximale Schnitthöhe Altura máxima de corte Hauteur de coupe maximale
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Codice macchina a mazze Machine code - hammers version Maschinencode - Hammer Version Código máquina - versión martillos Code machine - version marteaux		Coltelli per rasaerba Blades for lawn mower Messer für Rasenmäher Cuchillos de siega Couteaux de tonte		Giri al minuto rotore Rotor revolutions per minute Rotorumdrehungen pro Minute Revoluciones por minuto rotor Vitesse du rotor
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Peso macchina Machine weight Gewicht der Maschine Peso de la máquina Poids de la machine		Coltelli per trincia Blades for mulcher Messer für Mulchgeräte Cuchillos para trituradoras Couteaux pour broyeurs		Giri al minuto rotore Rotor revolutions per minute Rotorumdrehungen pro Minute Revoluciones por minuto rotor Vitesse du rotor
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Larghezza di lavoro rasaerba Lawnmower working width Arbeitsbreite des Rasenmähers Ancho de trabajo de la segadora Largeur de travail de la tondeuse		Coltello "arieggiatore" Straight aeration blade Vertikutierer Messer Cuchilla "escarificador" Couteau "scarificateur"		Produzione oraria Hourly production Stündliche Produktion Producción horaria Rendement horaire
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite Ancho de trabajo Largeur de travail		Mazza per trincia Hammer for mulcher Hammer für Mulchgeräte Martillo para trituradora Marteau pour broyeur		Spinta cilindro spaccalegna Thrust cylinder log-splitter Spaltkraft Holzspaltzylinder Presión de trabajo cilindro astilladora Poussée vérin de fendeuse
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Potenza Power Leistung Potencia Puissance		Dente - W Utensils - W Werkzeug - W Utensillos - W Utensils - W		Capacità serbatoio dell'olio Oil tank capacity Fassungsvermögen des Öltanks Capacidad del tanque de aceite Capacité du réservoir d'huile
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Potenza richiesta motocoltivatore Power required two-wheel tractor Leistungsbedarf Einachsler Potencia requerida motorcultivador Puissance requise motorcultivateur		Ø vite per utensile Ø screw for tool Ø Schraube für Werkzeug Ø tornillo para herramienta Ø vis pour outil		Quantità di olio necessaria Quantities of oil required Benötigte Ölmenge Cantidad de aceite requerida Quantité d'huile nécessaire
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Potenza richiesta alla trattrice Power required from the tractor Benötigte Leistung vom Traktor Potencia requerida del tractor Puissance requise du tracteur		Peso utensile Tool weight Werkzeuggewicht Peso de la herramienta Poids de l'outil		Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite Ancho de trabajo Largeur de travail
	Direzione di lavoro macchina Working direction machine Maschinenarbeitsrichtung Dirección trabajo máquina Sens de travail de la machine		Requisiti del trattore (HP-kg) Tractor requirements (HP-kg) Traktor Anforderungen (HP-kg) Requisitos del tractor (HP-kg) Exigences relatives au tracteur (HP-kg)		Coltelli per biotrituratore Blades for wood chipper Klingen für Holzhäcksler Martillo para biotrituradora Marteau pour broyeur de végétaux		Pressione olio Oil pressure Öldruck Presión del aceite Pression d'huile

AGRI-CONNECT 4.0



Sistema avanzato per la gestione, la sicurezza e la diagnostica da remoto
Advanced system for remote security management and diagnostics

Utilizzo in tempo reale dei dati che provengono dai campi per prendere decisioni tempestive ed efficaci:

- geolocalizzazione
- velocità di avanzamento
- temperatura dell'olio
- ore di lavoro
- giri PTO
- area di lavoro
- livello di carica della batteria del trattore
- intervallo manutenzione

Real-time use of data from the fields to make timely and effective decisions:

- geolocation
- travel speed
- oil temperature
- working hours
- PTO rpm
- working area
- tractor battery charge level
- maintenance interval



GPS CONTROL 4.0



MOD		€
mod.	cod.	euro
CENTRALINA GPS 4.0	2051468	4.040,00



Trincia con pick-up | Mulcher with pick-up
TCK, TLK, TLK-PRO, TMK, TMK-PRO, TPK



















Trincia forestale | Forestry mulcher
TM, TL,
TF-DT Special, TN-DT Special










Trincia argini | Embankment mulcher
TMH-PRO, TMA-S, TPE
Trincia stocchi | Stalk mulcher
ZTS-TWIN, ZTS-MEGA, ZTS/DT

MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
					Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
Modello Model		cm	HP	kg			
	MTZ 600	60		150			
	MTZ 860	86		260			
	MTZ 860C	86		285			
	TSM	62	7 - 11	88	•	•	
		92	12 - 18	104	•	•	
		110	14 - 25	120	•	•	
	TSM-T	92	12 - 18	110		•	
		110	14 - 25	125		•	
	TSM OFF-ROAD	100	QUAD RIDER ATV	155		•	
		125		170		•	
	RYDER	140	15 - 45	210	•		
		160	15 - 45	250	•		
	RYDER TRACTOR	140	30 - 40	260	•		
		160	30 - 40	290	•		
	RYDER HYDRO	130	35	290	•		
		150	35	320	•		
		170	35	350	•		
	TSS	100	12 - 30	105		•	
		125	15 - 30	115		•	
	TFL	100	12 - 40	190		•	
		115	12 - 40	205		•	
		130	15 - 40	220		•	
		150	20 - 40	235		•	
	TFL-S	130	15 - 40	250		•	
		150	20 - 40	265		•	
	TFX	130	25 - 60	310		•	
		150	30 - 60	335		•	
		170	35 - 60	365		•	
		190	35 - 80	395		•	

MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
					Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
Modello Model		cm	HP	kg			
	TFX-PRO	130	25 - 60	325		●	
		150	30 - 60	350		●	
		170	35 - 60	385		●	
		190	35 - 80	415		●	
	TFM/P	130	25 - 60	265		●	
		150	30 - 60	305		●	
		170	35 - 60	345		●	
		190	35 - 80	386		●	
	TFZ	140	30 - 100	415		●	
		160	30 - 100	445		●	
		190	40 - 100	500		●	
	TFZ-PRO	160	30 - 100	485		●	
		190	40 - 100	565		●	
		225	50 - 100	605		●	
		250	60 - 100	660		●	
		270	80 - 120	690		●	
	TFG	85	15 - 60	320		●	
		100	15 - 60	380		●	
		120	20 - 60	420		●	
	TFA	130	30 - 70	420		●	
		140	30 - 70	450		●	
		160	40 - 70	510		●	
		180	40 - 70	550		●	
		200	50 - 90	620		●	
		220	60 - 90	690		●	
	TFO TFO-PRO 2400	160	40 - 70	560		●	
		180	40 - 70	625		●	
		200	50 - 70	685		●	
		220	60 - 90	750		●	
		240	60 - 90	815		●	
	TDR	140	35 - 70	680	●	●	●
		160	40 - 70	750	●	●	●
		180	50 - 70	820	●	●	●
		200	60 - 90	890	●	●	●
		220	70 - 90	960	●	●	●
		240	80 - 100	1030	●	●	●
		260	90 - 130	1100	●	●	●
		280	90 - 130	1170	●	●	●
		300	110 - 150	1240	●	●	●
	TSP	140	30 - 90	490		●	
		160	35 - 90	540		●	
		180	40 - 90	590		●	
		200	50 - 90	640		●	
		220	60 - 90	690		●	
		240	60 - 130	740		●	
		260	70 - 130	790		●	
		280	80 - 150	840		●	
		300	90 - 150	890		●	





MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello Model		cm	HP	kg	Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
	LFG	240	70 - 130	795		●	
		260	70 - 130	825		●	
		280	80 - 130	880		●	
		300	100 - 150	915		●	
	TFB	120	30 - 90	505		●	
		140	40 - 90	550		●	
		150	40 - 90	600		●	
		160	50 - 90	610		●	
		180	50 - 90	650		●	
		200	50 - 90	705		●	
		220	60 - 90	760		●	
		240	60 - 130	805		●	
		260	60 - 130	860		●	
		280	80 - 130	905		●	
	TMU	165	50 - 90	665		●	
		185	60 - 90	695		●	
		210	70 - 130	760		●	
		230	80 - 130	820		●	
		250	80 - 130	900		●	
	TMS-PRO	155	50 - 150	880		●	
		185	60 - 150	1020		●	
		205	70 - 150	1130		●	
		230	80 - 150	1210		●	
		260	90 - 150	1350		●	
	TSF-PRO	120	35 - 70	750		●	
		180	50 - 130	890		●	
		200	60 - 130	955		●	
		230	70 - 130	1055		●	
		250	80 - 150	1135		●	
		280	80 - 150	1240		●	
		310	100 - 150	1380		●	
	ZTS-DT	320	90 - 210	1520		●	
	ZTS-MEGA	460	120 - 180	2400		●	
	ZTS TWIN	460	100 - 280	2700		●	
		560	120 - 280	2950		●	
		620	120 - 280	3100		●	

MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
					Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
Modello Model		cm	HP	kg			
	TRE-PRO	210	70 - 130	1045		●	
		230	80 - 130	1095		●	
		250	90 - 130	1145		●	
	TRL	130	25 - 60	230	●	●	●
		150	30 - 60	240	●	●	●
		170	35 - 60	290	●	●	●
		190	35 - 80	310	●	●	●
	TFM-R	130	30 - 60	340	●	●	●
		150	35 - 60	350	●	●	●
		170	40 - 60	400	●	●	●
		190	40 - 80	430	●	●	●
	TRV-PRO	160	40 - 70	445	●	●	●
		190	50 - 70	525	●	●	●
		225	70 - 100	590	●	●	●
		250	70 - 100	650	●	●	●
	TRG	100	30 - 60	470	●	●	●
		120	30 - 60	525	●	●	●
		140	35 - 60	550	●	●	●
		160	40 - 90	635	●	●	●
		180	50 - 90	675	●	●	●
		200	50 - 90	720	●	●	●
		220	60 - 90	780	●	●	●
	RFG-PRO	240	90 - 130	930	●	●	●
		260	90 - 130	970	●	●	●
		280	100 - 130	1020	●	●	●
		300	100 - 130	1050	●	●	●
	TRP-PRO	160	50 - 120	840	●	●	●
		180	50 - 120	890	●	●	●
		200	60 - 120	940	●	●	●
		220	60 - 120	1000	●	●	●
		240	70 - 120	1050	●	●	●
		260	70 - 120	1100	●	●	●
		280	80 - 130	1160	●	●	●
		300	80 - 130	1210	●	●	●

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK



ORIGINAL MADE IN ITALY





CAMPI DI IMPIEGO AREAS OF APPLICATION								
Erba e campo aperto <i>Grass and open field</i>	Vigneto, frutteto e oliveto <i>Vineyard, orchard and olive grove</i>	Stocchi <i>Stalks</i>	Argini <i>Embankments</i>	Forestale <i>Forestry</i>	Coltelli <i>Blades</i>	Mazze <i>Hammers</i>	Martelli <i>Hammers</i>	Denti Widia <i>Widia Inserts</i>
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	●				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
●	○				●	●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		

MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
Modello Model		cm	HP	kg	Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
	TMR-PRO	155	50 - 150	945	●	●	●
		185	60 - 150	1065	●	●	●
		205	70 - 150	1149	●	●	●
		230	80 - 150	1230	●	●	●
		260	90 - 150	1370	●	●	●
	TCK	100	50 - 100	450		●	
		130	60 - 120	650		●	
		150	70 - 120	750		●	
		180	80 - 120	850		●	
		210	90 - 120	950		●	
	TLK TLK-PRO	130	70 - 130	880	●	●	●
		155	70 - 130	1120	●	●	●
		180	73 - 130	1220	●	●	●
		200	80 - 130	1300	●	●	●
	TMK TMK-PRO	155	90 - 150	1250	●	●	●
		180	90 - 150	1440	●	●	●
		210	100 - 150	1600	●	●	●
	TPK	180	120 - 180	1750	●		●
		210	120 - 200	1950	●		●
		240	130 - 200	2100	●		●
	TLP	165	50 - 100	768		●	●
		185	60 - 100	825		●	●
		210	80 - 130	885		●	●
	TMP	155	50 - 130	945		●	●
		185	60 - 130	1015		●	●
		205	70 - 130	1100		●	●
		230	80 - 130	1190		●	●
	TMJ	120	25-35	295		●	
		140	25-35	310		●	
	TMO	130	35-70	360		●	
		150	35-70	390		●	
		170	35-70	410		●	
	TMO-SE	130	35-70	360		●	
		150	35-70	390		●	
		170	35-70	410		●	

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK



ORIGINAL MADE IN ITALY





CAMPI DI IMPIEGO AREAS OF APPLICATION								
Erba e campo aperto Grass and open field	Vigneto, frutteto e oliveto Vineyard, orchard and olive grove	Stocchi Stalks	Argini Embankments	Forestale Forestry	Coltelli Blades	Mazze Hammers	Martelli Hammers	Denti Widia Widia Inserts
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●					●		
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
	●						●	
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
○	●					●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		

MACCHINE MACHINES		LARGHEZZA DI LAVORO WORKING WIDTH	POTENZA TRATTORE TRACTOR POWER	PESO WEIGHT	ATTACCO AL TRATTORE TRACTOR COUPLING		
					Frontale Front	Posteriore Rear	Reversibile Reversible
Modello Model		cm	HP	kg			
	TMC	130	50 - 100	610		●	
		160	60 - 100	640		●	
		190	70 - 120	690		●	
		225	90 - 150	760		●	
	TMH	130	60-100	630		●	
		160	60-100	680		●	
		190	60-100	710		●	
		225	60-100	790		●	
	TMH-PRO	140	70-120	680		●	
		160	70-120	735		●	
		180	70-120	790		●	
		200	70-120	820		●	
		220	70-120	840		●	
	TMA-S	210	100-150	1095		●	
		230	100-150	1130		●	
		250	100-150	1200		●	
	TPE	200	90 - 150	1100		●	
		220	100 - 150	1170		●	
	TM	120	60 - 120	865	●	●	●
		140	90 - 120	1115	●	●	●
		160	90 - 120	1170	●	●	●
		180	100 - 160	1230	●	●	●
		200	100 - 160	1270	●	●	●
		225	120 - 160	1330	●	●	●
	TL	120	60 - 120	850	●	●	●
		140	90 - 120	985	●	●	●
		160	90 - 120	1055	●	●	●
		180	100 - 160	1145	●	●	●
		200	100 - 160	1240	●	●	●
		225	120 - 160	1285	●	●	●
	TF/DT Special	210	130 - 260	2680		●	●
		250	130 - 260	2880		●	●
	TN/DT Special	210	130 - 260	2480		●	●
		250	130 - 260	2650		●	●

MADE-TO-MEASURE MULCHERS FOR YOUR WORK



ORIGINAL MADE IN ITALY

CAMPI DI IMPIEGO AREAS OF APPLICATION								
Erba e campo aperto Grass and open field	Vigneto, frutteto e oliveto Vineyard, orchard and olive grove	Stocchi Stalks	Argini Embankments	Forestale Forestry	Coltelli Blades	Mazze Hammers	Martelli Hammers	Denti Widia Widia Inserts
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
●	○		●		●	●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		
	●			●		●		●
	●			●		●		●
	●			●		●		●
	●			●		●		●
	●			●		●		●
	●			●		●		●
				●		●		
				●		●		
				●				●
				●				●






POWERED by
Loncin




L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOTORIZED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER
SEGADORA MOTORIZADA
TONDEUSE MOTORISÉE

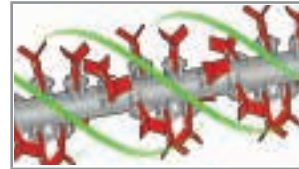

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A
294 mm

Ø B
70 mm



Type Y



SCAN ME!



mod.

MTZ 600

cod.

1004001

euro

3.315,00

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

Compatta e maneggevole, è la soluzione ideale per lavori in spazi ristretti, per il recupero di terreni incolti e la pulizia di zone infestanti. Riesce a tritare ogni tipo di erba infestante, sterpaglie e rovi.

Compact and manoeuvrable, it is the ideal solution for work in confined spaces, for reclaiming uncultivated land and cleaning up weedy areas. It can shred all kinds of weeds, brushwood and brambles.

Kompakt und wendig ist er die ideale Lösung für Arbeiten auf engem Raum, für die Rekultivierung von Brachflächen und die Beseitigung von Unkraut. Er zerkleinert alle Arten von Unkraut, Gestrüpp und Brombeeren.

Compacta y maniobrable, es la solución ideal para trabajar en espacios reducidos, para recuperar terrenos baldíos y limpiar zonas de maleza. Puede tritar todo tipo de maleza, matorrales y zarzas.


Compacte et maniable, elle est la solution idéale pour les travaux dans les espaces restreints, pour la remise en état des terres non cultivées et pour le nettoyage des zones de mauvaises herbes.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 600
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	180×74×98 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	60 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	32
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 8 HP - 252 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromarcia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4 - R1.2 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	150 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 15° (25%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza ruote posteriori	Rear wheel width	Breite der Hinterräder	Anchura rueda trasera	Largeur de la roue arrière	13×5.00-6

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Rotore con sistema di taglio elicoidale Coltelli in acciaio Trasmissione a cinghie Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra Ruote anteriori pivotanti Protezione anteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor with helical cutting system Steel knives V-belt drive Height-adjustable handlebars, left and right Front pivoting wheels Front protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Stahlmesser Keilriemtrieb Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts Schwenkbare Räder vorne Frontschutz mit Gummileiste Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor con sistema de corte helicoidal Cuchillas de acero Transmisión por correas Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho Ruedas delanteras pivotantes Protección frontal en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor avec système de coupe hélicoïdal Fléaux en acier Transmission à courroies Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite Roues antérieures pivotantes Protection avant en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE



MOTORIZED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER
SEGADORA MOTORIZADA
TONDEUSE MOTORISÉE



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A
294 mm

Ø B
70 mm



Type Y



SCAN
ME!



mod.

MTZ 860

cod.

1004002

euro

5.143,00

POWERED by
Loncin



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

Perfetta per la manutenzione di aree verdi e per lavori di trinciatura e sminuzzamento di sarmenti, erba e residui di potatura, sia per coltivazioni ortofrutticole che per vivai, vigneti e oliveti.

Perfect for maintaining green areas and for shredding and chopping up prunings, grass and pruning residues, both for fruit and vegetable cultivation and for nurseries, vineyards and olive groves.

Perfekt für die Pflege von Grünflächen und zum Häckseln und Zerkleinern von Schnittgut, Gras- und Baumschnittresten, sowohl im Obst- und Gemüseanbau als auch in Baumschulen, Weinbergen und Olivenhainen.

Perfecta para el mantenimiento de zonas verdes y para triturar y picar restos de poda, hierba y restos de poda, tanto en cultivos hortofrutícolas como en viveros, viñedos y olivares.

Parfait pour l'entretien des espaces verts et pour le broyage des résidus de taille, d'herbe et d'élagage, tant pour les cultures fruitières et maraîchères que pour les pépinières, les vignobles et les oliveraies.

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 860
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	183×100×135 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	86 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte mín./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	48
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 14 HP - 420 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F+1R
Velocità (Avanti - Retromarcia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4.2 - R1.5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	260 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 15° (25%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza ruote posteriori	Rear wheel width	Breite der Hinterräder	Anchura rueda trasera	Largeur de la roue arrière	16×6.50-8


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Rotore con sistema di taglio elicoidale • Coltelli in acciaio • Trasmissione a cinghie • Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra • Ruote anteriori pivotanti • Protezione anteriore in gomma • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotor with helical cutting system • Steel knives • V-belt drive • Height-adjustable handlebars, left and right • Front pivoting wheels • Front protection with rubber • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem • Stahlmesser • Keilriemtrieb • Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts • Schwenkbare Räder vorne • Frontschutz mit Gummileiste • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotor con sistema de corte helicoidal • Cuchillas de acero • Transmisión por correas • Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho • Ruedas delanteras pivotantes • Protección frontal en goma • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotor avec système de coupe hélicoïdal • Fléaux en acier • Transmission à courroies • Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite • Roues antérieures pivotantes • Protection avant en caoutchouc • Protections contre les accidents aux normes CE



TRACKED MOTORISED FLAIL MOWER
MOTORISIERTER MAHER VERFOLGT
SEGADORA MOTORIZADA DE ORUGAS
TONDEUSE MOTORISÉE SUR CHENILLES




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Ø A
294 mm

Ø B
70 mm



mod.

MTZ 860C

cod.

1004003

euro

5.773,00

POWERED by
Loncin



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

Destinata allo sfalcio di erba molto alta, infestante ed incolta. Straordinaria capacità di arrampicata: grazie alla trazione dei cingoli è possibile spingerla su terreni complicati e in pendenza.

Designed for mowing very tall, weedy and uncultivated grass. Outstanding climbing ability: thanks to the traction of the tracks, it can be pushed over complicated and sloping terrain.


Für das Mähen von sehr hohem, unkrautigem und unkultiviertem Gras bestimmt. Hervorragende Steigfähigkeit: Dank der Traktion der Raupen kann er über kompliziertes und abschüssiges Gelände geschoben werden.

Destinada a cortar hierba muy alta, con maleza y sin cultivar. Extraordinaria capacidad de ascenso: gracias a la tracción de las orugas, puede empujarse por terrenos complicados e inclinados.

Conçue pour tondre l'herbe très haute et non cultivée. Excellente capacité de déplacement : grâce à la traction des chenilles, elle peut être poussée sur des terrains compliqués et en pente.


Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	MTZ 860-C
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	177×100×138 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	86 cm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte min./máx.	Hauteur de coupe min/max	2 - 8 cm
N. coltelli	No. Blades	Messer	Cuchillas	Couteaux	48
Velocità del rotore coltelli	Blade rotor speed	Drehzahl des Messerrotors	Velocidad del rotor de cuchillas	Vitesse du rotor des couteaux	2600/2800 rpm
Motore	Engine	Motor	Motor	Moteur	Loncin 14 HP - 420 cc
Marce	Gears	Gänge	Engranajes	Vitesses	3F + 1R
Velocità (Avanti - Retromarcia)	Speed (Forward - Reverse)	Geschwindigkeit (Vorw.-Rückw.)	Velocidad (Adelante - Atrás)	Vitesse (avant - arrière)	F4.2 - R1.5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	285 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 20° (35%)
Larghezza ruote anteriori	Front wheel width	Breite der Vorderräder	Anchura rueda delantera	Largeur des roues avant	9×3.50-4
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	18×3 cm

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Rotore con sistema di taglio elicoidale Coltelli in acciaio Trasmissione a cinghie Manubrio regolabile in altezza, centro, destra e sinistra Ruote anteriori pivotanti Protezione anteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor with helical cutting system Steel knives V-belt drive Height-adjustable handlebars, left and right Front pivoting wheels Front protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Stahlmesser Keilriemnantrieb Höhenverstellbarer Lenker, links und rechts Schwenkbare Räder vorne Frontschutz mit Gummileiste Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor con sistema de corte helicoidal Cuchillas de acero Transmisión por correas Manillar regulable en altura, izquierdo y derecho Ruedas delanteras pivotantes Protección frontal en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor avec système de coupe hélicoïdal Fléaux en acier Transmission à courroies Guidon réglable en hauteur, à gauche et à droite Roues antérieures pivotantes Protection avant en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

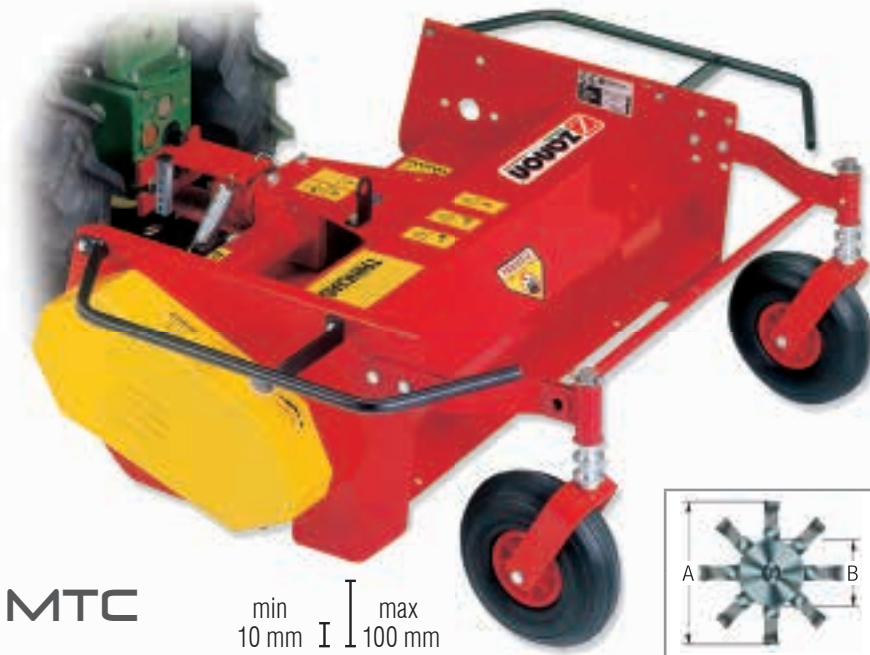


MTC

min 10 mm I max 100 mm



Ø A
280 mm
Ø B
60 mm



Versione anteriore
Front version
Versión frontal
Version avant



Versione posteriore
Rear version
Hintere-version
Versión trasera
Version arrière



										
mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	Left/Right	nr (type)	cm	kg	nr	euro

VERSIONE ANTERIORE - FRONT VERSION - FRONT-VERSION - VERSIÓN FRONTAL - VERSION AVANT

TSM 600	1002050 (ant.)	62	7 - 11	800/1000	Right	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18	1.970,00
TSM 600	1002052 (ant.)	62	7 - 11	800/1000	Left	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18	1.970,00
TSM 900	1002051 (ant.)	92	12 - 18	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28	2.070,00
TSM 900	1002053 (ant.)	92	12 - 18	800/1000	Left	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28	2.070,00
TSM 1100	1002264 (ant.)	110	14 - 25	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34	2.260,00
TSM 1100	1002265 (ant.)	110	14 - 25	800/1000	Left	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34	2.260,00

VERSIONE POSTERIORE - REAR VERSION - HINTERE-VERSION - VERSIÓN TRASERA - VERSION ARRIÈRE

TSM 600	1002048 (post.)	62	7 - 11	800/1000	Right	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18	1.970,00
TSM 600	1002054 (post.)	62	7 - 11	800/1000	Left	1 (BX 36 ½)	96×96×40	88	18	1.970,00
TSM 900	1002049 (post.)	92	12 - 18	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28	2.070,00
TSM 900	1002055 (post.)	92	12 - 18	800/1000	Left	2 (BX 36 ½)	126×96×40	104	28	2.070,00
TSM 1100	1002266 (post.)	110	14 - 25	800/1000	Right	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34	2.260,00
TSM 1100	1002267 (post.)	110	14 - 25	800/1000	Left	2 (BX 36 ½)	144×96×40	120	34	2.260,00

Specificare il modello del motocoltivatore e il verso di rotazione della PDF del motocoltivatore.

Specify the model of motor cultivator and the direction of its PTO rotation.






Geben Sie das Modell des Einachser und die Drehrichtung der Zapfwelle an.

Especificar el modelo de motocultivador y el sentido de marcha de la toma de fuerza del motocultivador.

Préciser le modèle de motoculteur et le sens de rotation de sa prise de force

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Rotore con sistema di taglio lineare Coltelli in acciaio fissati con viti autobloccanti Trasmissione a cinghie trapezoidali con tendicinghia regolabile Attacco al motocoltivatore snodabile e registrabile con ruota libera e bullone di sicurezza Ruote anteriori registrabili Gomma di protezione 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor with linear cutting system Steel knives secured by self-locking bolts V-belt drive with tension adjustment Adjustable, pivoting cultivator attachment with freewheel and safety bolt Adjustable front wheels Protection rubber 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor mit linear Schnittsystem Keilriemnantrieb mit einstellbarem Riemenspanner Verstellbarer Gelenkschluß an die Motorhackmaschine, mit Freilauf und Sicherheitsschraube Stahlmesser, mit selbstsichernden Schrauben befestigt 2 einstellbare Vorderräder Heck- und Frontschutzgummi 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor con sistema de corte lineal Cuchillas de acero fijadas con tornillos de seguridad Transmisión por correas trapezoidales con tensor de correa regulable Enganche al motocultivador articulado y ajustable con rueda libre y perno de seguridad Ruedas delanteras regulables Protección de goma 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor avec système de coupe linéaire Fléaux en acier fixés par des vis autobloquantes Transmission à courroies trapézoïdales avec tendeur de courroie réglable Raccord au motoculteur articulé et réglable avec roue libre et boulon de cisaillement Roues antérieures réglables Protection en caoutchouc

TSM	MULCHER FOR TWO-WHEEL TRACTORS AND GARDEN TRACTORS
TSM	MULCHGERÄT FÜR KLEINTRAKTOREN UND EINACHSER
TSM	TRITURADORA DE SARMIENTOS PARA MOTOCULTIVADOR Y TRACTOR
TSM	BROYEUR À FLÉAUX POUR MOTOCULTEUR ET MICRO-TRACTEURS

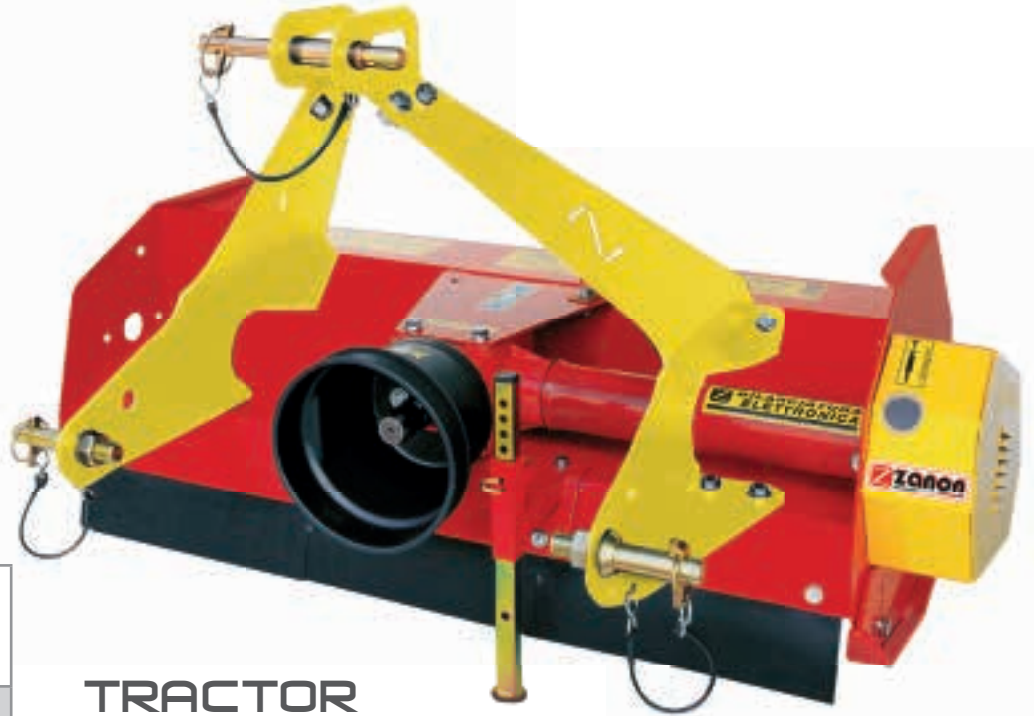

TSM MONOLAMA

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	Left/Right	type	nr (type)	cm	kg	nr	euro
TSM 900 T	1002260	92	12 - 18	800/1000	Right	T-20	2 (BX 36 ½)	106×88×69	110	28	2.260,00
TSM 900 T	1002261	92	12 - 18	800/1000	Left	T-20	2 (BX 36 ½)	106×88×69	110	28	2.260,00
TSM 1100 T	1002262	110	14 - 25	800/1000	Right	T-20	2 (BX 36 ½)	125×88×69	125	34	2.320,00
TSM 1100 T	1002263	110	14 - 25	800/1000	Left	T-20	2 (BX 36 ½)	125×88×69	125	34	2.320,00

Versione per trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

Specificare il verso di rotazione della PDF del trattore. | Specify the direction of rotation of the tractor's PTO. | Geben Sie die Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors an. | Especificar el sentido de marcha de la toma de fuerza del tractor. | Préciser le sens de rotation de la prise de force du tracteur.

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130018	Cardano T-20	PTO shaft T-20	Gelenkwelle T-20	Cardán T-20	Cardan T-20	189,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354001	Cinghia BX-36½	Cug belt BX-36½	Keilriemen BX-36½	Correa BX-36½	Courroie BX-36½
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
3350012	Coltello "Y"	Y blade	Y Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020023	Scatola trasmissione dx	Gear box rh	Getriebe R	Caja de engranajes dcha	Boîtier de transmission droite
2020026	Scatola trasmissione sx	Gear box lf	Getriebe L	Caja de engranajes izq.	Boîtier de transmission gauche
5400012	Protez. ant. in gomma mod.600	Front protection mod.600	Frontschutz mod.600	Proteccion frontal en goma mod.600	Protection arrière mod.600
5400013	Protez. ant. in gomma mod.900	Front protection mod.900	Frontschutz mod.900	Proteccion frontal en gomamod.900	Protection arrière mod.900
5400210	Protez. ant. in gomma mod.1100	Front protection mod.1100	Frontschutz mod.1100	Proteccion frontal en gomamod.1100	Protection arrière mod.1100
(*)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte
(**)	Bussola innesto P.D.F.	P.T.O. Engagement bushing	Kompaß das propfen	Casquillo acoplamiento T.D.F.	Bague abre d'enclenchement P.D.F.

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach Modell | códigos variables según el modelo | codes variables d'après le modèle

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La nuova trinciaerba-arieggiatore polivalente può essere impiegata per lavori di trinciatura di erba e arbusti o, più semplicemente, per arieggiare il terreno e consentire così un'adeguata manutenzione del manto erboso.

This new, multi-purpose mulcher and aerator can be used for mulching grass and shrubs or simply to aerate the soil and help maintain a healthy lawn.

Das TSM Off-Road Mulchgerät kann zum Mulchen von Gras und Sträuchern oder einfach zur Belüftung des Bodens und zur Erhaltung eines gesunden Rasens eingesetzt werden.

La nueva trituradora de hierba-esca-rificadora polivalente puede emplearse para labores de trituración de hierba y arbustos o, sencillamente, para oxigenar el suelo y permitir su adecuado mantenimiento del césped.

Le nouveau broyeur-aérateur polyvalent peut être utilisé pour le broyage d'herbe et d'arbustes ou, plus simplement, pour aérer le sol et permettre ainsi un entretien adéquat du gazon.



POWERED by **HONDA**



Arresto d'emergenza
Emergency stop
Nothalt
Parada de emergencia
Arrêt d'urgence



Coltelli in acciaio
Steel blades
Stahlmesser
Cuchillas de acero
Couteaux en acier

mod.	cod.	HP	nr (type)	cm	kg	euro
TSM OFF-ROAD 1000	1002623	13 (HONDA GX 390)	2 (AX 37)	155×89×75	155	4.280,00
TSM OFF-ROAD 1250	1002624	16 (VANGUARD GROSS)	2 (AX 37)	180×88×86	170	5.260,00

È ideata per l'applicazione posteriore su QUAD, Rider e Atv.

Grazie ad un semplice "manettino" è possibile regolare l'altezza di taglio.

È possibile utilizzarla in spazi pubblici, come prati e aree sportive, grazie alle dotazioni antinfortunistiche delle quali è munito.

Nota: Non può essere trainata su strada.

It is designed to be towed behind a quad, ride-on garden tractor or ATV.

Cutting height can be adjusted easily by means of a handle.

Various safety devices allow this mulcher to be used in public areas like parks and sports grounds.

Note: This product cannot be towed on a public road.

Das TSM Off-Road Mulchgerät ist dafür ausgelegt, hinter einem Quad, Gartentraktor oder ATV gezogen zu werden. Die Schnitthöhe lässt sich mit einem Handgriff leicht einstellen. Verschiedene Sicherheitsvorrichtungen ermöglichen den Einsatz dieses Mulchgeräts in öffentlichen Bereichen wie Parks und Sportplätzen.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht auf einer öffentlichen Straße gezogen werden.

Ha sido diseñada para ser montada detrás de QUAD, Tractores compactos y Cuatrimotos.

Gracias a una "palanca" es posible regular la altura de corte. Es posible utilizarla en espacios públicos, como prados y áreas deportivas, gracias a los equipos de seguridad que monta.

Nota: No puede ser remolcada por la vía pública.

Il est conçu pour l'application arrière sur quad, tondeuse frontale et VTT. Une simple manette permet de régler la hauteur de coupe. Ce broyeur peut être utilisé dans les espaces publics, tels que les pelouses des parcs et zones sportives, grâce aux équipements de protection contre les accidents dont il est équipé.



Note: Il ne peut pas être traîné pour la circulation sur route.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Rotore con sistema di taglio elicoidale Tendinghia registrabile Frizione centrifuga Autostop in caso di emergenza al posto di guida Gancio traino a standard europeo Gomma di protezione Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor with helical cutting system Adjustable belt tensioner Centrifugal clutch Automatic emergency stop accessible from driving position European standard towing hitch Protection rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Einstellbarer Riemenspanner Fliehkraftkupplung "Trampen" im Notfall mit einer Fahrt Europäische Norm Anhängerkupplung Heck- und Frontschutzgummi Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Rotore con sistema de corte helicoidal Tensor de correa ajustable Embrague centrifugo Parada automática en caso de emergencia en el puesto de conducción Gancho de remolque según estándar europeo Protección de goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor avec système de coupe hélicoïdal Tendeur de courroie réglable Embrayage centrifuge Arrêt automatique en cas d'urgence au poste de conduite Crochet d'attelage aux normes européennes Protection en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

TSM OFF-ROAD	MULCHER FOR QUADS, RIDE-ON GARDEN TRACTORS AND ATV
TSM OFF-ROAD	MULCHGERÄTE FÜR QUAD, RIDER UND ATV
TSM OFF-ROAD	TRITURADORA DE SARMIENTOS PARA QUAD, TRACTOR Y CUATRIMOTO
TSM OFF-ROAD	BROYEUR À FLÉAUX POUR MOTOCULTEUR ET MICRO-TRACTEURS



ORIGINAL MADE IN ITALY

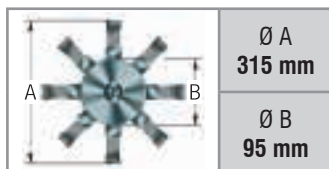


Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE

MOD



mod.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
TSM OFF-ROAD 1000	180	180	155	35	200
TSM OFF-ROAD 1250	205	180	180	35	200

MOD	WORKING WIDTH	Standard	On request
mod.	cm	nr	nr
TSM OFF-ROAD 1000	100	40	20
TSM OFF-ROAD 1250	125	52	26

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"	2,20

cod	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354077	Cinghia AX-37	Cug belt AX-37	Keilriemen AX-37	Correa AX-37	Courroie AX-37
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tomillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5023077	Motore HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Motor HONDA 13 HP	Moteur HONDA 13 HP
5023106	Motore VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Motor VANGUARD GROSS 16 HP	Moteur VANGUARD GROSS 16 HP



Doppia regolazione di taglio
Two cutting setting
Doppel arbeits Einstellung
Double regulación de corte
Double régulation de coupe



TSM OFF-ROAD

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


Le trincia RYDER sono adattabili ad una grande varietà di trattorini frontali (JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari,...). Si possono equipaggiare indifferentemente di coltelli a Y, di mazze o di coltelli per la versione arieggiatore.

The RYDER mulcher adapts easily to a wide range of garden tractors, including JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, and many other makes besides. The rotor can be fitted with Y blades, hammers or aerating blades.

Das RYDER Mulchgerät lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Traktoren mit Frontanbau anpassen, wie John Deere, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari und viele andere mehr. Der Rotor kann mit Y-Messern, Hämmern oder Belüftungsmessern ausgestattet werden.

La trituradora de hierba RYDER se adapta fácilmente a una enorme variedad de minitractores frontales, tales como JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari y muchos más. Se puede equipar con cuchillas en Y, martillos o cuchillas para escarificar.

Le broyeur RYDER est facilement adaptable à un grand nombre de tondeuses frontales, des marques JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari ainsi que de nombreux autres modèles. Il peut être équipé de fléaux en Y, mar-teaux ou fléaux scarificateurs.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro	
RYDER 1400	Kubota	1002720	1002719	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	Kubota	1002713	1002712	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 37)	180×110×50	250	5.080,00
RYDER 1400	Iseki	1002718	1002717	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	Iseki	1002711	1002710	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×110×50	250	5.080,00
RYDER 1400	John Deere	1002715	1002716	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	John Deere	1002709	1002708	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×110×50	250	5.080,00
RYDER 1400	G. Ferrari	1002722	1002721	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	G. Ferrari	1002724	1002723	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×110×50	250	5.080,00
RYDER 1400	Shibaura	1003102	1003077	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	Shibaura	1003103	1003078	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 36 ¼)	180×110×50	250	5.080,00
RYDER 1400	Grillo	1003083	1003075	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	160×110×50	210	4.820,00
RYDER 1600	Grillo	1003084	1003076	15 - 45	2000	T-20	4 (BX 35 ¾)	180×110×50	250	5.080,00

Specificare il mod. di trattorino Specify mod. of garden tractor Modell des Traktors angeben Especificar el modelo de tractor Précisez le modèle de tracteur






Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Schnitthöhe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe




Regolazione altezza ruota
Height adjustment wheels
Höhenverstellung Räder
Ruedas de ajuste de altura
Molettes de réglage de la hauteur

RYDER	FRONT MOWER FOR COMPACT TRACTORS
RYDER	SCHLEGELMULCHER FRONTANBAU FÜR RASENTRAKTOR
RYDER	TRITURADORA DE HIERBA PARA MINITRACTORES FRONTALES
RYDER	BROYEUR POUR TONDEUSES FRONTALES

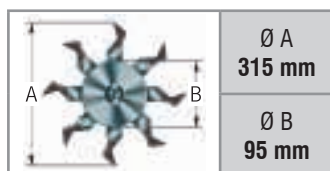

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE	
mod.	cm	
RYDER 1400	80	80
RYDER 1600	90	90

WORKING WIDTH	Standard		On request
cm	nr	nr	nr
140	88	44	44
160	100	50	50


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Kit ruote anteriori in gomma pivotanti Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Angolare rompitore Slitte d'appoggio fisse Pattino slitta in lamiera antiusura Tendicinghia registrabile Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Front pivoting rubber wheels kit Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Corner reinforcement for shredding material Fixed skids Skids protections in anti-wearing plate Belt adjuster Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with rubber Rear protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Satz schwenkbare Gummiräder vorne Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Stützkufen fest Verschleißschutzplatten für Stützkufen Riemenspannung Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Gummileiste Hintere Gummischutz Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Rompedor angular Patines de apoyo fijos Suplemento patín en acero anti desgaste Tensor de correas regulable Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Barre brisante Patins d'appui fixes Plaques anti-usure Tendeur de courroie réglable Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"	2,20
5223355	Lamiera antiusura mod. 1400	Wear plate mod. 1400	Verschleissplatte mod. 1400	Placa anti desgaste mod. 1400	Plaque d'usure mod. 1400	150,00
5223356	Lamiera antiusura mod. 1600	Wear plate mod. 1600	Verschleissplatte mod. 1600	Placa anti desgaste mod. 1600	Plaque d'usure mod. 1600	160,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 35 3/4	Cug belt BX 35 3/4	Keilriemen BX 35 3/4	Correa BX 35 3/4	Courroie BX 35 3/4
5354099	Cinghia BX 36 1/4	Cug belt BX 36 1/4	Keilriemen BX 36 1/4	Correa BX 36 1/4	Courroie BX 36 1/4
5354080	Cinghia BX 37	Cug belt BX 37	Keilriemen BX 37	Correa BX 37	Courroie BX 37
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"



Attacco a 3 punti cat. I
3-point linkage cat. I
Dreipunktanbaubock Kat. I
Enganche de 3 puntos cat. I
Attelage à 3 points cat. I



Di serie
Standard
Serienmässig
Estandar
De série



Attacco a 3 punti cat. 0 (attacco rapido a triangolo)
3-point linkage cat. 0 (quick triangle connection)
Dreipunktanbaubock Kat. 0 (Kuppeldreieck)
Enganche de 3 puntos cat. 0 (conexión rápida)
Attelage à 3 points cat. 0 (triangle à connexion rapide)





SCAN ME!



















mod.	cat.	cod.	cod.	HP	rpm/min	Left/Right	type	nr (type)	cm	kg	euro
RYDER TRACTOR 1400	0	--	1002790	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 1/4)	160×80×64	260	4.790,00
RYDER TRACTOR 1400	0	--	1002792	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 3/4)	160×80×64	260	4.790,00
RYDER TRACTOR 1400	0	--	1002791	30 - 40	1000	Left	T-20	4 (BX 36 1/4)	160×80×64	260	4.790,00
RYDER TRACTOR 1400	0	--	1002793	30 - 40	2000	Left	T-20	4 (BX 35 3/4)	160×80×64	260	4.790,00
RYDER TRACTOR 1400	1	--	1002802	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 1/4)	160×80×64	260	5.050,00
RYDER TRACTOR 1400	1	--	1002804	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 3/4)	160×80×64	260	5.050,00
RYDER TRACTOR 1400	1	--	1002803	30 - 40	1000	Left	T-20	4 (BX 36 1/4)	160×80×64	260	5.050,00
RYDER TRACTOR 1400	1	--	1002805	30 - 40	2000	Left	T-20	4 (BX 35 3/4)	160×80×64	260	5.050,00
RYDER TRACTOR 1600	0	--	1002796	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 1/4)	180×80×64	290	4.790,00
RYDER TRACTOR 1600	0	--	1002798	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 3/4)	180×80×64	290	4.790,00
RYDER TRACTOR 1600	0	--	1002797	30 - 40	1000	Left	T-20	4 (BX 36 1/4)	180×80×64	290	4.790,00
RYDER TRACTOR 1600	0	--	1002799	30 - 40	2000	Left	T-20	4 (BX 35 3/4)	180×80×64	290	4.790,00
RYDER TRACTOR 1600	1	1002807	1002808	30 - 40	1000	Right	T-20	4 (BX 36 1/4)	180×80×64	290	5.050,00
RYDER TRACTOR 1600	1	--	1002810	30 - 40	2000	Right	T-20	4 (BX 35 3/4)	180×80×64	290	5.050,00
RYDER TRACTOR 1600	1	--	1002809	30 - 40	1000	Left	T-20	4 (BX 36 1/4)	180×80×64	290	5.050,00
RYDER TRACTOR 1600	1	1002854	1002811	30 - 40	2000	Left	T-20	4 (BX 35 3/4)	180×80×64	290	5.050,00

Specificare il verso di rotazione della PDF del trattore. Specify the direction of rotation of the tractor's PTO. Geben Sie die Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors an. Especificar el sentido de marcha de la toma de fuerza del tractor. Préciser le sens de rotation de la prise de force du tracteur.

All'ordine specificare sempre: To order, always specify: Bestellen sie immer: Al ordenar, siempre especificque: Pour commander spécifiez toujours:

Cat. I



CAT. ATTACHMENT

Cat. 0



TOOLS

1000 rpm


2000 rpm

RPM PTO






TRACTOR PTO ROTATION



Ø A
315 mm
Ø B
95 mm




Type Y

Type RM.81



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE	
	mod.	cm
RYDER TRACTOR 1400	80	80
RYDER TRACTOR 1600	90	90

WORKING WIDTH	Standard			On request
	cm	nr	nr	nr
140	88	44	44	
160	100	50	50	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Pattino slitta in lamiera antiusura Cardano Kit ruote anteriori in gomma pivotanti Rotore con sistema di taglio elicoidale Tendicinghia registrabile Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Skids protections in anti-wearing plate PTO drive shaft Front pivoting rubber wheels kit Rotor with helical cutting system Belt adjuster Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with rubber Rear protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Verschleißschutzplatten für Stützkufen Gelenkwelle Satz schwenkbare Gummiräder vorne Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Riemenspannung Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Suplemento patín en acero anti desgaste Transmisión cardanica Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes Rotor con sistema de corte helicoidal Tensor de correas regulable Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Plaques anti-usure pour patins Cardan Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc Rotor avec système de coupe hélicoïdal Tendeur de courroie réglable Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection antérieures en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	Straight aeration "I" blade	Vertikutierer "I" Messer	Cuchilla "I" vers. "escarificador"	Couteau "I" vers. "scarificateur"	2,20
5223355	Lamiera antiusura mod. 1400	Wear plate mod. 1400	Verschleissplatte mod. 1400	Placa anti desgaste mod. 1400	Plaque d'usure mod. 1400	150,00
5223356	Lamiera antiusura mod. 1600	Wear plate mod. 1600	Verschleissplatte mod. 1600	Placa anti desgaste mod. 1600	Plaque d'usure mod. 1600	160,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 35 3/4 - 2000 rpm	Cug belt BX 35 3/4 - 2000 rpm	Keilriemen BX 35 3/4 - 2000 rpm	Correa BX 35 3/4 - 2000 rpm	Courroie BX 35 3/4 - 2000 rpm
5354099	Cinghia BX 36 1/4 - 1000 rpm	Cug belt BX 36 1/4 - 1000 rpm	Keilriemen BX 36 1/4 - 1000 rpm	Correa BX 36 1/4 - 1000 rpm	Courroie BX 36 1/4 - 1000 rpm
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"



Regolazione altezza ruota
Height adjustment wheels
Höhenverstellung Räder
Ruedas de ajuste de altura
Molletes de réglage de la hauteur



Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Schnitthöhe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe



Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

Le trincia RYDER HYDRO sono progettate per essere montate su diversi tipi di macchine operatrici: caricatori frontali, minipale e skid-loader. Si possono equipaggiare indifferentemente di mazze o di coltelli. L'attrezzatura è indicata per triturare una vasta gamma di materiali vegetali, come sarmenti, erba, sterpaglie, paglia e altro.

RYDER HYDRO shredders are designed to be mounted on various types of operating machines: front loaders, mini loaders and skid loaders. They can be equipped with either hammers or blades. The equipment is suitable for shredding a wide range of plant materials, such as vine shoots, grass, brushwood, straw and more.




RYDER HYDRO-Mulchgeräte sind für den Anbau an verschiedene Arten von Arbeitsmaschinen konzipiert: Frontlader, Kompaktlader und Skid-Loader. Sie können entweder mit Hämmern oder Messern ausgestattet werden. Die Geräte eignen sich für die Zerkleinerung eines breiten Spektrums von Pflanzenmaterial, wie z. B. Baumschnitt, Gras, Reisig, Stroh und mehr.

Las trituradoras RYDER HYDRO están diseñadas para montarse en diferentes tipos de máquinas operadoras: cargadoras frontales, minicargadoras y minicargadoras compactas. Se pueden equipar indistintamente con martillos o cuchillas. El equipo es adecuado para triturar una amplia gama de materiales vegetales, como sarmientos, hierba, maleza, paja y mucho más.

RYDER HYDRO Les broyeurs sont conçus pour être montés sur différents types d'engins d'exploitation: chargeurs frontaux, chargeurs à direction à glissement et chargeurs compacts. Ils peuvent être équipés de marteaux ou de couteaux. L'équipement est adapté au broyage d'une large gamme de matériaux végétaux, tels que les tailles, l'herbe, les broussailles, la paille et bien plus encore.



NEW

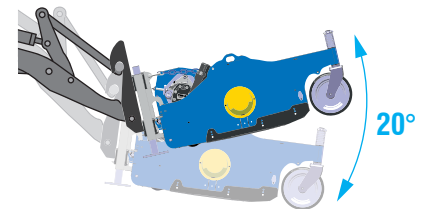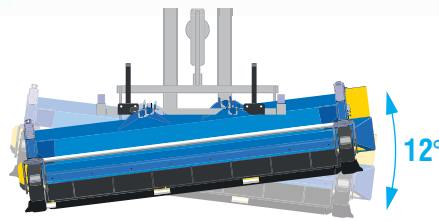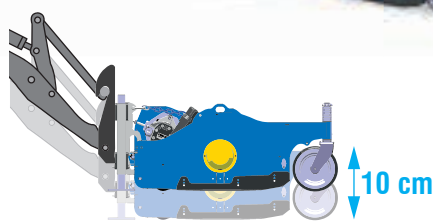

Massimo grado di libertà per l'adattamento al terreno

Maximum freedom for adaptation to soil conditions

Maximaler Anpassungsmöglichkeit für die Anpassung an das Gelände

Máximo grado de libertad para adaptarse al terreno

Degré de liberté maximal pour l'adaptation au terrain

mod.	cod.	cod.	HP	l/min	bar max	nr (type)	cm	kg	euro
RYDER HYDRO 1300	1004075	1004074	35	30 - 35	220	3 (BX 44)	148×130×59	290	6.350,00
RYDER HYDRO 1500	1004077	1004076	35	35 - 40	220	3 (BX 44)	168×130×59	320	6.600,00
RYDER HYDRO 1700	1004079	1004078	35	35 - 40	220	3 (BX 44)	188×130×59	350	6.860,00


Verificare la portata d'olio del caricatore frontale e specificare il tipo di attacco

Verify the oil flow rate of the front loader and specify the type of attachment.

Prüfen Sie die Ölfördermenge des Frontladers. Typ des Anbaugeräts und die Abmessungen von den hydraulischen Anschlüssen angeben.

Verificar la capacidad de aceite del cargador frontal y especificar el tipo de acoplamiento.

Vérifier le débit d'huile du chargeur frontal et spécifier le type d'accessoire.

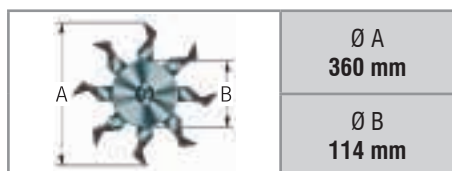


Ø A

360 mm

Ø B

114 mm

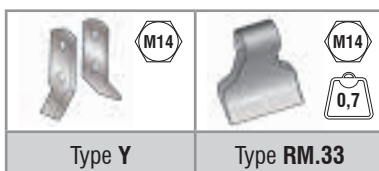

Type Y

Type RM.33



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

MOD	WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	nr	nr
RYDER HYDRO 1300	130	36	18
RYDER HYDRO 1500	150	44	22
RYDER HYDRO 1700	170	48	24



Regolazione altezza taglio
Cutting height adjustment
Einstellbare Schnitthöhe
Ajuste de altura de corte
Réglage hauteur de coupe



Ruote pivotanti per la regolazione in altezza del rullo
Pivot wheels for roller height adjustment
Schwenkbare Räder für die Höhenverstellung der Walze
Ruedas pivotantes para ajustar la altura del rodillo
Roues pivotantes pour le réglage de la hauteur du rouleau

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore idraulico con drenaggio interno • 1 tubo di mandata, 1 tubo di scarico con innesti rapidi faccia piana • Kit ruote anteriori in gomma pivotanti antiforatura (Ø 250) • Rotore con sistema di taglio elicoidale • Attacco rapido "EURO" • Angolare rompitore • Slitte d'appoggio fisse • Pattino slitta in lamiera antiusura • Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) • Raschiafango per pulizia rullo ozioso • Scarico anteriore rullo ozioso • Protezione anteriore con bandella in termoplastica • Protezione posteriore in gomma • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulic motor with internal drainage • 1 delivery pipe, 1 drain pipe with flat-face quick couplings • Front pivoting rubber wheels kit anti-puncture (Ø 250) • Rotor with helical cutting system • Quick coupling "EURO" • Corner reinforcement for shredding material • Fixed skids • Skids protections in anti-wearing plate • Rear levelling roller height adjustable (114 mm) • Scraper for rear levelling roller • Discharge of the material over the levelling roller • Front protection with thermoplastic strip • Rear protection with rubber • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulikmotor mit interner Entwässerung • 1 Druckleitung, 1 Rücklaufleitung mit flachdichtende Schnellkupplungen ausgerüstet • Satz schwenkbare Gummiräder mit Pannenschutz (Ø 250) • Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem • Schnellkupplung "EURO" • Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial • Feste Stützkufen • Verschleißschutzplatten für Stützkufen • Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) • Walzenabstreifer • Entladung des Materials über die Walze • Frontschutz mit Thermoplast-Band • Hinterer Gummischutz • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor hidráulico con drenaje interno • 1 tubo de impulsión, 1 tubo de descarga con acoplamiento rápidos de cara plana • Kit de ruedas delanteras en goma, pivotantes antipinchazos (Ø 250) • Rotor con sistema de corte helicoidal • Conexión rápida "EURO" • Rompedor angular • Patines de apoyo fijos • Suplemento patín en acero anti desgaste • Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura • Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero • Descarga anterior al rodillo nivelador • Protección delantera con banda de termoplástico • Protección posterior en goma • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur hydraulique avec drainage interne • 1 tuyau d'alimentation, 1 tuyau d'évacuation avec raccords rapides à face plane • Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc anti-perforation (Ø 250) • Rotor avec système de coupe hélicoïdal • Attache rapide "EURO" • Barre brisante • Patins d'appui fixes • Plaques anti-usure • Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) • Racleur pour le rouleau d'appui • Ejection devant le rouleau d'appui • Protection avant avec bande thermoplastique • Protection arrière en caoutchouc • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5231853	Lamiera antiusura mod. 1300	Wear plate mod. 1300	Verschleißplatte mod. 1300	Placa anti desgaste mod. 1300	Plaque d'usure mod. 1300
5231854	Lamiera antiusura mod. 1500	Wear plate mod. 1500	Verschleißplatte mod. 1500	Placa anti desgaste mod. 1500	Plaque d'usure mod. 1500
5231855	Lamiera antiusura mod. 1700	Wear plate mod. 1700	Verschleißplatte mod. 1700	Placa anti desgaste mod. 1700	Plaque d'usure mod. 1700
5231856	Pettine rompitore mod. 1300	Counter-blades mod. 1300	Gegenmesser Mod. 1300	Rompedor mod. 1300	Peignes à contre-lame mod. 1300
5231857	Pettine rompitore mod. 1500	Counter-blades mod. 1500	Gegenmesser Mod. 1500	Rompedor mod. 1500	Peignes à contre-lame mod. 1500
5231858	Pettine rompitore mod. 1700	Counter-blades mod. 1700	Gegenmesser Mod. 1700	Rompedor mod. 1700	Peignes à contre-lame mod. 1700

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354100	Cinghia BX 44	Cug belt BX 44	Keilriemen BX 44	Correa BX 44	Courroie BX 44
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"

Impiego

La trinciaerba TSS è studiata per essere applicata posteriormente all'attacco a tre punti di trattori a potenza ridotta (dai 12 ai 30 HP). Garantisce un taglio perfetto del manto erboso grazie all'elevato numero di giri del rotore e alle numerose lame a palette. Favorisce, inoltre, una perfetta azione di trinciatura: ottimo risultato su giardini, prati ed aree urbane.

Use

The TSS mulcher is designed for mounting on the three point linkage of low power tractors (12 to 30 HP). It guarantees perfect grass cutting thanks to a high rotor speed and a large number of blades. Its mulching action proves highly effective on lawns, parkland and urban green areas.

Verwendung


Das TSS Mulchegerät ist für den Heckanbau an Kompakttraktoren mit niedriger Leistung (12 bis 30 HP) ausgelegt. Ideal für den privaten Gebrauch zur Rasenreinigung. Garantiert einen perfekten Grasschnitt dank einer hohen Rotordrehzahl und einer großen Anzahl von Hammern.










Uso

La trituradora de hierba TSS ha sido estudiada para ser montada detrás del enganche de tres puntos de tractores de baja potencia (de 12 a 30 HP). Por las revoluciones altas del rotor y las numerosas cuchillas acodadas, garantiza un corte perfecto del césped. Asimismo, favorece una perfecta acción de cubrición ("mulching"): un excelente resultado en jardines, parques y zonas urbanas.

Utilisation

Le broyeur d'herbe TSS est conçu pour être appliqué à l'arrière à l'attelage trois points de tracteurs à puissance réduite (de 12 à 30 HP). Il garantit une coupe parfaite du gazon grâce au régime élevé du rotor et aux nombreux fléaux. Il favorise également une parfaite action de broyage: excellent résultat dans les jardins, les pelouses et les espaces verts.




								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TSS 1000	1002460	12 - 30	540	T-20	2 (BX 39)	113×65×74	105	2.120,00
TSS 1250	1002461	15 - 30	540	T-20	2 (BX 39)	140×65×74	115	2.260,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Angolare rompitore Slitte d'appoggio fisse Pattino slitta in lamiera antiusura Tendinghia registrabile Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Corner reinforcement for shredding material Fixed skids Skids protections in anti-wearing plate Belt adjuster Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Stützkufen fest Verschleißschutzplatten für Stützkufen Riemenspannung Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Gummileiste Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Rompedor angular Patines de apoyo fijos Suplemento patín en acero anti desgaste Tensor de correas regulable Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección frontal en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Barre brisante Patins d'appui fixes Plaques anti-usure Tendeur de courroie réglable Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE


TSS MULCHER FOR COMPACT TRACTORS
TSS SCHLEGELMULCHER FÜR KLEINTRAKTOREN
TSS TRITURADORA DE HIERBA PARA TRACTORES PEQUEÑOS
TSS BROYEUR D'HERBE POUR MICRO-TRACTEURS



ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A
280 mm
Ø B
60 mm



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



	MOVEMENT MACHINE	
MOD		
mod.	cm	
TSS 1000	59	54
TSS 1250	72	68

	WORKING WIDTH	Standard
	cm	nr
	100	20
	125	26



TSS

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130018	Cardano T-20	PTO shaft T-20	Gelenkwelle T-20	Cardán T-20	Cardan T-20	189,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
2020030	Scatola trasmissione TSS	Gear box TSS	Getriebe TSS	Caja de engranajes TSS	Boîtier de transmission TSS



Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFL è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza ridotta (12-40 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFL mulcher is designed for mounting on low power tractors (12 to 40 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFL Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger Leistung (12 bis 40 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFL es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de baja potencia (12-40 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFL est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance réduite (12-40 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFL 100	1002873	1002872	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	119×78×80	190	2.520,00
TFL 115	1002879	1002878	12 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	130×78×80	205	2.680,00



Versione fissa - Fixed version - Feste Version - Versión fija - Version fixe

mod.	cod.	cod.	min-max	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFL 130	1002881	1002880	15 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	145×78×80	220	3.020,00
TFL 150	1003004	1003003	20 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	167×78×80	235	3.180,00


Versione con spostamento su due posizioni (10 cm) - Version with side shift on two positions (10 cm) - Version mit Seitenverschiebung mit zwei Positionen (10 cm) - Desplazamiento lateral en dos posiciones fijas, centrada o desplazado el arco 10 cm - Version avec déport latéral sur deux positions (10 cm)

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Tendinghia registrabile Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Belt adjuster Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Riemenspannung Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Tensor de correas regulable Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Tendeur de courroie réglable Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

TFL	LIGHT DUTY MULCHER
TFL	MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TFL	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFL	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr
TFL 100	61	58	--	--	100	28	14
TFL 115	70	60	--	--	115	32	16
TFL 130	75	70	65	80	130	36	18
TFL 150	86	81	76	91	150	44	22

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
2050650	Kit di conversione con spostamento laterale idraulico	Conversion kit with hydraulic side-shift	Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung	Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico	Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique	950,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020030	Scatola trasm. TFL100	Gear box TFL100	Getriebe TFL100	Caja de engranajes TFL100	Boîtier de transm. TFL100
2020120	Scatola trasm. TFL115-130	Gear box TFL115-130	Getriebe TFL115-130	Caja de engranajes TFL115-130	Boîtier de transm. TFL115-130
2020162	Scatola trasm. TFL150	Gear box TFL150	Getriebe TFL150	Caja de engranajes TFL150	Boîtier de transm. TFL150

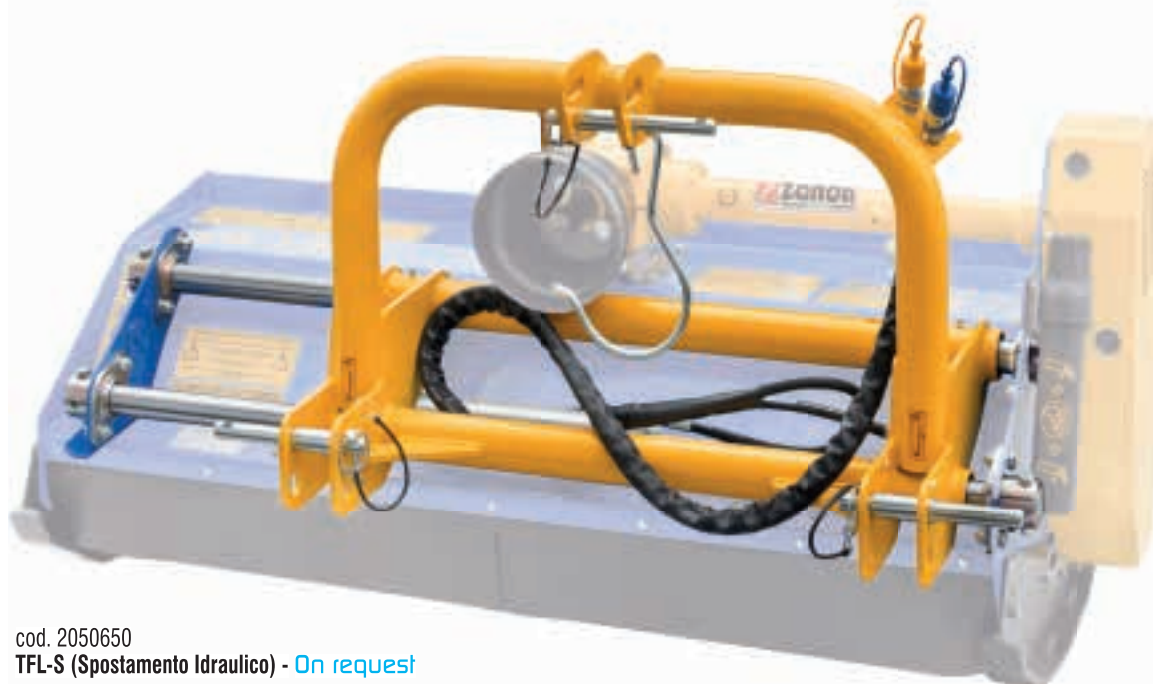

cod. 2050650

TFL-S (Spostamento Idraulico) - On request

Kit di conversione con spostamento laterale idraulico

Conversion kit with hydraulic side-shift

Umrüstsatz mit Hydraulische Verschiebung

Kit de conversión con desplazador lateral hidráulico

Kit de conversion avec déplacement latéral hydraulique

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba e sarmenti TFL-S è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza ridotta (12-40 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.











The TFL-S mulcher is designed for mounting on low power tractors (12 to 40 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das TFL-S Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger Leistung (12 bis 40 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

La trituradora de hierba y sarmientos TFL-S es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de baja potencia (12-40 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFL-S est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance réduite (12-40 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



									
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFL-S 130	1003035	1003036	15 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	145×78×80	250	3.680,00
TFL-S 150	1003037	1003038	20 - 40	540/1000	T-40	2 (BX 39)	167×78×80	265	3.910,00



Versione con spostamento su barre cromate - Version with side shift on chrome bars - Version mit Seitenverschiebung aus vollen Chromstangen
 Versión con desplazamiento lateral mecánico a través de barras cromadas - Version avec déport latéral sur les barres chromées

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Angolare rompitoro Slitte d'appoggio regolabili in altezza Tendinghia registrabile Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Belt adjuster Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Riemenspannung Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Tensor de correas regulable Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Tendeur de courroie réglable Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE


TFL-S	LIGHT DUTY MULCHER
TFL-S	MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TFL-S	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFL-S	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS



ORIGINAL MADE IN ITALY




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

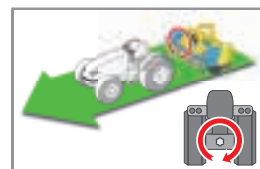

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr	
TFL 130-S	85	60	55	90	30	130	36	18
TFL 150-S	85	82	55	112	30	150	44	22

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
2050010	Gruppo spost. idraulico 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. hydr. 30 cm	306,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354012	Cinghia BX 39	Cug belt BX 39	Keilriemen BX 39	Correa BX 39	Courroie BX 39
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020030	Scatola trasm. TFL100	Gear box TFL100	Getriebe TFL100	Caja de engranajes TFL100	Boîtier de transm. TFL100
2020120	Scatola trasm. TFL115-130	Gear box TFL115-130	Getriebe TFL115-130	Caja de engranajes TFL115-130	Boîtier de transm. TFL115-130
2020162	Scatola trasm. TFL150	Gear box TFL150	Getriebe TFL150	Caja de engranajes TFL150	Boîtier de transm. TFL150

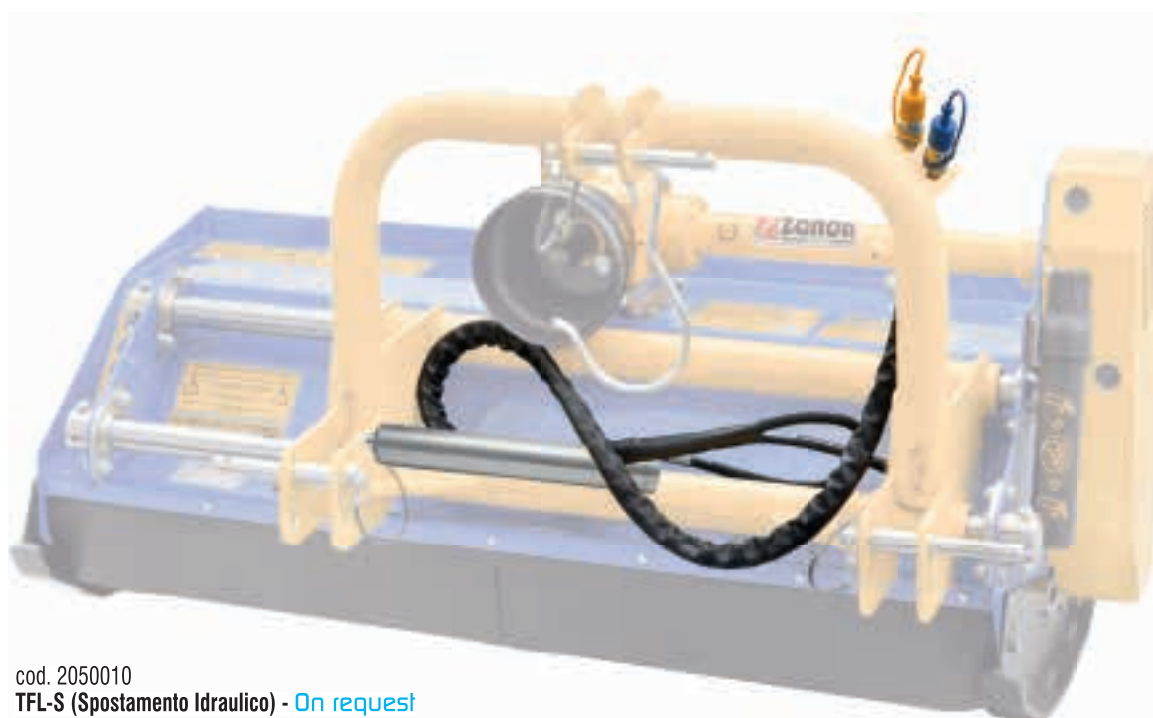

cod. 2050010
TFL-S (Spostamento Idraulico) - On request
 Gruppo spostamento laterale idraulico 30 cm
 Hydraulic side shift 30 cm
 Hydraulische Verschiebung 30 cm
 Kit desplazador lateral hidráulico 30 cm
 Groupe de déport latéral hydraulique 30 cm

Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFX è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFX mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25-80 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung


Das TFX Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 PS) vorgesehen. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmentos TFX es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFX est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.





mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFX 1300	1002448	1002449	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	145×78×80	310	3.580,00
TFX 1500	1002326	1002327	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	165×78×80	335	3.820,00
TFX 1700	1002328	1002329	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	185×78×80	365	4.090,00
TFX 1900	1002452	1002455	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	205×78×80	395	4.370,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su rullini in ferro Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on iron rollers Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Eisenrollen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre rodillos en acero Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement sur rouleaux métalliques Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFX LIGHT DUTY MULCHER

TFX MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG

TFX TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS

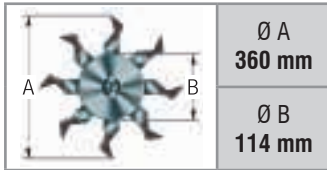TFX BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS

 Sistema di taglio elicoidale
 Helical cutting system
 Spiralförmigem Schneidsystem
 Sistema de corte helicoidal
 Système de coupe hélicoïdal


MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard	
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr	
TFX 1300	85	60	55	90	30	130	36	18
TFX 1500	85	80	55	110	30	150	44	22
TFX 1700	85	100	55	130	30	170	48	24
TFX 1900	85	120	55	150	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione TFX	Gear box TFX	Getriebe TFX	Caja de engranajes TFX	Boîtier de transmission TFX



Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFX-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFX-PRO mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25-80 HP). It is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung

Das TFX-PRO Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 PS) vorgesehen. Es eignet sich ideal zum mulchen von Gras, Zweigen und Gestrüpp.

Uso


La trituradora de hierba y sarmientos TFX-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFX-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.

TFX-PRO



NEW




mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFX-PRO 1300	1004030	1003311	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	147×95×79	325	3.790,00
TFX-PRO 1500	1004031	1003312	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	168×95×79	350	4.050,00
TFX-PRO 1700	1004032	1003313	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	188×95×79	385	4.390,00
TFX-PRO 1900	1004033	1003314	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	206×95×79	415	4.610,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdale Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFX-PRO	LIGHT DUTY MULCHER
TFX-PRO	MULCHGERÄTE: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TFX-PRO	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFX-PRO	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS

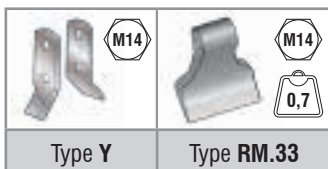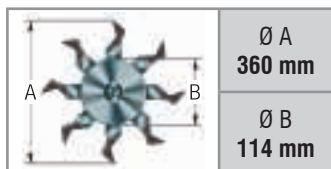

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr	
TFX-PRO 1300	92	55	62	85	30	130	36	18
TFX-PRO 1500	92	76	62	106	30	150	44	22
TFX-PRO 1700	92	96	62	126	30	170	48	24
TFX-PRO 1900	106	100	76	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione TFX-PRO	Gear box TFX-PRO	Getriebe TFX-PRO	Caja de engranajes TFX-PRO	Boîtier de transmission TFX-PRO



cod. 2050010 (30 cm)

On request

Kit spostamento idraulico

Hydraulic shift kit

Hydraulik-schaltkit

Kit de cambio hidráulico

Kit de changement hydraulique



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------


La trinciaerba TFM/P è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP). Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The TFM/P mulcher is designed for mounting on low to medium power tractors (25 to 80 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TFM/P Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 HP) vorgesehen. Es eignet sich ideal zum mulchen von Wiesen und Weiden dank der Position der hinteren Walze, die eine schnelle und saubere Arbeit ermöglicht.

La trituradora TFM/P es una máquina diseñada para ser aplicada en los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más

Le broyeur d'herbe TFM/P est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP). Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.





mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFM/P 1300	1002947	1002943	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	150×100×80	265	4.090,00
TFM/P 1500	1002948	1002944	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	170×100×80	305	4.330,00
TFM/P 1700	1002949	1002945	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	190×100×80	345	4.600,00
TFM/P 1900	1002950	1002946	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	210×100×80	386	4.880,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Scarico posteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Discharge of the material before the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Entladung des Materials vor der Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Descarga posterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Ejection derrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TFM/P	<i>LIGHT DUTY MULCHER WITH DISCHARGE BEHIND THE ROLLER</i>
TFM/P	<i>MULCHGERÄTE LEICHTE AUSFÜHRUNG MIT AUSWURF HINTEN MIT WALZE</i>
TFM/P	<i>TRITURADORA LIGERA CON DESCARGA DETRÁS DEL RODILLO</i>
TFM/P	<i>BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS</i>



ORIGINAL MADE IN ITALY

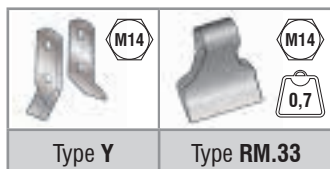

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

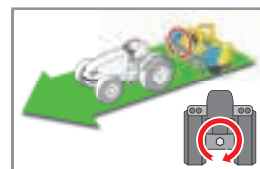

MOD	MOVEMENT MACHINE				
	cm		cm		cm
TFM/P 1300	90	60	60	90	30
TFM/P 1500	90	80	60	110	30
TFM/P 1700	90	100	60	130	30
TFM/P 1900	110	100	90	130	30


WORKING WIDTH	Standard	
	nr	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24
190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020009	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020155	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)

(*) mod. 1300/1500/1700, (**) mod. 1900

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Das geschnittene Material wird über die Oberseite der Walze verteilt
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau

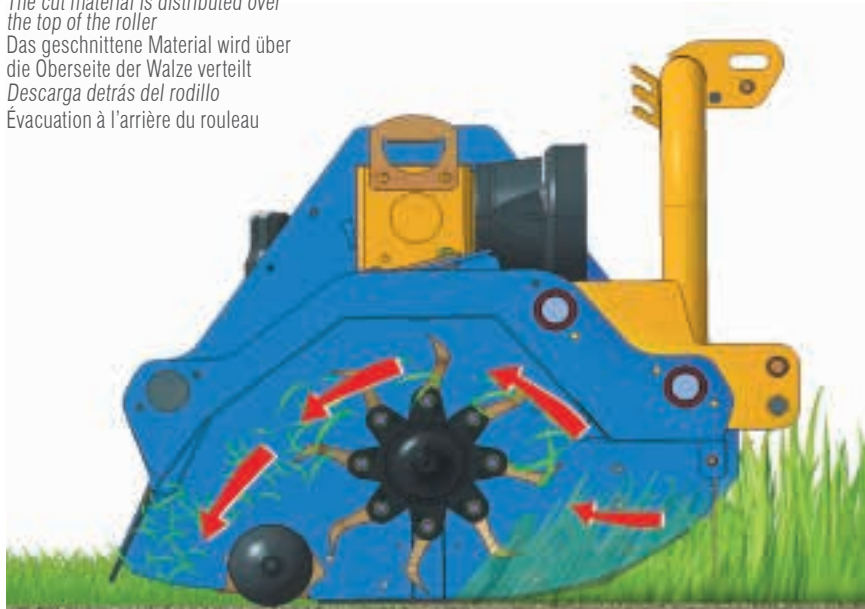

Impiego

La trinciaerba e sarmenti media TFZ si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

Use

The TFZ mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Verwendung



Das TFZ Mulchgerät ist eines der beliebtesten Modelle in unserem Sortiment. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFZ es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Utilisation



Le broyeur d'herbe et de sarments TFZ est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.

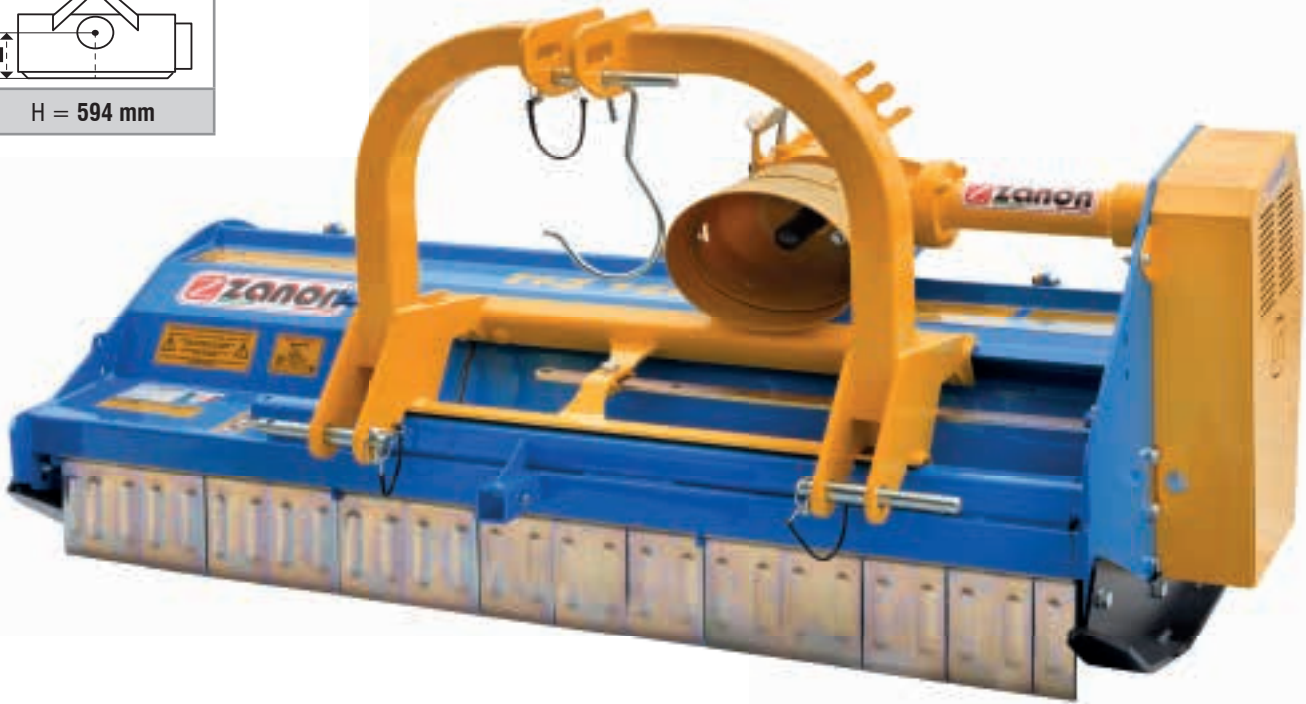


mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFZ 1400	1002172	1002173	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	160×95×100	415	4.650,00
TFZ 1600	1002152	1002157	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	180×95×100	445	4.920,00
TFZ 1900	1002153	1002158	40 - 100	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	210×95×100	500	5.230,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su rullini in ferro Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on iron rollers Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Eisenrollen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre rodillos en acero Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement sur rouleaux métalliques Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFZ MEDIUM DUTY MULCHER
TFZ MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
TFZ TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFZ BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS



Sistema di taglio lineare
 Linear cutting system
 Linear Schneidsystem
 Sistema de corte lineal
 Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request	
	cm		cm		cm		nr	nr	nr	nr
TFZ 1400	80	80	50	110	30	140	36	18	12	2 + 2
TFZ 1600	87	93	57	123	30	160	40	20	15	3 + 3
TFZ 1900	97	113	57	153	40	190	48	24	18	3 + 3

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210142	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	7,90
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion droite	13,00
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion gauche	13,00
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	690,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020024	Scatola tras. TFZ 1400-1600	Gear box TFZ 1400-1600	Getriebe TFZ 1400-1600	Caja de eng. TFZ 1400-1600	Boîtier de transm. TFZ 1400-1600
2020015	Scatola tras. TFZ 1900	Gear box TFZ 1900	Getriebe TFZ 1900	Caja de eng. TFZ 1900	Boîtier de transm. TFZ 1900



cod. 2050012
On request
 Kit ruote posteriori
 Rear wheel kit
 Satz hinterräder
 Kit ruedas posteriores
 Kit roues arriere



cod. 2050010 (30 cm)
 cod. 2050011 (40 cm)
On request
 Kit spostamento idraulico
 Hydraulic shift kit
 Hydraulik-schaltkit
 Kit de cambio hidráulico
 Kit de changement hydraulique

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba e sarmenti media TFZ-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The TFZ-PRO mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das TFZ-PRO Mulchgerät ist eines der beliebtesten Modelle in unserem Sortiment. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.

La trituradora de hierba y sarmientos TFZ-PRO es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFZ-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



NEW





mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFZ-PRO 1600	1003292	1003289	30 - 100	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	180×95×100	485	5.400,00
TFZ-PRO 1900	1003293	1003290	40 - 100	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	210×95×100	565	5.850,00
TFZ-PRO 2250	1003294	1003291	50 - 100	540/1000	T-50	5 (XPB 1250)	245×95×100	605	6.250,00
TFZ-PRO 2500	1003295	1003161	60 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	270×95×100	660	6.650,00
TFZ-PRO 2700	1003071	1003072	80 - 120	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	290×100×100	690	7.030,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschiavango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFZ-PRO	MEDIUM DUTY MULCHER
TFZ-PRO	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
TFZ-PRO	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TFZ-PRO	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS



ORIGINAL MADE IN ITALY




Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		On request		
	mod.	cm	cm	cm		cm	nr	nr	nr	nr
TFZ-PRO 1600	110	70	70	110	40	160	40	20	15	3 + 3
TFZ-PRO 1900	110	100	70	140	40	190	48	24	18	3 + 3
TFZ-PRO 2250	125	120	85	160	40	225	56	28	21	3 + 3
TFZ-PRO 2500	135	135	95	175	40	250	64	32	24	4 + 4
TFZ-PRO 2700	149	141	109	181	40	270	68	34	25	4 + 4

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210142	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	7,90
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion droite	13,00
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion gauche	13,00
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	690,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020015	Scatola tras. TFZ-PRO 1600-2250	Gear box TFZ-PRO 1600-2250	Getriebe TFZ-PRO 1600-2250	Caja de eng. TFZ-PRO 1600-2250	Boîtier de transm. TFZ-PRO 1600-2250
2020055	Scatola tras. TFZ-PRO 2500	Gear box TFZ-PRO 2500	Getriebe TFZ-PRO 2500	Caja de engr. TFZ-PRO 2500	Boîtier de transm. TFZ-PRO 2500
2020170	Scatola tras. TFZ-PRO 2700	Gear box TFZ-PRO 2700	Getriebe TFZ-PRO 2700	Caja de engr. TFZ-PRO 2700	Boîtier de transm. TFZ-PRO 2700

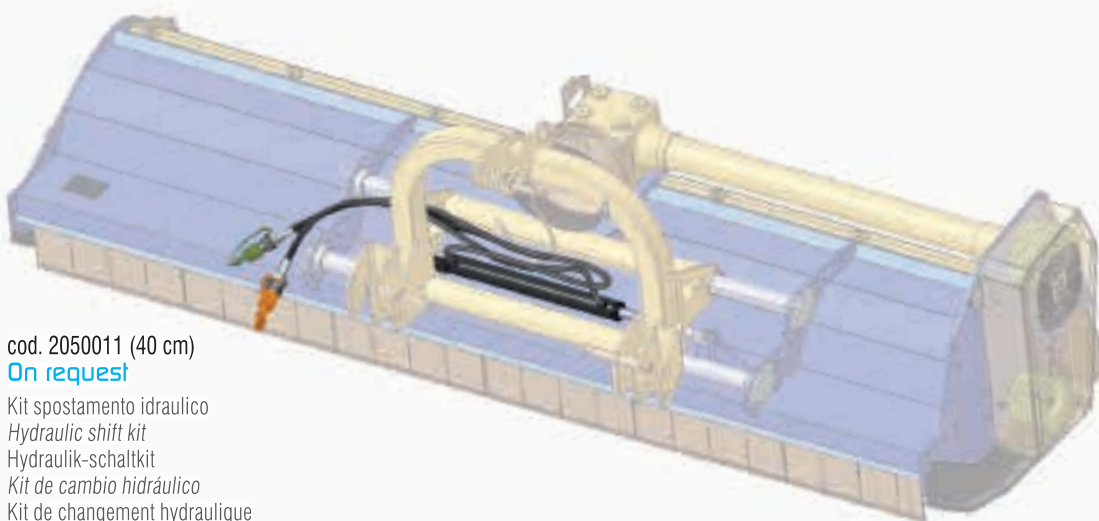

cod. 2050011 (40 cm)

On request



Kit spostamento idraulico
Hydraulic shift kit
Hydraulik-schaltkit
Kit de cambio hidráulico
Kit de changement hydraulique



cod. 2050012

On request

Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

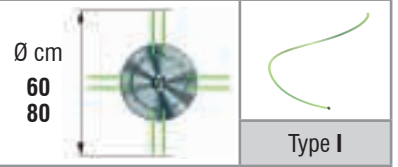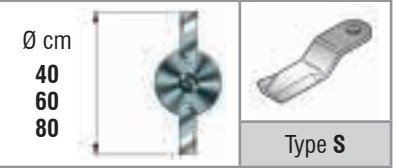

Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil

Versione con lame
Version with blades - Version mit Messern
Versión con cuchillas - Version avec lames

Versione con filo
Wire version - Version mit Faden
Versión con hilo - Version avec fil

mod.	Ø cm	kg	l/min	cod.	nr	euro	cod.	nr	euro
IT-M / TFZ	40	75	35	1003305	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / TMU	40	75	35	1003306	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / LFG	40	75	35	1003307	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / TFB	40	75	35	1003308	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / TFA / TFO	40	75	35	1003309	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / TRE-PRO	40	75	35	1003310	2	2.780,00	--	--	--
IT-M / TFZ	60	90	35	1003219	2	2.950,00	1003811	4	2.950,00
IT-M / TMU	60	90	35	1003220	2	2.950,00	1003800	4	2.950,00
IT-M / LFG	60	90	35	1003221	2	2.950,00	1003801	4	2.950,00
IT-M / TFB	60	90	35	1003222	2	2.950,00	1003802	4	2.950,00
IT-M / TFA / TFO	60	90	35	1003223	2	2.950,00	1003803	4	2.950,00
IT-M / TRE-PRO	60	90	35	1003224	2	2.950,00	1003804	4	2.950,00
IT-M / TFZ	80	110	35	1003225	2	3.150,00	1003805	4	3.150,00
IT-M / TMU	80	110	35	1003226	2	3.150,00	1003806	4	3.150,00
IT-M / LFG	80	110	35	1003227	2	3.150,00	1003807	4	3.150,00
IT-M / TFB	80	110	35	1003228	2	3.150,00	1003808	4	3.150,00
IT-M / TFA / TFO	80	110	35	1003229	2	3.150,00	1003809	4	3.150,00
IT-M / TRE-PRO	80	110	35	1003230	2	3.150,00	1003810	4	3.150,00

IT-M	INTER-ROW DISC FOR MULCHER WITH RETURN SPRING
IT-M	SCHWENKSCHIBE FÜR MULCHER MIT FEDERRÜCKZUG
IT-M	CABEZAL INTERFILAR CON RETORNO A MUELLE
IT-M	TÊTE INTER-RANGS AVEC RETOUR AU RESSORT



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------


Il disco interfilare a molla IT-M viene applicato alle nostre trincia e permette il taglio dell'erba nell'interceppo senza l'uso di tastatori. Grazie ad una molla di richiamo, quando il disco entra a contatto con il fusto della pianta rientra senza causare danni alla stessa. Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno. È inoltre possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli. L'attrezzo richiede una coppia di prese idrauliche al trattore (il trattore deve essere dotato di scarico libero) e minimo 35 lt/min di olio dal trattore.

The IT-M spring-loaded inter-row disc is fitted to our mulchers and allows the grass to be cut in the inter-row without the use of sensors. The inter-row disc, thanks to a return spring, returns when it comes into contact with the plant stem without causing damage to the plant. The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels. The implement requires a pair of hydraulic connections to the tractor (the tractor must be equipped with free drainage) and a minimum of 35 l/min of oil from the tractor.

Die Schwenscheibe mit Federrückzug IT-M wird an unsere Mulchgeräte angebaut und ermöglicht das Mähen des Grases zwischen den Pflanzenreihen – ohne den Einsatz von Tastbügel. Dank einer Rückstellfeder zieht sich die Scheibe zurück, wenn sie mit dem Stamm der Pflanze in Kontakt kommt, ohne diese zu beschädigen. Die Schwenscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflusskanälen gearbeitet werden kann. Das Gerät erfordert ein Paar Hydraulikanschlüsse am Traktor (der Traktor muss über einen freien Rücklauf verfügen) sowie mindestens 35 l/min Mindestölmengen.

El disco interfilare IT-M accionado mediante muelle, se puede aplicar a la gama de desbrozadoras/trituradoras no reversibles disponibles, permitiendo el corte de la broza entre los centros de las plantas. El disco interfilare, gracias a su muelle regulable en tensión, al entrar en contacto con el tronco de la planta, se retira del centro de la misma, cortando la broza en torno a ella y no efectúa daños en ella. El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes. El interfilare va acoplado al hidráulico del tractor, por lo tanto se requieren un distribuidor doble y con la descarga directa al tanque, la capacidad mínima de aceite necesaria para el accionamiento del interfilare es de 35 litros.

Le disque interligne IT-M avec retour à ressort monté sur nos broyeurs permet de couper l'herbe entre les interceps sans l'utilisation de le palpeur hydraulique. Le disque interlignes, grâce à sa ressort speciale, pendant le contact avec la plante ne cause aucun dégât à la même. Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés. L'outil exige deux prises hydrauliques côté tracteur (le tracteur doit avoir le décharge libre) et au moins 35 lt/min d'huile de le circuit du tracteur.

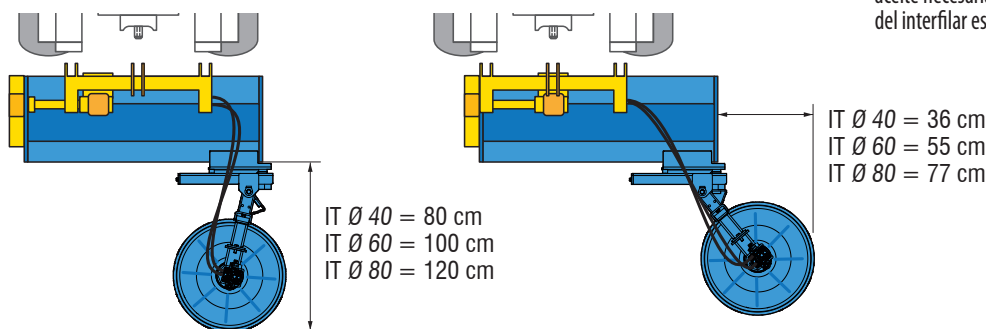


MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

Inclinazione testata
Inter-row disc inclination
Zwischenreihenscheibe neigung
Inclinación de disco entre hileras
Disque inter-rangée



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione meccanica altezza asse
Arm's height mechanical adjustment
Mechanische Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura
Réglage hauteur axe

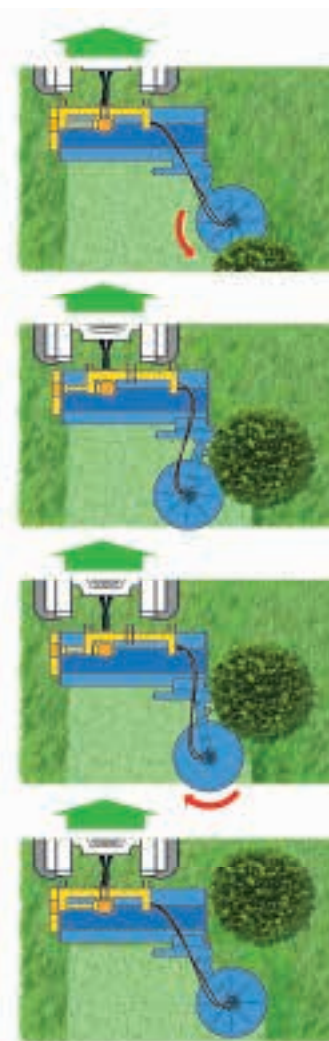















cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
2051250	Kit trasformazione da lame a filo per IT-M Ø60/Ø80	Conversion kit from blades to wire for IT-M Ø60/Ø80	Umrüstsatz von Klingen auf Draht für IT-M Ø60/Ø80	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT-M Ø60/Ø80	Kit de conversion de lames à fil pour IT-M Ø60/Ø80	590,00
cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange	
5421033	Motore testata	Inter-row motor	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Motor	Motor de cabezal	Moteur tete	
5350165	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau	
5335070	Molla rientro testata	Return spring	Rückholfeder	Muelle de retorno	Ressort de rappel	

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
La testata interfilare IT è un accessorio applicabile alla trincia ed è utile per la pulizia attorno al fusto delle piante e dell'interfila, senza provocare danni alla corteccia.	The IT inter-row head accessory fits on the mulcher and cleans around the stems of crop plants and in alleyways without damaging the crop plants themselves.	Die IT Mähscheibe passt auf den Mulcher und ist so konstruiert, dass sie das Gras um die Bäume herum mäht, ohne die Rinde zu beschädigen.	El cabezal interlíneas IT es un accesorio que se monta en la trituradora y que sirve para limpiar alrededor de las plantas y las interlíneas sin dañar la corteza.	La tête inter-rangs IT est un accessoire applicable au broyeur, utile pour le nettoyage autour du tronc des plants et dans les espaces inter-rangs, sans endommager l'écorce.



Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil



				Versione con lame Version with blades - Version mit Messern Versión con cuchillas - Version avec lames			Versione con filo Wire version - Version mit Faden Versión con hilo - Version avec fil		
Ø 50						€			€
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr	euro	cod.	nr	euro
IT / TFZ	50	40	120	1002546	2	5.550,00	1003207	4	5.550,00
IT / TMU	50	40	120	1002563	2	5.550,00	1003799	4	5.550,00
IT / LFG	50	40	120	1002594	2	5.550,00	1003208	4	5.550,00
IT / TFB	50	40	120	1002625	2	5.550,00	1003209	4	5.550,00
IT / TFA / TFO	50	40	120	1002821	2	5.550,00	1003210	4	5.550,00
IT / TRE-PRO	50	40	120	1002951	2	5.770,00	1003211	4	5.770,00
Ø 70						€			€
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr	euro	cod.	nr	euro
IT / TFZ	70	40	135	1002909	2	5.920,00	1003212	4	5.920,00
IT / TMU	70	40	135	1002911	2	5.920,00	1003213	4	5.920,00
IT / LFG	70	40	135	1002913	2	5.920,00	1003214	4	5.920,00
IT / TFB	70	40	135	1002914	2	5.920,00	1003215	4	5.920,00
IT / TFA / TFO	70	40	135	1002915	2	5.920,00	1003216	4	5.920,00
IT / TRE-PRO	70	40	135	1002952	2	6.150,00	1003101	4	6.150,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Distributore di esclusione della testata interfilare Distributore accensione del gruppo lame Serbatoio di olio da 40 litri Kit attacco pompa Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Inter-row head retraction distributor Cutter drive distributor 40 liters hydraulic fluid tank Pump drive kit Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Ausschlussverteilergetriebe des interfilaren Kopfs Verteilergetriebe und Einschalten Schnittblattgruppe 40 l - Ölbehälter Pumpenanschluss Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Distribuidor de desactivación del cabezal interlíneas Distribuidor y encendido del grupo de cuchillas Depósito de aceite de 40 litros Kit de conexión de bomba Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Distributeur d'exclusion de la tête inter-rangs Distributeur et allumage du groupe des lames Réservoir d'huile de 40 litres Kit de raccord pompe Protections contre les accidents aux normes CE

IT	INTER-ROW DISC FOR MULCHER
IT	SCHWENKSCHLEIBE FÜR MULCHER MIT HYDRAULISCHER TASTBÜGEL
IT	CABEZAL INTERFILAR CON PALPADOR HIDRÁULICO
IT	TÊTE INTER-RANGS AVEC PALPEUR HYDRAULIQUE





Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno. È, inoltre, possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli.

The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels.

Die Schwenscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflusskanälen gearbeitet werden kann.

El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes.

Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés.

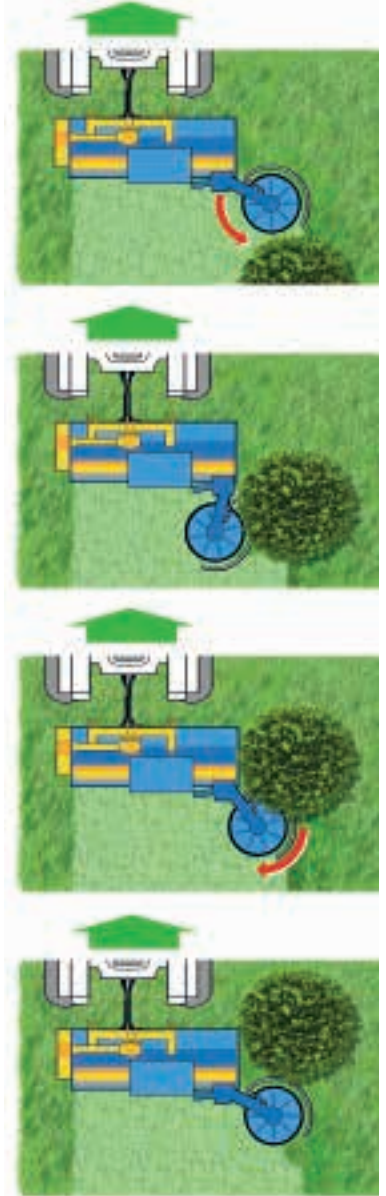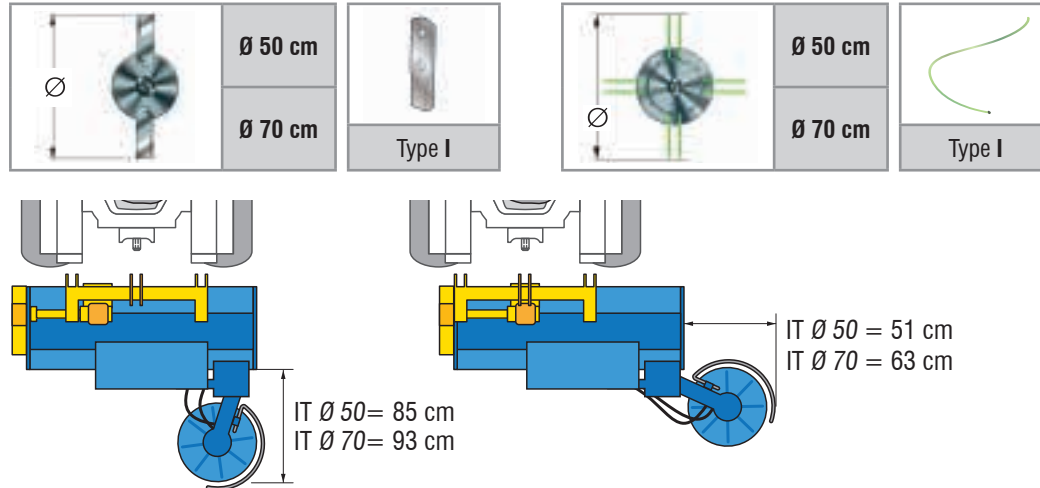

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

Inclinazione testata
Inter-row disc inclination
Zwischenreihenscheibe neigung
Inclinación de disco entre hileras
Disque inter-rangée



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2

Regolazione meccanica altezza asse
Arm's height mechanical adjustment
Mechanische Einstellung Arbeitsposition
Regulación de altura
Réglage hauteur axe



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5444295	Kit richiamo testata meccanico direttamente dal trattore	Mechanical head recall kit directly from the tractor	Mechanischer Kopf-Rücklaufsatz direkt vom Traktor	Kit de accionamiento del cabezal directamente del tractor	Kit arret tete mecanique directement de le tracteur	325,00
2051251	Kit trasformazione da lame a filo per IT Ø50/Ø70	Conversion kit from blades to wire for IT Ø50 / Ø70	Umrüstszat von Klingen auf Draht für IT Ø50 / Ø70	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT Ø50 / Ø70	Kit de conversion de lames à fil pour IT Ø50 / Ø70	590,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5110025	Semigiunto	Half coupling	Kupplungshälfte	Mitad de acoplamiento	Demi-accouplement
5421016	Pompa doppia	Double pump	Doppelpumpe	Bomba doble	Pompe double
5421015	Motore testata (Ø 70)	Inter-row motor (Ø 70)	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Mot. (Ø 70)	Motor de cabezal (Ø 70)	Moteur tete (Ø 70)
5421019	Motore testata (Ø 50)	Inter-row motor (Ø 50)	Zwischenreihen-Vorsatzgerät Mot. (Ø 50)	Motor de cabezal (Ø 50)	Moteur tete (Ø 50)
5314009	Filtro	Filter	Filter	Filtro	Filtre
5350117	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau
5335027	Tastatore	Hyd. Finger	Tastbügel	Palpador	Palpeur

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La testata interfilare IT-PRO è un accessorio applicabile alla trincia ed è utile per la pulizia attorno al fusto delle piante e dell'interfila, senza provocare danni alla corteccia.

The IT-PRO inter-row head accessory fits on the mulcher and cleans around the stems of crop plants and in alleyways without damaging the crop plants themselves.

Die IT-PRO Mähscheibe passt auf den Mulcher und ist so konstruiert, dass sie das Gras um die Bäume herum mäht, ohne die Rinde zu beschädigen.

El cabezal interlíneas IT-PRO es un accesorio que se monta en la trituradora y que sirve para limpiar alrededor de las plantas y las interlíneas sin dañar la corteza.

La tête inter-rangs IT-PRO est un accessoire applicable au broyeur, utile pour le nettoyage autour du tronc des plants et dans les espaces inter-rangs, sans endommager l'écorce.

Di serie

- Serbatoio olio indipendente 40 lt
- Doppio sistema filtrante
- Kit attacco pompa
- Scambiatore di calore
- Joystick multifunzione
- Regolazione inclinazione, apertura/chiusura testata, on/off rotore, tutto tramite joystick
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Independent oil tank 40 lt
- Double filtering system
- Pump connection kit
- Heat exchanger
- Multifunction Joystick
- Tilt adjustment, opening/closing head, on/off rotor, all with joystick
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Unabhängiger Öltank 40 lt
- Doppeltes Filtersystem
- Pumpenanschluss-Satz
- Wärmetauscher
- Multifunktions-Joystick
- Neigungsverstellung, Öffnungs-/Schließkopf, Ein/Aus-Rotor, alle mit Joystick
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Depósito de aceite independiente de 40 litros
- Sistema doble filtrante
- Kit acople bomba
- Intercambiador de calor
- Joystick multifunción
- Ajuste de inclinación, apertura/cierre de la cabeza, encendido/apagado rotor, todo con joystick
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Réservoir d'huile indépendant de 40 l
- Double système de filtration
- Kit connexion pompe
- Echangeur de chaleur
- Joystick multifonction
- Réglage de l'inclinaison, ouverture/fermeture de la tête, marche/arrêt rotor, tout avec joystick
- Protections contre les accidents aux normes CE



Sistema BREVETTATO di fissaggio del filo
Wire fixing PATENTED system
PATENTIERTES System zur Drahtbefestigung
Sistema PATENTADO de fijación de hilo
Système BREVETÉ de fixation du fil

















Versione con lame




Version with blades - Version mit Messern
Versión con cuchillas - Version avec lames

Versione con filo

Wire version - Version mit Faden
Versión con hilo - Version avec fil

Ø 50						€			€
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr	euro	cod.	nr	euro
IT-PRO / TFZ	50	40	130	1003183	2	7.980,00	1003195	4	7.980,00
IT-PRO / TMU	50	40	130	1003184	2	7.980,00	1003196	4	7.980,00
IT-PRO / LFG	50	40	130	1003185	2	7.980,00	1003197	4	7.980,00
IT-PRO / TFB	50	40	130	1003186	2	7.980,00	1003198	4	7.980,00
IT-PRO / TFA / TFO	50	40	130	1003187	2	7.980,00	1003199	4	7.980,00
IT-PRO / TRE-PRO	50	40	130	1003188	2	7.980,00	1003200	4	7.980,00
Ø 70						€			€
mod.	cm	lt	kg	cod.	nr	euro	cod.	nr	euro
IT-PRO / TFZ	70	40	145	1003189	2	8.420,00	1003201	4	8.420,00
IT-PRO / TMU	70	40	145	1003190	2	8.420,00	1003202	4	8.420,00
IT-PRO / LFG	70	40	145	1003191	2	8.420,00	1003203	4	8.420,00
IT-PRO / TFB	70	40	145	1003192	2	8.420,00	1003204	4	8.420,00
IT-PRO / TFA / TFO	70	40	145	1003193	2	8.420,00	1003205	4	8.420,00
IT-PRO / TRE-PRO	70	40	145	1003194	2	8.420,00	1003206	4	8.420,00

IT-PRO	INTER-ROW DISC FOR MULCHER WITH HYDRAULIC PROBE with JOYSTICK
IT-PRO	SCHWENKSCHIBE FÜR MULCHER MIT HYDRAULISCHER TASTBÜGEL UND JOYSTICK
IT-PRO	CABEZAL INTERFILAR CON PALPADOR HIDRÁULICO con JOYSTICK
IT-PRO	TÊTE INTER-RANGS AVEC PALPEUR HYDRAULIQUE avec JOYSTICK

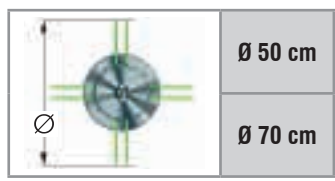




Il disco interfilare è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante, consentendogli di adattarsi ad eventuali irregolarità del terreno. È, inoltre, possibile regolare l'inclinazione del disco interfilare, così da poter lavorare anche su dirupi o scoli.

The inter-row cutter disk is mounted on a parallel guide system that leaves it float and follow the surface of uneven ground. The angle of the inter-row cutter disk can be adjusted to cut the edges of embankments and drainage channels.

Die Schwenscheibe ist auf einem System von Parallelen montiert, das sie schwimmend macht, und und sich somit an eventuelle Bodenunebenheiten anpassen kann. Darüber hinaus kann die Neigung der Scheibe eingestellt werden, sodass auch an Böschungen oder in Abflussskanälen gearbeitet werden kann.

El disco interlíneas está montado en un sistema de paralelas y es flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. También es posible regular la inclinación del disco interlíneas, para poder trabajar en canales y pendientes.

Le disque inter-rangs est monté sur un système de guidages parallèles qui le rend flottant, en lui permettant de s'adapter aux éventuelles irrégularités du sol. Il est possible également de régler l'inclinaison du disque inter-rangs de manière à pouvoir travailler aussi sur les pentes raides ou les fossés.

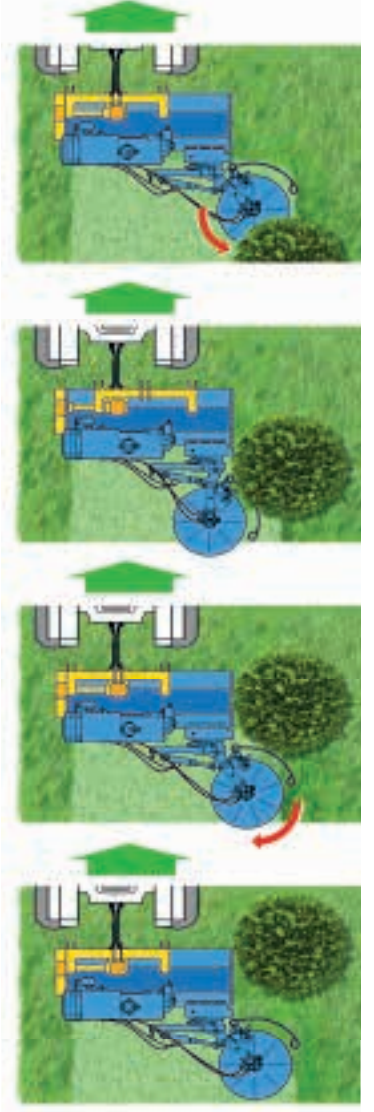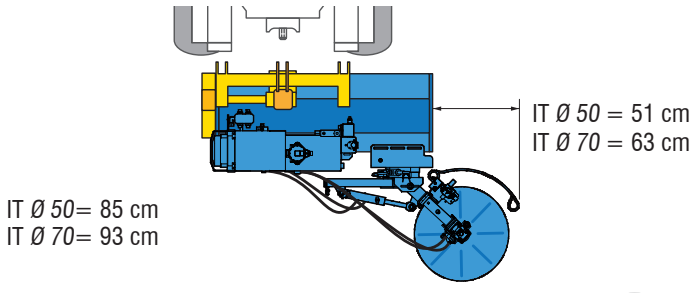

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1

- Inclinazione testata (con joystick multifunzione)
- Inter-row disc inclination (with multifunction joystick)
- Zwischenreihenscheibe neigung (mit Multifunktions-Joystick)
- Inclinación de disco entre hileras (con joystick multifunción)
- Disque inter-rangée (avec joystick multifonction)



MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2



- Regolazione meccanica altezza asse
- Arm's height mechanical adjustment
- Mechanische Einstellung Arbeitsposition
- Regulación de altura
- Réglage hauteur axe



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
2051251	Kit trasformazione da lame a filo per IT Ø50/Ø70	Conversion kit from blades to wire for IT Ø50 / Ø70	Umrüstsatz von Klingen auf Draht für IT Ø50 / Ø70	Kit de conversión de cuchillas a hilo para IT Ø50 / Ø70	Kit de conversion de lames à fil pour IT Ø50 / Ø70	590,00


cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5110025	Semigiunto	Half coupling	Kupplungshälfte	Mitad de acoplamiento	Demi-accouplement
5421046	Pompa singola	Single pump	Einzelpumpe	Bomba simple	Pompe simple
5421019	Motore testata	Inter-row motor	Zwischenreihen-Vorsatzgerät	Motor de cabezal	Moteur tete
5314020	Filtro	Filter	Filter	Filtro	Filtre
5350117	Lama	Blade	Messer	Cuchilla	Couteau
5450065	Bobina filo 155 mt Ø 6 mm	Wire 155 mt Ø 6 mm	Garnrolle 155 mt Ø 6 mm	Hilo 155 mt Ø 6 mm	Bobine de fil 155 mt Ø 6 mm
5335027	Tastatore	Hyd. Finger	Tastbügel	Palpador	Palpeur

IT-PRO



Sistema rapido per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire replacement system
 Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem
 Sistema cambio de hilo rápido
 Système rapide de remplacement du fil

mod.	cod.	lt	kg	euro
DMI / TFZ	1002882	40	280	8.850,00
DMI / TMU	1002884	40	280	8.850,00
DMI / LFG	1002886	40	280	8.850,00
DMI / TFB	1002887	40	280	8.850,00
DMI / TFA / TFO	1002888	40	280	8.850,00
DMI / TRE	1003005	40	280	8.850,00



Ø A
450 mm

Ø B
130 mm




Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Seratoio da 40 litri indipendente Doppio sistema filtrante Kit attacco pompa Raccorderia oleodinamica con attacchi a sgancio rapido per una veloce rimozione della macchina Kit scambiatore di calore Posizioni di lavoro gestite direttamente dalla trattrice tramite Joystick multifunzione removibile Regolazione giri motore Blocco distribuzione gestito elettronicamente Accensione-spegnimento 1 set di fili pre-installato Sistema rapido per il cambio dei fili Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Independent 40 liters tank Double filtering system Pump connection kit Hydraulic fittings with quick release connections for a quick removal of the machine Heat exchanger kit Working positions managed directly by the tractor using a removable multifunction joystick Engine revolutions adjustment Electronically managed distribution block On-off switching 1 set of pre-installed wires Quick and tool-free wire replacement system Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Unabhängiger 40Lt Tank Doppeltes Filtersystem Pumpenverbindingssatz Hydraulische Armaturen mit Schnellkupplungen für eine schnelle Demontage der Maschine Wärmetauscher-Kit Direkte Steuerung der Arbeitspositionen durch den Traktor mit einem abnehmbaren Multifunktions-Joystick Einstellung der Motordrehzahl Elektronisch gesteuerter Verteilerblock Ein-Aus-Schaltung 1 Satz vorinstallierter Drähte Schnelles und werkzeugloses Drahtwechselsystem Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Tanque de 40 litros independiente Doble sistema de filtrado Kit de conexión de bomba Accesorios hidráulicos con conexiones de liberación rápida para una rápida extracción de la máquina Kit de intercambiador de calor Posiciones de trabajo gestionadas directamente por el tractor mediante un joystick Ajuste de revoluciones del motor Bloque de distribución gestionado electrónicamente Encendido-apagado 1 juego de cables preinstalados Sistema cambio de hilo rápido Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir indépendant 40 litres Système de double filtration Kit de connexion de pompe Raccords hydrauliques avec raccords rapides pour un retrait rapide de la machine Kit échangeur de chaleur Positions de travail gérées directement par le tracteur à l'aide d'un joystick multifonction amovible Réglage de la rotation du moteur Bloc de distribution géré électroniquement Commutation marche-arrêt 1 jeu de fils pré-installés Système rapide de remplacement du fil Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5450043	Bobina filo 630 mt Ø 4 mm	Wire 630 mt Ø 4 mm	Garnrolle 630 mt Ø 4 mm	Hilo 630 mt Ø 4 mm	Bobine de fil 630 mt Ø 4 mm

DMI	INTER-ROW WEEDER FOR FLAIL MOWER
DMI	UNTERSTOCKBÜRSTE FÜR MULCHER
DMI	DESBROZADORA INTERFILA MECÁNICA
DMI	MACHINE Á ÉBOURGEONNER AVEC PALPEUR MÉCANIQUE



ORIGINAL MADE IN ITALY

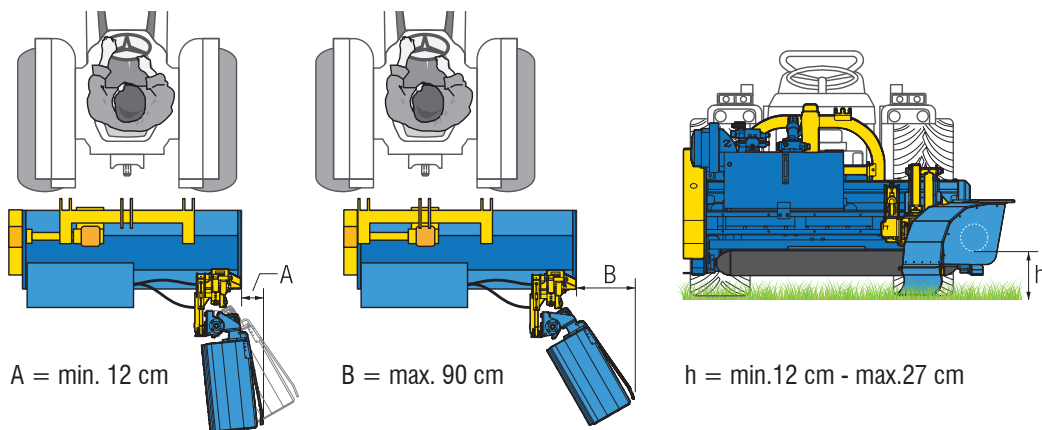

MOVIMENTO 1 / MOVEMENT 1



Apertura e chiusura braccio diserbatrice meccanica
 Arm opening and closing
 Antishock System: Anfahrssicherung
 Apertura y cierre del brazo mecánico
 Ouverture et fermeture du bras

MOVIMENTO 2 / MOVEMENT 2



Regolazione altezza asse rullo
 Arm's height adjustment
 Einstellung Arbeitsposition
 Regulación de altura del rodillo
 Réglage hauteur axe du rouleau




Sistema antishock regolabile per l'attenuazione dell'urto
 Adjustable anti-shock system for shock absorption
 Einstellbares Anfahrssicherung-System zur Stoßdämpfung
 Sistema anti impacto regulable para amortiguar gople
 Système antichoc réglable pour atténuer l'impact



Rientro testata con sistema a molla
 Movement with spring system
 Schwenkung mit Federsystem
 Cierre y apertura del cabezal con sistema de muelle
 Retour de tête avec système de ressort



Regolazione giri rotore
 Rotor speed control
 Einstellung Rotorgeschwindigkeit
 Regulación vueltas rotor
 Réglage de la vitesse du rotor

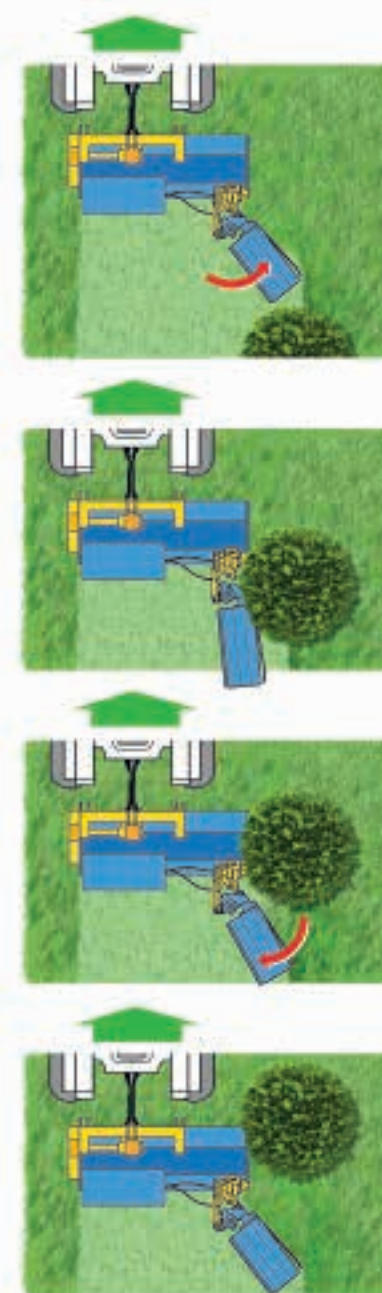

DMI

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba e sarmenti TFG si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È studiata particolarmente per lavorazioni in frutteto e in piantagioni a file grazie alla compattezza, alle ridotte misure d'ingombro, e ai carter stretti

The TFG mulcher is ideal for mulching twigs, maize, grass, brushwood, hay and more besides. Its compact design, small size and narrow body make it ideal for work in orchards and between rows.

Der Gras- und Weinbergmulcher TFG ist perfekt zum Häckseln von Ranken, Mais, Gras, Gestrüpp, Stroh und vieles andere mehr. Dank kompakter Bauweise, geringen Abmessungen und schmalen Gehäusen speziell für die Arbeit in Obstplantagen und Reihenkulturen ausgelegt.











La trituradora de hierba y sarmientos TFG es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, malezas, paja y mucho más. Ha sido diseñada especialmente para los trabajos en frutales y plantaciones lineales gracias a su tamaño compacto, a sus dimensiones reducidas y a los cárteres pequeños.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFG est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est conçu notamment pour travailler dans les vergers et les plantations en rangées grâce à sa compacité, à son encombrement réduit et à ses carter étroits.



Fiancata inclinata
Side inclined
Geneigte Seite
Hombro máquina inclinada
Inclinee côte



									
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFG 850 *	1002697	1002696	15 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	102×115×89	320	3.970,00
TFG 1000	1002770	1002767	15 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	119×115×89	380	4.500,00
TFG 1200	1002783	1002768	20 - 60	540/1000	T-40	2 (SPB 1500)	138×115×89	420	4.920,00



(*) Versione fissa - Fixed version - Feste Version - Versión fija - Version fixe

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Carter stretto Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Narrow belt guard Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Schmalere Keilriemenschutz Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Carter angosto Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdale Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Carter étroit Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFG	MEDIUM DUTY MULCHER WITH COMPACT DESIGN
TFG	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT SCHMALEM KASTEN
TFG	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS CON TAMAÑO COMPACTO
TFG	BROYEUR AVEC CARTER PROTECTION COURROIES ÉTROIT



ORIGINAL MADE IN ITALY

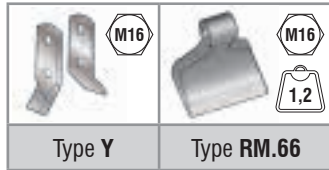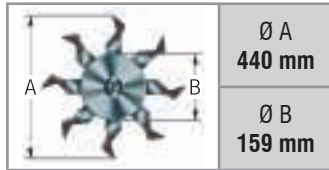

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
	cm		cm		cm		nr	nr	
TFG 850	52	50	--	--	--	85	20	10	8
TFG 1000	69	50	39	80	30	100	24	12	9
TFG 1200	69	69	39	99	30	120	32	16	10

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50
5228867	Lam. antiusura ant. TFG 850	Front anti-wear plate TFG 850	Verschleißplatte TFG 850	Placa anti desgaste del. TFG 850	Plaque avant anti-usure TFG 850	90,00
5227908	Lam. antiusura ant. TFG 1000	Front anti-wear plate TFG 1000	Verschleißplatte TFG 1000	Placa anti desgaste del. TFG 1000	Plaque avant anti-usure TFG 1000	100,00
5227909	Lam. antiusura ant. TFG 1200	Front anti-wear plate TFG 1200	Verschleißplatte TFG 1200	Placa anti desgaste del. TFG 1200	Plaque avant anti-usure TFG 1200	110,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354044	Cinghia SPB-1500	Cug belt SPB-1500	Keilriemen SPB-1500	Correa SPB-1500	Courroie SPB-1500
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020089	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation

La trinciaerba e sarmenti TFA si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio con fiancate arrotondate, senza spigoli e senza componentistica esterna, che consentono di lavorare a ridosso di piante senza causare alterazioni della corteccia.

The TFA mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides. It boasts a robust steel frame with rounded side panels, no sharp edges and no moving external parts. It can therefore be used right up to crops and trees without causing damage.


Das TFA Mulchgerät eignet sich ideal zum Zerkleinern von Gehölzschnitt, Gras und Reisig, insbesondere in Weinbergen und Obstplantagen. Die Maschine ist mit einer robusten Stahlkonstruktion mit abgerundeten Seiten ausgestattet. Es kann daher bis hin zu Feldfrüchten und Bäumen eingesetzt werden, ohne Schaden anzurichten.

La trituradora de hierba y sarmientos TFA es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más. Está equipada con una estructura robusta de acero con laterales redondeados, sin bordes ni componentes externos, que permite trabajar cerca de las plantas sin dañar la corteza.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFA est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est muni d'une structure robuste en acier avec joues latérales arrondies, sans arêtes vives et sans composants externes, qui permettent de travailler contre les plantes sans abîmer l'écorce.



Fiancata arrotondata
Rounded shoulder
Mit gerundeter Seite
Lateral con borde redondeado
Flanc arrondi





mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFA 1300	1002889	1002890	30 - 70	540/1000	T-40	2 (SPB 1525)	144×117×93	420	5.460,00
TFA 1400	1002775	1002771	30 - 70	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	156×117×93	450	5.710,00
TFA 1600	1002776	1002772	40 - 70	540/1000	T-50	3 (SPB 1525)	175×117×93	510	6.000,00
TFA 1800	1002777	1002773	40 - 70	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	194×117×93	550	6.360,00
TFA 2000	1002778	1002774	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	213×117×93	620	6.740,00
TFA 2200	1002779	1002780	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	235×117×93	690	7.170,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Fiancata destra con bordi arrotondati Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Right side rounded shoulder Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Abgerundete rechte Seitenecke Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Lateral derecho con borde redondeado Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Côté latéral droit arrondi Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TFA	MEDIUM DUTY MULCHER WITH ROUNDED RIGHT SIDE
TFA	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT GERUNDETER SEITE
TFA	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS CON LATERALES REDONDEADOS
TFA	BROYEUR AVEC CÔTÉ ARRONDI



ORIGINAL MADE IN ITALY



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

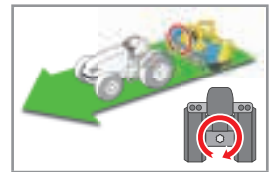

MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		On request	
	cm		cm			cm	nr	nr	nr
TFA 1300	84	60	54	90	30	130	32	16	11
TFA 1400	84	72	54	102	30	140	36	18	12
TFA 1600	94	81	54	121	40	160	40	20	14
TFA 1800	94	100	54	140	40	180	48	24	16
TFA 2000	111	102	71	142	40	200	48	24	18
TFA 2200	131	104	91	144	40	220	56	28	19

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50
2050856	Kit ruote anteriori in acciaio fisse	Fixed steel front wheels	Satz Fronträder	Kit de ruedas delanteras, en hierro, fijas	Kit roues antérieures fixes en acier	575,00
5227909	Lam. antiusura ant. TFA 1300	Front anti-wear plate TFA 1300	Verschleißplatte TFA 1300	Placa anti desgaste del. TFA 1300	Plaque avant anti-usure TFA 1300	110,00
5223636	Lam. antiusura ant. TFA 1400	Front anti-wear plate TFA 1400	Verschleißplatte TFA 1400	Placa anti desgaste del. TFA 1400	Plaque avant anti-usure TFA 1400	110,00
5223637	Lam. antiusura ant. TFA 1600	Front anti-wear plate TFA 1600	Verschleißplatte TFA 1600	Placa anti desgaste del. TFA 1600	Plaque avant anti-usure TFA 1600	120,00
5223638	Lam. antiusura ant. TFA 1800	Front anti-wear plate TFA 1800	Verschleißplatte TFA 1800	Placa anti desgaste del. TFA 1800	Plaque avant anti-usure TFA 1800	130,00
5223639	Lam. antiusura ant. TFA 2000	Front anti-wear plate TFA 2000	Verschleißplatte TFA 2000	Placa anti desgaste del. TFA 2000	Plaque avant anti-usure TFA 2000	140,00
5223640	Lam. antiusura ant. TFA 2200	Front anti-wear plate TFA 2200	Verschleißplatte TFA 2200	Placa anti desgaste del. TFA 2200	Plaque avant anti-usure TFA 2200	150,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. 1400/1600/1800	Gear box 1400/1600/1800	Getriebe 1400/1600/1800	Caja de engran.1400/1600/1800	Boîtier de transm. 1400/1600/1800
2020015	Scatola trasmissione TFA 2000	Gear box TFA 2000	Getriebe TFA 2000	Caja de engranajes TFA 2000	Boîtier de transm. TFA 2000
2020088	Scatola trasmissione TFA 2200	Gear box TFA 2200	Getriebe TFA 2200	Caja de engranajes TFA 2200	Boîtier de transm. TFA 2200



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



cod. 2050856
On request
Kit ruote anteriori
Fixed steel front wheels
Satz Fronträder
Kit de ruedas delanteras
Kit roues antérieures fixes

Impiego

La trincia TFO è indicata per l'utilizzo in vigneti, frutteti e altre colture disposte a filari poiché consente di lavorare con agilità ben oltre la carreggiata del trattore. La fiancata arrotondata permette all'operatore di avvicinarsi alle piante senza danneggiarle.

Use

The TFO mulcher is suitable for vineyards, orchards and other crops arranged in rows because it allows you to work with agility well beyond the track of the tractor. The rounded side, which derives from the TFA mulcher, allows the operator to approach the plants without damaging them.

Verwendung


Das TFO-Mulchgerät ist für den Einsatz in Weinbergen, Obstplantagen und anderen Reihenkulturen geeignet, da es ein wendiges Arbeiten weit über die Spurbreite des Traktors hinaus ermöglicht. Die abgerundete Seite, die vom TFA-Mulcher abgeleitet ist, ermöglicht es dem Bediener, nahe an die Pflanzen heranzukommen, ohne sie zu beschädigen.

Uso

Desbrozadora-trituradora de gran desplazamiento mediante paralelas accionadas hidráulicamente. Especialmente diseñada para poder acceder a las partes inferiores de los árboles, debido a su gran desplazamiento lateral. Lateral redondeado para evitar el daño de los árboles como del fruto.

Utilisation

Le broyeur TFO convient à une utilisation dans les vignes, les vergers et autres cultures disposées en rangées car il vous permet de travailler avec agilité bien au-delà de la voie du tracteur. Le côté arrondi permet à l'opérateur de s'approcher des plantes sans les endommager.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFO 1600	1003817	1003816	40 - 70	540/1000	T-60	3 (XPB 1600)	182×165×105	560	8.600,00
TFO 1800	1003819	1003818	40 - 70	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	201×165×105	625	8.940,00
TFO 2000	1003821	1003820	50 - 70	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	220×165×105	685	9.350,00
TFO 2200	1003823	1003822	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	240×165×105	750	9.780,00
TFO-PRO 2400	1003825	1003824	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	260×165×105	815	10.300,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento idraulico a parallelogramma Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Fiancata destra con bordi arrotondati Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic parallelogram shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Right side rounded shoulder Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Abgerundete rechte Seitenecke Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento hidráulico paralelogramo Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Lateral derecho con borde redondeado Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdal Deplacement hydraulique avec parallélogramme Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Côté latéral droit arrondi Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFO	PARALLELOGRAM MULCHER WITH HYDRAULIC SHIFT
TFO	MULCHGERÄTE MIT HYDRAULISCHER PARALLELOGRAMM-SEITENVERSCHIEBUNG
TFO	DESBROZADORA - TRITURADORA DE GRAN DESPLAZAMIENTO
TFO	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS AVEC DEPLACEMENT HYDRAULIQUE



TFO 1600/1800/2000/2200

	Ø A 440 mm	 Type Y	 Type RM.66	 Sistema di taglio elicoidale Helical cutting system Spiralförmigem Schneidsystem Sistema de corte helicoidal Système de coupe hélicoïdal	
	Ø B 159 mm				

TFO-PRO 2400

	Ø A 460 mm	 Type Y/I	 Type RM.85	 Sistema di taglio elicoidale Helical cutting system Spiralförmigem Schneidsystem Sistema de corte helicoidal Système de coupe hélicoïdal	
	Ø B 219 mm				

MOD	MOVEMENT MACHINE									WORKING WIDTH	Standard				On request
	cm		cm		A	B	C	D	E		cm	nr	nr Y/I	nr	
TFO 1600	109	73	16	166	166	166	182	109	166	160	40	--	20	--	14
TFO 1800	109	92	16	185	185	166	201	109	166	180	48	--	24	--	16
TFO 2000	109	111	16	204	204	166	220	109	166	200	48	--	24	--	18
TFO 2200	109	130	16	223	223	166	239	109	166	220	56	--	28	--	19
TFO-PRO 2400	109	149	16	242	242	166	258	109	166	240	--	60	--	20	21

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50
5223637	Lam. antiusura ant. TFO 1600	Front anti-wear plate TFO 1600	Verschleißplatte TFO 1600	Placa anti desgaste del. TFO 1600	Plaque avant anti-usure TFO 1600	120,00
5223638	Lam. antiusura ant. TFO 1800	Front anti-wear plate TFO 1800	Verschleißplatte TFO 1800	Placa anti desgaste del. TFO 1800	Plaque avant anti-usure TFO 1800	130,00
5223639	Lam. antiusura ant. TFO 2000	Front anti-wear plate TFO 2000	Verschleißplatte TFO 2000	Placa anti desgaste del. TFO 2000	Plaque avant anti-usure TFO 2000	140,00
5223640	Lam. antiusura ant. TFO 2200	Front anti-wear plate TFO 2200	Verschleißplatte TFO 2200	Placa anti desgaste del. TFO 2200	Plaque avant anti-usure TFO 2200	150,00
5230768	Lam. antiusura ant. TFO-PRO 2400	Front anti-wear plate TFO-PRO 2400	Verschleißplatte TFO-PRO 2400	Placa anti desgaste del. TFO-PRO 2400	Plaque avant anti-usure TFO-PRO 2400	160,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. TFO 1600/1800/2000	Gear box TFO 1600/1800/2000	Getriebe TFO 1600/1800/2000	Caja de engran. TFO 1600/1800/2000	Boîtier de transm. TFO 1600/1800/2000
2020015	Scatola trasmissione TFO 2200	Gear box TFO 2200	Getriebe TFO 2200	Caja de engranajes TFO 2200	Boîtier de transm. TFO 2200
5315093	Vite M20 per utensile TFO-PRO 2400	M20 screw for tool TFO-PRO 2400	M20 Schraube für Werkzeug TFO-PRO 2400	Tomillo M20 para herramienta TFO-PRO 2400	Vis M20 pour outil TFO-PRO 2400
5323018	Dado M20 per utensile TFO-PRO 2400	M20 nut for tool TFO-PRO 2400	M20 Mutter für Werkzeug TFO-PRO 2400	Tuerca M20 para herramienta TFO-PRO 2400	Ecrou M20 pour outil TFO-PRO 2400
5350227	Mazza RM.85 TFO-PRO 2400	Hammer RM.85 TFO-PRO 2400	Hammer RM.85 TFO-PRO 2400	Martillo RM.85 TFO-PRO 2400	Marteau RM.85 TFO-PRO 2400
5350182	Coltello "Y" TFO-PRO 2400	"Y" blade TFO-PRO 2400	"Y" Messer TFO-PRO 2400	Cuchilla "Y" TFO-PRO 2400	Couteau "Y" TFO-PRO 2400
2020088	Scatola trasmissione TFO-PRO 2400	Gear box TFO-PRO 2400	Getriebe TFO-PRO 2400	Caja de engranajes TFO-PRO 2400	Boîtier de transm. TFO-PRO 2400

Impiego

La trincia TDR viene utilizzata principalmente su vigneti, vivai e orticoltura. Grazie alle fiancate ribassate permette di trinciare anche sotto colture con fronde basse senza ammaccare i frutti o spezzare i rami. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba e molto altro.

Use

The TDR flail mower is mainly used on vineyards, nurseries and horticulture. Thanks to the lowered sides it allows to chop even under crops with base fronds without denting the fruits or breaking the branches. It is ideal for shredding prunings, grass and much more controlled by a conical oil bath pair.

Verwendung

Das TDR Mulchgerät wird hauptsächlich in Weinbergen, Obstgärten und Baumschulen eingesetzt. Dank seiner sowohl niedrigen als auch abgerundeten Seiten ermöglicht es das Häckseln auch unter Kulturen ohne die Früchte einzudellen oder die Äste zu brechen. Es ist ideal zum Zerkleinern von Schnittholz, Gras und vielem mehr.

Uso

El cortacésped TDR se utiliza principalmente en viñedos, viveros y horticultura. Gracias a los lados bajos permite cortar incluso los cultivos con bases sin dientes, los frutos o las ramas. Es ideal para triturar podas, césped y mucho más.

Utilisation

La tondeuse à fléaux TDR est principalement utilisée dans les vignobles, les pépinières et l'horticulture. Grâce aux côtés abaissés, il permet de couper même les cultures avec des bases sans blesser le fruits ni casser les branches. Il est idéal pour déchiqeter les émondes, l'herbe et bien plus encore.



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.



SCAN
ME!






mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TDR 1400	1002987	1002981	35 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(4) SPB 1525	140×169×102	680	9.740,00
TDR 1600	1002988	1002982	40 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(4) SPB 1525	160×169×102	750	10.040,00
TDR 1800	1002989	1002983	50 - 70	540/1000 *	T-60+RL	(6) SPB 1525	180×169×102	820	10.290,00
TDR 2000	1002990	1002984	60 - 90	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	200×169×102	890	10.500,00
TDR 2200	1002991	1002985	70 - 90	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	220×169×102	960	10.870,00
TDR 2400	1002992	1002986	80 - 100	540/1000 *	T-70+RL	(6) SPB 1525	240×169×102	1030	11.230,00
TDR 2600	1003000	1002997	90 - 130	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	260×169×102	1100	11.400,00
TDR 2800	1003001	1002998	90 - 130	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	280×169×102	1170	11.650,00
TDR 3000	1003002	1002999	110 - 150	540/1000 *	T-80+RL	(8) SPB 1525	300×169×102	1240	11.980,00


(*): 540 rpm/min standard, 1000 rpm/min con scatola dedicata - 1000 rpm/min with dedicated box - 1000 rpm/min Mit dedizierter Box - 1000 rpm/min con caja dedicada - 1000 rpm/min avec boîte dédiée

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione senza ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano con ruota libera Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Singola fila di pettini rompitori Piastre salvabordi Fiancate con bordi arrotondati Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle e catene Kit ruote anteriori Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox without freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft with freewheel clutch Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Single row counter-blades Side guards Sides with rounded shoulders Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps and chains Front wheels kit Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe ohne Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle mit Freilauf Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 1 Reihe Gegenmesser Platten-Kantenschutz Abgerundete Seiten Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen und Ketten Satz Fronträder Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes sin rueda libre PDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica con rueda libre Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor Placa protección bordes Lados con bordes redondeados Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera a placas metálicas y cadenas Kit de ruedas delanteras Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission sans roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan avec roue libre Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Simple rangée de peignes Plaques de protection des bords Côtés latéraux arrondis Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques et chaînes Kit roues antérieures Protections contre les accidents aux normes CE

TDR	MEDIUM DUTY MULCHER WITH DOUBLE ROTOR
TDR	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT DOPPELROTOR
TDR	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS CON DOBLE RODILLO
TDR	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS AVEC DOUBLE ROTOR



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
	cm		cm		cm		nr	nr	nr
TDR 1400	85	55	55	85	30	140	40	20	11
TDR 1600	95	65	65	95	30	160	48	24	13
TDR 1800	105	75	75	105	30	180	48	24	15
TDR 2000	120	80	80	120	40	200	56	28	17
TDR 2200	130	90	90	130	40	220	56	28	18
TDR 2400	140	100	100	140	40	240	64	32	20
TDR 2600	150	110	110	150	40	260	72	36	22
TDR 2800	160	120	120	160	40	280	72	36	23
TDR 3000	170	130	130	170	40	300	80	40	25

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050679	Kit ruote posteriori in acciaio fisse	Fixed steel rear wheels kit	Satz feste Stahl-Hinterräder	Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas	Kit roues arrière fixes en acier	580,00
2050680	Kit slitte antiusura	Anti-wear slide kit	Anti-wear slide kit	Kit de deslizamiento antidesgaste	Kit coulissant anti-usure	95,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130052	Cardano T-60+RL (Destro)	PTO shaft T-60+RL (Right)	Gelenkwelle T-60+RL (Recht)	Cardán T-60+RL (Derecho)	Cardan T-60+RL (Droite)
5130053	Cardano T-70+RL (Destro)	PTO shaft T-70+RL (Right)	Gelenkwelle T-70+RL (Recht)	Cardán T-70+RL (Derecho)	Cardan T-70+RL (Droite)
5130054	Cardano T-80+RL (Destro)	PTO shaft T-80+RL (Right)	Gelenkwelle T-80+RL (Recht)	Cardán T-80+RL (Derecho)	Cardan T-80+RL (Droite)
5130064	Cardano T-60+RL (Sinistro)	PTO shaft T-60+RL (Left)	Gelenkwelle T-60+RL (Link)	Cardán T-60+RL (Izquierdo)	Cardan T-60+RL (Gauche)
5130063	Cardano T-70+RL (Sinistro)	PTO shaft T-70+RL (Left)	Gelenkwelle T-70+RL (Link)	Cardán T-70+RL (Izquierdo)	Cardan T-70+RL (Gauche)
5130067	Cardano T-80+RL (Sinistro)	PTO shaft T-80+RL (Left)	Gelenkwelle T-80+RL (Link)	Cardán T-80+RL (Izquierdo)	Cardan T-80+RL (Gauche)
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020159	Scatola trasmissione 540 giri/min.	Gear box 540 rpm	Getriebe 540 U/min.	Caja de engranajes 540 rpm	Boîtier de transm. 540 tours/min.
2020161	Scatola trasmissione 1000 giri/min.	Gear box 1000 rpm	Getriebe 1000 U/min.	Caja de engranajes 1000 rpm	Boîtier de transm. 1000 tours/min.


All'ordine specificare se la macchina lavora frontale o posteriore, n. di giri e senso di rotazione della PTO

To order, specify whether the machine works front or rear, n. of revolutions and direction of rotation of the PTO

Geben Sie bei der Bestellung an, ob die Maschine vorne oder hinten arbeitet, n. Drehzahl und Drehrichtung der Zapfwelle

Al ordenar, especifique si la máquina funciona en la parte delantera o trasera, n. de revoluciones y sentido de giro de la TDF

Pour commander spécifiez si la machine fonctionne à l'avant ou à l'arrière, n. de révolutions et sens de rotation de la prise de force

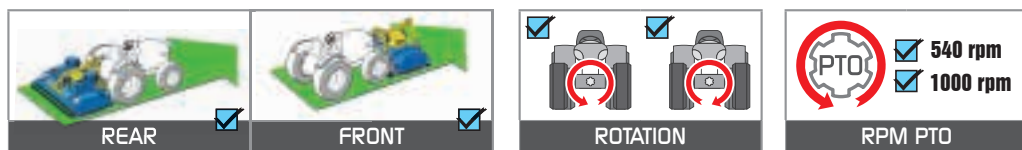

Impiego

La trinciaerba TSP si presta in modo ottimale per la triturazione di erbe, sterpaglie, paglia e molto altro. La conformazione della struttura trincia permette lo scarico posteriormente al rullo ozioso.

Use

The TSP flail mower is ideal for mulching hay, twigs and more besides. The roller is placed close to the rotor, so it is automatically cleaned by the rotating hammers and the cut material is distributed over the top of the roller.

Verwendung


Das TSP ist optimal zum häckseln von Gras, Gestrüpp, Stroh, Zweigen und viel mehr. Die Walze wird in der Nähe des Rotors platziert, so dass sie automatisch gereinigt wird. Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf.

Uso

La trituradora-desbrozadora TSP está diseñada para el desbroce de campos, malezas y restos de cosecha. El diseño de esta trituradora permite la descarga del material triturado por la parte posterior del rodillo nivelador trasero.

Utilisation

Le broyeur TSP est particulièrement indiqué pour le broyage de herbe, paille, déchets d'élagage et d'arbustes. La conformation de la structure du broyeur permet le déchargement du matériel derrière le rouleau.



Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau




mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TSP 1400	1002925	1002916	30 - 90	540/1000	T-40	3 (SPB 1525)	163×132×93	490	5.520,00
TSP 1600	1002926	1002917	35 - 90	540/1000	T-50	3 (SPB 1525)	182×132×93	540	5.760,00
TSP 1800	1002927	1002918	40 - 90	540/1000	T-50	4 (SPB 1525)	201×132×93	590	6.050,00
TSP 2000	1002928	1002919	50 - 90	540/1000	T-60	4 (SPB 1525)	220×132×93	640	6.410,00
TSP 2200	1002929	1002920	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	243×132×93	690	6.750,00
TSP 2400	1002930	1002921	60 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	260×132×93	740	7.320,00
TSP 2600	1002931	1002922	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×132×93	790	7.890,00
TSP 2800	1002932	1002923	80 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	300×132×93	840	8.260,00
TSP 3000	1002933	1002924	90 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	320×132×93	890	8.650,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Scarico posteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Discharge of the material before the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Entladung des Materials vor der Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Descarga posterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Ejection derrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TSP	MEDIUM DUTY MULCHER WITH DISCHARGE BEHIND THE ROLLER
TSP	HECKANBAU MULCHER MIT AUSWURF HINTEN DER WALZE
TSP	TRITURADORA DE HIERBA CON DESCARGA DETRÁS DEL RODILLO
TSP	BROYEUR AVEC SYSTÈME D'ÉVACUATION À L'ARRIÈRE DU ROULEAU





Mod. TSP 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200

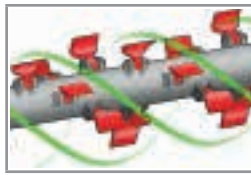

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



Mod. TSP 2400 / 2600 / 2800 / 3000

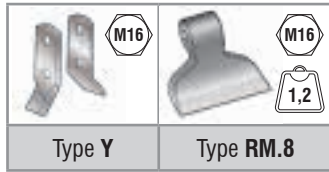

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				
mod.	cm	cm	cm	cm	cm
TSP 1400	84	79	54	109	30
TSP 1600	88	94	48	134	40
TSP 1800	94	107	54	147	40
TSP 2000	110	110	70	150	40
TSP 2200	131	112	91	152	40
TSP 2400	130	130	90	170	40
TSP 2600	156	124	116	164	40
TSP 2800	155	145	115	185	40
TSP 3000	170	150	130	190	40

WORKING WIDTH	Standard		
cm	nr	nr (RM.66)	nr (RM.8)
140	36	18	--
160	40	20	--
180	48	24	--
200	48	24	--
220	56	28	--
240	64	--	32
260	64	--	32
280	72	--	36
300	80	--	40

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
5227910	Lam. antiusura ant. TSP 1400	Front anti-wear plate TSP 1400	Verschleißplatte TSP 1400	Placa anti desgaste del. TSP 1400	Plaque avant anti-usure TSP 1400	120,00
5227911	Lam. antiusura ant. TSP 1600	Front anti-wear plate TSP 1600	Verschleißplatte TSP 1600	Placa anti desgaste del. TSP 1600	Plaque avant anti-usure TSP 1600	130,00
5227912	Lam. antiusura ant. TSP 1800	Front anti-wear plate TSP 1800	Verschleißplatte TSP 1800	Placa anti desgaste del. TSP 1800	Plaque avant anti-usure TSP 1800	140,00
5227913	Lam. antiusura ant. TSP 2000	Front anti-wear plate TSP 2000	Verschleißplatte TSP 2000	Placa anti desgaste del. TSP 2000	Plaque avant anti-usure TSP 2000	150,00
5227914	Lam. antiusura ant. TSP 2200	Front anti-wear plate TSP 2200	Verschleißplatte TSP 2200	Placa anti desgaste del. TSP 2200	Plaque avant anti-usure TSP 2200	160,00
5227915	Lam. antiusura ant. TSP 2400	Front anti-wear plate TSP 2400	Verschleißplatte TSP 2400	Placa anti desgaste del. TSP 2400	Plaque avant anti-usure TSP 2400	170,00
5227916	Lam. antiusura ant. TSP 2600	Front anti-wear plate TSP 2600	Verschleißplatte TSP 2600	Placa anti desgaste del. TSP 2600	Plaque avant anti-usure TSP 2600	180,00
5227917	Lam. antiusura ant. TSP 2800	Front anti-wear plate TSP 2800	Verschleißplatte TSP 2800	Placa anti desgaste del. TSP 2800	Plaque avant anti-usure TSP 2800	190,00
5227918	Lam. antiusura ant. TSP 3000	Front anti-wear plate TSP 3000	Verschleißplatte TSP 3000	Placa anti desgaste del. TSP 3000	Plaque avant anti-usure TSP 3000	200,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020025	Scatola trasm. 1400/1600/1800	Gear box TSP 1400/1600/1800	Getriebe TSP 1400/1600/1800	Caja de engran. 1400/1600/1800	Boîtier de transm. 1400/1600/1800
2020015	Scatola trasm. TSP 2000	Gear box TSP 2000	Getriebe TSP 2000	Caja de engran. TSP 2000	Boîtier de transm. TSP 2000
2020088	Scatola trasm. TSP 2200	Gear box TSP 2200	Getriebe TSP 2200	Caja de engran. TSP 2200	Boîtier de transm. TSP 2200
2020036	Scatola trasm. TSP 2400	Gear box TSP 2400	Getriebe TSP 2400	Caja de engran. TSP 2400	Boîtier de transm. TSP 2400
2020045	Scatola trasm. TSP 2600-2800	Gear box TSP 2600-2800	Getriebe TSP 2600-2800	Caja de engran. TSP 2600-2800	Boîtier de transm. TSP 2600-2800
2020043	Scatola trasm. TSP 3000	Gear box TSP 3000	Getriebe TSP 3000	Caja de engran. TSP 3000	Boîtier de transm. TSP 3000

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------


La trinciaerba e sarmenti LFG si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The LFG mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das LFG Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit hoher Leistung (80 bis 150 HP) ausgelegt. Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.

La trituradora de hierba y sarmentos LFG es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más.



Le broyeur d'herbe et de sarments LFG est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
LFG 2400	1002583	1002582	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1525)	262×115×92	795	8.380,00
LFG 2600	1002585	1002584	70 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	280×115×92	825	8.820,00
LFG 2800	1002587	1002586	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	299×115×92	880	9.220,00
LFG 3000	1002589	1002588	100 - 150	540/1000	T-70	6 (SPB 1525)	319×115×92	915	9.740,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

LFG	MEDIUM DUTY MULCHER
LFG	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
LFG	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
LFG	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS

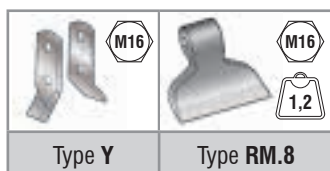

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard		On request
	cm		cm		cm		nr	nr	
LFG 2400	131	131	91	171	40	240	64	32	20
LFG 2600	156	124	116	164	40	260	64	32	21
LFG 2800	156	143	116	183	40	280	72	36	22
LFG 3000	171	148	131	188	40	300	80	40	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50
5227915	Lam. antiusura ant. LFG 2400	Front anti-wear plate LFG 2400	Verschleißplatte LFG 2400	Placa anti desgaste del.LFG 2400	Plaque avant anti-usure LFG 2400	170,00
5227916	Lam. antiusura ant. LFG 2600	Front anti-wear plate LFG 2600	Verschleißplatte LFG 2600	Placa anti desgaste del.LFG 2600	Plaque avant anti-usure LFG 2600	180,00
5227917	Lam. antiusura ant. LFG 2800	Front anti-wear plate LFG 2800	Verschleißplatte LFG 2800	Placa anti desgaste del.LFG 2800	Plaque avant anti-usure LFG 2800	190,00
5227918	Lam. antiusura ant. LFG 3000	Front anti-wear plate LFG 3000	Verschleißplatte LFG 3000	Placa anti desgaste del.LFG 3000	Plaque avant anti-usure LFG 3000	200,00
2050832	Kit ingombro macchina	Overall dimensions machine kit	Kit Warntafeln	Dispositivos dim. máx. de la máquina	Kit éclairage et signalisation	375,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354071	Cinghia SPB-1525	Cug belt SPB-1525	Keilriemen SPB-1525	Correa SPB-1525	Courroie SPB-1525
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020036	Scatola trasmissione LFG 2400	Gear box LFG 2400	Getriebe LFG 2400	Caja de engranajes LFG 2400	Boîtier de transm. LFG 2400
2020045	Scatola trasmis. LFG 2600/2800	Gear box LFG 2600/2800	Getriebe LFG 2600/2800	Caja de engran. LFG 2600/2800	Boîtier de transm. LFG 2600/2800
2020043	Scatola trasmissione LFG 3000	Gear box LFG 3000	Getriebe LFG 3000	Caja de engranajes LFG 3000	Boîtier de transm. LFG 3000



cod. 2050005
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



cod. 2050832
On request
Kit ingombro macchina
Overall dimensions machine kit
Kit Warntafeln
Kit éclairage et signalisation
Dispositivos dimensiones máx. de la máquina



Impiego

La trinciaerba e sarmenti TFB grazie all'altezza ridotta della scocca (50cm) si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

Use

Low body height (only 50cm) makes the TFB mulcher ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung


Dank der reduzierten Höhe des Rahmens (nur 50 cm) eignet sich das TFB Mulchgerät ideal für die Reinigung von Schnittresten und Sträuchern in Obst-, Oliven- und Weingärten.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TFB gracias a la altura baja de su carcasa (50 cm) se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe et de sarments TFB, grâce à la hauteur réduite de la coque (50 cm) est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.




mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFB 1200	1002612	30 - 90	540/1000	T-40	2 (XPB 1340)	144×132×83	505	5.880,00
TFB 1400	1002613	40 - 90	540/1000	T-40	3 (XPB 1340)	163×132×83	550	6.180,00
TFB 1500	1002853	40 - 90	540/1000	T-40	3 (XPB 1340)	171×132×83	600	6.460,00
TFB 1600	1002614	50 - 90	540/1000	T-50	3 (XPB 1340)	183×132×83	610	6.740,00
TFB 1800	1002615	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1340)	202×132×83	650	6.980,00
TFB 2000	1002616	50 - 90	540/1000	T-60	4 (XPB 1340)	220×132×83	705	7.270,00
TFB 2200	1002617	60 - 90	540/1000	T-60	5 (XPB 1340)	243×132×83	760	7.580,00
TFB 2400	1002618	60 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1340)	262×132×83	805	8.070,00
TFB 2600	1002619	60 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	281×132×83	860	8.470,00
TFB 2800	1002620	80 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	300×132×83	905	8.830,00
TFB 3000	1002621	100 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1340)	319×132×83	930	9.310,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Carter arrotondato Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rounded belt guard Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Abgerundeter Keilriemenschutz Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Carter redondeado Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déplacement latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Carter arrondi Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TFB	MEDIUM DUTY MULCHER - LOW FRAME
TFB	MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG - NIEDRIGER RAHMEN
TFB	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS - CHASIS BAJO
TFB	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS - CHÂSSIS BAS



ORIGINAL MADE IN ITALY



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				
mod.	cm	cm	cm	cm	cm
TFB 1200	76	68	46	98	30
TFB 1400	76	87	46	117	30
TFB 1500	95	76	55	116	40
TFB 1600	95	88	55	128	40
TFB 1800	95	107	55	147	40
TFB 2000	111	109	71	149	40
TFB 2200	132	111	92	151	40
TFB 2400	132	130	92	170	40
TFB 2600	157	124	117	164	40
TFB 2800	157	143	117	183	40
TFB 3000	172	147	132	187	40

WORKING WIDTH	Standard	On request
cm	nr	nr
120	10	10
140	12	12
150	12	13
160	14	14
180	16	16
200	18	18
220	20	19
240	20	20
260	22	21
280	24	22
300	26	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
5210292	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	17,60
2050005	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354049	Cinghia XPB-1340	Cug Belt XPB-1340	Keilriemen XPB-1340	Correa XPB-1340	Courroie XPB-1340
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350110	Mazza RM.11	Hammer RM.11	Hammer RM.11	Martillo RM.11	Marteau RM.11
2020024	Scat. trasm. TFB 1200/1400	Gear box TFB 1200/1400	Getriebe TFB 1200/1400	Caja de engran. TFB 1200/1400	Boîtier de transm.TFB 1200/1400
2020025	Scat. trasm. TFB 1500/1600/1800	Gear box TFB 1500/1600/1800	Getriebe TFB 1500/1600/1800	Caja de engran. TFB 1500/1600/1800	Boîtier de transm.TFB 1500/1600/1800
2020015	Scat. trasm. TFB 2000	Gear box TFB 2000	Getriebe TFB 2000	Caja de engran. TFB 2000	Boîtier de transm.TFB 2000
2020088	Scat. trasm. TFB 2200	Gear box TFB 2200	Getriebe TFB 2200	Caja de engran. TFB 2200	Boîtier de transm.TFB 2200
2020036	Scat. trasm. TFB 2400	Gear box TFB 2400	Getriebe TFB 2400	Caja de engran. TFB 2400	Boîtier de transm.TFB 2400
2020045	Scat. trasm. TFB 2600/2800	Gear box TFB 2600/2800	Getriebe TFB 2600/2800	Caja de engran. TFB 2600/2800	Boîtier de transm.TFB 2600/2800
2020043	Scat. trasm. TFB 3000	Gear box TFB 3000	Getriebe TFB 3000	Caja de engran. TFB 3000	Boîtier de transm.TFB 3000

cod. 2050005
On request

Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



Impiego

La trinciaerba e sarmenti pesante TMU si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, paglia, tabacco, carciofi, bietole, cotone, e molto altro.

Use

The TMU heavy duty mulcher is ideal for mulching twigs, maize, grass, hay, tobacco, artichokes, beet, cotton, and more besides.

Verwendung



Das TMU Mulchgerät ist ein schweres Modell und eignet sich ideal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt und Ästen mit großem Durchmesser. Ideal zum Reinigen von nicht kultivierten Flächen oder Gestrüpp.

Uso

La trituradora de hierba y sarmientos TMU es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, paja, tabaco, alcachofas, remolachas, algodón y mucho más.

Utilisation




Le broyeur d'herbe et de sarments lourd TMU est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, paille, tabac, artichauts, bettes, coton, et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMU 1650	1002356	1002357	50 - 90	540/1000	T-50	5 (SPB 1465)	190×95×100	665	6.620,00
TMU 1850	1002358	1002359	60 - 90	540/1000	T-60	5 (SPB 1465)	212×95×100	695	6.910,00
TMU 2100	1002360	1002361	70 - 130	540/1000	T-60	6 (SPB 1465)	233×95×100	760	7.440,00
TMU 2300	1002362	1002363	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	255×95×100	820	8.000,00
TMU 2500	1002980	1002979	80 - 130	540/1000	T-70	6 (SPB 1465)	285×95×100	900	8.600,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Aste di raccolta sarmenti Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Twig rakes Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Holzauflahmezinken Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Astas de cosecha Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Tiges de ramassage Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE

TMU	HEAVY DUTY MULCHER
TMU	MULCHGERÄTE: SCHWERE AUSFÜHRUNG
TMU	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS
TMU	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS LOURD

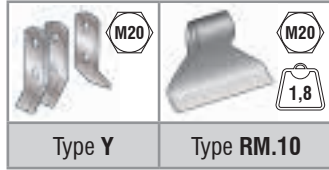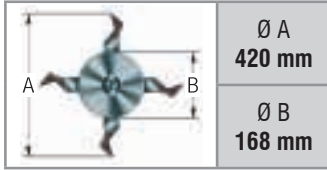

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard			On request
	cm		cm		cm		nr	nr	nr	nr
TMU 1650	93	97	63	127	30	165	42	14	14	2 + 2
TMU 1850	113	99	63	149	40	185	48	16	16	2 + 2
TMU 2100	113	120	63	170	40	210	54	18	18	3 + 3
TMU 2300	133	122	83	170	40	230	60	20	20	3 + 3
TMU 2500	162	123	123	162	40	250	66	22	23	3 + 3

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
2050224	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	771,50
5225854	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite	13,00
5225855	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche	13,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354048	Cinghia XPB-1465	Cug belt XPB-1465	Keilriemen XPB-1465	Correa XPB-1465	Courroie XPB-1465
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020034	Sc. trasm. TMU 1650/1850	Gear box TMU 1650/1850	Getriebe TMU 1650/1850	Caja de engr. TMU 1650/1850	Boîtier de transm. TMU 1650/1850
2020035	Scatola trasm. TMU 2100	Gear box TMU 2100	Getriebe TMU 2100	Caja de engranajes TMU 2100	Boîtier de transm. TMU 2100
2020036	Scatola trasm. TMU 2300	Gear box TMU 2300	Getriebe TMU 2300	Caja de engranajes TMU 2300	Boîtier de transm. TMU 2300
2020045	Scatola trasm. TMU 2500	Gear box TMU 2500	Getriebe TMU 2500	Caja de engranajes TMU 2500	Boîtier de transm. TMU 2500



cod. 2050224
On request
Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere



TMS-PRO

Impiego

La trinciaerba TMS-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza. Si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMS-PRO mulcher is designed for medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung

Das neue TMS-PRO Mulchgerät ist für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungstärke ausgelegt. Der TMS-PRO Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.



Uso

La trituradora TMS-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur d'herbe TMS-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisé sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

NEW



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMS-PRO 1550	1003245	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120	880	10.100,00
TMS-PRO 1850	1003246	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120	1020	10.650,00
TMS-PRO 2050	1003247	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120	1130	11.500,00
TMS-PRO 2300	1003248	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120	1210	12.250,00
TMS-PRO 2600	1003249	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120	1350	13.100,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.


Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione super rinforzata con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico 4 file di pettini rompitori Aste di raccolta sarmenti Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle e catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Super reinforced gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift 4 row counter-blades Self levelling blade Height-adjustable HARDOX skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps and chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Superverstärkter Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 4 Reihen Gegenmesser Holzreuchen Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen und Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes súper reforzada con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico 4 fila de rompedores Rastrillo recoge sarmentos Patines de apoyo HARDOX regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera a placas metálicas y cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission super renforcée avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique 4 rangée de peignes Tige de ramassage Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques et chaînes Protections contre les accidents aux normes CE

TMS-PRO	EXTRA HEAVY DUTY MULCHER
TMS-PRO	MULCHGERÄTE EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMS-PRO	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS EXTRA PESADA
TMS-PRO	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS LOURD




ORIGINAL MADE IN ITALY




Ø A
550 mm

Ø B
168 mm



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr	
TMS-PRO 1550	105	75	75	105	30	155	12	13
TMS-PRO 1850	107	98	77	128	30	185	14	15
TMS-PRO 2050	134	91	94	131	40	205	16	17
TMS-PRO 2300	135	115	95	75	40	230	18	19
TMS-PRO 2600	151	119	121	79	40	260	22	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050093	Kit ruote in ferro pivottanti	Pivoting iron wheels kit	Satz schwenkbaren Eisenräder	Kit de ruedas en hierro, giratorias	Kit roues pivotantes en fer	800,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020158	Sc. trasm. TMS-PRO 1550/1850	Gear box TMS-PRO 1550/1850	Getriebe TMS-PRO 1550/1850	Caja de engran. 1550/1850	Boîtier de transm. 1550/1850
2020107	Sc. trasm. TMS-PRO 2050/2300	Gear box TMS-PRO 2050/2300	Getriebe TMS-PRO 2050/2300	Caja de engran. 2050/2300	Boîtier de transm. 2050/2300
2020190	Sc. trasm. TMS-PRO 2600	Gear box TMS-PRO 2600	Getriebe TMS-PRO 2600	Caja de engran. 2600	Boîtier de transm. 2600

TMS-PRO

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La trinciastocchi TSF-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di paglia stocchi di mais e tralci in coltivazioni ortofrutticole, nei vigneti e nei vivai.

The TSF-PRO mulcher is ideal for mulching hay, maize stalks and horticultural crop waste in vineyards and plant nurseries.



Das TSF-PRO Mulchgerät eignet sich ideal zum Mulchen von Heu, Maisstoppeln und Gartenbauabfällen. Diese Version wird, im Gegensatz zum Vorgängermodell, mit seitlicher Verschiebung auf verchromten Rollen geliefert.

La trituradora TSF-PRO es excelente para triturar paja, tallos de maíz y ramas herbáceas en cultivos hortofrutícolas, viñedos y viveros.

Le broyeur de tiges TSF-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de chaumes, de tiges de maïs et de sarments dans les cultures maraichères, les vignes et les pépinières.



NEW

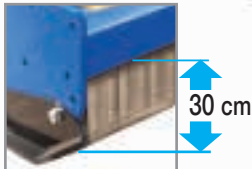

mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TSF-PRO 1200	1003258	1003259	1003273	35 - 70	540	T-60	4 (XPB 1800)	147×160×104	750	8.350,00
TSF-PRO 1800	1003260	1003261	1003274	50 - 130	540	T-60	4 (XPB 1800)	204×160×104	890	9.465,00
TSF-PRO 2000	1003262	1003263	1003275	60 - 130	540	T-60	5 (XPB 1800)	224×160×104	955	9.850,00
TSF-PRO 2300	1003264	1003265	1003276	70 - 130	540	T-60	5 (XPB 1800)	254×160×104	1055	10.350,00
TSF-PRO 2500	1003266	1003267	1003277	80 - 150	540	T-70	5 (XPB 1800)	275×160×104	1135	11.000,00
TSF-PRO 2800	1003268	1003269	1003278	80 - 150	1000	T-70	6 (XPB 1800)	303×160×104	1240	11.570,00
TSF-PRO 3100	1003270	1003271	1003279	100 - 150	1000	T-70	6 (XPB 1800)	333×160×104	1380	12.650,00
Supplemento per ruote posteriori • Surcharge for rear wheels • Aufpreis für Hinterräder • Recargo de ruedas posteriores • Supplément pour roues arrière										720,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Rotore con sistema di taglio lineare Attacco a 3 punti spostabile in 2 posizioni fisse Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Rotor with linear cutting system 3-point hitch movable in 2 fixed positions Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Rotor mit linear Schnittsystem 3- Punkt Aufnahme verstellbar in 2 Starpositionen 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Rotor con sistema de corte lineal Eenganche de 3 puntos desplazable a 2 posiciones fijas Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Rotor avec système de coupe linéaire Attelage 3 points pouvant être déplacé sur 2 positions fixes Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TSF-PRO	HEAVY DUTY MULCHER WITH SIDE SHIFT
TSF-PRO	MULCHGERÄTE: SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT SEITLICHER VERSCHIEBUNG
TSF-PRO	TRITURADORA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL
TSF-PRO	BROYEUR AVEC DÉPORT LATERAL HYDRAULIQUE



	Ø A 630 mm						Sistema di taglio lineare Linear cutting system Linear Schneidsystem Sistema de corte lineal Système de coupe linéaire
	Ø B 219 mm	Type Y/I	Type RM.46	Type Y/P	Type CC		

MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard			On request			
	mod.	cm	cm	cm		nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr	nr
TSF-PRO 1200	75	72	—	—	120	24 + 12	12	24 + 12	24 + 12	12	8	2 + 2
TSF-PRO 1800	106	98	65	139	180	36 + 18	18	36 + 18	36 + 18	18	12	2 + 2
TSF-PRO 2000	108	116	73	151	200	44 + 22	22	44 + 22	44 + 22	22	12	3 + 3
TSF-PRO 2300	131	123	96	158	230	48 + 24	24	48 + 24	48 + 24	24	14	3 + 3
TSF-PRO 2500	141	134	106	169	250	52 + 26	26	52 + 26	52 + 26	26	15	3 + 3
TSF-PRO 2800	155	148	120	183	280	60 + 30	30	60 + 30	60 + 30	30	18	4 + 4
TSF-PRO 3100	170	163	135	198	310	72 + 36	36	72 + 36	72 + 36	36	20	4 + 4

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
5210332	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	14,50
2050079	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	1.380,00
5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite	17,50
5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche	17,50
5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière	21,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite Ø25 per utensile	Ø25 screw for tool	Ø25 Schraube für Werkzeug	Tornillo Ø25 para herramienta	Vis Ø25 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilación "P"	Balayette de ventilation "P"
2020034	Scatola trasm. TSF-PRO 1200	Gear box TSF-PRO 1200	Getriebe TSF-PRO 1200	Caja de engranajes TSF-PRO 1200	Boîtier de transm. TSF-PRO 1200
2020158	Sc. trasm. TSF-PRO 1800/2000	Gear box TSF-PRO 1800/2000	Getriebe TSF-PRO 1800/2000	Caja de engr. TSF-PRO 1800/2000	Boîtier de transm. TSF-PRO 1800/2000
2020107	Scatola trasm. TSF-PRO 2300	Gear box TSF-PRO 2300	Getriebe TSF-PRO 2300	Caja de engranajes TSF-PRO 2300	Boîtier de transm. TSF-PRO 2300
2020119	Scatola trasm. TSF-PRO 2500	Gear box TSF-PRO 2500	Getriebe TSF-PRO 2500	Caja de engranajes TSF-PRO 2500	Boîtier de transm. TSF-PRO 2500
2020117	Scatola trasm. TSF-PRO 2800	Gear box TSF-PRO 2800	Getriebe TSF-PRO 2800	Caja de engranajes TSF-PRO 2800	Boîtier de transm. TSF-PRO 2800
2020118	Scatola trasm. TSF-PRO 3100	Gear box TSF-PRO 3100	Getriebe TSF-PRO 3100	Caja de engranajes TSF-PRO 3100	Boîtier de transm. TSF-PRO 3100



cod. 2050079
On request
 Kit ruote posteriori
 Rear wheel kit
 Satz hinterräder
 Kit ruedas posteriores
 Kit roues arrière



TSF-PRO

ZTS-DT

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------



La trinciastocchi ZTS-DT si presta in modo ottimale per la triturazione di arbusti, paglia, stocchi di mais, residui del raccolto, materiale legnoso o organico presente sul terreno incolto.












The ZTS-DT mulcher is ideal for mulching bushes, straw, maize stalks, crop residues, woody or organic materials, which are to be found on fallow soil.

Das ZTS-DT ist ein Mulchgerät mit Doppelantrieb und eignet sich ideal zum Mulchen von Sträucher, Stroh, Kornstöcke, Kulturreste, Holz- oder organisches Material, das im unbestellten Boden vorhanden ist.

La trituradora ZTS-DT es excelente para triturar arbustos, paja, rastrojo de maíz, residuos de cultivos, material orgánico o leñoso en el páramo.

Le broyeur de tiges ZTS-DT est particulièrement indiqué pour le broyage des jachères, pailles, tiges de maïs, résidus de cultures, de bois, matière organiques présentes sur les terrains en friche.



										
mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
ZTS-DT 3200	1003025	1003034	1003280	90 - 210	1000	T-90	4+4 (XPB 1800)	350×160×106	1520	17.780,00 720,00

Supplemento per ruote posteriori • Surcharge for rear wheels • Aufpreis für Hinterräder • Recargo de uedas posteriores • Supplément pour roues arrière

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Rotore con sistema di taglio lineare Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Rotor with linear cutting system Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Rotor mit linear Schnittsystem 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Rotor con sistema de corte lineal Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Rotor avec système de coupe linéaire Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

ZTS-DT	HEAVY DUTY MULCHER WITH DOUBLE TRANSMISSION
ZTS-DT	MULCHGERÄTE: SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT DOPPELANTRIEB
ZTS-DT	TRITURADORA TRACCIÓN DOBLE
ZTS-DT	BROYEUR DOUBLE TRANSMISSION PAR COURROIES



ORIGINAL MADE IN ITALY

	Ø A 630 mm						Sistema di taglio lineare Linear cutting system Linear Schneidsystem Sistema de corte lineal Système de coupe linéaire
	Ø B 219 mm	Type Y/I	Type RM.46	Type Y/P	Type CC		


MOD	MOVEMENT MACHINE	WORKING WIDTH	Standard				On request			
			nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr	nr	
mod.	cm	cm	nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr	nr	
ZTS-DT 3200	175 175	320	72 + 36	36	72 + 36	72 + 36	36	22	4 + 4	

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	950,00
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	950,00
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	950,00
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	950,00
5210332	Aste di raccolta sarmenti	Twig rakes	Holzaufnahmezinken	Astas de cosecha	Tiges de ramassage	14,50
5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite	17,50
5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche	17,50
2050079	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	1.380,00
5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière	21,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5353045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite M24 per utensile	M24 screw for tool	M24 Schraube für Werkzeug	Tornillo M24 para herramienta	Vis M24 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaino "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilación "P"	Balayette de ventilation "P"
2020164	Scatola trasm. ZTS-DT 3200	Gear box ZTS-DT 3200	Getriebe ZTS-DT 3200	Caja de engranajes ZTS-DT 3200	Boîtier de transm. ZTS-DT 3200

cod. 2050079
On request

Kit ruote posteriori
 Rear wheel kit
 Satz hinterräder
 Kit ruedas posteriores
 Kit roues arriere

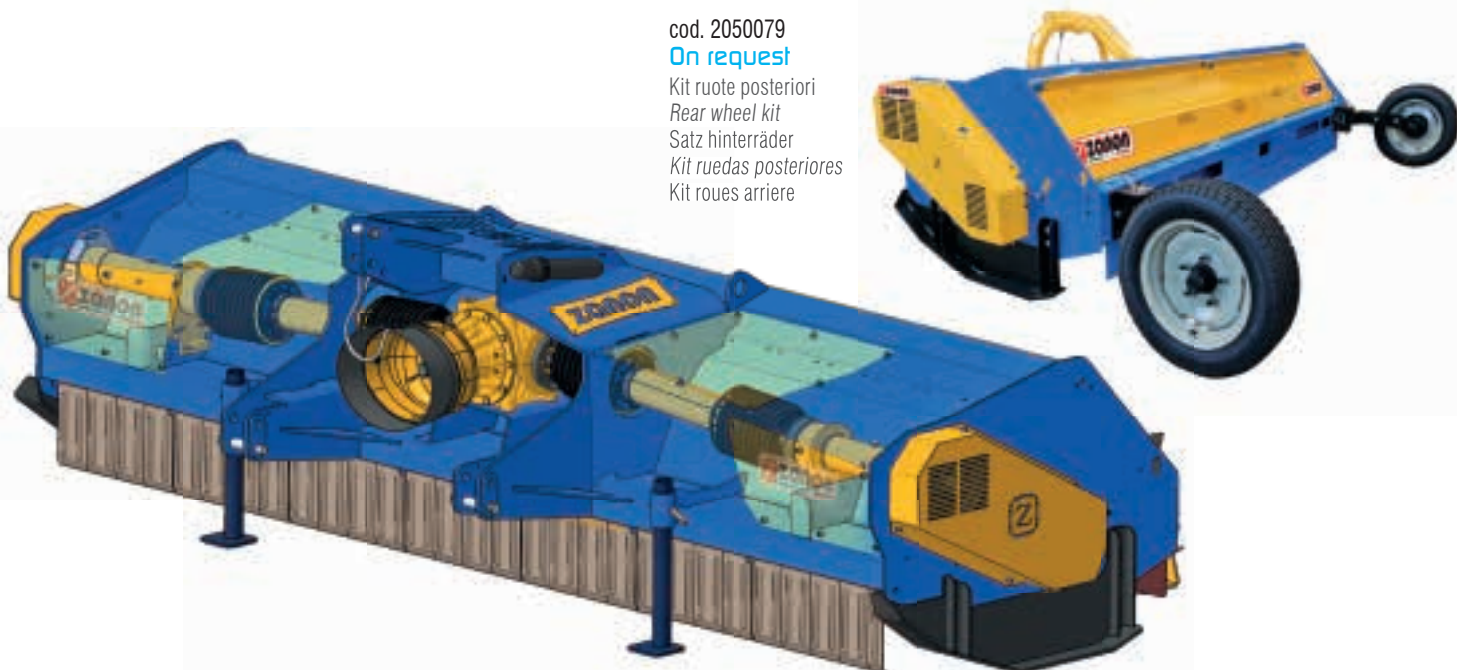

ZTS-DT

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------




La trinciastocchi ZTS-MEGA è una macchina polivalente adatta alla frantumazione di paglia, stocchi di mais e per la manutenzione del maggese. È indicata per la lavorazione di grandi distese di terreno e per le grandi aziende. Può essere dotata di sistema di traino per agevolare lo spostamento.








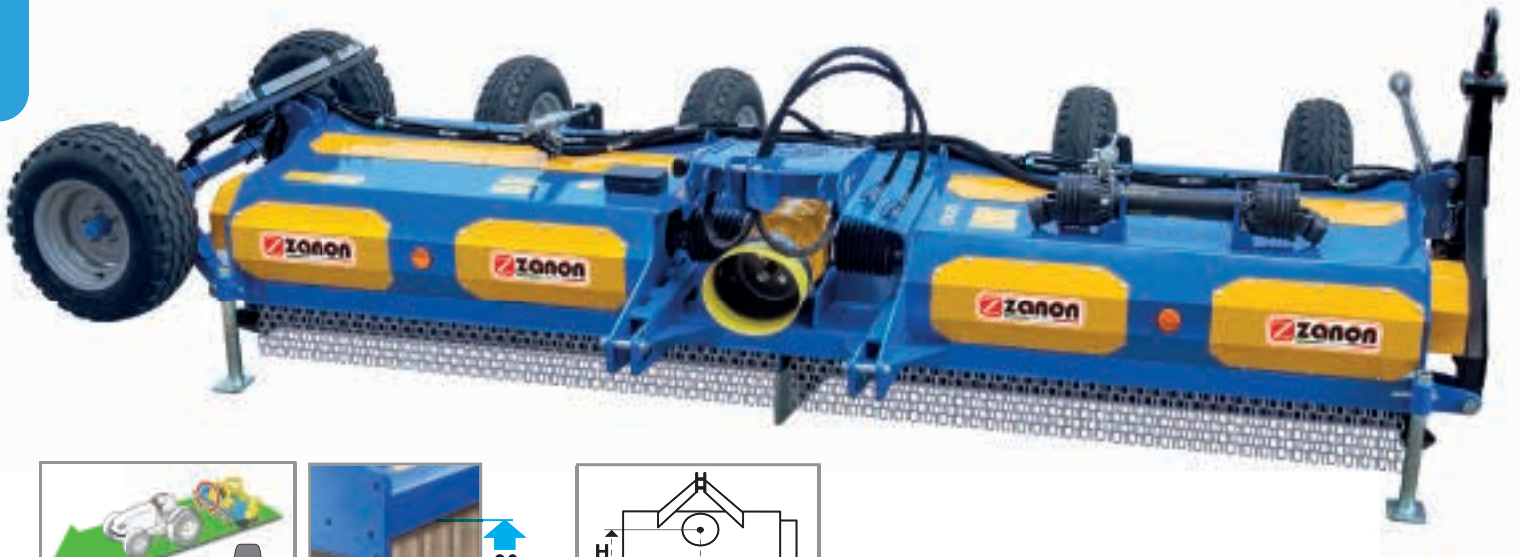



The ZTS-MEGA is a multi-purpose machine for shredding straw, maize stalks and grass, and for fallow field management. It's ideal for large areas of land and large farms. It can be equipped with a towing system for easy transport.




Der Mulcher ZTS-MEGA ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland. Er ist speziell für die Bearbeitung großer Bodenflächen und für große landwirtschaftliche Betriebe geeignet. Es kann mit einem Zugsystem ausgestattet werden, um den Transport zu erleichtern.

La trituradora ZTS-MEGA es un máquina con múltiples usos, apta para triturar paja, tallos de maíz y para el mantenimiento del barbecho. Es indicada para trabajar en grandes extensiones y para las grandes explotaciones agrarias. Puede equiparse con un sistema de remolque para facilitar el transporte.

Le broyeur de tiges ZTS-MEGA est une machine polyvalente qui permet de broyer la paille, les tiges de maïs et d'entretenir les jachères. Il est adapté au travail sur de grandes surfaces et aux grandes exploitations. Il peut être équipé d'un système de remorquage pour faciliter le transport.



										
mod.	cod. RM.46	cod. Y/I	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
ZTS-MEGA 4600	1003879	1003296	1003297	120 - 180	1000	T-90	5+5 (XPB1800)	478×160×106	2400	34.850,00

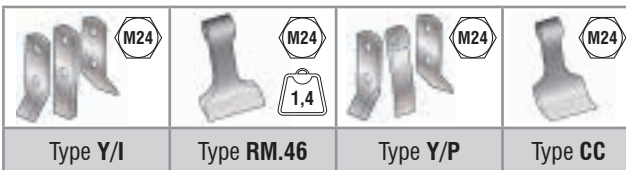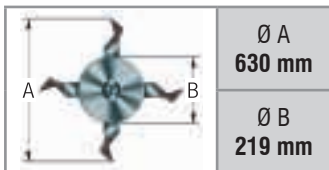

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Rotore con sistema di taglio lineare Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Ruote d'appoggio posteriori Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Rotor with linear cutting system Double row counter-blades Height-adjustable skids Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Rear support wheels Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Rotor mit linear Schnittsystem 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Frontschutz mit Metallklappen Hinterer Stützräder Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Rotor con sistema de corte lineal Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Ruedas de apoyo traseras Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Rotor avec système de coupe linéaire Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Roues de support arrière Protections contre les accidents aux normes CE


ZTS-MEGA	HEAVY DUTY MULCHER WITH DOUBLE TRANSMISSION
ZTS-MEGA	MULCHGERÄTE: SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT DOPPELANTRIEB
ZTS-MEGA	TRITURADORA - TRACCIÓN DOBLE
ZTS-MEGA	BROYEUR DOUBLE TRANSMISSION PAR COURROIES



MOD	MOVEMENT MACHINE	WORKING WIDTH	Standard			On request			
			RM.46	Y/I	Y/P	I/P	CC		
mod.	cm	cm	nr RM.46	nr Y/I	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr	
ZTS-MEGA 4600	253	253	460	48	96 + 48	96 + 48	96 + 48	48	6 + 6

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	950,00
5130083	Cardano T-90 1-3/4" + 1-3/8"	PTO shaft T-90 1-3/4" + 1-3/8"	Gelenkwelle T-90 1-3/4" + 1-3/8"	Cardán T-90 1-3/4" + 1-3/8"	Cardan T-90 1-3/4" + 1-3/8"	950,00
5226426	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite	17,50
5226427	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche	17,50
① 2051354	Kit ruote posteriori (nr.2)	Rear wheel kit (no.2)	Hinterradsatz (Nr. 2)	Kit de rueda trasera (nº 2)	Kit de roues arrière (no.2)	2.400,00
② 2051355	Kit traino stradale (barra luci e timone di traino con pistone idraulico) Attenzione: non omologato per la circolazione su strade europee.	Road towing kit (light bar and drawbar with hydraulic piston) Warning: not approved for circulation on European roads.	Abschleppkit für die Straße (Lichtbalken und Deichsel mit Hydraulikkolben) Achtung: nicht für den Verkehr auf europäischen Straßen zugelassen.	Kit para remolque en carretera (barra de luces y lanza con pistón hidráulico) Atención no homologado para circular en carreteras Europeas	Kit de remorquage routier (barre lumineuse et barre d'attelage avec piston hydraulique) Avertissement: non homologué pour la circulation sur les routes européennes.	3.450,00
③ 2051356	Kit traino in lavoro Attacco a 3 punti Cat. III	Work towing kit 3-point linkage cat. III	Bausatz für Arbeitsabschleppung 3-Punkt-Anbau Kat. III	Kit de remolque para trabajo Enganche a 3 punto Cat. III	Kit de remorquage de travail Attelage 3 points Cat. III	2.150,00
④ 2051357	Kit apertura idraulica cofano	Hydraulic bonnet opening kit	Hydraulischer Motorhaubenöffnungssatz	Kit de apertura hidráulica de la puerta trasera	Kit d'ouverture hydraulique du capot	880,00
5226431	Protezione laterale portellone	Protection side hood	Schutz-Seitenhaube	Protección lateral portón trasero	Protection latéral du porte arrière	21,00
2051358	Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) con raschiafango	Rear levelling roller height adjustable (194 mm) with scraper	Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) mit Walzenabstreifer	Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura con limpiador	Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) avec racleur	3.150,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5353045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315531	Vite M24 per utensile	M24 screw for tool	M24 Schraube für Werkzeug	Tornillo M24 para herramienta	Vis M24 pour outil
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cucchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilación "P"	Balayette de ventilation "P"
2020164	Scatola trasm. ZTS-MEGA	Gear box ZTS-MEGA	Getriebe ZTS-MEGA	Caja de engranajes ZTS-MEGA	Boîtier de transm. ZTS-MEGA

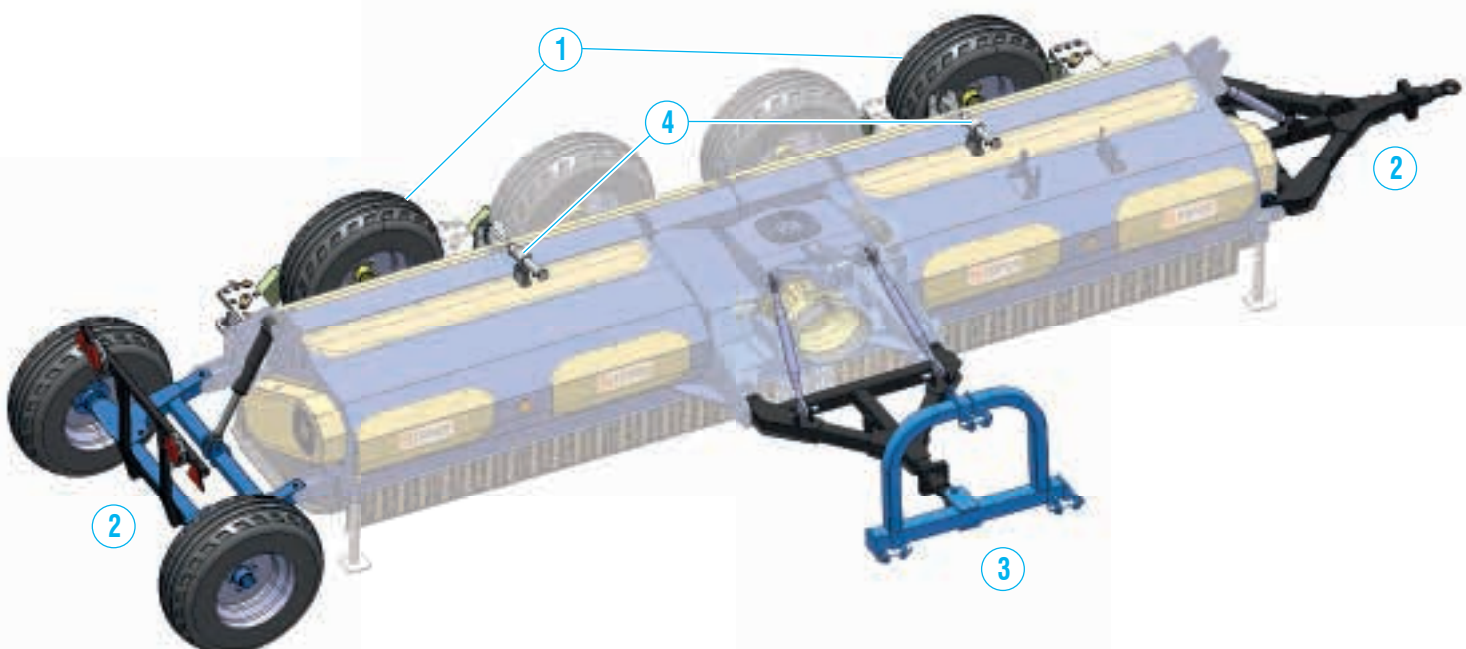

ZTS-MEGA

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciastocchi pieghevole ZTS TWIN è una macchina dai molteplici utilizzi, adatta alla frantumazione di paglia, stocchi di mais, per praterie, e per la manutenzione del maggese. È indicata per la lavorazione di grandi distese di terreno e per le grandi aziende.

The ZTS TWIN is a multi-purpose machine for shredding straw, maize stalks and grass, and for fallow field management. The ZTS TWIN is ideal for large areas of land and large farms.

Der klappbare Mulcher ZTS TWIN ist ein vielseitiges Gerät für die Zerleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland. Er ist speziell für die Bearbeitung großer Bodenflächen und den Einsatz in landwirtschaftlichen Großbetrieben geeignet.

La trituradora plegable ZTS TWIN es un máquina con múltiples usos, apta para triturar paja, tallos de maíz, para prados y para el mantenimiento del barbecho. Es indicada para trabajar en grandes extensiones de tierra y para las grandes explotaciones.

Le broyeur repliable ZTS TWIN est une machine polyvalente, pouvant être utilisée pour le broyage de paille, tiges de maïs, herbe, et pour l'entretien des jachères. Il est indiqué pour travailler sur de grandes étendues de terrain et pour les grandes exploitations.

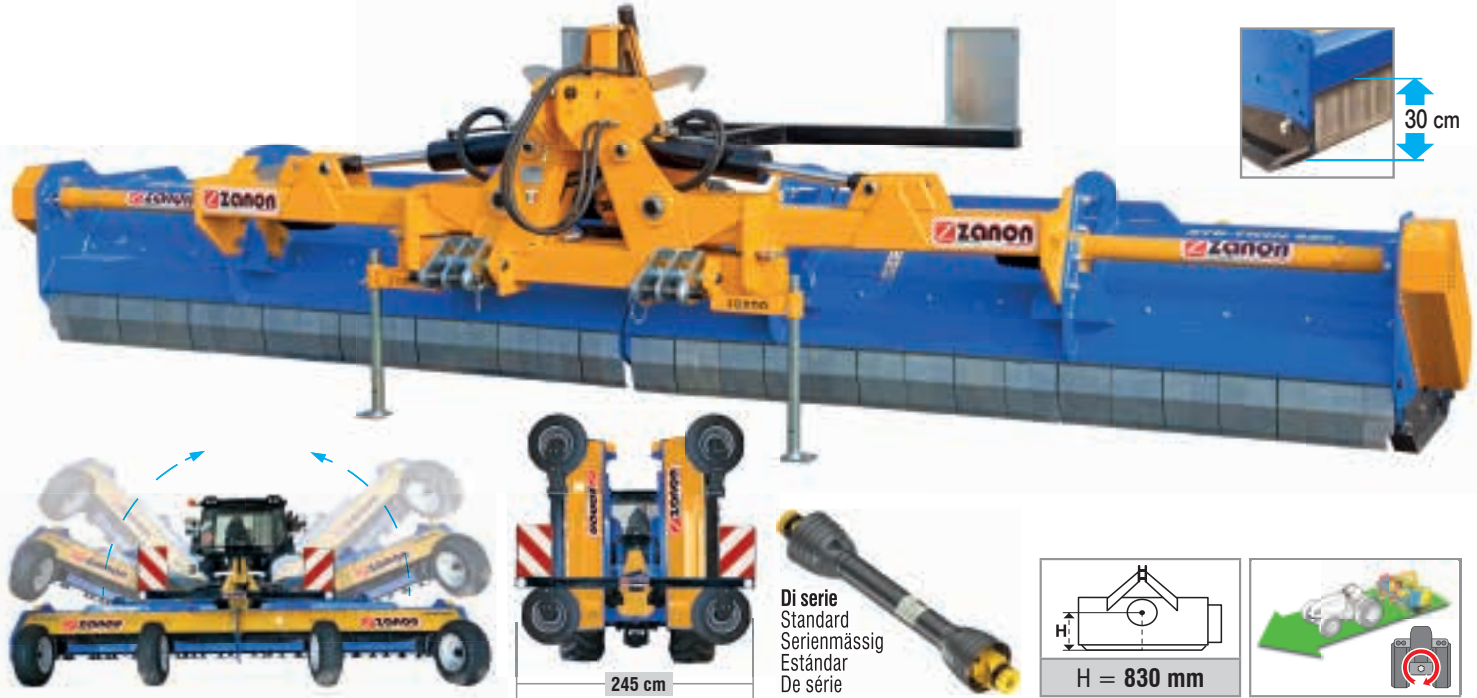

mod.	cod. Y/I	cod. RM.46	cod. Y/P	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
ZTS TWIN 460	1003013	1003011	1003281	100 - 280	1000	T-90	5+5 (XPB 1900)	495×220×156	2700	37.060,00
ZTS TWIN 560	1004112	1004111	1004113	120 - 280	1000	T-90	6+6 (XPB 1900)	595×220×156	2950	
ZTS TWIN 620	1003014	1003012	1003282	120 - 280	1000	T-90	6+6 (XPB 1900)	655×220×156	3100	39.770,00


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio lineare Castello fisso Doppia fila di pettini rompitori imbullonati e regolabili Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (273 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Lamiera antiusura anteriore Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Barra fanali Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6 PTO drive shaft Rotor with linear cutting system 3-point linkage fixed Double row of bolted and adjustable counter blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (273 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Wear plate front attachment Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Lighting equipment Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6 Gelenkwelle Rotor mit linear Schnittsystem Anbaubock fest Doppelte Reihe verschraubter und einstellbarer Gegenmessern Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (273 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) Verschleißplatten für Frontgehäuse Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Heckbeleuchtung Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sistema de corte lineal Arco de tercer punto fijo Doble fila de rompedores atornillados y regulables Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (273 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Placa anti desgaste delantera Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Barra de luces Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe linéaire Châssis fixe Double rangée de peignes boulonnés et réglables Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (273 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Plaque avant anti-usure Protection arrière en caoutchouc Protection frontaux par volets métalliques Kit éclairage Protections contre les accidents aux normes CE

ZTS TWIN

ZTS TWIN	FOLDABLE MULCHER
ZTS TWIN	HECKANBAU KLAPPBARE MULCHGERÄTE
ZTS TWIN	TRITURADORA PLEGABLE
ZTS TWIN	BROYEUR REPLIABLE



ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A
630 mm

Ø B
219 mm



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

MOD	MOVEMENT MACHINE	WORKING WIDTH	Standard			On request		
			nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr
mod.	cm	cm	nr Y/I	nr RM.46	nr Y/P	nr I/P	nr CC	nr
ZTS TWIN 460	247	247	96 + 48	48	96 + 48	96 + 48	48	6 + 6
ZTS TWIN 560	298	298	120 + 60	60	120 + 60	120 + 60	60	6 + 6
ZTS TWIN 620	327	327	144 + 72	72	144 + 72	144 + 72	72	8 + 8

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	950,00
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	950,00
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	950,00
2050707	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, direccionales, en goma	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	3.790,00
5223881	Aletta spargitrice dx	Spreading wing rh	Verteilerfluegel Rechts	Aleta esparciadora izq.	Ailette de dispersion droite	17,50
5223882	Aletta spargitrice sx	Spreading wing lf	Verteilerfluegel Links	Aleta esparciadora dcha	Ailette de dispersion gauche	17,50
2050708	Kit rasaerba	Kit mowers	Kit-Mäher	Kit desbrozadora	Kit tondeuse à disc	2.880,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354094	Cinghia XPB-1900	Cug belt XPB-1900	Keilriemen XPB-1900	Correa XPB-1900	Courroie XPB-1900
5315531	Perno porta mazza Ø.25	Hammer support Ø.25	Hammer-unterstützung Ø.25	Soporte martillo Ø.25	Support de marteau Ø.25
5323019	Dado M24 per utensile	M24 nut for tool	M24 Mutter für Werkzeug	Tuerca M24 para herramienta	Ecrou M24 pour outil
5350093	Mazza RM.46	Hammer RM.46	Hammer RM.46	Martillo RM.46	Marteau RM.46
5350095	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5350094	Coltello "I"	"I" blade	"I" Messer	Cuchilla "I"	Couteau "I"
5350218	Coltello a cuchiaio "CC"	"CC" blade	"CC" Messer	Cuchilla "CC"	Couteau "CC"
5350217	Paletta di ventilazione "P"	"P" Aeration tool	"P" Belüftungswerkzeug	Paleta de ventilación "P"	Balayette de ventilation "P"
5220364	Distanziale coltelli	Blades spacer	Messer Abstandshalter	Espaciador de cuchilla	Entretoise couteaux

cod. 2050707

On request

Kit ruote posteriori

Rear wheel kit

Satz hinterräder

Kit ruedas posteriores

Kit roues arriere



cod. 2050708

On request

Kit rasaerba

Kit mowers

Kit-Mäher

Kit desbrozadora

Kit tondeuse à disc



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La TRE-PRO è una macchina pensata per la triturazione di sarmenti, erba, paglia, mais, tabacco, carciofi, bietole, cotone, e molto altro ancora. La TRE-PRO è caratterizzata da un ampio spostamento laterale che le permette di lavorare esternamente alla traiettoria del trattore, semplificando la pulizia di terreni con una folta vegetazione e difficilmente raggiungibili.

The TRE-PRO mulcher is thought for mulching twigs, maize, grass, hay, tobacco, artichokes, beet, cotton, and more besides. The TRE-PRO mulcher features an extended lateral movement that allows it to work to the side of the tractor, simplifying mulching operations on thick vegetation that might otherwise be difficult to reach.

Das TRE-PRO Mulchgerät eignet sich zum Mulchen von Zweigen, Mais, Gras, Heu und vielem mehr. Das TRE-PRO Mulchgerät zeichnet sich durch eine verlängerte Seitenbewegung aus, die es ermöglicht, seitlich vom Traktor zu arbeiten, wodurch das Mulchen von dichtem Bewuchs, der sonst schwer zu erreichen wäre, vereinfacht wird.

Es excelente para triturar sarmientos, maíz, hierba, paja, tabaco, alcachofas, remolachas, algodón y mucho más. La TRE-PRO se caracteriza por un amplio desplazamiento lateral que permite trabajar fuera de la trayectoria del tractor, lo que simplifica la limpieza de terrenos con una vegetación espesa y difícil de alcanzar.

Il est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, maïs, herbe, paille, tabac, artichauts, bettes, coton, et de nombreux autres végétaux. La TRE-PRO est caractérisée par un ample déport latéral qui lui permet de travailler hors de la trajectoire du tracteur, en simplifiant le nettoyage des terrains avec une végétation dense et difficiles d'accès.





mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TRE-PRO 2100	1002967	1002965	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	235×120×105	1045	11.470,00
TRE-PRO 2300	1002966	1002964	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	260×120×105	1095	11.940,00
TRE-PRO 2500	1002973	1002974	90 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	290×120×105	1145	12.650,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale idraulico Doppia fila di pettini rompitori Aste di raccolta sarmenti Slitte d'appoggio regolabili in altezza Ruota d'appoggio regolabile in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Hydraulic side shift Double row counter-blades Self levelling blade Height-adjustable skids Height-adjustable wheel Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Hydraulische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Holzreuchen Höhenverstellbare Stützkufen Höhenverstellbares Rad Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral hidráulico Doble fila de rompedores Rastrillo recoge sarmientos Patines de apoyo regulable en altura Rueda con regulación en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral hydraulique Double rangée de peignes Tige de ramassage Patins d'appui réglables en hauteur Roues de support réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TRE-PRO	HEAVY DUTY MULCHER WITH LATERAL MOVEMENT
TRE-PRO	MULCHGERÄTE SCHWERE AUSFÜHRUNG
TRE-PRO	TRITURADORA PESADA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL
TRE-PRO	BROYEUR LOURD AVEC DÉPORT LATÉRAL



ORIGINAL MADE IN ITALY



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

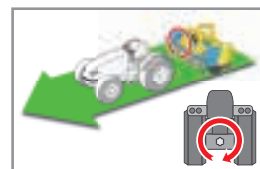

MOD	MOVEMENT MACHINE							WORKING WIDTH			
	Standard		Standard		Standard			Standard		Standard	
mod.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	nr	nr	nr	nr	
TRE-PRO 2100	--	53	172	50	52	210	90	210	54	18	18
TRE-PRO 2300	--	53	192	50	52	230	90	230	60	20	20
TRE-PRO 2500	--	53	222	50	52	250	90	250	66	22	23

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050091	Kit ruote posteriori in gomma pivotanti	Rear pivoting rubber wheels kit	Satz hintere schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas traseras en goma, pivotantes	Kit roues arrière pivotantes en caoutchouc	800,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020160	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La trinciaerba reversibile TRL è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (25-80 HP), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.


The TRL reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors (25 to 80 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TRL Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (25 bis 80 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum Mulchen von Gras, Grünfläche, Wiesen, Büsche und Gestrüpp. Das Mulcher TFL/R ist ein kompaktes, aber robustes und zuverlässiges Modell.

La trituradora reversible TRL es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (25-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Le broyeur d'herbe réversible TRL est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (25-80 HP), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

NEW



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TRL 1300	1003997	1003994	25 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	147×88×84	230	3.650,00
TRL 1500	1003998	1003040	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	168×88×84	240	3.850,00
TRL 1700	1003999	1003995	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	188×88×84	290	4.070,00
TRL 1900	1004000	1003996	35 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	207×88×84	310	4.350,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Scarico posteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore in gomma Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Discharge of the material before the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with rubber Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Entladung des Materials vor der Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Gummileiste Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Descarga posterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección frontal en goma Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Chassis fixe Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Ejection derrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant en caoutchouc Protections contre les accidents aux normes CE

TRL	<i>LIGHT DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH DISCHARGE BEHIND THE ROLLER</i>
TRL	<i>MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU LEICHTE AUSFÜHRUNG MIT AUSWURF HINTEN MIT WALZE</i>
TRL	<i>TRITURADORA REVERSIBLE LIGERA CON DESCARGA DETRÁS DEL RODILLO</i>
TRL	<i>BROYEUR RÉVERSIBLE LÉGER AVEC SYSTÈME D'ÉVACUATION À L'ARRIÈRE DU ROULEAU</i>



ORIGINAL MADE IN ITALY

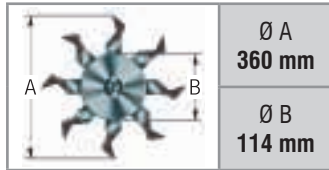


Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE			
	cm		cm	
TRL 1300	76	71	--	--
TRL 1500	87	81	--	--
TRL 1700	97	91	69	119
TRL 1900	106	101	75	132

WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24
190	56	28




cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2051461	Kit ruote anteriori in gomma pivotanti	Front pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder vorne	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc	500,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020054	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020154	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)
2020208	Scatola trasmissione (***)	Gear box (***)	Getriebe (***)	Caja de engranajes (***)	Boîtier de transmission (***)

(*) T310 DRL PR 615 - mod. TRL 1300

(**) T310 DRL PR 780 - mod. TRL 1500

(***) T310 DRL PR 850 - mod. TRL 1700 - TRL 1900

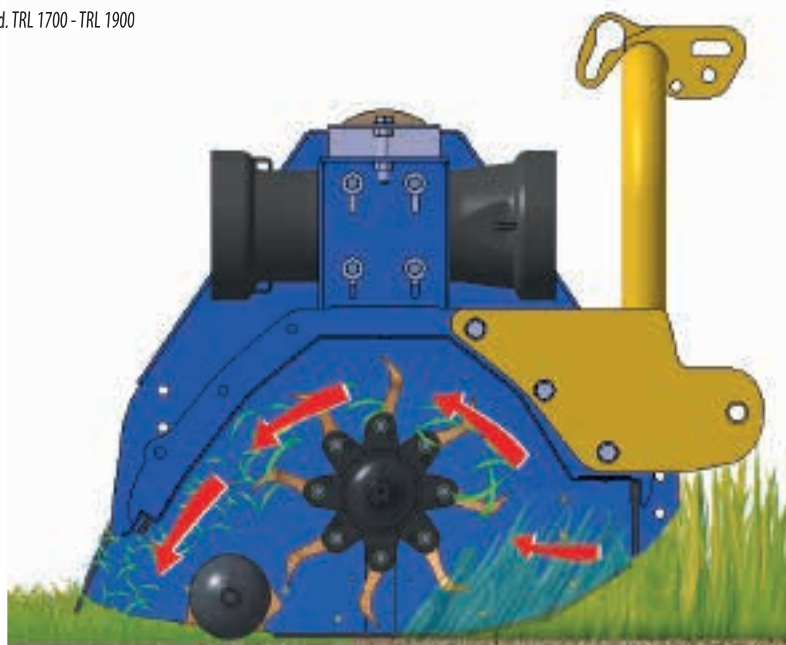

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------



La trinciaerba reversibile TFM/R è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza (30-80 HP), sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The TFM/R reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors (30 to 80 HP). It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TFM/R Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit niedriger bis mittlerer Leistung (30 bis 80 HP) ausgelegt. Es eignet sich ideal zum Mulchen von Gras, Grünfläche, Wiesen, Büsche und Gestrüpp. Das Mulcher TFM/R ist ein kompaktes, aber robustes und zuverlässiges Modell.

La trituradora reversible TFM/R es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja (30-80 HP). Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en oliveras, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Le broyeur d'herbe réversible TFM/R est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance (30-80 HP), aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

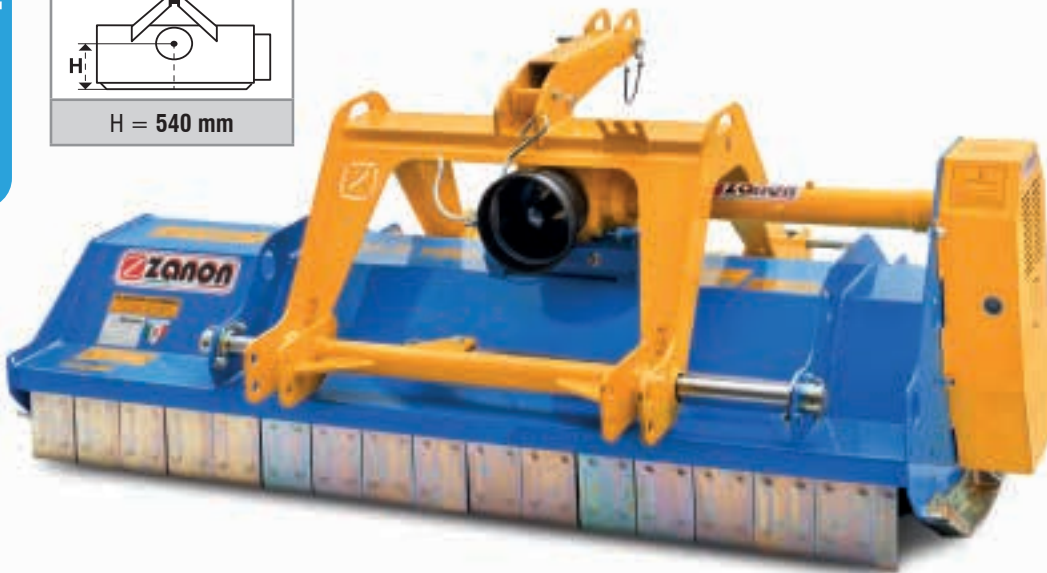

Scarico posteriore al rullo
The cut material is distributed over the top of the roller
Ablage nach der Laufwalze, weniger Kraftbedarf
Descarga detrás del rodillo
Évacuation à l'arrière du rouleau



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TFM/R 1300	1002905	1002901	30 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	150×100×80	340	4.950,00
TFM/R 1500	1002906	1002902	35 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	170×100×80	350	5.230,00
TFM/R 1700	1002907	1002903	40 - 60	540/1000	T-40	3 (BX 45)	190×100×80	400	5.510,00
TFM/R 1900	1002908	1002904	40 - 80	540/1000	T-50	3 (BX 45)	210×100×80	430	5.810,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Scarico posteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Discharge of the material before the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Entladung des Materials vor der Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Descarga posterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Ejection derrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TFM/R	LIGHT DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH DISCHARGE BEHIND THE ROLLER
TFM/R	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU LEICHTE AUSFÜHRUNG MIT AUSWURF HINTEN MIT WALZE
TFM/R	TRITURADORA REVERSIBLE LIGERA CON DESCARGA DETRÁS DEL RODILLO
TFM/R	BROYEUR RÉVERSIBLE LÉGER AVEC SYSTÈME D'ÉVACUATION À L'ARRIÈRE DU ROULEAU



ORIGINAL MADE IN ITALY

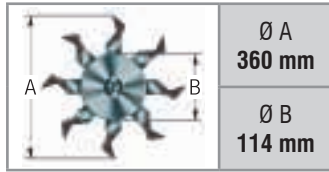

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
	mod.	cm	cm	cm		cm	nr	nr
TFM/R 1300	90	60	60	90	30	130	36	18
TFM/R 1500	90	80	60	110	30	150	44	22
TFM/R 1700	90	100	60	130	30	170	48	24
TFM/R 1900	110	100	90	130	30	190	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2051460	Kit ruote anteriori in gomma pivotanti (TFM/R 1300-1500)	Front pivoting rubber wheels kit (TFM/R 1300-1500)	Satz schwenkbare Gummiräder vorne (TFM/R 1300-1500)	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes (TFM/R 1300-1500)	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc (TFM/R 1300-1500)	550,00
2050046	Kit ruote anteriori in gomma pivotanti (TFM/R 1700-1900)	Front pivoting rubber wheels kit (TFM/R 1700-1900)	Satz schwenkbare Gummiräder vorne (TFM/R 1700-1900)	Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes (TFM/R 1700-1900)	Kit roues antérieures pivotantes en caoutchouc (TFM/R 1700-1900)	562,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX 45	Cug belt BX 45	Keilriemen BX 45	Correa BX 45	Courroie BX 45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020054	Scatola trasmissione (*)	Gear box (*)	Getriebe (*)	Caja de engranajes (*)	Boîtier de transmission (*)
2020154	Scatola trasmissione (**)	Gear box (**)	Getriebe (**)	Caja de engranajes (**)	Boîtier de transmission (**)

(*) mod. 1300/1500/1700, (**) mod. 1900



Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba reversibile media TRV-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The TRV-PRO reversible mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das neue Mulchgerät TRV-PRO ist für den Front- und Heckanbau ausgelegt. Die Maschine ist ideal zum Mulchen von Zweigen, Gras, Reisig, Heu und mehr.

La trituradora de hierba reversible media TRV-PRO es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Le broyeur d'herbe réversible moyen TRV-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TRV-PRO 1600	1002956	1002960	40 - 70	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	181×110×93	445	6.040,00
TRV-PRO 1900	1002957	1002961	50 - 70	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	211×110×93	525	6.370,00
TRV-PRO 2250	1002958	1002962	70 - 100	540/1000	T-50	5 (XPB 1250)	241×110×93	590	6.960,00
TRV-PRO 2500	1002959	1002963	70 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	271×110×93	650	7.630,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TRV-PRO	<i>MEDIUM DUTY REVERSIBLE MULCHER</i>
TRV-PRO	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
TRV-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE MEDIA
TRV-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE MOYEN



ORIGINAL MADE IN ITALY





Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
	cm	cm	cm	cm		nr	nr	
TRV-PRO 1600	110	71	70	111	40	160	40	20
TRV-PRO 1900	110	101	70	141	40	190	48	24
TRV-PRO 2250	125	116	85	156	40	225	56	28
TRV-PRO 2500	135	136	95	136	40	250	64	32

MOD	cm	nr	nr
TRV-PRO 1600	110	71	70
TRV-PRO 1900	110	101	70
TRV-PRO 2250	125	116	85
TRV-PRO 2500	135	136	95

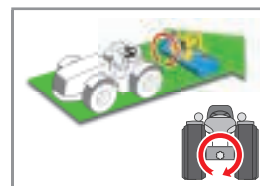


cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
2050733	Kit secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Kit arco de tercer punto posterior	Kit deuxième arc d'attelage 3 points	950,00
2050046	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	562,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020039	Scatola tras. Mod. 1600-1900	Gear box Mod. 1600-1900	Getriebe Mod. 1600-1900	Caja de eng. Mod. 1600-1900	Boîtier de transm. Mod. 1600-1900
2020094	Scatola tras. Mod. 2250-2500	Gear box Mod. 2250-2500	Getriebe Mod. 2250-2500	Caja de eng. Mod. 2250-2500	Boîtier de transm. Mod. 2250-2500

cod. 2050733

On request

Kit secondo arco con attacco a tre punti
Second 3-point linkage
Zweiter Dreipunkbock
Kit arco de tercer punto posterior
Kit deuxième arc d'attelage 3 points

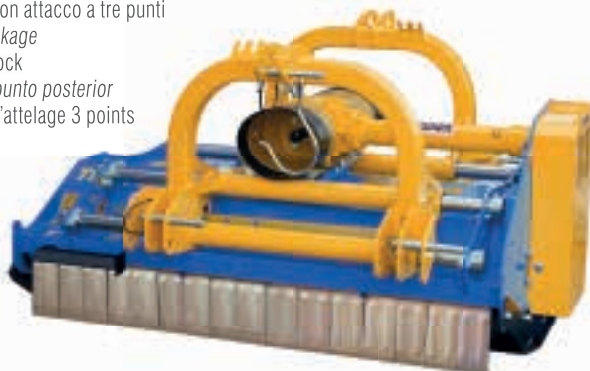

cod. 2050046

On request

Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba reversibile TRG è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-bassa potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

The TRG reversible mulcher is designed for front or rear mounting on low to medium power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TRG Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer Leistungsstärke ausgelegt. Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (Obstplantagen, Weinberge usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr.

La trituradora reversible TRG es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio baja. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Le broyeur d'herbe réversible TRG est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-basse puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TRG 1000	1002631	1002630	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	120×110×110	470	5.720,00
TRG 1200	1002633	1002632	30 - 60	540/1000	T-40	2 (XPB 1600)	140×110×110	525	5.960,00
TRG 1400	1002635	1002634	35 - 60	540/1000	T-40	3 (XPB 1600)	160×110×110	550	6.440,00
TRG 1600	1002637	1002636	40 - 90	540/1000	T-50	3 (XPB 1600)	175×110×110	635	6.930,00
TRG 1800	1002639	1002638	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	195×110×110	675	7.260,00
TRG 2000	1002641	1002640	50 - 90	540/1000	T-50	4 (XPB 1600)	215×110×110	720	7.670,00
TRG 2200	1002643	1002642	60 - 90	540/1000	T-50	5 (XPB 1600)	235×110×110	780	8.100,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection avant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TRG	MEDIUM DUTY REVERSIBLE MULCHER
TRG	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
TRG	TRITURADORA REVERSIBLE MEDIA
TRG	BROYEUR RÉVERSIBLE MOYEN



ORIGINAL MADE IN ITALY

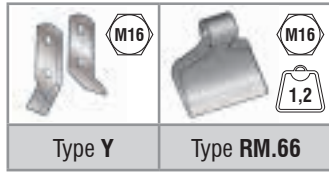


Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				
mod.	cm	cm	cm	cm	cm
TRG 1000	48	72	78	42	30
TRG 1200	48	92	78	62	30
TRG 1400	48	112	78	82	30
TRG 1600	55	120	95	80	40
TRG 1800	55	140	95	100	40
TRG 2000	67	148	107	108	40
TRG 2200	92	143	132	103	40

WORKING WIDTH	Standard	
cm	nr	nr
100	24	12
120	32	16
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	58	24
220	56	28



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
2050264	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	800,00
5227908	Lam. antiusura TRG 1000 *	Wear plate TRG 1000 *	Verschleißplatten TRG 1000 *	Placa anti desgaste TRG 1000 *	Plaque anti-usure TRG 1000 *	(x1) 100,00
5227909	Lam. antiusura TRG 1200 *	Wear plate TRG 1200 *	Verschleißplatten TRG 1200 *	Placa anti desgaste TRG 1200 *	Plaque anti-usure TRG 1200 *	(x1) 110,00
5227910	Lam. antiusura TRG 1400 *	Wear plate TRG 1400 *	Verschleißplatten TRG 1400 *	Placa anti desgaste TRG 1400 *	Plaque anti-usure TRG 1400 *	(x1) 120,00
5227911	Lam. antiusura TRG 1600 *	Wear plate TRG 1600 *	Verschleißplatten TRG 1600 *	Placa anti desgaste TRG 1600 *	Plaque anti-usure TRG 1600 *	(x1) 130,00
5227912	Lam. antiusura TRG 1800 *	Wear plate TRG 1800 *	Verschleißplatten TRG 1800 *	Placa anti desgaste TRG 1800 *	Plaque anti-usure TRG 1800 *	(x1) 140,00
5227913	Lam. antiusura TRG 2000 *	Wear plate TRG 2000 *	Verschleißplatten TRG 2000 *	Placa anti desgaste TRG 2000 *	Plaque anti-usure TRG 2000 *	(x1) 150,00
5227914	Lam. antiusura TRG 2200 *	Wear plate TRG 2200 *	Verschleißplatten TRG 2200 *	Placa anti desgaste TRG 2200 *	Plaque anti-usure TRG 2200 *	(x1) 160,00

(*) per questo modello sono necessarie 2 lamiere antiusura

(*) 2 wear plates are required for this model

(*) Für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt

(*) Se requieren 2 placas anti desgaste para este modelo

(*) 2 plaque anti-usure sont nécessaires pour ce modèle

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020012	Scatola trasm. TRG 1000/1400	Gear box TRG 1000/1400	Getriebe TRG 1000/1400	Caja de engran. TRG 1000/1400	Boîtier de transm. TRG 1000/1400
2020038	Scatola trasm. TRG 1600/1800	Gear box TRG 1600/1800	Getriebe TRG 1600/1800	Caja de engran. TRG 1600/1800	Boîtier de transm. TRG 1600/1800
2020039	Scatola trasmissione TRG 2000	Gear box TRG 2000	Getriebe TRG 2000	Caja de engranajes TRG 2000	Boîtier de transm. TRG 2000
2020094	Scatola trasmissione TRG 2200	Gear box TRG 2200	Getriebe TRG 2200	Caja de engranajes TRG 2200	Boîtier de transm. TRG 2200

cod. 2050264
On request

Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



Impiego

La trinciaerba reversibile RFG è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

Use

The RFG reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Verwendung

Das RFG Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungstärke ausgelegt. RFG ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland.


Uso

La trituradora reversible RFG es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio-alta. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), alezas y mucho más.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible RFG est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

RFG



mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
RFG 2400	1002595	1002599	70 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	262×115×110	905	9.420,00
RFG 2600	1002596	1002600	70 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	282×115×110	935	9.850,00
RFG 2800	1002597	1002601	80 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	300×115×110	990	10.290,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

RFG	MEDIUM DUTY REVERSIBLE MULCHER
RFG	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
RFG	TRITURADORA REVERSIBLE MEDIA
RFG	BROYEUR RÉVERSIBLE MOYEN



ORIGINAL MADE IN ITALY




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE				
	cm		cm		cm
RFG 2400	132	130	92	170	40
RFG 2600	157	125	117	165	40
RFG 2800	157	143	117	183	40

WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
240	64	32
260	64	32
280	72	36



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
2050264	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	800,00
5227915	Lam. antiusura anteriore e posteriore RFG 2400 *	Wear plate front and rear attachment RFG 2400 *	Verschleißplatten für Frontgehäuse und Heckgehäuse RFG 2400 *	Placa anti desgaste delantera y trasera RFG 2400 *	Plaque avant et arrière anti-usure RFG 2400 *	(x1) 170,00
5227916	Lam. antiusura RFG 2600 *	Wear plate RFG 2600 *	Verschleißplatten RFG 2600 *	Placa anti desgaste RFG 2600 *	Plaque anti-usure RFG 2600 *	(x1) 180,00
5227917	Lam. antiusura RFG 2800 *	Wear plate RFG 2800 *	Verschleißplatten RFG 2800 *	Placa anti desgaste RFG 2800 *	Plaque anti-usure RFG 2800 *	(x1) 190,00
2050831	Kit ingombro anteriore	Front overall dimensions kit	Kit Front-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. delanteras	Kit éclairage et signalisation avant	375,00
2050832	Kit ingombro posteriore	Rear overall dimensions kit	Kit Heck-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. traseras	Kit éclairage et signalisation arrière	375,00

(*) per questo modello sono necessarie 2 lamiere antiusura

(*) 2 wear plates are required for this model

(*) Für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt

(*) Se requieren 2 placas anti desgaste para este modelo

(*) 2 plaque anti-usure sont nécessaires pour ce modèle

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020042	Scatola trasmissione RFG 2400	Gear box RFG 2400	Getriebe RFG 2400	Caja de engranajes RFG 2400	Boîtier de transm. RFG 2400
2020091	Scatola trasm. RFG 2600/2800	Gear box RFG 2600/2800	Getriebe RFG 2600/2800	Caja de engran. RFG 2600/2800	Boîtier de transm. RFG 2600/2800



cod. 2050264
On request

Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc

cod. 2050831 - cod. 2050832
On request

Kit ingombro macchina
Overall dimensions machine kit
Kit Warntafeln
Kit éclairage et signalisation
Dispositivos dimensiones máx. de la máquina

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La trinciasarmenti reversibile media RFG-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.


The RFG-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.











Das RFG-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. RFG ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh und Maisstroh sowie für die Pflege von Wiesen und Brachland.

La trituradora reversible RFG-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio-alta. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), alezas y mucho más.

Le broyeur réversible RFG-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

NEW



									
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
RFG-PRO 3000	1004012	1004020	100 - 130	540/1000	T-70	6 (XPB 1600)	319×127×105	1050	10.980,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.



Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.


Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

RFG-PRO	MEDIUM DUTY REVERSIBLE MULCHER
RFG-PRO	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
RFG-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE MEDIA
RFG-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE MOYEN

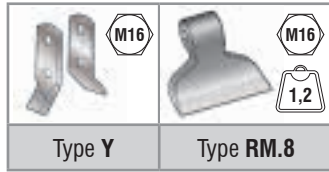


Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

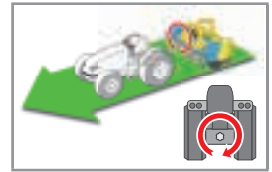

MOD	MOVEMENT MACHINE				
	cm		cm		cm
RFG-PRO 3000	162	157	122	197	40

WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
300	80	40



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50
2050264	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	800,00
5227918	Lam. antiusura RFG 3000 *	Wear plate RFG 3000 *	Verschleißplatten RFG 3000 *	Placa anti desgaste RFG 3000 *	Plaque anti-usure RFG 3000 *	(x1) 200,00
2050831	Kit ingombro anteriore	Front overall dimensions kit	Kit Front-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. delanteras	Kit éclairage et signalisation avant	375,00
2050832	Kit ingombro posteriore	Rear overall dimensions kit	Kit Heck-Warntafeln	Dispositivos dim. máx. traseras	Kit éclairage et signalisation arrière	375,00
5400501	Prot. in gomma post. 3000	Rear rubber protection 3000	Gummischutz hint. 3000	Protección post. de goma 3000	Protection arr. en caoutchouc 3000	124,00
5223217	Lam. attacco gomma post. 3000	Rear rubber connection plate 3000	Hint. Gummi-Anschlussplatte 3000	Acoplamiento post. de goma 3000	Feuille d'attelage arr. en caoutchouc 3000	40,00

(* per questo modello sono necessarie 2 lamiere antiusura

(* 2 wear plates are required for this model

(* Für dieses Modell werden 2 Verschleißplatten benötigt

(* Se requieren 2 placas anti desgaste para este modelo

(* 2 plaque anti-usure sont nécessaires pour ce modèle

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350128	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020169	Scatola trasm. RFG-PRO 3000	Gear box RFG-PRO 3000	Getriebe RFG-PRO 3000	Caja de engran. RFG-PRO 3000	Boîtier de transm. RFG-PRO 3000



cod. 2050264
On request
Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



cod. 2050831 - cod. 2050832
On request
Kit ingombro macchina
Overall dimensions machine kit
Kit Warntafeln
Kit éclairage et signalisation
Dispositivos dimensiones máx. de la máquina

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciaerba reversibile TRP-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di erba, mais, paglia, residui di potatura (in uliveti, frutteti, ecc.), sterpaglie e molto altro.

The TRP-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TRP-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsstärke ausgelegt. TRP ist ein vielseitiges Gerät für die Zerkleinerung von Stroh, Maisstroh, Reisig, Gestrüpp und mehr.

La trituradora reversible TRP-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.



Le broyeur d'herbe réversible TRP-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.



NEW



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TRP-PRO 1600	1003154	50 - 120	540/1000	T-50	4 (XPB 1700)	191×120×115	840	9.400,00
TRP-PRO 1800	1003155	50 - 120	540/1000	T-60	4 (XPB 1700)	210×120×115	890	9.675,00
TRP-PRO 2000	1003156	60 - 120	540/1000	T-60	4 (XPB 1700)	229×120×115	940	10.150,00
TRP-PRO 2200	1003157	60 - 120	540/1000	T-60	5 (XPB 1700)	248×120×115	1000	10.400,00
TRP-PRO 2400	1003158	70 - 120	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	267×120×115	1050	10.875,00
TRP-PRO 2600	1003159	70 - 120	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	286×120×115	1100	11.450,00
TRP-PRO 2800	1003160	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1700)	305×120×115	1160	11.950,00
TRP-PRO 3000	1003284	80 - 130	540/1000	T-80	5 (XPB 1700)	324×120×115	1210	12.400,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.


Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Tripla fila di pettini rompitori Aste di raccolta sarmenti Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore doppia fila di catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Triple row counter-blades Self levelling blade Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with double row chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 3 Reihen Gegenschneide Holzrechen Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit doppelreihigen Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda PTO 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Triple fila de rompedores Rastrillo recoge sarmientos Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera a doble fila de cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Triple rangée de peignes Tige de ramassage Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection avant avec double rangée de chaînes Protections contre les accidents aux normes CE

TRP-PRO	HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER
TRP-PRO	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TRP-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE PESADA
TRP-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE LOURD




Ø A
460 mm

Ø B
219 mm

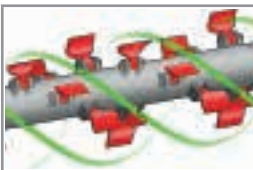

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



TRP-PRO

MOD	MOVEMENT MACHINE				cm
	cm	cm	cm	cm	
TRP-PRO 1600	85	106	125	66	40
TRP-PRO 1800	88	122	128	82	40
TRP-PRO 2000	88	141	128	101	40
TRP-PRO 2200	103	145	143	105	40
TRP-PRO 2400	103	164	143	124	40
TRP-PRO 2600	121	165	161	125	40
TRP-PRO 2800	121	184	161	144	40
TRP-PRO 3000	131	193	171	153	40

WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
160	14	14
180	16	16
200	18	17
220	20	19
240	20	21
260	22	23
280	24	25
300	26	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
5130016	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	294,00
2050091	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	800,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB-1700	Cug belt XPB-1700	Keilriemen XPB-1700	Correa XPB-1700	Courroie XPB-1700
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
2020139	Scat. trasm. mod. 1600/1800/2000	Gear box mod. 1600/1800/2000	Getriebe mod. 1600/1800/2000	Caja de engr. mod. 1600/1800/2000	B. de transm. mod. 1600/1800/2000
2020168	Scat. trasm. mod. 2400/2600	Gear box mod. 2400/2600	Getriebe mod. 2400/2600	Caja de engr. mod. 2400/2600	B. de transm. mod. 2400/2600
2020169	Scat. trasm. mod. 2600/2800/3000	Gear box mod. 2600/2800/3000	Getriebe mod. 2600/2800/3000	Caja de engr. mod. 2600/2800/3000	B. de transm. mod. 2600/2800/3000



cod. 2050091 **On request**
Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



TMR-PRO

Impiego

La trinciaerba reversibile TMR-PRO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza, sia frontalmente sia posteriormente. Si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

Use

The TMR-PRO reversible mulcher is designed for front or rear mounting on medium to high power tractors. It is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Verwendung

Das neue TMR-PRO Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer und hoher Leistungsgstärke ausgelegt. Der TMR-PRO Mulchgerät eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

Uso



La trituradora reversible TMR-PRO es una máquina diseñada para ser aplicada en la parte delantera o trasera de los tractores de potencia medio alta. Es excelente para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Utilisation

Le broyeur d'herbe réversible TMR-PRO est conçu pour être monté sur des tracteurs de moyenne-haute puissance, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

Hardox
in my body

NEW



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMR-PRO 1550	1003062	50 - 150	540/1000	T-60	4 (XPB 1800)	180×130×120	945	11.190,00
TMR-PRO 1850	1003063	60 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	205×130×120	1065	11.770,00
TMR-PRO 2050	1003064	70 - 150	540/1000	T-60	5 (XPB 1800)	225×130×120	1149	12.500,00
TMR-PRO 2300	1003065	80 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	250×130×120	1230	13.450,00
TMR-PRO 2600	1003066	90 - 150	540/1000	T-70	6 (XPB 1800)	280×130×120	1370	14.340,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.


Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione super rinforzata con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico 4 file di pettini rompitori in HARDOX Aste di raccolta sarmenti Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione anteriore a bandinelle e catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Super reinforced gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift 4 row counter-blades Self levelling blade Height-adjustable HARDOX skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Front protection with metal flaps and chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Superverstärkter Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 4 Reihen Gegenmesser Holzreuchen Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Frontschutz mit Metallklappen und Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes súper reforzada con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico 4 fila de rompedores Rastrillo recoge sarmientos Patines de apoyo HARDOX regulable en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección delantera a placas metálicas y cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission super renforcée avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique 4 rangée de peignes Tige de ramassage Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Caisson renforcé par blindage interne Protection avant avec volets métalliques et chaînes Protections contre les accidents aux normes CE

TMR-PRO	EXTRA-HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER
TMR-PRO	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMR-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE PESADA
TMR-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE LOURD




ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A
550 mm



Ø B
168 mm



Type **RM.69**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard		
	cm	cm	cm	cm		nr	nr	
TMR-PRO 1550	105	75	75	105	30	155	12	13
TMR-PRO 1850	107	98	77	128	30	185	14	15
TMR-PRO 2050	134	91	94	131	40	205	16	17
TMR-PRO 2300	135	115	95	75	40	230	18	19
TMR-PRO 2600	151	119	121	79	40	260	22	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050093	Kit ruote in ferro pivotanti	Pivoting iron wheels kit	Satz schwenkbaren Eisenräder	Kit de ruedas en hierro, giratorias	Kit roues pivotantes en fer	800,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354045	Cinghia XPB-1800	Cug belt XPB-1800	Keilriemen XPB-1800	Correa XPB-1800	Courroie XPB-1800
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020139	Sc. trasm. TMR-PRO 1550/1850	Gear box TMR-PRO 1550/1850	Getriebe TMR-PRO 1550/1850	Caja de engran. 1550/1850	Boîtier de transm. 1550/1850
2020168	Sc. trasm. TMR-PRO 2050/2300	Gear box TMR-PRO 2050/2300	Getriebe TMR-PRO 2050/2300	Caja de engran. 2050/2300	Boîtier de transm. 2050/2300
2020169	Sc. trasm. TMR-PRO 2600	Gear box TMR-PRO 2600	Getriebe TMR-PRO 2600	Caja de engran. 2600	Boîtier de transm. 2600



cod. 2050093 **On request**
Kit ruote in ferro pivotanti
Pivoting iron wheels kit
Satz schwenkbaren Eisenräder
Kit de ruedas en hierro, giratorias
Kit roues pivotantes en fer

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciatrice TCK è pensata per la triturazione di residui di potatura e per operare su qualsiasi tipo di terreno, coltivato e non, disconnesso o sassoso. È disponibile solo la versione con mazze.

The TCK mulcher is designed to shredding pruning waste and is ideal for use on all kinds of terrain, including cultivated, fallow, rough and stony ground. The mulching rotor is only available with hammers.

Der TCK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden. Die Maschine wird nur mit Hammerschlägel geliefert.

La trituradora TCK ha sido diseñada para la trituración de residuos de poda y para trabajar en cualquier tipo de terreno cultivado o no cultivado, irregular o pedregoso. Está disponible únicamente la versión con martillos.


Le broyeur TCK est indiqué pour le broyage de résidus d'élagage et il est conçu pour travailler sur n'importe quel type de terrain, cultivé ou pas, accidenté ou caillouteux. Il est disponible uniquement la version équipée de marteaux.



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TCK 1000	1002538	50 - 100	540/1000	T-50	3 (SPB 1280)	124×135×105	450	9.770,00
TCK 1300	1002539	60 - 120	540/1000	T-50	3 (SPB 1280)	154×135×105	650	10.620,00
TCK 1500	1002540	70 - 120	540/1000	T-50	4 (SPB 1280)	170×135×105	750	11.380,00
TCK 1800	1002541	80 - 120	540/1000	T-60	5 (SPB 1280)	200×135×105	850	12.220,00
TCK 2100	1002542	90 - 120	540/1000	T-60	5 (SPB 1280)	230×135×105	950	13.270,00



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo pick-up idraulico singolo Spuntoni di raccolta Cofano apribile (solo per ispezione) Griglia di scarico a fori calibrati Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Double row counter-blades Height-adjustable skids Hydraulically powered pick-up roller Harvesting spikes Opening hood (for inspection only) Discharge grill with calibrated holes Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hydraulisch angetriebene Aufnahmewalze Ripperzähne Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Entladegitter mit kalibrierten Löchern Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Pick-up de accionamiento hidráulico Púas de recogida Portón trasero aperturable (solo para inspección) Criba de descarga con agujeros calibrados Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau pick-up hydraulique Dents de ramassage Capot ouvrant (pour inspection seulement) Grille de déchargement à trous calibrés Protections contre les accidents aux normes CE

TCK	MULCHER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS WITH PICK-UP
TCK	MULCHER HECKANBAU FÜR WEIN-UND OBSTANBAU MIT PICK-UP
TCK	TRITURADORA PARA VIÑEDOS Y PLANTACIONES FRUTALES CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TCK	BROYEUR POUR VIGNES ET VERGERS HORS SOL AVEC ALIMENTATION PICK-UP

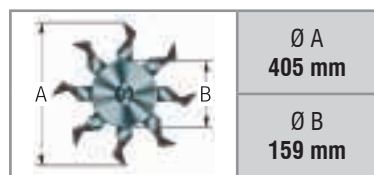

Ø A
405 mm

Ø B
159 mm



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE		WORKING WIDTH	Standard	Standard
MOD				
mod.	cm	cm	nr	nr
TCK 1000	62	100	12	6
TCK 1300	77	130	16	8
TCK 1500	85	150	18	8
TCK 1800	100	180	22	10
TCK 2100	115	210	26	12

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130032	Cardano T-50 con bullone di sicurezza	PTO shaft T-50 with bolt safety	Gelenkwelle T-50 mit Bolzensicherung	Cardán T-50 con perno de seguridad	Cardan T-50 avec boulon de sécurité	275,00
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
2050012	Kit ruote posteriori in gomma sterzanti	Rear rubber steering wheels kit	Satz hintere Gummilenkräder	Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales	Kit roues arrière directrices en caoutchouc	690,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354070	Cinghia SPB-1280	Cug belt SPB-1280	Keilriemen SPB-1280	Correa SPB-1280	Courroie SPB-1280
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5215367	Spuntoni di raccolta (senza supporto)	Harvesting spikes (without holder)	Ripperzähne (ohne Halterung)	Púas de recogida (sin soporte)	Dents de ramassage (sans support)
3230986	Supporti spuntoni di raccolta	Teeth holder	Halterung Ripperzähne	Soportes púas de recogida	Supports dents de ramassage
2020070	Scatola tras. TCK 1000	Gear box TCK 1000	Getriebe TCK 1000	Caja de eng. TCK 1000	Boîtier de transm. TCK 1000
2020071	Scatola tras. TCK 1300	Gear box TCK 1300	Getriebe TCK 1300	Caja de eng. TCK 1300	Boîtier de transm. TCK 1300
2020072	Scatola tras. TCK 1500	Gear box TCK 1500	Getriebe TCK 1500	Caja de eng. TCK 1500	Boîtier de transm. TCK 1500
2020073	Scatola tras. TCK 1800	Gear box TCK 1800	Getriebe TCK 1800	Caja de eng. TCK 1800	Boîtier de transm. TCK 1800
2020074	Scatola tras. TCK 2100	Gear box TCK 2100	Getriebe TCK 2100	Caja de eng. TCK 2100	Boîtier de transm. TCK 2100
5023089	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique



cod. 2050012
On request

Kit ruote posteriori in gomma sterzanti
Rear rubber steering wheels kit
Satz hintere gummilenkräder
Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales
Kit roues arrière directrices en caoutchouc



Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**


La trinciatrice reversibile TLK si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

The TLK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.



Der TLK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

La trituradora reversible TLK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.


Le broyeur réversible TLK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

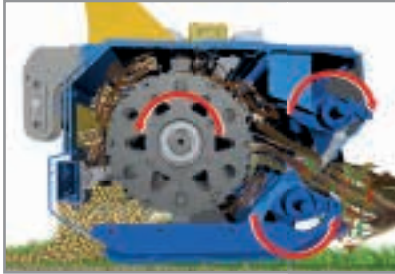

Hardox
in my body

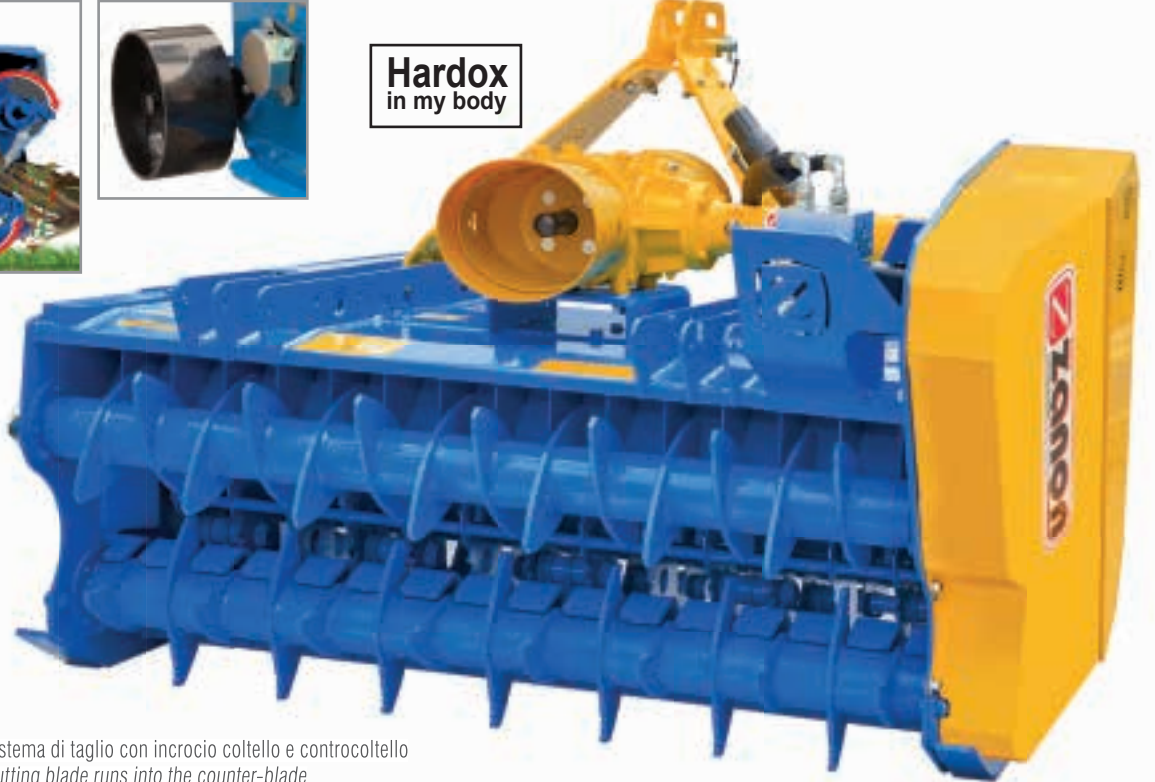

Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TLK 1300	1002871	70 - 130	540/1000	T-60	4 (SPB 1650)	161×134×120	810	16.040,00
TLK 1550	1002855	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1650)	185×134×120	1050	17.320,00
TLK 1800	1002856	73 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	210×134×120	1150	18.610,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello Slitte d'appoggio fisse Ruote in ferro fisse Rullo pick up idraulico doppio Cofano apribile (solo per ispezione) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Cutting system with blade and counter-blade crossing Fixed skids Fixed iron wheels Hydraulically powered double pick-up roller Opening hood (for inspection only) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Schneidsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung Stützkufen fest Feste Eisenräder Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla Patines de apoyo fijos Ruedas en hierro, fijas Pick-up doble de accionamiento hidráulico Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux Patins d'appui fixes Kit roues fixes en fer Double rouleau pick-up hydraulique Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protections contre les accidents aux normes CE

TLK	HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH BLADES AND HYDRAULIC PICK-UP
TLK	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TLK	TRITURADORA REVERSIBLE A CUCHILLAS - CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TLK	BROYEUR RÉVERSIBLE HORS SOL À FLÉAUX AVEC ALIMENTATION PICK-UP



ORIGINAL MADE IN ITALY




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOD	MOVEMENT MACHINE	
mod.	cm	
TLK 1300	73	88
TLK 1550	90	95
TLK 1800	102	108

WORKING WIDTH	Standard	On request
cm	nr	nr
130	64	12
155	76	14
180	90	18

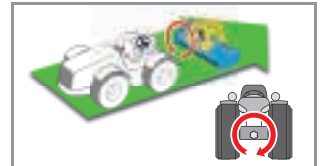

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	360,00
2051411	Spuntoni di raccolta TLK 1300	Harvesting spikes TLK 1300	Ripperzähne TLK 1300	Púas de recogida TLK 1300	Dents de ramassage TLK 1300	kit 345,00
2051412	Spuntoni di raccolta TLK 1550	Harvesting spikes TLK 1550	Ripperzähne TLK 1550	Púas de recogida TLK 1550	Dents de ramassage TLK 1550	kit 400,00
2051413	Spuntoni di raccolta TLK 1800	Harvesting spikes TLK 1800	Ripperzähne TLK 1800	Púas de recogida TLK 1800	Dents de ramassage TLK 1800	kit 525,00
2050878	Secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Arco de tercer punto posterior opcional	Deuxième arc d'attelage 3 points	675,00
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc	675,00
2050490	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	1.450,00
2050517	Rullo ozioso TLK 1300	Levelling roller TLK 1300	Hintere Stützwalze TLK 1300	Rodillo nivelador TLK 1300	Rouleau d'appui TLK 1300	715,00
2050518	Rullo ozioso TLK 1550	Levelling roller TLK 1550	Hintere Stützwalze TLK 1550	Rodillo nivelador TLK 1550	Rouleau d'appui TLK 1550	760,00
2050519	Rullo ozioso TLK 1800	Levelling roller TLK 1800	Hintere Stützwalze TLK 1800	Rodillo nivelador TLK 1800	Rouleau d'appui TLK 1800	820,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354090	Cinghia SPB 1650	Cug belt SPB 1650	Keilriemen SPB 1650	Correa SPB 1650	Courroie SPB 1650
5229800	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020140	Scatola tras. TLK 1300	Gear box TLK 1300	Getriebe TLK 1300	Caja de eng. TLK 1300	Boîtier de transm. TLK 1300
2020139	Scatola tras. TLK 1550	Gear box TLK 1550	Getriebe TLK 1550	Caja de eng. TLK 1550	Boîtier de transm. TLK 1550
2020138	Scatola tras. TLK 1800	Gear box TLK 1800	Getriebe TLK 1800	Caja de eng. TLK 1800	Boîtier de transm. TLK 1800

cod. 2050889

On request

Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc



cod. 2050490
On request

Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**


La trinciatura reversibile TLK-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.

The TLK-PRO reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Der TLK-PRO pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.




La trituradora reversible TLK-PRO sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, incluso pedregoso.

Le broyeur réversible TLK-PRO est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

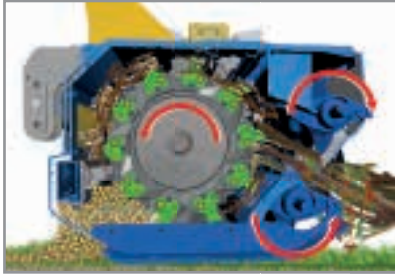

Hardox
in my body

NEW

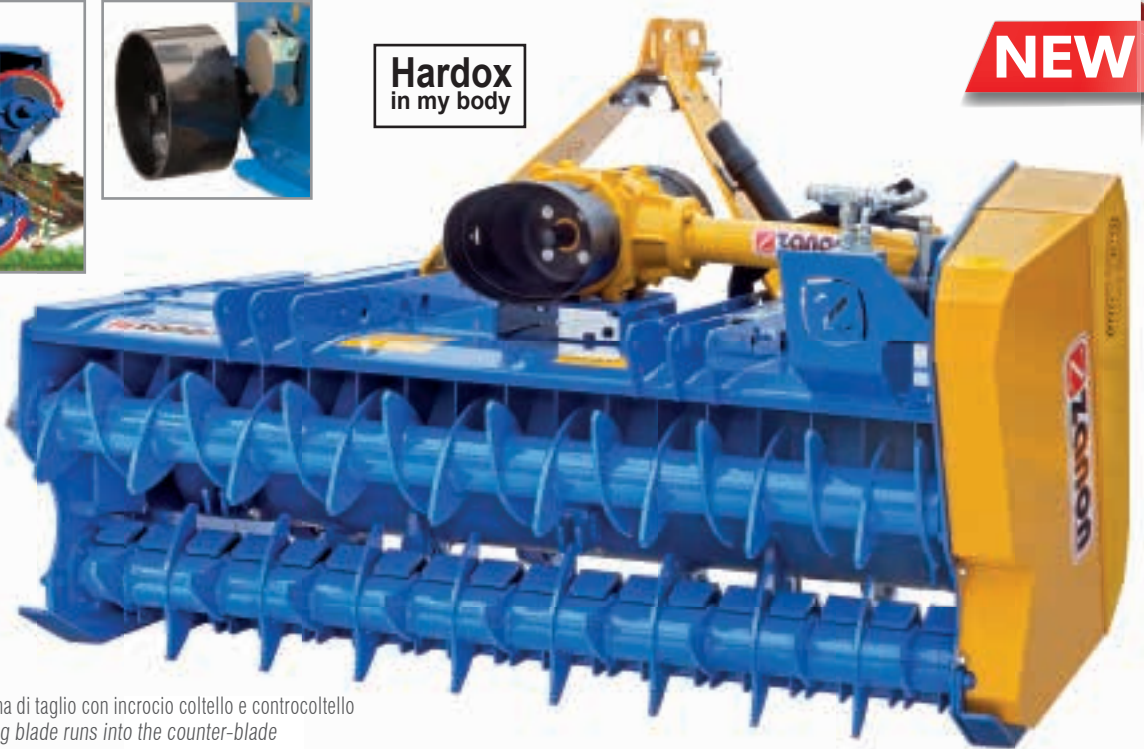

Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TLK-PRO 1300	1003298	70 - 130	540/1000	T-60	4 (SPB 1650)	161×134×120	880	17.990,00
TLK-PRO 1550	1003299	70 - 130	540/1000	T-60	5 (SPB 1650)	185×134×120	1120	19.270,00
TLK-PRO 1800	1003300	73 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	210×134×120	1220	20.550,00
TLK-PRO 2000	1004057	80 - 130	540/1000	T-80	5 (SPB 1650)	235×134×120	1390	21.800,00

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello Slitte d'appoggio fisse Ruote fisse in ferro Rullo pick up idraulico doppio Cofano apribile (solo per ispezione) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Cutting system with blade and counter-blade crossing Fixed skids Fixed iron wheels Hydraulically powered double pick-up roller Opening hood (for inspection only) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Schneidsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung Stützkufen fest Feste Eisenräder Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla Patines de apoyo fijos Ruedas en hierro, fijas Pick-up doble de accionamiento hidráulico Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux Patins d'appui fixes Kit roues fixes en fer Double rouleau pick-up hydraulique Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protections contre les accidents aux normes CE

TLK-PRO	HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH FIXED BLADES AND HYDRAULIC PICK-UP
TLK-PRO	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TLK-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE A CUCHILLAS - CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TLK-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE HORS SOL À FLÉAUX AVEC ALIMENTATION PICK-UP



ORIGINAL MADE IN ITALY

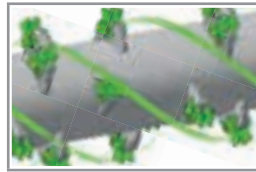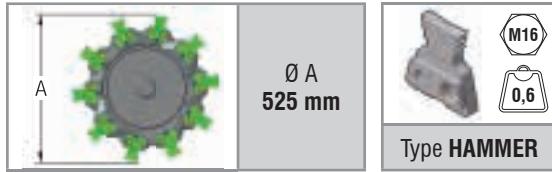

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE




mod.	cm	
TLK-PRO 1300	73	88
TLK-PRO 1550	90	95
TLK-PRO 1800	102	108
TLK-PRO 2000	111	124

WORKING WIDTH




cm	nr	nr
130	32	12
155	38	14
180	48	18
200	52	19

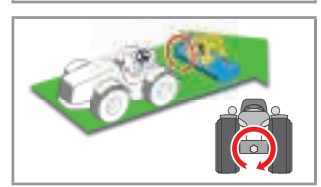

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	360,00
2051411	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1300	Harvesting spikes TLK-PRO1300	Ripperzähne TLK-PRO1300	Púas de recogida TLK-PRO1300	Dents de ramassage TLK-PRO1300	kit 345,00
2051412	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1550	Harvesting spikes TLK-PRO1550	Ripperzähne TLK-PRO1550	Púas de recogida TLK-PRO1550	Dents de ramassage TLK-PRO1550	kit 400,00
2051413	Spuntoni di raccolta TLK-PRO1800	Harvesting spikes TLK-PRO1800	Ripperzähne TLK-PRO1800	Púas de recogida TLK-PRO1800	Dents de ramassage TLK-PRO1800	kit 525,00
2051494	Spuntoni di raccolta TLK-PRO2000	Harvesting spikes TLK-PRO2000	Ripperzähne TLK-PRO2000	Púas de recogida TLK-PRO2000	Dents de ramassage TLK-PRO2000	kit 550,00
2050878	Secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Arco de tercer punto posterior opcional	Deuxième arc d'attelage 3 points	675,00
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc	675,00
2050490	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc	1.450,00
2050517	Rullo ozioso TLK-PRO 1300	Levelling roller TLK-PRO 1300	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1300	Rodillo nivelador TLK-PRO 1300	Rouleau d'appui TLK-PRO 1300	715,00
2050518	Rullo ozioso TLK-PRO 1550	Levelling roller TLK-PRO 1550	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1550	Rodillo nivelador TLK-PRO 1550	Rouleau d'appui TLK-PRO 1550	760,00
2050519	Rullo ozioso TLK-PRO 1800	Levelling roller TLK-PRO 1800	Hintere Stützwalze TLK-PRO 1800	Rodillo nivelador TLK-PRO 1800	Rouleau d'appui TLK-PRO 1800	820,00
	Rullo ozioso TLK-PRO 2000	Levelling roller TLK-PRO 2000	Hintere Stützwalze TLK-PRO 2000	Rodillo nivelador TLK-PRO 2000	Rouleau d'appui TLK-PRO 2000	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354090	Cinghia SPB 1650	Cug belt SPB 1650	Keilriemen SPB 1650	Correa SPB 1650	Courroie SPB 1650
3233133	Martello rompitorre	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020140	Scatola tras. TLK-PRO 1300	Gear box TLK-PRO 1300	Getriebe TLK-PRO 1300	Caja de eng. TLK-PRO 1300	Boîtier de transm. TLK-PRO 1300
2020139	Scatola tras. TLK-PRO 1550	Gear box TLK-PRO 1550	Getriebe TLK-PRO 1550	Caja de eng. TLK-PRO 1550	Boîtier de transm. TLK-PRO 1550
2020138	Scatola tras. TLK-PRO 1800	Gear box TLK-PRO 1800	Getriebe TLK-PRO 1800	Caja de eng. TLK-PRO 1800	Boîtier de transm. TLK-PRO 1800
2020168	Scatola tras. TLK-PRO 2000	Gear box TLK-PRO 2000	Getriebe TLK-PRO 2000	Caja de eng. TLK-PRO 2000	Boîtier de transm. TLK-PRO 2000

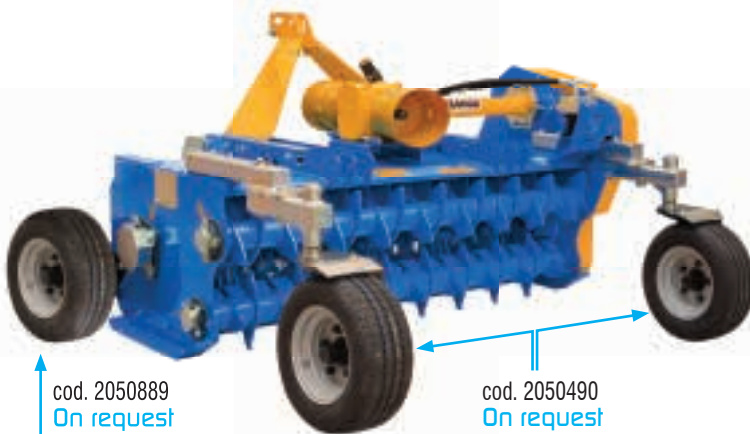

cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc

cod. 2050490
On request
Kit ruote in gomma pivotanti
Pivoting rubber wheels kit
Satz schwenkbare Gummiräder
Kit de ruedas en goma, pivotantes
Kit roues pivotantes en caoutchouc



TLK-PRO

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La trinciatrice reversibile TMK si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.


The TMK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Der TMK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

La trituradora reversible TMK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Le broyeur réversible TMK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

Hardox
in my body



Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMK 1550	1002687	90 - 150	750/(1000*)	T-80	6 (XPB 1800)	191×143×137	1350	20.610,00
TMK 1800	1002654	90 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	216×143×137	1540	23.200,00
TMK 2100	1002655	100 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	244×143×137	1700	24.500,00

* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Opcionales - Sur demande

Nota: specificare se PTO 750 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 750 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 750 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.




Note: préciser l'option PDF à 750 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello Slitte d'appoggio fisse Kit ruote posteriori fisse in ferro Rullo pick up idraulico doppio Cofano apribile (solo per ispezione) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Cutting system with blade and counter-blade crossing Fixed skids Fixed iron rear wheels kit Hydraulically powered double pick-up roller Opening hood (for inspection only) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Schnittsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung Stützkufen fest Satz hintere Eisenräder Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla Patines de apoyo fijos Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas Pick-up doble de accionamiento hidráulico Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux Patins d'appui fixes Kit roues arrière fixes en fer Double rouleau pick-up hydraulique Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protections contre les accidents aux normes CE


TMK	EXTRA HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH BLADES AND HYDRAULIC PICK-UP
TMK	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TMK	TRITURADORA REVERSIBLE EXTRA PESADA CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TMK	BROYEUR RÉVERSIBLE EXTRA-LOURD HORS SOL AVEC ALIMENTATION PICK-UP



ORIGINAL MADE IN ITALY

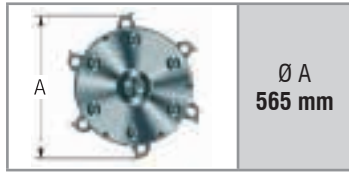

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE		
MOD		
mod.	cm	
TMK 1550	91	100
TMK 1800	104	112
TMK 2100	118	126

WORKING WIDTH		Standard
cm	nr	
155	70	
180	82	
210	96	

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	360,00
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc	675,00
2050514	Rullo ozioso TMK 1550	Levelling roller TMK 1550	Hintere Stützwalze TMK 1550	Rodillo nivelador TMK 1550	Rouleau d'appui TMK 1550	810,00
2050515	Rullo ozioso TMK 1800	Levelling roller TMK 1800	Hintere Stützwalze TMK 1800	Rodillo nivelador TMK 1800	Rouleau d'appui TMK 1800	870,00
2050516	Rullo ozioso TMK 2100	Levelling roller TMK 2100	Hintere Stützwalze TMK 2100	Rodillo nivelador TMK 2100	Rouleau d'appui TMK 2100	930,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB 1700	Cug belt XPB 1700	Keilriemen XPB 1700	Correa XPB 1700	Courroie XPB 1700
5354045	Cinghia XPB 1800	Cug belt XPB 1800	Keilriemen XPB 1800	Correa XPB 1800	Courroie XPB 1800
5229407	Martello rompitorre	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020100	Scatola tras. TMK 1550	Gear box TMK 1550	Getriebe TMK 1550	Caja de eng. TMK 1550	Boîtier de trans. TMK 1550
2020101	Scatola tras. TMK 1800	Gear box TMK 1800	Getriebe TMK 1800	Caja de eng. TMK 1800	Boîtier de trans. TMK 1800
2020102	Scatola tras. TMK 2100	Gear box TMK 2100	Getriebe TMK 2100	Caja de eng. TMK 2100	Boîtier de trans. TMK 2100



cod. 2050889
On request
Kit ruote in gomma fisse
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc



TMK-PRO

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La trinciatrice reversibile TMK-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso.




The TMK-PRO reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground.

Der TMK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.

La trituradora reversible TMK-PRO sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso.

Le broyeur réversible TMK-PRO est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.

Hardox
in my body

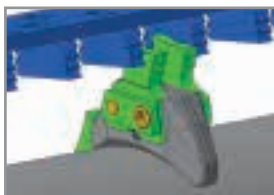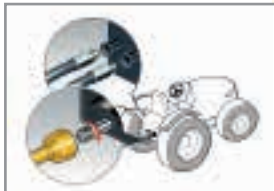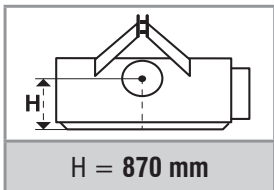

Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau

NEW

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMK-PRO 1550	1003301	90 - 150	750/(1000*)	T-80	6 (XPB 1800)	191×143×137	1250	22.500,00
TMK-PRO 1800	1003302	90 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	216×143×137	1440	25.100,00
TMK-PRO 2100	1003303	100 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	244×143×137	1600	26.500,00

* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Opcionales - Sur demande

Nota: specificare se PTO 750 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 750 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 750 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.



Note: préciser l'option PDF à 750 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello Slitte d'appoggio fisse Kit ruote posteriori fisse in ferro Rullo pick up idraulico doppio Cofano apribile (solo per ispezione) Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Cutting system with blade and counter-blade crossing Fixed skids Fixed iron rear wheels kit Hydraulically powered double pick-up roller Opening hood (for inspection only) Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Schneidsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung Stützkufern fest Satz hintere Eisenräder Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla Patines de apoyo fijos Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas Pick-up doble de accionamiento hidráulico Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux Patins d'appui fixes Kit roues arrière fixes en fer Double rouleau pick-up hydraulique Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protections contre les accidents aux normes CE


TMK-PRO	EXTRA-HEAVY DUTY REVERSIBLE MULCHER WITH FIXED BLADES AND HYDRAULIC PICK-UP
TMK-PRO	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TMK-PRO	TRITURADORA REVERSIBLE EXTRA PESADA CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TMK-PRO	BROYEUR RÉVERSIBLE EXTRA-LOURD HORS SOL AVEC ALIMENTATION PICK-UP



ORIGINAL MADE IN ITALY

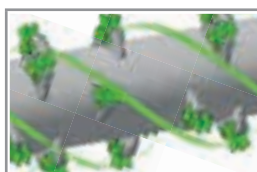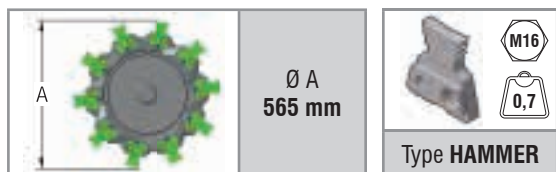

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE	
MOD	
mod.	cm
TMK-PRO 1550	91
TMK-PRO 1800	104
TMK-PRO 2100	118

WORKING WIDTH	
	nr
cm	nr
155	36
180	42
210	48

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	360,00
2050889	Kit ruote in gomma fissa	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc	675,00
2050514	Rullo ozioso TMK-PRO 1550	Levelling roller TMK-PRO 1550	Hintere Stützwalze TMK-PRO 1550	Rodillo nivelador TMK-PRO 1550	Rouleau d'appui TMK-PRO 1550	810,00
2050515	Rullo ozioso TMK-PRO 1800	Levelling roller TMK-PRO 1800	Hintere Stützwalze TMK-PRO 1800	Rodillo nivelador TMK-PRO 1800	Rouleau d'appui TMK-PRO 1800	870,00
2050516	Rullo ozioso TMK-PRO 2100	Levelling roller TMK-PRO 2100	Hintere Stützwalze TMK-PRO 2100	Rodillo nivelador TMK-PRO 2100	Rouleau d'appui TMK-PRO 2100	930,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354068	Cinghia XPB 1700	Cug belt XPB 1700	Keilriemen XPB 1700	Correa XPB 1700	Courroie XPB 1700
5354045	Cinghia XPB 1800	Cug belt XPB 1800	Keilriemen XPB 1800	Correa XPB 1800	Courroie XPB 1800
3232953	Martello rompitorre	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique
2020100	Scatola tras. TMK-PRO 1550	Gear box TMK-PRO 1550	Getriebe TMK-PRO 1550	Caja de eng. TMK-PRO 1550	Boîtier de trans. TMK-PRO 1550
2020101	Scatola tras. TMK-PRO 1800	Gear box TMK-PRO 1800	Getriebe TMK-PRO 1800	Caja de eng. TMK-PRO 1800	Boîtier de trans. TMK-PRO 1800
2020102	Scatola tras. TMK-PRO 2100	Gear box TMK-PRO 2100	Getriebe TMK-PRO 2100	Caja de eng. TMK-PRO 2100	Boîtier de trans. TMK-PRO 2100



cod. 2050889
On request

Kit ruote in gomma fissa
Fixed rubber wheels kit
Satz feste Gummiräder
Kit de ruedas en goma, fijas
Kit roues fixes en caoutchouc



TMK-PRO

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La trinciatrice reversibile TPK si presta in modo ottimale per la triturazione di residui di potatura e può essere utilizzata su qualsiasi terreno, anche di tipo sassoso. Grazie al rotore di notevoli dimensioni ed al pick-up superiore adattabile si riescono a triturare grandi volumi di potatura.

The TPK reversible mulcher is ideal for shredding pruning waste and can be used over all kinds of terrain, including stony ground. Thanks to the large rotor and the adaptable upper pick-up, it is possible to shred large volumes of prunings.

Der TPK pick-up Mulcher eignet sich ideal für die Zerkleinerung von Schnittresten und kann auf jedem, auch steinigem, Gelände eingesetzt werden.


La trituradora reversible TPK sirve para triturar de manera ideal los residuos de poda y se puede utilizar en cualquier tipo de terreno, inclusive pedregoso. Gracias al gran rotor y al pick-up superior adaptable, es posible triturar grandes volúmenes de poda.

Le broyeur réversible TPK est idéal en particulier pour le broyage de résidus d'élagage et peut être utilisée sur n'importe quel terrain, y compris de type caillouteux.



Hardox
in my body



NEW



Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau




mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TPK 1800	1003848	120 - 180	1000	T-90	6 (XPB 1850)	224×134×145	1750	33.500,00
TPK 2100	1003847	120 - 200	1000	T-90	6 (XPB 1850)	254×134×145	1950	35.000,00
TPK 2400	1003846	130 - 200	1000	T-90	6 (XPB 1850)	284×134×145	2100	37.250,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/4" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Castello fisso Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello Pick-up superiore adattabile Kit ruote posteriori fisse in ferro Rullo pick up idraulico doppio Cofano apribile (solo per ispezione) Slitte d'appoggio in HARDOX regolabili in altezza Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6 Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed Cutting system with blade and counter-blade crossing Adaptable upper pick-up Fixed iron rear wheels kit Hydraulically powered double pick-up roller Opening hood (for inspection only) Height-adjustable HARDOX skids Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/4" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Anbaubock fest Schneidsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung Verstellbarer oberer pick-up-Rotor Satz hintere Eisenräder Doppelte hydraulische pick-up-Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Höhenverstellbare HARDOX-Stützkufen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/4" Z6 Rotor con sistema de corte helicoidal Arco de tercer punto fijo Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla Pick-up superior adaptable Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas Pick-up doble de accionamiento hidráulico Portón trasero aperturable (solo para inspección) Patines de apoyo HARDOX regulable en altura Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/4" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Châssis fixe Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux Pick-up supérieur adaptable Kit roues arrières fixes en fer Double rouleau pick-up hydraulique Capot ouvrant (pour inspection seulement) Patins d'appui HARDOX réglables en hauteur Protections contre les accidents aux normes CE

TPK	REAR/FRONT EXTRA-HEAVY DUTY MULCHER WITH FIXED BLADES AND HYDRAULIC PICK-UP
TPK	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TPK	TRITURADORA FRONTAL Y TRASERA EXTRA PESADA CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TPK	BROYEUR AVANT ET ARRIÈRE: VERSION PICK-UP EXTRA-LOURD




ORIGINAL MADE IN ITALY

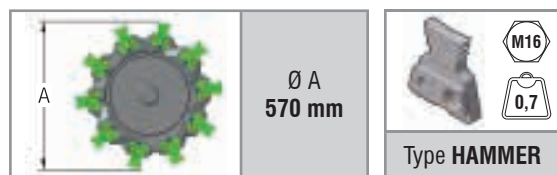


Ø A
570 mm

Type **HAMMER**




Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

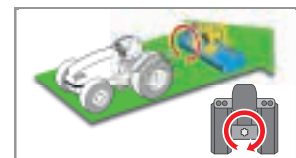


MOD	MOVEMENT MACHINE	
mod.	cm	
TPK 1800	112	112
TPK 2100	127	127
TPK 2400	142	142

WORKING WIDTH	Standard
cm	nr
180	44
210	52
240	60

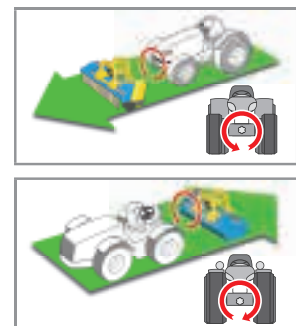

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130056	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	950,00
5130082	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	950,00
5130083	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	950,00
5130084	Cardano T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	950,00
5411050	Ruota in gomma (1 pz)	Rubber wheel (1 pc)	Gummirad (1 Stück)	Rueda de goma (1 pz)	Roue en caoutchouc (1 pc)	645,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354098	Cinghia XPB 1850	Cug belt XPB 1850	Keilriemen XPB 1850	Correa XPB 1850	Courroie XPB 1850
3232953	Martello rompitor	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5231144	Motore idraulico inferiore	Lower hydraulic motor	Unterer Hydraulikmotor	Motor hidráulico inferior	Moteur hydraulique inférieur
2020187	Scatola tras. TPK 1800	Gear box TPK 1800	Getriebe TPK 1800	Caja de eng. TPK 1800	Boîtier de trans. TPK 1800
2020188	Scatola tras. TPK 2100	Gear box TPK 2100	Getriebe TPK 2100	Caja de eng. TPK 2100	Boîtier de trans. TPK 2100
2020189	Scatola tras. TPK 2400	Gear box TPK 2400	Getriebe TPK 2400	Caja de eng. TPK 2400	Boîtier de trans. TPK 2400

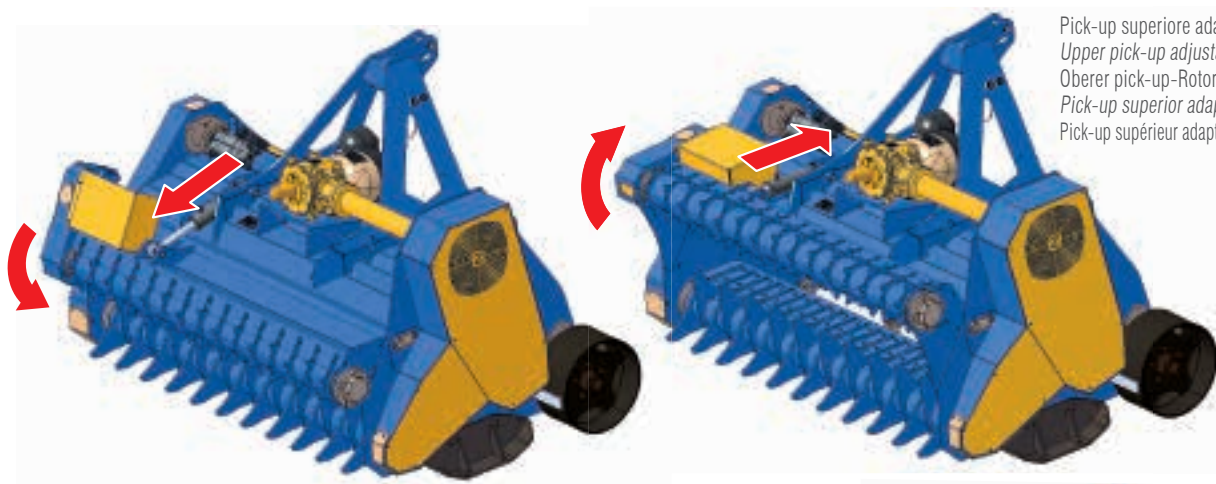

Pick-up superiore adattabile tramite pistone idraulico
Upper pick-up adjustable by hydraulic cylinder
Oberer pick-up-Rotor über Hydraulikzylinder verstellbar
Pick-up superior adaptable mediante pistón hidráulico
Pick-up supérieur adaptable au moyen d'un piston hydraulique



On request
Kit ruote in gomma
Rubber wheels kit
Satz Gummiräder
Kit de ruedas en goma
Kit roues en caoutchouc



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La trinciaerba e sarmenti TLP si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

TLP mulcher it's ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Das TLP-Mulchergerät ist ideal für das Zerkleinern von Baumschnittresten und Sträuchern in Kulturen wie Obstplantagen, Olivenbäumen und Weinbergen. Er ist auch ideal zum Häckseln von Mais, Gras, Reisig, Stroh, Plantagen im Allgemeinen und vielem mehr.

La trituradora de hierba y sarmientos TLP se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TLP, est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

Carter arrotondato
Rounded belts cover
Mit gerundeter Keilriemenschutz
Carter redondeado
Carter arrondi






Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innekettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs


mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TLP 1650	1003836	50 - 100	540/1000	T-60	4 (XPB 1600)	191×128×90	768	10.150,00
TLP 1850	1003837	60 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1600)	212×128×90	825	10.900,00
TLP 2100	1003838	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1600)	233×128×90	885	11.450,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Tripla fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Carter arrotondato Rullo ozioso posteriore (229 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Triple row counter-blades Height-adjustable skids Rounded belt guard Rear levelling roller (229 mm) Scraper for rear levelling roller Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double row chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 3 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Abgerundeter Keilriemenschutz Hintere Stützwalze (229 mm) Walzenabstreifer Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre PTO 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Triple fila de rompedores Patines de apoyo reg. en altura Carter redondeado Rodillo nivelador trasero (229 mm) Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Portón trasero con apertura hidr. Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Triple rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Carter arrondi Rouleau d'appui arrière (229 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes Protections contre les accidents aux normes CE

TLP	HEAVY DUTY SEMIFORESTRY MULCHER
TLP	MULCHGERÄTE: SCHWERE AUSFÜHRUNG
TLP	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS PESADA
TLP	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS





Sistema di taglio lineare
 Linear cutting system
 Linear Schneidsystem
 Sistema de corte lineal
 Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard
mod.	cm	cm	cm	cm	nr	
TLP 1650	116	75	76	115	40	14
TLP 1850	133	79	93	119	40	16
TLP 2100	133	100	93	140	40	18

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354067	Cinghia XPB-1600	Cug belt XPB-1600	Keilriemen XPB-1600	Correa XPB-1600	Courroie XPB-1600
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
2020035	Sc. trasm. TLP 1650	Gear box TLP 1650	Getriebe TLP 1650	Caja de engr. TLP 1650	Boîtier de transm. TLP 1650
2020036	Sc. trasm. TLP 1850/2100	Gear box TLP 1850/2100	Getriebe TLP 1850/2100	Caja de engr. TLP 1850/2100	Boîtier de transm. TLP 1850/2100

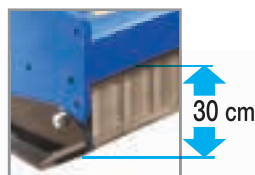

Standard equipment

Cofano apribile idraulicamente
 Hydraulic adjustment of the rear hood
 Hydraulische Verstellung der Heckhaube
 Portón trasero con apertura hidráulica
 Capot à ouverture hydraulique

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


La trinciera e sarmenti TMP si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

The TMP flail mower is ideal for mulching general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards.

Dank seiner hydraulisch betätigten Heckhaube eignet sich das TMP Mulchgerät ideal für die Reinigung von Schnittresten mit großer Dicke und Sträuchern in Kulturen wie Obst-, Oliven- und Weingärten.




La trituradora de hierba y sarmientos TMP es muy apta para la limpieza de los residuos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. También es ideal para la trituración de sarmientos, maíz, hierbas, malezas, paja, plantaciones en general y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TMP est parfait pour nettoyer les déchets d'élagage et d'arbustes des vergers, oliveraies et vignobles. Il est également prévu pour le broyage des sarments, du maïs, de l'herbe et des broussailles, de la paille, des végétaux en général et autres.

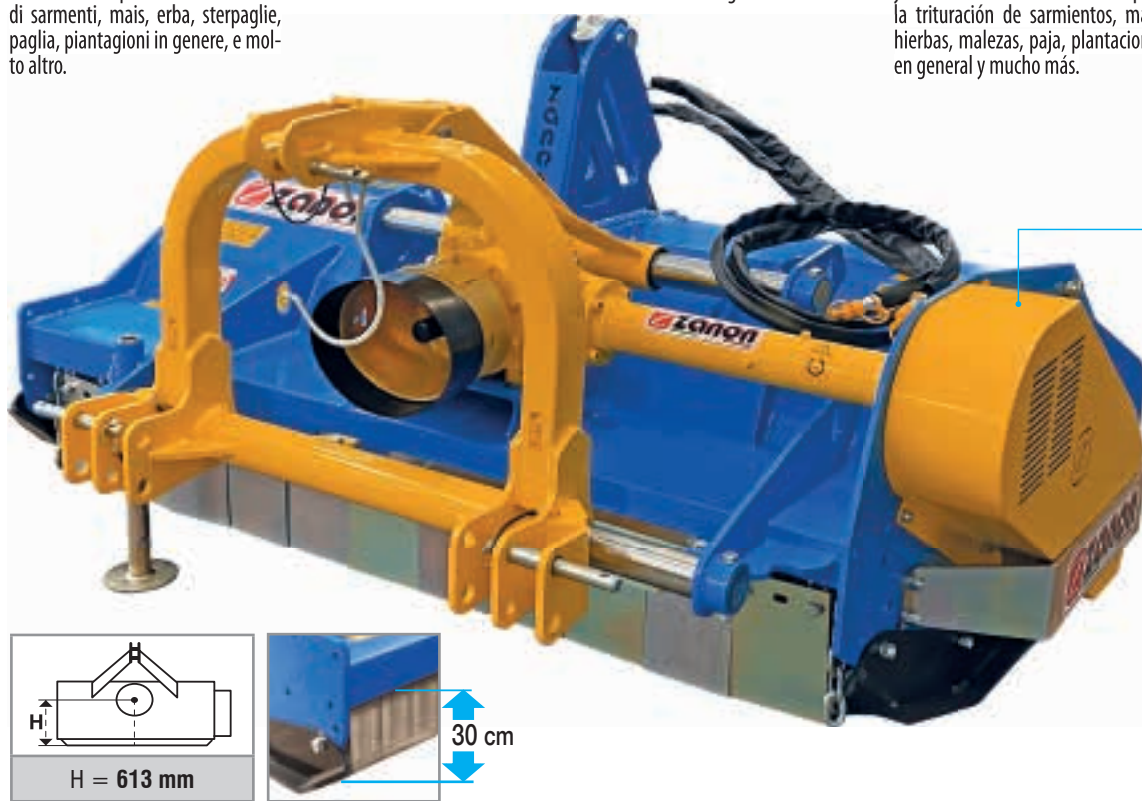

Carter arrotondato
Rounded belts cover
Mit gerundeter Keilriemenschutz
Carter redondeado
Carter arrondi

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Doppel Innkettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs





mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMP 1550	1002891	50 - 130	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	182×156×106	945	11.450,00
TMP 1850	1002892	60 - 130	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	207×156×106	1015	12.590,00
TMP 2050	1002893	70 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	231×156×106	1100	13.150,00
TMP 2300	1002972	80 - 130	540/1000	T-70	5 (XPB 1690)	267×156×106	1190	14.630,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento su barre cromate Spostamento laterale meccanico Tripla fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Carter arrotondato Rullo ozioso posteriore (229 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Rotor with linear cutting system Side shift on chrome bars Mechanical side shift Triple row counter-blades Height-adjustable skids Rounded belt guard Rear levelling roller (229 mm) Scraper for rear levelling roller Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double row chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit linear Schnittsystem Seitenverschiebung über Chromstangen Mechanische Seitenverschiebung 3 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Abgerundeter Keilriemenschutz Hinterer Stützwalze (229 mm) Walzenabstreifer Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento sobre tubo cromado Desplazamiento lateral mecánico Triple fila de rompedores Patines de apoyo reg. en altura Carter redondeado Rodillo nivelador trasero (229 mm) Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Portón trasero con apertura hidr. Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe linéaire Déplacement avec barre chromée Déport latéral mécanique Triple rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Carter arrondi Rouleau d'appui arrière (229 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMP	EXTRA-HEAVY DUTY SEMIFORESTRY MULCHER
TMP	MULCHGERÄTE: EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMP	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS EXTRA PESADA
TMP	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS



ORIGINAL MADE IN ITALY



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



TMP

MOD	MOVEMENT MACHINE					WORKING WIDTH	Standard
	cm		cm		cm		
TMP 1550	107	75	77	105	30	155	12
TMP 1850	108	99	78	129	30	185	14
TMP 2050	130	101	90	141	40	205	16
TMP 2300	130	130	90	170	40	230	18

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	340,00
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	306,00
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	315,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69
2020035	Sc. trasm. TMP 1550/1850	Gear box TMP 1550/1850	Getriebe TMP 1550/1850	Caja de engr. TMP 1550/1850	Boîtier de transm. TMP 1550/1850
2020036	Sc. trasm. TMP 2050	Gear box TMP 2050	Getriebe TMP 2050	Caja de engr. TMP 2050	Boîtier de transm. TMP 2050




Standard equipment

Cofano apribile idraulicamente
Hydraulic adjustment of the rear hood
Hydraulische Verstellung der Heckhaube
Portón trasero con apertura hidráulica
Capot à ouverture hydraulique

Before

After







Hardox
in my body



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TM 1200	1002759	60 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	150×112×112	865	16.050,00
TM 1400	1002692	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	170×112×112	1115	16.790,00
TM 1600	1002693	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	192×112×112	1170	17.230,00
TM 1800	1002694	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	212×112×112	1230	18.210,00
TM 2000	1002695	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	234×112×112	1270	18.770,00
TM 2250	1002758	120 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	254×112×112	1330	20.030,00
Supplemento per modello reversibile • Extra price for front version mulcher • Zuschlag Mulcher Frontanbau • Recargo para versión frontal • Supplément pour modèle réversible								780,00

Impiego

La TM è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 20 cm di diametro.

Use

The TM mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 20 cm in diameter.

Verwendung

Der Forstmulcher TM eignet sich zum Häckseln von Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 20 cm Durchmesser

Uso



La TM es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 20 cm de diámetro.

Utilisation

Le broyeur TM est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 20 cm de diamètre.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano con frizione Rotore con sistema di taglio lineare Rotore forestale con mazze a scomparsa Castello fisso Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Pattino slitta in lamiera antiusura Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene Protezione posteriore a catene Abbatitronco meccanico Portellone con comando idraulico Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft with friction Rotor with linear cutting system Forestry rotor with swinging hammers 3-point linkage fixed Double row counter-blades Height-adjustable skids Skids protections in anti-wearing plate Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double row chains Rear protection with chains Mechanical push frame Hydraulic door Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung Rotor mit linear Schnittsystem Forstrotor mit schwingenden Schlägel Anbaubock fest 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Verschleißschutzplatten für Stützkufen Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Hinterer Kettenschutz Drückevorrichtung mechanisch Hydraulische einstellbare Heckklappe Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre PDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica con embrague Rotor con sistema de corte lineal Rotor forestal con martillos retráctiles Arco de tercer punto fijo Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Suplemento patín en acero anti desgaste Portón trasero con apertura hidráulica Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protección posterior a cadenas Protector de troncos mecánico Puerta trasera accionada hidráulicamente Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan avec embrayage à friction Rotor avec système de coupe linéaire Rotor forestier avec marteaux escamotables Châssis fixe Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Plaques anti-usure Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes Protection arrière avec chaînes Rabatteur de branches mécanique Portillon avec commande hydraulique Protections contre les accidents aux normes CE

TM	FORESTRY MULCHER WITH HAMMER ROLLER
TM	FORSTMULCHER MIT BEWEGLICHEM HAMMER
TM	TRITURADORA FORESTAL CON RODILLO CON MARTILLOS
TM	BROYEUR FORESTIER AVEC ROULEAU À MARTEAUX



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire




	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard
MOD			
mod.	cm	cm	nr
TM 1200	120	20	20
TM 1400	140	20	24
TM 1600	160	20	28
TM 1800	180	20	32
TM 2000	200	20	36
TM 2250	225	20	40




Portellone con comando idraulico di serie
Hydraulic door as standard feature
Hydraulische einstellbare Heckklappe Serienmäßige
Puerta trasera accionada hidráulicamente, de serie
Portillon avec commande hydraulique de série

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130051	Cardano T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 per versione frontale mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 for front version mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 für Frontversion Mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 para versión frontal mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 pour version avant mod. 1800/2000/2250	890,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130047	Cardano T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	PTO shaft T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Gelenkwelle T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardán T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardan T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600
5130034	Cardano T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250
5354067	Cinghia SPB-1600	Cug belt SPB-1600	Keilriemen SPB-1600	Correa SPB-1600	Courroie SPB-1600
5350135	Mazza RM.99	Hammer RM.99	Hammer RM.99	Martillo RM.99	Marteau RM.99
2020034	Sc. trasm. TM 1200/1400	Gear box TM 1200/1400	Getriebe TM 1200/1400	Caja de engr. TM 1200/1400	Boîtier de transm. TM 1200/1400
2020035	Sc. trasm. TM 1600	Gear box TM 1600	Getriebe TM 1600	Caja de engr. TM 1600	Boîtier de transm. TM 1600
2020107	Sc. trasm. TM 1800/2000	Gear box TM 1800/2000	Getriebe TM 1800/2000	Caja de engr. TM 1800/2000	Boîtier de transm. TM 1800/2000
2020119	Sc. trasm. TM 2250	Gear box TM 2250	Getriebe TM 2250	Caja de engr. TM 2250	Boîtier de transm. TM 2250

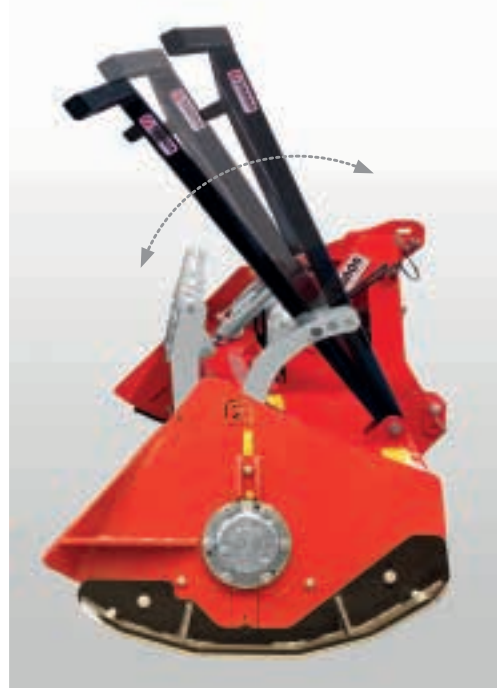



H = 660 mm



Hardox
in my body



Di serie
Standard
Serienmässig
Estandar
De série



Impiego

La TL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 25 cm di diametro.

Use

The TL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 25 cm in diameter.

Verwendung

Der Forstmulcher TL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 25 cm Durchmesser.

Uso

La TL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 25 cm de diámetro.

Utilisation

Le broyeur TL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 25 cm de diamètre.


mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TL 1200	1002760	60 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	150×112×112	892	18.880,00
TL 1400	1002688	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	170×112×112	1036	19.780,00
TL 1600	1002689	90 - 120	1000	T-60+FR	5 (SPB 1600)	192×112×112	1122	20.350,00
TL 1800	1002690	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	212×112×112	1212	21.200,00
TL 2000	1002691	100 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	234×112×112	1324	23.020,00
TL 2250	1002757	120 - 160	1000	T-80+FR	6 (SPB 1600)	254×112×112	1369	23.940,00
Supplemento per modello reversibile • Extra price for front version mulcher • Zuschlag Mulcher Frontanbau • Recargo para versión frontal • Supplément pour modèle réversible								780,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estandar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Rotore forestale con denti in widia e cut limiter Rotore con sistema di taglio elicoidale Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano con frizione Castello fisso Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Pattino slitta in lamiera antiusura Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene Protezione posteriore a catene Abbattitronco meccanico Portellone con comando idraulico Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Forestry rotor with widia inserts and with cut limiter Rotor with helical cutting system Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft with friction 3-point linkage fixed Double row counter-blades Height-adjustable skids Skids protections in anti-wearing plate Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double row chains Rear protection with chains Mechanical push frame Hydraulic door Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Rotor (Limiter) mit festen Werkzeugen aus Widia Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung Anbaubock fest 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Verschleißschutzplatten für Stützkufen Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Hinterer Kettenschutz Drückevorrichtung mechanisch Hydraulische einstellbare Heckklappe Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Rotor forestal con insertos widia y limitador de corte Rotor con sistema de corte helicoidal Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica con embrague Arco de tercer punto fijo Doble fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Suplemento patin en acero anti desgaste Portón trasero con apertura hidráulica Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protección posterior a cadenas Protector de troncos mecánico Puerta trasera accionada hidráulicamente Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma C 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Rotor forestier avec inserts widia et limiteur de coupe Rotor avec système de coupe hélicoïdal Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan avec embrayage à friction Châssis fixe Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Plaques anti-usure Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes Protection arrière avec chaînes Rabatteur de branches mécanique Portillon avec commande hydraulique Protections contre les accidents aux normes CE


TL	FORESTRY MULCHER WITH WIDIA ROLLER INSERTS AND CUT LIMITER
TL	FORSTMULCHER MIT FESTEM WERKZEUGE UND SCHNITTBEGRENZER
TL	TRITURADORA FORESTAL CON RODILLO CON INSERTOS WIDIA Y LIMITADOR DE CORTE
TL	BROYEUR FORESTIER AVEC ROULEAU À MARTEAUX FIXES EN WIDIA ET LIMITEUR DE COUPE



ORIGINAL MADE IN ITALY




Solo legno/vegetale
Wood/vegetable only
Nur Holz/Pflanzen
Solo madera/vegetal
Bois/végétal seulement

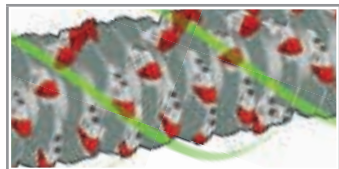

Sassoso/molto abrasivo
Stony/very abrasive
Steinig/sehr abrasiv
Piedroso/muy abrasivo
Pierreux/très abrasif



Type WD



Type W



Type WS

Utensile forestale per triturazione legno su terreni non sassosi
Forestry insert tool for shredding wood on non-stony ground
Forstlicher Werkzeug zum Zerkleinern von Holz auf nicht steinigen Geländen
Inserto forestal para triturar madera en suelos no pedregosos
Insert forestier pour le broyage du bois sur sol non pierreux

Utensile forestale polivalente
Multi-purpose forestry insert tool
Mehrzweck-Forstlicher Werkzeug
Inserto forestal polivalente
Insert forestier polyvalent

Utensile forestale per triturazione legno più resistente agli urti e all'abrasione
Impact-resistant forestry insert tool for shredding wood, more resistant to impact and abrasion
Forstwerkzeug zum Zerkleinern von Holz, das widerstandsfähiger gegen Stöße und Verschleiß ist
Inserto forestal resistente a los impactos para triturar madera más resistente a los golpes y a la abrasión
Insert forestier pour le broyage du bois plus résistant aux chocs et à l'abrasion



Type WRF Left



Type WRF Right

Deni raschiafiancata
Side scraper inserts
Seitenabstreifer Werkzeug
Dientes rascadores laterales
Inserts de raclage latérales

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request			1 + 1 side inserts on all models	
			Type W	Type WD	Type WS	Type WRF Left	Type WRF Right	
mod.	cm	cm	nr	nr	nr	nr	nr	nr
TL 1200	120	25	28	28	28	1	1	
TL 1400	140	25	34	34	34	1	1	
TL 1600	160	25	46	46	46	1	1	
TL 1800	180	25	46	46	46	1	1	
TL 2000	200	25	58	58	58	1	1	
TL 2250	225	25	58	58	58	1	1	

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130051	Cardano T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 per versione frontale mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 for front version mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 für Frontversion Mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 para versión frontal mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/4" + 1-3/8" Z6 pour version avant mod. 1800/2000/2250	890,00
2051529	Dente - WD per legno *	WD - Insert for wood *	Werkzeug -WD für Holz *	Inserto - WD para madera *	Insert - WD pour le bois *	92,00
2051530	Dente - WS (taglio aggressivo) *	WS - Insert (aggressive cutting) *	Werkzeug - WS (aggressives Schneiden) *	Inserto - WS (corte agresivo) *	Insert - WS (coupe aggressive) *	172,00

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130047	Cardano T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	PTO shaft T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Gelenkwelle T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardán T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600	Cardan T-60+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1200/1400/1600
5130034	Cardano T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	PTO shaft T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Gelenkwelle T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardán T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250	Cardan T-80+FR 1-3/8" + 1-3/8" Z6 mod. 1800/2000/2250
5354067	Cinghia SPB-1600	Cug belt SPB-1600	Keilriemen SPB-1600	Correa SPB-1600	Courroie SPB-1600
2051526	Dente - W *	W - Insert *	Werkzeug - W *	Inserto - W *	Insert - W *
2051527	Dente - WRF raschiafiancata (sx) *	WRF - Side scraper insert (Left) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Lk) *	WRF - Inserto rascador lateral (Izq.) *	Insert-WRF racleur latéral (gauche) *
2051528	Dente - WRF raschiafiancata (dx) *	WRF - Side scraper insert (Right) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Rh) *	WRF - Inserto rascador lateral (Der.) *	Insert-WRF racleur latéral (droit) *
2020034	Sc. trasm. TL 1200/1400	Gear box TL 1200/1400	Getriebe TL 1200/1400	Caja de engr. TL 1200/1400	Boîtier de transm. TL 1200/1400
2020035	Sc. trasm. TL 1600	Gear box TL 1600	Getriebe TL 1600	Caja de engr. TL 1600	Boîtier de transm. TL 1600
2020107	Sc. trasm. TL 1800/2000	Gear box TL 1800/2000	Getriebe TL 1800/2000	Caja de engr. TL 1800/2000	Boîtier de transm. TL 1800/2000
2020119	Sc. trasm. TL 2250	Gear box TL 2250	Getriebe TL 2250	Caja de engr. TL 2250	Boîtier de transm. TL 2250

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La TF/DT SPECIAL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 40 cm di diametro.

The TF/DT SPECIAL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 40 cm in diameter.

Der Forstmulcher TF/DT SPECIAL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 40 cm Durchmesser.


La TF/DT SPECIAL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 40 cm de diámetro.

Le broyeur TF/DT SPECIAL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 40 cm de diamètre.

Hardox
in my body



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TF/DT SPECIAL 2100	1002896	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	250×145×120	2680*	35.650,00
TF/DT SPECIAL 2500	1002897	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	292×145×120	2880*	38.450,00


* Peso completo di accessori • Full weight of accessories • Gesamtgewicht inklusiv Zubehör • Peso completo de accesorios • Poids complet avec accessoires

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6 Cardano con frizione Rotore con sistema di taglio lineare Rotore forestale con mazze a scomparsa Castello fisso Tripla fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Pattino slitta in lamiera antiusura Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene antiurto Protezione posteriore a catene Abbattitronco idraulico Portellone con comando idraulico Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6 PTO drive shaft with friction Rotor with linear cutting system Forestry rotor with swinging hammers 3-point linkage fixed Triple row counter-blades Height-adjustable skids Skids protections in anti-wearing plate Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double safety chain line Rear protection with chains Hydraulic push frame Hydraulic door Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung Rotor mit linear Schnittsystem Forstrotor mit schwingenden Schlägel Anbaubock fest 3 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Verschleißschutzplatten für Stützkufen Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Hinterer Kettenschutz Hydraulische Drückevorrichtung Hydraulische einstellbare Heckklappe Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6 Transmisión cardanica con embrague Rotor con sistema de corte lineal Rotor forestal con martillos retráctiles Arco de tercer punto fijo Triple fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Suplemento patín en acero anti desgaste Portón trasero con apertura hidráulica Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protección posterior a cadenas Protector de troncos hidráulico Puerta trasera accionada hidráulicamente Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan avec embrayage à friction Rotor avec système de coupe linéaire Rotor forestier avec marteaux escamotables Châssis fixe Triple rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Plaques anti-usure Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes antichocs Protection arrière avec chaînes Rabatteur de branches hydraulique Portillon avec commande hydraulique Protections contre les accidents aux normes CE

TF/DT	FORESTRY MULCHER WITH HAMMER ROLLER
TF/DT	FORSTMULCHER SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT BEWEGLICHEM HAMMER
TF/DT	TRITURADORA FORESTAL CON RODILLO CON MARTILLOS
TF/DT	BROYEUR FORESTIER LOURD AVEC ROULEAU À MARTEAUX




ORIGINAL MADE IN ITALY



Ø A
520 mm


Ø B
420 mm




Type **RM.99**



Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request
MOD				
mod.	cm	cm	nr	nr
TF/DT SPECIAL 2100	210	40	37	5
TF/DT SPECIAL 2500	250	40	45	6

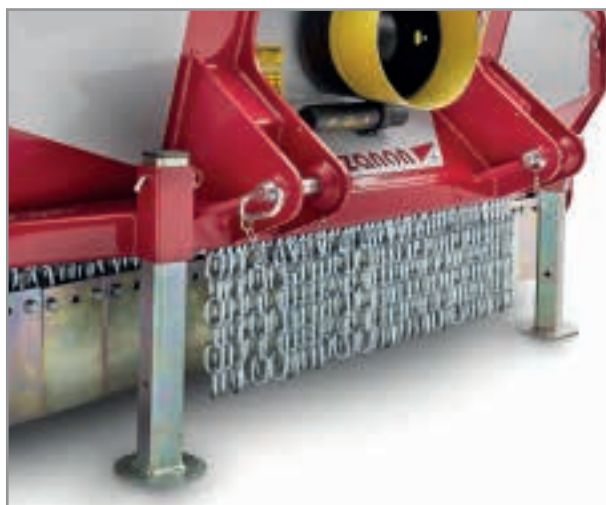

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130049	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	1.950,00
5130074	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	1.950,00
5130075	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	1.950,00
5223040	Spuntoni di raccolta	Pick-up teeth	Aufnahmezinken	Púas de recogida	Dents de ramassage	105,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130030	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354075	Cinghia SPB-2020	Cug belt SPB-2020	Keilriemen SPB-2020	Correa SPB-2020	Courroie SPB-2020
5350135	Mazza RM.99	Hammer RM.99	Hammer RM.99	Martillo RM.99	Marteau RM.99
5130028	2x cardano trasm. laterale TF 2100	Double PTO connection TF 2100	Doppelter seitlicher kard. TF 2100	2x cardán trasm. lateral TF 2100	2x cardan transm. latérale TF 2100
5130029	2x cardano trasm. laterale TF 2500	Double PTO connection TF 2500	Doppelter seitlicher kard. TF 2500	2x cardán trasm. lateral TF 2500	2x cardan transm. latérale TF 2500
2020093	Scatola di trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



TF/DT SPECIAL

TN/DT SPECIAL

Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La TN/DT SPECIAL è adatta a trinciare ramaglia, vegetazione incolta, tronchi fino a 40 cm di diametro.

The TN/DT SPECIAL mulcher is designed to shred branches, vegetation and logs of up to 40 cm in diameter.


Der Forstmulcher TN/DT SPECIAL eignet sich zum Häckseln von Bäume, Pflanzen, Gestrüpp und Stämmen bis 40 cm Durchmesser.










La TN/DT SPECIAL es apta para triturar matorrales, vegetación no cultivada, troncos de hasta 40 cm de diámetro.

Le broyeur TN/DT SPECIAL est adapté à broyer les branchages, la végétation sauvage, les troncs jusqu'à 40 cm de diamètre.



Hardox
in my body





								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TN/DT SPECIAL 2100	1002894	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	250×145×120	2582*	39.840,00
TN/DT SPECIAL 2500	1002895	130 - 260	1000	T-90+FR	5+5 (SPB 2020)	292×145×120	2773*	42.484,00

* Peso completo di accessori • Full weight of accessories • Gesamtgewicht inklusiv Zubehör • Peso completo de accesorios • Poids complet avec accessoires

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Rotore forestale con denti in widia e cut limiter Rotore con sistema di taglio elicoidale Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/4" Z6 Cardano con frizione Castello fisso Tripla fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Pattino slitta in lamiera antiusura Cofano apribile idraulicamente Protezione anteriore a bandinelle e doppia fila di catene antiurto Protezione posteriore a catene Abbattitronco idraulico Portellone con comando idraulico Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Forestry rotor with widia inserts and with cut limiter Rotor with helical cutting system Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/4" Z6 PTO drive shaft with friction 3-point linkage fixed Triple row counter-blades Height-adjustable skids Skids protections in anti-wearing plate Hydraulic adjustment of the rear hood Front protection with metal flaps and double safety chain line Rear protection with chains Hydraulic push frame Hydraulic door Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Rotor (Limiter) mit festen Werkzeugen aus Widia Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/4" Z6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung Anbaubock fest 3 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Verschleißschutzplatten für Stützkufen Hydraulische Verstellung der Heckhaube Frontschutz mit Metallklappen und doppelreihigen Ketten Hinterer Kettenschutz Hydraulische Drückvorrichtung Hydraulische einstellbare Heckklappe Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Rotor forestal con insertos widia y limitador de corte Rotor con sistema de corte helicoidal Caja de engranajes con rueda libre interna, TDF 1 3/4" Z6 Transmisión cardanica con embrague Arco de tercer punto fijo Triple fila de rompedores Patines de apoyo regulable en altura Suplemento patin en acero anti desgaste Portón trasero con apertura hidráulica Protección delantera a placas metálicas y doble fila de cadenas Protección posterior a cadenas Protector de troncos hidráulico Puerta trasera accionada hidráulicamente Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Rotor forestier avec inserts widia et limiteur de coupe Rotor avec système de coupe hélicoïdal Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan avec embrayage à friction Châssis fixe Triple rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Plaques anti-usure Capot à ouverture hydraulique Protection avant avec volets métalliques et double rangée de chaînes antichocs Protection arrière avec chaînes Rabatteur de branches hydraulique Portillon avec commande hydraulique Protections contre les accidents aux normes CE


TN/DT	HEAVY DUTY FORESTRY MULCHER WITH WIDIA ROLLER INSERTS AND CUT LIMITER
TN/DT	FORSTMULCHER SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT FESTEM WERKZEUGE UND SCHNITTBEGRENZER
TN/DT	TRITURADORA FORESTAL PESADA CON RODILLO CON INSERTOS WIDIA Y LIMITADOR DE CORTE
TN/DT	BROYEUR FORESTIER LOURD AVEC ROULEAU À MARTEAUX FIXES EN WIDIA ET LIMITEUR DE COUPE

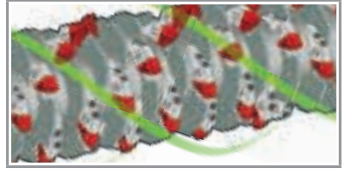

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoidal

Solo legno/vegetale
Wood/vegetable only
Nur Holz/Pflanzen
Solo madera/vegetal
Bois/végétal seulement



Sassoso/molto abrasivo
Stony/very abrasive
Steinig/sehr abrasiv
Piedroso/muy abrasivo
Pierreux/très abrasif

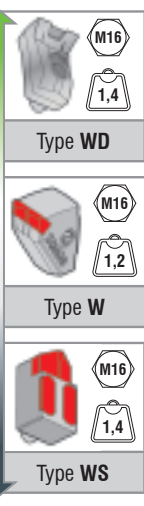

Utensile forestale per triturazione legno su terreni non sassosi
Forestry insert tool for shredding wood on non-stony ground
Forstlicher Werkzeug zum Zerkleinern von Holz auf nicht steinigen Geländen
Inserto forestal para triturar madera en suelos no pedregosos
Insert forestier pour le broyage du bois sur sol non pierreux

Utensile forestale polivalente
Multi-purpose forestry insert tool
Mehrzweck-Forstlicher Werkzeug
Inserto forestal polivalente
Insert forestier polyvalent

Utensile forestale per triturazione legno più resistente agli urti e all'abrasione
Impact-resistant forestry insert tool for shredding wood, more resistant to impact and abrasion
Forstwerkzeug zum Zerkleinern von Holz, das widerstandsfähiger gegen Stöße und Verschleiß ist
Inserto forestal resistente a los impactos para triturar madera más resistente a los golpes y a la abrasión
Insert forestier pour le broyage du bois plus résistant aux chocs et à l'abrasion



Denti raschificanata
Side scraper inserts
Seitenabstreifer Werkzeug
Dientes rascadores laterales
Inserts de raclage latérales

TN/DT SPECIAL

MOD	WORKING WIDTH	CUTTING	Standard	On request		1 + 1 side inserts on all models		On request
			Type W	Type WD	Type WS	Type WRF Left	Type WRF Right	
mod.	cm	cm	nr	nr	nr	nr	nr	nr
TN/DT SPECIAL 2100	210	40	58	58	58	1	1	5
TN/DT SPECIAL 2500	250	40	70	70	70	1	1	6

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130049	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z20	1.950,00
5130074	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z6	1.950,00
5130075	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/8" Z21	1.950,00
5223040	Spuntoni di raccolta	Pick-up teeth	Aufnahmezinken	Púas de recogida	Dents de ramassage	105,00
2051529	Dente - WD per legno *	WD - Insert for wood *	Werkzeug - WD für Holz *	Inserto - WD para madera *	Insert - WD pour le bois *	92,00
2051530	Dente - WS (taglio aggressivo) *	WS - Insert (aggressive cutting) *	Werkzeug - WS (aggressives Schneiden) *	Inserto - WS (corte agresivo) *	Insert - WS (coupe aggressive) *	172,00

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130030	Cardano T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	PTO shaft T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Gelenkwelle T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardán T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6	Cardan T-90+FR 1-3/4" Z6 + 1-3/4" Z6
5354075	Cinghia SPB-2020	Cug belt SPB-2020	Keilriemen SPB-2020	Correa SPB-2020	Courroie SPB-2020
2051526	Dente - W *	W - Insert *	Werkzeug - W *	Inserto - W *	Insert - W *
2051527	Dente - WRF raschificanata (sx) *	WRF - Side scraper insert (Left) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Lk) *	WRF - Inserto rascador lateral (Izq.) *	Insert-WRF racleur latéral (gauche) *
2051528	Dente - WRF raschificanata (dx) *	WRF - Side scraper insert (Right) *	Seitenabstreifer Werkzeug - WRF (Rh) *	WRF - Inserto rascador lateral (Der.) *	Insert-WRF racleur latéral (droit) *
5130028	2x cardano trasm. laterale TF 2100	Double PTO connection TF 2100	Doppelter seitlicher kard. TF 2100	2x cardán trasm. lateral TF 2100	2x cardan transm. latérale TF 2100
5130029	2x cardano trasm. laterale TF 2500	Double PTO connection TF 2500	Doppelter seitlicher kard. TF 2500	2x cardán trasm. lateral TF 2500	2x cardan transm. latérale TF 2500
2020093	Scatola di trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

(*) kit completo di viti e rondelle (*) complete kit of screws and washers (*) komplettes Kit mit Schrauben und Unterlegscheiben (*) Kit completo de tornillos y arandelas (*) Set complet de vis et de rondelles



Impiego

La trincia argini TMJ, grazie alla sua adattabilità, trova largo utilizzo su vari tipi di terreno: giardini, prati e parchi. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -45° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

Thanks to an extensive range of adjustment, the TMJ verge mulcher can be used on all kinds of terrain, gardens and parks. The TMJ mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -45°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung


Dank seiner Anpassungsfähigkeit wird das Seitenmulchgerät auf verschiedenen Arten von Land eingesetzt: Gärten, Rasenflächen und Parks. Er kann sowohl in zentraler als auch in seitlicher Position von +90° bis -45° Neigung eingesetzt werden. TMJ ist für Traktoren mit niedriger Leistung vorgesehen.

Uso

La trituradora para riberas TMJ se utiliza en vario tipo de terreno: prados, jardines o parques. Se utiliza en posición central y en posición lateral con una inclinación comprendida entre +90° y -45°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation

Le broyeur d'accotement TMJ, grâce à son adaptabilité, est largement utilisé sur variés types de terrain: jardins, pelouses et parcs. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -45° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.















Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur



Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série




											
mod.	cod.	cod.	HP	kg	cm	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMJ 1200	1002825	1002822	25-35	750	110	540	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 40)	143×137×85	295	4.690,00
TMJ 1400	1002826	1002823	25-35	850	130	540	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 40)	161×137×85	310	4.990,00
2060815			Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique								660,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento laterale idraulico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antifortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sistema de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidráulico Rompedor angular Patines de apoyo regulable en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TMJ	OFF-SET MULCHER FOR COMPACT TRACTORS
TMJ	SEITENMULCHER: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TMJ	DESBROZADORA - TRITURADORA DE BRAZO PARA ACOPLAR EN PEQUEÑOS TRACTORES
TMJ	BROYEUR D'ACCOTEMENT POUR MICRO-TRACTEURS




ORIGINAL MADE IN ITALY

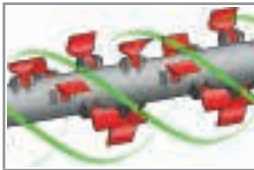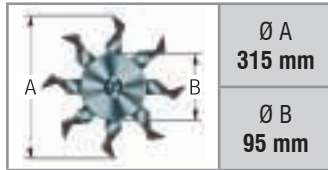

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE

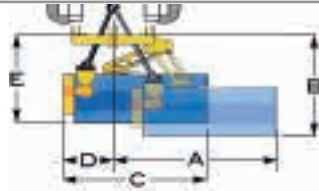

WORKING WIDTH



Standard



mod.	A	B	C	D	E
TMJ 1200	186	143	143	71	135
TMJ 1400	204	143	161	71	135

cm	nr	nr
120	76	38
140	88	44

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130015	Cardano T-40 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 OM	Cardán T-40 OM homocinetico	Cardan T-40 OM homocinétique	1.000,00
2051281	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique	70,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354087	Cinghia BX40	Cug belt BX40	Keilriemen BX40	Correa BX40	Courroie BX40
5315007	Vite M10 per utensile	M10 screw for tool	M10 Schraube für Werkzeug	Tornillo M10 para herramienta	Vis M10 pour outil
5323015	Dado M10 per utensile	M10 nut for tool	M10 Mutter für Werkzeug	Tuerca M10 para herramienta	Ecrou M10 pour outil
5350114	Mazza RM.81	Hammer RM.81	Hammer RM.81	Martillo RM.81	Marteau RM.81
5350059	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020047	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2051281
On request
Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.

Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.



TMO

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -50° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMO mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -50°. Lateral movement varies according to the model.

Das TMO Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das TMO kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -50°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -50°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -50° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.



Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur






Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro	
TMO 1300	1002407	1002408	540/1000	35-70	1300	150	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	150×134×100	360	5.870,00	
TMO 1500	1002409	1002410	540/1000	35-70	1500	160	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	170×134×100	390	6.100,00	
TMO 1700	1002411	1002412	540/1000	35-70	1600	170	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	190×134×100	410	6.560,00	
		2060815	Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique									660,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento laterale idraulico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschifango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre PDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sist. de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidrául. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMO	LIGHT DUTY OFF-SET MULCHER
TMO	SEITENMULCHER: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TMO	TRITURADORA PARA RIBERAS
TMO	BROYEUR D'ACCOTEMENT

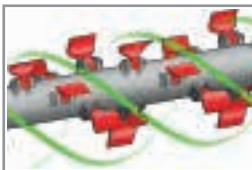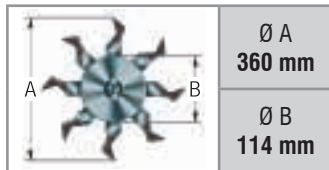

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



WORKING WIDTH

Standard




mod.	A	B	C	D	E
TMO 1300	184	170	150	74	140
TMO 1500	205	170	171	74	140
TMO 1700	225	170	191	74	140

cm	nr	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130015	Cardano T-40 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 OM	Cardán T-40 OM homocinetico	Cardan T-40 OM homocinétique	1.000,00
2051282	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique	70,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX45	Cug belt BX45	Keilriemen BX45	Correa BX45	Courroie BX45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020047	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

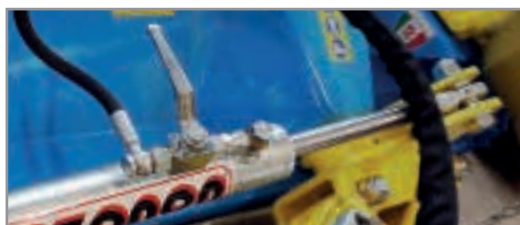

cod. 2051282
On request

Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.


Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------


Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -50° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The TMO-SE mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -50°. Lateral movement varies according to the model.


Das TMO Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das TMO kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -50°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -50°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -50° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.



Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur

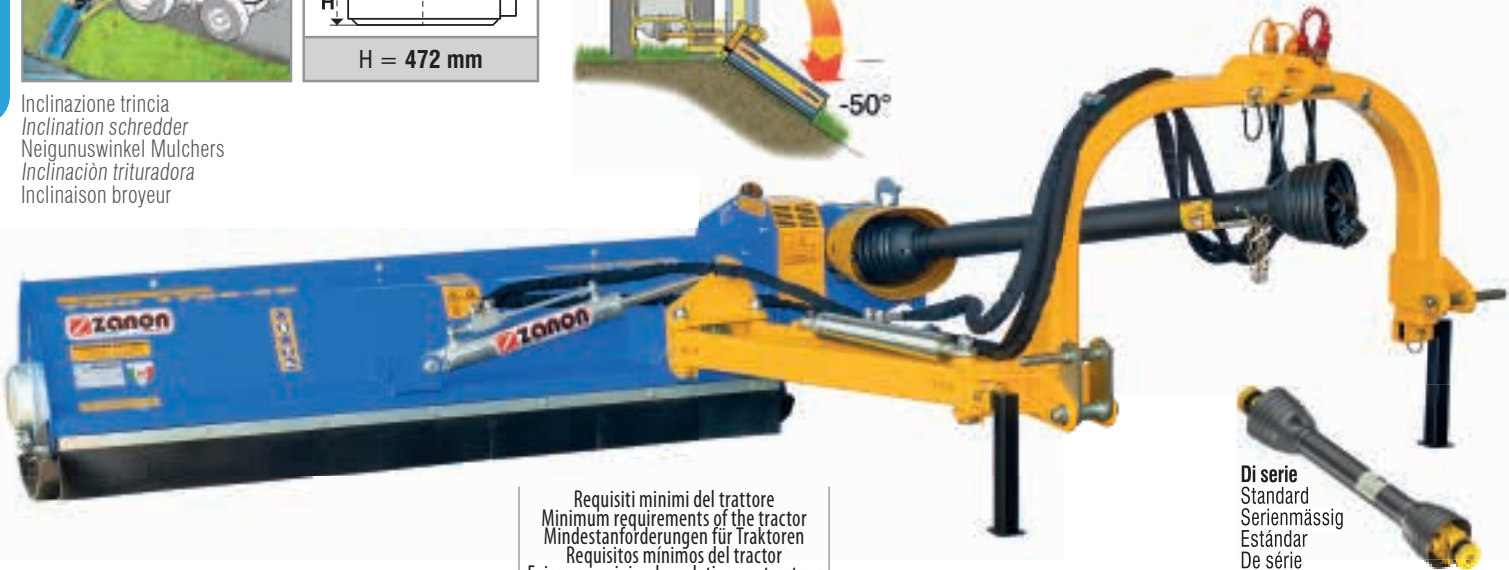




Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série


mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro	
TMO-SE 1300	1003839	1003842	540/1000	35-70	1300	150	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	177×144×96	360	6.150,00	
TMO-SE 1500	1003840	1003843	540/1000	35-70	1500	160	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	197×144×96	390	6.350,00	
TMO-SE 1700	1003841	1003844	540/1000	35-70	1600	170	T-40 (T-40 OM)	3 (BX 45)	217×144×96	410	6.820,00	
		2060815	Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique									660,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento laterale idraulico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (114 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (114 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sist. de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidrául. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura (114 mm) Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (114 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protección avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMO-SE	LIGHT DUTY OFF-SET MULCHER
TMO-SE	SEITENMULCHER: LEICHTE AUSFÜHRUNG
TMO-SE	TRITURADORA PARA RIBERAS
TMO-SE	BROYEUR D'ACCOTEMENT

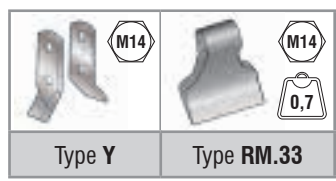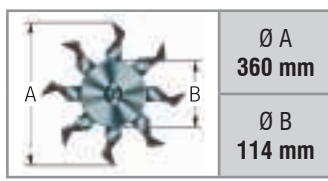

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal

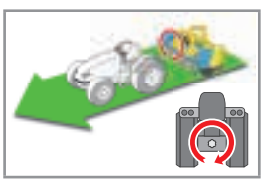

MOVEMENT MACHINE



WORKING WIDTH	Standard	
cm	nr	nr
130	36	18
150	44	22
170	48	24

mod.	A	B	C	D	E
TMO-SE 1300	220	164	177	74	134
TMO-SE 1500	230	164	197	74	134
TMO-SE 1700	250	164	217	74	134

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130015	Cardano T-40 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-40 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-40 OM	Cardán T-40 OM homocinetico	Cardan T-40 OM homocinétique	1.000,00
2051282	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique	70,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354019	Cinghia BX45	Cug belt BX45	Keilriemen BX45	Correa BX45	Courroie BX45
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350047	Mazza RM.33	Hammer RM.33	Hammer RM.33	Martillo RM.33	Marteau RM.33
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130014	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
2020184	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



cod. 2051282
On request
Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système de nivellement automatique du broyeur avec chaîne de sécurité



SISTEMA ANTISHOCK

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.
Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain.
Ermöglicht die Dämpfung des Aufpralls zwischen dem Randstreifen und Steinen oder Hindernissen beim Schneiden, was die Verwendung von Mulcher in felsigem oder unebenem Gelände ermöglicht.
Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular.
Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale.

Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung



Das TMC Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, an Böschungen, und allgemein in Wein- und Obstgärten. Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Uso


Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.

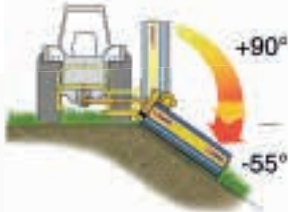

Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur

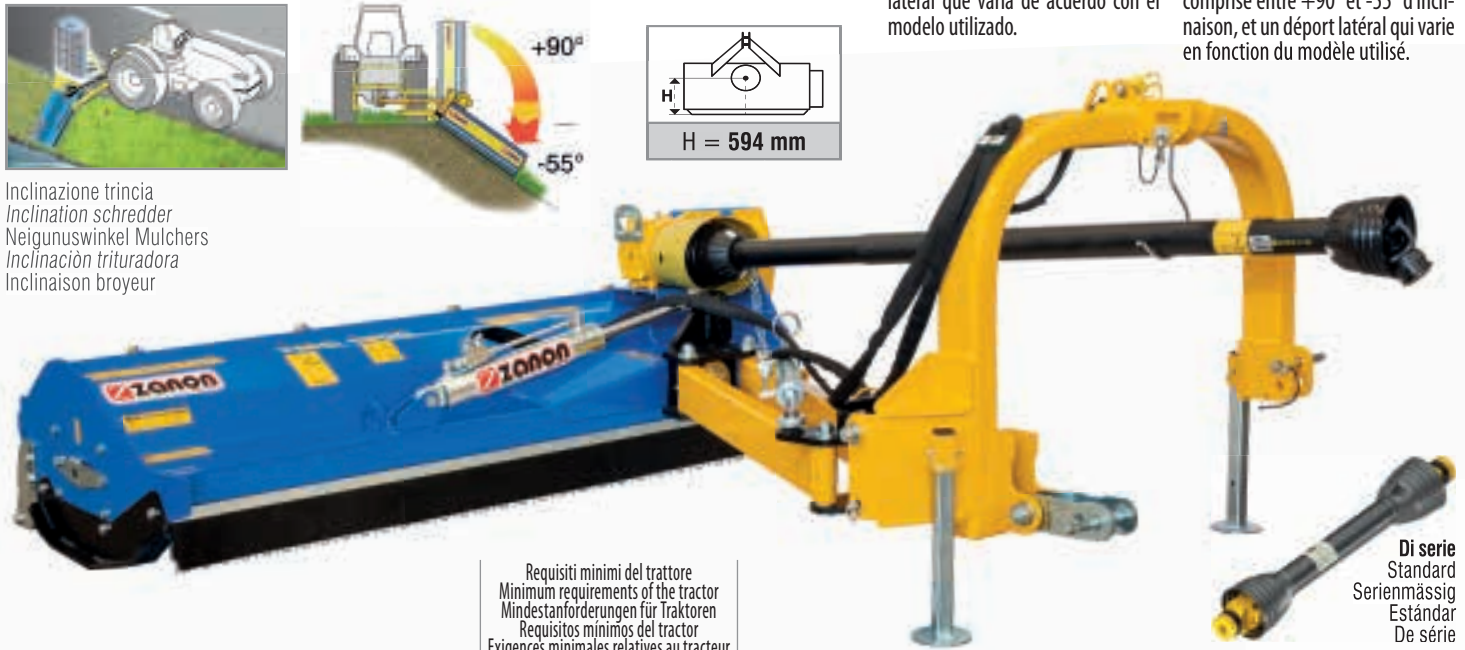




Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro	
TMC 1300	1002318	1002322	540/1000	60-100	2200	170	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1250)	155×168×100	610	7.770,00	
TMC 1600	1002319	1002323	540/1000	60-100	2200	180	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1250)	185×168×100	640	8.180,00	
TMC 1900	1002320	1002324	540/1000	60-100	2800	180	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1250)	215×168×100	690	8.800,00	
TMC 2250	1002321	1002325	540/1000	60-100	3200	200	T-50 (T-70 OM)	5 (XPB 1250)	240×168×100	760	9.360,00	
										2060816	Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique	850,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sist. di taglio lineare Spostamento laterale idraulico Angolare rompitore Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschiavango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with linear cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspec. only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit linear Schnittsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento lateral hidrául. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga ant. al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe linéaire Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui rég. en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMC	HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH INTERNAL GEARBOX
TMC	SEITENMULCHER: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT INNENGETRIEBE
TMC	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN INTERIOR
TMC	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION INTÉRIEURE

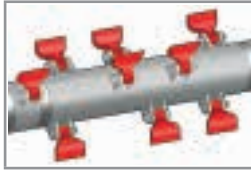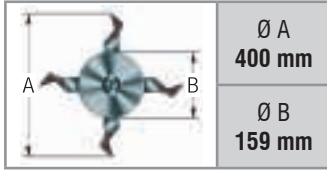

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOVEMENT MACHINE

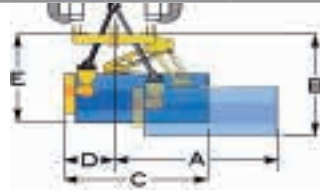

WORKING WIDTH

Standard



mod.	A	B	C	D	E
TMC 1300	213	228	155	86	168
TMC 1600	243	228	185	86	168
TMC 1900	273	228	215	86	168
TMC 2250	303	228	245	86	168

cm	nr	nr
130	32	16
160	40	20
190	48	24
225	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique	1.350,00
2051283	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique	65,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia XPB 1250	Cug belt XPB 1250	Keilriemen XPB 1250	Correa XPB 1250	Courroie XPB 1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020010	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de pailles en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

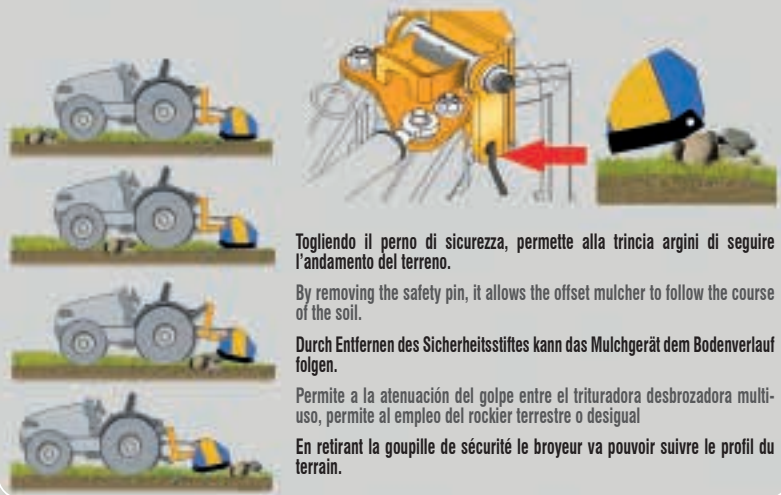

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchergerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale



Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée



Posizione laterale
Side position
Seitliche Position
Posición lateral
Position latérale

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation



Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges, embankments, and in vineyards and orchards in general. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Das TMH Seitenmulchgerät ist ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben und Böschungen und für die Straßenseitenreinigung. Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.














Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.






Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série


												
mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro	
TMH 1300	1002399	1002400	540/1000	60-100	2200	170	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1250)	188×168×100	630	8.080,00	
TMH 1600	1002401	1002402	540/1000	60-100	2200	180	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1250)	218×168×100	680	8.690,00	
TMH 1900	1002403	1002404	540/1000	60-100	2800	180	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1250)	248×168×100	710	9.230,00	
TMH 2250	1002405	1002406	540/1000	60-100	3200	200	T-50 (T-70 OM)	5 (XPB 1250)	273×168×100	790	9.730,00	
2060816			Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardánica con doble nudo homocinético • Supplément pour cardan double homocinétique								850,00	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento laterale idraulico Angolare rompitoro Slitte d'appoggio reg. in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore in gomma Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate External gearbox PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with linear cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (140 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with rubber Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit linear Schnittsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Frontschutz mit Gummileiste Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardánica Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento lateral hidr. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga ant. al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección frontal en goma Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec syst. de coupe linéaire Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant en caoutchouc Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMH	HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH EXTERNAL GEARBOX
TMH	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMH	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMH	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE

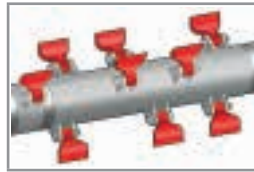

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire

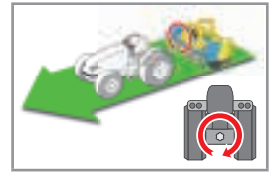

MOVEMENT MACHINE



WORKING WIDTH	Standard	
cm	nr	nr
130	32	16
160	40	20
190	48	24
225	56	28

mod.	A	B	C	D	E
TMH 1300	240	228	188	96	168
TMH 1600	270	228	218	96	168
TMH 1900	300	228	248	96	168
TMH 2250	330	228	278	96	168

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique	1.350,00
2051283	Sistema auto-livellamento trincia	Mulcher self-levelling system	Mulcher-Selbstnivellierungssystem	Sistema autonivelante trituradora	Système de nivellement automatique	65,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia XPB 1250	Cug belt XPB 1250	Keilriemen XPB 1250	Correa XPB 1250	Courroie XPB 1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020048	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdecke in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégalé

SISTEMA FLOTTANTE

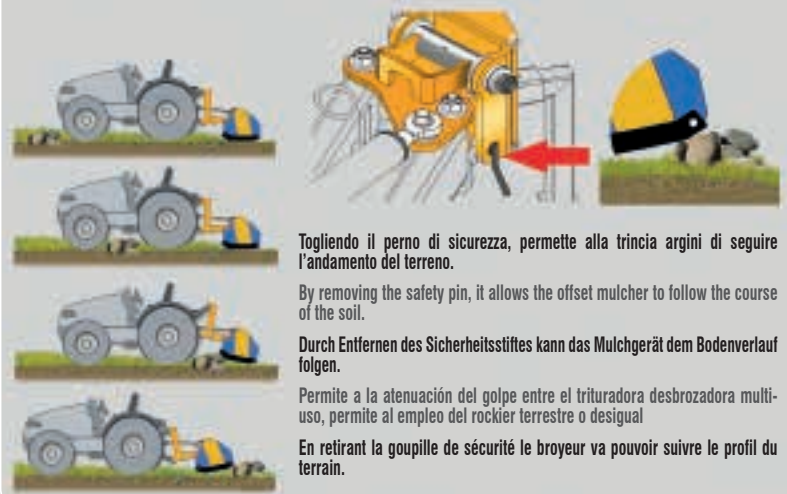

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale





Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée



Versione sinistra
Left hand version
Linke Ausführung
Versión izquierda
Version gauche

ON REQUEST




Di serie
Standard
Serienmässig
Estandard
De série

Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur





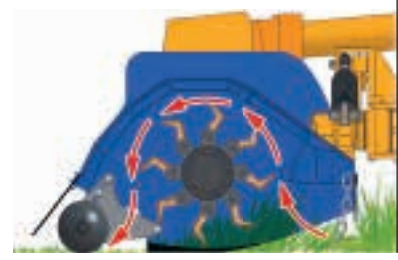











Scarico posteriore al rullo:
meno potenza richiesta
Rear discharge to the roller:
less power required
Ablage nach der Laufwalze:
Weniger Kraftbedarf
Descarga trasera del rodillo:
menos potencia requerida
Déchargement arrière au rouleau:
moins de puissance nécessaire





Scarico anteriore al rullo:
migliore trinciatura
Front discharge to the roller:
better shredding
Ablage vor der Laufwalze:
Bessere Zerkleinerung
Descarga frontal al rodillo:
mejor trituración
Déchargement antérieur au
rouleau: meilleur broyage

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur


													
mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro		
TMH-PRO 1400	1003678	1003672	540/1000	70-120	2300	170	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1280)	190×168×100	680	9.220,00		
TMH-PRO 1600	1003679	1003673	540/1000	70-120	2300	180	T-50 (T-70 OM)	3 (XPB 1280)	218×168×100	735	9.630,00		
TMH-PRO 1800	1003680	1003674	540/1000	70-120	2500	180	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1280)	238×168×100	790	10.010,00		
TMH-PRO 2000	1003681	1003675	540/1000	70-120	3000	200	T-50 (T-70 OM)	4 (XPB 1280)	258×168×100	820	10.370,00		
TMH-PRO 2200	1003682	1003676	540/1000	70-120	3200	220	T-50 (T-70 OM)	5 (XPB 1280)	293×168×100	840	10.710,00		
2060816											Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique		850,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6 Cardano Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento laterale idraulico Angolare rompitore Slitte d'appoggio reg. in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (160 mm) Lamiera antiusura su scocca Fiancata destra con bordi arrotondati Scarico anteriore/posteriore rullo ozioso Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a catene Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate External gearbox PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (160 mm) Wear plate on body Right side rounded shoulder Discharge of the material front/rear of the rear levelling roller Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (160 mm) Verschleißplatte am Gehäuse Abgerundete rechte Seitenecke Abladen des gehäckselten Gutes vor oder über der Stützwalze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardanica Rotor con sist. de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidr. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (160 mm), con regulación en altura Placa anti desgaste sur el cuerpo Lateral derecho con borde redondeado Descarga ant./post. al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdale Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (160 mm) Plaque anti-usure sur le corps Côté latéral droit arrondi Ejection devant/arrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMH-PRO	HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH EXTERNAL GEARBOX
TMH-PRO	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMH-PRO	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMH-PRO	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE

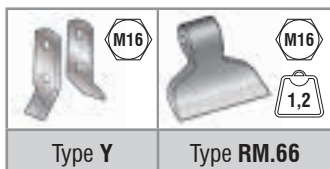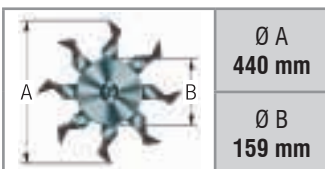

Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE



WORKING WIDTH

Standard



mod.	A	B	C	D	E
TMH-PRO 1400	267	235	202	100	190
TMH-PRO 1600	286	235	221	100	190
TMH-PRO 1800	305	235	240	100	190
TMH-PRO 2000	324	235	259	100	190
TMH-PRO 2200	343	235	278	100	190

cm	nr	nr
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	48	24
220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique	1.350,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354070	Cinghia XPB 1280	Cug belt XPB 1280	Keilriemen XPB 1280	Correa XPB 1280	Courroie XPB 1280
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130008	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
2020048	Scatola trasm. 1400/1600/1800/2000	Gear box 1400/1600/1800/2000	Getriebe 1400/1600/1800/2000	Caja de engr. 1400/1600/1800/2000	Boîtier de transm. 1400/1600/1800/2000
2020191	Scatola trasm. mod. 2200	Gear box mod. 2200	Getriebe mod. 2200	Caja de engranajes mod. 2200	Boîtier de transmission mod. 2200

SISTEMA ANTISHOCK



Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck in in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE




Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.

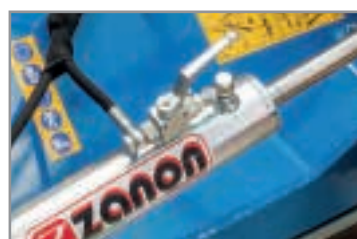

Sistema auto-livellamento trincia con catena di sicurezza
Mulcher self-levelling system with safety chain
Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit Sicherheitsketten
Sistema autonivelante trituradora con cadena de seguridad
Système auto-nivelant du broyeur avec chaîne de sécurité



Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina
External gearbox
Getriebe außenliegend
Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina
Boîtier de transmission externe au châssis de la machine

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation


Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, vigneti e frutteti in genere. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -55° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges and embankments. The mulcher can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -55°. Lateral movement varies according to the model.

Das TMA-S Seitenmulchgerät ist eine schwere Ausführung, ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben, und Böschungen. Das kann zentral ausgerichtet oder seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -55°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes, bordes de caminos, viñedos y plantaciones frutales en general. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -55°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges, des accotements routiers, des talus, des vignes et des vergers en général. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -55° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.

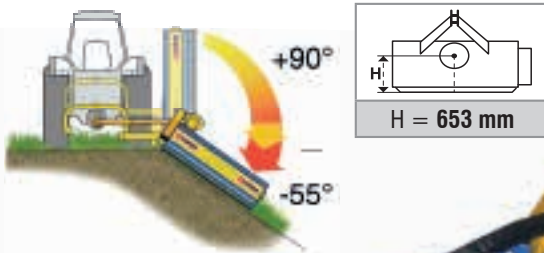

Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur






Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur

Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro
TMA-S 2100	1002816	1002813	540/1000	120-150	3500	200	T-80 OM	6 (XPB 1500)	265×210×116	1095	15.050,00
TMA-S 2300	1002817	1002814	540/1000	120-180	3800	230	T-80 OM	6 (XPB 1500)	286×210×116	1130	15.420,00
TMA-S 2500	1002818	1002815	540/1000	120-180	3800	240	T-80 OM	6 (XPB 1500)	316×210×116	1200	15.890,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/4" Z6 Cardano doppio omocinetico Rotore con sistema di taglio lineare Spostamento laterale idraulico Doppia fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Raschiafango per pulizia rullo ozioso Scarico anteriore rullo ozioso Cofano apribile (solo per ispezione) Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate External gearbox PTO 1 3/4" Z6 Double wide angle cardan shaft Rotor with linear cutting system Hydraulic side shift Double row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Scraper for rear levelling roller Discharge of the material over the levelling roller Opening hood (for inspection only) Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe außenliegend PTO 1 3/4" Z6 Doppelte Weitwinkelgelenkwelle Rotor mit linear Schnittsystem Hydraulische Seitenverschiebung 2 Reihen Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Walzenabstreifer Entladung des Materials über die Walze Öffnbare Heckklappe (nur für Inspektion) Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/4" Z6 Transmisión cardanica con doble nudo homocinetico Rotor con sistema de corte lineal Desplazamiento lateral hidrául. Doble fila de rompedores Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero Descarga anterior al rodillo nivelador Portón trasero aperturable (solo para inspección) Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 Cardan homocinétique double Rotor avec système de coupe linéaire Déport latéral hydraulique Double rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Racleur pour le rouleau d'appui Ejection devant le rouleau d'appui Capot ouvrant (pour inspection seulement) Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE


TMA-S	EXTRA-HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH EXTERNAL GEARBOX
TMA-S	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMA-S	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMA-S	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE

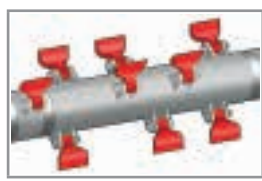

Sistema di taglio lineare
Linear cutting system
Linear Schneidsystem
Sistema de corte lineal
Système de coupe linéaire



MOVEMENT MACHINE



WORKING WIDTH	Standard	
	cm	nr
210	54	18
230	60	20
250	60	22

mod.	A	B	C	D	E
TMA-S 2100	327	219	275	67	206
TMA-S 2300	349	219	297	67	206
TMA-S 2500	379	219	327	67	206

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354044	Cinghia XPB 1500	Cug belt XPB 1500	Keilriemen XPB 1500	Correa XPB 1500	Courroie XPB 1500
5315093	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil
5350038	Mazza RM.10	Hammer RM.10	Hammer RM.10	Martillo RM.10	Marteau RM.10
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
5130050	Cardano T-80 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-80 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-80 OM	Cardán T-80 OM homocinetico	Cardan T-80 OM homocinétique
2020124	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission

SISTEMA ANTISHOCK

Blocco sicurezza molle per il trasporto
Springs holder for Transport
Sicherheitsblock Straßentransport
Bloqueo de seguridad para transporte
Verrouillage de sécurité à ressort pour le transport

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.
Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain
Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdecke in in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse
Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular
Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

SISTEMA FLOTTANTE

Perno da rimuovere durante il lavoro
Pin to remove in work
Bolzen nur während der Arbeit wegnehmen
Remove el perno durante el trabajo
Pivot à enlever pendant le travail

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.
By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.
Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.
Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual
En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route

Posizione laterale verticale
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale

Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée

Posizione laterale
Side position
Seitliche Position
Posición lateral
Position latérale

TMA-S

Impiego

Si presta in modo ottimale per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini e banchine stradali. È utilizzabile sia in posizione centrale sia in posizione laterale da +90° a -60° di inclinazione, con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

Use

It is ideal for mulching grass and twigs in ditches, on verges and embankments. The mower can be used centrally aligned or laterally displaced and functions at any angle from +90° to -60°. Lateral movement varies according to the model.

Verwendung


Das TPE Seitenmulchgerät mit Parallelogramm-Technik ist eine schwere Ausführung, ideal zum Mulchen von Gras und Zweigen in Gräben und Böschungen und für die Straßenseitenreinigung. Das kann nur seitlich versetzt eingesetzt werden und funktioniert in jedem Winkel von +90° bis -60°. Die seitliche Bewegung variiert je nach Modell.

Uso

Esta máquina es excelente para los trabajos de limpieza de ramas y malezas de terraplenes y bordes de caminos. Se utiliza en posición central y en posición lateral y ofrece la posibilidad de trabajar con una inclinación comprendida entre +90° y -60°, con desplazamiento lateral que varía de acuerdo con el modelo utilizado.

Utilisation

Cet équipement est particulièrement indiqué pour l'élimination des branches mortes et des herbes hautes dans les travaux d'entretien des berges et des accotements routiers. Utilisable aussi bien en position centrale qu'en position latérale, il a une plage de travail comprise entre +90° et -60° d'inclinaison, et un déport latéral qui varie en fonction du modèle utilisé.



Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur

Requisiti minimi del trattore
Minimum requirements of the tractor
Mindestanforderungen für Traktoren
Requisitos mínimos del tractor
Exigences minimales relatives au tracteur


mod.	cod.	cod.	rpm/min	HP	kg	cm	type	nr (type)	cm	kg	euro
TPE 2000	1002652	1002649	540	120-150	3500	200	T-60	5 (SPB 2650)	218×168×100	1100	18.330,00
TPE 2200	1002653	1002650	540	120-180	3800	230	T-60	5 (SPB 2650)	248×168×100	1170	18.800,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con contro scocca antiusura Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6 Rotore con sistema di taglio elicoidale Spostamento laterale idraulico Singola fila di pettini rompitori Slitte d'appoggio regolabili in altezza Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) Scarico posteriore rullo ozioso Accumulatore oleopneumatico Protezione posteriore in gomma Protezione anteriore a bandinelle Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with wear-resistant counter plate External gearbox PTO 1 3/8" Z6 Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Single row counter-blades Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (194 mm) Discharge of the material before the levelling roller Hydropneumatic accumulator Rear protection with rubber Front protection with metal flaps Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmen mit doppelwandigem Verschleißblech Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 Rotor mit spiralförmigem Schneidsystem Hydraulische Seitenverschiebung 1 Reihe Gegenmesser Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (194 mm) Entladung des Materials vor der Walze Hydropneumatische Druckspeicher Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Metallklappen Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Chasis de doble chapa resistente al desgaste Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 Rotor con sist. de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidrául. Rompedor Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura Descarga posterior al rodillo nivelador Acumulador hidroneumático Protección posterior en goma Protección delantera mediante placas metálicas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec contre-plaque résistante à l'usure Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déport latéral hydraulique Simple rangée de peignes Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm) Ejection derrière le rouleau d'appui Accumulateur oléopneumatique Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec volets métalliques Protections contre les accidents aux normes CE

TPE	HEAVY DUTY OFF-SET MULCHER WITH PARALLELOGRAM SIDE SHIFT
TPE	SEITENMULCHER SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT PARALLELOGRAM
TPE	TRITURADORA PARA RIBERAS - DESPLAZAMIENTO LATERAL MEDIANTE PARALELOGRAMO
TPE	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - DÉPORT LATÉRAL À PARALLÉLOGRAMME




ORIGINAL MADE IN ITALY

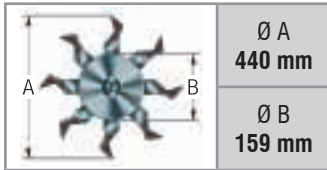

Ø A
440 mm

Ø B
159 mm



Type Y


Type RM.66



Sistema di taglio elicoidale
Helical cutting system
Spiralförmigem Schneidsystem
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



MOVEMENT MACHINE

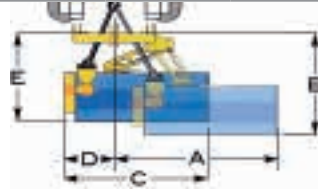

WORKING WIDTH

Standard



mod.	A	B	C	D	E
TPE 2000	335	148	357	82	154
TPE 2200	354	148	375	82	154

cm	nr	nr
200	48	24
220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130036	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	300,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354084	Cinghia SPB 2650	Cug belt SPB 2650	Keilriemen SPB 2650	Correa SPB 2650	Courroie SPB 2650
5315446	Vite M16 per utensile	M16 screw for tool	M16 Schraube für Werkzeug	Tornillo M16 para herramienta	Vis M16 pour outil
5323017	Dado M16 per utensile	M16 nut for tool	M16 Mutter für Werkzeug	Tuerca M16 para herramienta	Ecrou M16 pour outil
5350121	Mazza RM.66	Hammer RM.66	Hammer RM.66	Martillo RM.66	Marteau RM.66
5350127	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020095	Scatola trasmissione	Gear box	Getriebe	Caja de engranajes	Boîtier de transmission



Accumulatore oleopneumatico
Hydropneumatic accumulator
Hydropneumatische Druckspeicher
Acumulador hidroneumático
Accumulateur oléopneumatique



Freno di sicurezza per trasporto su strada
Safety pin for road transport
Sicherheitsstift für den Straßentransport
Pin de seguridad para el transporte por carretera
Pin de securite pour le transport routier

SISTEMA ANTISHOCK

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.

Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck en in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route




Posizione laterale inclinata
Inclined side position
Geneigte Position
Posicion lateral inclinada
Position latérale inclinée

KIT FARI WIRELESS ANTERIORE



wireless



Wireless, magnetico, omologato

Funziona con 12 V e 24 V.

Funzioni: posizione / indicatore lampeggiante

Distanza massima di trasmissione fino a 20 metri.

WIRELESS LED

Front LED headlights kit

Wireless, magnetic, homologated

Works with 12 V and 24 V.

Functions: position / Indicator

Maximum transmitting distance 20 meters.

Kabelloser Blinker mit Begrenzungsleuchte für vorne

Kabelloses, magnetisch, zugelassen

Arbeitet mit 12 V und 24 V.

Funktionen: Positionsleuchte / Blinker

Maximale Übertragungsentfernung 20 Meter

Kit de intermitentes con luz de posición delantera con soporte magnético y homologado.

Funciona con 12 V y 24 V.

Funciones: posición / intermitente

Distancia de transmisión máxima hasta 20 metros

Kit clignotant avec feu de position avant magnétiques sans fil homologués

Fonctionne avec 12 V et 24 V.

Fonctions: position / clignotant

Distance maximale de transmission 20 mètres






rif.	cod.	€
1 Kit	2050893	165,00

KIT FARI WIRELESS POSTERIORE



wireless

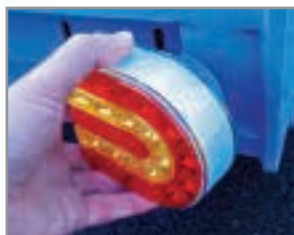

Wireless, magnetico, omologato

Funziona con 12 V e 24 V.

Funzioni: freno / posizione / indicatore / targa.

Distanza massima di trasmissione fino a 20 metri.

WIRELESS LED

Rear LED light kit

Wireless, magnetic, homologated

Works with 12 V and 24 V.

Functions: brake / tail / indicator / number plate

Maximum transmitting distance 20 meters.

LED-Rücklicht-Kit

Kabelloses, magnetisch, zugelassen

Arbeitet mit 12 V und 24 V.

Funktionen: Bremse/Heck/Bake/Kennzeichen

Maximale Übertragungsentfernung 20 Meter

Kit de luces LED traseras del tipo inalámbrico, con soporte magnético y homologado.

Funciona con 12 V y 24 V.

Funciones: freno / trasero / intermitente / matrícula

Distancia de transmisión máxima hasta 20 metros

Kit de feux arrière à LED magnétiques sans fil homologués

Fonctionne avec 12 V et 24 V.

Fonctions: stop / position / clignotant / éclairage de plaque

Distance maximale de transmission 20 mètres



rif.	cod.	€
1 Kit	2050892	165,00



MANUTENZIONE DEL VERDE
GREEN SPACE MAINTENANCE
PFLEGE DER GRÜNFLÄCHEN
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

Robot tagliaerba radiocomandato che permette di curare la vegetazione in luoghi pericolosi, scomodi e difficilmente accessibili.

Remote controlled robot mower that allows you to maintain vegetation in dangerous, awkward and hard-to-reach places.

Funkgesteuerter Rasenmäherroboter, mit dem Sie die Vegetation an gefährlichen, unbequemen und schwer zugänglichen Stellen pflegen können.

Robot cortacésped radiocomandado que le permite cuidar la vegetación en lugares peligrosos, incómodos y de difícil acceso.

La tondeuse radiocommandé est un robot qui permet d'entretenir la végétation dans des endroits dangereux, inconfortables et difficiles d'accès.



Radiocomando (di serie)
Remote control (standard)
Funksteuerung (serienmässig)
Radiomando (estándar)
Radiocommande (de série)

mod.	cod.	euro
ROBY-PRO 550	1003317	6.720,00

ROBY-PRO 550

Funzioni del radiocomando	Radio control functions	Funksteuerungsfunktionen	Funciones de radiomando	Fonctions de radiocommande
---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

Il radiocomando permette all'operatore di rimanere a distanza di sicurezza durante il lavoro e gestisce:

- regolazione dell'altezza di taglio
- velocità di avanzamento
- joystick multidirezionale (destra, sinistra e giro di 360°)
- guida in avanti e retromarcia
- accensione/spengimento motore a scoppio
- accelerazione/decelerazione lame e motore
- pulsante a fungo di emergenza

The remote control allows the operator to remain at a safe distance while working and manages:

- cutting height adjustment
- forward speed
- multidirectional joystick (right, left and 360° rotation)
- forward and reverse driving
- turning on/off combustion engine
- blade and engine acceleration/deceleration
- emergency button

Die Funksteuerung ermöglicht es dem Bediener, während der Arbeit einen sicheren Abstand einzuhalten und verwaltet:

- Schnitthöhenverstellung
- Fahrgeschwindigkeit
- multidirektionaler Joystick (rechts, links und 360°-Drehung)
- vorwärts und rückwärts fahren
- Verbrennungsmotor ein/aus
- Beschleunigung/Verzögerung von Messern und Motor
- Notfalltaste

El radiomando permite al operador permanecer a una distancia de seguridad durante el trabajo y gestiona:

- ajuste de la altura de corte
- velocidad de avance
- joystick multidireccional (derecha, izquierda y giro de 360°)
- marcha adelante y marcha atrás
- activación/desactivación del motor de combustión
- aceleración/desaceleración de las cuchillas y del motor
- botón de emergencia

La radiocommande permet à l'opérateur de rester à une distance de sécurité pendant le travail. De plus, elle gère :

- le réglage de la hauteur de coupe
- la vitesse d'avancement
- le joystick multidirectionnel (droite, gauche et rotation 360°)
- la direction avant et arrière
- la marche/arrêt du moteur à combustion
- l'accélération/décélération des lames et du moteur
- le bouton d'arrêt d'urgence

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	ROBY-PRO 550
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	93×125×60 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	550 mm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte min./máx.	Hauteur de coupe min/max	15 - 130 mm
Lame flottanti con doppia affilatura	Floating blades with double sharpening	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Cuchillas flotantes con afilado doble	Lames flottantes à double affûtage	
Tipo di motore	Motor type	Motor-Typ	Tipo de motor	Type de moteur	Petrol engine 7,5 HP - 224 cc
Batteria	Battery	Batterie	Batería	Batterie	1×12V 12Ah
Capacità serbatoio	Tank capacity	Tankinhalt	Capacidad del depósito	Capacité du réservoir	1,4 l
Velocità	Speed	Geschwindigkeit	Velocidad	Vitesse de rotation	0-1,5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	170 kg
Pendenza di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 25° (45%)
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	15×3 cm
Luci frontali LED	LED front lights	LED-Frontleuchten	Luces LED delanteras	Feux avant LED	

ROBY-PRO 550

ROBY-PRO	REMOTE CONTROLLED LAWN MOWER
ROBY-PRO	FUNKGESTEUERTER RASENMÄHER
ROBY-PRO	CORTACÉSPED RADIOCONTROLADO
ROBY-PRO	TONDEUSE RADIOCOMMANDÉE



THE PLEASURE OF INNOVATING



Radiocomando (di serie)
Remote control (standard)
Funksteuerung (serienmässig)
Radiomando (estándar)
Radiocommande (de série)



SCAN ME!



mod.	cod.	euro
ROBY-PRO 800	1003318	9.660,00

ROBY PRO 800

Vantaggi	Advantages	Vorteile	Ventajas	Avantages
<ul style="list-style-type: none"> • Semplice da manovrare, affidabile e particolarmente efficiente • Trazione cingolata e stabilità su varie tipologie di terreno agricolo e aree verdi • Pendenza lavoro in salita 40°, laterale e in discesa 30° • Lame flottanti e pivottanti che tagliano in entrambe le direzioni, anche in retromarcia • Sistema di protezione lame con catene • Sistema ibrido avanzamento elettrico e taglio tramite motore a scoppio che ricarica le batterie per avanzamento • Velocità regolabile • Movimento anche da spento con motori elettrici • Set di profili di protezione anteriore e posteriore per evitare ribaltamenti e urti 	<ul style="list-style-type: none"> • Easy to manoeuvre, reliable and particularly efficient. • Tracked traction and stability on various types of agricultural terrain and green areas • Working slope uphill 40°, side and downhill 30° • Floating and pivoting blades that cut in both directions, even in reverse • Blade protection system with chains • Electrical advance and cutting hybrid system by means of a petrol engine that recharges the batteries for advancement • Adjustable speed • Motion even when switched off with electric motors • Front and rear protective bumpers to prevent tipping and bumping 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfach zu manövrieren, zuverlässig und besonders effizient • Raupentraction und Stabilität auf verschiedenen Arten von landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen • Arbeitsneigung bergauf 40°, seitlich und bergab 30° • Schwimmende und schwenkbare Messer, die in beide Richtungen schneiden, sogar rückwärts • Hybridsystem für elektrisches Fahren und Schnitt mittels Verbrennungsmotor, der die Batterien für das Fahren auflädt • Einstellbare Geschwindigkeit • Bewegung auch im ausgeschalteten Zustand mit Elektromotoren • Schutzstoßstangen vorne und hinten, die ein Umkippen und Stöße verhindern 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de maniobrar, fiable y especialmente eficaz. • Tracción por orugas y estabilidad en diversos tipos de terrenos agrícolas y zonas verdes • Inclinación de trabajo cuesta arriba 40°, lateral y cuesta abajo 30° • Cuchillas flotantes y pivotantes que cortan en ambas direcciones, incluso marcha atrás • Sistema híbrido: avance eléctrico y corte mediante un motor de combustión interna que recarga las baterías para el avance • Velocidad regulable • Movimiento incluso apagado con motores eléctricos • Parachoques protector delantero y trasero para evitar vuelcos y golpes 	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à manoeuvrer, fiable et particulièrement efficace • Traction sur chenilles et stabilité sur différents types de terrains agricoles et espaces verts • Pente de travail en montée 40°, latérale et en descente 30° • Lames flottantes et pivotantes qui coupent dans les deux sens, même en marche arrière • Système hybride d'avancement électrique et de coupe au moyen d'un moteur thermique qui recharge les batteries pour l'avancement • Vitesse réglable • Mouvement même à l'arrêt avec des moteurs électriques • Pare-chocs de protection avant et arrière qui empêchent le renversement et les chocs

Dati tecnici	Technical data	Technische Daten	Datos técnicos	Données techniques	ROBY-PRO 800
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	120×140×65 cm
Larghezza di taglio	Cutting width	Schnittbreite	Anchura de corte	Largeur de coupe	800 mm
Altezza di taglio min/max	Min/max cutting height	Min/max Schnitthöhe	Altura de corte min./máx.	Hauteur de coupe min/max	50 - 145 mm
Lame flottanti con doppia affilatura	Floating blades with double sharpening	Schwimmende Messer mit Doppelschleifung	Cuchillas flotantes con afilado doble	Lames flottantes à double affûtage	✓
Tipo di motore	Motor type	Motor-Typ	Tipo de motor	Type de moteur	Petrol engine 12,5 HP - 452 cc
Batteria	Battery	Batterie	Batería	Batterie	2× 12V 20Ah
Capacità serbatoio	Tank capacity	Tankinhalt	Capacidad del depósito	Capacité du réservoir	8,4 l
Velocità	Speed	Geschwindigkeit	Velocidad	Vitesse de rotation	0-2,5 km/h
Peso	Weight	Gewicht	Peso	Poids	290 kg
Pendenze di lavoro	Working slope	Arbeitsneigung	Pendiente de trabajo	Pente de travail	max 30° (55%)
Larghezza-Spessore cingoli	Track width-Thickness	Spurbreite-Dicke	Ancho-Grosor de pistas	Largeur de la chenille - Epaisseur	15×3 cm
Luci frontali LED	LED front lights	LED-Frontleuchten	Luces LED delanteras	Feux avant LED	✓

ROBY-PRO 800

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation

La rasaerba bilama ZRA è una macchina professionale pensata per la cura e manutenzione del manto erboso in parchi e giardini.

The ZRA is a professional mower for the care and maintenance of lawns in parks and gardens.

Der Rasenmäher Doppelmesser ZRA ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und dient zur Pflege und Instandhaltung von Rasen in Parkanlagen und Gärten.










La segadora de césped ZRA es una máquina profesional específica para el cuidado y mantenimiento del césped en parques y jardines.

La tondeuse à deux lames ZRA est une machine professionnelle conçue pour l'entretien du gazon dans les parcs et les jardins.



Versione anteriore
Front version
Front-version
Versión frontal
Version avant

Versione posteriore
Rear version
Hintere-version
Versión trasera
Version arrière

								
mod.	cod.	Left/Right	cm	HP	nr	cm	kg	euro

VERSIONE ANTERIORE - FRONT VERSION - FRONT-VERSION - VERSIÓN FRONTAL - VERSION AVANT

ZRA 800	1002032	Right	82	10 - 14	4	84×100×35	83	1.870,00
ZRA 800	1002034	Left	82	10 - 14	4	84×100×35	83	1.870,00
ZRA 1000	1002033	Right	102	12 - 18	4	104×100×35	98	2.010,00
ZRA 1000	1002035	Left	102	12 - 18	4	104×100×35	98	2.010,00

VERSIONE POSTERIORE - REAR VERSION - HINTERE-VERSION - VERSIÓN TRASERA - VERSION ARRIÈRE

mod.	cod. dx	Left/Right	cm	HP	nr	cm	kg	euro
ZRA 800	1002038	Right	82	10 - 14	4	84×100×35	83	1.870,00
ZRA 800	1002040	Left	82	10 - 14	4	84×100×35	83	1.870,00
ZRA 1000	1002039	Right	102	12 - 18	4	104×100×35	98	2.010,00
ZRA 1000	1002041	Left	102	12 - 18	4	104×100×35	98	2.010,00

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocoltivatore e il senso di rotazione orario o antiorario della PDF del motocoltivatore.

Always specify the brand, model and the type of wheels on the cultivator and the direction of its PTO rotation.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben und die Drehrichtung der Zapfwelle an.

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador y el sentido de marcha horario o antihorario de la toma de fuerza del motocultivador.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur et le sens de rotation horaire ou antihoraire de sa prise de force.



Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Ruote girevoli e registrabili in altezza • Trasmissione in acciaio temprato a bagno d'olio con disinnesto a ruota libera e chiavetta di sicurezza • Attacco completo al motocoltivatore snodabile e registrabile • Utensile da taglio intercambiabile in acciaio temprato • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Height-adjustable castoring wheels with pneumatic tyres • Oil bath gearbox in tempered steel with freewheel and safety key • Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment • Interchangeable tempered steel cutter • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Höheneinstellbare Führungsschwenkräder • Ölbadgetriebe aus gehärtetem Stahl mit Freilauf und Sicherheitsschlüssel • Anschluss für Einachser artikuliert und verstellbar • Austauschbares Schneidwerkzeug aus gehärtetem Stahl • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruedas neumáticas giratorias de altura regulable • Transmisión de acero templado en baño de aceite con desacoplamiento de rueda libre mediante chaveta de seguridad • Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable • Accesorio de corte intercambiable de acero templado • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Roues pneumatiques pivotantes et réglables en hauteur • Transmission en acier trempé à bain d'huile avec débrayage à roue libre et goupille de sécurité • Attelage complet au motoculteur articulé et réglable • Outil de coupe interchangeable en acier trempé • Protections contre les accidents aux normes CE

ZRA BILAMA

ZRA	DOUBLE-BLADE LAWN MOWER
ZRA	RASENMÄHER DOPPELMESSER
ZRA	SEGADORA DE CÉSPED DOBLE-CUCHILLA
ZRA	TONDEUSE À DEUX LAMES




ORIGINAL MADE IN ITALY

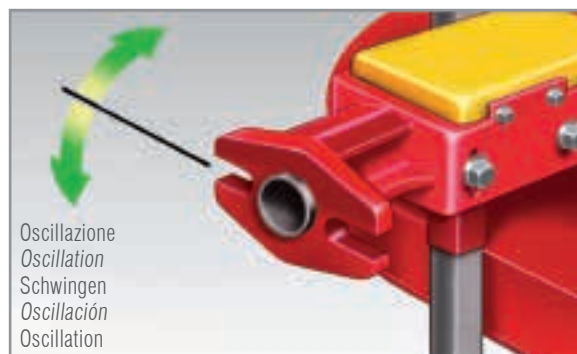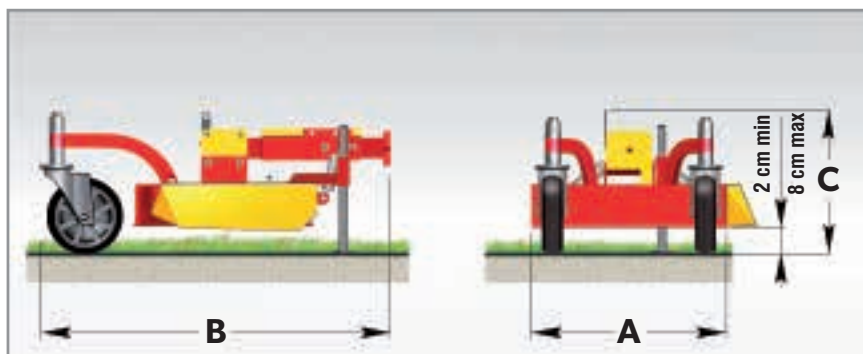

ZRA BILAMA

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130001	Giunto cardanico	Joint	Gelenkwelle	Arbol de cardan	Accouplement à cardan
5350010	Lama terminale mod. 800 dx	Terminal blade mod. 800 rh	Endmesser mod. 800 Recht	Cuchilla terminal mod. 800 dcha	Lames terminales mod. 800 droite
5350011	Lama terminale mod. 800 sx	Terminal blade mod. 800 lf	Endmesser mod. 800 Links	Cuchilla terminal mod. 800 izq.	Lames term. mod. 800 gauche
5350014	Lama terminale mod. 1000 dx	Terminal blade mod. 1000 rh	Endmesser mod. 1000 Recht	Cuchilla terminal mod. 1000 dcha	Lames term. mod. 1000 droite
5350013	Lama terminale mod. 1000 sx	Terminal blade mod. 1000 lf	Endmesser mod. 1000 Links	Cuchilla terminal mod. 1000 izq.	Lames term. mod. 1000 gauche
2350045	Lama completa mod. 800 dx	Complete blade mod. 800 rh	Kompletter Messersatz mod. 800 R	Cuchilla completa mod. 800 dcha	Lame complète mod. 800 droite
2350046	Lama completa mod. 800 sx	Complete blade mod. 800 lf	Kompletter Messersatz mod. 800 L	Cuchilla completa mod. 800 izq.	Lame comp. mod. 800 gauche
2350043	Lama completa mod. 1000 dx	Complete blade mod. 1000 rh	Kompletter Messersatz mod. 1000 R	Cuchilla completa mod. 1000 dcha	Lame comp. mod. 1000 droite
2350044	Lama completa mod. 1000 sx	Complete blade mod. 1000 lf	Kompletter Messersatz mod. 1000 L	Cuchilla completa mod. 1000 izq.	Lame com. mod. 1000 gauche
5411002	Ruota pneumatica	Tire wheel	Reifen	Rueda neumatica	Roue pneumatique
(**)	Albero innesto P.D.F.	P.T.O. Shaft coupling	Kupplungswelle	Árbol acoplamiento T.D.F.	Abre d'enclenchement P.D.F.
(***)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach Modell | códigos variables según el modelo | codes variables d'après le modèle



FALK 6/7 Monolama
 FALK 6/7 Single-blade
 FALK 6/7 Einzelmesser
 FALK 6/7 Mono hélice
 FALK 6/7 Lame-unique



FALK 8 Bilama
 FALK 8 Double-blade
 FALK 8 Doppelmesser
 FALK 8 Bi hélice
 FALK 8 Deux lames



mod.	cod.	Left/Right	cm	HP	nr	cm	kg	euro
FALK 6	1002125	Right	60	8 - 10	2	68×90×38	50	1.390,00
FALK 6	1004051	Left	60	8 - 10	2	68×90×38	50	1.390,00
FALK 7	1002126	Right	70	8 - 12	2	78×95×38	60	1.420,00
FALK 7	1004052	Left	70	8 - 12	2	78×95×38	60	1.420,00
FALK 8	1002127	Right	80	8 - 12	6	88×100×38	80	1.830,00
FALK 8	1004053	Left	80	8 - 12	6	88×100×38	80	1.830,00

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocultivatore a cui applicare la falciatrice rotante.

Always specify the brand, model and the type of wheels on the cultivator to which the rotary mower will be attached.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben, der an dem Einachs-schlepper, an den das Kreiselmäherwerk angebaut werden soll, montiert sind

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador al que se enganchará la segadora rotativa.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur auquel sera appliquée la rotofaucheuse.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Disponibile in diverse versioni di potenza, diametro di taglio, numero di lame, peso e dimensioni Trasmissione in acciaio temprato a bagno d'olio con disinnesto a ruota libera e chiavetta di sicurezza Attacco completo al motocultivatore snodabile e registrabile Utensile da taglio intercambiabile in acciaio temprato Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> The FALK comes in a number of versions that differ in power, mowing diameter, the number of blades, size and weight Oil bath gearbox in tempered steel with freewheel and safety key Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment Interchangeable tempered steel cutter Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich in Leistung, Schneiddurchmesser, Anzahl der Messer, Gewicht und Abmessungen Getriebe aus gehärtetem Stahl mit Freilauf-Auskupplung und Sicherheitsschlüssel Kompletter, verstellbarer Gelenkanschluss für den Anbau am Einachsschlepper Auswechselbares Schneidwerkzeug aus gehärtetem Stahl Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Está disponible con diferentes versiones de potencia, diámetro de corte, peso y medidas Transmisión de acero templado en baño de aceite con desacoplamiento de rueda libre mediante chaveta de seguridad Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable Accesorio de corte intercambiabile de acero templado Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Il est disponible en plusieurs versions de puissance, diamètre de coupe, nombre de lames, poids et dimensions Transmission en acier trempé à bain d'huile avec débrayage à roue libre et goupille de sécurité Attelage complet au motoculteur articulé et réglable Outil de coupe interchangeable en acier trempé Protections contre les accidents aux normes CE

FALK	SHREDDER
FALK	GRASZERKLEINER
FALK	TRITURADORA DE HIERBA
FALK	GIROBROYEUR POUR MTC



Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------





La distruggierba FALK, disponibile nelle versioni mono-disco e bi-disco, è interamente in acciaio ed è adattabile a tutti i tipi di motocoltivatore. È ideale per la manutenzione del terreno in piantagioni eseguite a file.

The all-steel FALK shredder comes in single and double disk versions and adapts easily to all models of cultivator. The FALK shredder is ideal for ground maintenance work between row crops.

Der als Ein- und Zweischeiben-Gerät erhältliche Grashäcksler FALK ist vollständig aus Stahl gebaut und lässt sich an jeden Einachsertyp anpassen. Er ist ideal für die Instandhaltung des Bodens in Pflanzungen mit Reihenbau.

La trituradora de hierba FALK, disponible en las versiones con uno o dos discos, es completamente de acero y puede adaptarse a todos los motocultivadores. Es ideal para el mantenimiento del terreno en plantaciones en línea.

Le girobroyeur FALK, disponible dans les versions à un ou deux disques, est entièrement en acier et est adaptable à tous les types de motoculteurs. Il est particulièrement indiqué pour l'entretien du sol dans les plantations en rangées.

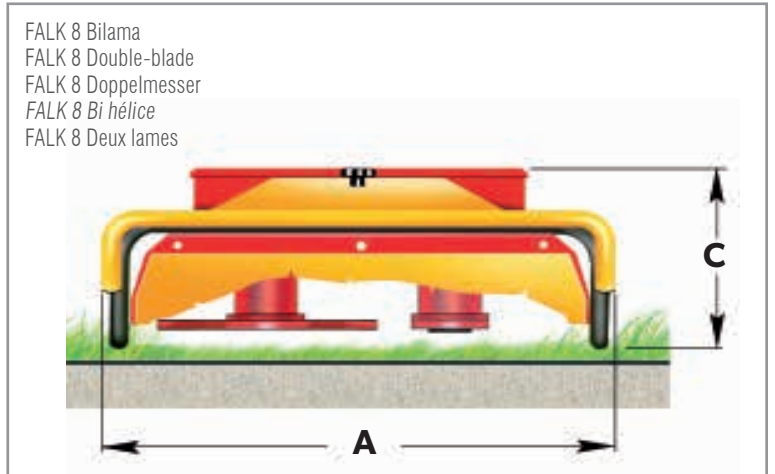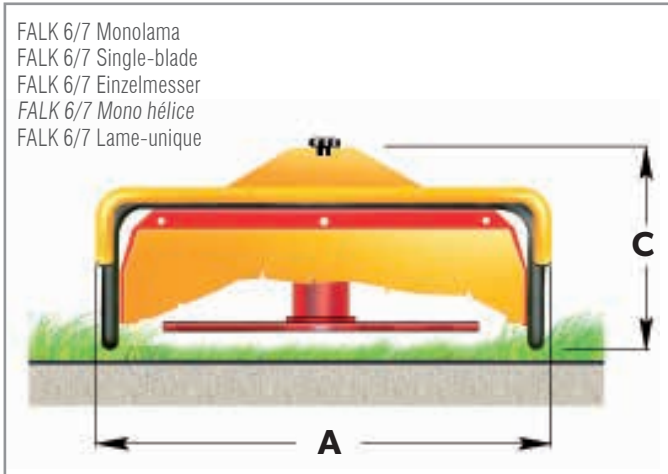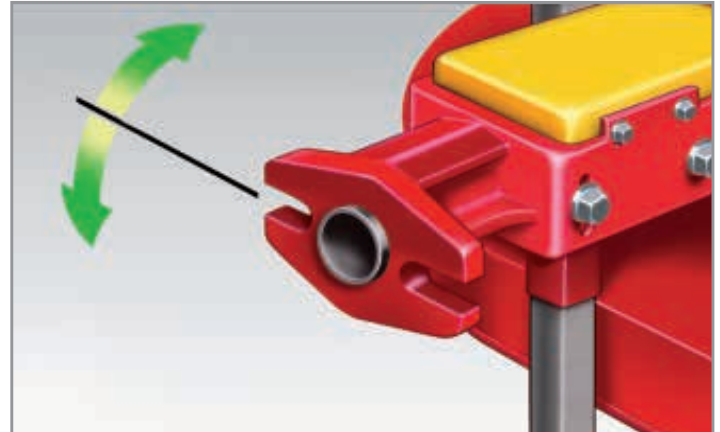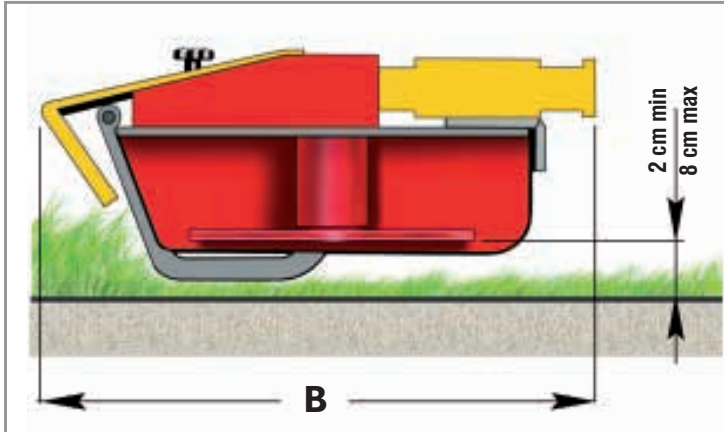

FALK

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------


Ideale per tagliare l'erba su giardini, parchi, campi sportivi, aree verde, vigneti e frutteti.

Ideal for cutting grass in gardens, parks, playgrounds, green areas, vineyards and orchards.

Ideal zum Mähen von Gras in Gärten, Parks, Sportplätzen, Grünflächen, Wein- und Obstanbaugebiete.

Ideal para cortar el césped en jardines, parques, campos deportivos, zonas verdes, viñedos y huertos frutales.

Idéal pour tondre l'herbe dans les jardins, les parcs, les terrains de sport, les espaces verts, les vignobles et les vergers.

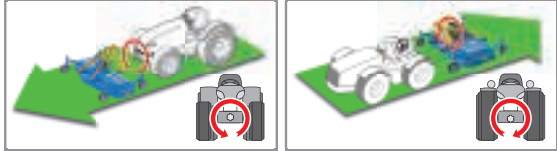


FRONTALE

FRONT
VORDERE
DELANTERA
AVANT



POSTERIORE

REAR
HINTERE
TRASERA
ARRIÈRE




Ruote pivotanti regolabili in altezza
Height-adjustable pivoting wheels
Höhenverstellbare schwenkbare Räder
Ruedas regulables en altura, pivotantes
Roues pivotantes réglables en hauteur

A richiesta
On request
Auf Anfrage
Opcionales
Sur demande



SCAN ME!



mod.

cod.

HP

rpm/min

type

cm

kg

euro

SCARICO POSTERIORE - REAR DISCHARGE - HINTERER AUSTRAG - DESCARGA TRASERA - ÉJECTION ARRIÈRE

ZPMP 120	1004061	15 - 50	540	T-40	122 × 120 × 80	180	3.300,00
ZPMP 150	1004062	20 - 50	540	T-40	152 × 120 × 80	210	3.650,00
ZPMP 180	1004063	25 - 60	540	T-40	182 × 120 × 80	235	4.100,00
ZPMP 210	1004064	35 - 60	540	T-40	212 × 120 × 80	310	4.750,00

SCARICO LATERALE - SIDE DISCHARGE - SEITLICHER AUSTRAG - DESCARGA LATERAL - ÉJECTION LATÉRALE

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	cm	kg	euro
ZPML 120	1004065	15 - 50	540	T-40	140 × 120 × 80	180	3.250,00
ZPML 150	1004066	20 - 50	540	T-40	170 × 120 × 80	210	3.600,00
ZPML 180	1004067	25 - 60	540	T-40	200 × 120 × 80	235	4.000,00
ZPML 210	1004068	35 - 60	540	T-40	230 × 120 × 80	310	4.650,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 Attacco universale a 3 punti di I cat. autolivellante Ruote pivotanti regolabili in altezza Sostegno per albero cardanico Presa di forza: 540 giri/min. con ruota libera Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 Universal 3-point self-levelling linkage cat. I Height-adjustable swivel wheels Cardan shaft support Pto: 540 turns/min. with free wheels Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6 Selbstnivellierende Universal-Anbaubock Kat. I Höhenverstellbare Schwenkräder Gelenkwellenschutz Zapfwelle: 540 U/min. mit Freilauf Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes con rueda libre interna TDF 1 3/8" Z6 Enganche universal a 3 puntos, categoria I con autonivelación Ruedas giratorias regulables en altura Soporte para cardán Toma de fuerza de 540 rpm con rueda libre Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 Attelage universel 3 points cat. I autonivelant Roues pivotantes réglables en hauteur Support pour arbre à cardan PDF: 540 tr/min. avec roue libre Protections de sécurité aux normes CE

ZPM	REVERSIBLE MOWER - TRACTORS FROM 15-60 HP
ZPM	RASENMÄHER FÜR HECK- UND FRONTANBAU - TRAKTOREN VON 15-60 HP
ZPM	SEGADORA DE CÉSPED REVERSIBLE - TRACTORES DE 15-60 HP
ZPM	TONDEUSE RÉVERSIBLE - TRACTEURS DE 15-60 HP



MOD	WORKING WIDTH		Standard	On request
mod.	cm	nr	nr	nr
ZPMP/ZPML 120	120	3 (425 mm)	+3 (350 mm)	
ZPMP/ZPML 150	150	3 (520 mm)	+3 (350 mm)	
ZPMP/ZPML 180	180	3 (616 mm)	+3 (350 mm)	
ZPMP/ZPML 210	210	3 (425 mm) + 2 (520 mm)	+5 (350 mm)	

Mod. 120	Mod. 150	Mod. 180	Mod. 210
Versione standard con 1 lama e scarico posteriore aperto	Standard version with 1 blade and open rear discharge	Standard ausführung mit 1 Messer und offenem Heckauswurf	Versión estándar con 1 cuchilla y descarga trasera abierta
Versione mulching con 2 lame e scarico posteriore chiuso	Mulching version with 2 blades and closed rear discharge	Mulch ausführung mit 2 Messern und geschlossenem Heckauswurf	Versión mulching con 2 cuchillas y descarga trasera cerrada

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
2051488	Rullo frontale (20 cm)	Front roller (20 cm)	Frontwalze (20 cm)	Rodillo frontal (20 cm)	Rouleau frontal (20 cm)	160,00
2051489	Kit mulching	Mulching kit	Mulch Kit	Kit para mulching	Kit de paillage	625,00
2051490	Gruppo PTO 1000 giri/min	PTO unit 1000 rpm	1000 U/min Zapfwelle	Grupo PTO 1000 rpm	Groupe PTO 1000 tr/min	350,00
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
2051491	Supplemento attacco frontale	Front attachment surcharge	Aufpreis für Frontanbau	Suplemento ataque frontal	Supplément attelage frontal	200,00



cod. 2051488
On request
Rullo frontale (20 cm)
Front roller (20 cm)
Frontwalze (20 cm)
Rodillo frontal (20 cm)
Rouleau frontal (20 cm)



cod. 2051489
On request
Kit mulching
Mulching kit
Mulch Kit
Kit para mulching
Kit de paillage

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350311	Lama piccola (425 mm)	Small blade (425 mm)	Kleine Messer (425 mm)	Cuchilla pequeña (425 mm)	Lame petite (425 mm)
5350310	Lama media (520 mm)	Medium blade (520 mm)	Mittlere Messer (520 mm)	Cuchilla mediana (520 mm)	Lame moyenne (520 mm)
5350312	Lama grande (616 mm)	Large blade (616 mm)	Große Messer (616 mm)	Cuchilla grande (616 mm)	Lame grande (616 mm)

Impiego Use Verwendung Uso Utilisation

L'arieggiatore AR è pensato per rimuovere muschio e feltro che si depositano sul manto erboso consentendo così un'adeguata ossigenazione ed una perfetta manutenzione del terreno.

The AR aerator is designed to remove the moss and thatch that choke grass, allowing the soil to breathe and support a lush lawn.

Der Vertikutierer AR dient zum Entfernen von Moos und Rasenfilz aus der Grasnarbe und sorgt so für die optimale Durchlüftung und perfekte Instandhaltung des Bodens.

El escarificador AR ha sido estudiado para eliminar el musgo y el fieltro que se deposita sobre el suelo, así permitiendo una adecuada oxigenación y un perfecto mantenimiento del suelo.

L'aérateur AR est conçu pour éliminer la mousse et le feutre qui s'accumulent à la surface permettant ainsi une oxygénation adéquate et un parfait entretien du sol.

AR ARIEGGIATORE



AR 60 S

AR 45 S

AR 45 S

AR 60 S

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg	euro
AR 45 S Professional	1002106	41	5,5 HONDA GP 160	33	81×115×98	50	1.580,00
AR 60 S Professional	1002104	56	6,5 HONDA GP 200	42	94×115×98	60	1.870,00

La macchina ha peso e forme ridotte che ne facilitano l'utilizzo. Il motore varia dai 5,5 HP ai 6,5 HP a seconda del modello, garantendo al cliente elevate prestazioni. A richiesta è possibile applicare un pratico cesto per la raccolta del materiale di scarico. La Zanon offre 2 versioni di arieggiatore, l'AR 45 S e l'AR 60 S Professional, che si differenziano per capacità di lavoro, potenza del motore, numero di lame, peso e dimensioni. Protezioni antifortunistiche conformi alla normativa CE.

The AR is particularly easy to use thanks to its compact size and low weight. An engine power output of 5.5 HP or 6.5 HP, depending on model, ensures excellent performance. On request, the AR aerator can be fitted with a waste collection container. Zanon offers 2 versions of the AR aerator: the AR 45 S and the AR 60 S Professional. The two differ in working width, engine power, the number of blades, size and weight. Protective equipment as per EC safety rules.

Reduziertes Gewicht und kompakte Formen erleichtern seinen Gebrauch. Der je nach Modell 5,5 bis 6,5 HP starke Motor garantiert hohe Leistungen. Auf Anfrage kann ein praktischer Auffangkorb für das Vertikutiergut angebracht werden. Zanon bietet 2 Ausführungen des Vertikutierers, nämlich AR 45 S und AR 60 S Professional, die sich durch Arbeitskraft, Motorleistung, Anzahl der Messer, Gewicht und Abmessungen unterscheiden. Unfallschutz nach EU-Vorschriften.

El peso reducido y el tamaño compacto de la máquina facilitan su empleo. El motor tiene una potencia entre 5,5 HP y 6,5 HP según el modelo, y garantiza altas prestaciones al cliente. A petición es posible aplicar una cómoda cesta de recogida del material residual. Zanon ofrece 2 versiones de escarificador, el AR 45 S y el AR 60 S Professional, que se distinguen por la capacidad de trabajo, potencia del motor, número de cuchillas, peso y medidas. Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE.

La machine a un poids et une forme ergonomique qui en facilitent l'utilisation. La puissance du moteur varie de 5,5 HP à 6,5 HP suivant le modèle, en garantissant au client de hautes performances. Sur demande, on peut y appliquer un panier pour la récupération des déchets végétaux. Zanon propose 2 versions d'aérateur, l'AR 45 S et l'AR 60 S Professional, qui se différencient par la capacité de travail, la puissance du moteur, le nombre de lames, le poids et les dimensions. Protections contre les accidents aux normes CE.

AR	AERATOR
AR	VERTIKUTIERER
AR	ESCARIFICADOR
AR	AÉRATEUR



➔ **Standard equipment**

Coltelli mobili
Movable blades
Bewegliche Messer
Couteaux mobiles
Cuchillas móviles

⌚ **Standard equipment**

Particolare tendicinghia
Particular belt
Keilriemenspanner
Correa
Courroie



On request
Cesto per la raccolta
Collection basket
Fangkorb komplett
Cesta de recogida
Panier de récupération

AR ARIEGGIATORE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
2050039	Cesto per la raccolta AR 45	Collection basket AR 45	Fangkorb komplett AR 45	Cesta de recogida AR 45	Panier de récupération AR 45	87,90
2050040	Cesto per la raccolta AR 60	Collection basket AR 60	Fangkorb komplett AR 60	Cesta de recogida AR 60	Panier de récupération AR 60	92,30

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5411005	Ruote	Wheels	Rad	Ruedas	Roue
5215033	Barra portacoltelli AR 45	Knife-holder bar AR 45	Messerbalken AR 45	Barra de corte AR 45	Barre porte-couteau AR 45
5215032	Barra portacoltelli AR 60	Knife-holder bar AR 60	Messerbalken AR 60	Barra de corte AR 60	Barre porte-couteau AR 60
3230130	Albero portacoltelli AR 45	Knife-holder shaft AR 45	Welle Messerhalter AR 45	Portacuchilla AR 45	Arbre porte-couteau AR 45
3230129	Albero portacoltelli AR 60	Knife-holder shaft AR 60	Welle Messerhalter AR 60	Portacuchilla AR 60	Arbre porte-couteau AR 60
5350037	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5354002	Cinghia SPZX 800	Belt SPZX 800	Riemen SPZX 800	Correa SPZX 800	Courroie SPZX 800
5352007	Telo cesta raccolta AR 45	Collection basket AR 45	Fangkorb AR 45	Tela de colector AR 45	Bâche panier de récup. AR 45
5352008	Telo cesta raccolta AR 60	Collection basket AR 60	Fangkorb AR 60	Tela de colector AR 60	Bâche panier de récup. AR 60
5023112	Motore honda HP 5,5 AR 45	Honda 5,5 HP motor AR 45	Honda-Motor HP 5,5 AR 45	Motor honda HP 5,5 AR 45	Moteur honda HP 5,5 AR 45
5023113	Motore honda HP 6,5 AR 60	Honda 6,5 HP motor AR 60	Honda-Motor HP 6,5 AR 60	Motor honda HP 6,5 AR 60	Moteur honda HP 6,5 AR 60

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------



La falciatrice rotante ZRF è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale. Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

The ZRF rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder. Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Das Trommelmäherwerk ZRF eignet sich zum Mähen von Gras zur Futtermittelgewinnung. Dank seiner Höhe ermöglicht es einen sauberen Schnitt an der Wurzel, wobei der Grashalm und die Zweige intakt bleiben.

La segadora rotativa ZRF es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales. Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo íntegro el tallo de la hierba y ramas.

La rotofaucheuse ZRF est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.

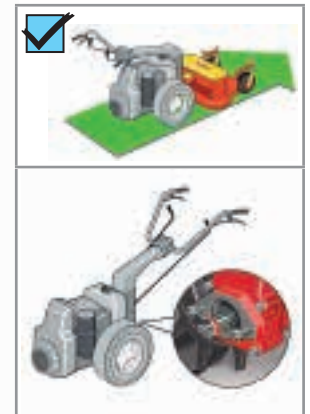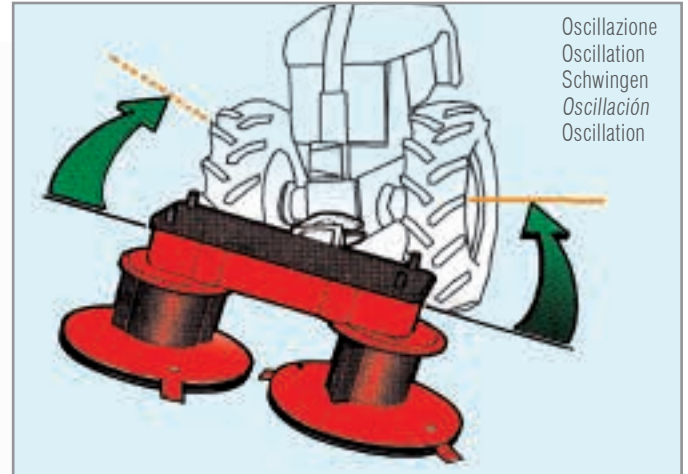

ZRF FALCIATRICE

mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg	euro
ZRF 700	1002001	72	8 - 10	4	114×95×35	70	1.650,00
ZRF 800	1002002	82	10 - 14	6	123×97×35	83	1.800,00

Versione bassa - Low version - Niedrige Version - Versión baja - Version basse

mod.	cod.	cm	HP	nr	cm	kg	euro
ZRF 700	1002006	72	8 - 10	4	114×95×43	72	1.650,00
ZRF 800	1002007	82	10 - 14	6	123×97×43	85	1.800,00
ZRF 1000	1002008	102	14 - 18	6	144×102×43	98	1.980,00
ZRF 1150	1002009	117	18 - 22	8	158×106×43	110	2.280,00

Versione alta - High version - Hohe Version - Versión alta - Version haute

Specificare sempre marca, modello e il tipo di ruote che monta il motocultivatore a cui applicare la falciatrice rotante.

Always specify the brand, model and the type of wheels on the cultivator to which the rotary mower will be attached.

Bitte immer den Marke, Modell und Rädertyp angeben, der an dem Einachs-schlepper, an den das Kreiselmäherwerk angebaut werden soll, montiert sind

Especificar siempre la marca, el modelo y el tipo de ruedas que monta el motocultivador al que se enganchará la segadora rotativa.

Toujours préciser la marque, le modèle et le type de roues équipant le motoculteur auquel sera appliquée la rotofaucheuse.

ZRF	DRUM MOWER
ZRF	TROMMELMÄHWERK FÜR EINACHSER
ZRF	SEGADORA ROTATIVA
ZRF	ROTOFAUCHEUSE



ORIGINAL MADE IN ITALY

È dotata di un doppio disco di lame ed è completa di tela di protezione, scatola ingranaggi a bagno d'olio e attacco completo al motocoltivatore snodabile e registrabile. È disponibile in vari modelli, a seconda delle esigenze di lavoro e della potenza del motocoltivatore a cui va applicata.

The mower is fitted with double disk cutters and comes complete with a fabric safety cover, oil bath gearbox and complete, adjustable, pivoting cultivator attachment. The ZRF comes in various versions, to suit different mowing requirements and cultivator power outputs.

Der Kreiselmäher ist mit doppelter Schneidscheibe ausgestattet, sowie mit Schutzplane, Getriebegehäuse im Ölbad und kompletter und verstellbarer Gelenkschluss für den Anbau am Einachsschlepper. Je nach Einsatzanforderungen und Leistung des Einachsschlepper, an den er angebaut wird, ist er in verschiedenen Modellen erhältlich.

Monta un doble disco de cuchillas y bastidor de protección, caja de engranajes en baño de aceite y acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable. Esta disponible en varios modelos, según las necesidades de trabajo y la potencia del motocultivador al que se acopla.

Elle est équipée d'un double disque de lames et est fournie avec bâche de protection, boîte à engrenages à bain d'huile et attelage complet au motoculteur articulé et réglable. Elle est disponible en plusieurs modèles, suivant les exigences de travail et la puissance du motoculteur auquel elle doit être appliquée.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola ingranaggi a bagno d'olio Attacco completo al motocoltivatore snodabile e registrabile Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Oil bath gearbox Complete, adjustable, pivoting cultivator attachment Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebegehäuse im Ölbad Kompletter, verstellbarer Gelenkschluss für den Anbau am Einachsschlepper Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes en baño de aceite Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîte à engrenages à bain d'huile Attelage complet au motoculteur articulé et réglable Protections contre les accidents aux normes CE



cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5130001	Giunto cardanico	Joint	Gelenkwelle	Arbol de cardan	Accouplement à cardan
5350001	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5400001	Prot. gomma ZRF 700 v. bassa	Rubber prot. ZRF 700 low	Schutzgummi ZRF 700 niedrig	Prot. de caucho ZRF 700 baja	Prot. en caout. ZRF 700 basse
5400003	Prot. gomma ZRF 800 v. bassa	Rubber prot. ZRF 800 low	Schutzgummi ZRF 800 niedrig	Prot. de caucho ZRF 800 baja	Prot. en caout. ZRF 800 basse
5400002	Prot. gomma ZRF 700 v. alta	Rubber prot. ZRF 700 high	Schutzgummi ZRF 700 hoch	Prot. de caucho ZRF 700 alta	Prot. en caout. ZRF 700 haute
5400004	Prot. gomma ZRF 800 v. alta	Rubber prot. ZRF 800 high	Schutzgummi ZRF 800 hoch	Prot. n de caucho ZRF 800 alta	Prot. en caout. ZRF 800 haute
5400006	Protezione gomma ZRF 1000	Rubber protection ZRF 1000	Schutzgummi ZRF 1000	Protección de caucho ZRF 1000	Prot. en caoutchouc ZRF 1000
5400008	Protezione gomma ZRF 1150	Rubber protection ZRF 1150	Schutzgummi ZRF 1150	Protección de caucho ZRF 1150	Prot. en caoutchouc ZRF 1150
(*)	Albero innesto P.D.F.	P.T.O. Shaft coupling	Kupplungswelle	Árbol acoplamiento T.D.F.	Abre d'enclenchement P.D.F.
(**)	Attacco P.D.F.	P.T.O. Attachment	Anschluss	Acoplamiento T.D.F. en fundición	Attelage de P.D.F. en fonte

(*) (**) codici variabili a seconda del modello | varying codes according to the model | Unterschiedliche Codes je nach Modell | códigos variables según el modelo | codes variables d'après le modèle

ZRF FALCIATRICE

Impiego	Use	Verwendung	Uso	Utilisation
---------	-----	------------	-----	-------------

La falciatrice rotante ZRF-T è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale. Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

The ZRF-T rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder. Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Das Trommelmähwerk ZRF-T eignet sich zum Mähen von Gras zur Futtergewinnung. Dank seiner Höhe ermöglicht es einen sauberen Schnitt an der Wurzel, wobei der Grashalm und die Zweige intakt bleiben.

La segadora rotativa ZRF-T es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales. Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo integro el tallo de la hierba y ramas.

La rotofaucheuse ZRF-T est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.




Specificare sempre se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min e il senso di rotazione orario o antiorario.

Always specify whether the PTO is 540 rpm or 1000 rpm and whether it rotates clockwise or anticlockwise.

Bitte immer angegeben werden, ob die Zapfwelle 540 U/min oder 1000 U/min hat und ob sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Siempre se debe especificar si la toma de fuerza es de 540 rpm o 1000 rpm y su sentido de marcha horario o antihorario.

Préciser si la prise de force est de 540 tr/min ou 1000 tr/min et quel est son sens de rotation horaire ou antihoraire.


 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 540 rpm <input checked="" type="checkbox"/> 1000 rpm 	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 
RPM PTO	TRACTOR PTO ROTATION





ZRF-T FALCIATRICE



ZRF-T 1400

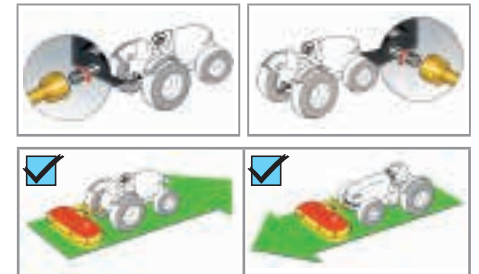

ZRF-T 1150

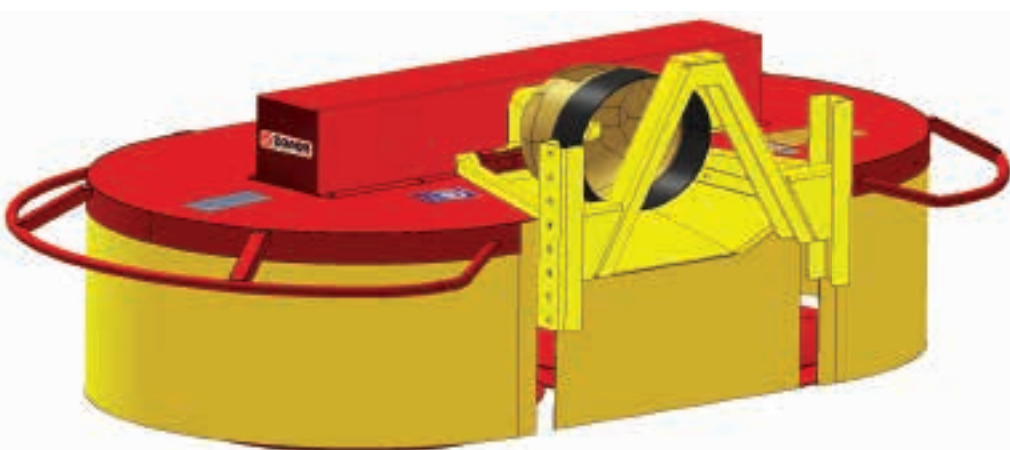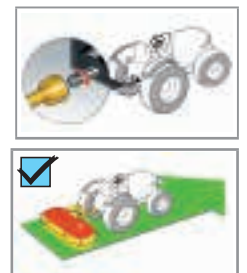

ZRF-T 1400



ZRF-T	DRUM MOWER
ZRF-T	TROMMELMÄHWERK FÜR TRAKTOREN
ZRF-T	SEGADORA ROTATIVA
ZRF-T	ROTOFAUCHEUSE



mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg	euro
ZRF-T 1150	1002005	115	10 - 40	540	T-30	8	158×106×80	120	2.600,00
ZRF-T 1400	1002447	140	20 - 40	540	T-40 RL*	8	180×115×78	170	4.370,00

Versione posteriore - Rear version - Hintere-Version - Versión trasera - Version arrière

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg	euro
ZRF-T 1400	1003671	140	20 - 40	540	T-40 RL *	8	180×115×78	170	4.370,00
ZRF-T 1400	1002433	140	20 - 40	1000	T-40 RL *	8	180×115×78	170	4.370,00

Versione anteriore * Cardano con ruota libera | Front version * Joint free wheel clutch | Front-Version - Versión frontal * Cardán con rueda libre | Version avant * Cardan a roue libre

mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg	euro
ZRF-T 1400 CAT. 0	1003669	140	20 - 40	540/1000	T-40 RL *	8	180×115×78	170	4.370,00

Versione anteriore con attacco rapido cat. 0 * Cardano con ruota libera | Front version with cat. 0 quick coupling * Joint free wheel clutch
Front-Version mit Kuppeldreieck Kat. 0 * Gelenkwelle mit Freilauf | Versión frontal con acoplamiento rápido cat. 0 * Cardan a roue libre | Version avant avec attelage rapide cat. 0 * Cardan a roue libre

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Telaio con attacco ai tre punti del trattore Scatola di trasmissione con ruota libera Cardano Trasmissione secondaria mediante giunto cardanico Doppio disco di lame Tela di protezione Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Frame with three point tractor hitch Oil bath gearbox with freewheel PTO drive shaft Universal joint secondary drive Double disk cutters Fabric safety cover Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Dreipunktbau des Traktors Getriebe Zahnräder im ölbad mit freilaufender Auskupplung Gelenkwelle Sekundärtrieb über Kardanwelle Doppelte Messerscheibe Schutzplane Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Bastidor con enganche de tres puntos al tractor Caja de transmisión con rueda libre Cardán Transmisión secundaria con articulación de cardán Doble disco de cuchillas Lona de protección de tela Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Châssis avec attelage aux trois points du tracteur Boîtier de transmission avec roue libre Arbre cardan Transmission secondaire par joint de cardan Double disque de lames Bâche de protection Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350001	Coltello ZRF-T	Knife ZRF-T	Messer ZRF-T	Cuchilla ZRF-T	Couteau ZRF-T
5400008	Protezione gomma (mod.1150)	Rubber protection (mod.1150)	Schutzgummi (mod.1150)	Protección de caucho (mod.1150)	Protection en caoutchouc (mod.1150)
5400220	Protezione gomma (mod.1400)	Rubber protection (mod.1400)	Schutzgummi (mod.1400)	Protección de caucho (mod.1400)	Protection en caoutchouc (mod.1400)
5130027	Cardano T-30	Joint T-30	Gelenkwelle T-30	Cardan T-30	Cardan T-30
5130004	Cardano T-40 RL	Joint T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardan T-40 RL	Cardan T-40 RL
5130021	Cardano T-40 RL (sx)(mod.1400)	Joint T-40 RL (left)(mod.1400)	Gelenkwelle T-40 RL (Links)(mod.1400)	Cardan T-40 RL (Izq.)(mod.1400)	Cardan T-40 RL (Gauche)(mod.1400)
2020051	Scat. condotta (mod.1400)(540)*	Gearbox (mod.1400)(540)*	Getriebegehäuse (mod.1400)(540)*	Caia de engranajes (mod.1400)(540)*	Boîte d'engranages (mod.1400)(540)*
2020052	Scat. motrice (mod.1400)(540)*	Gearbox (mod.1400)(540)*	Getriebegehäuse (mod.1400)(540)*	Caja de transmisión (mod.1400)(540)*	Boîte de transmission (mod.1400)(540)*
2020053	Scatola motrice versione anteriore	Gearbox front version	Getriebegehäuse Front-Version	Caja de transmisión versión frontal	Boîte de tran. version avant

(* numero di giri al minuto PTO | number of revolutions per minute PTO | Anzahl der Umdrehungen pro Minute Zapfwelle | número de revoluciones por minuto TDF | nombre de tours par minute PDF



Impiego **Use** **Verwendung** **Uso** **Utilisation**

La falciatrice rotante laterale ZRF-TL è un prodotto utile per tagliare l'erba destinata a consumo animale. Grazie alla sua altezza consente un taglio netto dalla radice mantenendo integro il fusto di erba e ramaglie.

The ZRF-TL side-mounted rotary mower represents the ideal way of cutting grass for animal fodder. Its height allows grass and plants to be cut cleanly above the roots, leaving stems and leaves intact.

Das Kreiselmäherwerk ZRF-TL für den seitlichen Anbau ist ein nützliches Gerät zum Mähen von Gras zur Futtergewinnung. Dank seiner Höhe gestattet einen sauberen Schnitt der Wurzel, während Grasstängel und Niederholz intakt bleiben.


La segadora rotativa lateral ZRF-TL es útil para cortar hierba destinada a alimentación de animales. Por su altura, permite un corte neto desde la raíz manteniendo integro el tallo de la hierba y ramas.

La rotofaucheuse latérale ZRF-TL est un produit utile pour couper l'herbe destinée à la consommation animale. Grâce à sa hauteur, elle permet une coupe nette à la racine tout en maintenant intacte la tige d'herbe et les branchages.



Di serie
Standard
Serienmässig
Estándar
De série

ZRF-TL FALCIATRICE

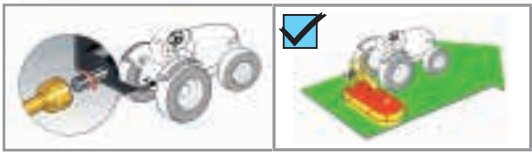











È dotata di un doppio disco di lame ed è completa di tela di protezione, trasmissione primaria ad ingranaggi a bagno d'olio, trasmissione secondaria mediante giunto cardanico e attacco ai tre punti del trattore. È disponibile in vari modelli, a seconda delle esigenze di lavoro e della potenza del trattore a cui va applicata.

The mower is fitted with double disk cutters and comes complete with a fabric safety cover, oil bath primary drive gearbox, universal joint secondary drive and a three point tractor hitch. The ZRF-TL comes in various versions, to suit different mowing requirements and tractor power outputs.

Der Kreiselmäher ist mit doppelter Schneidscheibe ausgestattet, sowie mit Schutzplane, Primärtrieb Zahnradgetriebe im Ölbad, Sekundärtrieb mittels Kardangelen und Dreipunktanbau des Traktors. Je nach Einsatzanforderungen und Leistung des Traktors, an den er angebaut wird, ist er in verschiedenen Modellen erhältlich.

Monta un doble disco de cuchillas y bastidor de protección, transmisión primaria por engranajes en baño de aceite, transmisión secundaria mediante articulación de cardán y enganche de tres puntos al tractor. Esta disponible en varios modelos, según las necesidades de trabajo y la potencia del tractor al que se acopla.


Elle est équipée d'un double disque de lames et est fournie avec bâche de protection, transmission primaire à engrenages à bain d'huile, transmission secondaire par joint de cardan et attelage aux trois points du tracteur. Elle est disponible en plusieurs modèles, suivant les exigences de travail et la puissance du tracteur auquel elle doit être appliquée.

									
mod.	cod.	cm	HP	rpm/min	type	nr	cm	kg	euro
ZRF-TL 1000	1002590	100	18 - 40	540	T-20	6	138×129×64	140	2.990,00
ZRF-TL 1150	1002591	115	18 - 40	540	T-20	8	145×129×64	160	3.350,00


Versione laterale - Side version - Seitenversion - Versión lateral - Version latérale

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Scatola di trasmissione con ruota libera Trasmissione secondaria mediante giunto cardanico Cardano Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Gearbox with freewheel clutch Universal joint secondary drive PTO drive shaft Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe mit integriertem Freilauf Sekundärtrieb über Kardanwelle Gelenkwelle Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de transmisión con rueda libre Trasmissione secundaria con articulación de cardán Cardán Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission avec roue libre Transmission secondaire par joint de cardan Cardan Protections contre les accidents aux normes CE

ZRF-TL	SIDE-MOUNTED ROTARY MOWER
ZRF-TL	SEITEN TROMMELMÄHWERK FÜR TRAKTOREN
ZRF-TL	SEGADORA ROTATIVA LATERAL
ZRF-TL	ROTOFAUCHEUSE LATÉRALE

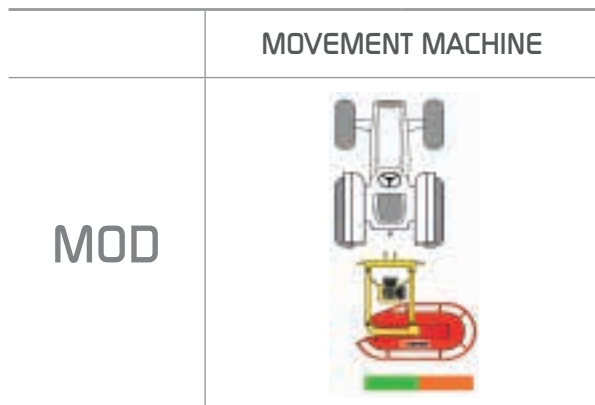

MOD	A	B	C	D	E
	cm	cm	cm	cm	cm
ZRF-TL 1000	185	90	138	65	129
ZRF-TL 1150	190	83	145	71	135

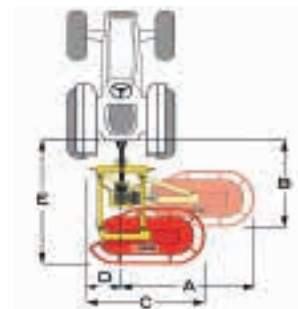

Funzionamento solo in posizione laterale
 Alone operation in side position
 Nur seitlich verwendbar
 Funcionamiento en posición lateral
 Opération seule dans la position latérale

	cm	
ZRF-TL 1000	65	72
ZRF-TL 1150	71	74

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350001	Coltello	Knife	Messer	Cuchilla	Couteau
5130031	Cardano T-20	Joint T-20	Gelenkwelle T-20	Cardan T-20	Cardan T-20
2020075	Scatola ingr. Mod. 1000/1150	Gearbox mod. 1000/1150	Getriebegehäuse mod. 1000/1150	Caia de engranajes mod. 1000/1150	Boîte d'engranages mod. 1000/1150
5105063	Albero trasmissione sec mod.1150	Universal joint sec. Drive mod.1150	Sek. Mittels kardangelen mod.1150	Transmisión secundaria mod.1150	Transmission secondaire mod.1150
5105064	Albero trasmissione sec mod.1000	Universal joint sec. Drive mod.1000	Sek. Mittels kardangelen mod.1000	Transmisión secundaria mod.1000	Transmission secondaire mod.1000
5107008	Albero PTO trattore	PTO shaft	PTO Welle	PTO arbol	PTO abre
5400027	Cuffia protezione cardano	Cardan protection	Schutzgelenkwelle	Protección de cardan	Protection cardan



ZRF-TL FALCIATRICE



SLE-8	<i>ELECTRIC LOG SPLITTER</i>
SLE-8	<i>ELEKTRISCHER HOLZSPALTER</i>
SLE-8	<i>ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA</i>
SLE-8	<i>FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE</i>

Impiego: lo spaccalegna SLE-8 ha una spinta di 8 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-8 log splitter has an 8 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-8 hat eine Schubkraft von 8 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min. mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-8 tiene un empuje de 8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.









Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-8 a une poussée de 8 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min. et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLE-8 220 V	1002064	8	3	58	120	72×90×108	1.640,00
SLE-8 380 V - 4 POLI	1003851	8	3	58	120	72×90×108	1.840,00
SLE-8 380 V - 5 POLI	1003852	8	3	58	120	72×90×108	1.840,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLE-8	Wheel SLE-8	Rad SLE-8	Rueda SLE-8	Roue SLE-8
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421007	Pompa SLE-8	Pump SLE-8	Pumpe SLE-8	Bomba SLE-8	Pompe SLE-8
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el.220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-8	Box capacitor SLE-8	Box Kondensator SLE-8	Caja de condensadores SLE-8	Boîtier de condensateur SLE-8



SLS-8	PETROL ENGINE LOG SPLITTER
SLS-8	HOLZSPALTER MIT BENZINMOTOR
SLS-8	ASTILLADORA DE TRONCOS CON MOTOR DE GASOLINA
SLS-8	FENDEUSE DE BÛCHES AVEC MOTEUR A ESSENCE

Impiego: lo spaccalegna SLS-8 ha una spinta di 8 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore (professionale) HONDA 6,5 HP, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLS-8 log splitter has an 8 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: HONDA 6,5 HP (professional) motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLS-8 hat eine Schubkraft von 8 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endscharsteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Benzinmotor Original HONDA 6,5 HP, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min. mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLS-8 tiene un empuje de 8 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor (profesional) HONDA 6,5 HP, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLS-8 a une poussée de 8 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.









De série: moteur (professionnel) HONDA 6,5 HP, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLS-8	1002066	8	HONDA GP200 HP 6,5	58	125	72×115×108	2.240,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLS-8	Wheel SLS-8	Rad SLS-8	Rueda SLS-8	Roue SLS-8
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023113	Motore HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Motor HONDA GP200 HP 6,5	Moteur HONDA GP200 HP 6,5
5421001	Pompa SLS-8	Pump SLS-8	Pumpe SLS-8	Bomba SLS-8	Pompe SLS-8
2131003	Accoppiamenti motore pompa	Motor - pump	Motor - pumpe	Motor-bomba	Mpteur-pompe



SLE-9	<i>ELECTRIC MULTI-PURPOSE LOG SPLITTER</i>
SLE-9	<i>SCHWENKBARER-HOLZSPALTER E-MOTOR</i>
SLE-9	<i>ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA MULTIUSO</i>
SLE-9	<i>FENDEUSE DE BÛCHES POLYVALENTE ÉLECTRIQUE</i>

Impiego: lo spaccalegna SLE-9 ha una spinta di 9 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 59 cm di altezza. Grazie al meccanismo manuale è possibile lavorare in 3 diverse posizioni: verticale, orizzontale e a 45°. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa di notevole portata, distributore con portata 40 lt/min. con velocità variabile e con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-9 log splitter has an 9 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 59 cm in height. The manual mechanism lets you work in 3 different positions: vertical, horizontal, and 45°. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, high capacity pump, distributor with flow rate of 40 l/min., variable speed, with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-9 hat eine Schubkraft von 9 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 59 cm spalten. Das manuelle System erlaubt das Arbeiten in 3 verschiedenen Positionen, vertikal, horizontal und 45°. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Hochleistungspumpe, Verteiler mit Fördermenge von 40 l/min., variable Geschwindigkeit und mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-9 tiene un empuje de 9 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 59 cm de altura. Gracias al mecanismo manual se puede trabajar en 3 distintas posiciones: vertical, horizontal y a 45°. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba de gran caudal, distribuidor con caudal 40 l/min, con velocidad variable y con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-9 a une poussée de 9 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 59 cm de hauteur. Grâce au mécanisme manuel il est possible de travailler en 3 différentes positions : verticale, horizontale et à 45°. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe de grande portée, distributeur avec portée de 40 l/min. et retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLE-9 220 V	1002251	9	3	59	100	50×80×180	1.970,00
SLE-9 380 V - 4 POLI	1003853	9	3	59	100	50×80×180	2.170,00
SLE-9 380 V - 5 POLI	1003854	9	3	59	100	50×80×180	2.170,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350048	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350092	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5411010	Ruota SLE-9	Wheel SLE-9	Rad SLE-9	Rueda SLE-9	Roue SLE-9
5422003	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431021	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421007	Pompa SLE-9	Pump SLE-9	Pumpe SLE-9	Bomba SLE-9	Pompe SLE-9
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-9	Box capacitor SLE-9	Box Kondensator SLE-9	Caja de condensadores SLE-9	Boîtier de condensateur SLE-9

9.5
ton

SLT-9.5	TRACTOR MULTI-PURPOSE LOG SPLITTER
SLT-9.5	TRAKTORMONTIERTER SCHWENKBARER HOLZSPALTER
SLT-9.5	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SLT-9.5	FENDEUSE DE BÛCHES POLYVALENTE AVEC PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SLT-9.5 ha una spinta di 9,5 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 59 cm di altezza. Grazie al meccanismo manuale è possibile lavorare in 3 diverse posizioni: verticale, orizzontale e a 45°. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-9.5 log splitter has an 9,5 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 59 cm in height. The manual mechanism lets you work in 3 different positions: vertical, horizontal, and 45°. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: oil bath gearbox, pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return.

On request: pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-9.5/SLI-9.5 hat eine Schubkraft von 9,5 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 59 cm spalten. Das manuelle System erlaubt das Arbeiten in 3 verschiedenen Positionen, vertikal, horizontal und 45°. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-9.5 tiene un empuje de 9,5 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 59 cm de altura. Gracias al mecanismo manual se puede trabajar en 3 distintas posiciones: vertical, horizontal y a 45°. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.









Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-9.5 a une poussée de 9,5 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 59 cm de hauteur. Grâce au mécanisme manuel il est possible de travailler en 3 différentes positions: verticale, horizontale et à 45°. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix.



							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLT-9.5	1002252	9,5	18 - 60	59	95	50×80×180	1.920,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche	180,00
3350048	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350092	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5411012	Ruota SLT-9.5	Wheel SLT-9.5	Rad SLT-9.5	Rueda SLT-9.5	Roue SLT-9.5
5422003	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431021	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide



SLE-10	<i>ELECTRIC LOG SPLITTER</i>
SLE-10	<i>ELEKTRISCHER HOLZSPALTER</i>
SLE-10	<i>ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA</i>
SLE-10	<i>FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE</i>

Impiego: lo spaccalegna SLE-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa doppia compatta con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6 und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLE-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario.


Estándar: motor eléctrico, bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLE-10 mobile 220 V	1002062	10	3	90	150	72×90×108	1.920,00
SLE-10 mobile 380 V - 4 POLI	1003855	10	3	90	150	72×90×108	2.120,00
SLE-10 mobile 380 V - 5 POLI	1003856	10	3	90	150	72×90×108	2.120,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421008	Pompa doppia	Double pump	Dopplepumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-10	Box capacitor SLE-10	Box Kondensator SLE-10	Caja de condensadores SLE-10	Boîtier de condensateur SLE-10

10
ton

Piano di lavoro fisso
Fixed worktop
Fester Arbeitstisch
Superficie de trabajo fija
Plan de travail entreprise

SLE-10	<i>ELECTRIC LOG SPLITTER</i>
SLE-10	<i>ELEKTRISCHER HOLZSPALTER</i>
SLE-10	<i>ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA</i>
SLE-10	<i>FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE</i>

Impiego: lo spaccalegna SLE-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 57 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico, pompa doppia compatta con valvola disgiuntrice 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLE-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 57 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: electric motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLE-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 57 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6 und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de tronco SLE-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 57 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario.

Estándar: motor eléctrico, bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLE-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 57 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique, pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLE-10 fisso 220 V	1002468	10	3	57	125	72×90×108	1.800,00
SLE-10 fisso 380 V - 4 POLI	1003857	10	3	57	125	72×90×108	2.000,00
SLE-10 fisso 380 V - 5 POLI	1003858	10	3	57	125	72×90×108	2.000,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023060	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023061	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023088	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
5421008	Pompa doppia	Double pump	Dopple pompe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SLE-10	Box capacitor SLE-10	Box Kondensator SLE-10	Caja de condensadores SLE-10	Boîtier de condensateur SLE-10



SLT-10	TRACTOR LOG SPLITTER
SLT-10	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SLT-10	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SLT-10	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SLT-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: oil filled pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir









Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix.



Piano di lavoro mobile
Working table adjustable
Beweglicher Arbeitstisch
Superficie de trabajo regulable
Plan de travail réglable

SLT-10



							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLT-10 mobile	1002063	10	20 - 60	90	145	72×90×108	1.870,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche	180,00
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide



SLT-10	TRACTOR LOG SPLITTER
SLT-10	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SLT-10	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SLT-10	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SLT-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 58 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 14 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: Pompa con rotazione sx, cuneo a croce.

Use: the SLT-10 log splitter has an 9 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 58 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 14 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request Pump with left rotation, cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLT-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 58 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 14 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung und Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLT-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 58 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 14 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLT-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 58 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.









De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 14 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: Pompe avec rotation à gauche, coin à croix.




Piano di lavoro fisso
Fixed worktop
Fester Arbeitstisch
Superficie de trabajo fija
Plan de travail entreprise



							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLT-10 fisso	1002898	10	20 - 60	57	115	72×90×108	1.700,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5421004	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche	180,00
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5421003	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
5132002	Moltiplicatore attacco rapido	Quick connect multiplier	Schnellanschluss	Multiplicador conexión rápida	Multiplicateur attelage rapide

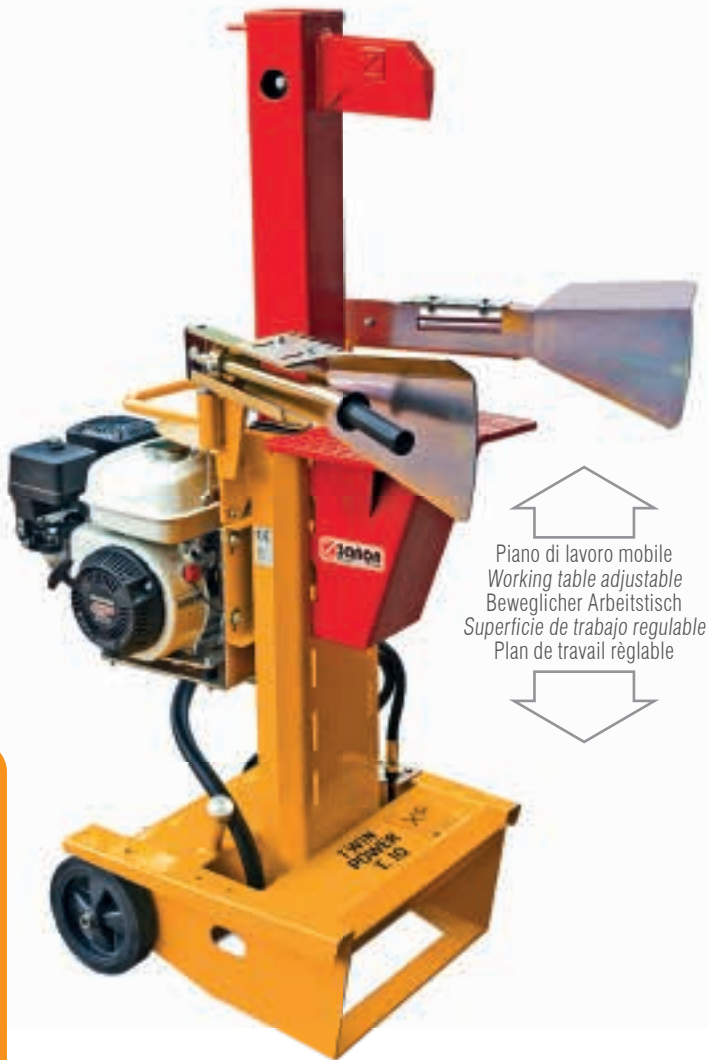

Piano di lavoro mobile
Working table adjustable
Beweglicher Arbeitstisch
Superficie de trabajo regulable
Plan de travail réglable

SLS-10	PETROL ENGINE LOG SPLITTER
SLS-10	HOLZSPALTER MIT BENZINMOTOR
SLS-10	ASTILLADORA DE TRONCOS CON MOTOR DE GASOLINA
SLS-10	FENDEUSE DE BÛCHES AVEC MOTEUR A ESSENCE

Impiego: lo spaccalegna SLS-10 ha una spinta di 10 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 90 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Motore HONDA (6,5HP), pompa doppia compatta con valvola disgiuntiva 2+6, distributore oleodinamico di notevole portata con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SLS-10 log splitter has an 10 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 90 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: HONDA 6,5 HP (professional) motor, compact double pump with 2+6 disconnection valve, high capacity hydraulic distributor with automatic piston return.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SLS-10 hat eine Schubkraft von 10 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 90 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet.

Serienmäßig: Benzinmotor Original HONDA 6,5 HP, kompakte Doppelpumpe mit 2+ 6 Trennventil und Hochleistungs-Hydraulikverteiler mit automatischem Kolbenrücklauf.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SLS-10 tiene un empuje de 10 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 90 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: motor profesional HONDA (6,5 HP), bomba doble compacta con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal, con retorno automático de la caja.

Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SLS-10 a une poussée de 10 tonnes et permet de fendre des trunks de bois de dimensions variables, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.









De série: moteur professionnel HONDA (6,5 HP), pompe double compacte avec vannes de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de grande portée avec retour automatique du tiroir.

Sur demande: coin à croix.



L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SLS-10	1002389	10	HONDA GP 200 HP 6,5	90	155	72×115×108	2.480,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350058	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	125,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5400014	Pattino guida superiore	Upper guide slide block	Obereführungskufe	Patín guía superior	Coulisseau guide supérieur
5400015	Pattino guida inferiore	Lower guide slide block	Untereführungskufe	Patín guía inferior	Coulisseau guide inférieur
5411012	Ruota SLS-10	Wheel SLS-10	Rad SLS-10	Rueda SLS-10	Roue SLS-10
5422001	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431020	Cilindro spaccalegna	Wood-splitting	Holzspaltzylinder multiplikator	Cilindro hendidora de troncos	Cylindre pour fendeuse de bûches
5023113	Motore HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Motor HONDA GP 200 HP 6,5	Moteur HONDA GP 200 HP 6,5
5421002	Pompa doppia	Double pump	Dopplepumpe	Bomba doble	Pompe double
2131003	Accoppiamenti motore pompa	Motor-pump	Motor-pumpe	Motor-bomba	Moteur-pompe



SVE-10/12	ELECTRIC LOG SPLITTER
SVE-10/12	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-10/12	ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA
SVE-10/12	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE


Impiego: lo spaccalegna SVE-10/12 ha una spinta di 10 o 12 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVE è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro. **Di serie:** motore elettrico, pompa con valvola disgiuntiva 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-10/12 log splitter has an 10 or 12 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVE log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed. **Standard equipment:** electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-10/12 hat eine Schubkraft von 10 oder 12 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVE Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet. **Serienmäßig:** Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschalterventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVE-10/12 tiene un empuje de 10-12 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario. La línea de astilladoras de troncos SVE está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo. **Estándar:** motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-10/12 a une poussée de 10-12 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVE est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit une poussée puissante et rapidité de travail. **De série:** moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir. **Sur demande:** coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale. The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVE-10/390 220 V	1002230	10	3	67	185	68×112×208	2.540,00
SVE-10/390 380 V - 4 POLI	1003859	10	3	67	185	68×112×208	2.740,00
SVE-10/390 380 V - 5 POLI	1003860	10	3	67	185	68×112×208	2.740,00
SVE-12/670 220 V	1002231	12	3	67	195	68×112×208	2.640,00
SVE-12/670 380 V - 4 POLI	1003861	12	3	67	195	68×112×208	2.840,00
SVE-12/670 380 V - 5 POLI	1003862	12	3	67	195	68×112×208	2.840,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	209,25

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431005	Cilindro spaccalegna 390 (10 t)	Wood-splitting 390 (10 t)	Holzspaltzylinder m. 390 (10 t)	Cilindro hendidora 390 (10 t)	Cylindre pour fen. 390 (10 t)
5431008	Cilindro spaccalegna 670 (12 t)	Wood-splitting 670 (12 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (12 t)	Cilindro hendidora 670 (12 t)	Cylindre pour fen. 670 (12 t)
5023001	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023039	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023147	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421002	Pompa doppia	Double pump	Doppelpumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVE-10/12	Box capacitor SVE-10/12	Box Kondensator SVE-10/12	Caja de condensadores SVE-10/12	Boîtier de condensateur SVE-10/12

SVT-10/12	TRACTOR LOG SPLITTER
SVT-10/12	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-10/12	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SVT-10/12	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVT-10/12 ha una spinta di 10 o 12 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVT è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto. **A richiesta:** Pompa con rotazione sx, cuneo a croce, cardano T-40.

Use: the SVT-10/12 log splitter has an 10 or 12 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVT log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return. **On request** Pump with left rotation, cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVT-10/12 hat eine Schubkraft von 10 oder 12 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer großen verstärkten Arbeitsfläche, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Die SVT-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf. **Auf Anfrage:** Pumpe mit Linksdrehung, Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Uso: la astilladora de troncos SVT-10/12 tiene un empuje de 10-12 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario. La línea de astilladoras de troncos SVT está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.

Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja. **Opcionales** Bomba con rotación izquierda, cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-10/12 a une poussée de 10-12 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVT est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir. **Sur demande:** Pompe avec rotation à gauche, coin à croix, cardan T-40.



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVT-10/390	1002237	10	30 - 90	67	180	68×112×208	2.390,00
SVT-12/670	1002238	12	30 - 90	67	190	68×112×208	2.510,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5421006	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche	180,00
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix	209,25

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431005	Cilindro spaccalegna 390 (10 t)	Wood-splitting 390 (10 t)	Holzspaltzylinder m. 390 (10 t)	Cilindro hendidora 390 (10 t)	Cylindre pour fen. 390 (10 t)
5431008	Cilindro spaccalegna 670 (12 t)	Wood-splitting 670 (12 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (12 t)	Cilindro hendidora 670 (12 t)	Cylindre pour fen. 670 (12 t)
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5421005	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe

16
ton

SVE-16 ECOLINE	ELECTRIC LOG SPLITTER
SVE-16 ECOLINE	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-16 ECOLINE	ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA
SVE-16 ECOLINE	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

Impiego: lo spaccalegna SVE-16 ECO-Line ha una spinta di 16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVE ECO-Line è dedicata all'uso professionale. È disponibile solo con cilindro da 670 mm, con piano di lavoro fisso e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: motore elettrico, pompa con valvola disgiuntiva 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento tronco. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-16 ECO-Line log splitter has an 16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVE ECO-Line log splitter line is for professional use. It is only available with 670 mm cylinder, fixed work surface, and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return, quick speed to reach the log. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-16 ECO-Line hat eine Schubkraft von 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVE ECO-Line Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur mit 670 mm Zylinder, fester Arbeitsfläche und doppelter Pumpe erhältlich, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschaltventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVE-16 ECO-Line tiene un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario. La línea de astilladoras de troncos SVE ECO-Line está dedicada al uso profesional. Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y una bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.

Estándar: motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco. **Opcionales** motor eléctrico trifásico de 380V, cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-16 ECO-Line a une poussée de 16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVE ECO-Line est dédiée à l'usage professionnel. Elle est disponible uniquement avec un vérin de 670 mm, avec un plan de travail fixe et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, grande vitesse d'approche des troncs. **Sur demande:** coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVE-16/670 220 V	1002437	16	3	67	195	68×112×208	2.770,00
SVE-16/670 380 V - 4 POLI	1003863	16	3	67	195	68×112×208	2.970,00
SVE-16/670 380 V - 5 POLI	1003864	16	3	67	195	68×112×208	2.970,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	209,25

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5431024	Cilindro spaccalegna 670 (16 t)	Wood-splitting 670 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (16 t)	Cilindro hendidora 670 (16 t)	Cylindre pour fen. 670 (16 t)
5023001	Motore elettrico 220V	220V electric motor	220V Elektromotor	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023039	Motore elettrico 380V 4 Poli	Electric motor 380V 4 Poles	Elektromotor 380V 4-Polig	Motor eléctrico 380V 4 Polos	Moteur électrique 380V 4 Pôles
5023147	Motore elettrico 380V 5 Poli	Electric motor 380V 5 Poles	Elektromotor 380V 5-Polig	Motor eléctrico 380V 5 Polos	Moteur électrique 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421002	Pompa doppia	Double pump	Dopplepumpe	Bomba doble	Pompe double
5444007	Interruttore con bobina	Switch with coil	Schalter mit spule	Interruptor con bobina	Interrupteur avec bobine
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVE-16	Box capacitor SVE-16	Box Kondensator SVE-16	Caja de condensadore SVE-16	Boîtier de condensateur SVE-16

16
ton

SVT-16 ECOLINE	TRACTOR LOG SPLITTER
SVT-16 ECOLINE	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-16 ECOLINE	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SVT-16 ECOLINE	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVT-16 ECO-Line ha una spinta di 16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVT ECO-Line è dedicata all'uso professionale. È disponibile solo con cilindro da 670 mm, con piano di lavoro fisso e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

A richiesta: pompa con rotazione sx, cuneo a croce, cardano T-40.

Use: the SVT-16 ECO-Line log splitter has an 16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVT ECO-Line log splitter line is for professional use. It is only available with 670 mm cylinder, fixed work surface, and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

On request: pump with left rotation, cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVT-16 ECO-Line hat eine Schubkraft von 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 67 cm spalten. Der Holzspalter ist mit Rädern zum Bewegen, einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz des Benutzers ausgestattet. Der SVT ECO-Line Holzspalter ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Er ist nur mit 670 mm Zylinder, fester Arbeitsfläche und doppelter Pumpe erhältlich, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf.

Auf Anfrage: Pumpe mit Linksdrehung, Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Uso: la astilladora de troncos SVT-16 ECO-Line tiene un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVT ECO-Line está dedicada al uso profesional. Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.

Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

Opcionales: bomba con rotación izquierda, cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-16 ECO-Line a une poussée de 16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVT ECO-Line est dédiée à l'usage professionnel. Elle est disponible uniquement avec un vérin de 670 mm, avec un plan de travail fixe et une pompe double qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.









De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min et retour automatique du tiroir.

Sur demande: pompe avec rotation à gauche, coin à croix, cardan T-40.



SVT-16 ECOLINE



							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVT-16/670	1002438	16	30 - 90	67	190	68×112×208	2.550,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
5421010	Pompa con rotazione sx	Pump with left rotation	Pumpe mit rotation links	Bomba con rotación izquierda	Pompe avec rotation à gauche	210,00
3350051	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix	209,25

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
8350078	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5422004	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
5431024	Cilindro spaccalegna 670 (16 t)	Wood-splitting 670 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 670 (16 t)	Cilindro hendidora 670 (16 t)	Cylindre pour fen. 670 (16 t)
5411010	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5421009	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe



14 ton

16 ton

Impiego: lo spaccalegna SVEK-14/16 ha una spinta di 14/16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 105 cm di altezza. È dotato di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVEK è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: motore elettrico, pompa con valvola disgiuntiva 2+6, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SVEK-14/16 log splitter has an 14/16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 105 cm in height. It is equipped with a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVEK log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed. **Standard equipment:** electric motor, pump with 2+6 disconnection valve, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic piston return, removable working table and side support. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVEK-14/16 hat eine Schubkraft von 14 oder 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 105 cm spalten und ist mit einem großen, verstärkten und in 3 Positionen verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen. Die SVEK-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet. **Serienmäßig:** Elektromotor, Pumpe mit Leistungsschaltventil 2+6, hydraulischer Verteiler mit einer Fördermenge von 40 l/min, mit automatischem Kolbenrücklauf, Spalttisch und Seitenstützung. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVEK-14/16 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVEK está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo. **Estándar:** motor eléctrico, bomba con válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de gran caudal 40 l/min. con retorno automático de la caja, plano de apoyo desmontable y soporte lateral. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVEK-14/16 a une poussée de 14/16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 105 cm de hauteur. Elle est dotée d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVEK est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une pompe double qui garantit une poussée puissante et rapidité de travail. **De série:** moteur électrique, pompe avec vanne de disjonction 2+6, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



SCAN ME!



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVEK-14/1050 220 V	1002849	14	3 (220V)	105	325	77×114×267	3.530,00
SVEK-14/1050 380 V - 4 POLI	1003865	14	5,5 (380V)	105	325	77×114×267	3.730,00
SVEK-14/1050 380 V - 5 POLI	1003866	14	5,5 (380V)	105	325	77×114×267	3.730,00
SVEK-16/1050 380 V - 4 POLI	1002850	16	3 (220V)	105	335	77×114×267	4.060,00
SVEK-16/1050 380 V - 5 POLI	1003867	16	5,5 (380V)	105	335	77×114×267	4.060,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3231878	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix	300,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
3231879	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5422004	Distrib. oleodinamico (SV14)	Distributor (SV14)	Verteiler (SV14)	Distribuidor hidráulico (SV14)	Distrib. oléodynamique (SV14)
5422012	Distrib. oleodinamico (SV16)	Distributor (SV16)	Verteiler (SV16)	Distribuidor hidráulico (SV16)	Distrib. oléodynamique (SV16)
5431011	Cilindro spaccalegna 1050 (14 t)	Wood-splitting 1050 (14 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (14 t)	Cilindro hendidora 1050 (14 t)	Cylindre pour fen. 1050 (14 t)
5431025	Cilindro spaccalegna 1050 (16 t)	Wood-splitting 1050 (16 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (16 t)	Cilindro hendidora 1050 (16 t)	Cylindre pour fen. 1050 (16 t)
5421002	Pompa doppia SVEK-14	Double pump SVEK-14	Doppelpumpe SVEK-14	Bomba doble SVEK-14	Double pompe SVEK-14
5421005	Pompa SVEK-16	Pump SVEK-16	Pumpe SVEK-16	Bomba SVEK-16	Pompe SVEK-16
5023001	Motore SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Motor SVEK-14 HP 3 220V	Moteur SVEK-14 HP 3 220V
5023039	Motore SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Poli	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Poles	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4-Polig	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Polos	Moteur SVEK-14 HP 5,5 380V 4 Pôles
5023147	Motore SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Poli	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Poles	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5-Polig	Motor SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Polos	Moteur SVEK-14 HP 5,5 380V 5 Pôles
2131002	Campana di accopp. motore 220V	Electric motor 220V bell housings	Motor-Kupplungsglocke 220V	Campanas de acoplamiento motor 220V	Cloche d'accouplement moteur 220V
5444045	Condensatore motore el. 220V	220V electric motor capacitor	220V Elektromotor Kondensator	Condensadores motor el. 220V	Condensateur de mot. él. 220V
5444046	Scatola condensatore SVEK-14	Box capacitor SVEK-14	Box Kondensator SVEK-14	Caja de condensadore SVEK-14	Boîtier de condensateur SVEK-14
5023078	Motore SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Poli	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Poles	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4-Polig	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Polos	Moteur SVEK-16 HP 5,5 380V 4 Pôles
5023149	Motore SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Poli	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Poles	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5-Polig	Motor SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Polos	Moteur SVEK-16 HP 5,5 380V 5 Pôles
2131010	Campana di accopp. motore 380V	Electric motor 380V bell housings	Motor-Kupplungsglocke 380V	Campanas de acoplamiento motor 380V	Cloche d'accouplement moteur 380V
3231877	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui



SVTK-14/16	TRACTOR LOG SPLITTER
SVTK-14/16	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVTK-14/16	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SVTK-14/16	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVTK-14/16 ha una spinta di 14/16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 105 cm di altezza. È dotato, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. La linea di spaccalegna SVTK è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.

Di serie: Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce, cardano T-40.

Use: the SVTK-14/16 log splitter has an 14/16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 105 cm in height. It is equipped with a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. The SVTK log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.

Standard equipment: Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return, removable working table and side support.

On request: cross wedge, PTO shaft T-40.

Verwendung: der Holzspalter SVTK-14/16 hat eine Schubkraft von 14 oder 16 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 105 cm spalten und ist mit einem großen, verstärkten und in 3 Positionen verstellbaren Arbeitstisch ausgestattet. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltesteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen. Die SVTK-Linie ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Sie verfügt über eine große Klinge und eine Doppelpumpe, die einen starken Schub und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gewährleistet.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit Förderleistung 16 l/min. und hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Spalttisch und Seitenstützung.

Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-40.

Usò: la astilladora de troncos SVTK-14/14 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. La línea de astilladoras de troncos SVTK está dedicada al uso profesional. Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.









Estándar: Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, plano de apoyo desmontable y soporte lateral.

Opcionales: cuña en cruz, cardán T-40.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVTK-14/16 a une poussée de 14/16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 105 cm de hauteur. Elle est dotée d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. La ligne de fendeuses à bois SVTK est dédiée à l'usage professionnel. Elle a une lame de grandes dimensions et une double pompe qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

De série: Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/min, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/min. et retour automatique du tiroir, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix, cardan T-40.



SVTK-14/16								
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro	
SVTK-14/1050	1002827	14	30 - 90	105	305	77×114×267	3.310,00	
SVTK-16/1050	1002843	16	30 - 90	105	315	77×114×267	3.710,00	

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40	200,00
3231878	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	300,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
3231879	Coltello	Knife	Schneide	Cuchilla	Couteau
5132003	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multipliqueur attelage 1"3/8
5422004	Distrib. oleodinamico (SV14)	Distributor (SV14)	Verteiler (SV14)	Distribuidor hidráulico (SV14)	Distrib. oléodynamique (SV14)
5422012	Distrib. oleodinamico (SV16)	Distributor (SV16)	Verteiler (SV16)	Distribuidor hidráulico (SV16)	Distrib. oléodynamique (SV16)
5431011	Cilindro spaccalegna 1050 (14t)	Wood-splitting 1050 (14t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (14t)	Cilindro hendidora 1050 (14t)	Cylindre pour fen. 1050 (14t)
5431025	Cilindro spaccalegna 1050 (16t)	Wood-splitting 1050 (16t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (16t)	Cilindro hendidora 1050 (16t)	Cylindre pour fen. 1050 (16t)
5421005	Pompa SVTK 14	Pump SVTK 14	Pumpe SVTK 14	Bomba SVTK 14	Pompe SVTK 14
5421009	Pompa SVTK 16	Pump SVTK 16	Pumpe SVTK 16	Bomba SVTK 16	Pompe SVTK 16
3231877	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte lateral plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

20
ton

SVE-20	ELECTRIC LOG SPLITTER
SVE-20	ELEKTRISCHER HOLZSPALTER
SVE-20	ASTILLADORA DE TRONCOS ELÉCTRICA
SVE-20	FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE

Impiego: lo spaccalegna SVE-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVE-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita Di serie: con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: motore elettrico trifase 380V 8,5 HP, pompa con notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale. **A richiesta:** cuneo a croce.

Use: the SVE-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVE-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: 380V three-phase electric motor 8,5 HP, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support. **On request:** cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVE-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVE-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Dreiphasen-Elektromotor 380V 8,5 HP, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischer Kolbenrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrsgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung. **Auf Anfrage:** Spaltkreuz.

Usò: la astilladora de troncos SVE-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVE-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.









Estándar: motor eléctrico trifásico de 380V 8,5 HP, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecánico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte lateral. **Opcionales:** cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVE-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVE-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: moteur électrique triphasé 380V 8,5 HP, pompe de portée considérable, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral. **Sur demande:** coin à croix.



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVE-20/1050 380 V - 4 POLI	1002414	20	8,5 (380V)	110	370	87×120×260	5.320,00
SVE-20/1050 380 V - 5 POLI	1003868	20	8,5 (380V)	110	370	87×120×260	5.320,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix	318,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5023092	Motore elettrico 8,5 HP 380V 4 Poli	Electric motor 8,5 HP 380V 4 Poles	Elektromotor 8,5 HP 380V 4-Polig	Motor eléctrico 8,5 HP 380V 4 Polos	Moteur électrique 8,5 HP 380V 4 Pôles
5023148	Motore elettrico 8,5 HP 380V 5 Poli	Electric motor 8,5 HP 380V 5 Poles	Elektromotor 8,5 HP 380V 5-Polig	Motor eléctrico 8,5 HP 380V 5 Polos	Moteur électrique 8,5 HP 380V 5 Pôles
2131006	Campana di accoppiamento motore	Electric motor bell housings	Motor-Kupplungsglocke	Campanas de acoplamiento motor	Cloche d'accouplement moteur
5421005	Pompa	Pump	Pumpe	Bomba	Pompe
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte lateral plano de apoyo	Support latéral plan d'appui



SVT-20	TRACTOR LOG SPLITTER
SVT-20	TRAKTORMONTIERTER HOLZSPALTER
SVT-20	ASTILLADORA DE TRONCOS CON TOMA DE FUERZA
SVT-20	FENDEUSE DE BÛCHES PDF TRACTEUR

Impiego: lo spaccalegna SVT-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVT-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce, cardano T-50.

Use: the SVT-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVT-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support.

On request: cross wedge, PTO shaft T-50.

Verwendung: der Holzspalter SVT-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVT-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrsgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung.

Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-50.

Uso: la astilladora de troncos SVT-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVT-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecánico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte laterale.

Opcionales: cuña en cruz, cardán T-50.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVT-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.









De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral.

Sur demande: coin à croix, cardan T-50.



SVT-20



							
mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVT-20/1050	1002413	20	30 - 90	110	365	87×120×260	4.910,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	318,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5421009	Pompa destra	Pump right	Pumpe recht	Bomba dcha	Pompe droite
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte laterale plano de apoyo	Support latéral plan d'appui



SVI-20	HYDRAULIC LOG SPLITTER
SVI-20	HYDRAULISCHER HOLZSPALTER
SVI-20	ASTILLADORA HIDRÁULICA
SVI-20	FENDEUSE DE BÛCHES HYDRAULIQUE

Impiego: lo spaccalegna SVI-20 ha una spinta di 20 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVI-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: Scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 40 lt/min. con ritorno automatico del cassetto velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

A richiesta: cuneo a croce.

Use: the SVI-20 log splitter has an 20 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVI-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm. It is equipped with automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: Gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader, removable working table and side support.

On request: cross wedge.

Verwendung: der Holzspalter SVI-20 hat eine Schubkraft von 20 tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVI-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylindert. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltersteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 40 l/min. mit automatischer Kolbenrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrsgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber, Spalttisch und Seitenstützung.

Auf Anfrage: Spaltkreuz.

Uso: la astilladora de troncos SVI-20 tiene un empuje de 20 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVI-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecánico del tronco, plano de apoyo desmontable y soporte lateral.








Opcionales: cuña en cruz.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVI-20 a une poussée de 20 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVI-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 40 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs, plan d'appui amovible et support latéral.

Sur demande: coin à croix.



						
mod.	cod.	ton	cm	kg	cm	euro
SVI-20/1050	1002415	20	110	325	87×120×260	4.420,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz.	Coin à croix	318,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5431013	Cilindro spaccalegna 1050 (20 t)	Wood-splitting 1050 (20 t)	Holzspaltzylinder m. 1050 (20 t)	Cilindro hendidora 1050 (20 t)	Cylindre pour fen. 1050 (20 t)
5422012	Distributore oleodinamico	Distributor	Verteiler	Distribuidor hidráulico	Distributeur oléodynamique
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte lateral plano de apoyo	Support latéral plan d'appui

25
ton



cod. 3230748
On request
Cuneo a croce
Cross wedge
Spaltkreuz
Cuña en cruz
Coin à croix



cod. 3230156 - cod. 3230298
On request

Piano di appoggio removibile e supporto laterale
Removable working table and side support
Spalttisch und Seitenstützung
Plano de apoyo desmontable y soporte lateral
plan d'appui amovible et support latéral

SVT-25



**SCAN
ME!**



mod.	cod.	ton	HP	cm	kg	cm	euro
SVT-25	1002548	25	40 - 100	110	650	125×140×260	7.150,00

SVT-25	TRACTOR LOG SPLITTER
SVT-25	STEHEND-HOLZSPALTER ZAPFWELLENANTRIEB
SVT-25	ASTILLADORA DE TRONCOS VERTICAL 25 t
SVT-25	FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE PDF TRACTEUR 25 t



Standard equipment

Kit caricamento tronco meccanico
Mechanical side wood-loader
Mechanischer Stammheber
Cargador mecanico del tronco
Kit de chargement mécanique des troncs

Impiego: lo spaccalegna SVT-25 ha una spinta di 25 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza. La linea SVT-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm. È dotato di un sistema automatico di controllo finecorsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

Di serie: scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa di notevole portata, distributore oleodinamico con portata 80 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento coltello, carico meccanico del tronco.

A richiesta: cuneo a croce, cardano T-50, piano di appoggio removibile e supporto laterale.

Use: the SVT-25 log splitter has an 25 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height. The SVT-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder. It is equipped with automatic adjustable "end-ofstroke control" system, and special safety devices that protect the user.

Standard equipment: gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 80 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log, mechanical side wood-loader.

On request: cross wedge, PTO shaft T-50, removable working table and side support.

Verwendung: der Holzspalter SVT-25 hat eine Schubkraft von 25 Tonnen und kann Stämme verschiedener Größen mit einer Höhe von bis zu 110 cm spalten. Die SVT-Schwerlinie ist für den professionellen Einsatz bestimmt und wird mit einem 1050-mm-Zylinder. Der Holzspalter ist mit einer automatisch einstellbaren Endschaltesteuerung und speziellen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die den Benutzer schützen.

Serienmäßig: Getriebeöl gefüllt, Pumpe mit beachtlicher Förderleistung, hydraulischer Verteiler mit einer Förderleistung von 80 l/min. mit automatischem Ventilrücklauf, Schnelle Messer-Anfahrsgeschwindigkeit, Mechanischer Stammheber.

Auf Anfrage: Spaltkreuz und Gelenkwelle T-50, Spalttisch und Seitenstützung.

Uso: la astilladora de troncos SVT-25 tiene un empuje de 25 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura. La línea SVT-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm. Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario.

Estándar: caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 80 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento de la cuchilla, cargador mecánico del tronco.

Opcionales: cuña en cruz, cardán T-50, plano de apoyo desmontable y soporte lateral.

Utilisation: la fendeuse de bûches SVT-25 a une poussée de 25 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur. La ligne SVT-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm. Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

De série: boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 80 l/min avec retour automatique du tiroir, vitesse d'approche rapide de couteau, chargement mécanique des troncs.

Sur demande: coin à croix, cardan T-50, plan d'appui amovible et support latéral.

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00
3230748	Cuneo a croce	Cross wedge	Spaltkreuz	Cuña en cruz	Coin à croix	318,50
3230156	Piano di appoggio removibile	Removable working table	Spalttisch	Plano de apoyo desmontable	Plan d'appui amovible	400,00
3230298	Supporto laterale piano di appoggio	Side support for working table	Seitenstützung für Arbeitstisch	Soporte lateral plano de apoyo	Support latéral plan d'appui	39,50

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5132004	Moltiplicatore att. maschio 1"3/8	Multiplier male attachment 1"3/8	Multiplikator männl. 1"3/8	Multiplicador conexión 1"3/8	Multiplicateur attelage 1"3/8
5421018	Pompa gruppo 3 C51 dx	Pump unit 3 C51 right	Pumpe aggregat 3 C51 recht	Grupo bomba 3 C51 dcha	Pompe groupe 3 C51 droite
5431041	Cilindro 25-1050	Cylinder 25-1050	Zylinder 25-1050	Cilindro 25-1050	Cylindre 25-1050





BIOCIPPATORI, BIOTRITURATORI E MINI-DUMPERS

WOOD CHIPPERS, BIO-SHREDDERS AND MINI-DUMPERS


HOLZHÄCKSLER UND MINI-RAUPENDUMPER

BIOTRITURADORAS y MINI-DUMPERS

BROYEUR DE BRANCHES, DÉCHIQUETEUSE ET MINI-TOMBEREAUX



NEW

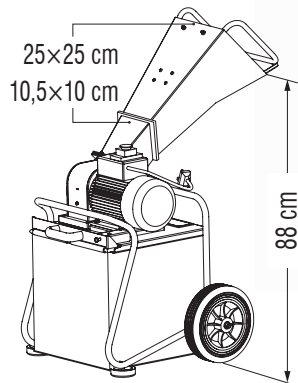

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

ELECTRIC MOTOR WOOD CHIPPER












HOLZHÄCKSLER MIT ELEKTROMOTOR

BIOTRITURADORA CON MOTOR ELÉCTRICO

BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE



Cesto di raccolta estraibile da 65 litri
Removable 65-litre collection basket
Abnehmbarer 65-Liter-Auffangkorb
Cesta de recogida extraíble de 65 litros
Panier collecteur amovible de 65 litres

					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
CIP 35-E	1003989	3,7 HP/2.8 kW (220V)	52	65×92×105	915,00
MOD					
mod.	cm	rpm/min	nr	nr	
CIP 35-E	3,5	2800	2	1	

Di serie

- Motore elettrico monofase
- Sistema di taglio con rotore ad azionamento diretto
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Cesto di raccolta da 65 litri, con micro di sicurezza (se il cesto non è inserito correttamente, il rotore non gira)
- Ruote impermeabili
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Single-phase electric motor
- Cutting system with direct drive rotor
- Counter-blades with 4 repositionable cutting edges
- 65 litre collection basket, with safety micro (if the basket is not inserted correctly, the rotor does not turn)
- Puncture-proof wheels
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Einphasiger Elektromotor
- Schneidsystem mit Direktantrieb des Rotors
- Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten
- 65-Liter-Auffangkorb, mit Sicherheits-Mikroschalter (wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist, dreht sich der Rotor nicht)
- Nicht durchstechbare Räder
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

De serie

- Motor eléctrico monofásico
- Sistema de corte con rotor de accionamiento directo
- Contracuchillas con 4 filos reposicionables
- Cesta de recogida de 65 litros, con micro de seguridad (si la cesta no se introduce correctamente, el rotor no gira)
- Ruedas impermeables
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Moteur électrique monophasé
- Système de coupe avec rotor à entraînement direct
- Contre-lames à 4 tranchants repositionnables
- Panier collecteur de 65 litres, avec micro de sécurité (si le panier n'est pas correctement inséré, le rotor ne tourne pas)
- Roues increvables
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.

Ricambi

Spare parts

Ersatzteile

Recambios

Pièces de rechange

5350296

Lama

Blade

Klinge

Cuchilla

Lames

5350297

Controlama

Counterblade

Gegenmesser

Contracuchilla

Contre-lames

5023152


Motore elettrico 220V

Electric motor 220V

Elektromotor 220V

Motor eléctrico 220V

Moteur électrique 220V

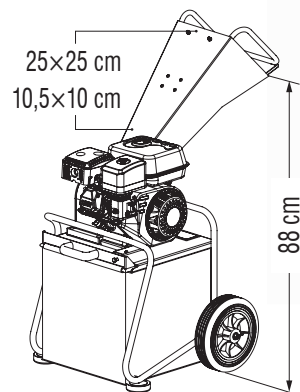












L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

PETROL ENGINE WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOTEUR À ESSENCE



Cesto di raccolta estraibile da 65 litri
Removable 65-litre collection basket
Abnehmbarer 65-Liter-Auffangkorb
Cesta de recogida extraíble de 65 litros
Panier collecteur amovible de 65 litres


					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
CIP 50-B	1003988	LONCIN 196 cc, 7 HP	55	65×91×106	930,00
MOD					
mod.	cm	rpm/min	nr	nr	
CIP 50-B	5	2800	2	1	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina • Sistema di taglio con rotore ad azionamento diretto • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Cesto di raccolta da 65 litri, con micro di sicurezza (se il cesto non è inserito correttamente, il rotore non gira) • Ruote impermeabili • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine • Cutting system with direct drive rotor • Counter-blades with 4 repositionable cutting edges • 65 litre collection basket, with safety micro (if the basket is not inserted correctly, the rotor does not turn) • Puncture-proof wheels • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor • Schneidsystem mit Direktantrieb des Rotors • Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten • 65-Liter-Auffangkorb, mit Sicherheits-Mikroschalter (wenn der Korb nicht richtig eingesetzt ist, dreht sich der Rotor nicht) • Nicht durchstechbare Räder • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina • Sistema de corte con rotor de accionamiento directo • Contracuchillas con 4 filios repositionables • Cesta de recogida de 65 litros, con micro de seguridad (si la cesta no se introduce correctamente, el rotor no gira) • Ruedas impermeables • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence • Système de coupe avec rotor à entraînement direct • Contre-lames à 4 tranchants repositionnables • Panier collecteur de 65 litres, avec micro de sécurité (si le panier n'est pas correctement inséré, le rotor ne tourne pas) • Roues increvables • Protections contre les accidents conformes aux normes CE
cod.	Ricambi	Spare parts	Recambios	Pièces de rechange
5350296	Lama	Blade	Cuchilla	Lames
5350298	Controlama	Counterblade	Contracuchilla	Contre-lames
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7



PETROL ENGINE WOOD CHIPPER
HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOT. À ESSENCE



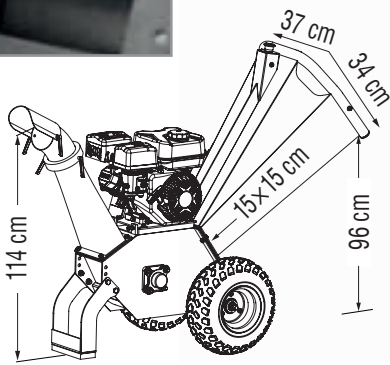



NEW








POWERED by **Loncin**



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
CIP 100-B	1003990	LONCIN 196 cc, 7 HP	92	59x177x118	1.450,00

MOD					
mod.	cm	rpm/min	nr	nr	
CIP 100-B	7,5	2800	2	1	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale • Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Ruote 145/70-6 tubeless • Scarico orientabile a 360° • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual start • Professional cutting system with high quality steel blades • 145/70-6 tubeless wheels • 360° adjustable discharge • Counter-blades with 4 repositionable cutting edges • Double V-belt drive • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart • Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern • 145/70-6 schlauchlose Räder • 360° schwenkbarer Auswurf • Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten • Doppelter Keilriemenantrieb • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual • Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad • Ruedas sin cámara 145/70-6 • Descarga giratoria 360 • Contracuchillas reposicionables de 4 filos • Doble transmisión por correa trapezoidal • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel • Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité • Roues sans chambre à air 145/70-6 • Décharge orientable à 360° • Contre-lames à 4 tranchants repositionnables • Entraînement par double courroie trapézoïdale • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5480204	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5480203	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5480132	Cinghia CIP100-B	Cug belt CIP100-B	Keilriemen CIP100-B	Correa CIP100-B	Courroie CIP100-B
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	LONCIN-motor HP 7	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7

CIP 100-B






PETROL ENGINE WOOD CHIPPER

HOLZHÄCKSLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

BIOTRITURADORA CON MOTOR DE GASOLINA

BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR AVEC MOT. À ESSENCE

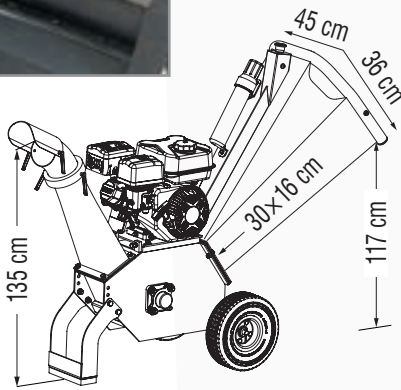












POWERED by
LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.


					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
CIP 120-B	1003991	LONCIN 420 cc, 14 HP	198	85×214×138	2.485,00

MOD					
mod.	cm	rpm/min	nr	nr	
CIP 120-B	10	2800	2	1	


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale • Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Ruote 16×8.0-7 tubeless • Scarico orientabile a 360° • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual start • Professional cutting system with high-quality steel blades • 16×8.0-7 tubeless wheels • 360° adjustable discharge • Counter-blades with 4 repositionable cutting edges • Double V-belt drive • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart. • Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern • Schlauchlose Räder 16×8.0-7 • 360° schwenkbarer Auswurf • Gegenmesser mit 4 verstellbaren Schneidkanten • Doppelter Keilriemenantrieb • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual. • Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad • Ruedas sin cámara 16×8.0-7 • Escape orientable 360 • Contracuchillas con 4 filos reposicionables • Doble transmisión por correa trapezoidal • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel. • Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité • Roues sans chambre à air 16×8.0-7 • Décharge orientable à 360° • Contre-lames à 4 tranchants repositionnables • Entraînement par double courroie trapézoïdale • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354047	Cinghia AX 43	Cug belt AX 43	Keilriemen AX 43	Correa AX 43	Courroie AX 43
5023155	Motore LONCIN HP 14	LONCIN HP 14 motor	LONCIN-motor HP 14	Motor LONCIN HP 14	Moteur LONCIN HP 14

TRACTOR WOOD CHIPPER
TRAKTORMONTIERTER HOLZHACKER
BIOTRITURADORA PARA TRACTORES
BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR POUR TRACTEUR

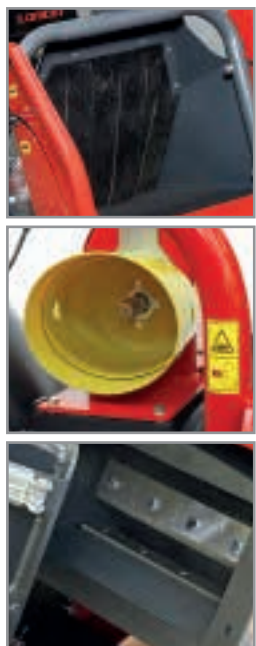

NEW

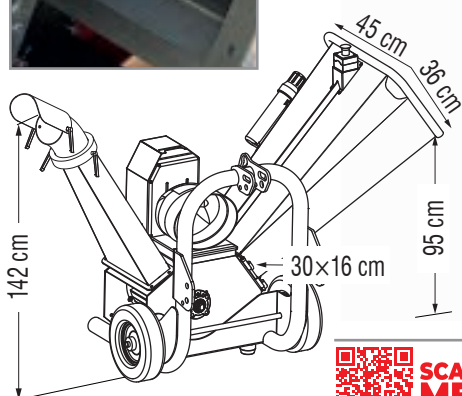

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
CIP 120-T	1004105	20 - 50	540	T-40+RL	220	79x233x118	3.250,00

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr
CIP 120-T	10	5 - 6	2800	2	1


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità Attacco a 3 punti cat. I-II Ruote imperforabili Scarico orientabile Controlame a 2 taglienti riposizionabili Trasmissione a cinghia Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Professional cutting system with steel blades of the highest quality 3-point rear linkage cat. I-II Imperforable wheels Adjustable discharge Counterblade with 2 repositionable cutting edges Belt transmission Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl Dreipunktanbaock Kat. I-II Pannenschutzräder Einstellbarer Materialauswurf Repositionierbare Gegenklingen mit 2 Schneidkanten Riemenantrieb Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad Enganche de 3 puntos cat. I-II Ruedas imperforables Descarga ajustable Contracuchilla con 2 fillos de corte reubicables Transmisión por correa Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité Attelage à 3 points cat. I-II Roues imperforables Décharge réglable Contre-lame avec 2 arêtes de coupe repositionnables Transmission par courroie Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL	280,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354114	Cinghia CIP 120-T	Cug belt CIP 120-T	Keilriemen CIP 120-T	Correa CIP 120-T	Courroie CIP 120-T



NEW

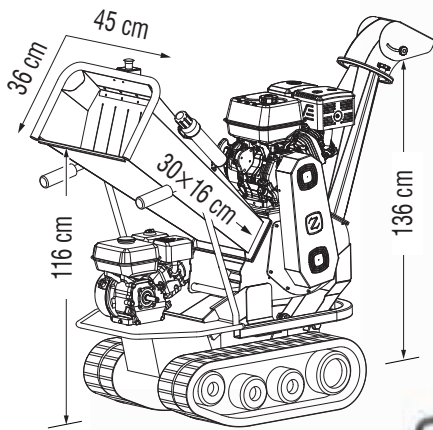

Cassone ribaltabile
Collapsible box
Kippmulde
Caja plegable
Boîte pliable



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



SCAN ME!



HP WOOD CHIPPER



HP CRAWLER CART



kg



cm



euro

CIP 120-B CINGO

1004025

420 cc, 14 HP


196 cc, 7 HP

340

67×180×150

5.840,00

MOD



mod.

cm

m³/h

rpm/min

nr

nr

CIP 120-B CINGO

10

5 - 6

2800

2

1



CIP 120-B CINGO

TRACKED WOOD CHIPPER WITH PETROL ENGINE

CIP 120-B CINGO

HÄCKSLER AUF RAUPEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR

CIP 120-B CINGO

BIOTRITURADORA SOBRE ORUGAS CON MOTOR DE GASOLINA

CIP 120-B CINGO


BROYEUR DE BRANCHES DÉCHIQUETEUR A CHENILLES AVEC MOTEUR À ESSENCE



ORIGINAL MADE IN ITALY




Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale • Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità • Scarico orientabile a 360° • Controlame a 2 taglianti riposizionabili • Trasmissione a doppia cinghia trapezoidale • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Freni di stazionamento automatici • Regolazione automatica tensionamento cingoli • Cassone ribaltabile • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual start • Professional cutting system with high-quality steel blades • 360° adjustable discharge • Counter-blades with 2 repositionable cutting edges • Double V-belt drive • Crawler truck with 3 forward gears 1 back • Automatic parking brakes • Automatic track tension adjustment • Collapsible box • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart • Professionelles Schneidsystem mit hochwertigen Stahlmessern • 360° schwenkbarer Auswurf • Gegenmesser mit 2 verstellbaren Schneidkanten • Doppelter Keilriemenantrieb • Raupenwagen mit 3 vorwärtsgängen 1 rückwärtsgang • Automatische Feststellbremse • Automatische einstellung der Kettenspannung • Kippmulde • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual • Sistema de corte profesional con cuchillas de acero de alta calidad • Escape orientable 360° • Contracuchillas con 2 filos reposicionables • Doble transmisión por correa trapezoidal • Camión de oruga con 3 engranajes delanteros 1 atrás • Frenos de estacionamiento automáticos • Ajuste automático de la tensión de la pista • Caja plegable • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel • Système de coupe professionnel avec des lames en acier de très haute qualité • Décharge orientable à 360° • Contre-lames à 2 tranchants repositionnables • Entraînement par double courroie trapézoïdale • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant 1 arrière • Freins de stationnement automatiques • Réglage automatique de la tension des chenilles • Boîte pliable • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350300	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350301	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354047	Cinghia AX 43	Cug belt AX 43	Keilriemen AX 43	Correa AX 43	Courroie AX 43
5023155	Motore LONCIN HP 14	LONCIN HP 14 motor	LONCIN-motor HP 14	Motor LONCIN HP 14	Moteur LONCIN HP 14
5023153	Motore LONCIN HP 7	LONCIN HP 7 motor	LONCIN-motor HP 7	Motor LONCIN HP 7	Moteur LONCIN HP 7



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.








The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD		HP			€
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 30-E 220V	1002874	3 (220V)	75	53×125×122	1.290,00
BC 30-E 380V	1002877	3 (380V)	75	53×125×122	1.390,00

Versione con motore elettrico - Electric motor version - Elektromotor Version - Versión motor eléctrico - Version à moteur électrique

BC 30-S HP 6,5	1002876	HONDA GP200 HP 6,5	80	53×125×122	1.620,00
BC 30-S HP 6	1003129	BRIGGS & STRATTON XR950 HP 6	80	53×125×122	1.510,00

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence

MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 30-E 220V	3	2 - 3	2800	6	2	2	
BC 30-E 380V	4	2 - 3	2800	6	2	2	
BC 30-S	4,5	2 - 3	3200	6	2	2	


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Ruote impermeabili • Setaccio di raffinazione regolabile • Scarico orientabile • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Imperforable wheels • Sieve of adjustable refining • Adjustable discharge • Counterblade with 4 repositionable cutting edges • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Pannenschutzräder • Einstellbares Verfeinerungssieb • Einstellbarer Materialauswurf • Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruedas impermeables • Tamiz de refinación ajustable • Descarga ajustable • Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Roues imperforables • Tamis de raffinage réglable • Décharge réglable • Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables • Protections contre les accidents aux normes CE







cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5215690	Bussola portamartelli	Hammer-holder bushing	Buchse schneidenhalterung	Porte martillo	Bague porte marteau
5350189	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350190	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5023113	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023103	Motore BRIGGS & STRATTON HP 6	BRIGGS & STRATTON HP 6 motor	BRIGGS & STRATTON motor HP 6	Motor BRIGGS & STRATTON HP 6	Moteur BRIGGS & STRATTON HP 6
5023128	Motore elettrico 220V	Electric motor 220V	Elektromotor 220V	Motor eléctrico 220V	Moteur électrique 220V
5023129	Motore elettrico 380V	Electric motor 380V	Elektromotor 380V	Motor eléctrico 380V	Moteur électrique 380V

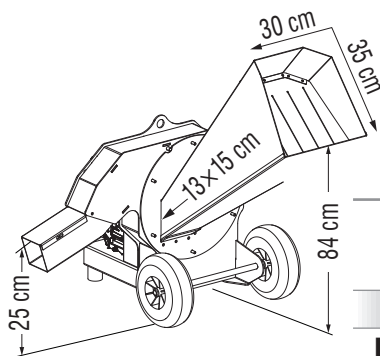NEW








POWERED by
HONDA

POWERED by
LAUNTOP



					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 50-S HP 6,5	1003179	HONDA GX 200 HP 6,5	110	100×134×113	1.990,00
BC 50-S HP 6	1003670	LAUNTOP HP 6	110	100×134×113	1.750,00

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence

MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 50-S	5	4	3100	8	2	2	



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Controlame
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Counterblade
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Gegenklingen
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Contracuchilla
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Contre-lame
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE


cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350223	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354089	Cinghia BC 50	Cug belt BC 50	Keilriemen BC 50	Correa BC 50	Courroie BC 50
5023093	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023139	Motore LAUNTOP HP 6	LAUNTOP HP 6 motor	LAUNTOP-motor HP 6	Motor LAUNTOP HP 6	Moteur LAUNTOP HP 6









NEW

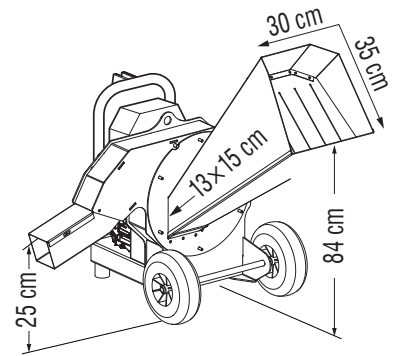









L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



							
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
BC 50-T	1003708	20 - 50	540	T-40+RL	130	115×134×113	1.990,00

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur

							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 50-T	6	4	2850	8	2	2	

Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Controlama
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Counterblade
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Gegenklingen
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Eenganche de 3 puntos cat. I-II
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Contracuchilla
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Contre-lame
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL	280,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350223	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354092	Cinghia CTAX26-1/2	Cug belt CTAX26-1/2	Keilriemen CTAX26-1/2	Correa CTAX26-1/2	Couroiro CTAX26-1/2



mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 60-E 220V	1002858	3 (220V)	120	70×140×120	2.150,00
BC 60-E 380V	1002859	4 (380V)	130	70×140×120	2.260,00

Versione con motore elettrico - Electric motor version - Elektromotor Version - Versión motor eléctrico - Version à moteur électrique



LWA
112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 60-E 220V	4	4 - 5	2900	10	2	2	
BC 60-E 380V	5	4 - 5	2900	10	2	2	

Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlama a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften


Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354088	Cinghia CTAX28	Cug belt CTAX28	Keilriemen CTAX28	Correa CTAX28	Courroie CTAX28
5023126	Motore elettrico 220V HP3	Electric motor 220V HP3	Elektromotor 220V HP3	Motor eléctrico 220V HP3	Moteur électrique 220V HP3
5023127	Motore elettrico 380V HP4	Electric motor 380V HP4	Elektromotor 380V HP4	Motor eléctrico 380V HP4	Moteur électrique 380V HP4



POWERED by
HONDA



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 60-S HP 6,5	1002857	HONDA GX 200 HP 6,5	135	70×140×120	2.570,00
BC 60-S HP 6,5	1003130	VANGUARD 200 HP 6,5	135	70×140×120	2.460,00

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence



LWA
112 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 60-S	6	4 - 5	3100	10	2	2	

Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.

Ricambi

Spare parts

Ersatzteile

Recambios


Pièces de rechange

5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354089	Cinghia BC 60-S	Cug belt BC 60-S	Keilriemen BC 60-S	Correa BC 60-S	Courroie BC 60-S
5023093	Motore HONDA HP 6,5	HONDA HP 6,5 motor	HONDA-motor HP 6,5	Motor HONDA HP 6,5	Moteur HONDA HP 6,5
5023134	Motore VANGUARD 200 HP 6,5	VANGUARD 200 HP 6,5 motor	VANGUARD 200 -motor HP 6,5	Motor VANGUARD 200 HP 6,5	Moteur VANGUARD 200 HP 6,5



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

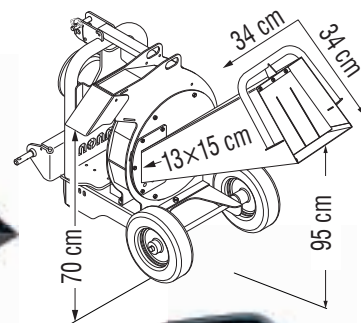

mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
BC 60-T	1002860	20 - 50	540	T-40+RL	140	70×140×120	2.520,00

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur



MOD	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 60-T	7	4 - 5	2850	10	2	2

Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaock Kat. I-II
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Eenganche de 3 puntos cat. I-II
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE


De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL	280,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350186	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350187	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354088	Cinghia BC 60-T	Cug belt BC 60-T	Keilriemen BC 60-T	Correa BC 60-T	Courroie BC 60-T



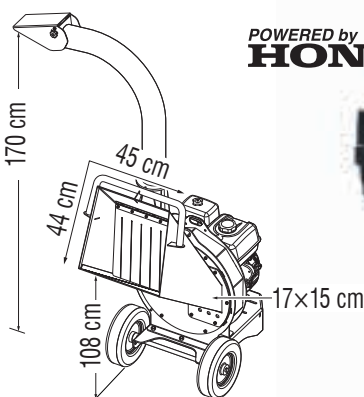

POWERED by
HONDA



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Frizione ad espansione per facilitare l'accensione
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlama a 4 taglienti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antifortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- Expansion clutch to simplify startup
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Fliehkraftkupplung für leichtes Starten
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Embrague de expansión para facilitar el encendido.
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe professionnel avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Embrayage à expansion facilitant le démarrage
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE



L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 90-S HP 13	1002900	HONDA GX 390 HP 13	210	75×134×180	4.390,00
BC 90-S HP 14	1003131	VANGUARD 400 HP 14	210	75×134×180	4.100,00

Versione con motore a benzina - Petrol engine version - Benzinmotor Version - Versión motor a gasolina - Version moteur à essence



MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 90-S	9	5 - 6	3100	10	2	2	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354093	Cinghia BC 90-S	Cug belt BC 90-S	Keilriemen BC 90-S	Correa BC 90-S	Courroie BC 90-S
5023077	Motore HONDA HP 13	HONDA HP 13 motor	HONDA-motor HP 13	Motor HONDA HP 13	Moteur HONDA HP 13
5023135	Motore VANGUARD 400 HP 14	VANGUARD 400 HP 14 motor	VANGUARD 400-motor HP 14	Motor VANGUARD 400 HP 14	Moteur VANGUARD 400 HP 14

NEW



Di serie

- Sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità
- Attacco a 3 punti cat. I-II
- Scatola ingranaggi a bagno d'olio
- Ruote imperforabili
- Setaccio di raffinazione regolabile
- Scarico orientabile
- Controlame a 4 taglianti riposizionabili
- Trasmissione a cinghia
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- Professional cutting system with steel blades of the highest quality
- 3-point rear linkage cat. I-II
- Gear box in an oil bath
- Imperforable wheels
- Sieve of adjustable refining
- Adjustable discharge
- Counterblade with 4 repositionable cutting edges
- Belt transmission
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- Profi-Schneidsystem mit Klingen aus hochwertigem Stahl
- Dreipunktanbaubock Kat. I-II
- Zahnradgehäuse im Ölbad
- Pannenschutzräder
- Einstellbares Verfeinerungssieb
- Einstellbarer Materialauswurf
- Repositionierbare Gegenklingen mit 4 Schneidkanten
- Riemenantrieb
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Sistema de corte profesional con hojas de acero de la más alta calidad
- Enganche de 3 puntos cat. I-II
- Caja de engranajes en baño de aceite
- Ruedas imperforables
- Tamiz de refinación ajustable
- Descarga ajustable
- Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables
- Transmisión por correa
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Système de coupe avec des lames en acier de la plus haute qualité
- Attelage à 3 points cat. I-II
- Boîte d'engrenages dans bain d'huile
- Roues imperforables
- Tamis de raffinage réglable
- Décharge réglable
- Contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables
- Transmission par courroie
- Protections contre les accidents aux normes CE



L'apparechiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
BC 90-T	1002899	20 - 50	540	T-40+RL	220	70×140×120	3.700,00

Versione a trattore - Tractor version - Traktorversion - Versión tractor - Version tracteur




MOD	cm	m³/h	rpm/min	nr	nr	nr
BC 90-T	10	5 - 6	2850	10	2	2

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL	280,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354091	Cinghia BC 90-T	Cug belt BC 90-T	Keilriemen BC 90-T	Correa BC 90-T	Courroie BC 90-T



Cassone ribaltabile
Collapsible box
Kippmulde
Caja plegable
Boîte pliable

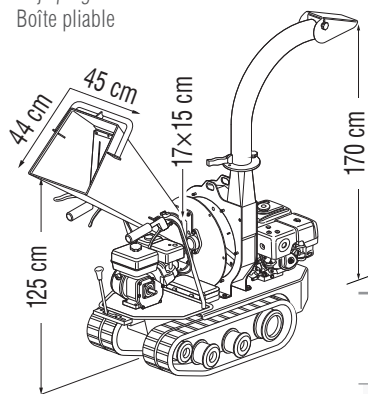

POWERED by
HONDA










mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BC 90-CINGO HP 13	1002934	HONDA GX 390 HP 13	350	75×134×180	6.500,00
BC 90-CINGO HP 14	1003132	VANGUARD 400 HP 14	350	75×134×180	6.190,00



LWA
112 dB


L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr	
BC 90-CINGO	9	5 - 6	3100	10	2	2	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Setaccio di raffinazione regolabile • Scarico orientabile • Controlame a 4 taglienti riposizionabili • Trasmissione a cinghia • Frizione ad espansione per facilitare l'avviamento • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Freni di stazionamento automatici • Regolazione automatica tensionamento cingoli • Cassone ribaltabile • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjustable refining sieve • Adjustable exhaust • 4 Repositionable cutting edges • Belt drive • Expanding clutch to facilitate starting • Crawler truck with 3 forward gears 1 back • Automatic parking brakes • Automatic track tension adjustment • Collapsible box • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verstellbares raffinationssieb • Einstellbarer auspuff • 4 Upositionierbare schneidkanten • Riemenantrieb • Spreizkupplung um den startvorgang zu erleichtern • Raupenwagen mit 3 vorwärtsgängen 1 rückwärtsgang • Automatische feststellbremse • Automatische einstellung der Kettenspannung • Kippmulde • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamiz de refinación ajustable • Escape ajustable • 4 Filos de corte repositionables • Transmisión por correa • Embrague de expansión para facilitar el arranque • Camión de oruga con 3 engranajes delanteros 1 atrás • Frenos de estacionamiento automáticos • Ajuste automático de la tensión de la pista • Caja plegable • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamis de raffinage ajustable • Échappement réglable • 4 Tranchants repositionnables • Entraînement par courroie • Embrayage à expansion facilitant le démarrage • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant 1 arrière • Frenos de stationnement automáticos • Réglage automatique de la tension des chenilles • Boîte pliable • Protections contre les accidents aux normes CE



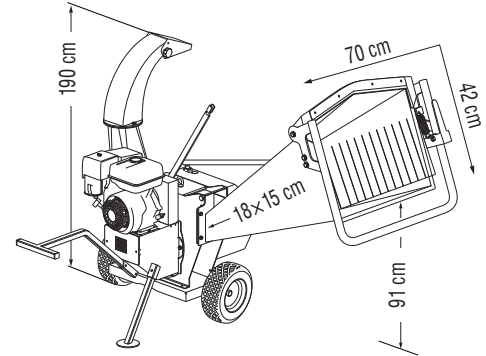



cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350192	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350191	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5354092	Cinghia BC 90-CINGO	Cug belt BC 90-CINGO	Keilriemen BC 90-CINGO	Correa BC 90-CINGO	Courroie BC 90-CINGO
5023077	Motore HONDA HP 13	HONDA HP 13 motor	HONDA-motor HP 13	Motor HONDA HP 13	Moteur HONDA HP 13
5023135	Motore VANGUARD 400 HP 14	VANGUARD 400 HP 14 motor	VANGUARD 400-motor HP 14	Motor VANGUARD 400 HP 14	Moteur VANGUARD 400 HP 14



Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité








BIO 8-B	13 HP PETROL ENGINE
BIO 8-B	MOTOR-GASOLINE 13 HP
BIO 8-B	MOTOR DE GASOLINA 13 HP
BIO 8-B	MOTEUR À ESSENCE 13 HP



					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BIO 8-B *	1002371	HONDA GX 390 HP 13	250	200×112×190	6.810,00
BIO 8-B **	1002374	HONDA GX 390 HP 13	250	200×112×190	7.180,00


* Avviamento a strappo - Starting with rope - Manueller Start - Arranque manual - Démarrage à lanceur
** Avviamento elettrico - Electric starter - Elektrostart - Arranque eléctrico - Démarrage électrique



MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 8-B	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1032)	12	3	1

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Ruote per spostamento Tubo di scarico registrabile Filtro olio a cartuccia Frizione centrifuga per stacco automatico Avanzamento rullo regolabile idraulicamente Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Transfer wheels Adjustable discharge pipe Oil cartridge filter Centrifugal clutch for automatic detachment Adjustable working-speed controlled by hydraulic system Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Satz Hinterräder Regulierbares Entladungsrohr Ölfilterkartusche Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Ruedas de transporte Tubo de descarga orientable Filtro de aceite (cartucho) Embrague centrífugo para desacoplamiento automático Rodillo de alimentación con regulación hidráulico. Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Roues de déplacement Tuyau d'échappement réglable Filtre à huile à cartouche Friction centrifuge pour décrochage automatique Avancement rouleau réglable hydrauliquement Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023077	Motore HONDA avviamento a strappo	Motor HONDA starting with rope	Motor HONDA manueller Start	Motor HONDA arranque manual	Moteur HONDA démarrage à lanceur
5023070	Motore HONDA avviamento elettrico	Motor HONDA electric starter	Motor HONDA Elektrostart	Motor HONDA arranque eléctrico	Moteur HONDA démarrage électrique
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5353103	Frizione BIO-8	Clutch BIO-8	Kupplung BIO-8	Fricción BIO-8	Embrayage BIO-8
5354051	Cinghia XPA-1032	Belt XPA-1032	Riemen XPA-1032	Correa XPA-1032	Courroie XPA-1032
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor

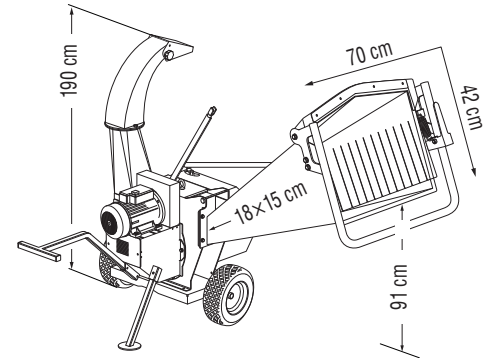

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

BIO 8-E	WITH 10 HP ELECTRIC THREE-PHASE MOTOR
BIO 8-E	ELEKTRISCHER DREIPHASIGER MOTOR 10 HP
BIO 8-E	MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 10 HP
BIO 8-E	MOTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ 10 HP




mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BIO 8-E	1002372	HP 10 - 380V	230	200×112×190	6.070,00



MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 8-E	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1032)	12	3	1


Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Ruote per spostamento Tubo di scarico registrabile Filtro olio a cartuccia Avanzamento rullo regolabile idraulicamente Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> Transfer wheels Adjustable discharge pipe Oil cartridge filter Adjustable working-speed controlled by hydraulic system Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Satz Hinterräder Regulierbares Entladungsrohr Ölfilterkartusche Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Ruedas de transporte Tubo de descarga orientable Filtro de aceite (cartucho) Rodillo de alimentación con regulación hidráulico. Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Roues de déplacement Tuyau d'échappement réglable Filtre à huile à cartouche Avancement rouleau réglable hydrauliquement Protections contre les accidents aux normes CE



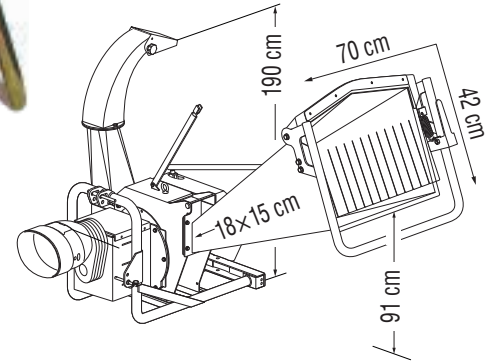





cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023073	Motore elettrico 10 HP 380V	Electric motor 10 HP 380V	Motor 10 HP 380V	Motor eléctrico 10 HP 380V	Mateur électrique 10 HP 380V
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5354052	Cinghia AX 41 1/2 Dentellata	Belt AX 41 1/2 Dentellata	Riemen AX 41 1/2 Dentellata	Correa AX 41 1/2 Dentellata	Courroie AX 41 1/2 Dentellata
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor



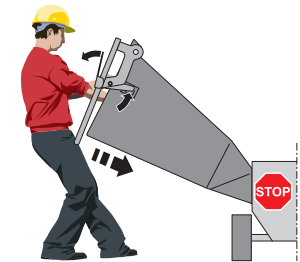





Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

BIO 8-T	TRACTOR
BIO 8-T	TRAKTOR
BIO 8-T	TRACTOR
BIO 8-T	TRACTEUR



							
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
BIO 8-T	1002370	30 - 80	540	T-40+RL	270	200×112×190	5.960,00



MOD						
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr	nr	nr
BIO 8-T	8,5	6 - 5	2850	12	3	1

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti cat. I-II Tubo di scarico registrabile Filtro olio a cartuccia Scatola ingranaggi a bagno d'olio Gancio traino Avanzamento rullo regolabile idraulicamente Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point rear linkage cat. I-II Adjustable discharge pipe Oil cartridge filter Oil bath gear box Tow hook Adjustable Working-speed controlled by hydraulic system. Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Dreipunktanbaubock Kat. I-II Regulierbares Entladungsrohr Ölfilterkartusche Ölbad-Getriebe Anhänggekupplung Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche de 3 puntos cat. I-II Tubo de descarga orientable Filtro de aceite (cartucho) Caja de engranajes Gancho de remolque Rodillo de alimentación con regulación hidráulico. Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage à 3 points cat. I-II Tuyau d'échappement réglable Filtre à huile à cartouche Boîtier engrenages à bain d'huile Crochet de remorquage Avancement rouleau réglable hydrauliquement Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	euro
5130004	Cardano T-40 RL	PTO shaft T-40 RL	Gelenkwelle T-40 RL	Cardán T-40 RL	Cardan T-40 RL	280,00

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
2020046	Scatola ingranaggi	Gearbox	Ölbad-Getriebe	Caja de engranajes	Boîte d'engrenages
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5421011	Pompa idraulica	Idraulic pump	Rad	Bomba hidraulica	Pompe idraulique
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131004	Accoppiam. moltiplicatore-rotore	Attachment rotor-multiplier	Befestigungs rotor vermehrer	Acoplamiento rotor-multiplicador	Accouplem. multiplicateur-rotor

BIOTRITURATORE MOTORE A BENZINA 20 HP



BIO 10-B



ORIGINAL MADE IN ITALY

POWERED by
HONDA

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

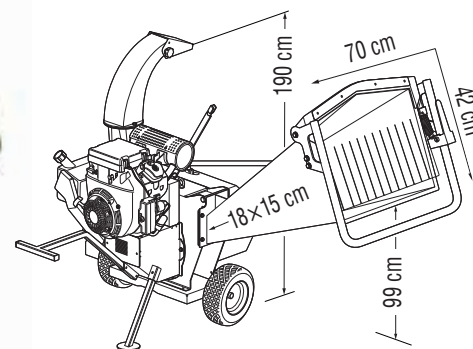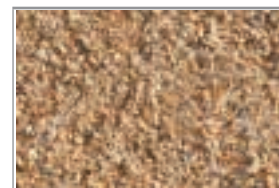

BIO 10-B	20 HP PETROL ENGINE
BIO 10-B	MOTOR-GASOLINE 20 HP
BIO 10-B	MOTOR DE GASOLINA 20 HP
BIO 10-B	MOTEUR À ESSENCE 20 HP

mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BIO 10-B *	1002388	HP 20 HONDA GX 630	320	200×112×190	8.210,00

* Avviamento elettrico - Electric starter - Elektrostart - Arranque eléctrico - Démarrage électrique



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

MOD							
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 10-B	8,5	6 - 5	2850	2 (XPA 1082)	12	3	1

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Avviamento elettrico • Ruote per spostamento • Tubo di scarico registrabile • Filtro olio a cartuccia • Frizione centrifuga per stacco automatico • Avanzamento rullo regolabile idraulicamente • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Electric start • Transfer wheels • Adjustable discharge pipe • Oil cartridge filter • Centrifugal clutch for automatic detachment • Adjustable working-speed controlled by hydraulic system • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostart • Satz Hinterräder • Regulierbares Entladungsrohr • Ölfilterkartusche • Fliehkraftkupplung für automatische Absonderung • Hydraulisch einstellbarer Walzenvorschub • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Arranque eléctrico • Ruedas de transporte • Tubo de descarga orientable • Filtro de aceite (cartucho) • Embrague centrifugo para desacoplamiento automático • Rodillo de alimentación con regulación hidráulico. • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Démarrage électrique • Roues de déplacement • Tuyau d'échappement réglable • Filtre à huile à cartouche • Friction centrifuge pour décrochage automatique • Avancement rouleau réglable hydrauliquement • Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5023087	Motore HONDA 20 HP avv. elettrico	Motor HONDA 20 HP elec. starter	Motor HONDA 20 HP Elektrostart	Motor HONDA 20 HP arr. eléctrico	Moteur HONDA 20 HP dém. élect.
5210289	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5210290	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5226590	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5353113	Frizione BIO 10	Clutch BIO 10	Kupplung BIO 10	Fricción BIO 10	Embrayage BIO 10
5354059	Cinghia XPA 1082	Belt XPA 1082	Riemen XPA 1082	Correa XPA 1082	Courroie XPA 1082
5411020	Ruota	Wheel	Rad	Rueda	Roue
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
2131005	Accoppiamento rotore pompa	Attachment rotor-pump	Rotor befestigungs pumpe	Conexión bomba / motor	Attelage pompe / rotor

BIO 10-B









POWERED by **HONDA**



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

					
mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BIO 130-S	1003992	HONDA GX 630CC HP 20	515	87×180×150	18.750,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina HONDA • Avanzamento del materiale con rullo pick up gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS» • Carrello semovente con differenziale idraulico per facilitare lo spostamento • Sistema di taglio composto da 36 martelli, 3 lame e 1 controlama • Centralina elettronica di controllo triturazione • Tubo di scarico regolabile • Timone per lo spostamento della macchina dotato di sistema di protezione a due mani • Tramoggia, timone e tubo di scarico ripiegabili per ridurre l'ingombro della macchina • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • HONDA petrol engine • Material feed with pick-up roller electronically controlled by 'NO STRESS' system • Self-propelled trolley with hydraulic differential for easy movement • Cutting system comprising 36 hammers, 3 blades and 1 counter-blade • Electronic shredding control unit • Adjustable discharge pipe • Drawbar for moving the machine equipped with two-hand protection system • Foldable hopper, drawbar and discharge pipe to reduce machine dimensions • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • HONDA-Benzinmotor • Materialzufuhr mit elektronisch gesteuerter Aufnahmewalze durch 'NO STRESS'-System • Selbstfahrender Wagen mit hydraulischem Differential für einfache Bewegung • Schneidsystem bestehend aus 36 Hämmern, 3 Klingen und 1 Gegenmesser • Elektronische Zerkleinerungssteuerung • Einstellbares Auswurfrohr • Deichsel zum Bewegen der Maschine, ausgestattet mit einem Zweihand-Schutzsystem • Klappbarer Trichter, Deichsel und Auswurfrohr zur Reduzierung des Platzbedarfs der Maschine • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina HONDA • Alimentación de material con rodillo de recogida controlado electrónicamente por el sistema "NO STRESS". • Carro autopropulsado con diferencial hidráulico para facilitar el desplazamiento • Sistema de corte compuesto por 36 martillos, 3 cuchillas y 1 contracuchilla • Unidad electrónica de control de trituración • Tubo de descarga ajustable • Barra de tracción para desplazar la máquina equipada con sistema de protección bimanual • Tolva, lanza y tubo de descarga plegables para reducir el espacio ocupado por la máquina • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence HONDA • Avancement du matériel avec rouleau de ramassage contrôlé électroniquement par le système «NO STRESS» • Chariot autottracté avec différentiel hydraulique pour faciliter le déplacement • Système de coupe composé de 36 marteaux, 3 lames et 1 contre-lame • Unité de contrôle électronique du broyage • Tuyau de décharge réglable • Timon pour le déplacement de la machine équipé d'un système de protection bimanuelle • Trémie, timon et tuyau de décharge repliables pour réduire l'encombrement de la machine • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

BIO 130-S

SELF-PROPELLED BIO-SHREDDER WITH PETROL ENGINE

BIO 130-S

SELBSTFAHRENDER BIO-HÄCKSLER MIT BENZINMOTOR

BIO 130-S

BIOTRITURADORA SEMIPROPULSADA CON MOTOR DE GASOLINA

BIO 130-S

BROYEUR DE BRANCHES COMPOSTEUR AUTOTRACTÉ AVEC MOTEUR À ESSENCE



ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego**Use****Verwendung****Uso****Emploi**

Il biotrituratore BIO 130-S permette di ridurre del 45% il volume degli scarti vegetali. Consente di triturare residui di potatura di vite, olivo, pino o palma, e rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi oppure per la distruzione di rami verdi, aventi un diametro massimo di 13 cm.

La tramoggia è posizionata ad altezza adeguata per ridurre lo sforzo di sollevamento del materiale da tritare durante il lavoro.

Il rullo di trascinamento idraulico, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante un maniglione che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, è collegato ad una centralina elettronica «NO STRESS» che regola automaticamente l'avanzamento del materiale in base allo sforzo di triturazione.

The BIO 130-S bio-shredder reduces the volume of plant waste by 45%. It allows the shredding of vine, olive, pine or palm tree pruning residue, as well as vegetable waste, including wet and fibrous waste, or the destruction of dry branches up to 13 cm in diameter.

The hopper is positioned at a suitable height to reduce the effort required to lift the material to be shredded during work.

The hydraulic drive roller, whose rotation direction is electronically controlled by a handle that also acts as a safety lock on the drive, is connected to a 'NO STRESS' electronic control unit that automatically adjusts the material feed according to the shredding effort.

Der Biohäcksler BIO 130-S ermöglicht es, das Volumen der pflanzlichen Abfälle um 45 % zu reduzieren. Er kann für die Häckselung von Reb-, Oliven-, Kiefern- oder Palmschnittresten und pflanzlichen Abfällen, einschließlich nasser und faseriger Abfälle, oder für die Zerkleinerung von grünen Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 13 cm verwendet werden. Der Trichter ist in einer geeigneten Höhe angebracht, um den Kraftaufwand für das Anheben des zu zerkleinernden Materials während der Arbeit zu verringern.

Die hydraulische Antriebswalze, deren Drehrichtung elektronisch über einen Griff gesteuert wird, der gleichzeitig als Sicherheitssperre für den Antrieb dient, ist mit einer elektronischen "NO STRESS"-Steuerung verbunden, die den Materialvorschub automatisch an den Zerkleinerungsaufwand anpasst.

La biotrituradora BIO 130-S permite reducir el volumen de residuos vegetales en un 45%. Permite triturar residuos de poda de vid, olivo, pino o palmera, así como residuos vegetales, incluidos residuos húmedos y fibrosos, o para la destrucción de ramas secas con un diámetro máximo de 13 cm. La tolva está situada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo necesario para levantar el material a triturar durante el trabajo.

El rodillo de accionamiento hidráulico, cuyo sentido de giro se controla electrónicamente mediante una manivela que también actúa como bloqueo de seguridad del accionamiento, está conectado a una unidad de control electrónico "NO STRESS" que ajusta automáticamente la alimentación de material en función del esfuerzo de trituración.

Le broyeur de branches composteur BIO 130-S permet de réduire de 45% le volume des déchets végétaux. Il permet de broyer les résidus de taille de la vigne, de l'olivier, du pin ou du palmier, ainsi que les déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, ou de détruire les branches sèches de 13 cm de diamètre maximum.

La trémie est placée à une hauteur appropriée afin de réduire l'effort nécessaire pour soulever le matériel à broyer pendant le travail.

Le rouleau d'entraînement hydraulique, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement au moyen d'une poignée qui sert également de verrou de sécurité à l'entraînement, est relié à une unité de contrôle électronique « NO STRESS » qui ajuste automatiquement l'avancement du matériel en fonction de l'effort de broyage.



Rullo pick-up per l'avanzamento del materiale

Roll pick-up for material feed

Angetriebene Pick-up Walze für die Materialzufuhr

Rodillo pick-up para la alimentación de material

Rouleau pick-up pour l'alimentation en matériaux



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»

Display device turns electronic "NO STRESS"

Elektronischer Drehzahlanzeiger „NO STRESS“

Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»

Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"



Timone con comandi

Drawbar with controls

Deichsel mit Bedienelementen

Barra de tiro con mandos

Barre de traction avec commandes

MOD									
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr	nr	
BIO 130-S	13	9 - 10	2850	2 (AX61)	36	3	1		



cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023087	Motore a benzina HONDA	HONDA petrol engine	HONDA Benzinmotor	Motor de gasolina HONDA	Moteur à essence HONDA
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350295	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5314026	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354025	Cinghia AX61	Belt AX61	Riemen AX61	Correa AX61	Courroie AX61



Posizione in lavoro
Working position
Arbeitsstellung
Posición de trabajo
Position de travail



Trasporto su strada
Transport position
Transportstellung
Posición de transporte
Position de transport

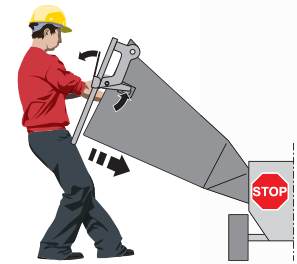

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

**NO
STRESS**

Completo di omologazione europea*
Complete with European type approval*
Mit Europäischer Zulassung versehen*
Completo con homologación europea*
Complète avec l'homologation européenne*



NEW

POWERED by
HONDA



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

* per circolare su strada deve essere immatricolato nel paese di circolazione
* to circulate on the road it must be registered in the country of circulation
* Um auf der Straße fahren zu können, muss im Land des Verkehrs registriert sein
* para circular por carretera debe estar matriculado en el país de circulación
* pour circuler sur la route, il doit être immatriculé dans le pays de circulation



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	kg	cm	euro
BIO 130-C	1003993	HONDA GX 630CC HP 20	490	125×260×160	19.125,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina HONDA • Avanzamento del materiale con rullo pick up gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS» • Carrello per il trasporto con giunto a sfera • Sistema di taglio composto da 36 martelli, 3 lame e 1 controlama • Centralina elettronica di controllo triturazione • Tubo di scarico regolabile • Tramoggia e tubo di scarico ripiegabili per ridurre l'ingombro della macchina • Completo di omologazione (Italia)* • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • HONDA petrol engine • Material feed with pick-up roller electronically controlled by 'NO STRESS' system • Transport trailer with ball joint • Cutting system comprising 36 hammers, 3 blades and 1 counter-blade • Electronic shredding control unit • Adjustable discharge pipe • Foldable hopper and discharge pipe to reduce machine dimensions • Complete with type approval (Italy)* • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • HONDA-Benzinmotor • Materialzufuhr mit elektronisch gesteuerter Aufnahmewalze durch 'NO STRESS'-System • Transportwagen mit Kugelgelenk • Schneidsystem bestehend aus 36 Hämmer, 3 Klingen und 1 Gegenmesser • Elektronische Zerkleinerungssteuerung • Einstellbares Auswurfrohr • Klappbarer Trichter und Auswurfrohr zur Reduzierung des Platzbedarfs der Maschine • Komplett mit Typgenehmigung (Italien)* • Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina HONDA • Alimentación de material con rodillo de recogida controlado electrónicamente por el sistema "NO STRESS". • Carro para el desplazamiento con fijación de bola • Sistema de corte compuesto por 36 martillos, 3 cuchillas y 1 contracuchilla • Unidad electrónica de control de trituración • Tubo de descarga ajustable • Tolva y tubo de descarga plegables para reducir el espacio ocupado por la máquina • Completo con homologación de tipo (Italia)* • Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence HONDA • Avancement du matériel avec rouleau de ramassage contrôlé électroniquement par le système « NO STRESS » • Chariot de déménagement avec fixation à boule • Système de coupe composé de 36 marteaux, 3 lames et 1 contre-lame • Unité de contrôle électronique du broyage • Tuyau de décharge réglable • Trémie et tuyau de décharge repliables pour réduire l'encombrement de la machine • Complet avec homologation (Italie)* • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

BIO 130-C

WHEELED BIO-SHREDDER WITH PETROL ENGINE

BIO 130-C

BIO-HÄCKSLER MIT FAHRGESTELL UND BENZINMOTOR

BIO 130-C

BIOTRITURADORA CON RUEDAS Y MOTOR DE GASOLINA

BIO 130-C

BROYEUR DE BRANCHES COMPOSTEUR SUR CHARIOT AVEC MOTEUR À ESSENCE



ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego**Use****Verwendung****Uso****Emploi**

Il biotrituratore BIO 130-C permette di ridurre del 45% il volume degli scarti vegetali. Consente di tritare residui di potatura di vite, olivo, pino o palma, e rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi oppure per la distruzione di rami verdi, aventi un diametro massimo di 13 cm.

La tramoggia è posizionata ad altezza adeguata per ridurre lo sforzo di sollevamento del materiale da tritare durante il lavoro.

Il rullo di trascinamento idraulico, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante un maniglione che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, è collegato ad una centralina elettronica «NO STRESS» che regola automaticamente l'avanzamento del materiale in base allo sforzo di triturazione.

The BIO 130-C bio-shredder reduces the volume of plant waste by 45%. It allows the shredding of vine, olive, pine or palm tree pruning residue, as well as vegetable waste, including wet and fibrous waste, or the destruction of dry branches up to 13 cm in diameter.

The hopper is positioned at a suitable height to reduce the effort required to lift the material to be shredded during work.

The hydraulic drive roller, whose rotation direction is electronically controlled by a handle that also acts as a safety lock on the drive, is connected to a 'NO STRESS' electronic control unit that automatically adjusts the material feed according to the shredding effort.

Der Biohäcksler BIO 130-C ermöglicht eine Reduzierung des Volumens von Pflanzenabfällen um 45 % zu reduzieren. Er kann für die Häckselung von Reb-, Oliven-, Kiefern- oder Palmenschnittresten und pflanzlichen Abfällen, einschließlich nasser und faseriger Abfälle, oder für die Zerkleinerung von grünen Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 13 cm verwendet werden. Der Trichter ist in einer geeigneten Höhe angebracht, um den Kraftaufwand für das Anheben des zu zerkleinernden Materials während der Arbeit zu verringern. Die hydraulische Antriebswalze, deren Drehrichtung elektronisch über einen Griff gesteuert wird, der gleichzeitig als Sicherheitssperre für den Antrieb dient, ist mit einer elektronischen "NO STRESS"-Steuerung verbunden, die den Materialvorschub automatisch an den Zerkleinerungsaufwand anpasst.

La biotrituradora BIO 130-C permite reducir el volumen de residuos vegetales en un 45%. Permite triturar residuos de poda de vid, olivo, pino o palmera, así como residuos vegetales, incluidos residuos húmedos y fibrosos, o para la destrucción de ramas secas con un diámetro máximo de 13 cm. La tolva está situada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo necesario para levantar el material a tritar durante el trabajo. El rodillo de accionamiento hidráulico, cuyo sentido de giro se controla electrónicamente mediante una manivela que también actúa como bloqueo de seguridad del accionamiento, está conectado a una unidad de control electrónico "NO STRESS" que ajusta automáticamente la alimentación de material en función del esfuerzo de trituración.

Le broyeur de branches composteur BIO 130-C permet de réduire de 45% le volume des déchets végétaux. Il permet de broyer les résidus de taille de la vigne, de l'olivier, du pin ou du palmier, ainsi que les déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, ou de détruire les branches sèches de 13 cm de diamètre maximum.

La trémie est placée à une hauteur appropriée afin de réduire l'effort nécessaire pour soulever le matériel à broyer pendant le travail.

Le rouleau d'entraînement hydraulique, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement au moyen d'une poignée qui sert également de verrou de sécurité à l'entraînement, est relié à une unité de contrôle électronique « NO STRESS » qui ajuste automatiquement l'avancement du matériel en fonction de l'effort de broyage.



Rullo pick-up per l'avanzamento del materiale
Roll pick-up for material feed
Angetriebene Pick-up Walze für die Materialzufuhr
Rodillo pick-up para la alimentación de material
Rouleau pick-up pour l'alimentation en matériaux



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic "NO STRESS"
Elektronischer Drehzahlanzeiger „NO STRESS“
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"



MOD									
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr	nr	
BIO 130-C	13	9 - 10	2850	2 (AX61)	36	3	1		

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023087	Motore a benzina HONDA	HONDA petrol engine	HONDA Benzinmotor	Motor de gasolina HONDA	Moteur à essence HONDA
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350295	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5314026	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354025	Cinghia AX61	Belt AX61	Riemen AX61	Correa AX61	Courroie AX61




Posizione in lavoro
Working position
Arbeitsstellung
Posición de trabajo
Position de travail




Trasporto su strada
Transport position
Transportstellung
Posición de transporte
Position de transport





**NO
STRESS**

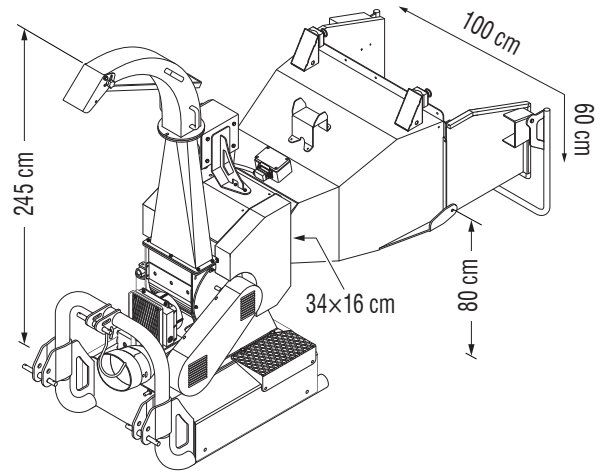

Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

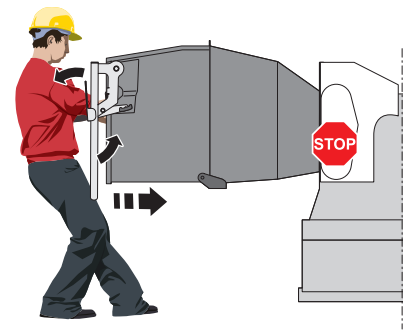

SCAN
ME!



mod.	cod.	HP	rpm/min	type	kg	cm	euro
BIO 160-T	1002732	50 - 100	540	T-50	655	270×129×245	15.330,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Attacco a 3 punti cat. I-II Tubo di scarico registrabile Filtro olio a cartuccia Avanzamento del materiale gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS» 2 rulli pick-up azionati indipendentemente Centralina elettronica di controllo triturazione Avviamento idraulico dei motori gestiti elettronicamente Pompa a portata fissa Scambiatore di calore Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> 3-point rear linkage cat. I-II Adjustable discharge pipe Oil cartridge filter Movement of material managed electronically by the «NO STRESS» system 2 rolls pick-up independently Electronic shredding control unit Hydraulic ignition of the electronically managed engines Pump with a fixed capacity Heat exchanger Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Dreipunktanbaubock Kat. I-II Regulierbares Entladungsrohr Ölfilterkartusche Materialeinführung wird elektronisch über das No-Stress-System gesteuert 2 angetriebene Pick-up Walzen Elektronische Steuerung der Zerkleinerung Hydraulische Inbetriebsetzung der elektrisch gesteuerten Motoren Konstantpumpe Wärmetauscher Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Enganche de 3 puntos cat. I-II Tubo de descarga orientable Filtro de aceite (cartucho) Exceso de material gestionado electrónicamente por el sistema «NO STRESS» 2 rodillos pick-up de accionamiento independiente Centralita electrónica de control de la trituración Arranque hidráulico de los motores gestionados de manera electrónica Bomba de capacidad fija Intercambiador de calor Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Attelage à 3 points cat. I-II Tuyau d'échappement réglable Filtre à huile à cartouche Avancement déchets géré électroniquement par le système «NO STRESS» 2 rouleaux pick-up indépendants Unité électronique de contrôle broyage Démarrage hydraulique des moteurs géré électroniquement Pompe à débit fixe Échangeur de chaleur Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	euro
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	273,00

BIO 160-T*BIO-SHREDDER FOR TRACTOR***BIO 160-T**

HÄCKSLER FÜR TRAKTOR

BIO 160-T*BIOTRITURDOR PARA TRACTOR***BIO 160-T**

BROYEUR DE BRANCHES COMPOSTEUR POUR TRACTEUR



ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego**Use****Verwendung****Uso****Utilisation**

Il Biotrituratore BIO 160-T consente di triturare grandi quantità di rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi aventi un diametro massimo di 15 cm. La tramoggia, la cui forma inoltre rispetta tutte le normative europee attualmente in vigore, è posizionata ad altezza adeguata a ridurre lo sforzo di sollevamento. I due rulli di trascinamento idraulici, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante il maniglione di comando esterno che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, sono collegati ad un dispositivo elettronico «NO STRESS» di serie che regola automaticamente l'introduzione del materiale in base allo sforzo di triturazione.

The 160-T bio-shredder allows you to shred large amounts of vegetable waste, even moist and fibrous, with a maximum diameter of 15 cm.

The hopper, the shape of which complies with the current European regulations, is placed at the right height to reduce the lifting stress.

The two hydraulic drive rollers, the direction of rotation of which is controlled electronically by means of the external control handle which also serves as a safety lock for the drive, are connected to a standard «NO STRESS» electronic device which automatically adjusts the introduction of the material depending on the shredding stress.

Der BIO 160-T ermöglicht eine Zerkleinerung großer Mengen an Pflanzen-Abfällen, die auch feucht und faserig sein können, mit einem maximalen Durchmesser von 15 cm. Der Trichter, dessen Form allen aktuell gültigen europäischen Vorschriften entspricht, ist so positioniert, dass möglichst wenig Kraft zum Anheben der Abfälle benötigt wird. Die zwei hydraulischen Anlaufrollen, deren Drehrichtung elektronisch über den Steuerbügel geregelt wird, der gleichzeitig als Sicherheitsverriegelung für den Anlauf gilt, werden an eine elektrische, serienmäßige «NO STRESS»-Vorrichtung angeschlossen. Sie regelt die Zufuhr des Materials automatisch auf der Grundlage des Zerkleinerungsfortschritts.

El BIO 160-T permite triturar grandes cantidades de residuos vegetales, incluso húmedos y fibrosos, con un diámetro máximo de 15 cm.

La tolva, cuya forma respeta todas las normas europeas vigentes en la actualidad, está colocada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo de elevación.

Los dos rodillos hidráulicos de arrastre, cuyo sentido de rotación se controla de forma electrónica mediante el tirador de mando externo que sirve también como bloqueo de seguridad del arrastre, están conectados a un dispositivo electrónico «NO STRESS» de serie que regula de forma automática la introducción del material en función del esfuerzo de trituración.

Le BIO 160-T permet de broyer de grandes quantités de déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, d'un diamètre maximum de 15 cm. La trémie, dont la forme respecte toutes les normes européennes actuellement en vigueur, est positionnée à une hauteur adaptée, de façon à réduire l'effort de soulèvement. Les deux rouleaux hydrauliques d'entraînement, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement via la poignée de commande externe qui sert également d'arrêt de sécurité de l'entraînement, sont reliés à un dispositif électronique «NO STRESS» de série, qui régule automatiquement l'introduction des déchets en fonction de l'effort de broyage.



2 rulli pick-up azionati indipendentemente
2 rolls pick-up independently
2 angetriebene Pick-up Walzen
2 rodillos pick-up de accionamiento independiente
2 rouleaux pick-up indépendants



Scambiatore di calore
Heat exchanger
Wärmetauscher
Intercambiador de calor
Échangeur de chaleur



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic «NO STRESS»
Elektronische Umdrehungen-Anzeige «NO STRESS»
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime «NO STRESS»

MOD								
mod.	cm	m ³ /h	rpm/min	nr (type)	nr	nr		
BIO 160-T	15	20 - 25	2850	4 (SPB 1450)	3	1		

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023072	Motore orbitale	Orbital motor	Motor augenhöhlen	Motor orbital	Motor orbitaire
5350161	Lama	Blade	Klinge	Cuchilla	Lames
5350162	Controlama	Counterblade	Gegenmesser	Contracuchilla	Contre-lames
5433015	Cartuccia filtro olio	Cartridge filter oil	Patrine Kompletter Ölfilter	Cartucho filtro aceite	Huile du filtre de la cartouche
5433014	Filtro olio completo	Complete filter oil	Kompletter Ölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354072	Cinghia SPB-1450	Belt SPB-1450	Riemen SPB-1450	Correa SPB-1450	Courroie SPB-1450

**BIO 160-T**



MOTORIZED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBREAU MOTORISÉ



POWERED by
LONCIN



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.


The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



NEW

DC 300-B

Cassone ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili
Collapsible box with gas springs and extendable sides
Kippmulde mit Gasfedern und ausziehbare Seitenwände
Caja plegable con resortes de gas y compuertas traseras extensibles
Boîte pliable avec ressorts à gaz et côtés extensibles



mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm	euro
DC 300-B	5446053	LONCIN 196 cc, 7 HP	3F+1R	300	91×57×18	178	160×75×105	2.205,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza • Sistema di avanzamento tramite cingoli • Velocità di avanzamento da 0-5 km/h • Cassone con capacità di carico di 300 kg, ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili per aumentare lo spazio a disposizione per il carico • Larghezza dei cingoli 18 cm • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual start • Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear • Metal driving handles with safety system • Track drive system • Advance speed from 0-5 km/h • Collapsible box with a load capacity of 300 kg, gas-spring tipping and extendable sides to increase the space available for loading • Track width 18 cm • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart • Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang • Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem • Raupenantrieb • Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h • Kippmulde mit einer Kapazität von 300 kg, Gasfederkipplung und ausziehbare Seitenwände zur Vergrößerung des Laderaums • Kettenbreite 18 cm • Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual • Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás • Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad • Sistema de tracción sobre orugas • Velocidad de avance de 0-5 km/h • Caja plegable con una capacidad de carga de 300 kg, basculante con resorte de gas y compuertas traseras extensibles para aumentar el espacio disponible para la carga. • Ancho de vía de 18 cm • Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière • Poignées en métal avec système de sécurité • Système d'avancement par chenilles • Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h • Boîte pliable d'une capacité de charge de 300 kg, basculement par ressort à gaz et hayons extensibles pour augmenter l'espace disponible pour le chargement • Largeur des chenilles 18 cm • Protections contre les accidents conformes aux normes CE



BATTERY-POWERED MINI-DUMPER
BATTERIEBETRIEBENER MINI-DUMPER
MINI-DUMPER A BATERÍA
MINI-DUMPER À BATTERIE




NEW



DE 500/H

Cassone con **ribaltamento elettrico**
Skip with **electric tipping**
Elektrisch Kippmulde
Caja plegable **eléctricamente**
Boîte pliable **électriquement**

BATTERY-POWERED
HEAVY DUTY ECO-FRIENDLY, NO NASTY FUMES



mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm	euro
DE 500/H	5446057	1,3HP/1 kW (48V)	1F+1R	500	100×68×40	215	161×90×90	3.307,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore elettrico brushless, alimentato da batterie ricaricabili • Velocità massima 5 km/h in avanti e 2.5 km/h in retromarcia • Leva di accelerazione con tasto di avanti e indietro per l'avanzamento e la retromarcia. • Freno elettromagnetico che si attiva quando non c'è flusso di corrente nel motore • Cassone con capacità di carico di 500 kg, ribaltabile con attuatore elettrico azionato da un pulsante • Ruote anteriori 406 mm, ruote posteriori 330 mm pivotanti e provviste di perni bloccanti • Luce LED anteriore • Luce LED direzionabile • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Brushless electric motor, powered by rechargeable batteries • Maximum speed 5 km/h forward and 2.5 km/h reverse • Acceleration lever with forward and reverse button for forward and reverse movement • Electromagnetic brake that activates when there is no current flow to the motor • Body with 500 kg load capacity, tipping with electric actuator operated by a button • Front wheels 406 mm, rear wheels 330 mm pivoting and equipped with locking pins • Front LED light • Directable LED light • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Bürstenloser Elektromotor, angetrieben durch wiederaufladbare Batterien • Höchstgeschwindigkeit 5 km/h im Vorwärtsgang und 2,5 km/h im Rückwärtsgang • Beschleunigungshebel mit Vorwärts- und Rückwärtstaste für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt • Elektromagnetische Bremse, die aktiviert wird, wenn kein Strom im Motor fließt • Kippmulde mit einer Ladekapazität von 500 kg, kippbar mit elektrischem Antrieb, der per Knopfdruck betätigt wird. • Vorderräder 406 mm, Hinterräder 330 mm, schwenkbar und mit Blockierbolzen ausgestattet • LED-Frontleuchte • Ausrichtbares LED-Licht • Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor eléctrico sin escobillas, alimentado por baterías recargables • Velocidad máxima 5 km/h hacia adelante y 2,5 km/h marcha atrás • Palanca de aceleración con botón para avanzar y retroceder • Freno electromagnético que se activa cuando no hay corriente en el motor • Carrocería con capacidad de carga de 500 kg, basculante con actuador eléctrico accionado por un botón • Ruedas delanteras de 406 mm, ruedas traseras de 330 mm pivotantes y equipadas con pasadores de bloqueo • Luz LED delantera • Luz LED orientable • Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur électrique sans balais, alimenté par des batteries rechargeables • Vitesse maximale de 5 km/h en marche avant et de 2,5 km/h en marche arrière • Levier d'accélération avec bouton pour la marche avant et la marche arrière • Frein électromagnétique qui s'active lorsqu'il n'y a pas de courant dans le moteur. • Carrosserie avec une capacité de charge de 500 kg, basculement avec un actionneur électrique commandé par un bouton • Roues avant 406 mm, roues arrière 330 mm pivotantes et équipées de goupilles de verrouillage • Éclairage LED à l'avant • Éclairage LED orientable • Protections contre les accidents conformes aux normes CE



MOTORIZED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBÉREAU MOTORISÉ




POWERED by
Loncin



DC 500-B

Cassone ribaltabile con molle a gas e sponde estensibili
Collapsible box with gas springs and extendable sides
Kippmulde mit Gasfedern und ausziehbare Seitenwände
Caja plegable con resortes de gas y compuertas traseras extensibles
Boîte pliable avec ressorts à gaz et côtés extensibles

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm	euro
DC 500-B	5446052	Loncin 196 cc, 7 HP	3F+1R	500	104×62×32	228	175×78×108	2.625,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza • Sistema di avanzamento tramite cingoli • Velocità di avanzamento da 0-5 km/h • Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e ribaltabile con molle a gas. • Larghezza dei cingoli 18 cm • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual start • Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear • Metal driving handles with safety system • Track drive system • Advance speed from 0-5 km/h • Collapsible box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and tipping with gas springs. • Track width 18 cm • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart • Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang • Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem • Raupenantrieb • Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h • Kippmulde mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und Kippen mit Gasfedern. • Kettenbreite 18 cm • Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual • Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás • Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad • Sistema de tracción sobre orugas • Velocidad de avance de 0-5 km/h • Caja plegable con una capacidad de carga de 500 kg, con hayons extensibles y basculante con resorte de gas. • Ancho de vía de 18 cm • Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière • Poignées en métal avec système de sécurité • Système d'avancement par chenilles • Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h • Boîte pliable d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et basculement par ressorts à gaz. • Largeur des chenilles 18 cm • Protections contre les accidents conformes aux normes CE

MOTORISED MINI-DUMPER
MINI-RAUPENDUMPER
MINIDUMPER MOTORIZADO
MINI-TOMBÉREAU MOTORISÉ



POWERED by **LONCIN**



L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.



DC 500-BH


Cassone con **ribaltamento idraulico** e sponde estensibili
Hydraulic Collapsible box and extendable sides
Hydraulische Kippmulde und ausziehbare Seitenwände
Caja plegable hidráulica y compuertas traseras extensibles
Boîte pliable hydraulique et côtés extensibles

On request

Cassone zincato
Galvanised dumper body
Verzinkter Kasten
Caja galvanizada
Boîte galvanisé



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	Gear Shift	kg	cm	kg	cm	euro
DC 500-BH	5446054	LONCIN 270 cc, 9 HP	3F+1R	500	104×62×32	264	175×78×108	3.693,00
DC 500-BH con avviamento elettrico	5446058	LONCIN 270 cc, 9 HP	3F+1R	500	104×62×32	264	175×78×108	4.323,00

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	€
5480207	Cassone dumper zincato (per edilizia)	Galvanised dumper body (for construction)	Verzinkter Kasten (für das Baugewerbe)	Caja galvanizada (para la construcción)	Boîte galvanisé (pour la construction)	819,00

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	De serie	De série
<ul style="list-style-type: none"> • Motore a benzina con avviamento manuale o avviamento elettrico • Carrello cingolato con 3 marce avanti 1 indietro • Maniglie di guida in metallo con sistema di sicurezza • Sistema di avanzamento tramite cingoli • Velocità di avanzamento da 0-5 km/h • Cassone con capacità di carico di 500 kg, con sponde estensibili e ribaltabile con pistone idraulico. • Larghezza dei cingoli 18 cm • Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Petrol engine with manual or electric start • Crawler cart with 3 forward gears and 1 reverse gear • Metal driving handles with safety system • Track drive system • Advance speed from 0-5 km/h • Collapsible box with a load capacity of 500 kg, with extendable sides and tipping with hydraulic piston. • Track width 18 cm • Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungsmotor mit Handstart oder Elektrostart • Raupenfahrwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang • Metallführungsgriffe mit Sicherheitssystem • Raupenantrieb • Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h • Kippmulde mit einer Kapazität von 500 kg, mit ausziehbaren Seitenwänden und Kippen mit Hydraulikkolben. • Kettenbreite 18 cm • Schutzvorrichtungen nach EG-Richtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de gasolina con arranque manual o eléctrico • Carro de orugas con 3 marchas adelante 1 marcha atrás • Empuñaduras de conducción metálicas con sistema de seguridad • Sistema de tracción sobre orugas • Velocidad de avance de 0-5 km/h • Caja plegable con una capacidad de carga de 500 kg, con hayons extensibles y basculante con pistón hidráulico. • Ancho de vía de 18 cm • Protecciones de seguridad conforme a la normativa CE 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur à essence avec démarrage manuel ou électrique • Chariot sur chenilles avec 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière • Poignées en métal avec système de sécurité • Système d'avancement par chenilles • Vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h • Boîte pliable d'une capacité de charge de 500 kg, avec hayons extensibles et basculement par piston hydraulique. • Largeur des chenilles 18 cm • Protections contre les accidents conformes aux normes CE



ACTIVATE WARRANTY NOW

How to do it!

- 1. Go to <https://www.zanon.it/attivazione-garanzia>
- 2. Upload your receipt
- 3. Scan the QR code
- 4. Confirm your activation

ZANON



Ricordati di attivare la GARANZIA per ottenere sempre il massimo dall'assistenza
Per maggiori informazioni o supporto visita il sito <https://www.zanon.it/it/attiva-garanzia>

Remember to activate the GUARANTEE to always get the most out of your service
For more information or support visit <https://www.zanon.it/en/warranty>



UTENSILI DA TAGLIO
CUTTING TOOLS
SCHNEIDWERKZEUGE
HERRAMIENTAS DE CORTE
OUTILS DE COUPE



Consulta i nostri listini online per avere gli ultimi aggiornamenti!

Zanon srl si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso

Check out our online price lists for the latest updates!

Zanon srl reserves the right to make changes without prior notice

zanon.it




Per qualsiasi ordine di lame questo schema riporta le misure dei nostri modelli

For any blade order, this diagram shows the measurements of our models


Klingenanordnung, zeigt dieses Diagramm die Abmessungen unserer Modelle

Pour toute commande de lames, ce diagramme montre les mesures de nos modèles


Para cualquier pedido de cuchillas este diagrama muestra las medidas de nuestros modelos

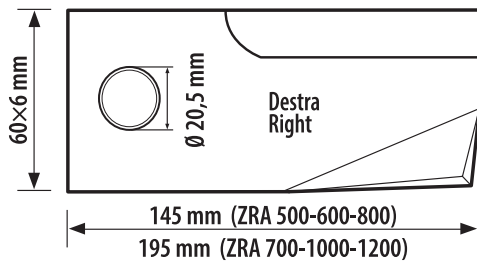


cod.	descrizione	€
5350010	ZRA 500-600-800 DX	17,90
5350014	ZRA 700-1000-1200 DX	17,90
5215091	Boccola di usura	1,50

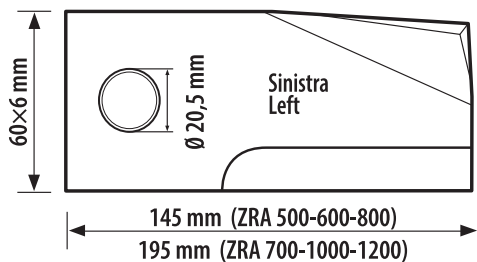


cod.	descrizione	€
5350011	ZRA 500-600-800 SX	17,90
5350013	ZRA 700-1000-1200 SX	17,90
5215091	Boccola di usura	1,50

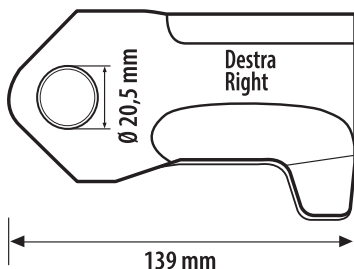

cod.	descrizione	€
5350009	ZCR DX	17,00
5215092	Boccola di usura	1,50

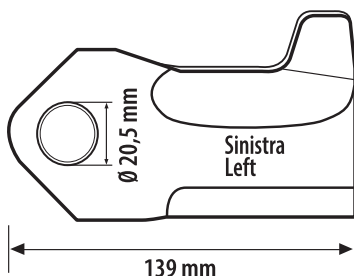

cod.	descrizione	€
5350008	ZCR SX	17,00
5215092	Boccola di usura	1,50



cod.	descrizione	€
5350052	FALK 6-7-8	20,00
5215091	Boccola di usura	1,50

UTENSILI DA TAGLIO

CUTTING TOOLS






SCHNEIDWERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE CORTE

OUTILS DE COUPE



ORIGINAL MADE IN ITALY

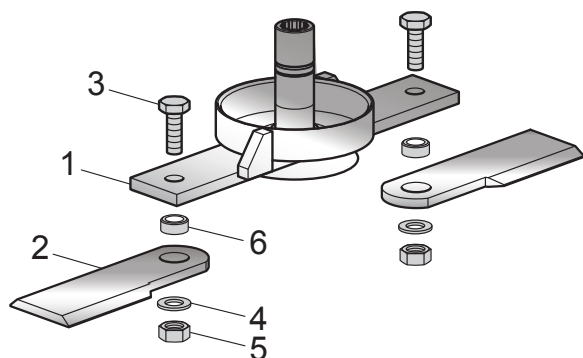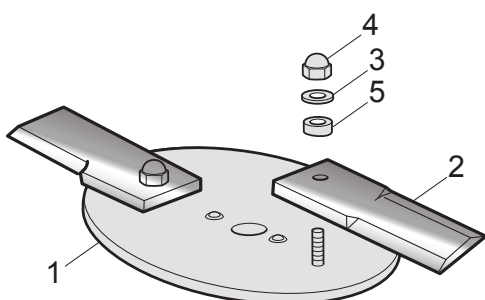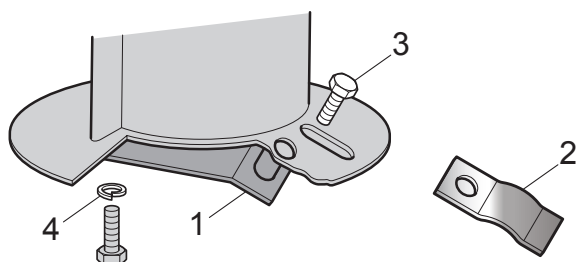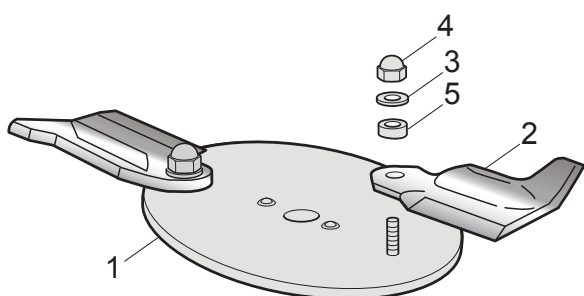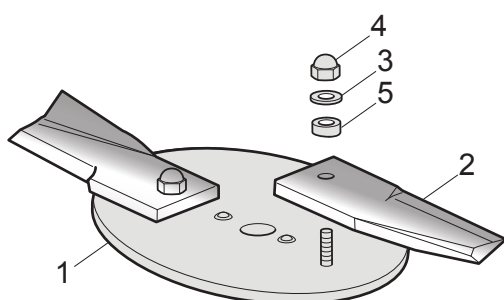

RASAERBA ZRA

rif.	cod.	descrizione	€
1	3230333	Disco portalamo ZRA 500	33,00
1	3230319	Disco portalamo ZRA 600/700	38,00
1	3230059	Disco portalamo ZRA 800/1000	33,00
1	3230849	Disco portalamo ZRA 1200	33,00
2	5350010	Lama terminale ZRA 500/600/800 dx	17,90
2	5350011	Lama terminale ZRA 500/600/800 sx	17,90
2	5350013	Lama terminale ZRA 700/1000/1200 dx	17,90
2	5350014	Lama terminale ZRA 700/1000/1200 sx	17,90
3	5330012	Rondella M12×36 zincata	0,40
4	5323006	Dado M12 per utensile	0,50
5	5215091	Boccola di usura ZRA	1,50

RASAERBA ZCR

rif.	cod.	descrizione	€
1	3230333	Disco portalamo ZCR 500	33,00
1	3230319	Disco portalamo ZCR 600	38,00
1	3230285	Disco portalamo ZCR 700	38,00
1	3230286	Disco portalamo ZCR 800	33,00
1	3230287	Disco portalamo ZCR 1000	34,70
2	5350009	Lama terminale ZCR dx	17,00
2	5350008	Lama terminale ZCR sx	17,00
3	5330012	Rondella M12×36 zincata	0,40
4	5323006	Dado M12 per utensile	0,50
5	5215092	Boccola di usura ZCR	1,50

ROTOFALCE ZRF / ZRF-T / ZRF-TL

rif.	cod.	descrizione	€
1	3230005	Riga supporto coltello completa ZRF	12,00
2	5350001	Coltello ZRF	2,50
3	5315001	Vite M10×20 per utensile	1,30
4	5227061	Rondella bloccaggio lama ZRF	4,00

DISTRUGGIERBA FALK


rif.	cod.	descrizione	€
1	3230319	Disco portalamo FALK 6	38,00
1	3230320	Disco portalamo FALK 7	38,00
1	3230321	Disco portalamo FALK 8	33,00
2	5350052	Lama terminale FALK	20,00
3	5330012	Rondella M12×36 zincata	0,40
4	5323006	Dado M12 per utensile	0,50
5	5215091	Boccola di usura FALK	1,50

TESTATA INTERFILARE IT Ø50 - IT-PRO Ø50 (Lame)

rif.	cod.	descrizione	€
1	3230988	Disco portalamo Ø 50	260,00
2	5350117	Lama terminale testata interfilare	21,00
3	5315144	Vite fissaggio lama	11,00
4	5215399	Rondella bloccaggio lama	6,80
5	5323008	Dado M16 per utensile	0,80
6	5220565	Boccola di usura	8,40


TESTATA INTERFILARE IT Ø70 - IT-PRO Ø70 (Lame)

rif.	cod.	descrizione	€
1	3232008	Disco portalamo Ø 70	260,00
2	5350117	Lama terminale testata interfilare	21,00
3	5315144	Vite fissaggio lama	11,00
4	5215399	Rondella bloccaggio lama	6,80
5	5323008	Dado M16 per utensile	0,80
6	5220565	Boccola di usura	8,40

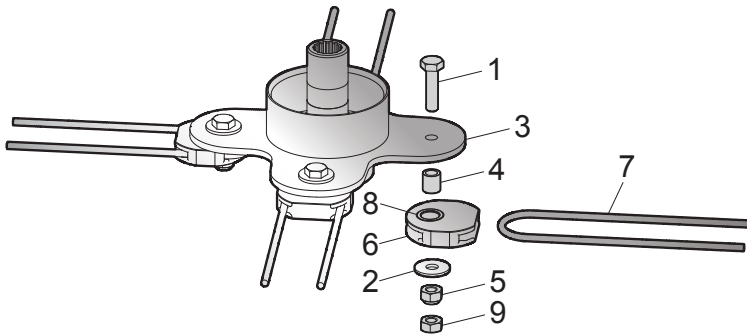


TESTATA INTERFILARE IT Ø50/Ø70 - IT-PRO Ø50/Ø70 (Filo)

rif.	cod.	descrizione	€
1	5315007	Vite M10×40 per utensile	1,60
2	5330001	Rondella piana M10×30	0,40
3	3232599	Albero porta agganci filo Ø 50/70	404,30
4	5362032	Boccola sinterizzata	4,70
5	5323015	Dado M10 autobloccante per utensile	0,70
6	5216032	Bussola ancoraggio	63,00
7	5450065	Bobina filo testata int. IT 155 mt Ø 6 mm	204,80
8	5216033	Bussola rinforzo	21,00
9	5321035	Dado basso M10	0,65

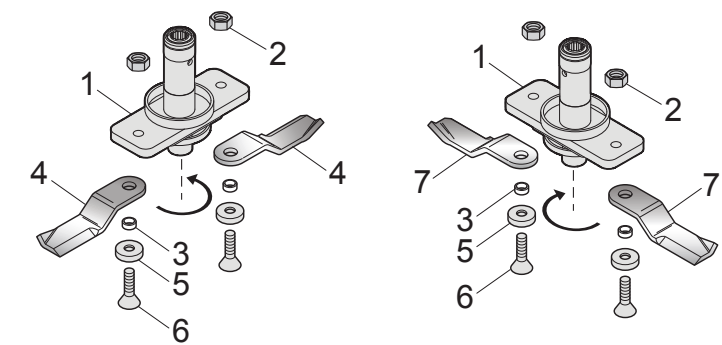


TESTATA INTERFILARE IT-M Ø60/Ø80

rif.	cod.	descrizione	€
1	3232628	Supporto lame Ø 60	262,50
1	3232682	Supporto lame Ø 80	283,50
2	5321011	Dado M18 per utensile	1,30
3	5215678	Bussola centraggio	15,80
4	5350165	Lama sx	40,00
5	5215679	Centraggio inferiore	12,10
6	5304594	Vite M18×50 per utensile	6,80
7	5350164	Lama dx	40,00

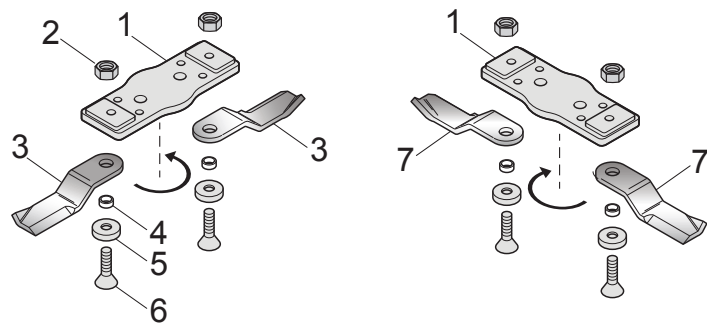

RASAERBA ZRV 1100-1250-1400

rif.	cod.	descrizione	€
1	3231965	Supporto coltello ZRV 1100	100,00
1	3231966	Supporto coltello ZRV 1250	107,00
1	3231967	Supporto coltello ZRV 1400	115,00
2	5324011	Dado M8 per utensile	0,80
3	5350165	Lama sx	40,00
4	5215678	Bussola centraggio	15,80
5	5215679	Centraggio inferiore	12,10
6	5304590	Vite M18×70 per utensile	6,80
7	5350164	Lama dx	40,00

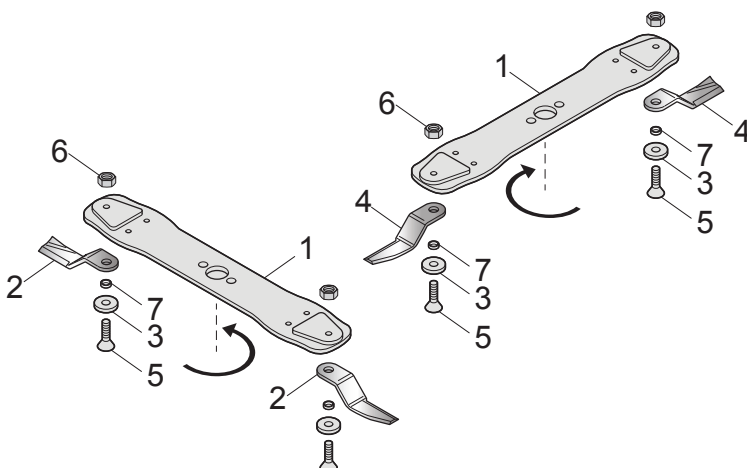

RASAERBA ZRV 1700-1900

rif.	cod.	descrizione	€
1	3231910	Supporto coltello ZRV 1700	131,30
1	3231911	Supporto coltello ZRV 1900	141,80
2	5350184	Lama sx	34,10
3	5215665	Centraggio inferiore	14,20
4	5350185	Lama dx	34,10
5	5304591	Vite M20×80 per utensile	8,90
6	5323010	Dado M20 per utensile	0,90
7	5215661	Bussola centraggio	19,40

UTENSILI DA TAGLIO

CUTTING TOOLS

SCHNEIDWERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE CORTE

OUTILS DE COUPE




ORIGINAL MADE IN ITALY



cod. 4210014
1x € 2,65



cod. 4230716
1x € 1,35

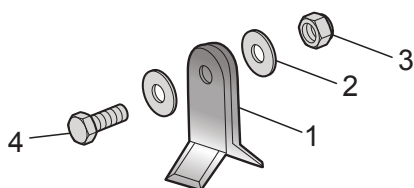

TSM

rif.	cod.	descrizione	€
1	3350012	Coltello "Y"	6,30
2	5330004	Rondella M10x30	0,25
3	5323015	Dado M10 per utensile	0,70
4	5315007	Vite M10 per utensile	1,60




cod. 4210014
Mod. RYDER
Mod. TMJ
1x € 2,65



cod. 4210305
Mod. TSM OFF ROAD
1x € 3,00



cod. 4230716
Mod. TSM OFF ROAD
Mod. RYDER/TMJ
1x € 1,35



TSM OFF ROAD / RYDER COLTELLI / TMJ COLTELLI

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350059	Coltello "J"	4,10
2	5330004	Rondella M10x30	0,25
3	5323015	Dado M10 per utensile	0,70
4	5315007	Vite M10 per utensile	1,60
5	5350141	Coltello "I" vers. "arieggiatore"	2,20




cod. 4210014
Mod. RYDER
Mod. TMJ
1x € 2,65



cod. 4210305
Mod. TSS
1x € 3,00



cod. 4230716
Mod. TSS/ RYDER/TMJ
1x € 1,35



TSS / RYDER MAZZE / TMJ MAZZE


rif.	cod.	descrizione	€
1	5350114	Mazza RM.81	7,00
2	5315007	Vite M10 per utensile	1,60
3	5323015	Dado M10 per utensile	0,70



cod. 4210165
1x € 15,00



cod. 4446017
cod. 4446016
1x € 5,10

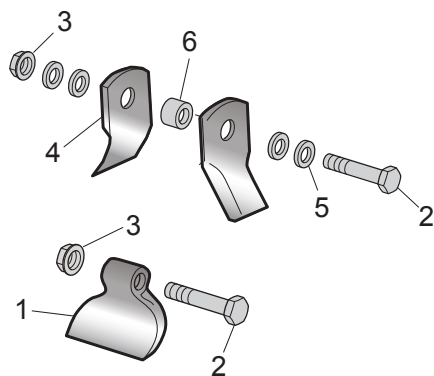


TFL / TFL-S / TFX / TFX-PRO / TFR / TMO / TMO-SE / TFM-P / TFM-R / TRL

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350047	Mazza RM.33	8,40
2	5315011	Vite M14 per utensile	2,10
3	5323016	Dado M14 per utensile	0,80
4	5350040	Coltello "Y"	3,80
5	5210241	Distanziale coltello	1,00
6	5220151	Boccola supporto coltelli	3,30



cod. 4446017
cod. 4446016
1x € 5,10

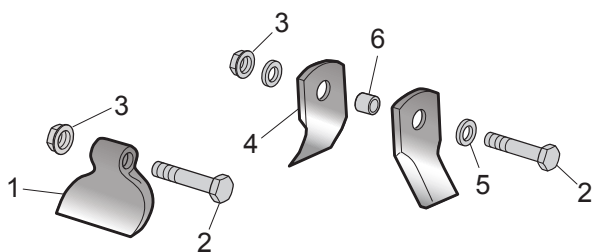


TFZ / TRV-PRO / TMC / TMH / TFZ-PRO / TCK (SOLO MAZZE)

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350024	Mazza RM.8	10,40
2	5315011	Vite M14 per utensile	2,10
3	5323016	Dado M14 per utensile	0,80
4	5350040	Coltello "Y"	3,80
5	5210241	Distanziale coltello	1,00
6	5220151	Boccola supporto coltelli	3,30



cod. 4446013
cod. 4446014
1x € 5,10

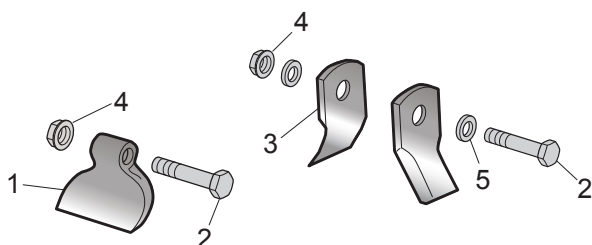

TFG / TFA / TPE / TMH-PRO / TFO / TDR / TRG / TSP 1200-2200


rif.	cod.	descrizione	€
1	5350121	Mazza RM.66	11,80
2	5315446	Vite M16x92 per utensile	5,80
3	5350127	Coltello "Y"	4,50
4	5323017	Dado M16 per utensile	1,00
5	5210316	Distanziale coltello	1,70



cod. 4446018

cod. 4446011

1× € 5,10

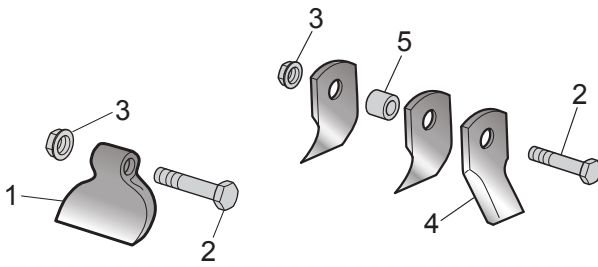

TMU / TRP / TRP-PRO (SOLO MAZZE) / TMA-S TRE-PRO (SOLO MAZZE) / TLP (SOLO MAZZE)

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350038	Mazza RM.10	13,60
2	5315093	Vite M20 per utensile	4,20
3	5323018	Dado M20 per utensile	1,00
4	5350040	Coltello "Y"	3,80
5	5220236	Distanziale coltello	3,30



cod. 4446018

cod. 4446011

1× € 5,10




cod. 4227189

1× € 15,60



cod. 4229437

1× € 18,00



TMS / TMR / TMB / TMP / TMR-PRO / TMS-PRO


rif.	cod.	descrizione	€
1	5350098	Mazza RM.69	26,20
2	5315124	Vite M20×133 per utensile	5,30
2	5315550	Vite M20×148 per utensile	7,00
3	5323018	Dado M20 per utensile	1,00



cod. 4446018

cod. 4446011

1× € 5,10



TFB


rif.	cod.	descrizione	€
1	5350110	Mazza RM.11	14,80
2	5315093	Vite M20×123 per utensile	4,20
4	5323018	Dado M20 per utensile	1,00



cod. 4446013


cod. 4446014

1× € 5,10

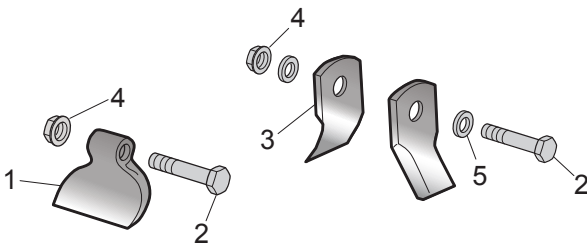


LFG / RFG / RFG-PRO / TSP 2400-3000

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350128	Mazza RM.8	9,80
2	5315446	Vite M16×92 per utensile	5,80
3	5350127	Coltello "Y"	4,50
4	5323017	Dado M16 per utensile	1,00
5	5210316	Distanziale coltello	1,70

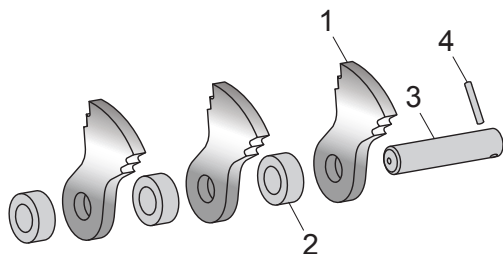

TMK

rif.	cod.	descrizione	€
1	5229407	Martello rompitore	17,00
2	5220916	Distanziali martelli	6,60
3	5215503	Perno supporti martelli	27,60
4	5340017	Spina spirol Ø 8×55	2,60

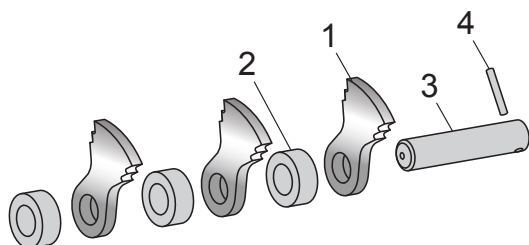

TLK

rif.	cod.	descrizione	€
1	5229800	Martello rompitore	16,50
2	5221128	Distanziali martelli	6,80
3	5215688	Perno supporti martelli	25,40
4	5340025	Spina spirol Ø 8×45	2,60

UTENSILI DA TAGLIO

CUTTING TOOLS


SCHNEIDWERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE CORTE

OUTILS DE COUPE




ORIGINAL MADE IN ITALY

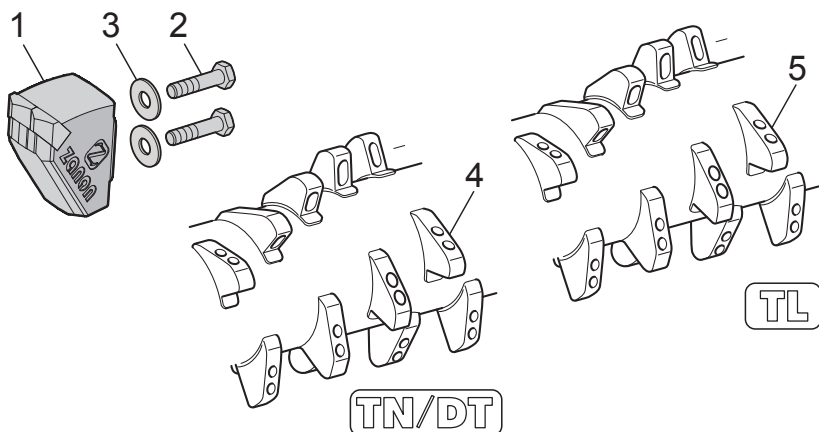

TN/DT - TL

rif.	cod.	descrizione	€
1	3231294	Dente	102,90
2	5302628	Vite M16x1,5x55	6,80
3	5330043	Rondella zigrinata M16	1,40
4	4228383	Supporto dente fisso (TN/DT)	47,50
5	4228809	Supporto dente fisso (TL)	37,50

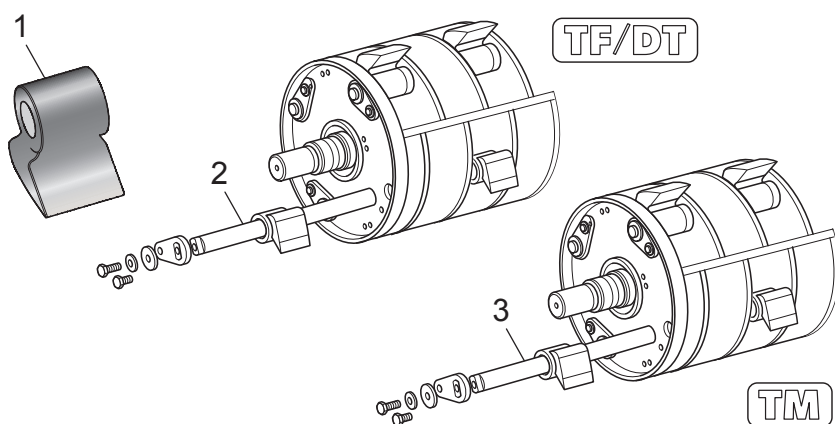


TF/DT - TM

rif.	cod.	descrizione	€
1	5350135	Mazza RM.99	22,60
2	5215438	Asta portamazze TF/DT 2100	250,00
2	5215439	Asta portamazze TF/DT 2500	273,00
3	5215589	Asta portamazze TM 1200	152,30
3	5215512	Asta portamazze TM 1400	168,00
3	5215513	Asta portamazze TM 1600	183,80
3	5215514	Asta portamazze TM 1800	199,50
3	5215515	Asta portamazze TM 2000	215,30
3	5215584	Asta portamazze TM 2250	231,00




cod. 4229107
1x € 19,00

cod. 4223195
1x € 11,00

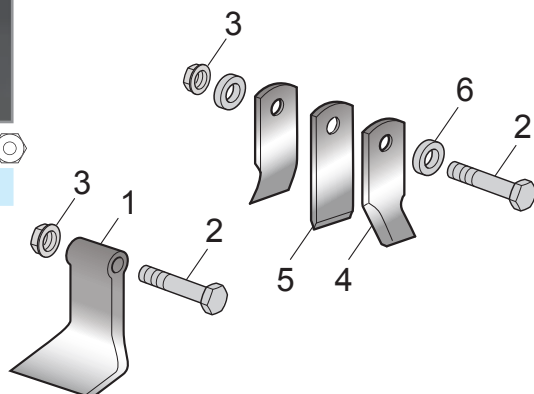

TSF / ZTS / TSF-PRO / ZTS-DT / ZTS-MEGA / ZTS-TWIN


rif.	cod.	descrizione	€
1	5350093	Mazza RM.46	20,40
2	5315531	Vite speciale	12,00
3	5323019	Dado M24 per utensile	1,50
4	5350095	Coltello "Y"	7,60
5	5350094	Coltello diritto	7,80
6	5220364	Distanziale coltelli	5,30

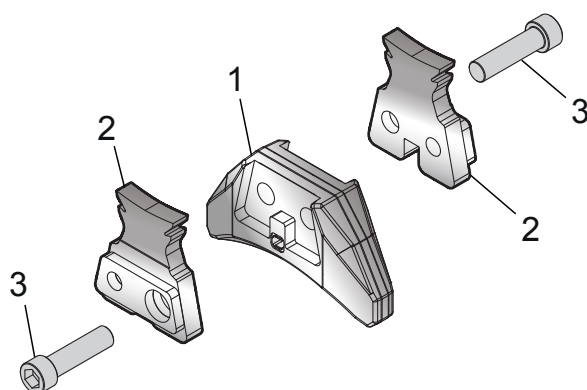

TPK / TLK-PRO / TMK-PRO

rif.	cod.	descrizione	€
1	4231118	Supporto dente saldato	47,50
2	3232953	Comp. dente saldato TPK/TMK-PRO	65,00
2	3233133	Comp. dente saldato TLK-PRO	55,00
3	5216119	Vite TCEI 16x1,5x70 12.9	9,80
3	5302628	Vite TCEI 16x1,5x55 12.9	6,80


AR

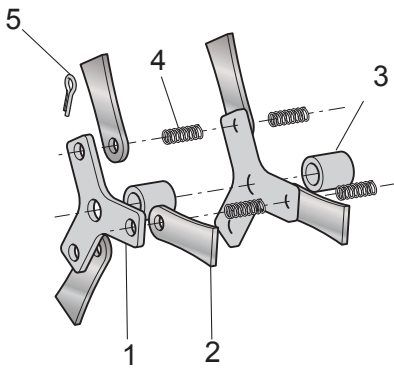

ARIEGGIATORE AR

rif.	cod.	descrizione	€
1	5225162	Distanziale coltelli AR	4,00
2	5350037	Coltello AR	2,20
3	5220067	Bussola distanziale coltelli	3,20
4	5335004	Molla premicoltello	1,50
5	5341007	Copiglia 3x20	0,25


BC 30

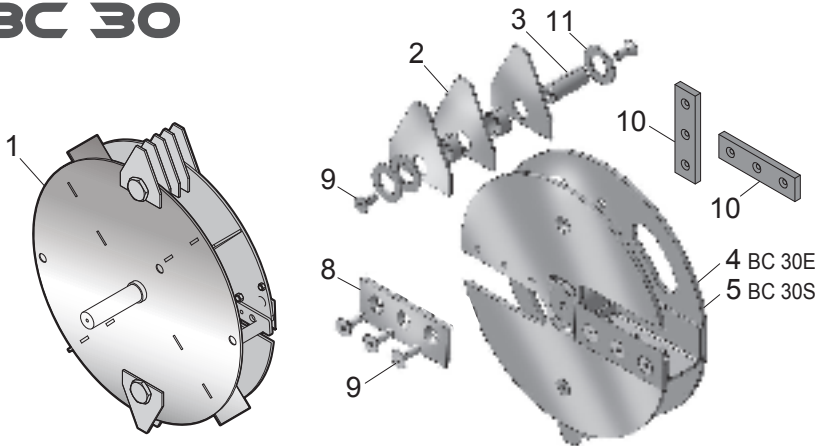

BIOTRITURATORE BC 30

rif.	cod.	descrizione	€
1	2050507	Matassa completa BC 30 E	480,00
1	2050508	Matassa completa BC 30 S	480,00
2	5350116	Coltello bio	7,90
3	5215690	Perno di bloccag. lame BC30	39,40
4	3232018	Rotore BC 30 E	240,00
5	3232017	Rotore BC 30 S	240,00
8	5350189	Lama BC 30	60,40
9	5304554	Vite TSPEI M8x20	2,60
10	5350190	Controlama	42,50
11	5330034	Rondella piana M18	0,50


BC 50

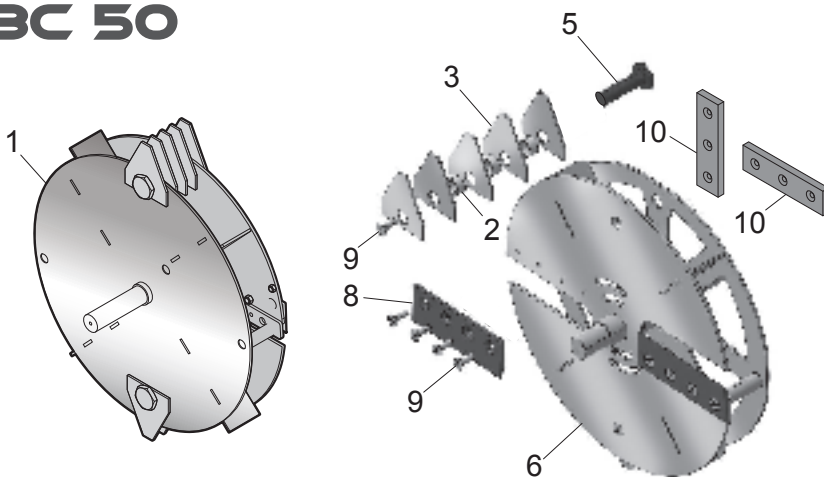

BIOTRITURATORE BC 50

rif.	cod.	descrizione	€
1	2051131	Matassa completa BC 50	560,00
2	5215986	Distanziale coltelli	4,70
3	5350116	Coltello bio	7,90
5	5216036	Perno di bloccaggio	25,00
6	3232747	Rotore BC 50	290,00
8	5350186	Coltello cippatore	78,00
9	5304554	Vite TSPEI M8x20	2,60
10	5350223	Controlama	49,90
11	5304557	Vite TSPEI M8x25	2,50


BC 60

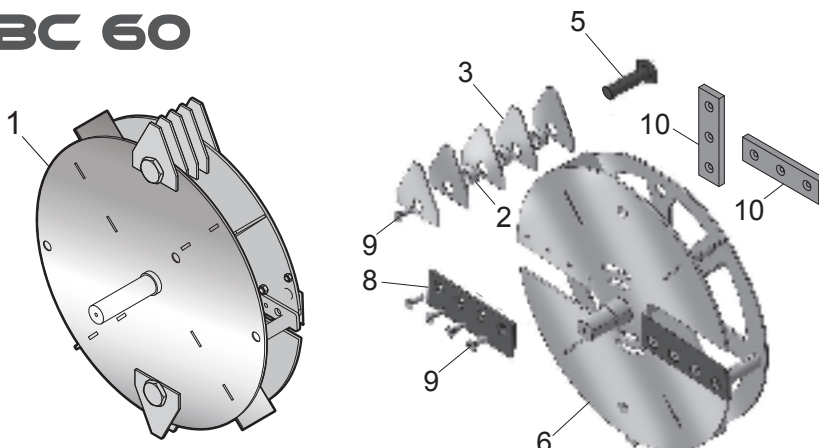

BIOTRITURATORE BC 60

rif.	cod.	descrizione	€
1	2050486	Matassa completa BC 60	740,00
2	5215674	Distanziale coltelli	4,50
3	5350116	Coltello bio	7,90
4	5330005	Rondella piana M20	0,70
5	5215673	Perno di bloccaggio	26,30
6	3231934	Rotore BC 60	367,50
8	5350186	Coltello cippatore	78,00
9	5304554	Vite TSPEI M8x20	2,60
10	5350187	Controlama	49,90


BC 90

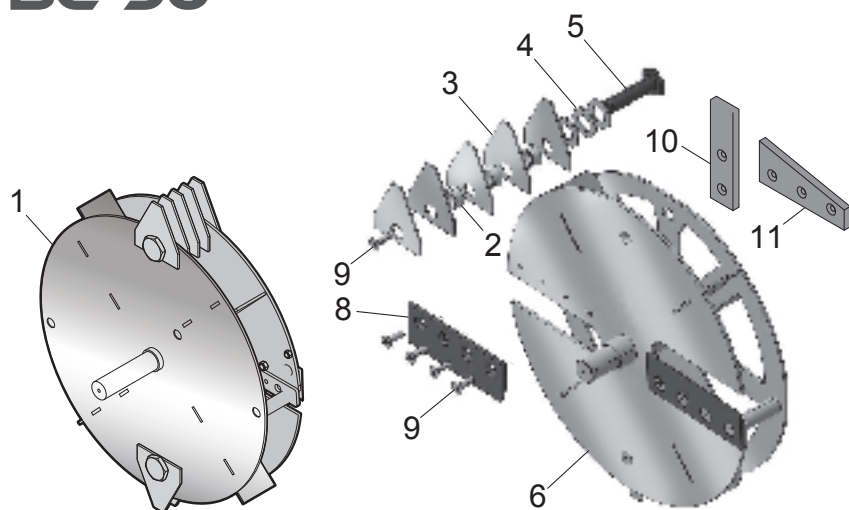

BIOTRITURATORE BC 90 / BC 90 CINGO

rif.	cod.	descrizione	€
1	2050527	Matassa completa BC 90	840,00
2	5215674	Distanziale coltelli	4,50
3	5350116	Coltello bio	7,90
4	5330004	Rondella piana M18	0,25
5	5215673	Perno di bloccaggio	26,30
6	3232071	Rotore BC 90	414,80
8	5350192	Coltello cippatore	102,40
9	5304554	Vite TSPEI M8x20	2,60
10	5350191	Controlama	70,90
11	5230958	Controlama per BC90	70,90


BIO 8/10

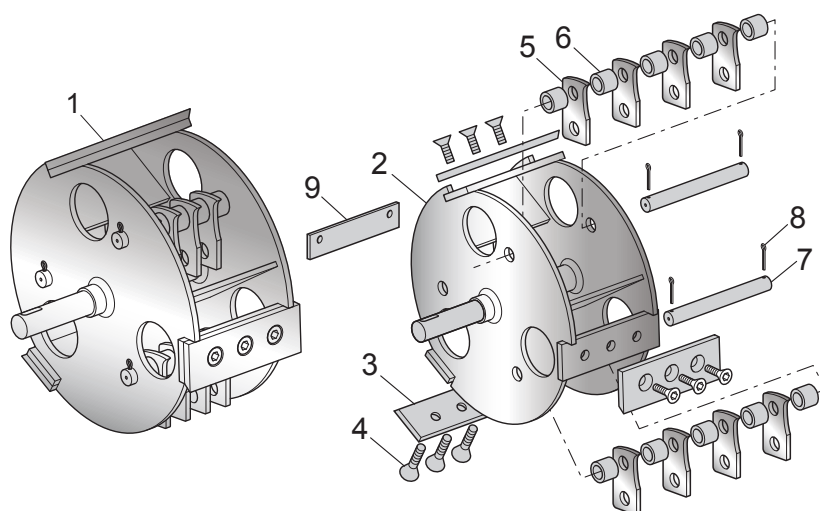

BIOTRITURATORE BIO 8/10

rif.	cod.	descrizione	€
1	2050187	Matassa completa BIO 8-10	780,00
2	3230647	Composto girante	350,00
3	5210289	Lama BIO	68,30
4	5300699	Vite M10x40	1,50
5	5226590	Martello	3,00
6	5220448	Distanziale martelli	4,20
7	5215220	Perno porta martello	19,40
8	5341019	Copiglia 5x40	2,10
9	5210290	Controlama	36,80


BIO 160-T

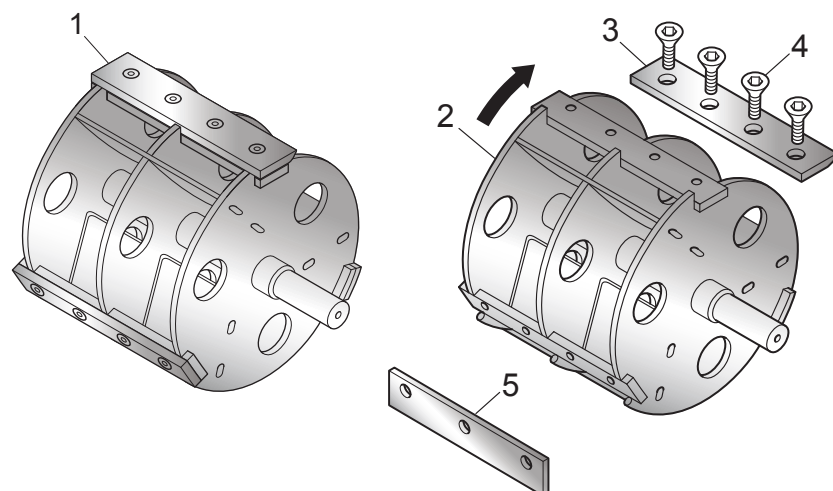

BIOTRITURATORE BIO 160-T

rif.	cod.	descrizione	€
1	2050423	Matassa completa BIO 160-T	1.080,00
2	3231653	Composto girante BIO 160-T	650,00
3	5350161	Lama BIO 160-T	221,00
4	5300701	Vite M12x30x1,25	1,20
5	5350162	Controlama	48,75


CIP 35-E

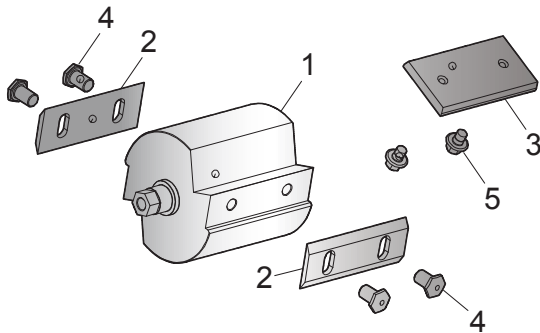

BIOCIPPATORE CIP 35-E

rif.	cod.	descrizione	€
1	5480015	Rullo CIP35	
2	5350296	Lame CIP35/50	58,50
3	5350297	Controlama CIP35	17,90
4	5300551	Vite TE M10x16	0,60
5	5323005	Dado autobl. M10 basso	0,60


CIP 50-B

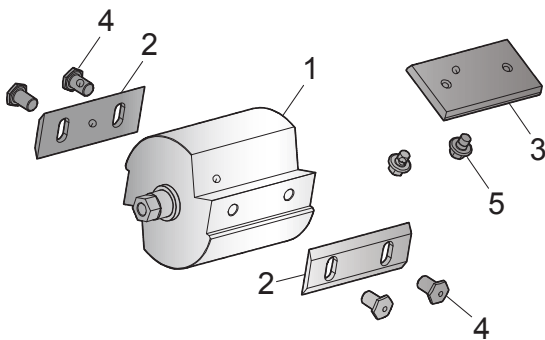

BIOCIPPATORE CIP 50-B

rif.	cod.	descrizione	€
1	5480024	Rullo CIP50	
2	5350296	Lame CIP35/50	58,50
3	5350298	Controlama CIP50	19,50
4	5300551	Vite TE M10x16	0,60
5	5323005	Dado autobl. M10 basso	0,60


CIP 100-B

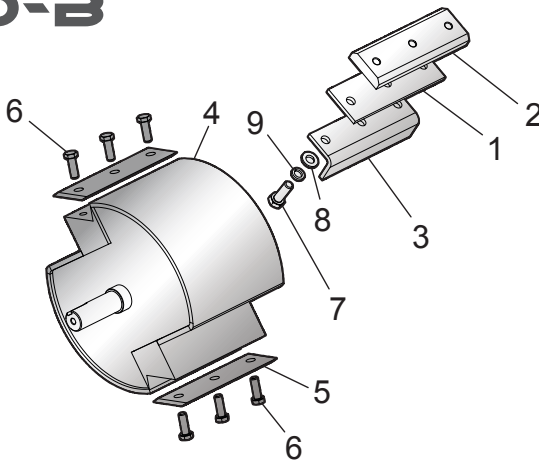

BIOCIPPATORE CIP 100-B

rif.	cod.	descrizione	€
1	5480046	Piastra base CIP100	
2	5480203	Controlama CIP100	
3	5480048	Piastra di regolazione CIP100	
4	5480049	Rullo CIP100	
5	5480204	Coltello CIP100	
6	5300537	Vite TE M8x25	0,50
7	5300554	Vite TE M10x30	0,40
8	5331016	Rondella grower M10 zincata	0,40
9	5330015	Rondella piana M10	0,50


CIP 120-B

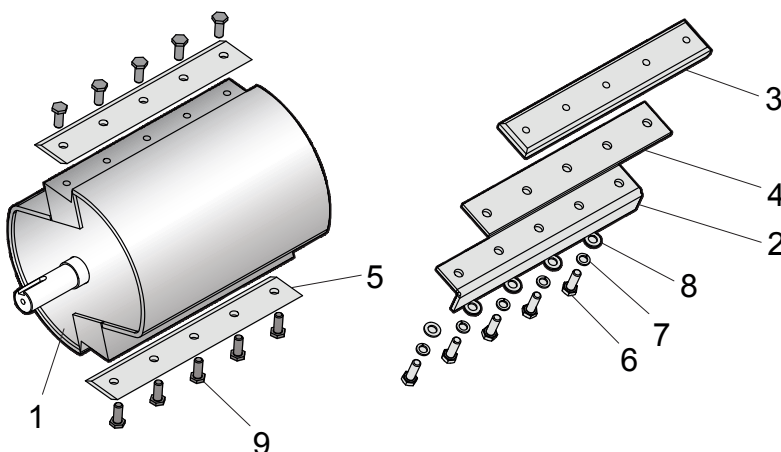

BIOCIPPATORE CIP 120-B

rif.	cod.	descrizione	€
1	5480098	Rullo CIP120	
2	5480101	Piastra di regolazione CIP120	
3	5480205	Controlama CIP120	
4	5480103	Piastra base CIP120	
5	5480206	Lama CIP120	
6	5300554	Vite TE M10x30	0,40
7	5331016	Rondella grower M10 zincata	0,40
8	5330015	Rondella piana M10	0,50
9	5300553	Vite TE M10x25	0,80


CIP 120-S CINGO

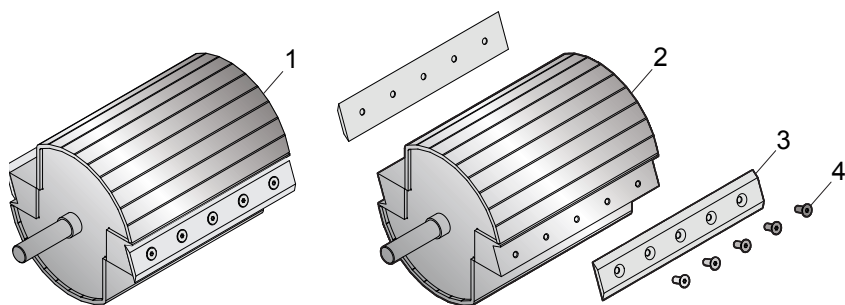

BIOCIPPATORE CINGOLATO CIP 120-S

rif.	cod.	descrizione	€
1	2051437	Gruppo rotore CIP120-S	
2	3233242	Rotore CIP120-S	
3	5350300	Lama CIP120-S	146,50
4	5304554	Vite TSPEI M8X20	2,60

CIP 120-S CINGO

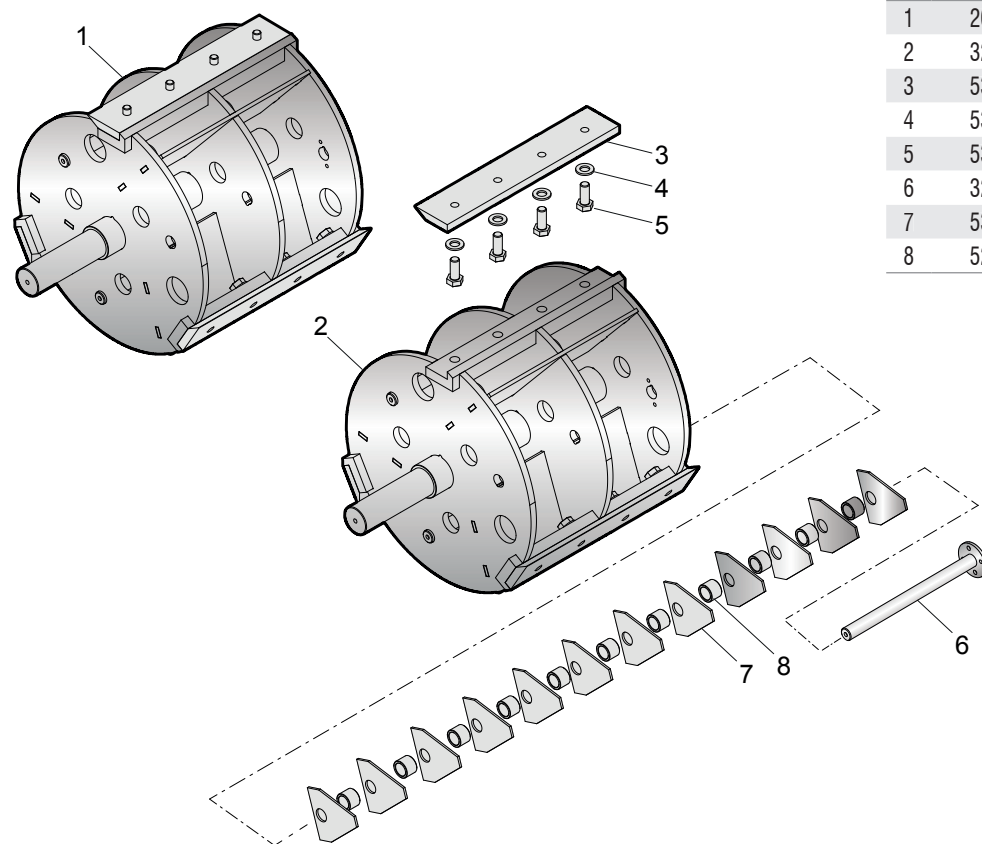

BIOTRITURATORE BIO 130-S / BIO 130-C

rif.	cod.	descrizione	€
1	2051420	Premontaggio rotore BIO130	2.524,40
2	3233186	Rotore biotrituratore BIO130	
3	5350161	Lama biotrituratore	221,00
4	5330018	Rondella piana M12	0,30
5	5300701	Vite TE M12x30x1,25	1,20
6	3233202	Perno	
7	5350116	Coltello spessore 3	7,90
8	5216186	Distanziale coltelli	

CONDIZIONI RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Il servizio di primo avviamento permette di usufruire di un supporto tecnico specializzato, fornito da personale qualificato ZANON per minimizzare le problematiche di messa in funzione della macchina.

In cosa consiste il servizio di primo avviamento

Si tratta di un'attività accessoria alla vendita dei nostri prodotti mediante la quale si può usufruire della consulenza di tecnici specializzati per evitare problematiche dovute a un'errata installazione e messa in opera.

Le principali attività del tecnico

- Accurata verifica delle condizioni di installazione della macchina e il rispetto delle norme di installazione redatte dal costruttore.
- Verifica del collegamento della macchina al trattore.
- Suggerimenti e consigli relativi alle migliori impostazioni da utilizzare sulla macchina e sui dispositivi di controllo al fine di operare le selezioni più corrette alla tipologia di lavoro.
- Istruzioni sulla regolare manutenzione della macchina per ridurre i costi di mantenimento e poter lavorare in totale sicurezza.

Procedura di attivazione del servizio

Per attivare il servizio, accedere all'**area riservata** del nostro sito e scaricare l'apposito modulo per la richiesta di primo avviamento inserito nella cartella Modulistica.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, lasciando in bianco gli spazi indicati come *spazio riservato al personale Zanon*. Una volta completata, la richiesta dovrà essere inviata via email all'indirizzo **assistenza4@zanon.it**.

Al ricevimento del modulo compilato, ZANON farà una valutazione e invierà un preventivo in cui viene indicato il costo, i termini del servizio e tutte le opzioni elencate.

La richiesta di attivazione del servizio dev'essere inoltrata con un preavviso di **almeno 10 giorni lavorativi** per mail.

Note aggiuntive:

- È sempre necessaria la presenza in loco del personale tecnico del concessionario di riferimento.
- La macchina oggetto della richiesta di assistenza dovrà essere completamente assemblata in tutte le sue parti.
- I mezzi e le spese di trasporto sono a carico del cliente così come le eventuali spese di manodopera e le spese accessorie (vedi "Modulo richiesta primo avviamento")

Per ogni ulteriore approfondimento contattare il proprio rivenditore di zona.



CONDITIONS REQUIRED FOR INITIAL COMMISSIONING ON THE FIELD

HOW TO REQUEST THE SERVICE

The initial start-up service provides specialised technical support provided by ZANON's qualified staff to minimise machine start-up problems.

What does the initial commissioning service include

This is an add-on activity to the sale of our products through which you can benefit from the advice of specialised technicians to avoid problems caused by incorrect installation and commissioning.

Technician's main activities:

- Careful verification of the machine's set-up conditions and compliance with the installation regulations drawn up by the manufacturer;
- Checking the connection of the machine to the tractor;
- Suggestions and advice on the best set-up to use on the machine and on the control devices in order to select the most correct settings for the type of work;
- Instructions on regular maintenance of the machine to reduce maintenance costs and to be able to work in total safety.

Procedure for service activation

To activate the service, log in to the **reserved area** of our website and download the application form for the initial commissioning in the Forms folder.

The application must be completed in full, leaving the spaces indicated as *reserved for Zanon staff* blank. Once completed, the application should be sent by email to assistenza4@zanon.it.

Upon receipt of the completed form, ZANON will make an assessment and send a quotation indicating costs, terms of service and all options listed.

The service activation request must be submitted at **least 10 working days in advance** by email.

Additional notes:

- The on-site presence of the local dealer's technical staff is always required.
- The machine covered by the service request must be fully assembled in all its parts.
- Any vehicles and transport costs shall be covered by the customer as well as any labour costs and incidental expenses (see 'Initial commissioning request form').

For further information, please contact your local dealer.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERSTE INBETRIEBNAHME

WIE MAN DEN DIENST ANFORDERT

Der Inbetriebnahmeservice bietet spezialisierte technische Unterstützung. Er wird von qualifiziertem ZANON-Personal durchgeführt, um Probleme bei der Inbetriebnahme der Maschine zu minimieren.

Worin besteht die Dienstleistung der Erstinbetriebnahme?

Hierbei handelt es sich um eine Zusatzaktivität zum Verkauf unserer Produkte, durch die du von der Beratung durch spezialisierte Techniker profitieren kannst, um Probleme aufgrund einer falschen Installation und Inbetriebnahme zu vermeiden.

Die Haupttätigkeiten des Technikers

- Sorgfältige Prüfung der Installationsbedingungen der Maschine und der Einhaltung der Installationsvorschriften des Herstellers.
- Überprüfung des Anschlusses der Maschine an den Traktor.
- Hinweise und Tipps zu den besten Einstellungen an der Maschine und den Steuergeräten, um die richtige Auswahl für die jeweilige Arbeit zu treffen.
- Anweisungen zur regelmäßigen Wartung der Maschine, um die Wartungskosten zu senken und sicher zu arbeiten.

Verfahren zur Aktivierung des Dienstes

Um den Service zu aktivieren, geht man in **den reservierten Bereich** unserer Website und lädt das entsprechende Formular für die erste Anfrage zur Inbetriebnahme aus dem Ordner Formulare herunter.

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt werden, wobei die für das *Zanon-Personal reservierten Felder* freizulassen sind. Der ausgefüllte Antrag ist per E-Mail an assistenza4@zanon.it zu senden.

Nach Erhalt des ausgefüllten Formulars wird ZANON eine Bewertung vornehmen und einen Kostenvorschlag erstellen, der die Kosten, die Bedingungen der Dienstleistung und alle aufgeführten Optionen enthält.

Der Antrag auf Aktivierung des Dienstes muss **mindestens 10 Arbeitstage** im Voraus per E-Mail gestellt werden.

Weitere Hinweise:

- Die Anwesenheit des technischen Personals des betreffenden Händlers vor Ort ist immer erforderlich.
- Die Maschine, die Gegenstand der Serviceanfrage ist, muss in allen Teilen vollständig montiert sein.
- Die Transportmittel gehen zu Lasten des Kunden, ebenso wie die Arbeitskosten und die Nebenkosten (siehe „Formular für die Erstinbetriebnahme“)

Für weitere Informationen wende dich bitte an deinen lokalen Händler.



CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

COMO SOLICITAR EL SERVICIO

El servicio de puesta en marcha inicial ofrece asistencia técnica especializada proporcionada por personal cualificado de ZANON para minimizar los problemas de puesta en marcha de la máquina..

¿En qué consiste el servicio inicial de puesta en marcha?

Se trata de una actividad auxiliar a la venta de nuestros productos a través de la cual podrá beneficiarse del asesoramiento de técnicos especializados para evitar problemas derivados de una incorrecta instalación y puesta en marcha.

Actividades principales del técnico

- Comprobación minuciosa de las condiciones de instalación de la máquina y del cumplimiento de las normas de instalación del fabricante..
- Comprobación de la conexión de la máquina al tractor.
- Sugerencias y consejos sobre los mejores ajustes que se deben utilizar en la máquina y los dispositivos de control para realizar las selecciones más correctas según el tipo de trabajo..
- Instrucciones sobre el mantenimiento periódico de la máquina para reducir los costes de mantenimiento y trabajar con seguridad.

Proceso de activación del servicio

Para activar el servicio, visite el **área reservada** de nuestro sitio web y descargue el formulario especial para la primera solicitud de puesta en marcha en la carpeta Formularios.

La solicitud debe cumplimentarse en su totalidad, dejando en blanco los *espacios indicados como reservados al personal de Zanon*. Una vez cumplimentada, la solicitud deberá enviarse por correo electrónico a **assistenza4@zanon.it**.

Una vez recibido el formulario cumplimentado, ZANON realizará una evaluación y enviará un presupuesto indicando el coste, las condiciones del servicio y todas las opciones indicadas.

La solicitud de activación del servicio debe realizarse con **al menos 10 días laborables** de antelación por correo electrónico.

Notas adicionales:

- Siempre es necesario que el personal técnico del distribuidor de la zona esté presente in situ.
- La máquina objeto de la solicitud de servicio debe estar completamente montada en todas sus partes.
- Los medios y gastos de transporte correrán a cargo del cliente, así como los costes de mano de obra y los gastos imprevistos (véase el «Formulario de solicitud de primera puesta en marcha»).

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con tu distribuidor local.

CONDITIONS NÉCESSAIRES AU PREMIER DÉMARRAGE

COMMENT DEMANDER LE SERVICE

Le service de première installation offre une assistance technique spécialisée fournie par le personnel qualifié de ZANON afin de minimiser les problèmes de démarrage de la machine.

En quoi consiste le service de démarrage initial?

Il s'agit d'une activité accessoire à la vente de nos produits qui vous permet de bénéficier des conseils de techniciens spécialisés afin d'éviter les problèmes causés par une installation et une mise en service incorrectes.

Principales activités du technicien

- Vérification minutieuse des conditions d'installation de la machine et du respect des règles d'installation établies par le fabricant.
- Contrôle de l'attelage de la machine au tracteur.
- Suggestions et conseils sur les meilleurs réglages à utiliser sur la machine et les dispositifs de contrôle afin d'effectuer les sélections les plus correctes pour le type de travail.
- Instructions sur l'entretien régulier de la machine afin de réduire les coûts d'entretien et de pouvoir travailler en toute sécurité.

Procédure d'activation du service

Pour activer le service, connectez-vous à la **zone réservée** de notre site web et téléchargez le formulaire spécial pour la première demande de mise en service dans le dossier Formulaires.

Cette demande doit être complétée dans son intégralité, en laissant en blanc les espaces indiqués comme *étant réservés au personnel de Zanon*. Une fois complétée, la demande doit être envoyée par courrier électronique à **assistenza4@zanon.it**.


Dès réception du formulaire dûment rempli, ZANON procédera à une évaluation et enverra un devis indiquant le coût, les conditions du service et toutes les options énumérées.

La demande d'activation du service doit être faite **au moins 10 jours ouvrables à l'avance** par courrier électronique.

Notes complémentaires:

- La présence sur place du personnel technique du concessionnaire concerné est toujours requise.
- La machine faisant l'objet de la demande d'intervention doit être entièrement montée dans toutes ses parties.
- Les moyens de transport sont à la charge du client, de même que les coûts de main-d'œuvre et les frais accessoires (voir « Formulaire de demande de mise en service »).

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

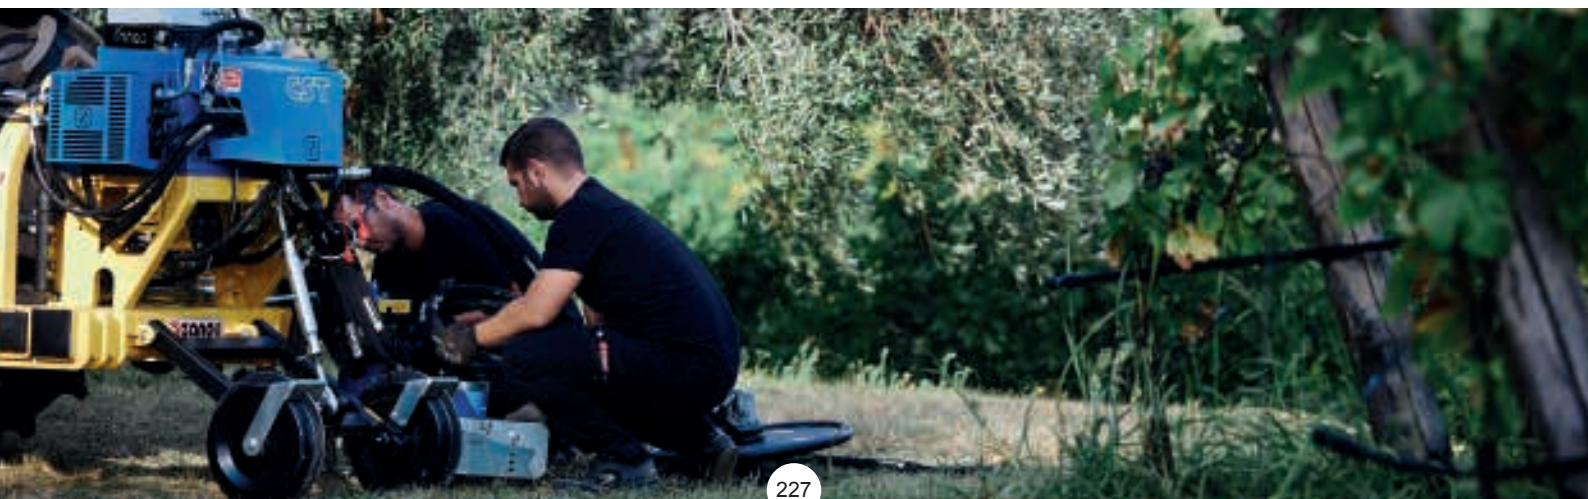

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le condizioni generali di vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti tra ZANON S.r.l. ed i propri Clienti, e possono essere modificate con validità a partire dalla pubblicazione sul sito web www.zanon.it.

Deroghe ammissibili si hanno per differenti pattuizioni in forma scritta negli ordini o nelle conferme d'ordine. ZANON S.r.l. non si riterrà vincolata dalle Condizioni Generali del Cliente.

2. La vendita dovrà ritenersi conclusa:

- nel momento in cui il Cliente riceve da ZANON S.r.l. una conferma d'ordine conforme ai termini ed alle condizioni dell'ordine
- nel caso in cui il Cliente riceva da parte di ZANON S.r.l. una conferma d'ordine contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa senza che pervenga a ZANON S.r.l. contestazione scritta da parte del Cliente.
- o in assenza di conferma scritta da parte di ZANON S.r.l., nel momento in cui i prodotti saranno consegnati al Cliente.

Gli ordini regolarmente accettati da ZANON S.r.l. non potranno essere annullati e/o modificati dal Cliente senza il consenso scritto di ZANON S.r.l. Salvo diverso accordo scritto, ZANON S.r.l. non accetta resi dei Prodotti acquistati.

3. I prezzi applicati sono quelli indicati nel Listino Prezzi aggiornato disponibile sul sito www.zanon.it/area-riservata in vigore al momento dell'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente, ovvero quelli riportati nella Conferma d'ordine di ZANON S.r.l.

I prezzi si intendono EXW (Ex Works) sede ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), con esclusione di trasporto e di ogni onere accessorio. ZANON S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche con riferimento a ordini già confermati e non ancora evasi, in conseguenza di variazioni dei costi o delle condizioni di mercato, nonché per cause di forza maggiore, previa comunicazione al Cliente. ZANON S.r.l. manterrà la proprietà dei prodotti fino al completo pagamento del prezzo pattuito.

4. La consegna avverrà entro il termine comunicato nella Conferma d'Ordine. Tale data è da considerarsi indicativa e non essenziale ai sensi dell'art. 1457 C.C., e non include i tempi di trasporto.

5. Il pagamento dell'ordine andrà effettuato in Euro (€) e secondo le indicazioni ed i termini pattuiti nella Conferma d'Ordine. Il pagamento cambiario graverà il cliente di commissioni ed interessi ad un tasso BCE maggiorato di 3 punti. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, attribuisce a ZANON S.r.l. il diritto di sospendere immediatamente la consegna e ogni ulteriore prestazione da eseguirsi. Al Cliente moroso verranno applicati interessi di mora al tasso BCE, maggiorato di 7 punti (art.5, comma 2 D.Lgs. 231/2002)

6. Garanzia: ZANON S.r.l. garantisce che i prodotti forniti sono collaudati, esenti da vizi e/o difetti e sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna attestabile mediante attivazione della garanzia sul sito: www.zanon.it/area-riservata.

Il reclamo dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, nell'utilizzo diretto ovvero entro 8 giorni dalla comunicazione del vizio al Rivenditore dal Cliente finale via raccomandata a/r o pec, corredando la pratica di opportuna documentazione fotografica (vista d'insieme ex-ante eventuale intervento di riparazione, matricola e particolari del prodotto).

I prodotti dovranno essere inviati presso la Sede ZANON S.r.l. a spese del Cliente per l'effettuazione dei necessari controlli.

La garanzia non opera per i difetti dovuti a:

- danni da trasporto*
- uso imperito od improprio dei prodotti*
- riparazioni, modifiche o manomissioni di personale non autorizzato.*
- errate modalità di installazione dei nostri prodotti o utilizzo di pezzi errati utilizzati per l'installazione.*

ZANON S.r.l. non risponderà per motori, parti elettriche/elettroniche o elementi normalmente esposti a usura e consumo.

La responsabilità di ZANON S.r.l. è altresì esclusa se i vizi e/o difetti erano conosciuti o conoscibili dal Cliente e/o derivino da istruzioni o pezzi e apparecchiature forniti da quest'ultimo, o per danni a persone o cose provocati da errato o superficiale utilizzo dei nostri prodotti. L'eventuale vizio del prodotto, coperto da garanzia e notificato secondo modalità descritte, sarà sanato da ZANON S.r.l. - a propria discrezione - mediante sostituzione o riparazione, ma non saranno riconosciuti indennizzi per costi di manodopera, trasporti o spese sostenute in autonomia.

Per prassi interna, tutti i ricambi saranno fatturati all'atto della spedizione con pagamento in contrassegno: il riconoscimento della garanzia, previo ricevimento e verifica del pezzo guasto, darà diritto all'accredito.

7. I prodotti sono conformi alla legge Italiana e alle Direttive Europee. Sarà cura dell'Importatore estero assicurarsi delle conformità cui sottostare nel Paese di destino, impegnandosi a fornire dichiarazione di conformità, il manuale d'istruzioni, l'eventuale documentazione tecnica e la propria garanzia. La documentazione tecnica aggiornata è disponibile sul sito web: www.zanon.it, ed a questa il Cliente è tenuto a far riferimento.

8. ZANON S.r.l. avrà facoltà di risolvere, ai sensi art. 1456 CC, mediante comunicazione via raccomandata a/r o pec, la singola vendita nel caso di mancato ritiro o ricezione dei beni o nell'eventualità di inadempimento delle obbligazioni previste dai punti: 5; 7; 9.

9. I diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di ZANON S.r.l., ed il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con essi, quindi non utilizzerà o registrerà Marchi simili o confondibili con i Marchi ZANON, utilizzando invece Marchi e Diritti ZANON in ottemperanza alle istruzioni della Casa Madre e per i fini di cui alle presenti Condizioni di Vendita.

10. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dal Reg. UE 679/2016, nel rispetto della normativa vigente, in relazione all'attività commerciale ed obblighi contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati personali è ZANON S.r.l.

11. Per ogni controversia è competente il foro di Padova, e per tutti i contratti, la legge applicabile sarà quella Italiana.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. These general terms and conditions of sale shall apply to all Sales of Products between ZANON S.r.l. and its Customers and may be amended with effect from their publication on www.zanon.it website. Exceptions shall be granted following different written agreements set out in orders or order confirmations. The Customer's General Terms and Conditions shall not be considered to be binding on ZANON S.r.l.

2. A sale shall be deemed to have been concluded:

- When the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. that complies with the terms and conditions set out in the order;
- Upon three business days having elapsed since receipt of the order confirmation without ZANON S.r.l. receiving a written objection from the Customer if the Customer receives an order confirmation from ZANON S.r.l. containing terms and conditions other than those set out in the Order; or
- Upon the products being delivered to the Customer if no written confirmation is received from ZANON S.r.l.

Orders regularly accepted by ZANON S.r.l. may not be cancelled and/or changed by the Customer without ZANON S.r.l.'s written consent. Unless otherwise agreed in writing, ZANON S.r.l. shall not accept returns of purchased Products.

3. The prices applied shall be those set out in the updated Price List available on the website www.zanon.it/en/reserved-area/, in force at the time the Customer submits the Order, or those indicated in ZANON S.r.l.'s Order Confirmation. All prices are intended EXW (Ex Works) ZANON S.r.l. premises (Incoterms® 2020), excluding transport costs and any additional charges. ZANON S.r.l. reserves the right to modify prices, including with reference to orders already confirmed but not yet fulfilled, as a result of changes in costs or market conditions, as well as due to force majeure events, subject to prior notice to the Customer. ZANON S.r.l. shall retain title to the products until full payment of the agreed price has been received.

4. Delivery shall take place within the date as stated in the Order Confirmation. This date shall be considered to be approximate and not essential for the purposes of Section 1457 of the Italian Civil Code, and shall not include transport time.

5. Order payment shall be made in EUR (€) and in accordance with the instructions and deadline as set out in the Order Confirmation. Payment by promissory note shall cause the customer to incur commissions and interest at an ECB rate plus 3 points. Non-payment or delayed payment, whether in part or in whole, shall entitle ZANON S.r.l. to suspend forthwith delivery as well as any other service to be provided. Customers in arrears shall be charged default interest at the ECB rate plus 7 points (Article 5(2) of Legislative Decree 231/2002).

6. Warranty: ZANON S.r.l. hereby guarantees that the Products supplied are tested, free from defects and/or faults and are suitable for and compliant with their intended use for a period of 12 months from the date of delivery, as certified following activation of the warranty on www.zanon.it/en/reserved-area website.

Any complaint must be submitted within 8 days after discovery of the defect, in the case of direct use, or within 8 days after notification of the defect to the Retailer by the end Customer by registered letter with return receipt or by certified email [PEC], complete with adequate photographic evidence (overall view before any repair work, serial number and product details). The Products must be sent to ZANON S.r.l. headquarters at the Customer's expense in order that the necessary checks may be performed.

The warranty shall not apply to defects cause by:

- i) *damage during transportation*
- ii) *inappropriate or improper use of the products*
- iii) *repairs, changes or tampering by unauthorised personnel.*
- iv) *incorrect installation procedure or use of incorrect parts during installation.*

ZANON S.r.l. shall not be liable for fair wear and tear of motors, electrical/electronic parts or elements.

ZANON S.r.l. shall also not be held liable (i) if the Customer was aware of or knowledgeable about any defects and/or faults and/or if such defects and/or faults are deemed to arise from instructions or parts and equipment supplied by the Customer, or (ii) for damage to persons or property caused by improper or careless use of our products. Any defect in the product - covered under the warranty and notified as described - shall be remedied by ZANON S.r.l., at its sole discretion, by replacement or repair, but no compensation shall be granted for labour costs, transport or expenses incurred independently.

In accordance with corporate policies, all spare parts shall be invoiced at the time of dispatch: acknowledgement of warranty shall, subject to receipt of and checks performed on the faulty part, entitle the Customer to receive credit.

7. The products comply with Italian law and European Directives. It shall be the responsibility of the foreign importer to ensure product compliance in the country of destination, undertaking to provide a declaration of conformity, an operation manual, any technical documentation and its own warranty. Updated technical documentation is available on www.zanon.it, to which the Customer shall be required to refer.

8. Pursuant to section 1456 of the Italian Civil Code, ZANON S.r.l. shall, by serving a notice to be sent by registered letter with return receipt or by email, have the right to terminate individual sales in the event of failure to collect or receive the goods or in the event of failure to comply with the obligations under 5; 7; 9 hereof.

9. The intellectual property rights shall be the total and exclusive property of ZANON S.r.l., and the Customer undertakes to refrain from engaging in any conduct deemed to be in contrast with such rights. As a result, the Customer shall not use or register any Trademark similar to or capable of being confused with ZANON's Trademarks, using instead ZANON's Trademarks and Rights in compliance with ZANON's instructions and for the purposes set forth hereunder.

10. Personal data shall be processed in accordance with the provisions of Regulation EU 679/2016, in compliance with current legislation, in relation to commercial activity and contractual obligations. The data controller of personal data shall be ZANON S.r.l.

11. The court of Padua shall have jurisdiction over any dispute, while Italian law shall apply to all contracts.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Die Allgemeine Verkaufsbedingungen gelten für alle Verkäufe von Produkten zwischen der Firma ZANON S.r.l. und deren Kunden. Die Bedingungen können mit Gültigkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website www.zanon.it geändert werden. Anderslautende Ausnahmeregelungen müssen in den Bestellungen oder Auftragsbestätigungen in Schriftform festgelegt werden. ZANON S.r.l. ist nicht an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kunden gebunden.

2. Der Verkauf gilt als abgeschlossen:

- sobald der Kunde eine Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. erhält, die den Auftragsbedingungen entspricht
- für den Fall, dass der Kunde eine Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. erhält, die vom Auftrag abweichende Bedingungen enthält, nach Ablauf von drei Werktagen ab dem Datum des Erhalts derselben, ohne dass ein schriftlicher Einspruch des Kunden bei ZANON S.r.l. eingegangen ist.
- wenn keine schriftliche Bestätigung durch ZANON S.r.l. vorliegt, in dem Moment, in dem die Produkte dem Kunden geliefert werden.

Aufträge, die von ZANON S.r.l. ordnungsgemäß angenommen werden, können vom Kunden nicht ohne schriftliche Zustimmung von ZANON S.r.l. storniert und / oder geändert werden. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, akzeptiert ZANON S.r.l. keine Rücksendungen von gekauften Produkten.

3. Es gelten die Preise gemäß der jeweils aktuellen Preisliste, die auf der Website www.zanon.it/de/reservierter-bereich/ zum Zeitpunkt der Übermittlung der Bestellung durch den Kunden verfügbar ist, bzw. die in der Auftragsbestätigung von ZANON S.r.l. angegeben sind. Alle Preise verstehen sich EXW (Ex Works) Sitz von ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), ausgenommen Transportkosten und sonstiger Nebenkosten. ZANON S.r.l. behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern, auch in Bezug auf bereits bestätigte, jedoch noch nicht ausgeführte Bestellungen, infolge von Kostenänderungen oder Änderungen der Marktbedingungen sowie im Falle höherer Gewalt, vorbehaltlich vorheriger Mitteilung an den Kunden. ZANON S.r.l. behält sich das Eigentum an den Produkten bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises vor.

4. Die Lieferung erfolgt innerhalb der in der Auftragsbestätigung mitgeteilten Frist. Diese Frist ist gemäß Art. 1457 italienisches ZGB [C.C.] als richtungswesend und nicht wesentlich zu betrachten und beinhaltet nicht die Transportzeit.

5. Die Zahlung des Auftrags erfolgt in Euro (€) gemäß den Angaben und Bedingungen, die in der Auftragsbestätigung vereinbart wurden. Dem Kunden werden Bearbeitungsgebühren und Zinsen in der Höhe des um 3 Punkte erhöhten EZB-Leitzinssatzes berechnet. Nichtzahlung oder Zahlungsverzug, auch teilweise, berechtigen ZANON S.r.l. zur sofortigen Einstellung der Lieferung sowie jeder weiteren Leistung. Dem säumigen Kunden werden Verzugszinsen in der Höhe des EZB-Leitzinssatzes zuzüglich 7 Punkte berechnet (Artikel 5, Absatz 2 italienische Gesetzesverordnung [D.Lgs.] 231/2002).

6. Garantie: ZANON S.r.l. gewährleistet, dass die gelieferten Produkte geprüft, frei von Mängeln und / oder Fehlern sind und für den bestimmungsmäßigen Zweck geeignet sind, und zwar für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Lieferdatum, das durch die Aktivierung der Garantie auf der Website: www.zanon.it/de/reservierter-bereich nachweisbar ist.

Die Reklamation muss innerhalb von 8 Tagen nach dem Entdecken des Mangels bei direkter Nutzung erfolgen oder innerhalb von 8 Tagen nach der Mitteilung des Mangels an den Händler seitens des Endkunden per Einschreiben mit Rückschein oder per Mail an die zertifizierte Mail-Adresse. Zu diesem Zweck müssen die Unterlagen mit entsprechender Fotodokumentation (Gesamtansicht vor einer eventuellen Reparatur, Seriennummer und Produktdetails) beigelegt werden. Die Produkte müssen auf Kosten des Kunden zur Überprüfung an den Firmensitz von ZANON S.r.l. geschickt werden.

Die Garantie gilt nicht für Mängel aufgrund von:

- Transportschäden*
- mangelhafter oder unsachgemäßer Verwendung der Produkte*
- Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal.*
- falschen Installationsweisen unserer Produkte oder Verwendung falscher Teile, die für die Installation verwendet wurden.*

ZANON S.r.l. haftet nicht für Motoren, elektrischen / elektronischen Teile oder Komponenten, die verschleißanfällig sind.

Zudem haftet ZANON S.r.l. auch nicht, wenn Mängel und / oder Fehler dem Kunden bekannt waren oder erkennbar gewesen sein müssten und / oder wenn sie auf Anweisungen oder Teile und Ausrüstungen zurückzuführen sind, die von Letzterem bereitgestellt wurden. Zudem haftet ZANON S.r.l. nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch falsche oder fehlerhafte Benutzung der eigenen Produkte hervorgerufen worden sind. Jeder Produktmangel, der unter die Garantie fällt und in der beschriebenen Weise gemeldet wurde, wird von ZANON S.r.l. - nach eigenem Ermessen - durch Austausch oder Reparatur behoben, wobei jedoch keine Entschädigungen für Arbeit, Transport oder selbst getragene Kosten anerkannt werden.

Intern wird es so gehandhabt, dass alle Ersatzteile zum Zeitpunkt des Versands in Rechnung gestellt werden: Bevor die Garantie anerkannt wird, wird der fehlerhafte Teil nach seinem Eingang geprüft und erst dann erhält Kunde eine Gutschrift.

7. Die Produkte entsprechen dem italienischen Recht und den Europäischen Richtlinien. Es liegt in der Verantwortung des ausländischen Importeurs, die Konformität im Bestimmungsland sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist dieser verpflichtet, eine Konformitätserklärung, das Benutzerhandbuch, etwaige technischen Unterlagen und seine Garantie zur Verfügung zu stellen. Die aktualisierten technischen Unterlagen sind auf der Website www.zanon.it verfügbar. Der Kunde ist verpflichtet, darauf Bezug zu nehmen.

8. ZANON S.r.l. ist befugt, den einzelnen Verkauf gemäß Art. 1456 ZGB per Einschreiben mit Rückschein oder Mail an die zertifizierte Mail-Adresse aufzuheben, wenn die Waren nicht abgeholt oder nicht empfangen werden oder wenn die in unter den Punkten 5, 7, 9 vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt werden.

9. Die geistigen Eigentumsrechte sind das vollständige und ausschließliche Eigentum von ZANON S.r.l. Der Kunde ist verpflichtet, keine Handlungen vorzunehmen, die damit unvereinbar sind. Er darf also keine Marken verwenden oder eintragen zu lassen, die den Marken von ZANON ähnlich oder mit diesen verwechselbar sind. Stattdessen muss er die Marken und Rechte von ZANON verwenden, die den Anweisungen des Mutterunternehmens und den in den Verkaufsbedingungen festgelegten Zwecken entsprechen.

10. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 679/2016, in Übereinstimmung mit der aktuellen Gesetzgebung, in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die vertraglichen Verpflichtungen. Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist ZANON S.r.l.

11. Das Gericht von Padua ist für alle Streitigkeiten zuständig. Für die Verträge findet italienisches Recht Anwendung.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Las condiciones generales de venta se aplican a todas las Ventas de Productos entre ZANON S.r.l. y sus Clientes, y pueden ser modificadas con validez a partir de la publicación en la página web www.zanon.it.

Las excepciones admisibles se obtienen mediante otros acuerdos por escrito en los pedidos o en las confirmaciones de pedido. ZANON S.r.l. no estará sujeta a las Condiciones Generales del Cliente.

2. La venta deberá considerarse concluida:

- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. de acuerdo con los términos y condiciones de pedido;
- cuando el Cliente recibe una confirmación de pedido de ZANON S.r.l. que contenga otros términos diferentes de aquellos contenidos en el Pedido, transcurridos tres días laborables desde la fecha de recepción del mismo, sin que ZANON S.r.l. reciba reclamación por escrito del Cliente;
- o si no hubiera una confirmación por escrito de ZANON S.r.l., en el momento en que los productos serán entregados al Cliente.

Los pedidos que ZANON S.r.l. ha aceptado no podrán ser anulados ni modificados por el Cliente sin el consentimiento por escrito de ZANON S.r.l. ZANON S.r.l. no acepta devoluciones de los Productos comprados, salvo acuerdo en contrario por escrito.

3. Los precios aplicables serán los indicados en la Lista de Precios vigente disponible en el sitio www.zanon.it/es/area-reservada/ en el momento en que el Cliente realice el Pedido, o los indicados en la Confirmación de pedido de ZANON S.r.l. Los precios se entienden EXW (Ex Works) instalaciones de ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), excluyendo los costes de transporte y cualquier gasto adicional. ZANON S.r.l. se reserva el derecho de modificar los precios, incluso en relación con pedidos ya confirmados pero aún no ejecutados, como consecuencia de variaciones en los costes o en las condiciones del mercado, así como por causas de fuerza mayor, previa notificación al Cliente. ZANON S.r.l. conservará la propiedad de los productos hasta el pago íntegro del precio acordado.

4. Los productos se entregarán en el plazo comunicado en la Confirmación de Pedido. Esta fecha debe considerarse indicativa y no vinculante de conformidad con el art. 1457 del Código Civil italiano, y no incluye los tiempos de transporte.

5. El pago del pedido se realizará en euros (€) y según las indicaciones y plazos convenidos en la Confirmación de Pedido. Las comisiones e intereses debido al pago de la letra de cambio correrán por cuenta del cliente al tipo aplicado por el BCE más 3 puntos porcentuales. En caso de incumplimiento o demora en el pago, incluso parcial, ZANON S.r.l. tendrá derecho a suspender de inmediato la entrega y cualquier otro servicio que deba cumplir. Los intereses de demora se aplicarán al cliente moroso al tipo aplicado por el BCE, más 7 puntos porcentuales (art. 5, apdo. 2 del DLeg. italiano 231/2002).

6. Garantía: ZANON S.r.l. garantiza que los productos suministrados están probados, libres de vicios y/o defectos y son adecuados y conformes al uso al que están destinados, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega que debe confirmarse activando la garantía en la página web: www.zanon.it/es/area-reservada/.

La reclamación deberá enviarse antes de los 8 días siguientes a la fecha de descubrimiento del vicio, durante el uso directo, o antes de los 8 días siguientes a la fecha de la comunicación del vicio al Distribuidor por parte del Cliente final mediante carta certificada con acuse de recibo, o correo electrónico certificado, acompañando el expediente con la respectiva documentación fotográfica (vista general antes y después de posibles reparaciones, número de serie y detalles del producto). Los productos deberán enviarse al domicilio de ZANON S.r.l. por cuenta del Cliente para la realización de los controles necesarios.

La garantía no es válida para los defectos debidos a:

- daños de transporte*
- uso no autorizado o inadecuado de los productos*
- reparaciones, modificaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.*
- métodos incorrectos de instalación de nuestros productos o uso de piezas inadecuadas para la instalación.*

ZANON S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por motores, piezas eléctricas/electrónicas o elementos normalmente expuestos a desgaste o consumibles.

ZANON S.r.l. tampoco es responsable si los vicios y/o defectos eran conocidos o debían ser conocidos por el Cliente y/o derivan de instrucciones o piezas y equipos proporcionados por este último, ni tampoco de daños a personas o bienes causados por un uso incorrecto o superficial de nuestros productos. Cualquier vicio en el producto, amparado por garantía y notificado de la manera descrita, será subsanado por ZANON S.r.l. - a su discreción - mediante sustitución o reparación, pero no se reconocerán indemnizaciones por gastos de mano de obra, transporte u otros gastos en los que se haya incurrido.

Por cuestiones internas, todas las piezas de repuesto serán facturadas en el momento del envío: el reconocimiento de la garantía, tras recibir y verificar la pieza defectuosa, dará derecho al crédito.

7. Los productos son conformes a la ley italiana y a las Directivas Europeas. El importador extranjero tendrá la responsabilidad de asegurarse del respeto de la conformidad en el país de destino, comprometiéndose a proporcionar una declaración de conformidad, el manual de instrucciones, posible documentación técnica y su propia garantía. La documentación técnica actualizada está disponible en la página web: www.zanon.it, y el Cliente deberá tomarla como referencia.

8. ZANON S.r.l. tendrá la facultad de resolver la venta, de conformidad con el art. 1456 del Código Civil italiano y mediante carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico certificado, si el cliente no recogiera o recibiera la mercancía o en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos: 5; 7; 9.

9. Los derechos de propiedad intelectual son propiedad total y exclusiva de ZANON S.r.l., y el Cliente se compromete a no realizar ningún acto incompatible con los mismos, por lo que no utilizará ni registrará Marcas similares ni confundibles con las Marcas ZANON, sino que utilizará las Marcas y Derechos ZANON respetando las instrucciones de la empresa matriz y para los fines a los que se refieren estas Condiciones de Venta.

10. Los datos personales serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016, en cumplimiento de la normativa vigente, en relación con la actividad comercial y las obligaciones contractuales. El responsable del tratamiento de datos personales es ZANON S.r.l.

11. En caso de litigios será competente el tribunal de Padua, y para todos los contratos, la ley aplicable será la ley italiana.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits conclues entre ZANON S.r.l. et ses clients; toute éventuelle modification prendra effet à dater de sa publication sur le site web www.zanon.it. Pour être admises, toutes dérogations doivent être formalisées par des accords écrits dans les commandes ou dans les confirmations de commande. Les conditions générales du Client ne seront pas contraignantes pour ZANON S.r.l.

2. La vente sera considérée comme conclue:

- au moment où le client reçoit de ZANON S.r.l. une confirmation de commande conforme aux termes et aux conditions de la commande;
- au cas où le client recevrait de ZANON S.r.l. une confirmation de commande contenant des termes différents de ceux spécifiés dans la commande, une fois écoulé le délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception à défaut de contestation écrite du client parvenue à ZANON S.r.l.;
- ou à défaut de confirmation écrite de la part de ZANON S.r.l., au moment où les produits seront livrés au client.

Les commandes régulièrement acceptées par ZANON S.r.l. ne pourront être annulées et/ou modifiées par le client à défaut de l'autorisation écrite de ZANON S.r.l. Sauf accord différent devant faire l'objet d'un écrit, ZANON S.r.l. n'accepte pas les rendus des produits achetés.

3. Les prix applicables sont ceux figurant dans le Tarif en vigueur disponible sur le site www.zanon.it/fr/zone-reserve/ au moment de la passation de la Commande par le Client, ou ceux indiqués dans la Confirmation de commande de ZANON S.r.l. Les prix s'entendent EXW (Ex Works) siège de ZANON S.r.l. (Incoterms® 2020), hors frais de transport et de tout frais accessoire. ZANON S.r.l. se réserve le droit de modifier les prix, y compris pour les commandes déjà confirmées mais non encore exécutées, en cas de variation des coûts ou des conditions de marché, ainsi qu'en cas de force majeure, sous réserve d'en informer préalablement le Client. ZANON S.r.l. conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix convenu.

4. La livraison aura lieu dans le délai communiqué dans la confirmation de commande. Cette date doit être considérée comme indicative et non essentielle au sens de l'article 1457 du Code civil italien et elle ne comprend pas le temps de transport.

5. Le paiement de la commande devra être effectué en Euros (€) et selon les indications et les délais convenus dans la confirmation de commande. Le paiement par lettre de change comportera, à la charge du client, l'application de commissions et d'intérêts à un taux BCE majoré de 3 points. En cas de tout défaut ou retard de paiement, même partiel, à ZANON S.r.l. sera reconnu le droit de suspendre immédiatement la livraison non moins que toutes autres prestations devant être exécutées. Au client retardataire seront appliqués des intérêts moratoires au taux BCE, majoré de 7 points (article 5, alinéa 2 du décret législatif italien 231/2002)

6. Garantie: ZANON S.r.l. garantit que les produits fournis sont testés, exempts de vices et/ou de défauts et appropriés et conformes à l'usage auquel ils sont destinés, pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison attestée moyennant l'activation de la garantie sur le site: www.zanon.it/fr/zone-reserve.

La réclamation devra être envoyée dans les 8 jours pour tout délai à dater de la découverte du vice, en cas d'utilisation directe, ou dans les 8 jours à compter de la communication du vice au Revendeur par le client final, par lettre recommandée A/R ou courrier électronique certifié PEC; elle devra être accompagnée d'une documentation photographique adéquate (vue d'ensemble ex-ante, éventuelle intervention de réparation, numéro de matricule et détails du produit). Les produits devront être expédiés au siège de ZANON S.r.l. aux frais du client aux fins de l'exécution des contrôles nécessaires.

La garantie ne joue pas pour les défauts imputables aux faits suivants:

- dommages occasionnés par le transport;*
- usage imprudent ou inapproprié des produits;*
- réparations, modifications ou manipulations effectuées par un personnel non autorisé;*
- modalités d'installation erronées de nos produits ou utilisation de matériels inappropriés pour l'installation.*

ZANON S.r.l. ne répondra pas des moteurs, des parties électriques/électroniques ou des éléments normalement soumis à l'usure et à la consommation.

La responsabilité de ZANON S.r.l. n'est pas engagée si le client connaissait, ou pouvait connaître, les vices et défauts, ou si ceux-ci seraient imputables à des instructions ou des matériels qu'il aurait fournis, ou encore pour tous dommages causés aux personnes et aux choses dérivant d'un usage impropre ou imprudent de nos produits. Il appartiendra à ZANON S.r.l. de remédier à l'éventuel vice du produit couvert par la garantie et communiqué conformément aux modalités spécifiées, moyennant, à sa seule discrétion, son remplacement ou sa réparation, mais aucune indemnisation pour les coûts de main-d'œuvre, de transport ou de frais autonomement exposés à défaut d'autorisation ne sera reconnue.

Par pratique interne, toutes les pièces de rechange seront facturées au moment de l'expédition: la reconnaissance de la garantie, suite à la réception et la vérification de la pièce défectueuse, donnera droit au remboursement par virement.

7. Les produits seront conformes à la loi italienne et aux directives européennes. Il appartiendra à l'importateur étranger de s'assurer des normes et règlements auxquels se conformer dans le pays de destination, et de s'engager à fournir toute déclaration de conformité, le manuel d'instructions, l'éventuelle documentation technique ainsi que sa propre garantie. La documentation technique mise à jour est à disposition sur le site web: www.zanon.it et le client est tenu à y faire référence.

8. ZANON S.r.l. aura la faculté, au sens de l'article 1456 du Code civil italien, de résilier une vente moyennant communication par lettre recommandée A.R. ou PEC, en cas de non retrait ou de réception des biens, ou en cas d'inexécution des obligations visées aux points 5, 7 et 9.

9. Les droits de propriété intellectuelle appartiennent exclusivement à ZANON S.r.l., et le client s'interdit d'accomplir tout acte incompatible avec lesdits droits, à savoir d'utiliser ou d'enregistrer des marques similaires ou susceptibles de prêter à confusion avec les Marques ZANON, et il s'oblige à utiliser les marques et les droits ZANON dans le respect des instructions de la maison-mère et pour les finalités spécifiées dans les présentes conditions de vente.

10. Le traitement des données personnelles sera effectué conformément aux dispositions du Règlement UE 679/2016 dans le respect de la législation en vigueur, relativement à l'activité commerciale et aux obligations contractuelles. Le titulaire du traitement des données personnelles est ZANON S.r.l.

11. Toute controverse sera soumise à la compétence du Tribunal de Padoue et pour tous les contrats la loi applicable sera la loi italienne.

RETE COMMERCIALE ITALIA

Nome	Zona	Telefono	E-mail
Cordero Sergio	Piemonte - Valle D'Aosta	+39 335 5461095	sergiocordero@libero.it
Chiaromonte Giovanni	Lombardia	+39 340 8154190 +39 035 0393440	chiaromonte.gio@gmail.com
Caprioli Mauro	Liguria	+39 335 7353816	caprioli.mauro@libero.it
Volpato Simone	Veneto (prov. Belluno e Venezia escluse) Trentino (prov. Trento)	+39 348 3762501	commerciale@zanon.it
Venturini Lorenzo	Friuli-Venezia-Giulia - Veneto (prov. Belluno e Venezia)	+39 348 4986685	lorenzo.venturini@libero.it
Giulianini Fabio	Emilia-Romagna Marche (prov. Pesaro e Urbino)	+39 335 242893	fgiulianini@gmail.com
Gagliardi Damiano	Toscana	+39 348 7773803	gagliardid@virgilio.it
Palma Adriano	Lazio (prov. Rieti, Roma, Viterbo) - Umbria	+39 335 5725192	adriano.palma11@gmail.com
Gelosia Nicolò	Umbria Marche (prov. Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata)	+39 348 8302066	nico.gelosia@gmail.com
Gulinelli Stefano	Lazio (prov. Frosinone, Latina, Roma) Marche (prov. Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata)	+39 392 4578765	stefano.gulinelli@gmail.com
Di Mascio Vincenzo	Abruzzo e Molise	+39 335 6890841	dimar_v@libero.it
Mazzariello Antonio	Campania CAPOAREA CENTRO-SUD (Campania/Abruzzo/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria/Sardegna)	+39 338 4407853	antonio.mazzariello@zanon.it
Dibello Michele	Puglia	+39 333 6188280	dibellomichele@hotmail.com
Guidi Francesco	Basilicata e Calabria	+39 349 8171790	francescoguidi.1989@gmail.com
D'Anna Vincenzo	Sicilia	+39 336 401545	vincenzodanna66@gmail.com
Piras Alessandro	Sardegna	+39 392 2884519	primabase1@gmail.com

EXPORT AREA MANAGER

Name	Area	Telephone	E-mail
Agustín Javier	Spain (M.A.)	+34 649 547 991	jagustin@zanon.it
Bellotto Dario	China	+39 342 3804206	dario.b@zanon.it
Cervellati Roberto (FMO sas)	Central and South America	+57 (310) 438-8213	latam@zanon.it
Giusti Cristina	Bulgaria - Georgia - Azerbaijan - Armenia	+39 392 8315555	export3@zanon.it
Lefter Aurel	Romania - Moldavia	+40 766 358006	lefter_aurel@yahoo.com
Lorenzon Daniela	France - Switzerland (<i>French canton</i>) - Belgium Netherlands - Denmark - Norway - Azerbaijan - Tunisia Algeria - Iran - UAE - India - Morocco - Jordan - Lebanon	+39 342 1012614	daniela.l@zanon.it
Pretz Hugo	Hungary - Serbia - North Macedonia - Montenegro Bosnia and Herzegovina - Kosovo - Czech Republic Slovak Republic - Bulgaria	+39 392 0367609 +381 601407999	hugo.p@zanon.it
Dawid Starzyński	Poland	+39 348 8620413	dawid@zanon.it
Ahrens Steffen	Germany: Schleswig-Holstein - Bremen Hamburg - Lower Saxony North Rhine-Westphalia (PLZ no. 32-33, 44-48 and 58-59 north of the highway A44)	+49 176 42919971	sahrens@landtechnik-ahrens.de
Guarnieri Leonardo	Germany: Berlin - Mecklenburg-Vorpommern - Brandenburg Saxony - Saxony-Anhalt - Thuringia Bavaria (PLZ no. 92-96, 83-84 and 85/91 east of highway A95-A9) Austria - Switzerland (<i>German canton</i>) South Tyrol (<i>prov. Bolzano</i>) - Luxembourg	+39 345 5661837	leonardo.g@zanon.it
Schröder Frederik	Germany: Saarland - Baden-Württemberg Bavaria (PLZ no. 80-83, 86-87, 90, 97 and 85/91 west of highway A95-A9)	+49 175 4123223	frederik.schroeder@terragnar.de
Schröder Ulrich	Germany: Hesse - Rhineland-Palatinate North Rhine-Westphalia (PLZ no. 40-42, 50-53, 57 and 58-59 south of the highway A44)	+49 176 40591402	ulrich.schroeder@terragnar.de
Zanello José Luis	Spain - United Kingdom - Albania - Ireland - Greece Cyprus - Türkiye - Canada - Mexico - USA - South Africa Israel - Korea - Japan - Australia - New Zealand	+39 392 8315554 +34 696 348 891	jzanello@zanon.it
Longhi Pierluigi	Portugal	+34 699 701110	plonghi@zanon.it
Zanon Filippo	Slovenia - Croatia		filippo.zanon@zanon.it
Zanon Giada	Ukraine - Russia - Estonia - Latvia - Lithuania Sweden - Finland		giada.zanon@zanon.it



Certificazioni / Certifications:

ISO 9001 – Gestione Qualità / Quality management system

ISO 14001 – Gestione Ambientale / Environmental management system

ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro / Occupational health and safety management system

UNI EN 1090 - Conformità componenti strutturali in acciaio o alluminio / Conformity of steel or aluminium structural components



MEMBER



Via Madonnetta, 30 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY

Tel. +39 049 9200433 | mail: info@zanon.it

zanon.it    

Dati tecnici ed immagini sono indicativi.

ZANON, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Technical data and images are indicative.

ZANON is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector. It therefore reserves the right to make construction and technical changes at any time and without notice.

Technische Daten und Fotos sind indikativ

ZANON ist bestrebt, ein innovatives Produkt anzubieten, das immer besser den Bedürfnissen seiner Kunden entspricht, und behält sich das Recht vor, Design und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.

En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias, ZANON se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Les données techniques et les images sont indicatifs.

Dans l'effort de proposer un produit répondant de plus en plus aux exigences de ses clients, ZANON se réserve le droit de apporter des modifications constructives et techniques en tout moment et sans préavis.