


LKW- Mehrschalengreifer MGZ

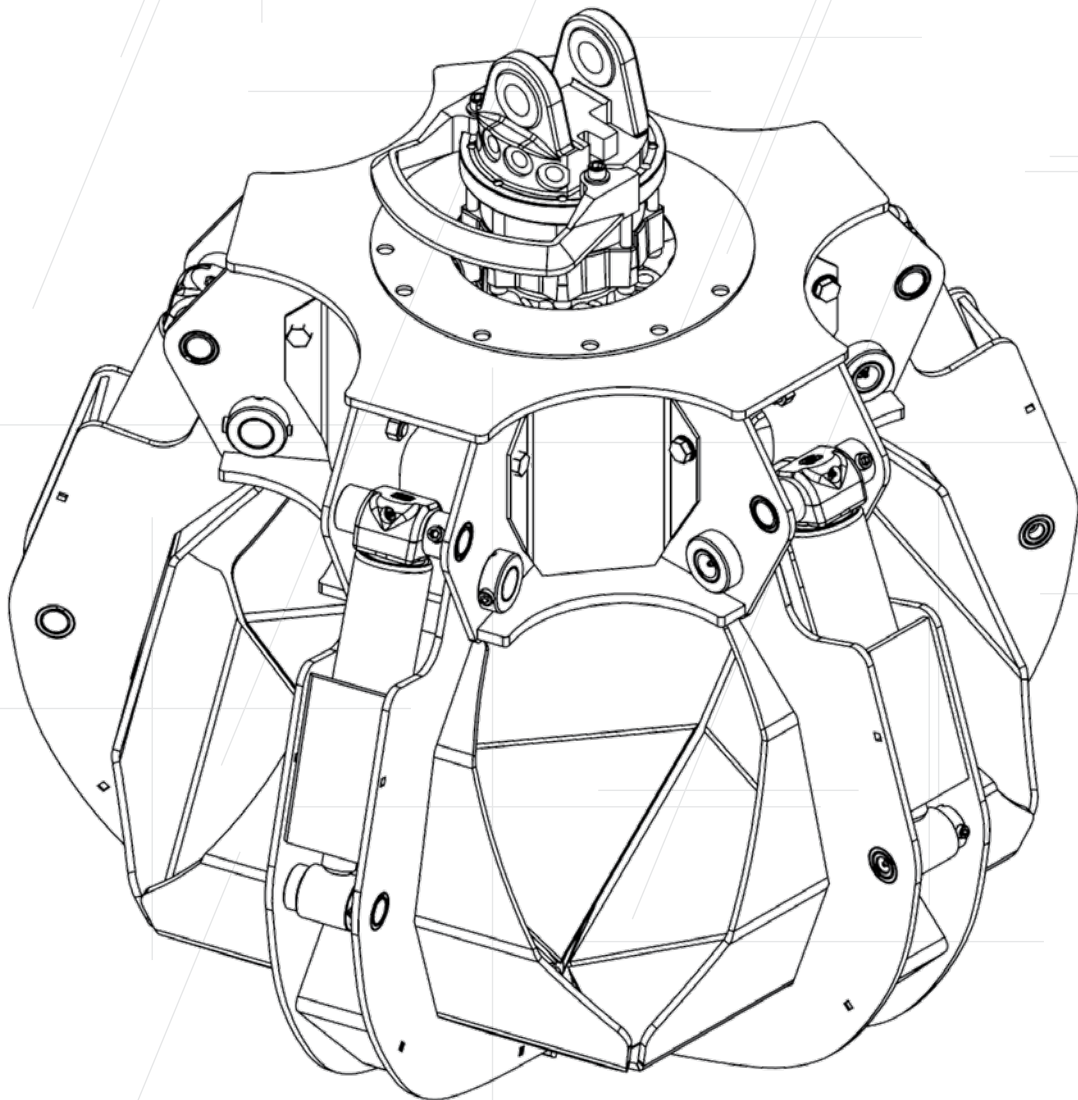


Innovative Technik mit durchdachter Typenbezeichnung

MGZ 304

①

②

③

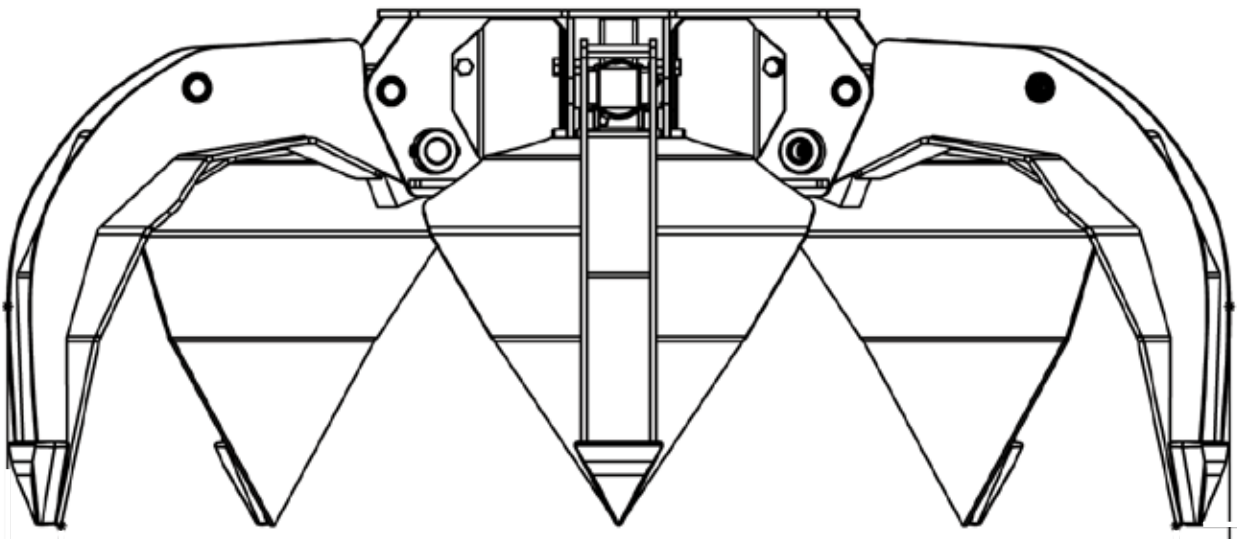

① Abkürzung Gerätetyp, LKW- **M**ehrschalengreifer **Z** = Sicherheitshaken

② Kapazität in Liter


③ Schalenanzahl

LKW- Mehrschalengreifer von Steck

Neuste Version überzeugt durch mehr Freude am Arbeiten


Aufbau des Mehrschalengreifers

- neu entwickelte Dreheinheit
- offenes Mantelgehäuse kein störendes Traversenrohr
- nach außen eine stabile geschlossene Stahlkonstruktion
- mehr Freiraum für Hydraulikkomponenten
- Wartungsfreundlicher Zugang für Schläuche und Ölverteiler
- Kompakte Einheit
- weniger Gewicht mehr Stabilität
- besserer Schutzkomfort der Komponenten

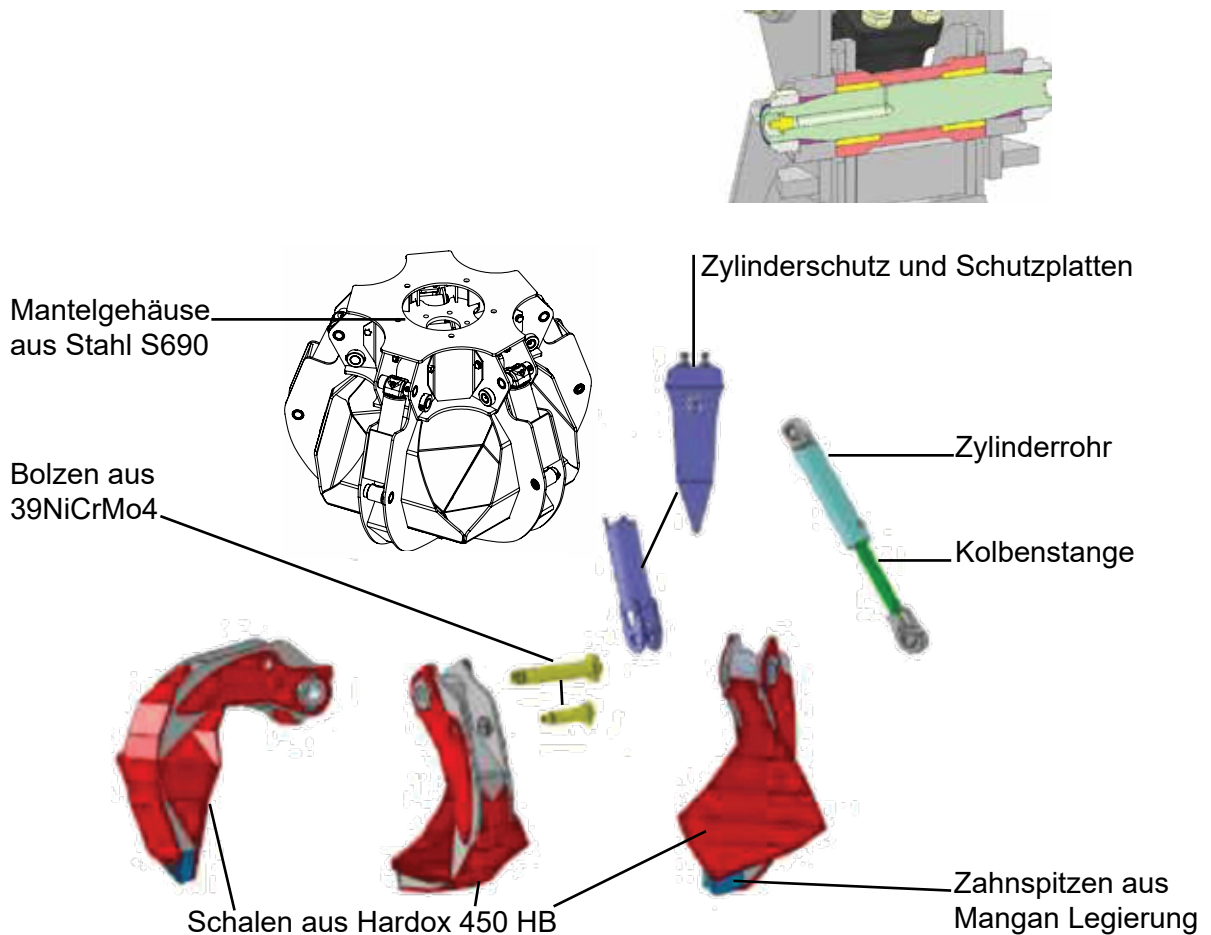

LKW- Mehrschalengreifer Aufnahmen

Kopf K



Technische Daten


K - Traglast bis 6 t

K1 - Traglast bis 12 t

K2- G131

1 hydraulischer Drehmotor

Kopf K1

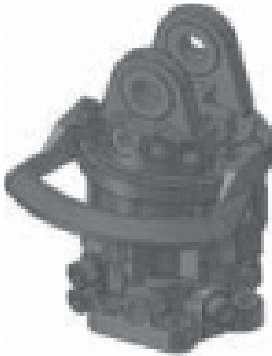


Kopf K2




LKW- Mehrschalengreifer MGZ




0
geschlossene

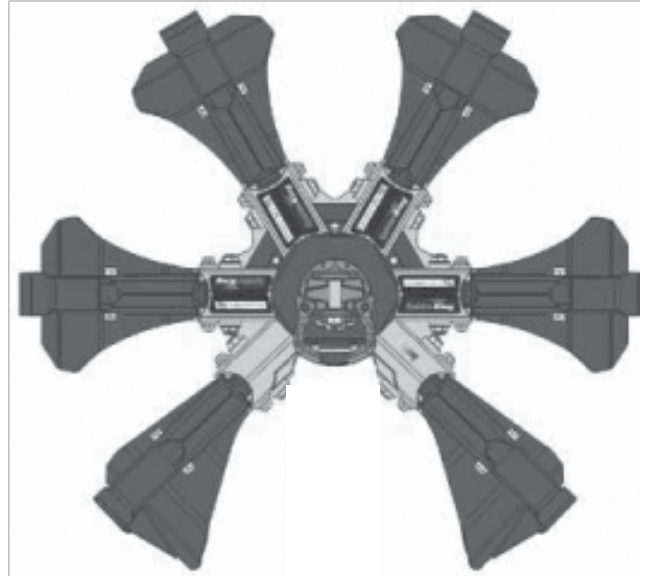

LKW-Greifer mit Sicherheitshaken wurde entwickelt, um ihn zum Transport und Ruhestand zu sichern.

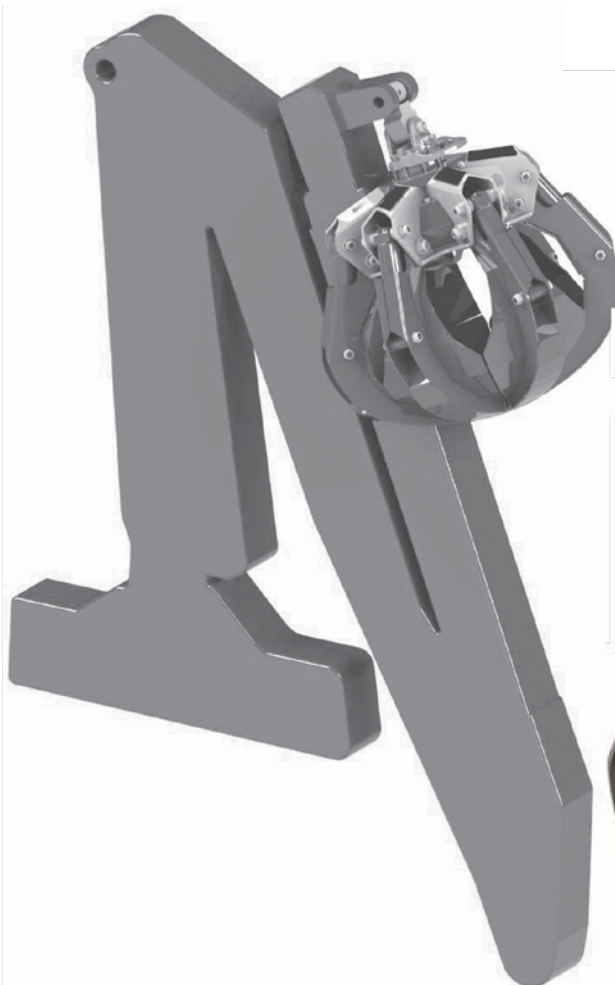

LKW- Mehrschalengreifer MGZ



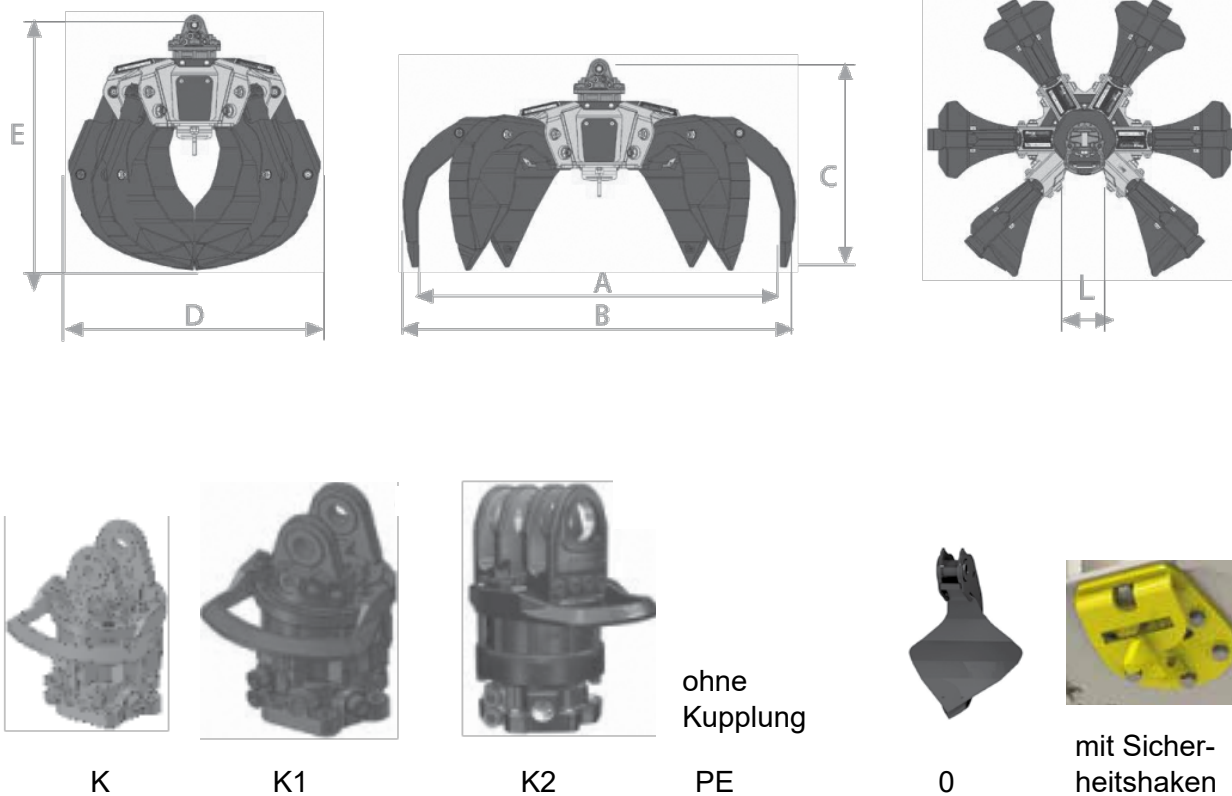


Technische Daten

	MGZ204-PE	MGZ204-K
LKWdienstgewicht (t)	0,7	0,7
Kopf	PE	K
Schalenzahl	4	4
Schalentypen	0	0
Gewicht (Typ 0 in kg)	298	344
Kapazität (l)	200	200
Tragkraft (t)	2	2
Druck (bar)	320	320
A- geöffnete Breite innen (mm)	1.430	1.430
B- geöffnete Breite außen (mm)	1.550	1.550
C - geöffnete Höhe (mm)	560	860
D- geschlossene Breite (mm)	1.050	1.050
E- geschlossene Höhe (mm)	675	975
L- Aussparung für Kran	250	250

- Aufhängung nach Vorgabe
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

LKW- Mehrschalengreifer MGZ

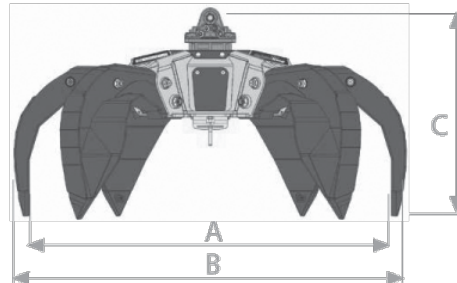

K



K1



K2

ohne
Kupplung

PE



0






mit Sicher-
heitshaken

Technische Daten	MGZ256-PE	MGZ256-K	MGZ256-K1	MGZ256-K2
LKWdienstgewicht (t)	0,7 - 1,5	0,7 - 1,5	0,7 - 1,5	0,7 - 1,5
Kopf	PE	K	K1	K2
Schalenanzahl	6	6	6	6
Schalentypen	0	0	0	0
Gewicht (Typ 0 in kg)	436	482	493	494
Kapazität (l)	250	250	250	250
Tragkraft (t)	2,5	2,5	2,5	2,5
Druck (bar)	320	320	320	320
A- geöffnete Breite innen (mm)	1.440	1.440	1.440	1.440
B- geöffnete Breite außen (mm)	1.560	1.560	1.560	1.560
C - geöffnete Höhe (mm)	570	870	903	903
D- geschlossene Breite (mm)	1.060	1.060	1.060	1.060
E- geschlossene Höhe (mm)	680	980	1.013	1.013
L- Aussparung für Kran	250	250	250	250

- Aufhängung nach Vorgabe
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

LKW- Mehrschalengreifer MGZ

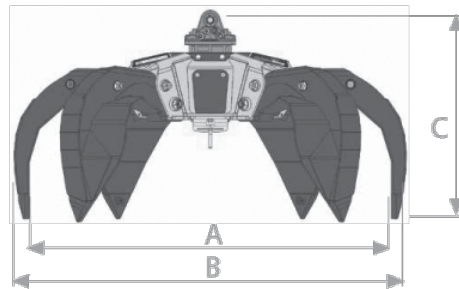

K



K1



K2

ohne
Kupplung

PE



0






mit Sicher-
heitshaken

Technische Daten

	MGZ304-PE	MGZ304-K	MGZ304-K1	MGZ304-K2
LKWdienstgewicht (t)	0,9 - 1,8	0,9 - 1,8	0,9 - 1,8	0,9 - 1,8
Kopf	PE	K	K1	K2
Schalenzahl	4	4	4	4
Schalentypen	0	0	0	0
Gewicht (Typ 0 in kg)	436	482	493	494
Kapazität (l)	250	250	250	250
Tragkraft (t)	2,5	2,5	2,5	2,5
Druck (bar)	320	320	320	320
A- geöffnete Breite innen (mm)	1.440	1.440	1.440	1.440
B- geöffnete Breite außen (mm)	1.560	1.560	1.560	1.560
C - geöffnete Höhe (mm)	570	870	903	903
D- geschlossene Breite (mm)	1.060	1.060	1.060	1.060
E- geschlossene Höhe (mm)	680	980	1.013	1.013
L- Aussparung für Kran	250	250	250	250

- Aufhängung nach Vorgabe
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

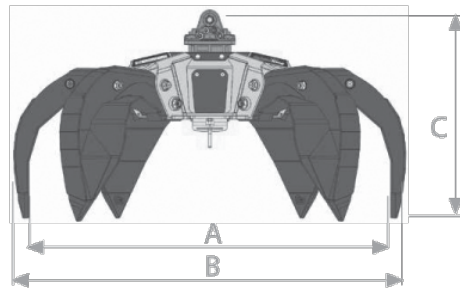

K



K1



K2

ohne
Kupplung

PE



0






mit Sicher-
heitshaken

Technische Daten	MGZ305-PE	MGZ305-K	MGZ305-K1	MGZ305-K2
LKWdienstgewicht (t)	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Kopf	PE	K	K1	K2
Schalenanzahl	5	5	5	5
Schalentypen	0	0	0	0
Gewicht (Typ 0 in kg)	428	474	485	486
Kapazität (l)	300	300	300	300
Tragkraft (t)	3	3	3	3
Druck (bar)	320	320	320	320
A- geöffnete Breite innen (mm)	1.660	1.660	1.660	1.660
B-geöffnete Breite außen (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800
C - geöffnete Höhe (mm)	612	912	945	945
D- geschlossene Breite (mm)	1.130	1.130	1.130	1.130
E- geschlossene Höhe (mm)	800	1.110	1.143	1.143
L- Aussparung für Kran	260	260	260	260

- Aufhängung nach Vorgabe
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

LKW- Mehrschalengreifer MGZ

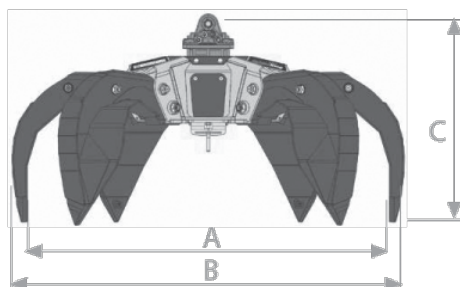

K



K1



K2

ohne
Kupplung

PE



0





mit Sicher-
heitshaken

Technische Daten

	MGZ306-PE	MGZ306-K	MGZ306-K1	MGZ306-K2
LKWdienstgewicht (t)	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Kopf	PE	K	K1	K2
Schalenanzahl	5	5	5	5
Schalentypen	0	0	0	0
Gewicht (Typ 0 in kg)	470	516	527	528
Kapazität (l)	300	300	300	300
Tragkraft (t)	3	3	3	3
Druck (bar)	320	320	320	320
A- geöffnete Breite innen (mm)	1.660	1.660	1.660	1.660
B- geöffnete Breite außen (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800
C - geöffnete Höhe (mm)	612	912	945	945
D- geschlossene Breite (mm)	1.130	1.130	1.130	1.130
E- geschlossene Höhe (mm)	800	1.110	1.143	1.143
L- Aussparung für Kran	260	260	260	260

- Aufhängung nach Vorgabe
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage

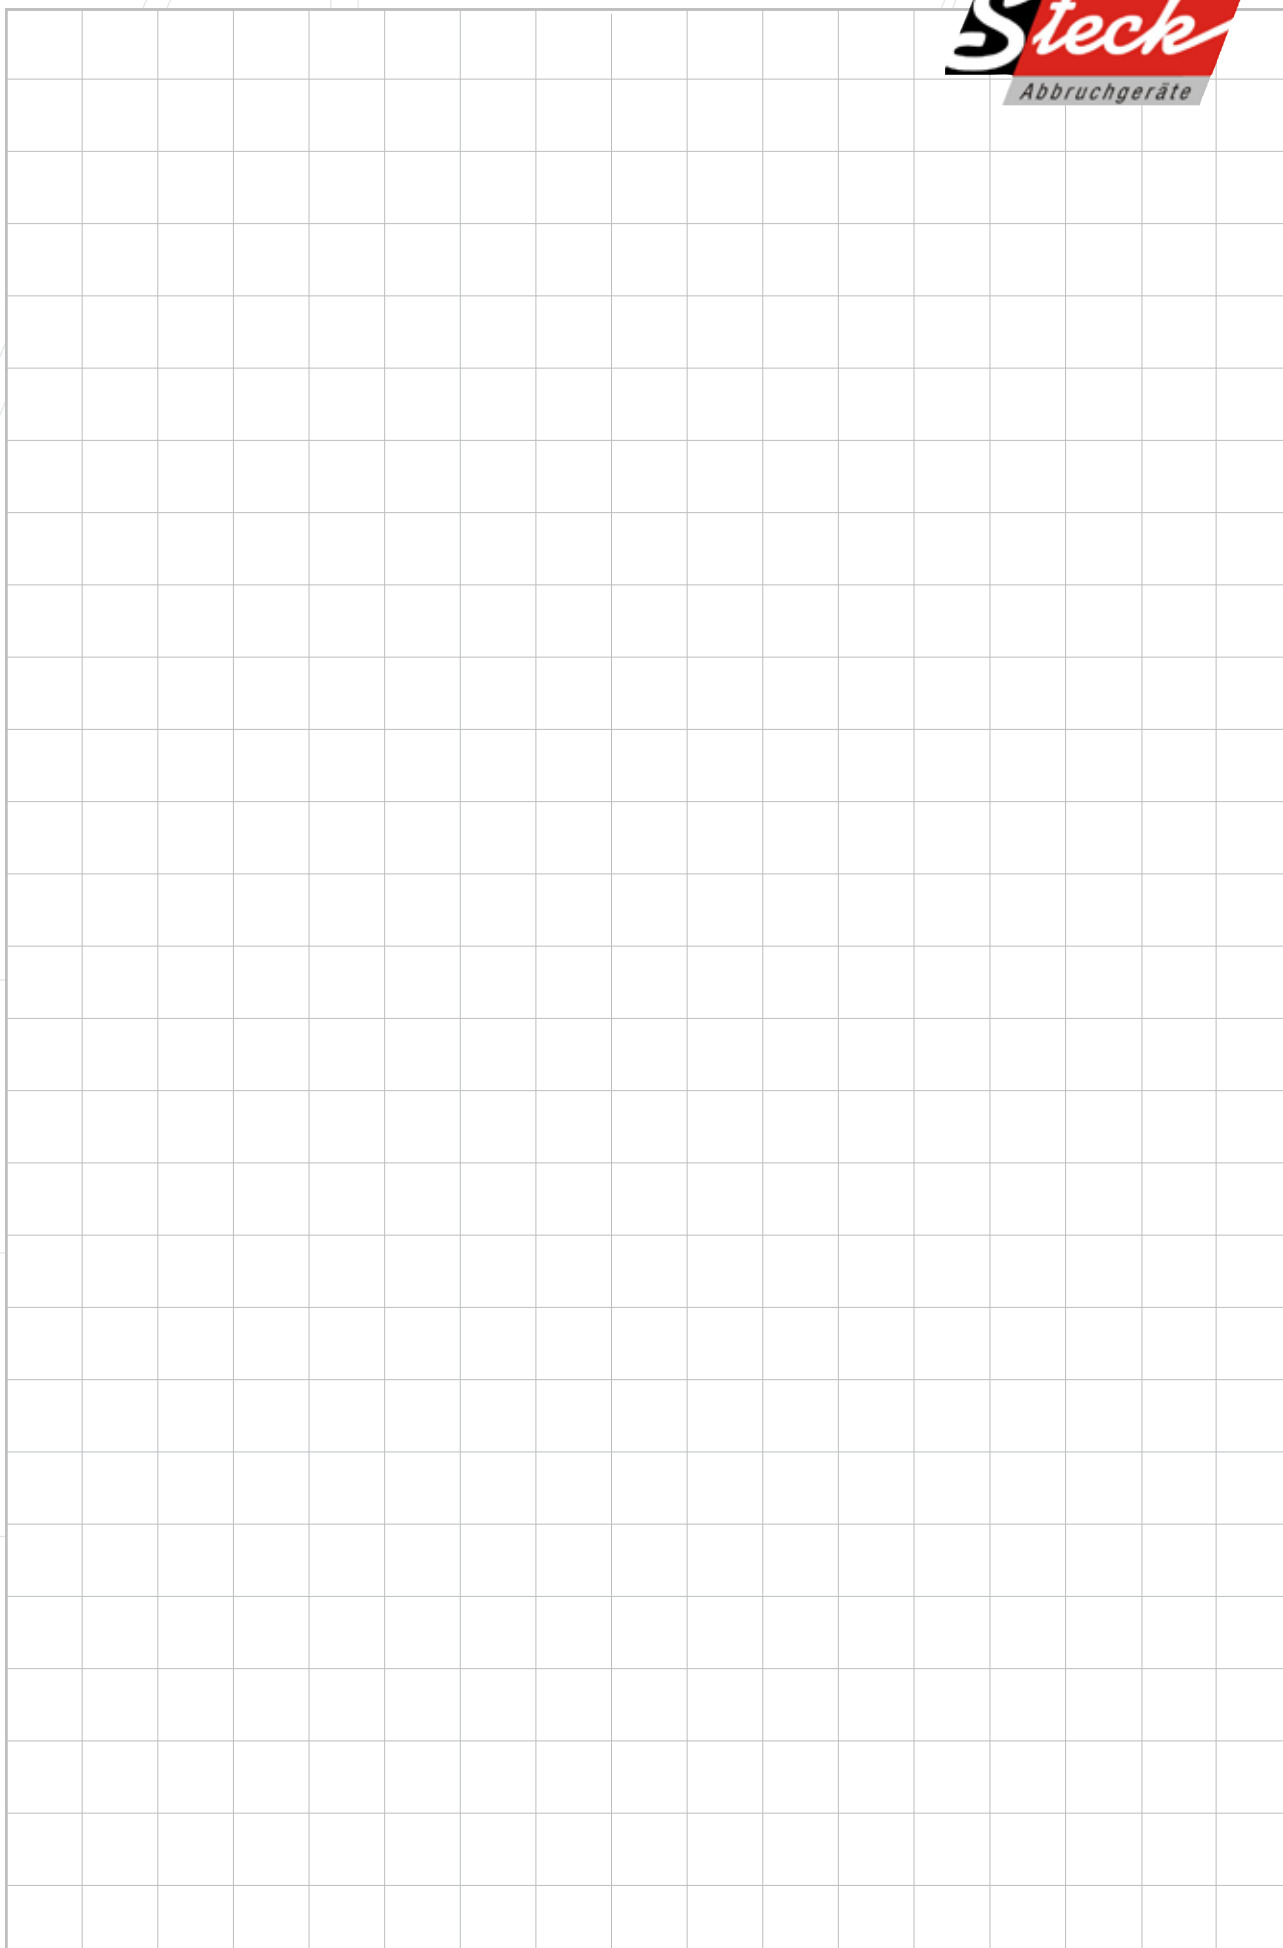

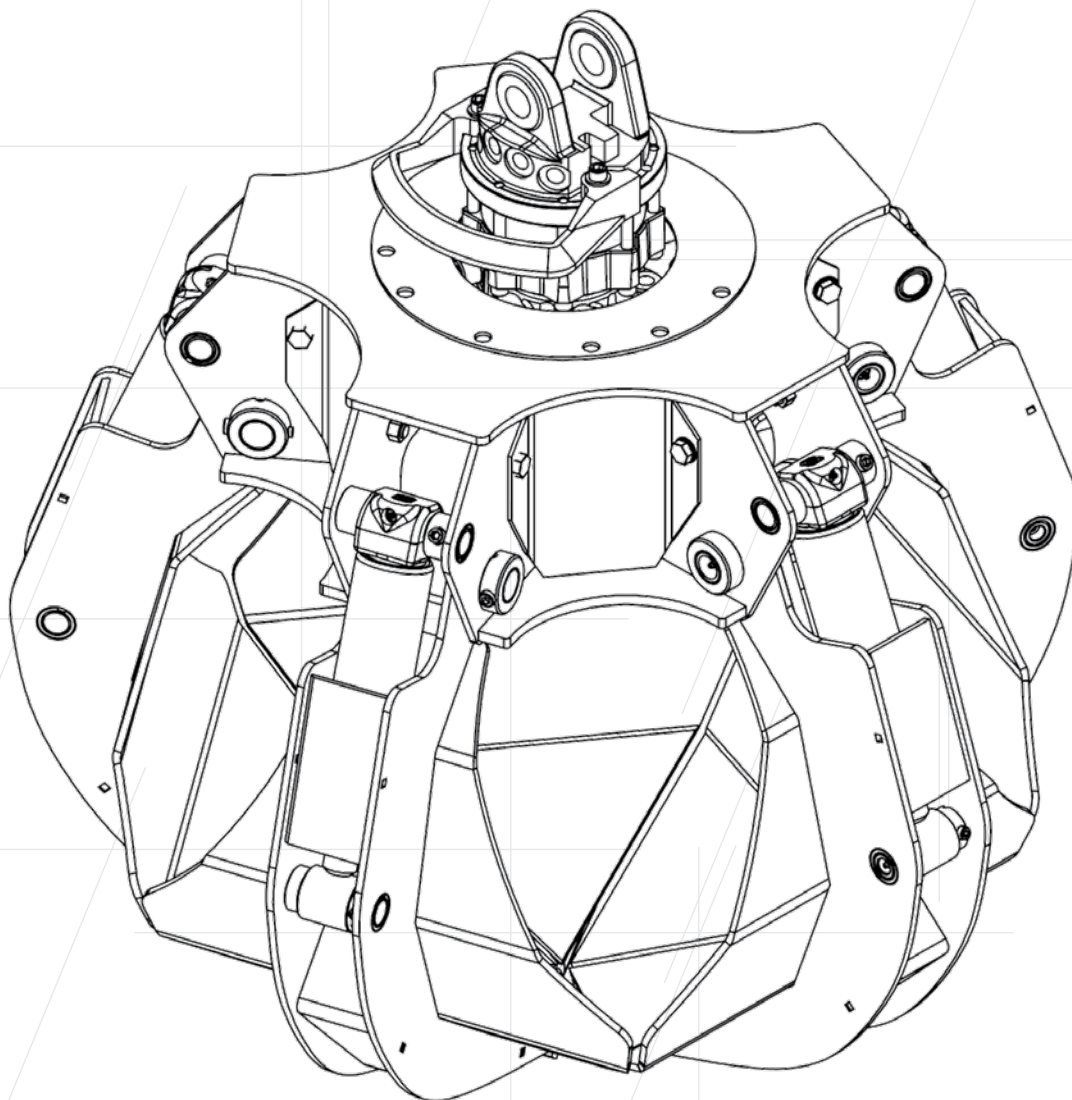

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner: