


FUTTERSILO / Typ S 200 Wandneigung $\geq 60^\circ$

Das Futtersilo / Typ S 200 ist ein Baukastensystem aus 3 mm Blech verzinkt.

Das Silo besteht aus:

- Trichter
- Aufsatzringe (Höhe variabel)
- Optional: Trennwände (Einteilung nach Wunsch)
- Decke
- 4 Stützen und Streben
- Einstiegstüre 45/45 cm mit Schnellverriegelung pro Kammer
- PVC Entlüftungsleitung, $\varnothing$ 200 mm, 1.40 m ab Boden
- Zusätzlich erhältlich:
 - Handschieber für Futterwage
 - Auslaufkonus mit Notschieber für Futterstation
 - Auffangkasten für Förderschnecken/ - spiralen

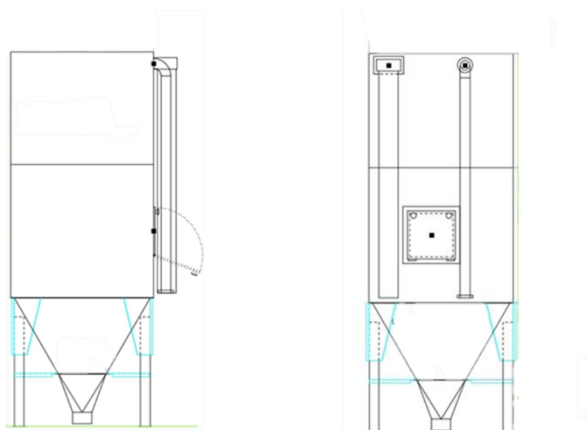

B	L	b	l	Trichterhöhe T	Inhalt	550 kg/m ³
200	200	50	50	123	7.28 m ³	4.00 t
200	200	50	100	120	7.49 m ³	4.10 t
200	250	50	50	160	9.57 m ³	5.25 t
200	250	50	100	123	9.16 m ³	5.00 t
200	250	50	150	123	9.37 m ³	5.15 t
200	300	50	100	160	11.90 m ³	6.55 t
200	300	50	150	123	11.21 m ³	6.15 t

AUFSATZRINGE für Baukastensystem Breite 2.00 m (Aussenmasse)

Breite B cm	Länge L cm	Höhe A cm	Inhalt m ³	Inhalt t
200	200	43	1.59	0.87
200	200	56	2.06	1.14
200	200	68	2.51	1.38
200	200	93	3.43	1.89
200	200	118	4.35	2.39
200	200	143	5.27	2.90
200	250	43	1.95	1.07
200	250	56	2.54	1.40
200	250	68	3.09	1.70
200	250	93	4.22	2.32
200	250	118	5.36	2.95
200	250	143	6.49	3.57
200	300	43	2.36	1.30
200	300	56	3.08	1.69
200	300	68	3.74	2.06
200	300	93	5.11	2.81
200	300	118	6.49	3.51
200	300	143	7.86	4.32

