




Schienen-System
Pergola

Portofino
Pergola



Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

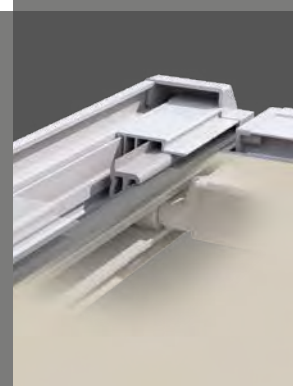

GDA
GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.
Aluminium-Profil-Award

GERMAN
DESIGN
AWARD
2022

if
DESIGN
AWARD
2022




Portofino Typ Pergola

Für vielseitige Auftritte mit besonderer Spannung



Besonders bei tiefstehender Sonne
ist der optionale **Vario Volant** ein flexibel
einstellbarer Sonnen- und Blendschutz.

Höhenverstellbare **Vario Säulen** (Option)
bieten ebenfalls einen variablen Sonnen-
schutz und lassen bei leichtem Regen
das Wasser sofort ablaufen.

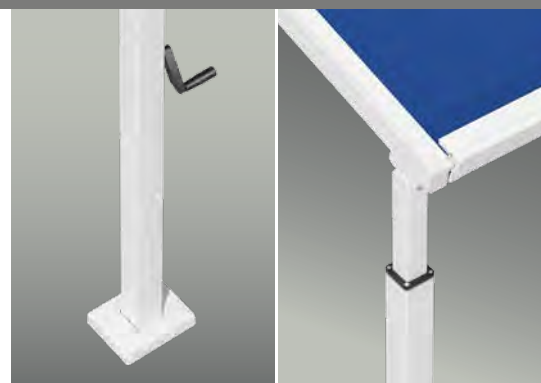


Ausstattung und Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm,
Doppelanlage max. 1.200 cm,
Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte
Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung
(mit Trafo integriert im Gehäuse),
Heizstrahler,
Vario Volant, Vario Säulen



Als Terrassenmarkise mit frei stehenden Säulen ist die Portofino Typ Pergola eine besonders windstabile Form der Beschattung. Durch die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs zeigt die Markise einen stets straffen Tuchsitz und bietet so einen praktisch lückenlosen Sonnenschutz und perfekten Look. Für mehr Flexibilität und Behaglichkeit auf der Terrasse ist die Portofino auch mit Vario Säulen erhältlich: Diese ermöglichen das Absenken der vorderen Ecken für einen variablen Sonnenschutz und entspanntes Outdoor-Living mit überragendem Komfort.

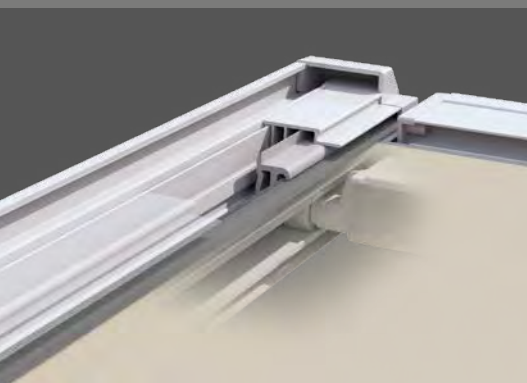

Tuchführung


ZIP

Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für straffen Tuchsitz, mehr Windsicherheit und lückenlosen Sonnenschutz.



Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



Qualität und Technik
nach CE-Norm



GESAMTVERBAND DER
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Ausgezeichnet mit dem
GDA Aluminium-Profil-Award

Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Typ	Pergola
Tuchführung	ZIP
Anlagenhöhe	152 mm
Säulenhöhe (zur Anpassung vor Ort)	250 cm ■
Sonder-Säulenhöhen	☐
Feldbreiten (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen, 3 Säulen)	1.200 cm
Ausfall (max.)	
Tiefe (inkl. Kasette, bei Capri zzgl. 11 cm Umlenkrolle)	500 cm
Säulenabstand zur Wand (max.)	400 cm
Säuleneinrückung vorn (max., abhängig von Anlagentiefe!)	100 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor (io)	☐
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	☐
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	☐
Qualitätsnähgarn Tenara	■
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	☐
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	☐
3 Beleuchtung – integrierter LED-Streifen, LED-Profil	☐
4 Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	☐
5 Vario Volant (nicht mit 4)	☐
6 RTS Solar-Funkmotor für Vario Volant	☐
7 Vario Säule(n), Säulenabsenkung max. 30 cm, Kurbelantrieb	☐
Befestigung	
Wandmontage + 2 vordere Säulen (Wandhalter, Bodenkonsolen inklusive)	■
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	☐
Hinweis	
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.	

■ Standard ☐ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2022