

RAUMAKUSTIK – METALL



Luzern - Bürogebäude
Deckenbekleidung - Metall-V, Strukturlack



RAUMAKUSTIK – METALL

AKUSTIK – ÄSTHETIK – ARCHITEKTUR

Systembeschreibung




Die Metall-Akustikplatten der Firma Cridea Akustik AG, werden aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech hergestellt. Belegt mit Akustikvlies und akustisch wirksamer Farbe erhält die Platte eine homogene, richtungslose Oberfläche ohne sichtbare Perforation.

Feste wie demontierbare Deckenbekleidungen, als Teil- oder Vollflächenbelegung ausführbar (auch als Kühl-/Heizdecke ausführbar).

Die Lichtreflexion beträgt in der Standardfarbe Weiss (ähnlich RAL9016) 90%.

Aufgrund der hohen Schallabsorption ist keine rückseitige Mineralwollauflage notwendig.

Selbstverständlich sind unsere Akustikplatten auf Kundenwunsch auch in Sonderfarben erhältlich.

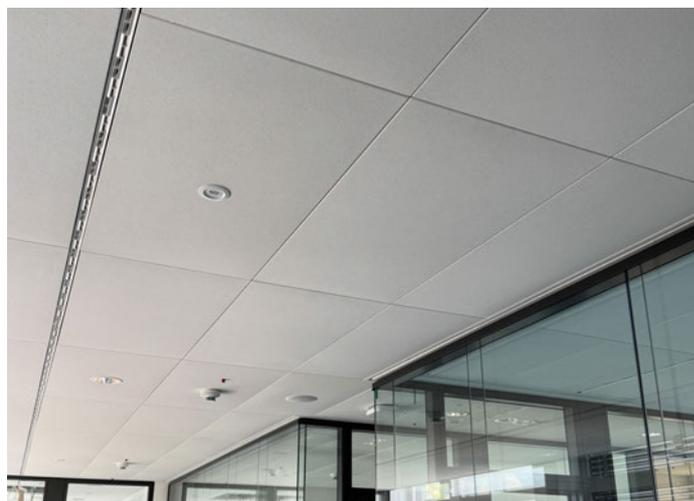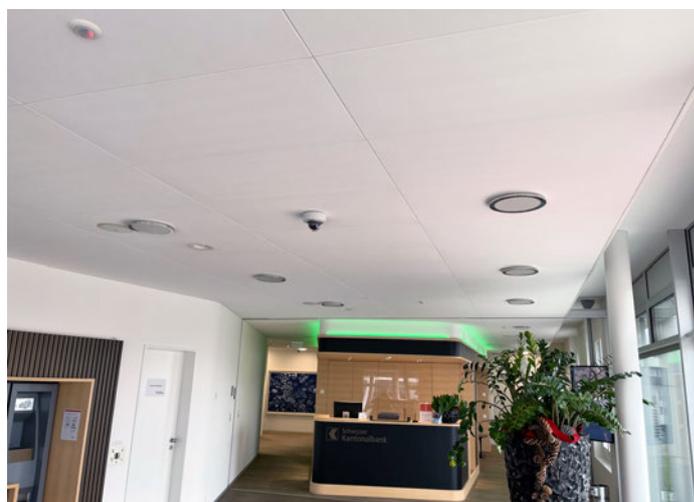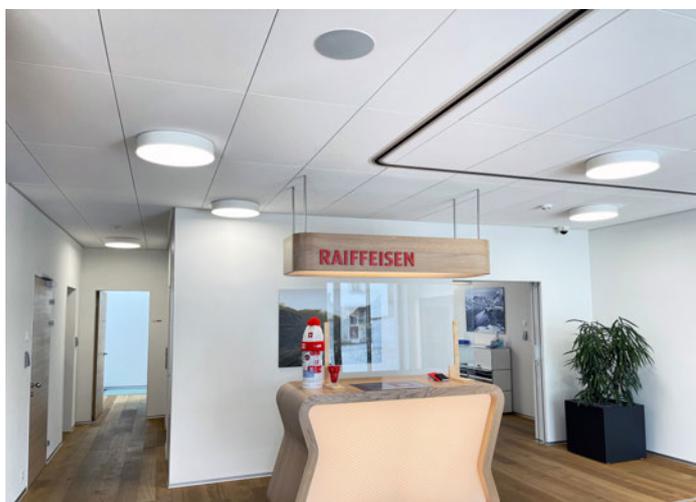

RAUMAKUSTIK – METALL

- METALL-V, LASIERT
- METALL-V, STRUKTURLACK
- METALL-V, DESIGN



Technische Eigenschaften

Grundplatte

Elektrolytisch verzinktes Stahlblech gem. DIN 1541, Lochanteil an Gesamtfläche: 16 – 22%.

Blechdicke

ca. 0.7 mm

Formate

Längen: 597 – 3000 mm, andere Längen auf Anfrage.
Breiten: 250 – 625 mm, andere Breiten auf Anfrage.

Flächengewicht

ca. 7.0 kg/m²

Toleranzen

nach Qualitätsstandard für Metaldecken der TAIM.

Baustoffklasse

A2 (s1, d0) nicht brennbar

Plattentypen


sämtliche handelsüblichen Plattensysteme lieferbar.

Abstandsrippen

3 mm, 5 mm, weiss, schwarz

Schallabsorption: Metall-V

Prüfbericht P-BA 253/2006, Fraunhofer Institut, Stuttgart

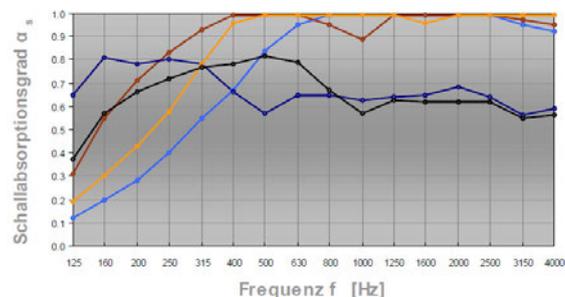

| Frequenz f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------|------------------------------|--|------|------|------|------|
| Hohlraum | α_w | Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p | | | | |
| * 50 mm | 0.70 | 0.15 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| * 100 mm | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 200 mm | 0.65 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| * 200 mm | 1.00 | 0.30 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| 400 mm | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.65 | 0.55 |

Hohlraum; unbedämpft

* Hohlraum; bedämpft mit 30 mm Mineralwolle 42.7 kg/m³

Oberfläche Rückseite

Verzinktes Stahlblech.

Oberfläche Sichtseite

Akustikmembrane mit matter, glatter und richtungsloser Oberfläche, wahlweise schallabsorbierend oder schallreflektierend.

Oberflächenfinish:

- Lasier: Körnunglose Farbbeschichtung
- Strukturlack: Farbbeschichtung mit Körnung ca. 0.1 mm
- Design: Farboberfläche in verschiedenen Dessins

Oberflächenfarbe

Akustikfarbe auf Wasserbasis.

Standardfarbe: weiss, ähnlich RAL 9016

Lichtreflexionsgrad 90%

Auf Wunsch in Sonderfarben.

Pflege


- Abwaschbar mit leicht feuchtem synthetischem Schwamm.
- Absaugen mit Staubsauger und Bürstenaufsatz.

Renovierbarkeit

Im Spritzverfahren renovierbar ohne Verlust der Schallabsorptionseigenschaften mit Akustik-Renovationsputz.




RAUMAKUSTIK – METALL

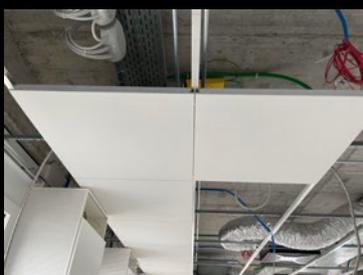


Plattentypen


Lieferbar für folgende Standardkonstruktionen:

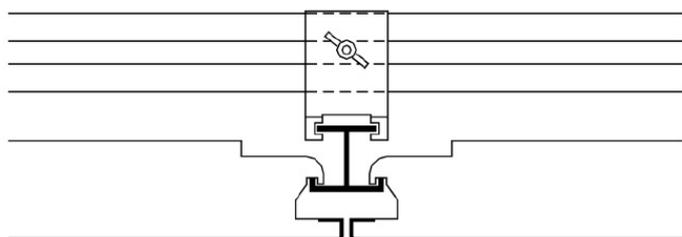


Einhängesystem

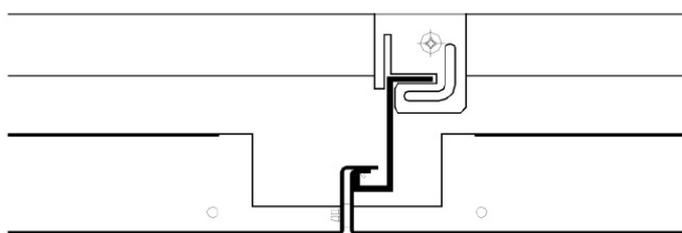

Einhängesystem

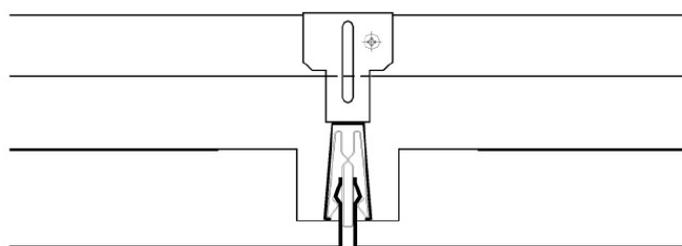

Klemmsystem

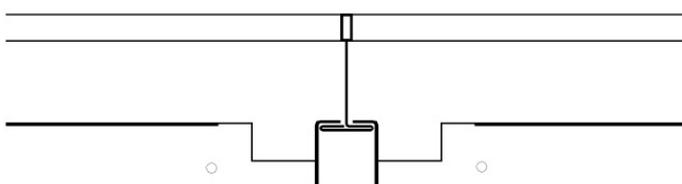

Einlegesystem

Lassen Sie sich inspirieren von
einer über 25 Jahre währenden
Expertise in der Raumakustik.



www.cridea-akustik.ch