




Randwegabzieher

RA5, RA5H & RA5HS

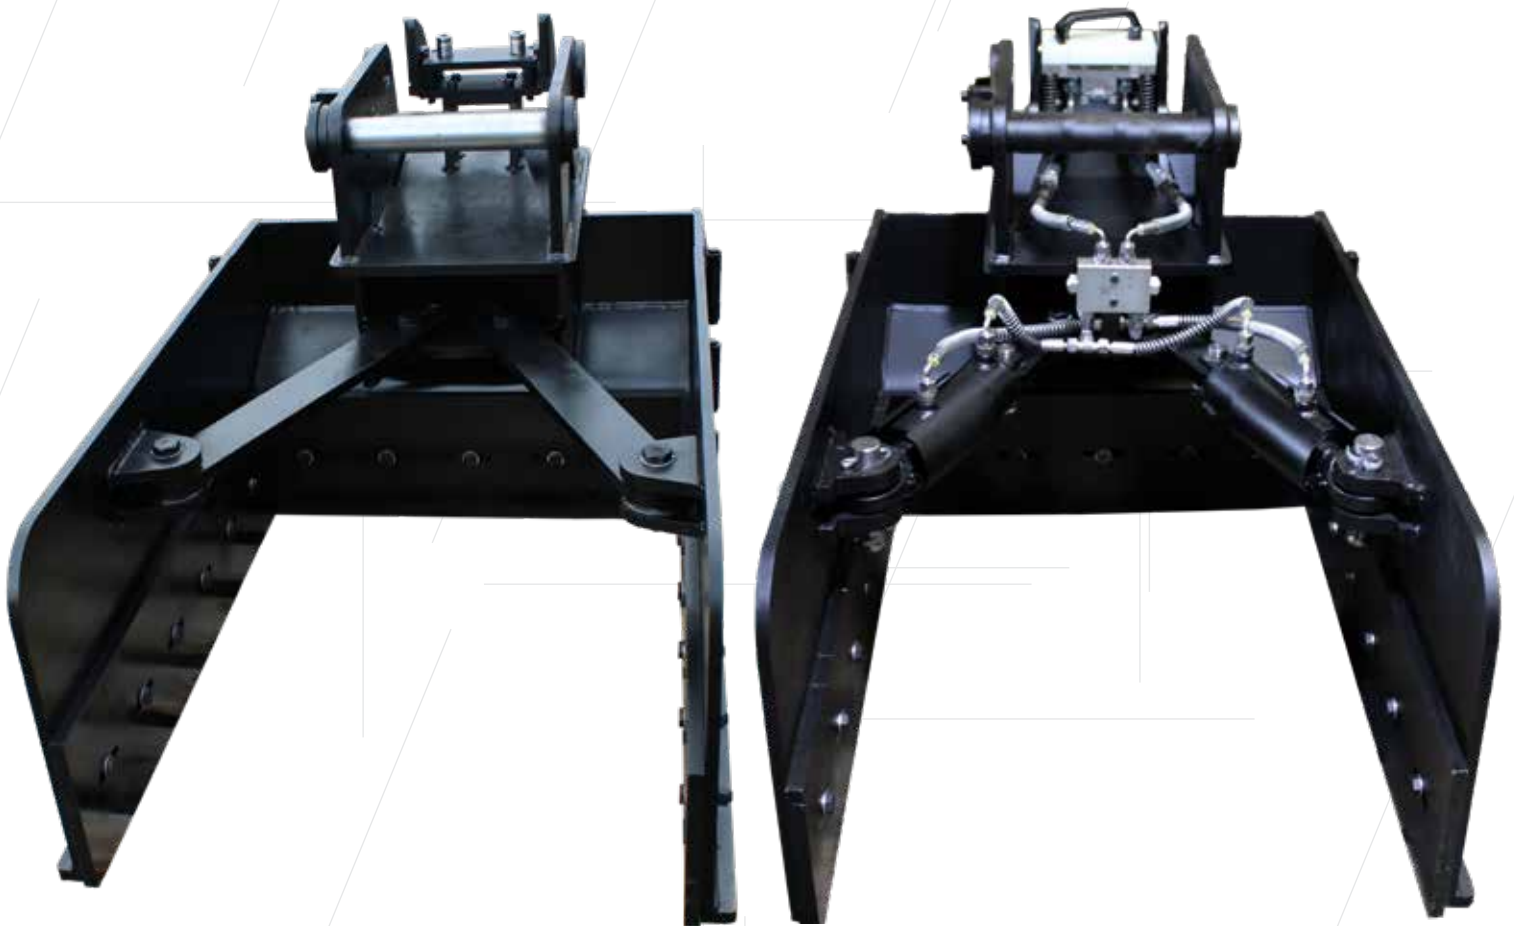

Randwegabzieher inkl. integrierter Aufnahme



- RA5: Flexibel Änderung der Schnittbreite von manuell 800, 1.000 und 1.200 mm möglich oder
RA5H: hydr. verstellbar von 800 - 1.200mm
- seitliche sowie hintere Messer verstellbar
- optional: eingelassene Höhenskala

SW33	Bezeichnung
RA5-80-120-SW33	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter SW33 mechanisch verstellbar (800,1000,1200mm)
RA5H-80-120-SW33	Randwegabzieher inkl. geschweißter SW33 Likufix Anbauplatte hydraulisch verstellbar (800-1200mm) über Greiferdrehsteuerung Druck max.250bar
RA5S-34-60-SW33	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter SW33 Likufix seitlich, mechanisch verstellbar von 340-600mm
RA5HS-34-60-SW33	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter SW33 Likufix seitlich hydraulisch verstellbar von 340-600mm
RA5HS-80-120-SW33	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter SW33 Likufix seitlich hydraulisch verstellbar von 800 - 1.200mm

OQ	Bezeichnung
RA5-80-120-OQ	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter OQ mechanisch verstellbar (800,1000,1200mm)
RA5H-80-120-OQ	Randwegabzieher inkl. geschweißter OQ Anbauplatte hydraulisch verstellbar (800-1200mm) über Greiferdrehsteuerung Druck max.250bar
RA5HS-34-60-OQ65	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter OQ65 seitlich hydraulisch verstellbar von 340-600mm
RA5HS-80-120-OQ	Randwegabzieher inkl. integrierter geschweißter OQ seitlich hydraulisch verstellbar von 800 - 1.200mm



mehr erfahren

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

