SRX 7800

THE ERGIT100 SERIES

SRX: DER SUPERSPEZIALISIERTE KNICKLENKER

Der SRX ist ein superspezialisierter Traktor für den Einsatz auf engstem Raum oder in Reihenkulturen, Obstplantagen und Weinbergen, auf ebenem Gelände oder an Hängen. Der SRX hat gleichgroße Räder hinten und vorne, er ist knickgelenkt mit umkehrbarem Fahrerstand, was ihm eine Wendigkeit und ein Handling ohnegleichen verleiht.

Der tiefliegende Schwerpunkt steht hinsichtlich Stabilität an der Spitze der Kategorie. Starke Motoren und die durch den überhängenden Motor und den Allradantrieb ermöglichte, ständige Bodenhaftung, verleihen dem SRX eine stabile Bodenlage unter allen Einsatzbedingungen. Die außerordentliche Vielseitigkeit beruht auf der umkehrbaren Fahrtrichtung. Das Fahrzeug kann Bodenlage und Einsatzbestimmung durch den Einsatz einer Vielzahl von Anbaugeräten zum Pflügen, Schneiden, Spritzen, Sammeln, Schleppen und Materialtransport ändern. Die ergonomisch gestalteten Steuerelemente erleichtern die Arbeit und nehmen dem Bediener viel Mühe und Stress ab.

SRX 7800

THE ERGIT 100 SERIES

ANTONIO CARRARO TRACTOR PEOPLE

Fahrzeugrahmen: Integraler Schwingrahmen ACTIO™
• Allradantrieb mit vier gleichgroßen Rädern • Knickgelenkt
• RGS™-Reversibilitätssystem • Portalachsen vorne/hinten

Motor mod. 7800: 4 Zylinder - 16 Ventile - Stufe 5 und EPA TIER 4 Common rail - Leistung 51,7 kW / 70,3 PS - 2500 rpm - 3319 CC

Schaltgetriebe: 32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe

Zapfwelle: Unabhängige Zapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Einschaltung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegezapfwelle

Hydraulischer Kraftheber: Mit 3-Punkt-Kupplung Betriebsdruck 160 bar - Hebeleistung 2400 Kg

Bremsen: Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad
Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe

Gewicht Kg: Mit Überrollbügel 1960 - Mit Kabinenaufbau 2100

ABMESSUNGEN: Reifen 320/70 R20

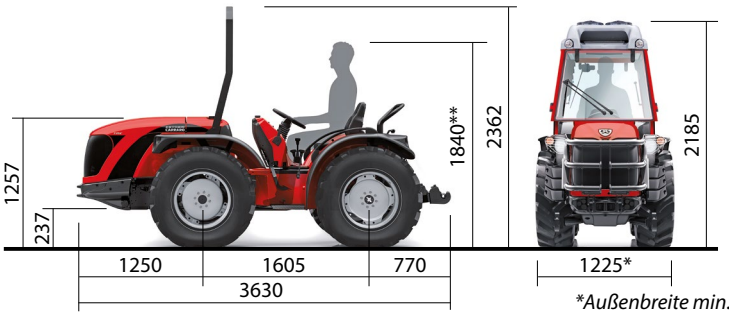

*Außenbreite min.

**Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

Serienausstattung

• Zentral rotierender umkehrbarer Fahrerstand • Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, elektrohydraulisch betätigt • Hydraulikanlage mit zwei getrennten Hydraulikpumpen • Verstellbares Lenkrad • Verstellbare Hubstangen mit seitlich verschiebbaren Schnellkupplungen • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Klappbarer Sicherheitsbügel mit Servounterstützung • Verstellbare Räderscheiben • Hintere 3-Hebel-Hydraulikhilfsanlage • Hinterer höhenverstellbarer Zughaken • Zughaken vorne • Digitale Multifunktionsanzeige • Batterie • Batterietrennschalter • Steckdose • Sicherheits-Anlasserschalter an Wendegetriebe, Zapfwelle und Sitz

Extras

• StarLight-Kabine mit Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblock-elementen; auf Wunsch Aktivkohlefiltern • Hydraulikanlage mit „JPM" Joystick Steuerung

ANTONIO CARRARO SPA info@antoniocarraro.it antoniocarraro.com

COD. 47317575 - 08/2021