


System **WALLSTOP AT TYP MOBIL 65-1**

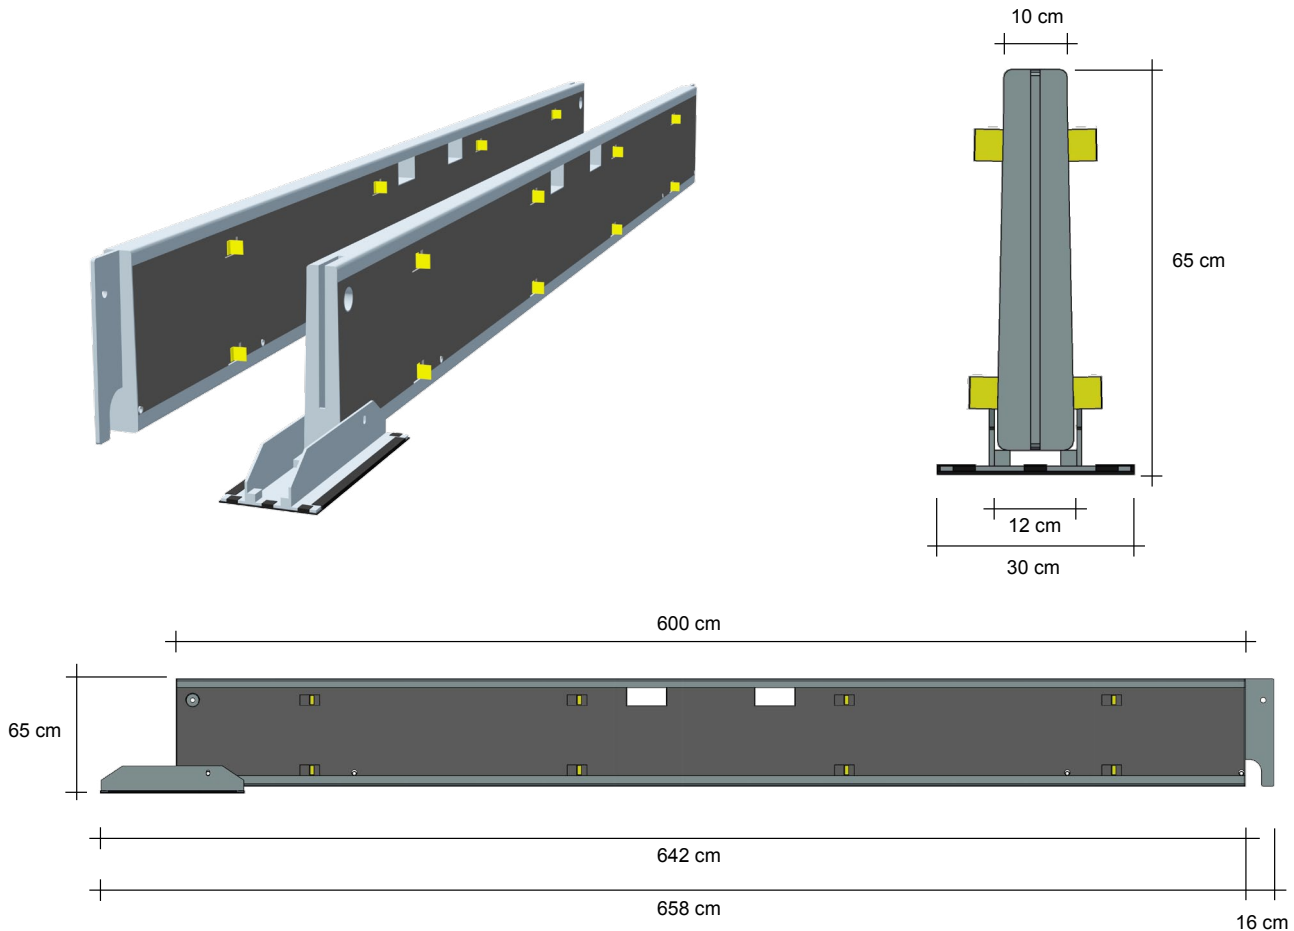

System **WALLSTOP AT TYP MOBIL 65-1**

T1 W1 T3 W2 H1 W5 ASI A

Länge	6,00 m
Höhe	0,65 m
Breite	0,12 m
Fußbreite	0,30 m
Gewicht	ca. 0,950 t
Betongüte	C 30/37
Aufhaltestufe (DIN EN 1317)	T1/T3/H1
Wirkungsbereichsklasse	W1/W2/W5
Anprallheftigkeitsstufe	ASI A
BAST- Prüfnummer	2013 7E 58 (T1/T3) / 2013 7E 59 (H1)
Mindestaufbaulänge	22 Stück
Prüflänge	132,00 m

Einsatzbereiche:

Ideal geeignet für den Einsatz als temporäre Schutteinrichtung im Verschwenkungsbereich (A + E (ZTV-SA)) und zwischen Arbeitsstellen und parallel fließendem Verkehr (B (ZTV-SA) und zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen (D (ZTV-SA)).

Zusatzausstattung:

- Retroreflektierende Elemente, mit doppelseitigen gelben Reflektoren gemäß TL-Transportable Schutteinrichtungen 1997 und BAST-Prüfung
- Schutteinrichtung ohne Verankerung frei aufgestellt (T1 & T3)
- Schutteinrichtung mit Verankerung am Anfang (H1) frei aufgestellt