einfach – schnell – sicher

System **WALLSTOP AT** TYP MOBIL 65-2

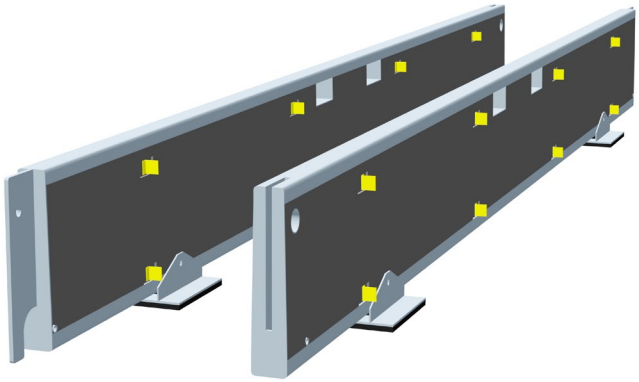

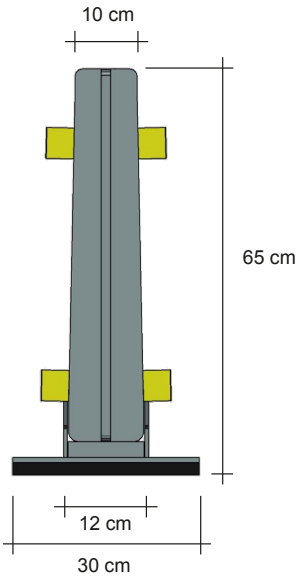

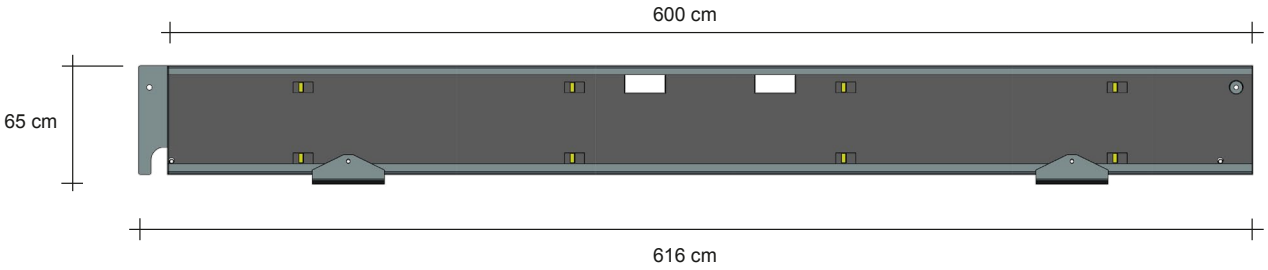

System **WALLSTOP AT** TYP MOBIL 65-2 T1 W1 T3 W3 ASI A

Länge	6,00 m
Höhe	0,65 m
Breite	0,12 m
Fußbreite	0,30 m
Gewicht	ca. 0,950 t
Betongüte	C 30/37
Aufhaltestufe (DIN EN 1317)	T1/T3
Wirkungsbereichsklasse	W1/W3
Anprallheftigkeitsstufe	ASI A
BASt- Prüfnummer	2011 7E 54
Mindestaufbaulänge	20 Stück
Prüflänge	120,00 m

Einsatzbereiche:

Ideal geeignet für den Einsatz als temporäre Schutzeinrichtung im Verschwenkungsbereich (E (ZTV-SA)) und zwischen Arbeitsstellen und parallel fließendem Verkehr (B (ZTV-SA).

Zusatzausstattung:

- Retroreflektierende Elemente, mit doppelseitigen gelben Reflektoren gemäß TL-Transportable Schutzeinrichtungen 1997 und BASt-Prüfung
- Gewindeanker RD 20, Hülse Edelstahl, 2000 kg, 2 Stück je Betonschutzwand-Fertigteil
- Schutzeinrichtung ohne Verankerung frei aufgestellt

WALLSTOP GmbH & Co.KG
Kastellauner Straße 51 | D-56253 Treis-Karden
T: +49 (0)26 72 - 69 86-0 | F: +49 (0)26 72 - 69 86-9
info@wallstop.de | www.wallstop.de