


System **WALLSTOP AT TYP MOBIL 80**

einfach – schnell – sicher

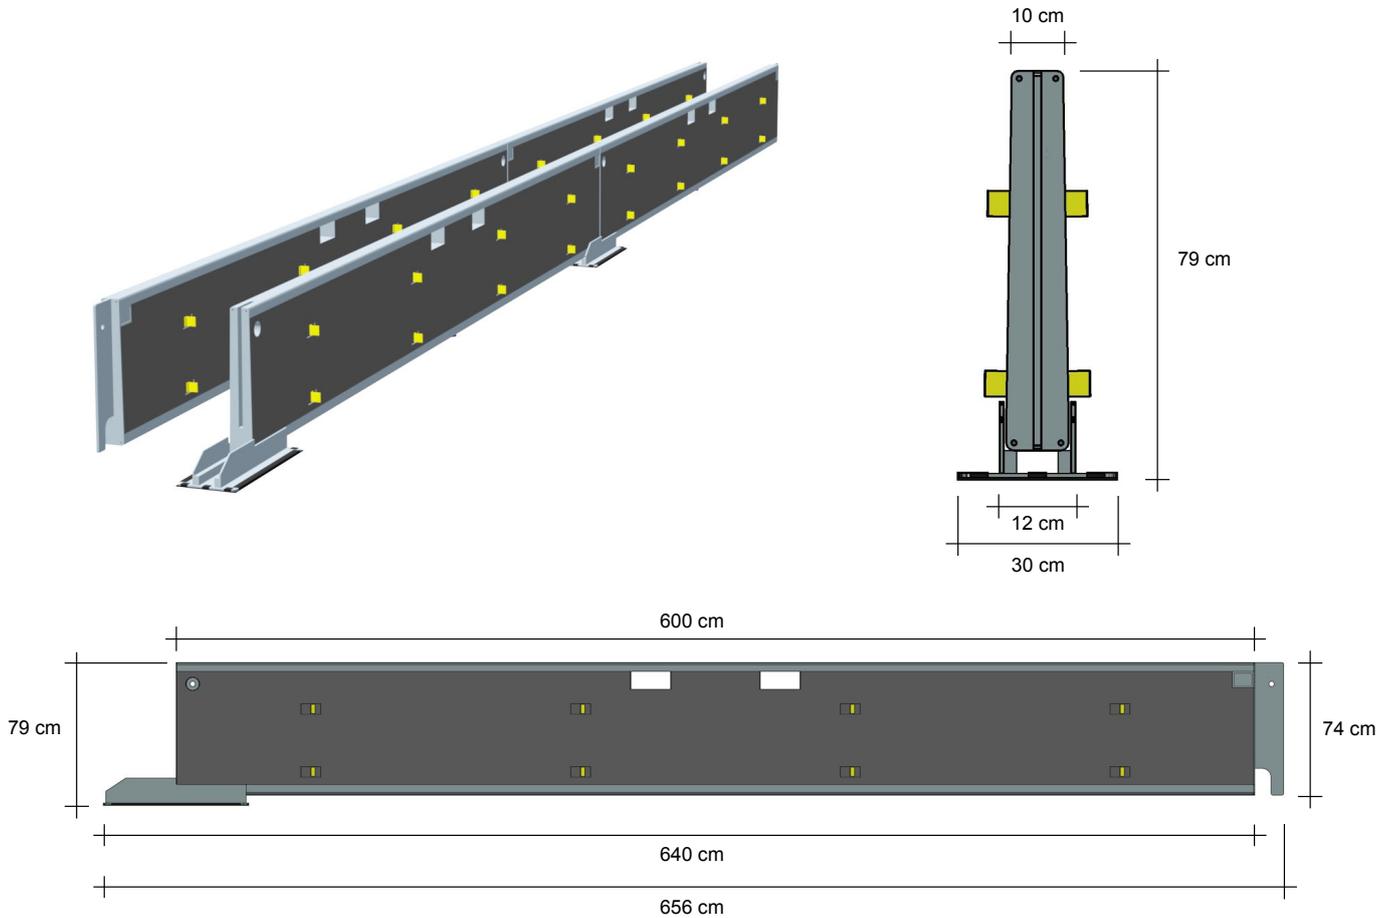

System **WALLSTOP AT TYP MOBIL 80**

T1 W1 ASI A T3 W1 ASI A H1 W4 ASI B

Länge	6,00 m
Höhe	0,79 m
Breite	0,12 m
Fußbreite	0,30 m
Gewicht	ca. 1.200 t
Betongüte	C 30/37
Aufhaltestufe (DIN EN 1317)	T1 T3 H1
Wirkungsbereichsklasse	W1 W1 W4
Anprallheftigkeitsstufe	ASI A
BASSt- Prüfnummer	2019 7E 66 (T1/T3) / 2019 7E 67 (H1)
Mindestaufbaulänge	22/20 Stück
Prüflänge	132,00 m (T1 & T3) / 120,00 m (H1)

Einsatzbereiche:

Ideal geeignet für den Einsatz als temporäre Schutteinrichtung im Verschwenkungsbereich (A + E (ZTV-SA)), zwischen Arbeitsstellen und parallel fließendem Verkehr (B (ZTV-SA)) und zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen (D (ZTV-SA)).

Zusatusstattung:

- Retroreflektierende Elemente, mit doppelseitigen gelben Reflektoren gemäß TL-Transportable Schutteinrichtungen 1997 und BASSt-Prüfung
- Schutteinrichtung ohne Verankerung frei aufgestellt (T1 & T3)
- Schutteinrichtung mit Verankerung am Anfang und am Ende (H1)

- Fahrzeugrückhaltesysteme aus Ortbeton
- Betonschutzwand-Fertigteile
- Gleitformbau
- Bauwerksinstandsetzung

WALLSTOP GmbH & Co.KG

Kastellauner Straße 51 | D-56253 Treis-Karden
 T: +49 (0)26 72 - 69 86-0 | F: +49 (0)26 72 - 69 86-9
 info@wallstop.de | www.wallstop.de